

ロールスクリーン マイテック / マイテックループ

製品本体の取付け・取外し方法


■ 製品本体の取付け方法

セットバーの外溝をブラケットの仮止めフック(解除ボタンのある側)に引っかけてください。(①)本体を奥に『カチッ』と音がするまで押し上げてください。(②)


⚠ 注意

❗ 本体取付け後、確実に本体がブラケットに固定されていることをご確認ください。

〈天井付けの場合〉

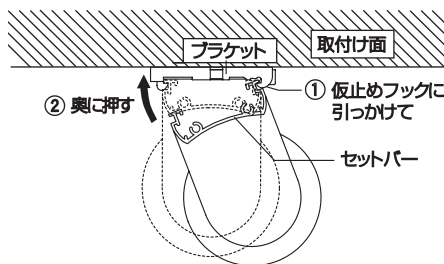

〈正面付けの場合〉



■ 製品本体の取外し方法


スクリーンを巻き上げた状態で本体を持ちブラケットの解除ボタンを押しながら(①)セットバーを手前に引いてください(②)。

本体を仮止めフックから外してください。

⚠ 注意

❗ ブラケットから製品を取外す際は、必ず手で支えながら作業してください。

〈天井付けの場合〉

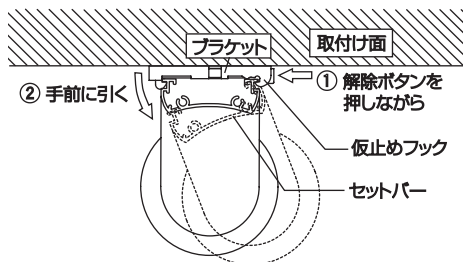

〈正面付けの場合〉

