


ビニールカーテン施工イメージ

工場や倉庫、オフィス、店舗先などで多く採用されているビニールカーテン。
丈夫さと機能性を兼ね備え、間仕切りとしてだけでなく、
冷暖房の効率アップを目的としてもお使いいただけます。

■ 工場・倉庫・事務所

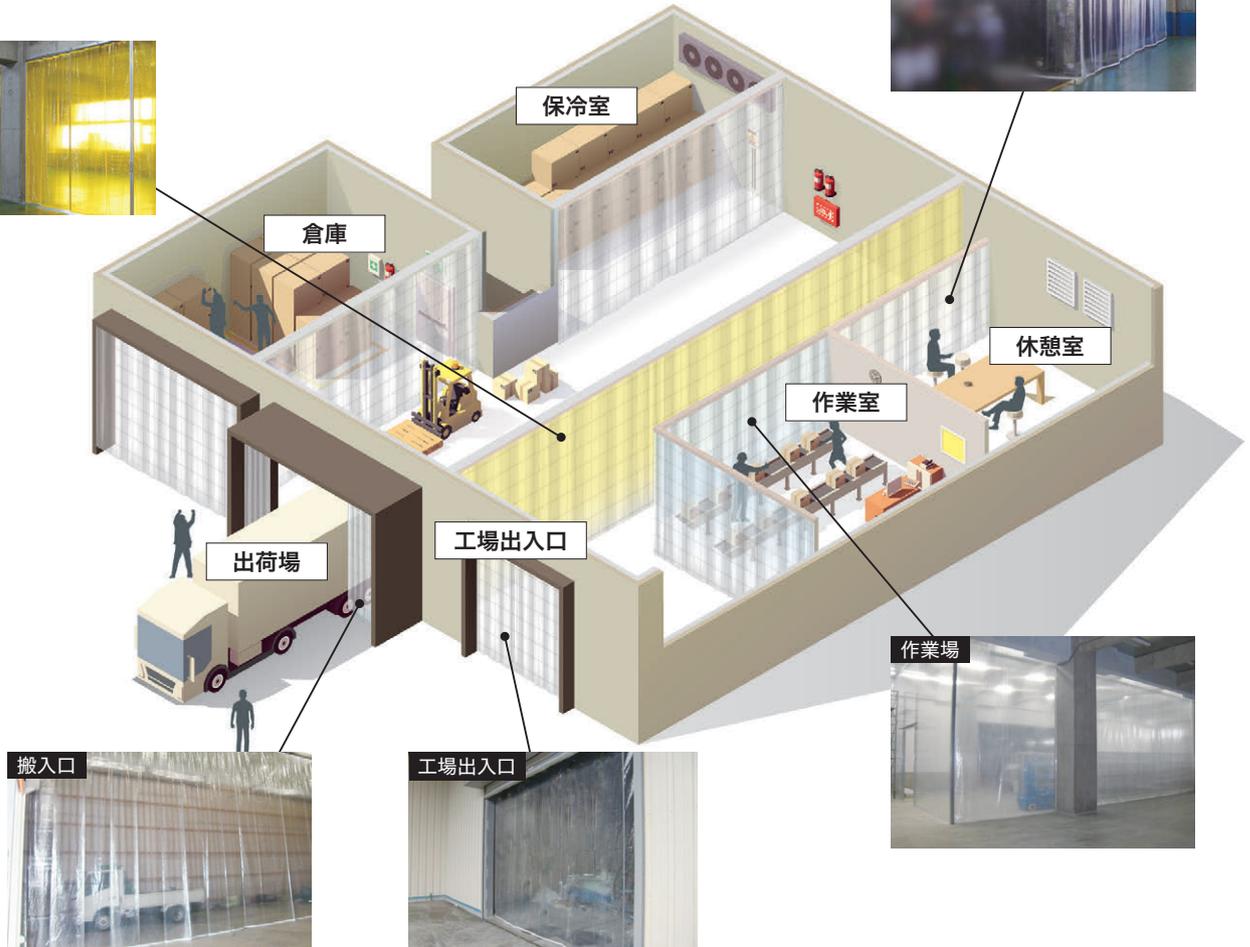


■ 店舗・商業施設



■ 医療・福祉施設



■ 文教施設

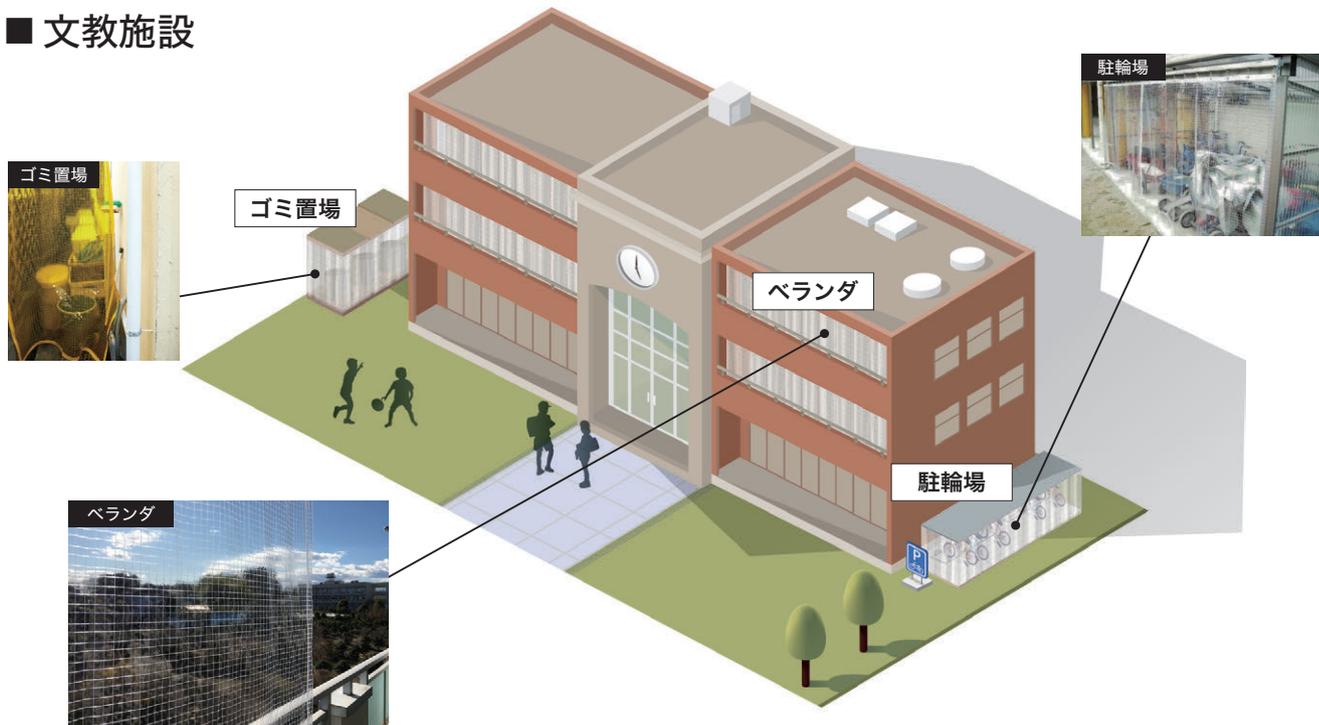

■ 戸建住宅



ビニールカーテン施工事例

さまざまなシーンに対応できるラインナップです。
省エネ効果が高いビニールカーテンで、快適空間を。

■ 工場・倉庫・事務所



搬入口



作業場仕切り



搬入口



出入口



通路仕切り

■ 店舗・商業施設



テラス席仕切り(外観)



出入口



テラス席仕切り(内観)



出入口

■ 医療・福祉施設



治療室



受付




窓口切り欠き加工

■ 文教施設



出入口

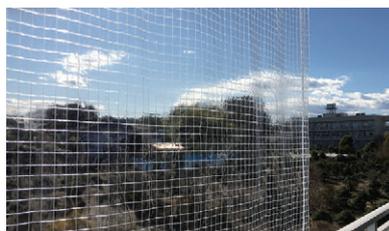

ベランダ



駐輪場




ゴミ置場

■ 戸建住宅



テラス

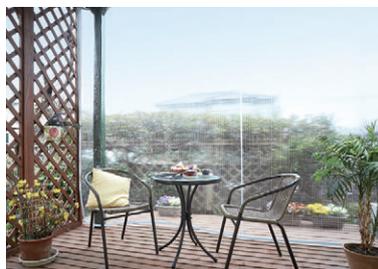

テラス



ベランダ



カーポート

ビニールカーテンの特長

ビニールカーテンには多彩な機能が施されています。屋外でも使用できる耐候タイプ、虫を寄せ付けない防虫タイプ、静電気を防ぐ帯電防止タイプ、寒冷地でも硬くならない耐寒タイプ、抗菌・抗ウイルスタイプなど、目的に合わせて効果を発揮します。

■機能別特長


防災		おすすめ場所
	自己消化性があり燃え広がらない性能を有します。当カタログ掲載品は全て防災品です。	不特定多数の人が出入りする建築物全般
防虫		おすすめ場所
	虫の感じる光の波長(UV波長域)をカットすることで虫の誘引を抑制します。	食品工場/倉庫/飲食店/市場/ 園芸店/公共施設/喫煙所/休憩所
耐寒		おすすめ場所
	ビニールは温度の影響を受けやすく低温環境下では硬くなります。硬化すると開閉操作が困難になるだけでなく亀裂が生じる原因にもなります。耐寒性能付きの製品は低温時の硬化を抑制し、寒冷地でも開閉が容易にできます。	寒冷地/冷蔵倉庫
帯電防止		おすすめ場所
	開閉時に発生する静電気を大気中の水分に逃がし、シート表面のホコリ等の付着を抑えます。	精密機器・部品工場/ コンピューター・サーバールーム/ 食品工場/病院
耐候		おすすめ場所
	紫外線、風雨、温度変化による変質や劣化を起こしにくくする耐候安定剤の配合を施しています。	屋外(工場/倉庫/飲食店・店舗/ 公共施設/教育学校施設/ 喫煙所・休憩所)
抗菌		おすすめ場所
	表面に付着した菌の増殖を抑制します。衛生環境が求められる場所に適しています。	食品工場/飲食店/病院
抗ウイルス		おすすめ場所
	特定のウイルスの数を減少させます。衛生環境が求められる場所に適しています。	病院/食品工場/飲食店

■製品対応表

品番	色相	厚さ	強度の目安	防災	防虫	耐寒	帯電防止	耐候	抗菌	抗ウイルス
TC-1030	透明糸入り	0.30mm	☆☆	○	—	—	—	—	—	—
TC-1047	透明糸入り	0.47mm	☆☆☆	○	—	—	—	○	—	—
TC-1055	透明糸入り	0.55mm	☆☆☆	○	—	○	—	—	—	—
TC-1130	透明糸入りイエロー	0.30mm	☆☆	○	○	○	—	—	—	—
TC-1230	透明糸入り	0.30mm	☆☆	○	—	○	○	—	○	—
TC-2050	透明	0.50mm	☆☆	○	—	—	○	—	—	—
TC-2130	透明	0.30mm	☆	○	—	—	○	—	—	—
TC-2230	透明オレンジ	0.30mm	☆	○	○	—	—	—	—	—
TC-2330	透明	0.30mm	☆	○	—	—	○	—	○	—
TC-2430	透明ナシジ	0.30mm	☆	○	—	—	○	—	—	—
TC-2530	透明	0.30mm	☆	○	—	—	—	—	○	○
TC-2630	透明	0.30mm	☆	○	—	—	—	—	—	—

※ビニールカーテンは全て日本製です。

※TC-1030~TC-1230、TC-2230、TC-2430は欧州連合(EU)のRoHS2指令に適合しています。

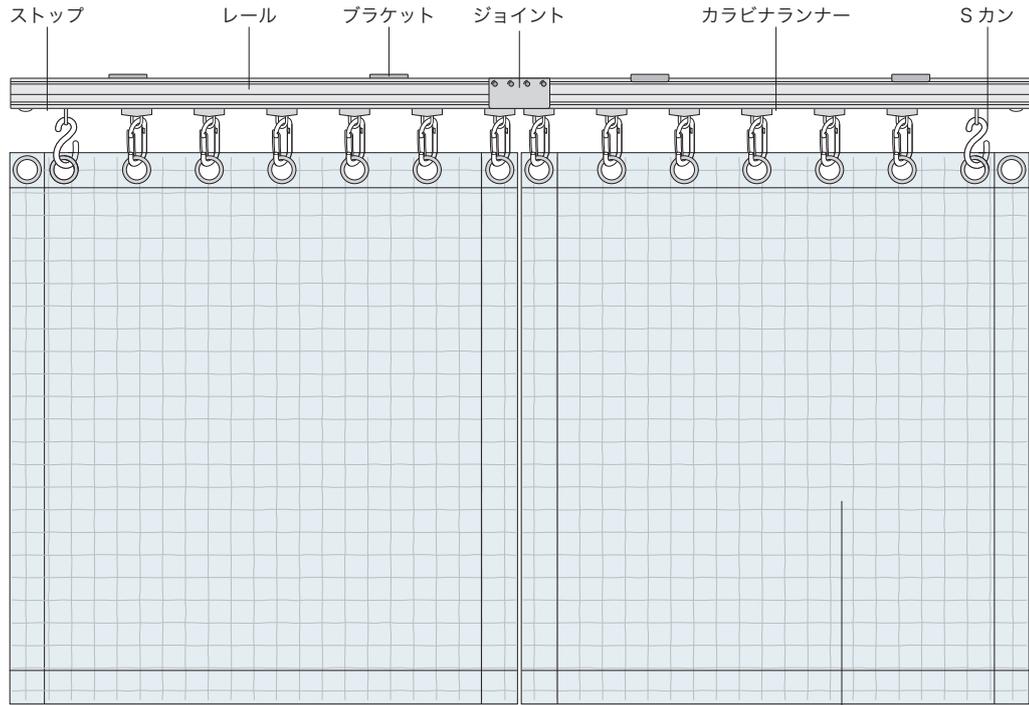

ビニールカーテン
※ビニールカーテンの詳細は
P.7~をご確認ください。

構成部品

●レール



●ジョイント



・カバージョイント

・OTジョイント

●ブラケット



・天井付シングル
ブラケットM2

・天井付シングル
ブラケット


・シングル
ブラケット

・クリップ付
ブラケットプレートS

●ストップ



●ランナー

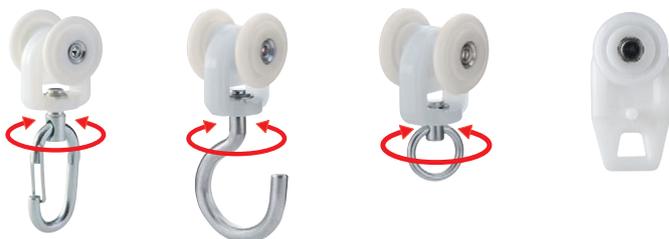

・カラビナランナー

・ヒートンランナー

・スイングランナー

・ランナー

※スイングランナー、ランナーをご使用の場合は、Sカンが必要です。
ビニールカーテンご注文時にご指定いただければ、ハトメに必要数をビニールカーテンに同梱いたします。

●Sカン(スチール)



※ストップ用Sカン(スチール)
はビニールカーテン1枚につき
1コに同梱されています。

※イラスト、部品は大型レールの場合です。