

# MOTORIZED ROMAN SHADE

リベルタプラス・リベルタ65-E静音・スーパーリベルタ

---

電動ローマンシェード







## CONTENTS

|            |   |
|------------|---|
| 製品一覧 ..... | 3 |
|------------|---|

### リベルタプラス

|                        |    |
|------------------------|----|
| 製品の特長 .....            | 5  |
| 製品全体図と部品名称             |    |
| モーター & コントローラー仕様 ..... | 6  |
| 製作可能寸法                 |    |
| 最大幕体重量                 |    |
| 対応スタイル                 |    |
| 重量計算式                  |    |
| タタミ代計算式                |    |
| 価格                     |    |
| 構造および各部の名称 .....       | 7  |
| 部品寸法図 .....            | 8  |
| 製品寸法図 .....            | 9  |
| 基本納まり図 .....           | 10 |
| 操作系統価格表 .....          | 11 |
| 基本配線図 .....            | 13 |
| 基本結線図 .....            | 16 |
| 通信スイッチ結線方法 .....       | 18 |

### リベルタ 65-E 静音

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 製品の特長 .....                | 19 |
| 製品全体図と部品名称                 |    |
| モーター & コントローラー仕様 .....     | 20 |
| 製作可能寸法                     |    |
| 最大幕体重量                     |    |
| 対応スタイル                     |    |
| 重量計算式                      |    |
| タタミ代計算式                    |    |
| 価格                         |    |
| 構造および各部の名称 .....           | 21 |
| 部品寸法図 .....                | 22 |
| 製品寸法図 ※標準仕様 .....          | 23 |
| 基本納まり図 ※標準仕様               |    |
| 製品寸法図 ※リンク仕様(ジョイント式) ..... | 24 |
| 基本納まり図 ※リンク仕様(ジョイント式)      |    |
| 操作系統価格表 .....              | 25 |
| 基本配線図 .....                | 27 |
| 基本結線図 .....                | 30 |
| 通信スイッチ結線方法 .....           | 32 |





## ■ スーパーリベルタ

|                        |    |
|------------------------|----|
| 製品の特長 .....            | 33 |
| 製品全体図と部品名称             |    |
| モーター & コントローラー仕様 ..... | 34 |
| 製作可能寸法                 |    |
| 最大幕体重量                 |    |
| 対応スタイル                 |    |
| 重量計算式                  |    |
| タタミ代計算式                |    |
| 価格                     |    |
| 構造および各部の名称 .....       | 35 |
| 部品寸法図 .....            | 37 |
| 基本納まり図                 |    |
| 操作系統価格表 .....          | 38 |
| 基本配線図 .....            | 39 |
| 基本結線図 .....            | 41 |





## ■ 操作系統について

|                  |    |
|------------------|----|
| 機種別操作系統対応表 ..... | 43 |
| スイッチ操作           |    |
| 制御の種類            |    |
| スイッチ納まり図 .....   | 44 |
| リモコン操作           |    |

## ■ 生地必要枚数 .....

45

## 製品一覧

| 製品名        |           |                    | リベルタプラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                  |
|------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| メカ         |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |
| 特長         |           |                    | モーターやコントローラーなどをヘッドレールに内蔵しているので、カーテンボックスにすっきりと納まります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                  |
| 製作可能寸法（mm） |           |                    | プレーン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 製品幅：850 ～ 4,000 | 製品高さ：500 ～ 4,000 |
|            |           |                    | シャープ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 製品幅：850 ～ 4,000 | 製品高さ：500 ～ 4,000 |
|            |           |                    | バルーン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 製品幅：850 ～ 4,000 | 製品高さ：500 ～ 4,000 |
|            |           |                    | オーストリアン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —               | —                |
| 操作系統       | スイッチ操作    | 接点スイッチ             | 3つボタンスイッチ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●               |                  |
|            |           |                    | 2つボタンスイッチ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●               |                  |
|            |           | 通信スイッチ             | Nシングルスイッチ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●               |                  |
|            |           |                    | ゾーンスイッチ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●               |                  |
|            |           |                    | マルチゾーンスイッチ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●               |                  |
|            | FMリモコン操作  | FMリモコン送信機2.4G（7CH） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●               |                  |
|            |           | FMリモコン送信機2.4G（6CH） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●               |                  |
|            |           | FMマルチリモコン送信機2.4G   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●               |                  |
|            | 赤外線リモコン操作 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●               |                  |
| 対応スタイル     |           |                    | <div><div><p>プレーンスタイル</p></div><div><p>シャープスタイル</p></div><div><p>バルーンスタイル<br/>（プリーツ）</p></div><div><p>バルーンスタイル<br/>（ギャザー）</p></div><div><p>バルーンスタイル<br/>（ボックス）</p></div></div> |                 |                  |



リベルタ 65-E 静音




優れた静音性とさまざまな制御が可能な  
ハイスペックローマンシェード。  
ホテル客室や静音性を求められる空間に最適です。


|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 製品幅：800 ～ 5,000 | 製品高さ：500 ～ 3,000 |
| 製品幅：800 ～ 5,000 | 製品高さ：500 ～ 3,000 |
| 製品幅：800 ～ 4,000 | 製品高さ：500 ～ 3,000 |

—


—




プレーンスタイル




シャープスタイル



バルーンスタイル  
(プリーツ)



バルーンスタイル  
(ギャザー)



バルーンスタイル  
(ボックス)

スーパーリベルタ




最大製作幅 8 mに対応する大型ローマンシェード。  
モーターやコントローラーをヘッドレールに  
内蔵しているので、コンパクトな納まりです。


|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 製品幅：1,000 ～ 8,000 | 製品高さ：1,000 ～ 8,000 |
| 製品幅：1,000 ～ 8,000 | 製品高さ：1,000 ～ 6,000 |
| 製品幅：1,000 ～ 4,000 | 製品高さ：1,000 ～ 6,000 |
| 製品幅：1,000 ～ 4,000 | 製品高さ：1,000 ～ 5,000 |




※コントロールユニットTN無電圧が  
必要になります。




プレーンスタイル




シャープスタイル




バルーンスタイル  
(プリーツ)



バルーンスタイル  
(ギャザー)



バルーンスタイル  
(ボックス)



オーストリアンスタイル

# リベルタプラス

## 製品の特長

### ●スマートな納まり

- ・モーターやコントローラーなどをヘッドレールに内蔵しているので、カーテンボックスにすっきりと納まります。

### ●様々な制御が可能


- ・従来から使用されているスイッチ、無線操作が可能なFMリモコン、赤外線リモコンに加え、RS485通信方式を採用した通信スイッチが対応可能です。

### ●ワンタッチ取付け


- ・ブラケット付けの場合、手動ロールスクリーンと共通のワンタッチブラケットを採用しているため、ワンタッチで取付けが可能です。(ブラケットはオプションです)



## 製品全体図と部品名称

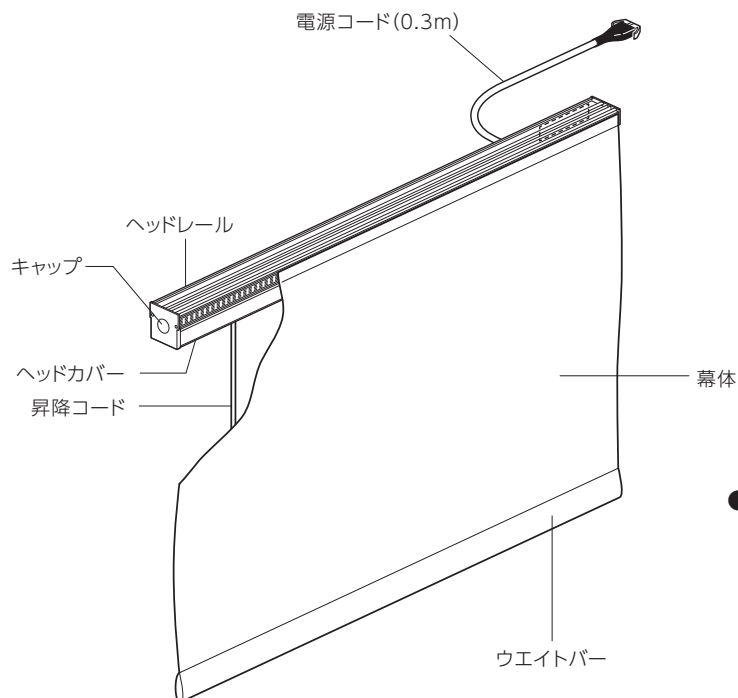

### ●ブラケット(別売)

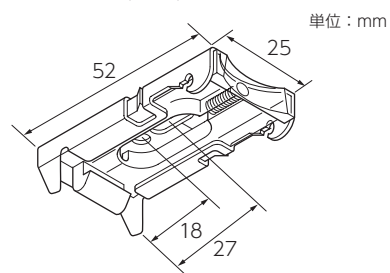



## モーター & コントローラー仕様

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 定格電圧      | AC100V             |
| 定格周波数     | 50 / 60Hz          |
| 定格トルク     | 2.45 N・m           |
| 回転数       | 30rpm              |
| 消費電力      | 待機時0.3W以下 / 作動時38W |
| 操作電圧      | DC12V              |
| 操作電流      | 6mA                |
| 昇降スピード(m) | 20秒 / m            |
| 使用温度範囲    | 0～50℃ (結露なきこと)     |
| 定格時間      | 130秒               |
| モーター重量    | 1,250g             |
| コントローラー重量 | 20g                |

## 製作可能寸法

単位：mm

| スタイル | 製品幅       | 製品高さ      |
|------|-----------|-----------|
| プレーン | 850～4,000 | 500～4,000 |
| シャープ | 850～4,000 | 500～4,000 |
| バルーン | 850～4,000 | 500～4,000 |


## 最大幕体重量

10kg


製作可能寸法以内の場合でも、最大幕体重量を超えるものは製作できません。

## 対応スタイル


●プレーンスタイル




●シャープスタイル




●バルーンスタイル  
(プリーツ)



●バルーンスタイル  
(ギャザー)



●バルーンスタイル  
(ボックス)



※それぞれ降ろした時はフラットになります。

## 重量計算式

製品重量 = ①メカ重量 + ②幕体重量

|       |                                      |                                                          |                                                            |  |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| ①メカ重量 | {(0.9 × 製品幅 (W) mm) / 1,000} + 2.0kg |                                                          |                                                            |  |
| ②幕体重量 | a. 生地重量                              | 1m <sup>2</sup> 当たりの生地重量 (kg) × 製品面積 (m <sup>2</sup> ) ※ |                                                            |  |
|       | b. 部品重量                              | プレーン                                                     | 0.28 × 製品幅 (m) + 0.04 × 製品面積 (m <sup>2</sup> )             |  |
|       |                                      | シャープ                                                     | 0.28 × 製品幅 (m) + 0.23 × 製品面積 (m <sup>2</sup> )             |  |
|       |                                      | バルーン                                                     | 0.09 × 製品幅 (m) + 0.04 × 製品面積 (m <sup>2</sup> ) + 0.16 (kg) |  |

※バルーンスタイルの場合：1m<sup>2</sup>当たりの生地重量 (kg) × 2 × 製品面積 (m<sup>2</sup>)

## タタミ代計算式


単位：mm

| スタイル | 製品高さ        | リングピッチ | タタミ代 a   | タタミ代 b |
|------|-------------|--------|----------|--------|
| プレーン | 500～4,000   | 200    | 260+H/80 | 80     |
| シャープ | 500～3,000   | 150    | 310+H/30 | 100    |
|      | 3,010～4,000 | 300    | 460+H/60 |        |
| バルーン | フリルなし       | 150    | 670+H/60 | 200    |

※H=製品高さ (mm) ※タタミ代は生地により多少異なります。


## 価格

価格は別途積算となります。弊社支店・営業所へお問い合わせください。

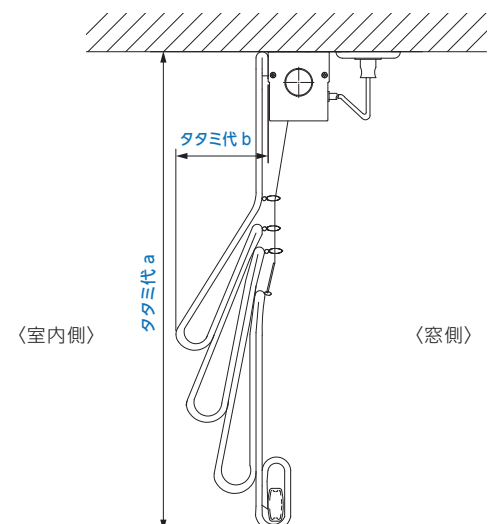

構造および各部の名称


●プレーンスタイル

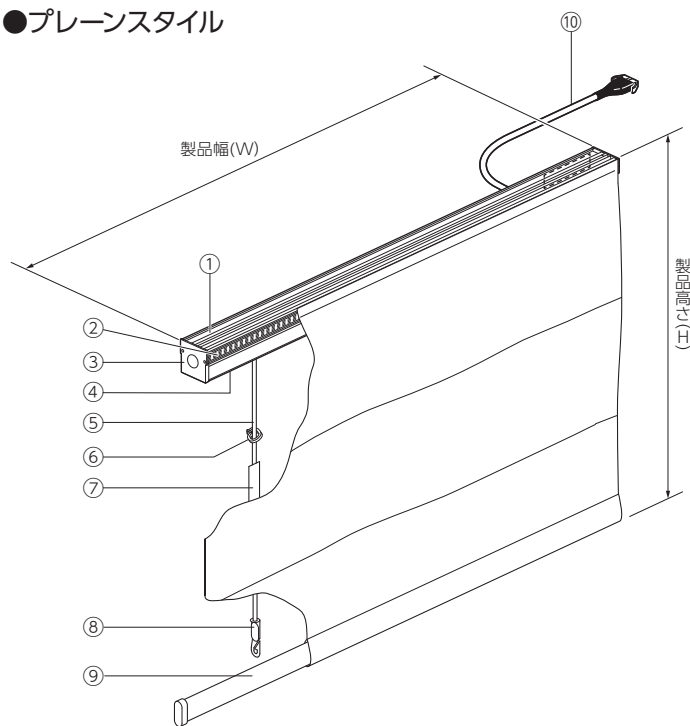

●製品仕様

| No. | 部品名      | 材質／仕様                | カラー  |
|-----|----------|----------------------|------|
| ①   | ヘッドレール   | アルミニウム               | ホワイト |
| ②   | 面ファスナー   | 化学繊維                 | ホワイト |
| ③   | キャップ     | 樹脂成形品                | ホワイト |
| ④   | ヘッドカバー   | 樹脂成形品                | グレー  |
| ⑤   | 昇降コード    | 化学繊維                 | ホワイト |
| ⑥   | テープ用リング  | 樹脂成形品                | クリア  |
| ⑦   | ループ付テープ  | 化学繊維                 | クリア  |
| ⑧   | コードアジャスタ | 樹脂成形品                | クリア  |
| ⑨   | ウエイトバー   | スチール                 | ホワイト |
| ⑩   | 電源コード    | VCTF0.75sq×3C (0.3m) | ホワイト |


●シャープスタイル

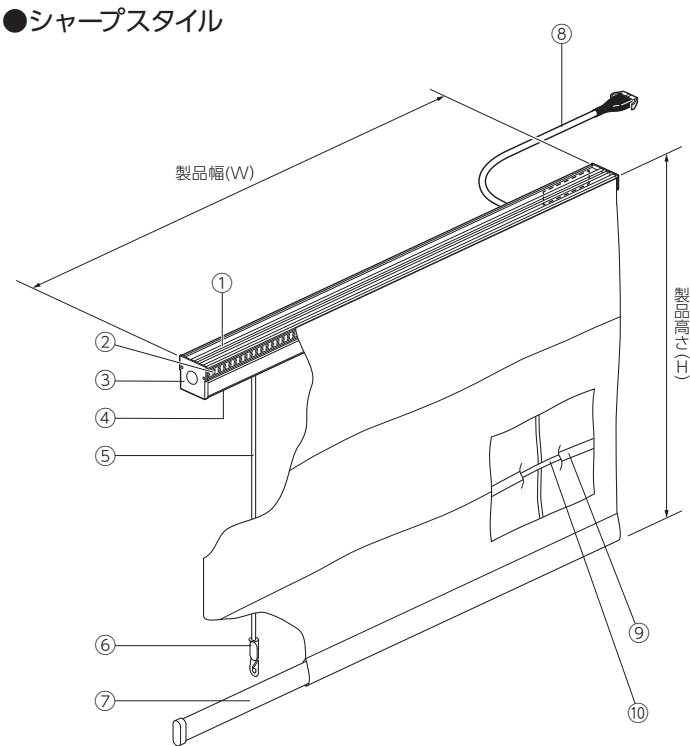

●製品仕様

| No. | 部品名      | 材質／仕様                | カラー                         |
|-----|----------|----------------------|-----------------------------|
| ①   | ヘッドレール   | アルミニウム               | ホワイト                        |
| ②   | 面ファスナー   | 化学繊維                 | ホワイト                        |
| ③   | キャップ     | 樹脂成形品                | ホワイト                        |
| ④   | ヘッドカバー   | 樹脂成形品                | グレー                         |
| ⑤   | 昇降コード    | 化学繊維                 | ホワイト                        |
| ⑥   | コードアジャスタ | 樹脂成形品                | クリア                         |
| ⑦   | ウエイトバー   | スチール                 | ホワイト                        |
| ⑧   | 電源コード    | VCTF0.75sq×3C (0.3m) | ホワイト                        |
| ⑨   | シェイパーテープ | 化学繊維                 | ホワイト<br>ベージュ<br>グレー<br>ブラウン |
| ⑩   | シェイパー10  | 樹脂成形品                | ホワイト                        |

●バルーンスタイル

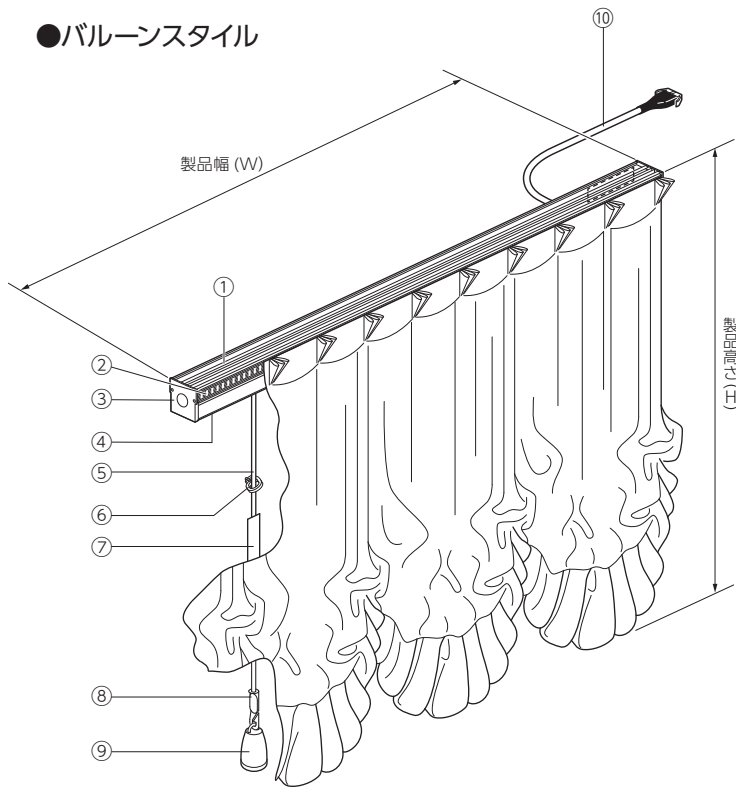

●裾フリル丈 (ギャザー・プリーツ)

単位:mm

| 製品高さ        | フリル丈 |
|-------------|------|
| 1,000~2,200 | 120  |
| 2,210~3,000 | 160  |
| 3,010~4,000 | 200  |

※ボックスに裾フリルはありません。


●製品仕様

| No. | 部品名      | 材質/仕様                | カラー  |
|-----|----------|----------------------|------|
| ①   | ヘッドレール   | アルミニウム               | ホワイト |
| ②   | 面ファスナー   | 化学繊維                 | ホワイト |
| ③   | キャップ     | 樹脂成形品                | ホワイト |
| ④   | ヘッドカバー   | 樹脂成形品                | グレー  |
| ⑤   | 昇降コード    | 化学繊維                 | ホワイト |
| ⑥   | テープ用リング  | 樹脂成形品                | クリア  |
| ⑦   | ループ付テープ  | 化学繊維                 | クリア  |
| ⑧   | コードアジャスタ | 樹脂成形品                | クリア  |
| ⑨   | ウエイト     | 鉛                    | ホワイト |
| ⑩   | 電源コード    | VCTF0.75sq×3C (0.3m) | ホワイト |

部品寸法図

●ブラケット

天井付ブラケット (オプション)

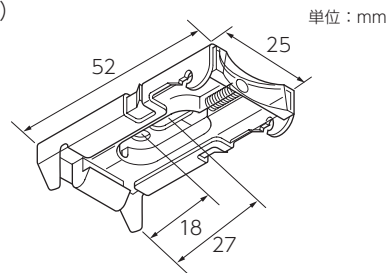

価格

|     |      |
|-----|------|
| 2個入 | 380円 |
| 3個入 | 570円 |
| 4個入 | 760円 |
| 5個入 | 950円 |

※価格には消費税は含まれておりません。


※付属の取付ネジはφ3.5×20です。下地に応じた取付ネジをご使用ください。



製品寸法図

●天井直付け図


単位：mm

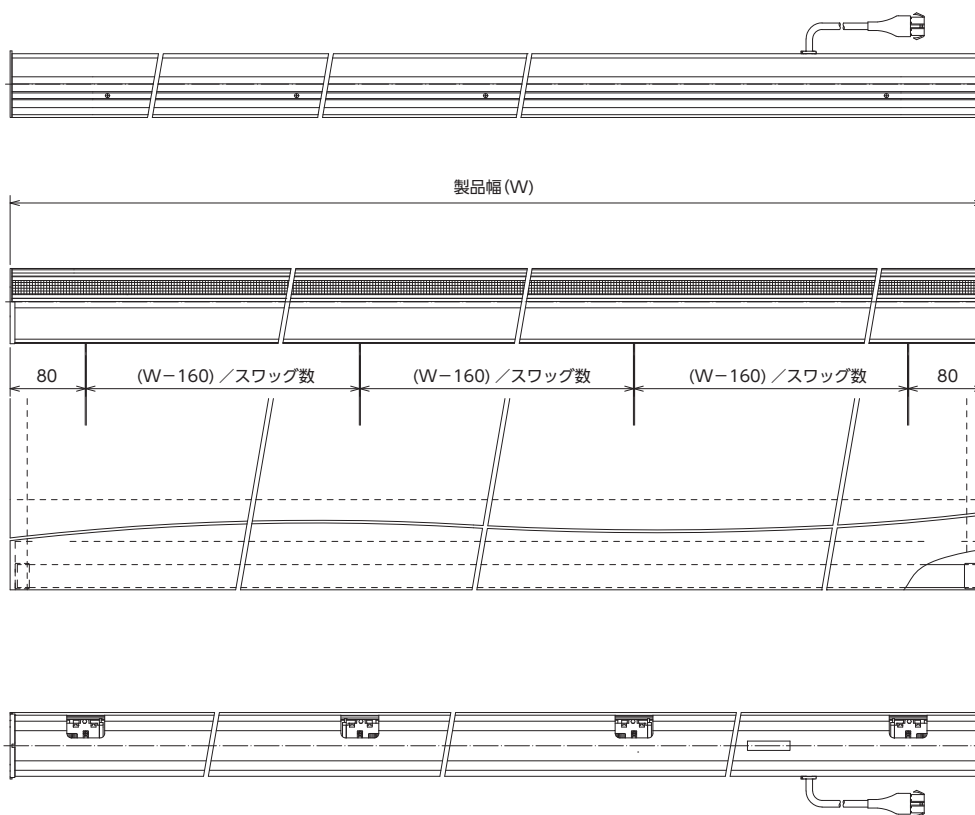

基本納まり図


●天井直付け図

単位：mm

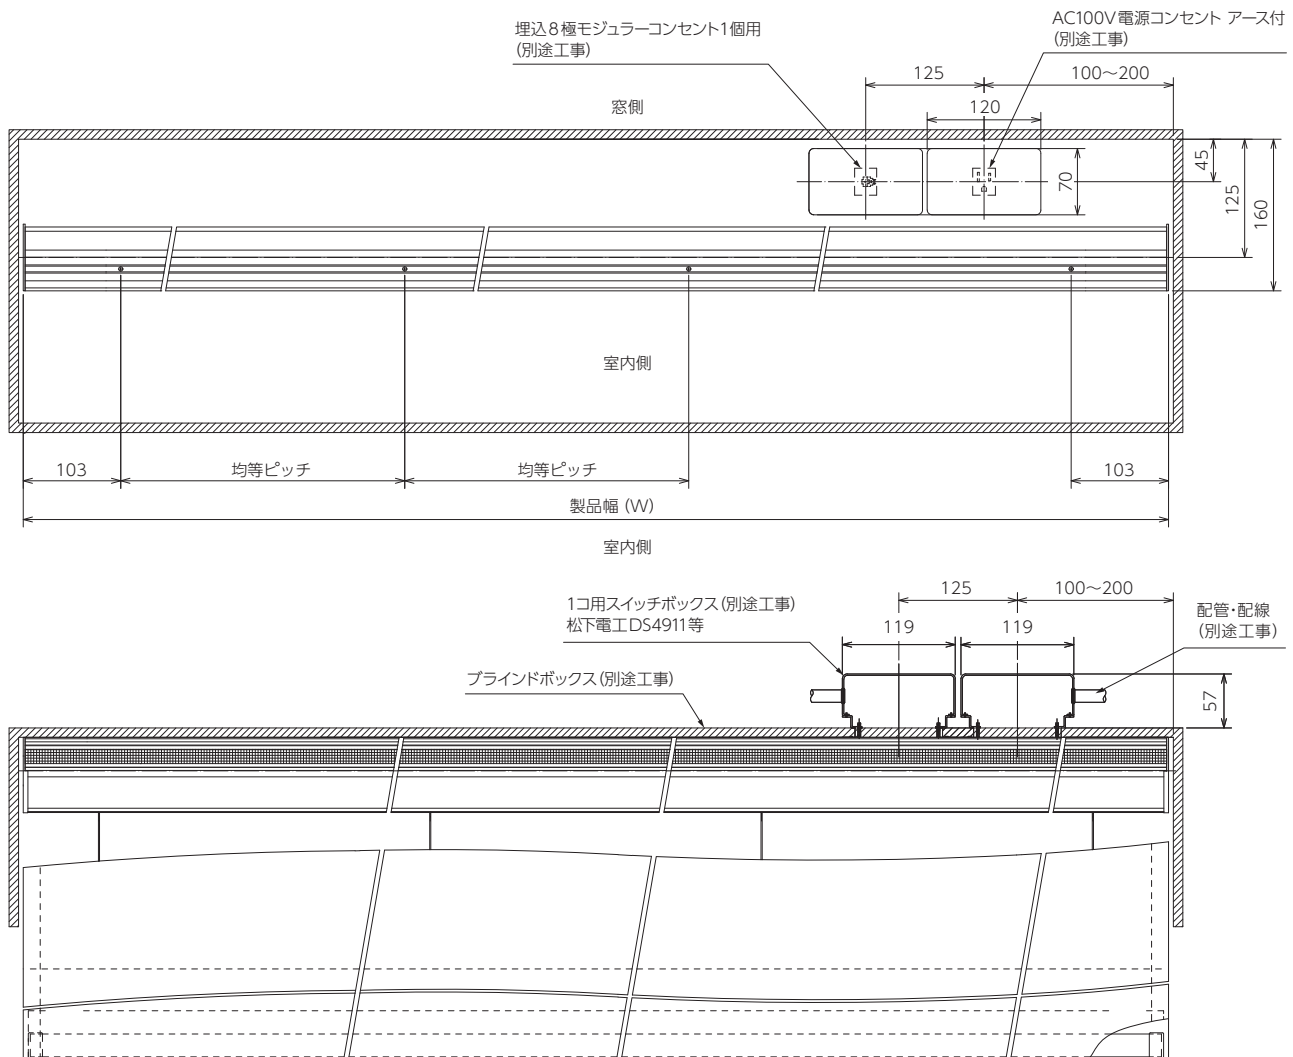

●側面図











単位：mm

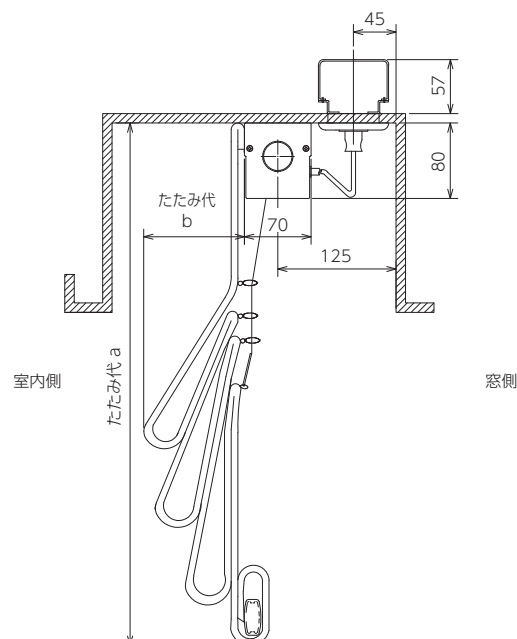

## 操作系統価格表

操作系統の詳細はP43～44をご覧ください。








単位:円(税別)

| 品 名                                                                                                                   | 価 格    | 接点スイッチ + リモコン操作 |          |            |             |                      |                           | 通信スイッチ   |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------|----------|----------------|
|                                                                                                                       |        | 単独<br>操作        | 同時<br>操作 | FM<br>リモコン | 赤外線<br>リモコン | FMリモコン<br>+<br>3つボタン | 赤外線<br>リモコン<br>+<br>3つボタン | 単独<br>操作 | 同時<br>操作 | 同時<br>選択<br>操作 |
| リベルタプラス 本体                                                                                                            | —      | 1               | N        | 1 (N)      | 1 (N)       | 1 (N)                | 1 (N)                     | 1        | N        | N              |
| 電源コードEプラグ付(1.1m)<br>                 | 4,000  | 1               | N        | 1 (N)      | 1 (N)       | 1 (N)                | 1 (N)                     | 1        | N        | N              |
| 埋込ワイドスイッチ3ボタンA本体<br>                 | 4,070  | 1               | 1        |            |             | 1 (N)                | 1 (N)                     |          |          |                |
| ワイドスイッチプレート3ボタン1連<br>                | 500    | 1               | 1        |            |             | 1 (N)                | 1 (N)                     | 1        | 1        | 1              |
| NシングルスイッチRB用<br>                    | 18,000 |                 |          |            |             |                      |                           | ※<br>1   | ※<br>1   |                |
| ゾーンスイッチRB用<br>                     | 23,000 |                 |          |            |             |                      |                           | ※<br>1   | ※<br>1   |                |
| マルチゾーンスイッチRB用<br>                  | 35,000 |                 |          |            |             |                      |                           |          |          | 1              |
| 埋込8極モジュラーコンセント1コ用<br>              | 4,480  | 1               | N        |            |             | 1 (N)                | 1 (N)                     | 1        | N        | N              |
| MOスイッチプレート1穴1連<br>(W70 × H120)<br> | 500    | 1               | N        |            |             | 1 (N)                | 1 (N)                     | 1        | N        | N              |
| LANコード 1m<br>                      | 2,000  | 1               | N        |            |             | 1 (N)                | 1 (N)                     | 1        | N        | N              |
| 埋込接続チップ本体(端子台付)<br>                | 1,730  | △               | △        |            |             | △                    | △                         | △        | △        | △              |
| 端子台付LANコード<br>                     | 5,290  | △               | △        |            |             | △                    | △                         | △        | △        | △              |

N:製品台数      △:必要に応じてお求めください



単位:円(税別)

| 品 名                                                                                                      | 価 格     | 接点スイッチ + リモコン操作 |          |            |             |                      |                           | 通信スイッチ   |          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------|----------|----------------|
|                                                                                                          |         | 単独<br>操作        | 同時<br>操作 | FM<br>リモコン | 赤外線<br>リモコン | FMリモコン<br>+<br>3つボタン | 赤外線<br>リモコン<br>+<br>3つボタン | 単独<br>操作 | 同時<br>操作 | 同時<br>選択<br>操作 |
| FMリモコン2.4G(7CH)         | 26,400  |                 |          | ※<br>1     |             | ※<br>1               |                           |          |          |                |
| FMリモコン2.4G(6CH)         | 24,400  |                 |          | ※<br>1     |             | ※<br>1               |                           |          |          |                |
| FMマルチリモコン2.4G           | 88,800  |                 |          | ※<br>1     |             | ※<br>1               |                           |          |          |                |
| FMリモコン受信機2.4G-IR        | 17,300  |                 |          | 1(N)       |             | 1(N)                 |                           |          |          |                |
| モジュラーコード1m(6極)         | 1,730   |                 |          | 1(N)       |             | 1(N)                 |                           |          |          |                |
| FMリモコン中継機2.4G         | 117,100 |                 |          | △          |             | △                    |                           |          |          |                |
| 赤外線リモコン(9CH)          | 15,400  |                 |          |            | 1           |                      | 1                         |          |          |                |
| 赤外線リモコン受光部01(0.7m)    | 4,930   |                 |          |            | 1(N)        |                      | 1(N)                      |          |          |                |
| その他<br>終端抵抗付モジュラープラグ  | 2,500   |                 |          |            |             |                      |                           |          | △        | △              |

N:製品台数


△:必要に応じてお求めください

※用途に応じていずれか1台をお選びください


## 基本配線図

### 3つボタンスイッチ (接点スイッチ)


#### ●個別操作

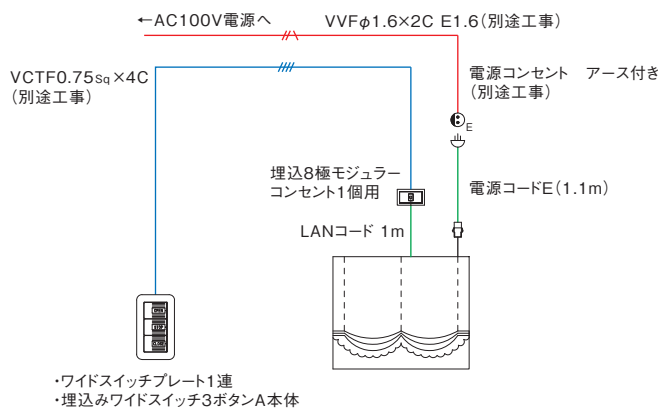

#### ●同時操作

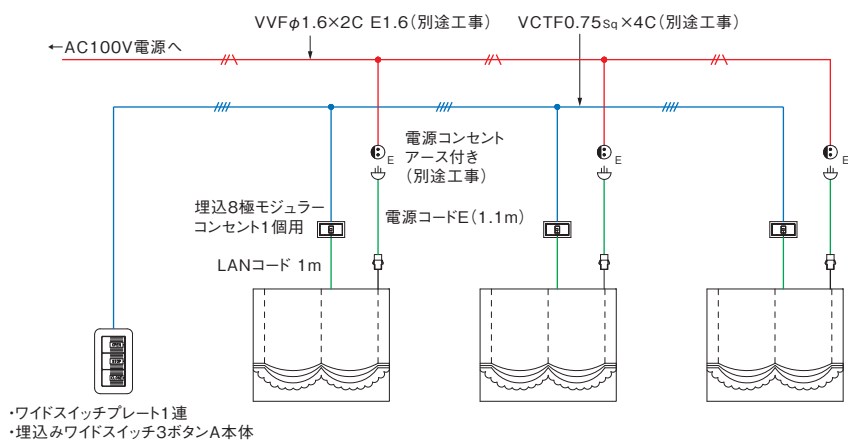


#### ●2箇所同時操作

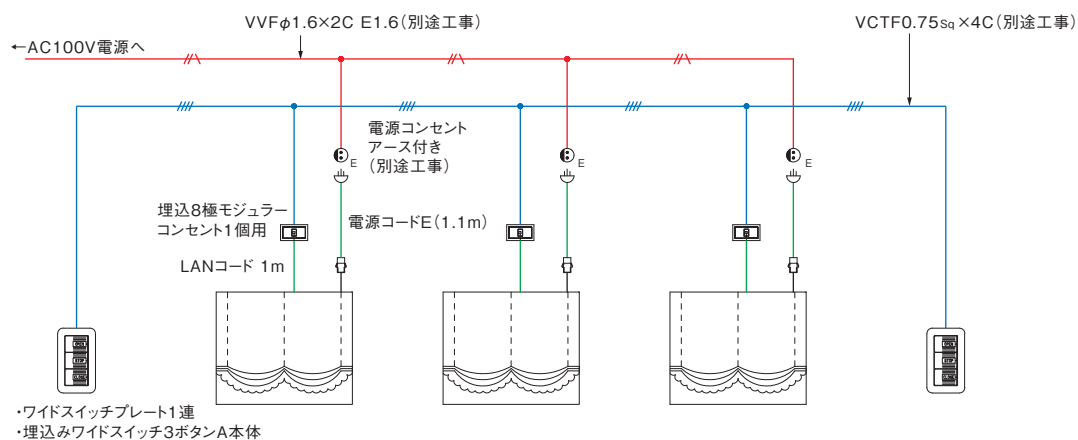


## 2つボタンスイッチ (接点スイッチ)


### ●個別操作

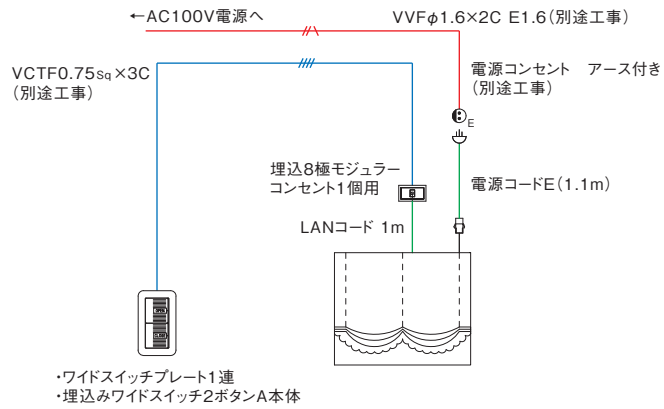

### ●同時操作

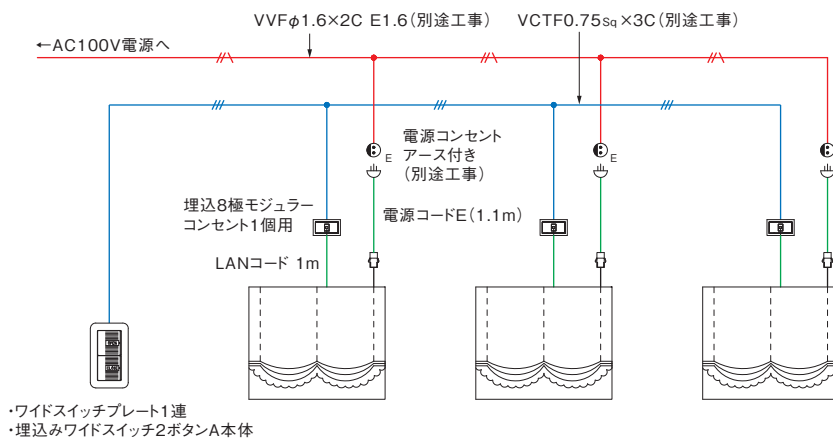


### ●2箇所同時操作

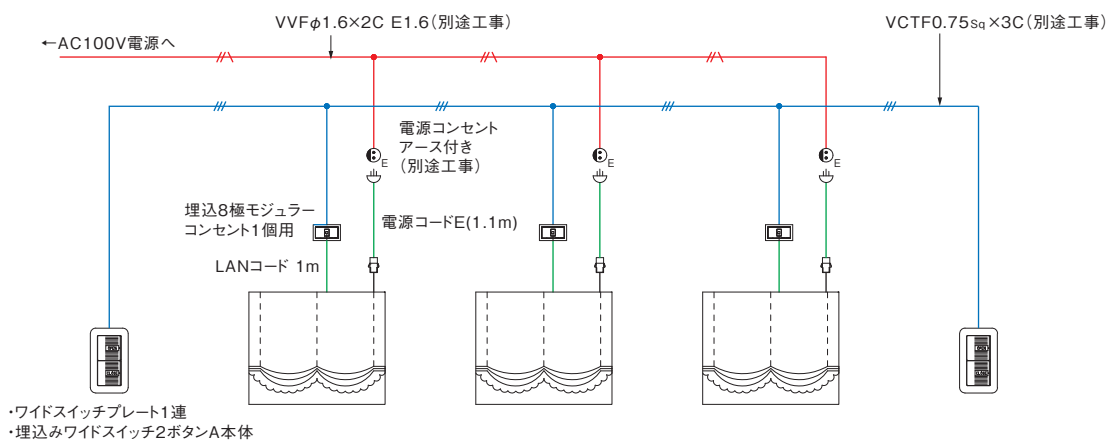


— 電源線 — 信号線 — 弊社規格コード (別途御注文下さい。) — 本体付属コード

## Nシングルスイッチ、ゾーンスイッチ、マルチゾーンスイッチRB用(通信スイッチ)


### ●個別操作

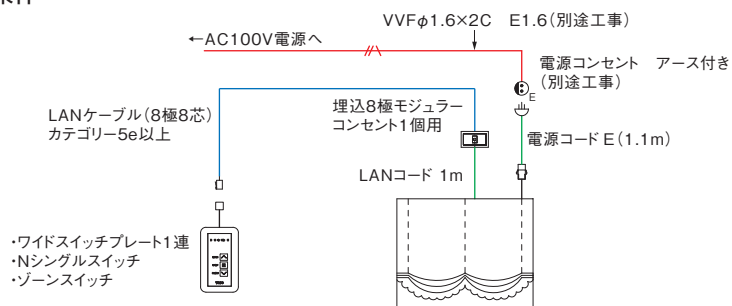


### ●同時操作

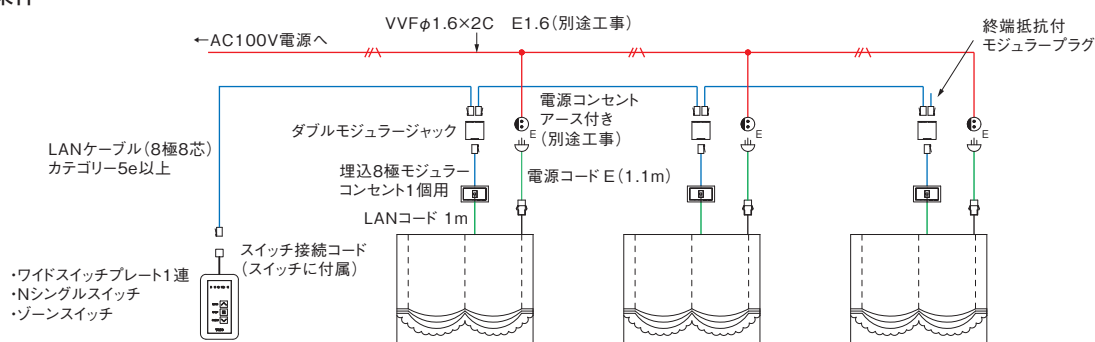


### ●2箇所同時選択操作

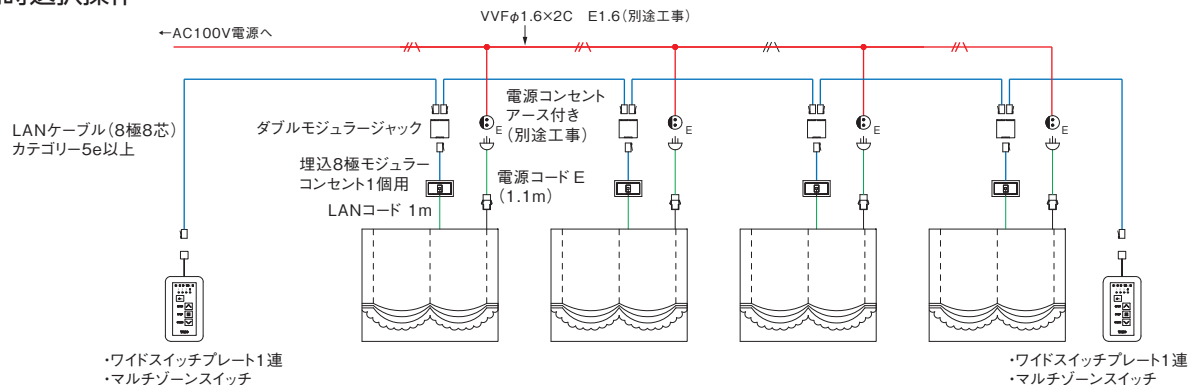

## FM リモコン操作

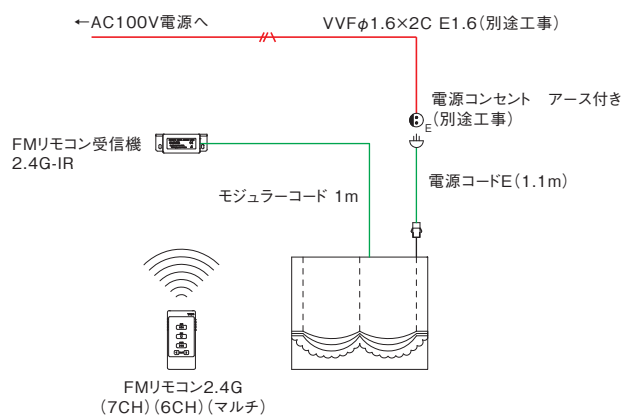

## 赤外線リモコン操作

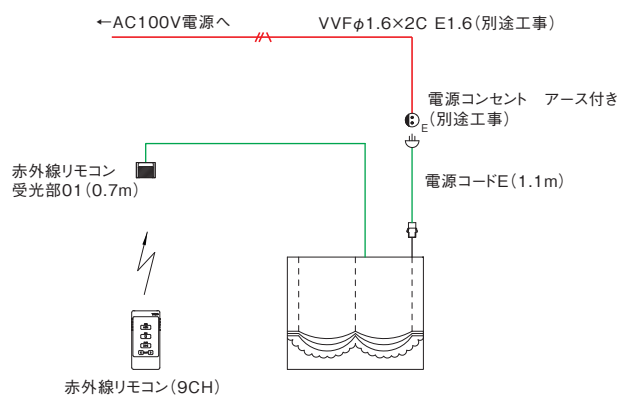


— 電源線 — 信号線 — 弊社規格コード(別途御注文下さい。) — 本体付属コード




## 基本結線図

### 3つボタンスイッチ (接点スイッチ)


#### ●個別操作



#### ●同時操作

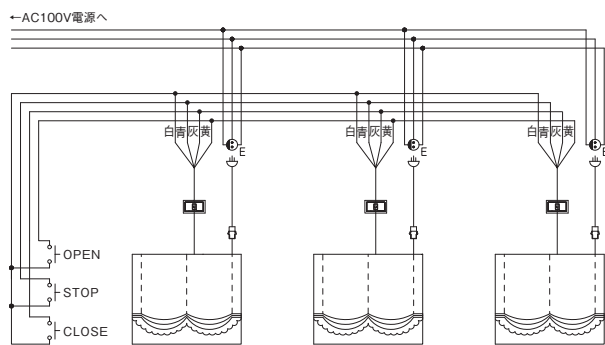


#### ●2箇所同時操作

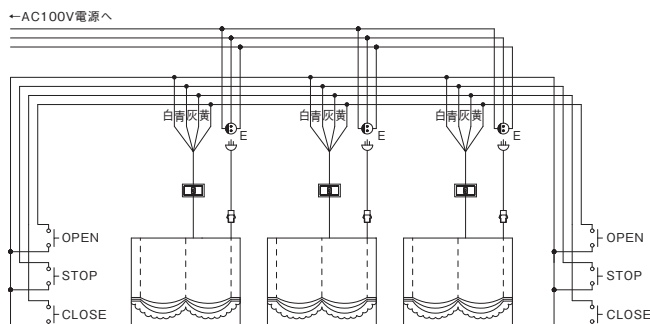


### 2つボタンスイッチ (接点スイッチ)


#### ●個別操作



#### ●同時操作

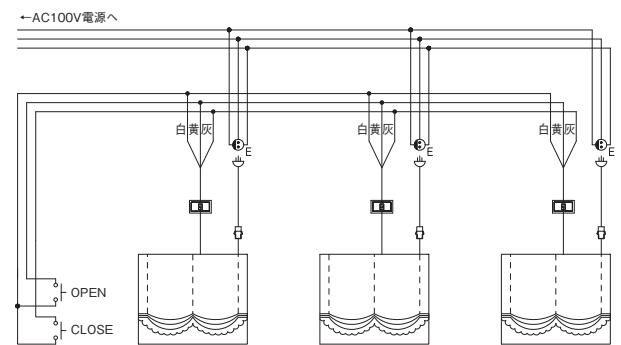


#### ●2箇所同時操作

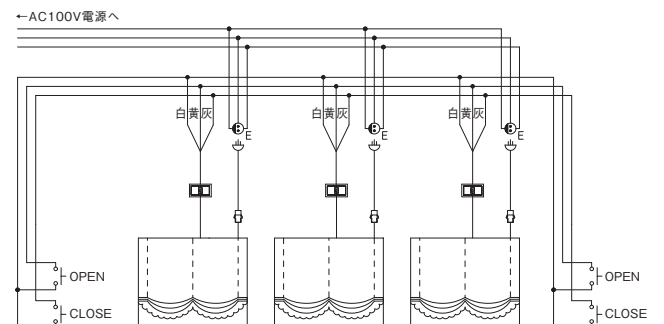

埋込8極モジュラーコンセント 結線詳細


●接点スイッチの場合

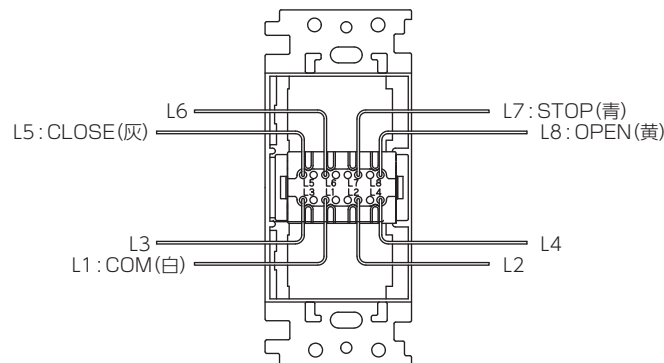

|    |   |        |
|----|---|--------|
| L1 | 白 | COMMON |
| L2 | 黒 | —      |
| L3 | 赤 | —      |
| L4 | 緑 | —      |
| L5 | 灰 | CLOSE  |
| L6 | 茶 | —      |
| L7 | 青 | STOP   |
| L8 | 黄 | OPEN   |

※不使用線は絶縁処理してください。


●通信スイッチの場合

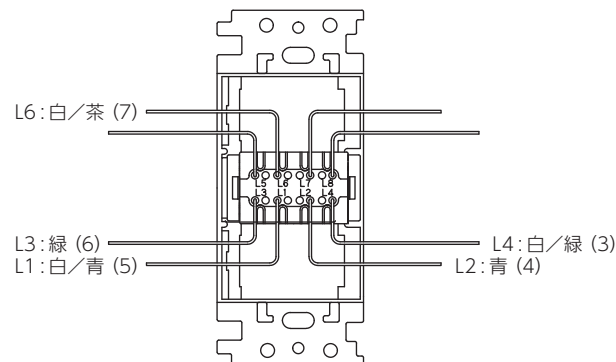

|    |         |        |
|----|---------|--------|
| L1 | 白／青 (5) | GND    |
| L2 | 青 (4)   | +12V   |
| L3 | 緑 (6)   | 485(A) |
| L4 | 白／緑 (3) | FG     |
| L5 | —       | —      |
| L6 | 白／茶 (7) | 485(B) |
| L7 | —       | —      |
| L8 | —       | —      |

※不使用線は絶縁処理してください。

端子台付LANコード 結線詳細

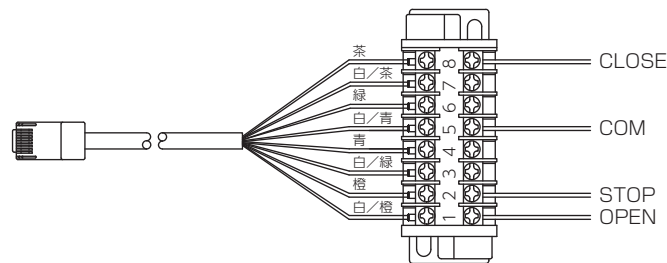


|   |     |        |
|---|-----|--------|
| 1 | 白／橙 | OPEN   |
| 2 | 橙   | STOP   |
| 3 | 白／緑 | FG     |
| 4 | 青   | +12V   |
| 5 | 白／青 | COMMON |
| 6 | 緑   | 485(A) |
| 7 | 白／茶 | 485(B) |
| 8 | 茶   | CLOSE  |

## 通信スイッチ結線方法


・複数台を操作する場合、通信ラインの端部には終端抵抗の設置が必要です。

### ●通信スイッチ本体の結線部

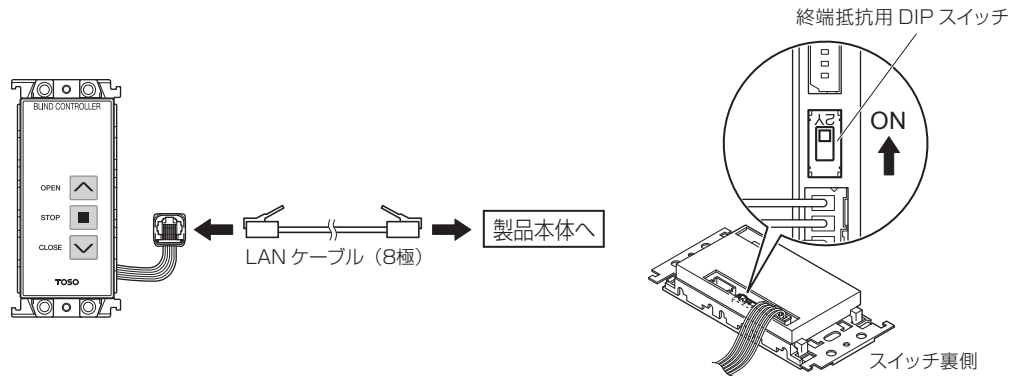

※終端抵抗を行う場合は、DIPスイッチを上方にスライドさせてください。

### ●製品本体への終端抵抗の設置

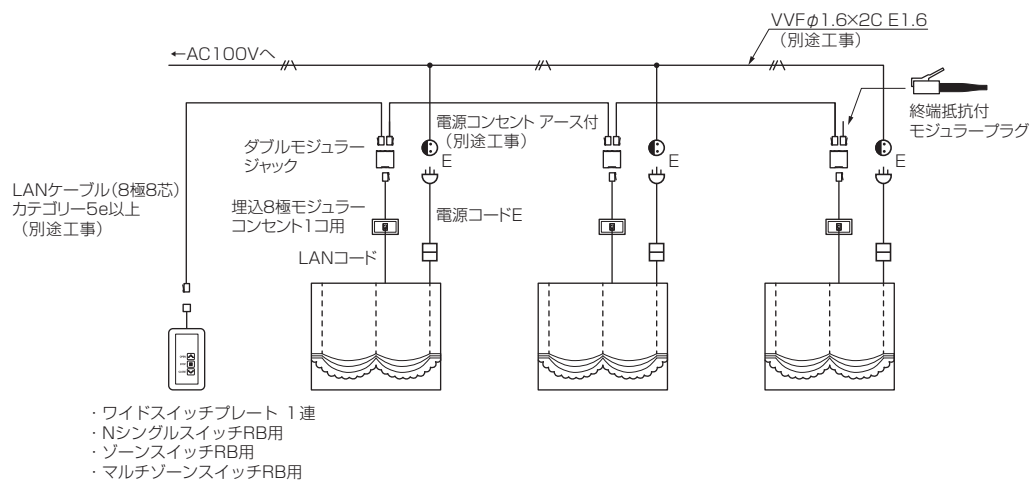



※複数台をLANケーブルでつなぐ場合は、ダブルモジュラージャックを使用してください。(別途、お買い求めください。)

# リベルタ65-E 静音

## 製品の特長

### ●優れた静音性

- ・静音電動ロールスクリーン「フォルテAT65-E 静音」と同じ、静音性に優れたDCモーターを採用。
- ・モーターが発する振動を極力抑え、今までにない静音性を実現しました。

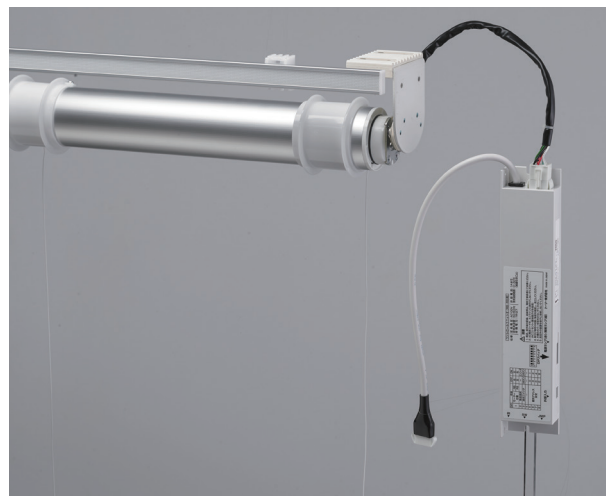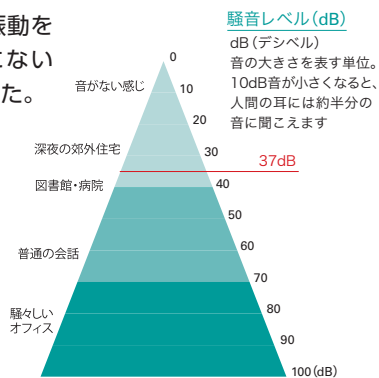

### ●振動共鳴を軽減するブラケット


- ・モーターの振動を建物に伝えにくい専用ブラケットで、さらに静音性を高めました。

モーターの振動音はブラケットを通して建物全体と共鳴することでより一層大きな音で聞こえます。専用ブラケットは、その伝わる振動を軽減する構造となっています。

### ●様々な制御が可能なコントローラー

- ・RS485通信方式を採用した通信スイッチ、従来から使用されている接点スイッチ、無線が可能なFMリモコン、また赤外線リモコンが対応可能です。

## 製品全体図と部品名称

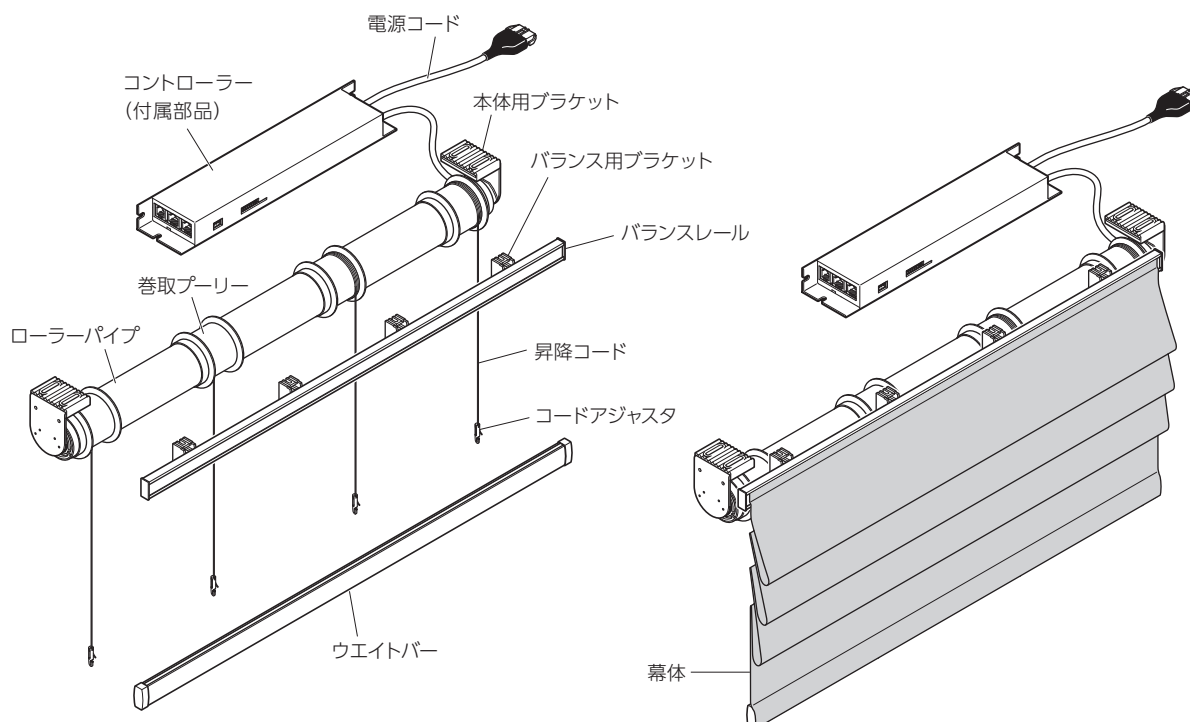

モーター & コントローラー仕様

|           |                |
|-----------|----------------|
| 定格電圧      | AC100V         |
| 定格周波数     | 50／60Hz        |
| 定格トルク     | 5 N・m          |
| 回転数       | 26.9rpm        |
| 消費電力      | 待機時1W以下／作動時83W |
| 操作電圧      | DC12V          |
| 操作電流      | 6mA            |
| 昇降スピード(m) | 約10 秒／m        |
| 使用温度範囲    | 0～50℃（結露なきこと）  |
| 定格時間      | 連続動作6分         |
| モーター重量    | 1,800g         |
| コントローラー重量 | 270g           |

製作可能寸法

単位：mm

| スタイル | 製品幅       | 製品高さ      |
|------|-----------|-----------|
| プレーン | 800～5,000 | 500～3,000 |
| シャープ | 800～5,000 | 500～3,000 |
| バルーン | 800～4,000 | 500～3,000 |

単位：mm


| 製品仕様          | 製品幅         |
|---------------|-------------|
| 標準仕様          | 800～3,600 ※ |
| リンク仕様（ジョイント式） | 2,500～5,000 |

※標準仕様は幅3,010mm以上の場合、中間サポートブラケットが1個入ります。

最大幕体重量

7kg  
製作可能寸法以内の場合でも、最大幕体重量を超えるものは製作できません。

対応スタイル

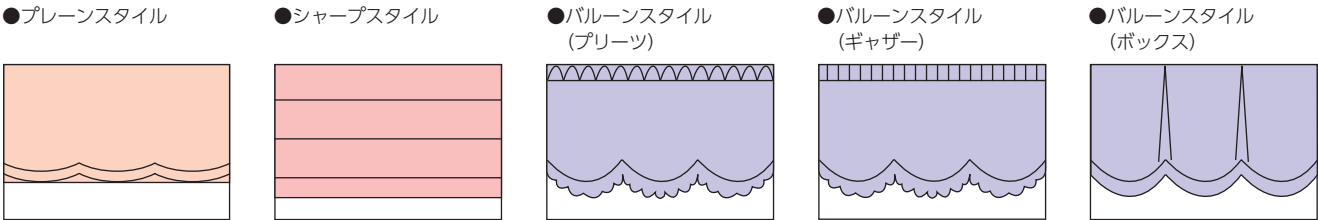

※それぞれ降ろした時はフラットになります。

重量計算式

|                  |                                                          |                                                                     |                                                          |  |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 製品重量＝①メカ重量＋②幕体重量 |                                                          |                                                                     |                                                          |  |
| ①メカ重量            | 標準仕様：製品幅(W) mm/1,000 × 1.8kg + 2.8(3.1)kg ※ <sup>1</sup> |                                                                     |                                                          |  |
|                  | リンク仕様(ジョイント式)：製品幅(W) mm/1,000 × 1.8kg + 3.5kg            |                                                                     |                                                          |  |
| ②幕体重量            | a. 生地重量                                                  | 1m <sup>2</sup> 当たりの生地重量(kg) × 製品面積(m <sup>2</sup> ) ※ <sup>2</sup> |                                                          |  |
|                  | b. 部品重量                                                  | プレーン                                                                | 0.28 × 製品幅(m) + 0.04 × 製品面積(m <sup>2</sup> )             |  |
|                  |                                                          | シャープ                                                                | 0.28 × 製品幅(m) + 0.23 × 製品面積(m <sup>2</sup> )             |  |
|                  |                                                          | バルーン                                                                | 0.09 × 製品幅(m) + 0.04 × 製品面積(m <sup>2</sup> ) + 0.16 (kg) |  |

※<sup>1</sup>( )内は製品幅3,010mm以上で中間ブラケット1個使用時の数値です。計算式は目安となります。

※<sup>2</sup>バルーンスタイルの場合：1m<sup>2</sup>当たりの生地重量(kg) × 2 × 製品面積(m<sup>2</sup>)

タタミ代計算式


単位：mm

| スタイル | 製品高さ      | リングピッチ | タタミ代 a   | タタミ代 b |
|------|-----------|--------|----------|--------|
| プレーン | 500～3,000 | 200    | 260+H/80 | 80     |
| シャープ |           | 150    | 310+H/30 | 100    |
| バルーン | フリルなし     | 150    | 670+H/60 | 200    |

※H=製品高さ(mm) ※タタミ代は生地により多少異なります。

価格


価格は別途積算となります。弊社支店・営業所へお問い合わせください。

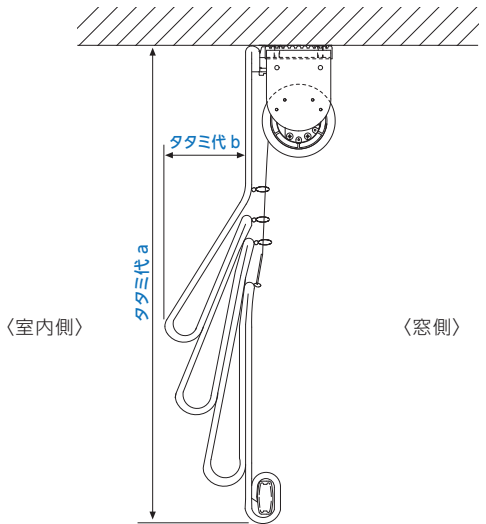



## 構造および各部の名称


### ●プレーンスタイル

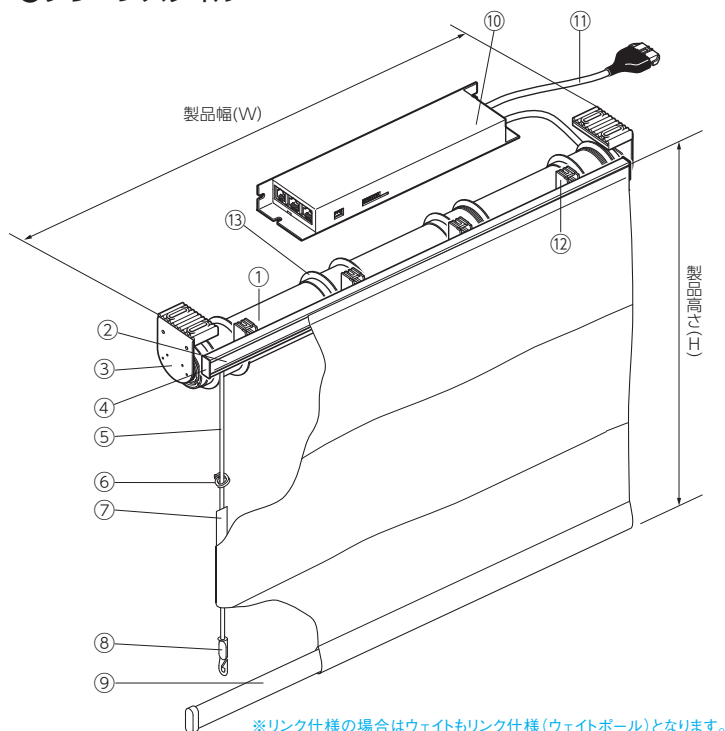

### ●製品仕様

| No. | 部品名        | 材質/仕様                | カラー  |
|-----|------------|----------------------|------|
| ①   | ローラーパイプ    | アルミニウム               | ホワイト |
| ②   | 面ファスナー     | 化学繊維                 | ホワイト |
| ③   | 本体用ブラケット   | スチール                 | ホワイト |
| ④   | バランスレール    | アルミニウム               | ホワイト |
| ⑤   | 昇降コード      | 化学繊維                 | ホワイト |
| ⑥   | テープ用リングN   | 樹脂成形品                | クリア  |
| ⑦   | ループ付テープ    | 化学繊維                 | クリア  |
| ⑧   | コードアジャスタ   | 樹脂成形品                | クリア  |
| ⑨   | ウエイトバー     | スチール                 | ホワイト |
| ⑨   | ウエイトボール※   | アルミニウム (リンク仕様)       | シルバー |
| ⑩   | コントローラー    | 樹脂成形品、その他            | ホワイト |
| ⑪   | 電源コード      | VCTF0.75sq×3C (0.5m) | ホワイト |
| ⑫   | バランス用ブラケット | 樹脂成形品                | ホワイト |
| ⑬   | 巻取プーリー     | 樹脂成形品                | ホワイト |


### ●シャープスタイル

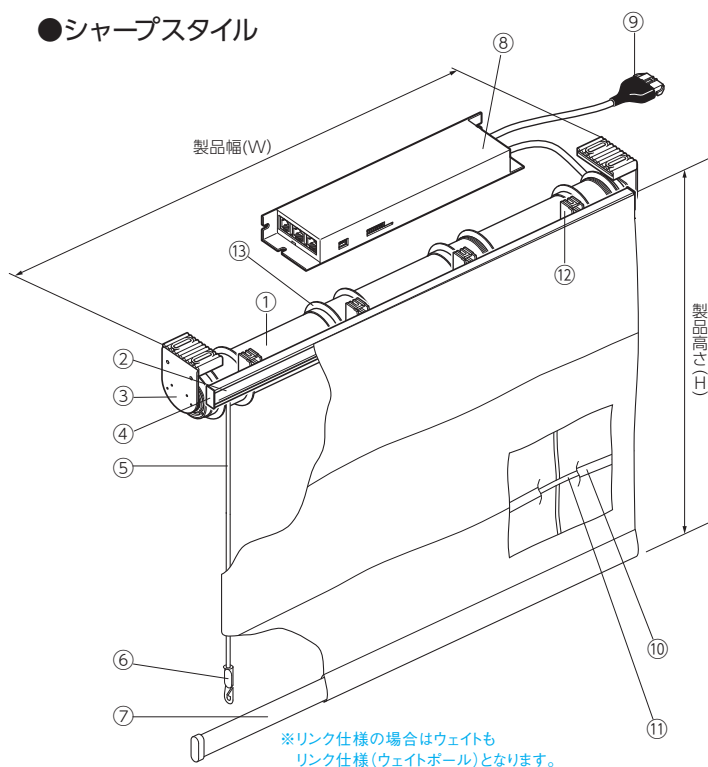

### ●製品仕様

| No. | 部品名        | 材質/仕様                | カラー                         |
|-----|------------|----------------------|-----------------------------|
| ①   | ローラーパイプ    | アルミニウム               | ホワイト                        |
| ②   | 面ファスナー     | 化学繊維                 | ホワイト                        |
| ③   | 本体用ブラケット   | スチール                 | ホワイト                        |
| ④   | バランスレール    | アルミニウム               | ホワイト                        |
| ⑤   | 昇降コード      | 化学繊維                 | ホワイト                        |
| ⑥   | コードアジャスタ   | 樹脂成形品                | クリア                         |
| ⑦   | ウエイトバー     | スチール                 | ホワイト                        |
| ⑦   | ウエイトボール※   | アルミニウム (リンク仕様)       | シルバー                        |
| ⑧   | コントローラー    | 樹脂成形品、その他            | ホワイト                        |
| ⑨   | 電源コード      | VCTF0.75sq×3C (0.5m) | ホワイト                        |
| ⑩   | シェイパーテープ   | 化学繊維                 | ホワイト<br>ベージュ<br>グレー<br>ブラウン |
| ⑪   | シェイパー10    | 樹脂成形品                | ホワイト                        |
| ⑫   | バランス用ブラケット | 樹脂成形品                | ホワイト                        |
| ⑬   | 巻取プーリー     | 樹脂成形品                | ホワイト                        |

## ●バルーンスタイル

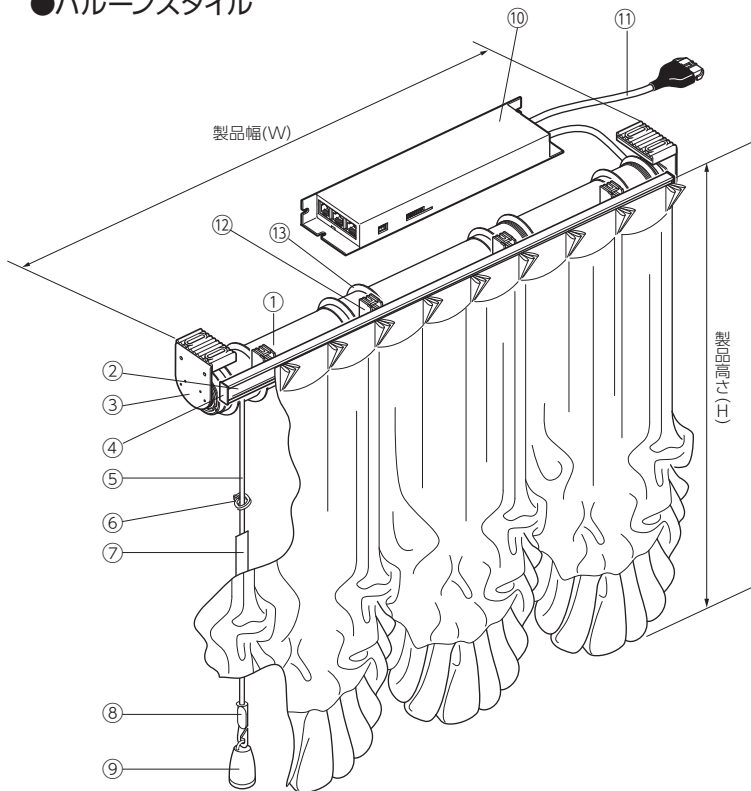

## ●裾フリル丈 (ギャザー・プリーツ)

単位: mm

| 製品高さ        | フリル丈 |
|-------------|------|
| 1,000~2,200 | 120  |
| 2,210~3,000 | 160  |


※ボックスに裾フリルはありません。

## ●製品仕様


| No. | 部品名        | 材質/仕様                | カラー  |
|-----|------------|----------------------|------|
| ①   | ローラーパイプ    | アルミニウム               | ホワイト |
| ②   | 面ファスナー     | 化学繊維                 | ホワイト |
| ③   | 本体用ブラケット   | スチール                 | ホワイト |
| ④   | バランスレール    | アルミニウム               | ホワイト |
| ⑤   | 昇降コード      | 化学繊維                 | ホワイト |
| ⑥   | テープ用リングN   | 樹脂成形品                | クリア  |
| ⑦   | ループ付テープ    | 化学繊維                 | クリア  |
| ⑧   | コードアジャスタ   | 樹脂成形品                | クリア  |
| ⑨   | ウエイト       | 鉛                    | ホワイト |
| ⑩   | コントローラー    | 樹脂成形品、その他            | ホワイト |
| ⑪   | 電源コード      | VCTF0.75sq×3C (0.5m) | ホワイト |
| ⑫   | バランス用ブラケット | 樹脂成形品                | ホワイト |
| ⑬   | 巻取プーリー     | 樹脂成形品                | ホワイト |

## 部品寸法図

### ●本体用 ブラケット




### ●中間サポート ブラケット




※中間サポートは製品幅  
3,010mm以上の場合  
に付属部品として同梱  
されます。

### ●バランス用 ブラケット (フリール)





### ●コントローラー

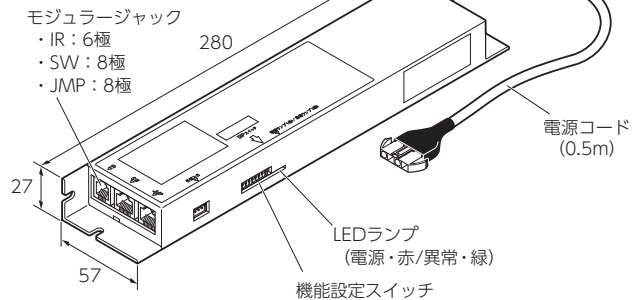

## ⚠ 動作の注意

- ❗ 昇降コードのテンションの張り具合を確認ください。  
全ての昇降コードをコードアジャスタに結んだ後、昇降コードのテンションが均一に張っているかを確認ください。

- ❗ 動作確認時、全開動作後に巻取プーリーに巻かれる昇降コードの状態を確認ください。  
昇降コード同士が乗り上げ、多重巻き状態になっている場合、上記の確認とともに、巻取プーリーの位置を修正してください。

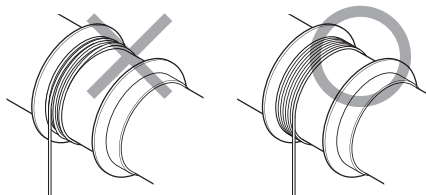


- ❗ 巻取プーリーに昇降コードが綺麗に巻かれない状態は、幕体の片上がりの原因となります。  
また、上昇動作の際に、ローラーパイプに昇降コードが接触し、パチッと異音を発することがあります。

- ❗ 昇降コードは経時変化である程度伸びます。定期的なメンテナンスをご計画ください。


製品寸法図 ※標準仕様／プレーンスタイルの場合

単位：mm

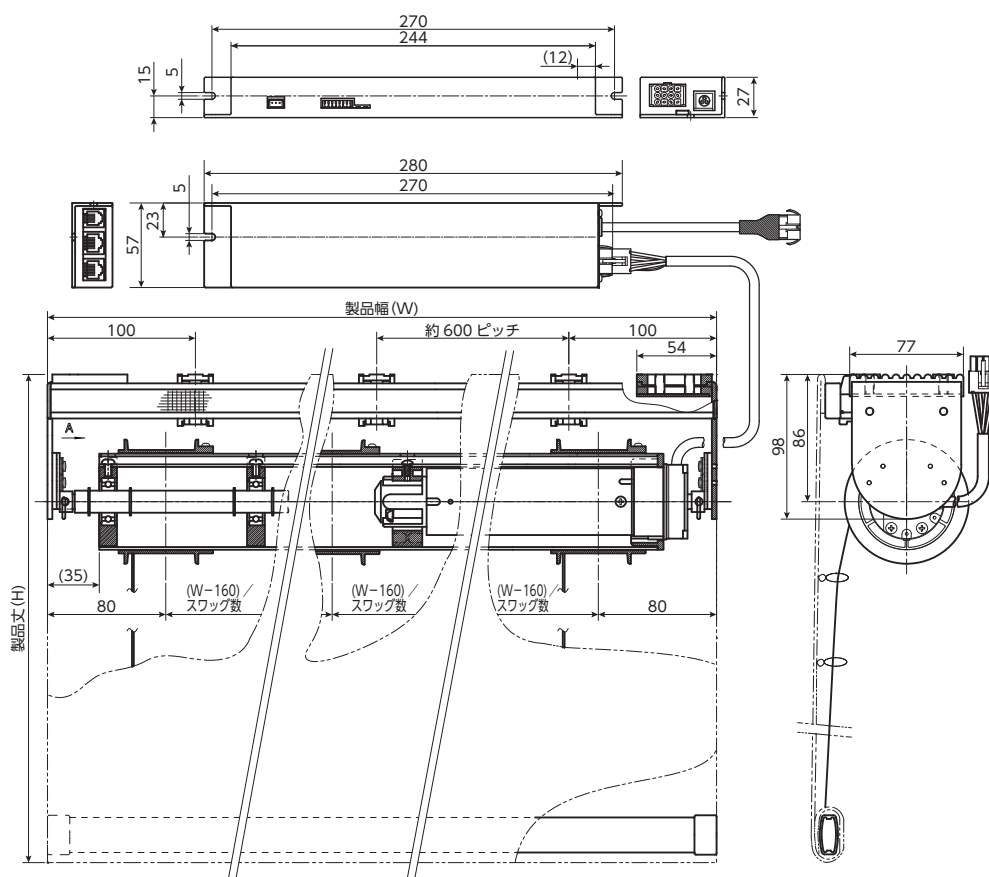


基本納まり図 ※標準仕様／プレーンスタイルの場合


単位：mm

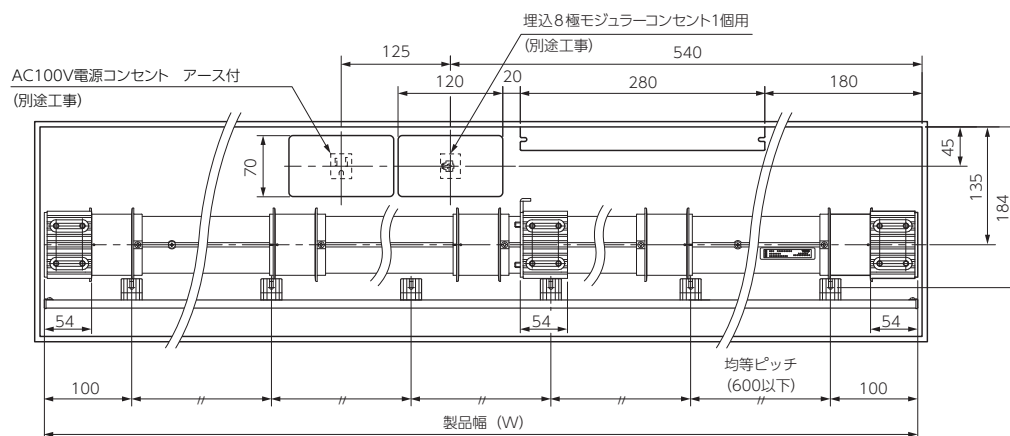

製品寸法図 ※リンク仕様(ジョイント式)／プレーンスタイルの場合

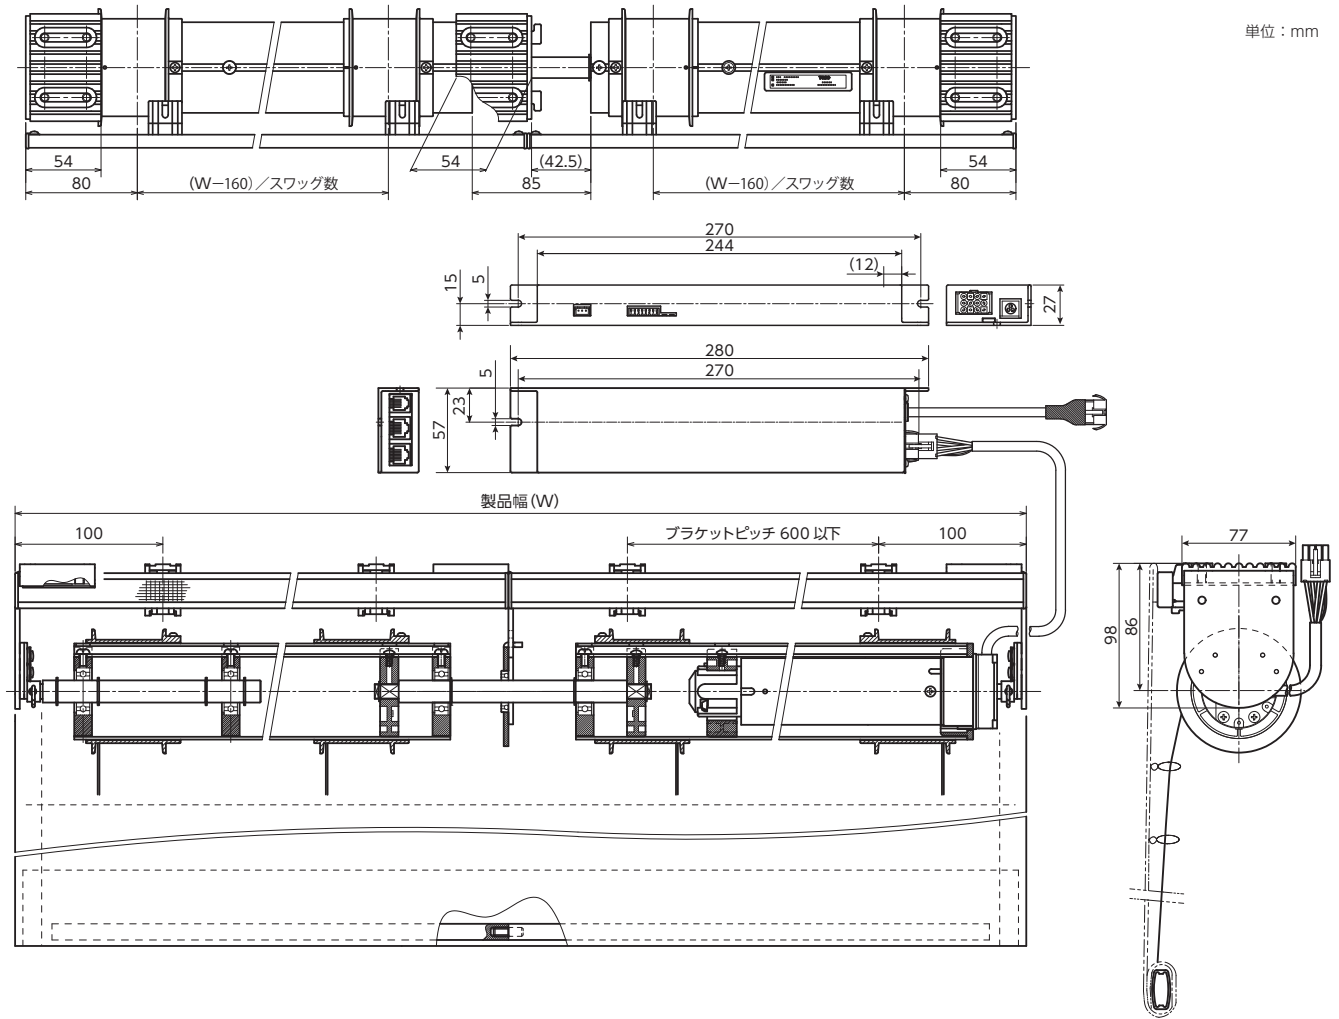

基本納まり図 ※リンク仕様(ジョイント式)／プレーンスタイルの場合

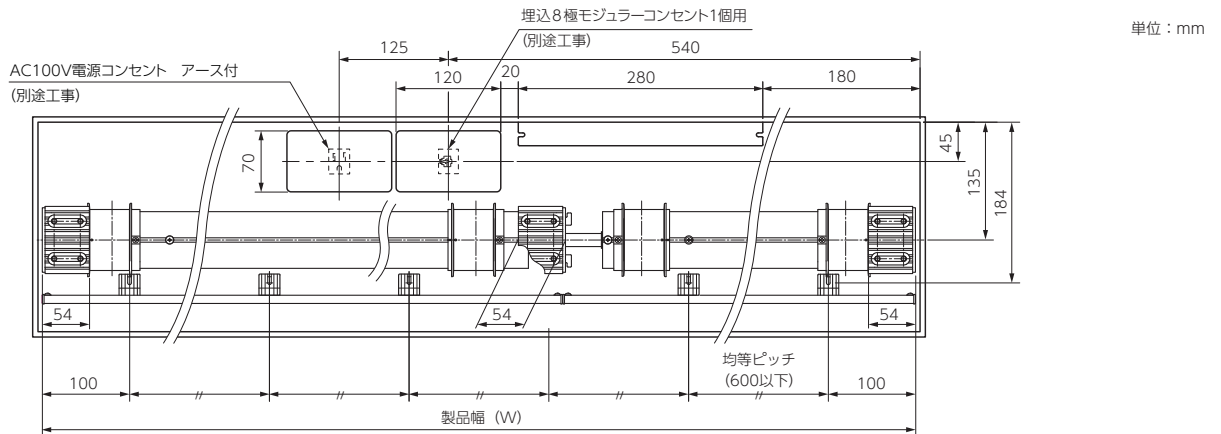


⚠ リンクジョイント仕様の注意


- ❗ リンクジョイントブラケットの取付け位置は、スワッグ数により異なります。スワッグ数 偶数 (昇降コード 奇数本)、もしくはスワッグ数 奇数 (昇降コード 偶数本) のどちらかをお確かめください。

※右モーターの場合です。  
左モーターの場合は位置関係が逆となります。

〈スワッグ数 偶数 (昇降コード 奇数本) の場合〉 単位：mm

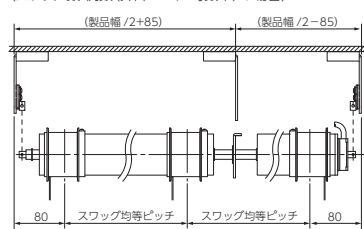









〈スワッグ数 奇数 (昇降コード 偶数本) の場合〉 単位：mm

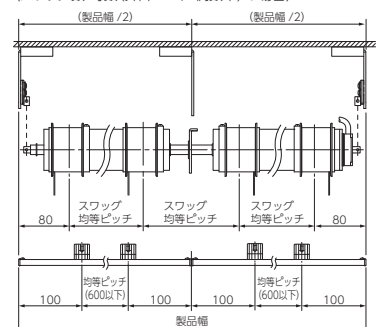

## 操作系統価格表









操作系統の詳細はP43～44をご覧ください。

単位:円(税別)

| 品 名                                                                                                                   | 価 格    | 接点スイッチ + リモコン操作 |          |            |             |                      |                           | 通信スイッチ   |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------|----------|----------------|
|                                                                                                                       |        | 単独<br>操作        | 同時<br>操作 | FM<br>リモコン | 赤外線<br>リモコン | FMリモコン<br>+<br>3つボタン | 赤外線<br>リモコン<br>+<br>3つボタン | 単独<br>操作 | 同時<br>操作 | 同時<br>選択<br>操作 |
| リベルタ65-E静音 本体 + コントローラー (付属)                                                                                          | —      | 1               | N        | 1 (N)      | 1 (N)       | 1 (N)                | 1 (N)                     | 1        | N        | N              |
| 電源コードEプラグ付 (1.1m)<br>                | 4,000  | 1               | N        | 1 (N)      | 1 (N)       | 1 (N)                | 1 (N)                     | 1        | N        | N              |
| 埋込ワイドスイッチ3ボタンA本体<br>                 | 4,070  | 1               | 1        |            |             | 1 (N)                | 1 (N)                     |          |          |                |
| ワイドスイッチプレート3ボタン1連<br>                | 500    | 1               | 1        |            |             | 1 (N)                | 1 (N)                     | 1        | 1        | 1              |
| NシングルスイッチRB用<br>                    | 18,000 |                 |          |            |             |                      |                           | ※<br>1   | ※<br>1   |                |
| ゾーンスイッチRB用<br>                     | 23,000 |                 |          |            |             |                      |                           | ※<br>1   | ※<br>1   |                |
| マルチゾーンスイッチRB用<br>                  | 35,000 |                 |          |            |             |                      |                           |          |          | 1              |
| 埋込8極モジュラーコンセント1コ用<br>              | 4,480  | 1               | N        |            |             | 1 (N)                | 1 (N)                     | 1        | N        | N              |
| MOスイッチプレート1穴1連<br>(W70 × H120)<br> | 500    | 1               | N        |            |             | 1 (N)                | 1 (N)                     | 1        | N        | N              |
| LANコード 1m<br>                      | 2,000  | 1               | N        |            |             | 1 (N)                | 1 (N)                     | 1        | N        | N              |
| 埋込接続チップ本体 (端子台付)<br>               | 1,730  | △               | △        |            |             | △                    | △                         | △        | △        | △              |
| 端子台付LANコード<br>                     | 5,290  | △               | △        |            |             | △                    | △                         | △        | △        | △              |

N:製品台数      △:必要に応じてお求めください

単位:円(税別)

| 品 名                                                                                                                 | 価 格     | 接点スイッチ + リモコン操作 |          |            |             |                      |                           | 通信スイッチ   |          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------|----------|----------------|
|                                                                                                                     |         | 単独<br>操作        | 同時<br>操作 | FM<br>リモコン | 赤外線<br>リモコン | FMリモコン<br>+<br>3つボタン | 赤外線<br>リモコン<br>+<br>3つボタン | 単独<br>操作 | 同時<br>操作 | 同時<br>選択<br>操作 |
| FMリモコン2.4G (7CH)                   | 26,400  |                 |          | ※<br>1     |             | ※<br>1               |                           |          |          |                |
| FMリモコン2.4G (6CH)                   | 24,400  |                 |          | ※<br>1     |             | ※<br>1               |                           |          |          |                |
| FMマルチリモコン2.4G                      | 88,800  |                 |          | ※<br>1     |             | ※<br>1               |                           |          |          |                |
| FMリモコン受信機2.4G-IR                   | 17,300  |                 |          | 1 (N)      |             | 1 (N)                |                           |          |          |                |
| モジュラーコード1m (6極)                   | 1,730   |                 |          | 1 (N)      |             | 1 (N)                |                           |          |          |                |
| FMリモコン中継機2.4G                    | 117,100 |                 |          | △          |             | △                    |                           |          |          |                |
| 赤外線リモコン (9CH)                    | 15,400  |                 |          |            | 1           |                      | 1                         |          |          |                |
| 赤外線リモコン受光部01 (0.7m)              | 4,930   |                 |          |            | 1 (N)       |                      | 1 (N)                     |          |          |                |
| フォルテAT-E コントローラ<br>中継ハーネス (10m)  | 22,000  | △               | △        | △          | △           | △                    | △                         | △        | △        | △              |
| 終端抵抗付モジュラープラグ                    | 2,500   |                 |          |            |             |                      |                           |          | △        | △              |

N:製品台数

△:必要に応じてお求めください


※用途に応じていずれか1台をお選びください




## 基本配線図

### 3つボタンスイッチ (接点スイッチ)


#### ●個別操作

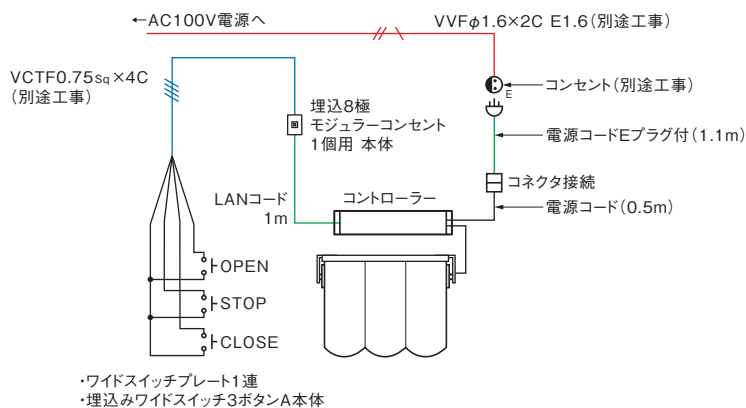

#### ●同時操作

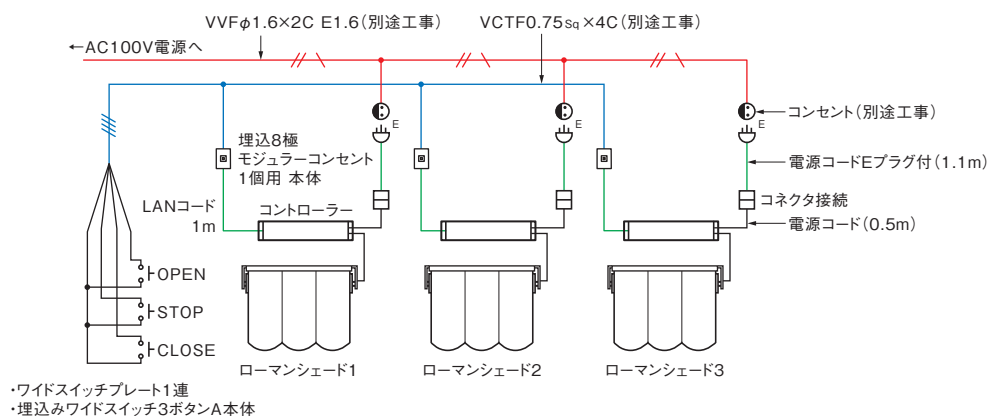


#### ●2箇所同時操作

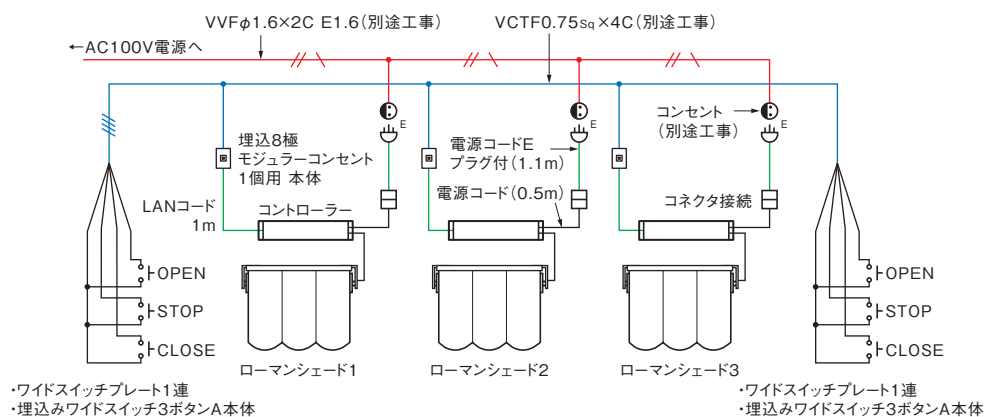


## 2つボタンスイッチ (接点スイッチ)


### ●個別操作

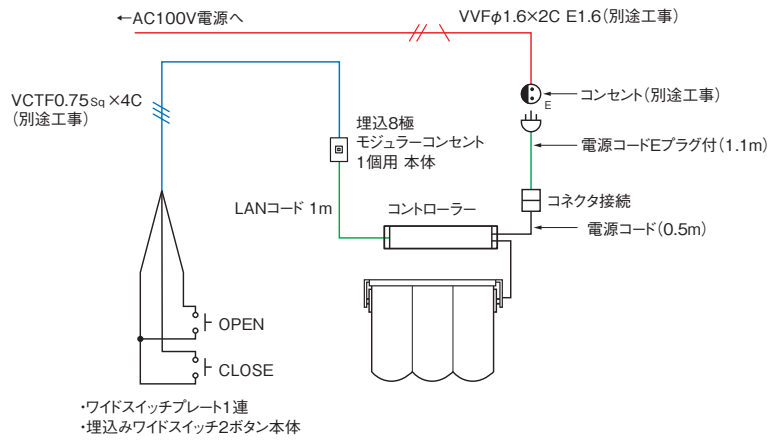

### ●同時操作

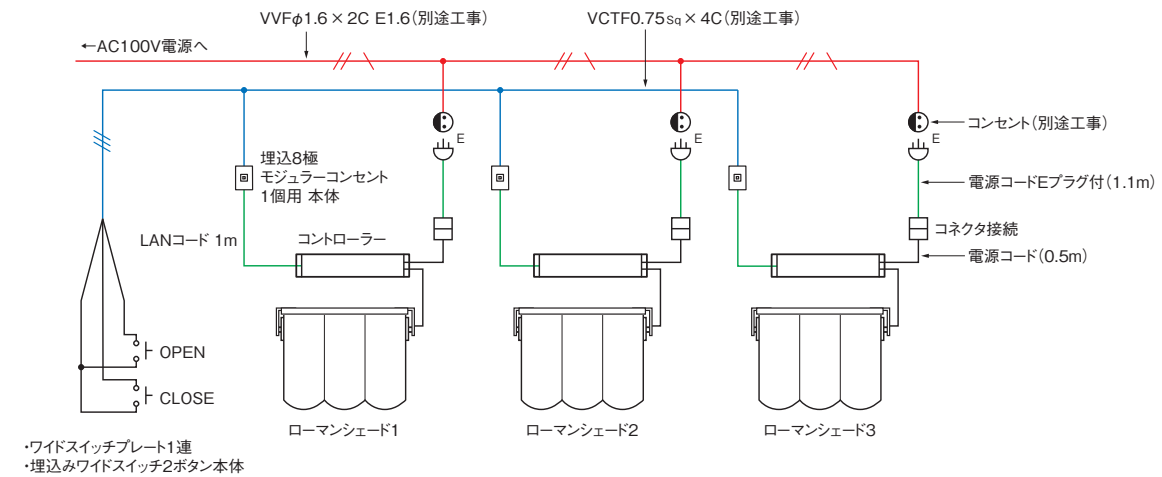


### ●2箇所同時操作

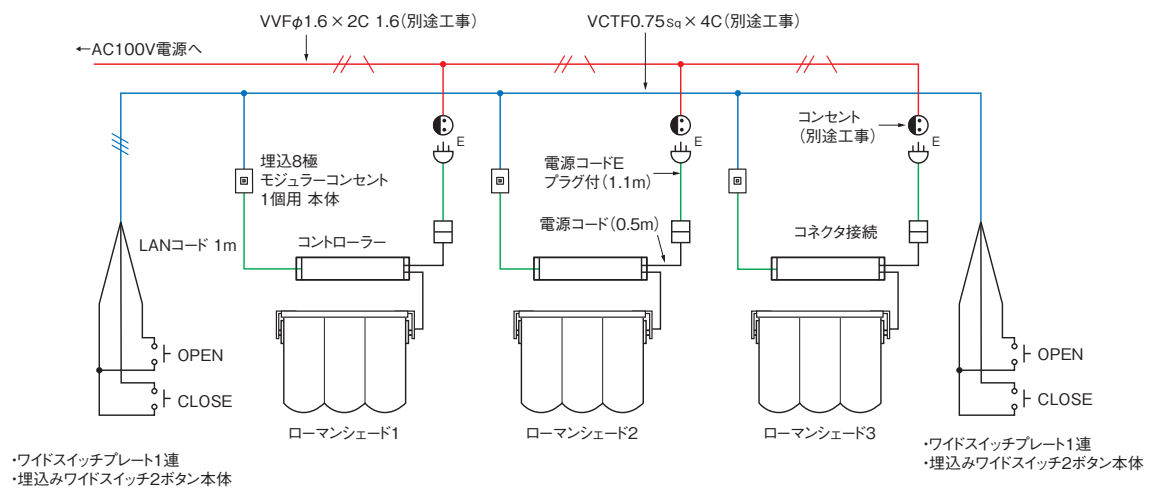


## N シングルスイッチ、ゾーンスイッチ、マルチゾーンスイッチ RB 用 (通信スイッチ)


### ●個別操作

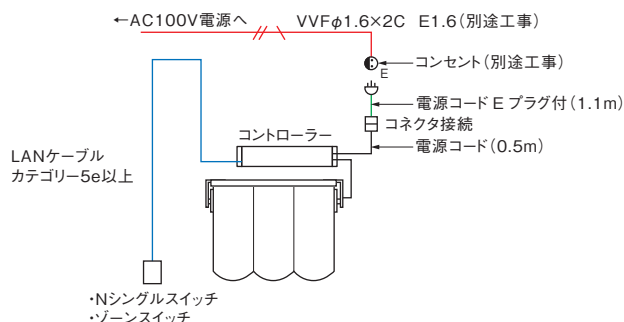


### ●同時操作

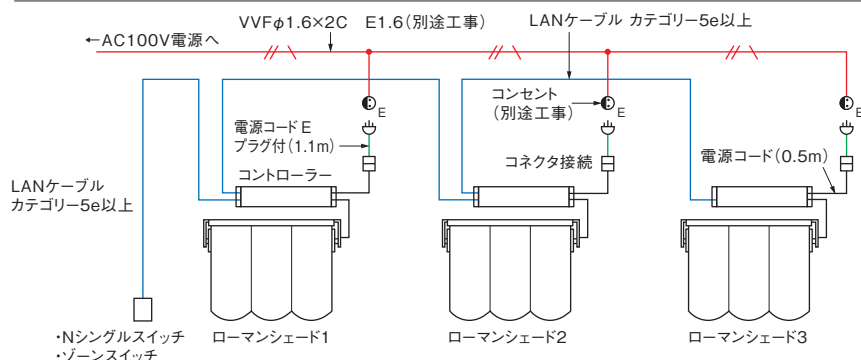


### ●2箇所同時選択操作

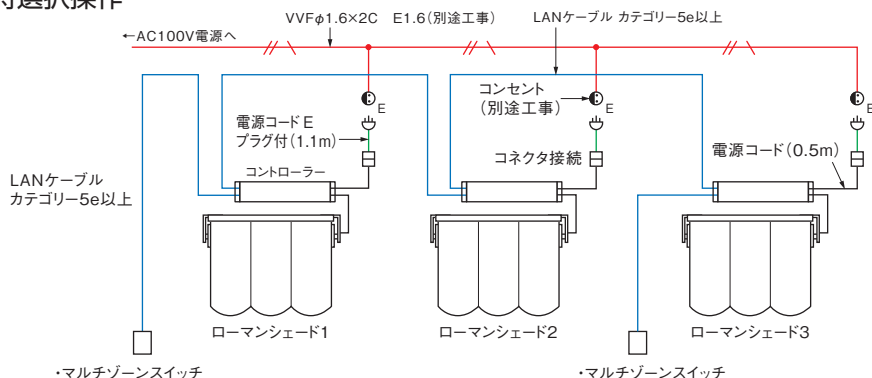

### FM リモコン操作

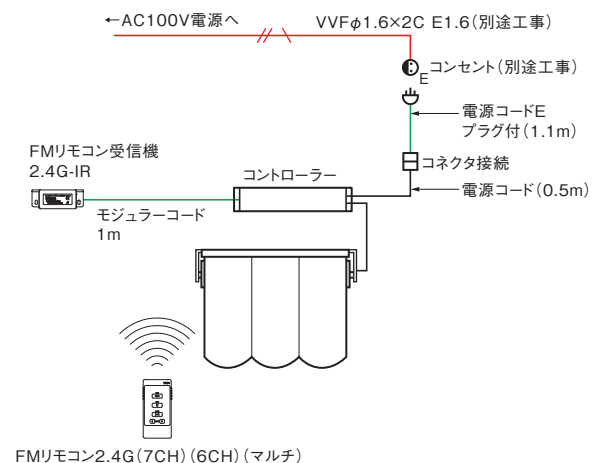

### 赤外線リモコン操作

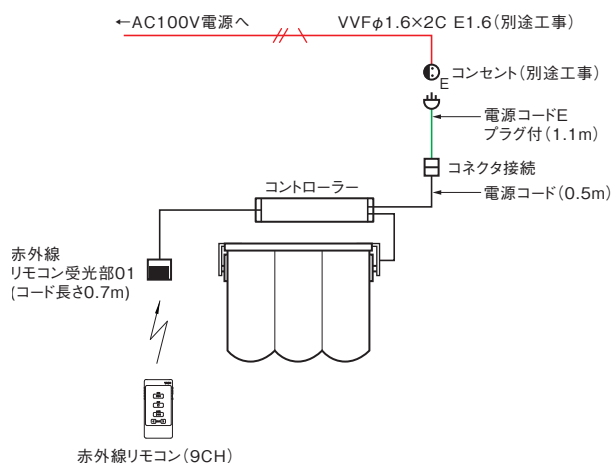


— 電源線 — 信号線 — 弊社規格コード(別途御注文下さい。) — 本体付属コード



埋込8極モジュラーコンセント 結線詳細


●接点スイッチの場合

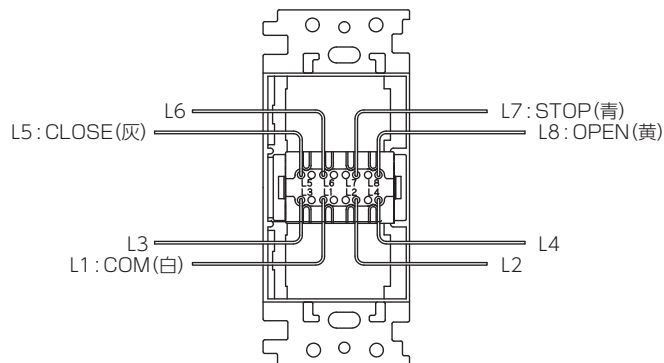

|    |   |        |
|----|---|--------|
| L1 | 白 | COMMON |
| L2 | 黒 | —      |
| L3 | 赤 | —      |
| L4 | 緑 | —      |
| L5 | 灰 | CLOSE  |
| L6 | 茶 | —      |
| L7 | 青 | STOP   |
| L8 | 黄 | OPEN   |

※不使用線は絶縁処理してください。


●通信スイッチの場合

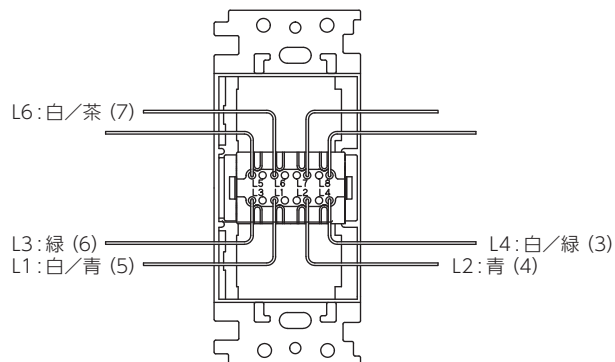

|    |         |        |
|----|---------|--------|
| L1 | 白/青 (5) | GND    |
| L2 | 青 (4)   | +12V   |
| L3 | 緑 (6)   | 485(A) |
| L4 | 白/緑 (3) | FG     |
| L5 | —       | —      |
| L6 | 白/茶 (7) | 485(B) |
| L7 | —       | —      |
| L8 | —       | —      |

※不使用線は絶縁処理してください。


端子台付LANコード 結線詳細

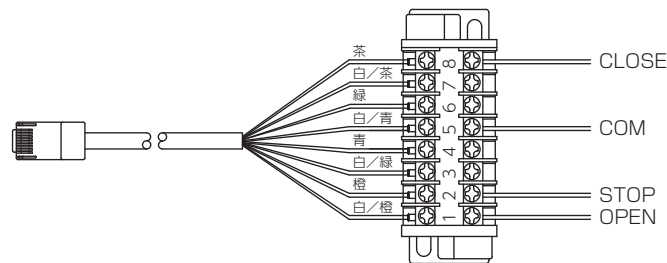

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| 1 | 白/橙 | OPEN   |
| 2 | 橙   | STOP   |
| 3 | 白/緑 | FG     |
| 4 | 青   | +12V   |
| 5 | 白/青 | COMMON |
| 6 | 緑   | 485(A) |
| 7 | 白/茶 | 485(B) |
| 8 | 茶   | CLOSE  |

## 通信スイッチ結線方法


### 〈製品本体の結線部〉



コントロールユニットに設置されている8極または6極モジュラージャックの用途説明


- IR: FM リモコン受信機 2.4G-IR または、赤外線リモコン受光部 01 の入力用端子
- SW: スwitchの入力用端子
- JMP: スwitchの出力用端子（同時操作時に使用）

### 〈通信スイッチ本体の結線部〉

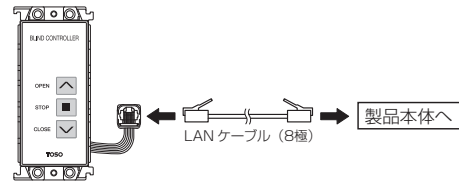


## Nシングル、ゾーン、マルチゾーンスイッチRB用

### 〈製品本体への終端抵抗の設置〉




- 本製品は RS485 通信（ツイストペア線）を使用しています。
- よって、複数台をゾーン操作する場合には、スイッチ通信ラインの端部に「抵抗」を設置する必要があります。「抵抗」を入れることで正しい通信が可能となります。




### 〈スイッチへの終端抵抗の設置〉

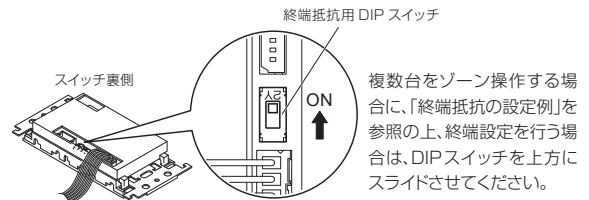



### ●個別操作

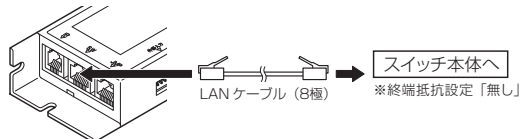

### ●同時操作

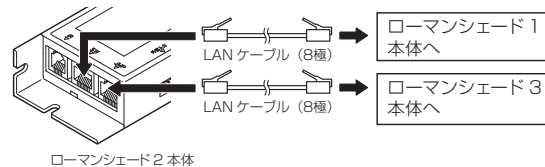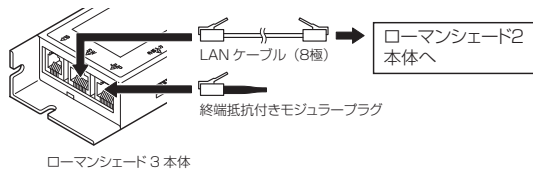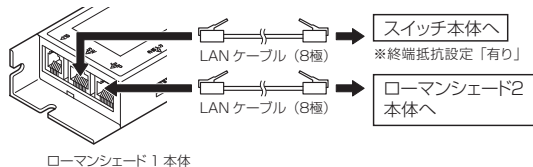

### ●2箇所同時操作

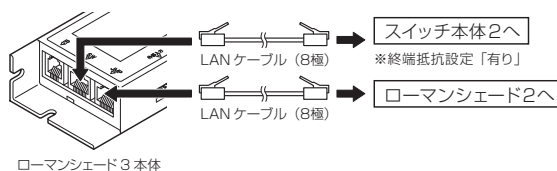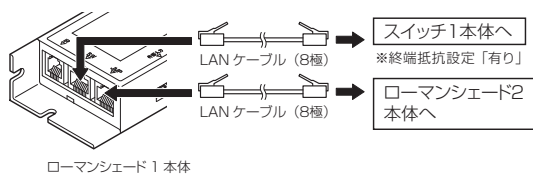



# スーパーリベルタ

## 製品の特長

### ●最大製品幅8mに対応


ジョイント仕様の採用により、製品幅8mまで1台で製作可能です。

### ●最大幕体重量15kgに対応

ハイトルクなモーターの採用により、最大幕体重量15kgまで対応可能です。(※縫製部材の重量も含む)



## 製品全体図と部品名称

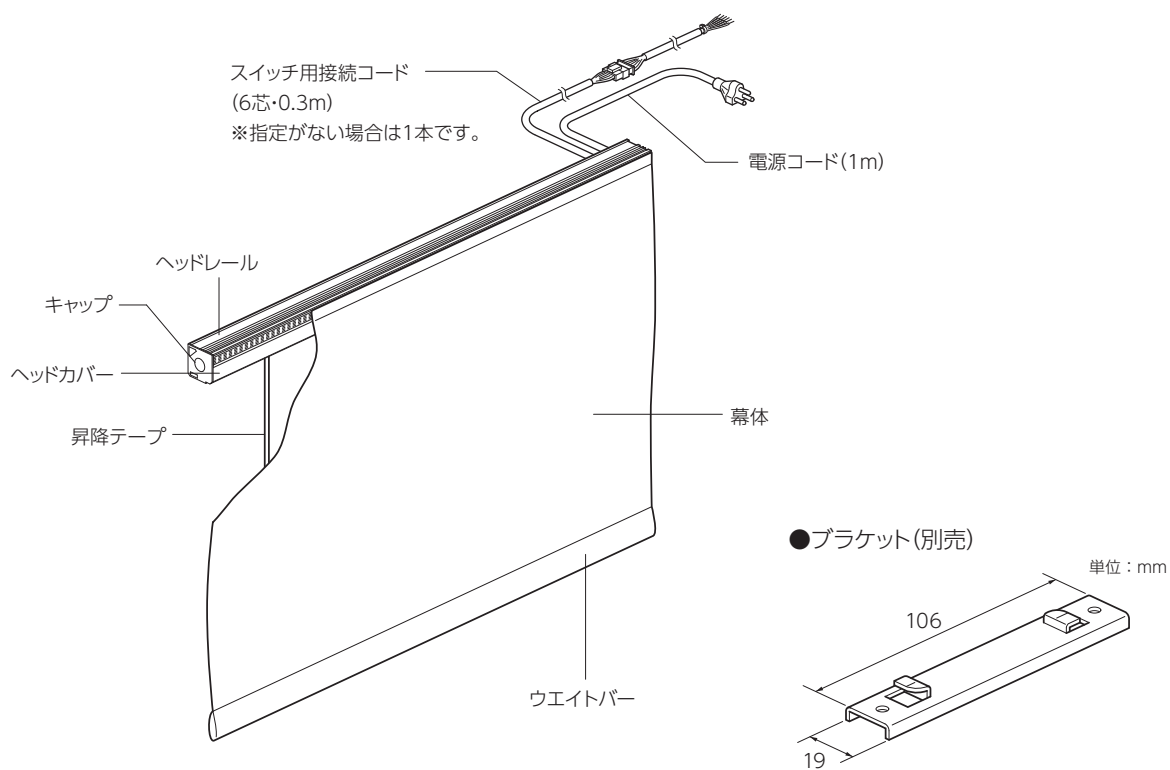

## モーター & コントローラー仕様

|        |               |
|--------|---------------|
| 定格電圧   | AC100V        |
| 定格周波数  | 50/60Hz       |
| 電源電流   | 作動時 0.66A     |
|        | 停止時 0.05A     |
| 消費電力   | 作動時 66W       |
|        | 停止時 5W        |
| 操作電圧   | DC12V         |
| 操作電流   | 7mA           |
| 使用周囲温度 | 0～50℃（結露なきこと） |
| 定格回転数  | 40r.p.m       |
| 昇降時間   | 10～15秒/m      |
| 定格動作時間 | 5分            |

## 製作可能寸法

単位：mm

| スタイル    | 製品幅         | 製品高さ        |
|---------|-------------|-------------|
| プレーン    | 1,000～8,000 | 1,000～8,000 |
| シャープ    | 1,000～8,000 | 1,000～6,000 |
| バルーン    | 1,000～4,000 | 1,000～6,000 |
| オーストリアン | 1,000～4,000 | 1,000～5,000 |

※幅4,010mm以上は、ジョイント仕様となります。  
 ※幅・高さの組み合わせにより製作できない場合があります。  
 ※最大面積は40m<sup>2</sup>となります。


## 最大幕体重量

15kg


製作可能寸法以内の場合でも、最大幕体重量を超えるものは製作できません。

## 対応スタイル


●プレーンスタイル




●シャープスタイル




●オーストリアンスタイル




●バルーンスタイル  
(プリーツ)



●バルーンスタイル  
(ギャザー)



●バルーンスタイル  
(ボックス)



※プレーン、シャープ、バルーンスタイルは、降ろした時はフラットになります。

## 重量計算式

単位：kg

製品重量＝①メカ重量＋②幕体重量

|       |                                          |        |                                                            |
|-------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| ①メカ重量 | 1.12 + 0.99 × W / 1,000 + (N + 1) × 0.02 |        |                                                            |
| ②幕体重量 | プレーン                                     | a.生地重量 | 生地重量(kg/m <sup>2</sup> ) × W / 1,000 × H / 1,000           |
|       |                                          | b.部品重量 | (0.28 × W / 1,000) + (0.04 × W / 1,000 × H / 1,000)        |
|       | シャープ                                     | a.生地重量 | 生地重量(kg/m <sup>2</sup> ) × W / 1,000 × H / 1,000           |
|       |                                          | b.部品重量 | (0.28 × W / 1,000) + (0.23 × W / 1,000 × H / 1,000)        |
|       | バルーン                                     | a.生地重量 | 生地重量(kg/m <sup>2</sup> ) × (W / 1,000 × H / 1,000) × 2     |
|       |                                          | b.部品重量 | (0.09 × W / 1,000) + (0.04 × W / 1,000 × H / 1,000) + 0.16 |
|       | オーストリアン                                  | a.生地重量 | 生地重量(kg/m <sup>2</sup> ) × (W / 1,000 × H / 1,000) × 3.75  |
|       |                                          | b.部品重量 | (0.12 × W / 1,000) + (0.04 × W / 1,000 × H / 1,000) + 0.16 |

※W＝製品幅(mm)、H＝製品高さ(mm)、N＝スワッグ数(コ) ※N＝スワッグ数は、P.45をご覧ください。

## タタミ代計算式


単位：mm

| スタイル    | 製品高さ        | リングピッチ | タタミ代 a        | タタミ代 b |
|---------|-------------|--------|---------------|--------|
| プレーン    | 1,000～4,000 | 200    | 220 + H / 80  | 80     |
|         | 4,010～8,000 | 300    | 270 + H / 120 |        |
| シャープ    | 1,000～3,000 | 150    | 270 + H / 30  | 100    |
|         | 3,010～6,000 | 300    | 420 + H / 60  |        |
| バルーン    | —           | —      | 590 + H / 60  | 200    |
| オーストリアン | —           | —      | 390 + H / 60  | 250    |

※H＝製品高さ(mm) ※タタミ代は生地により多少異なります。

## 価格


価格は別途積算となります。弊社支店・営業所へお問い合わせください。

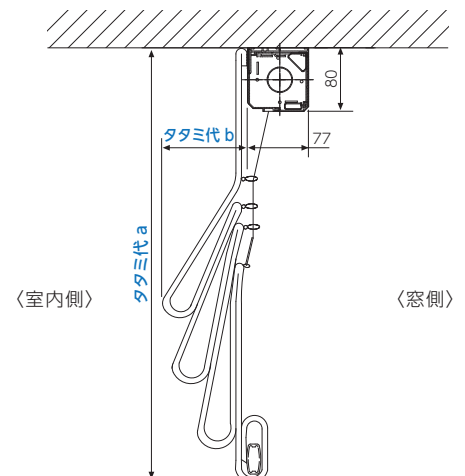

## 構造および各部の名称

### ●プレーンスタイル

⑩※ご指定いただければ2本となります。  
(詳細はP.39～40の配線図をご参照ください。)

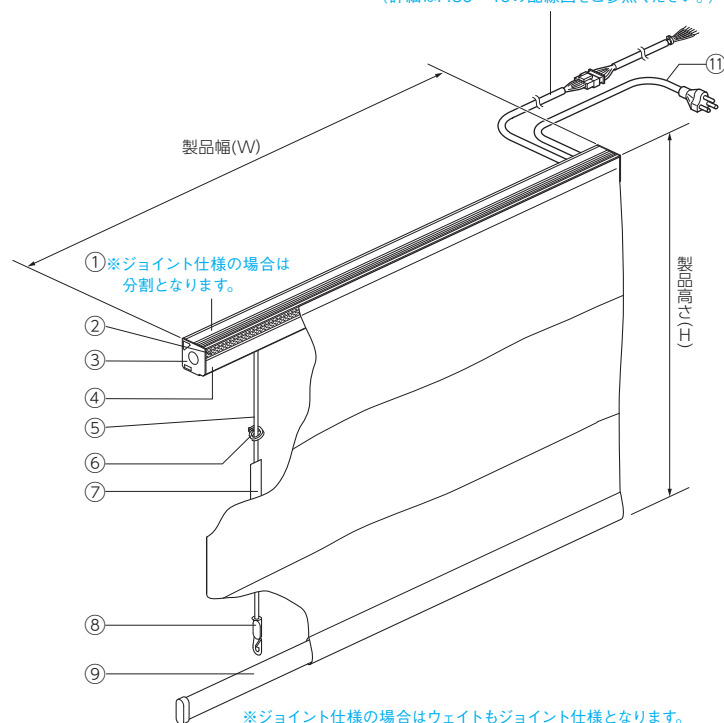


### ●製品仕様

| No. | 部品名        | 材質/仕様                 | カラー  |
|-----|------------|-----------------------|------|
| ①   | ヘッドレール     | アルミニウム                | ホワイト |
| ②   | 面ファスナー     | 化学繊維                  | ホワイト |
| ③   | サイドカバー     | 樹脂成形品                 | ホワイト |
| ④   | ヘッドカバー     | 樹脂成形品                 | ホワイト |
| ⑤   | 昇降テープ      | 化学繊維                  | ホワイト |
| ⑥   | テープ用リング    | 樹脂成形品                 | クリア  |
| ⑦   | ループ付テープ    | 化学繊維                  | クリア  |
| ⑧   | テープアジャスタ   | 樹脂成形品                 | クリア  |
| ⑨   | ウエイトバー     | スチール (製品幅4000mmまで)    | ホワイト |
| ⑩   | ウエイトポール※   | アルミニウム (製品幅4010mm以上)  | シルバー |
| ⑪   | スイッチ用接続コード | AWG24×6C (0.3m) コネクタ付 | ホワイト |
| ⑫   | 電源コード      | VCTF0.75sq×3C (1m)    | ホワイト |

### ●シャープスタイル


⑨※ご指定いただければ2本となります。  
(詳細はP.39～40の配線図をご参照ください。)

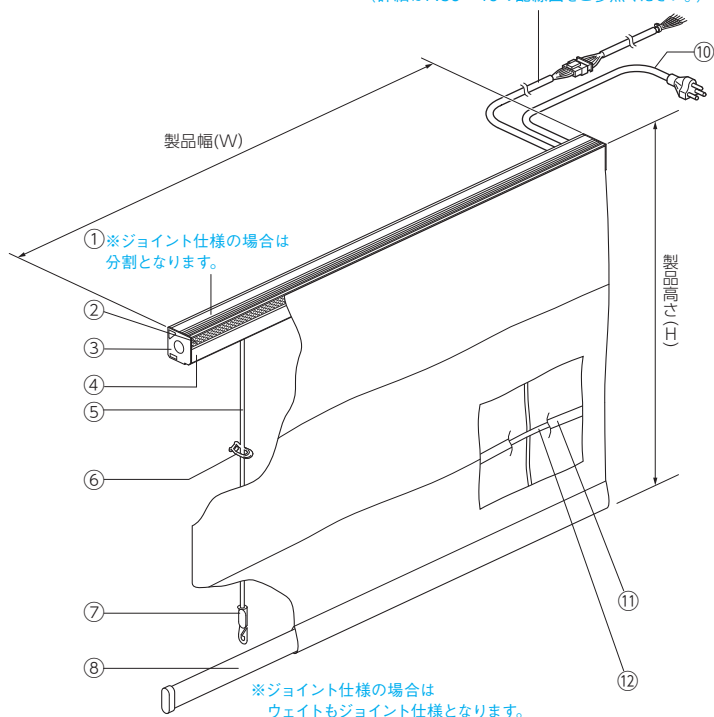


### ●製品仕様

| No. | 部品名        | 材質/仕様                 | カラー                         |
|-----|------------|-----------------------|-----------------------------|
| ①   | ヘッドレール     | アルミニウム                | ホワイト                        |
| ②   | 面ファスナー     | 化学繊維                  | ホワイト                        |
| ③   | サイドカバー     | 樹脂成形品                 | ホワイト                        |
| ④   | ヘッドカバー     | 樹脂成形品                 | ホワイト                        |
| ⑤   | 昇降テープ      | 化学繊維                  | ホワイト                        |
| ⑥   | ピーコックリング   | 樹脂成形品                 | クリア                         |
| ⑦   | テープアジャスタ   | 樹脂成形品                 | クリア                         |
| ⑧   | ウエイトバー     | スチール (製品幅4000mmまで)    | ホワイト                        |
| ⑨   | ウエイトポール※   | アルミニウム (製品幅4010mm以上)  | シルバー                        |
| ⑩   | スイッチ用接続コード | AWG24×6C (0.3m) コネクタ付 | ホワイト                        |
| ⑪   | 電源コード      | VCTF0.75sq×3C (1m)    | ホワイト                        |
| ⑫   | シェイパーテープ   | 化学繊維                  | ホワイト<br>ベージュ<br>グレー<br>ブラウン |
| ⑬   | シェイパー10    | 樹脂成形品                 | ホワイト                        |


#### ■ユニバーサルジョイント (ジョイント仕様の場合)

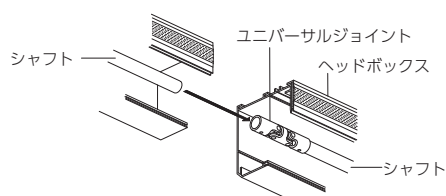

#### ■スイッチ接続コード出し位置 ※下記3パターンからお選びください。

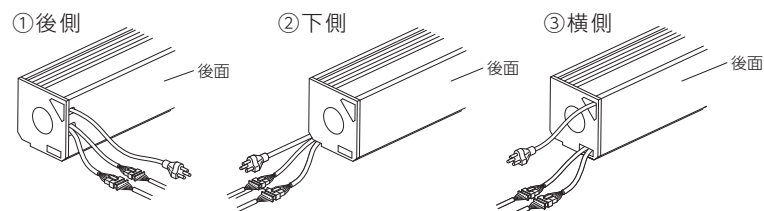

## ●バルーンスタイル

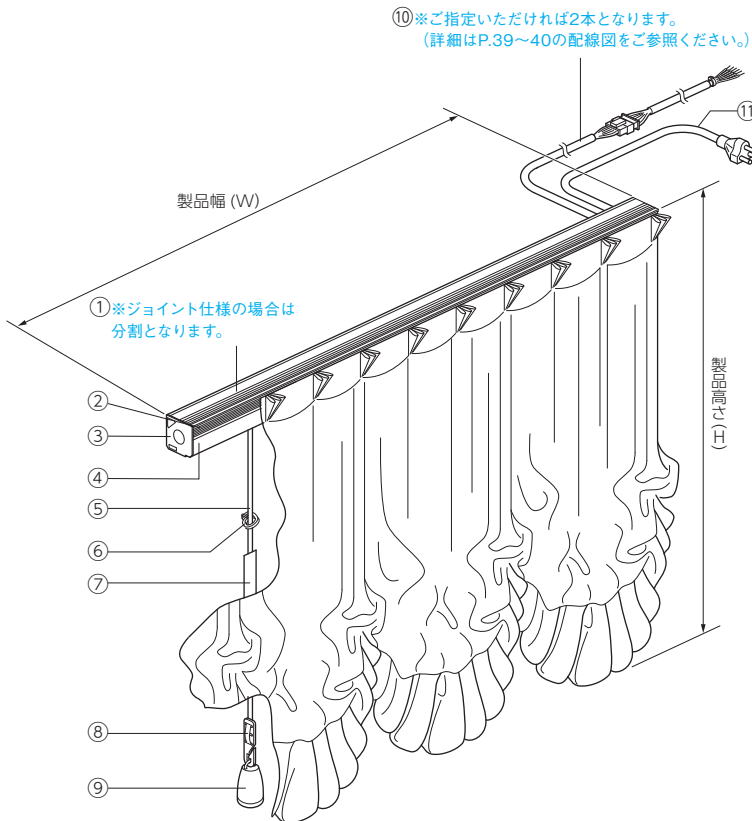

## ●裾フリル丈 (ギャザー・プリーツ)



| 製品高さ          | フリル丈  |
|---------------|-------|
| 1,000～2,200mm | 120mm |
| 2,210～3,000mm | 160mm |
| 3,010～6,000mm | 200mm |

※ボックスに裾フリルはありません。

## ●製品仕様

| No. | 部品名        | 材質/仕様                 | カラー  |
|-----|------------|-----------------------|------|
| ①   | ヘッドレール     | アルミニウム                | ホワイト |
| ②   | 面ファスナー     | 化学繊維                  | ホワイト |
| ③   | サイドカバー     | 樹脂成形品                 | ホワイト |
| ④   | ヘッドカバー     | 樹脂成形品                 | ホワイト |
| ⑤   | 昇降テープ      | 化学繊維                  | ホワイト |
| ⑥   | テープ用リング    | 樹脂成形品                 | クリア  |
| ⑦   | ループ付テープ    | 化学繊維                  | クリア  |
| ⑧   | テープアジャスタ   | 樹脂成形品                 | クリア  |
| ⑨   | ウエイト       | 鉛                     | ホワイト |
| ⑩   | スイッチ用接続コード | AWG24×6C (0.3m) コネクタ付 | ホワイト |
| ⑪   | 電源コード      | VCTF0.75sq×3C (1m)    | ホワイト |

## ●オーストリアンスタイル

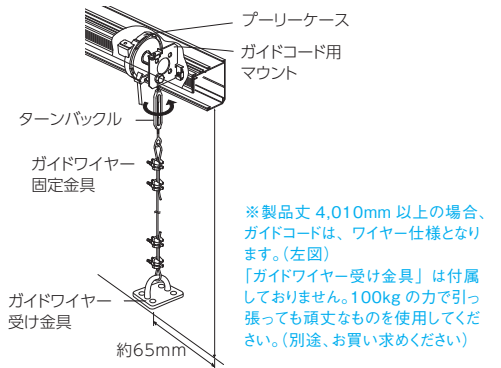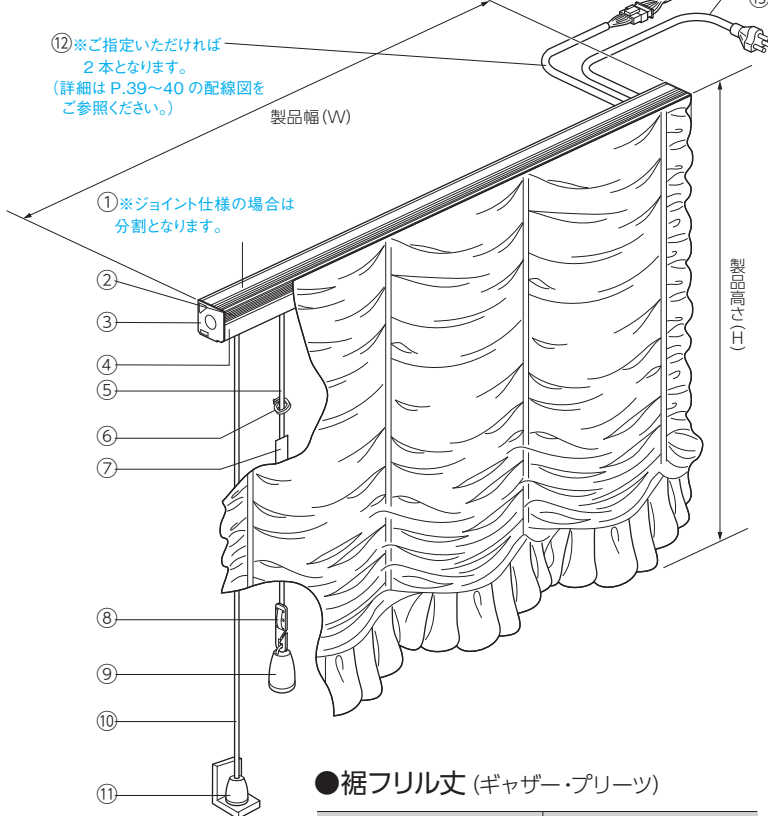

## ●製品仕様


| No. | 部品名        | 材質/仕様                 | カラー  |
|-----|------------|-----------------------|------|
| ①   | ヘッドレール     | アルミニウム                | ホワイト |
| ②   | 面ファスナー     | 化学繊維                  | ホワイト |
| ③   | サイドカバー     | 樹脂成形品                 | ホワイト |
| ④   | ヘッドカバー     | 樹脂成形品                 | ホワイト |
| ⑤   | 昇降テープ      | 化学繊維                  | ホワイト |
| ⑥   | テープ用リング    | 樹脂成形品                 | クリア  |
| ⑦   | ループ付テープ    | 化学繊維                  | クリア  |
| ⑧   | テープアジャスタ   | 樹脂成形品                 | クリア  |
| ⑨   | ウエイト       | 鉛                     | ホワイト |
| ⑩   | ガイドコード     | 化学繊維 (製品丈 4000mm まで)  | ホワイト |
|     | ガイドワイヤー    | ステンレス (製品丈 4010mm 以上) | シルバー |
| ⑪   | 取付金具       | ステンレス                 | シルバー |
| ⑫   | スイッチ用接続コード | AWG24×6C (0.3m) コネクタ付 | ホワイト |
| ⑬   | 電源コード      | VCTF0.75sq×3C (1m)    | ホワイト |

## ●裾フリル丈 (ギャザー・プリーツ)

| 製品高さ          | フリル丈  |
|---------------|-------|
| 1,000～2,200mm | 120mm |
| 2,210～3,000mm | 160mm |
| 3,010～5,000mm | 200mm |


## 部品寸法図

### ●側面図 単位:mm

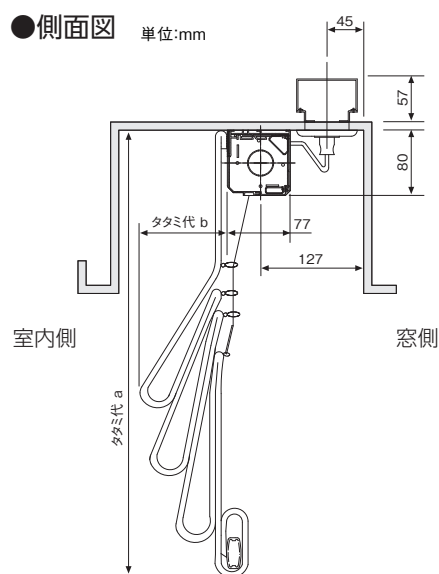

### ●ブラケット

天井付ブラケット (オプション) 単位:mm




価格

700円/コ

※スーパーリベルタは、天井直付が可能です。  
ブラケットは必要に応じてご使用ください。  
※取付ネジは付属されません。

### ●ユニット


・コントロールユニットTN無電圧 単位:mm

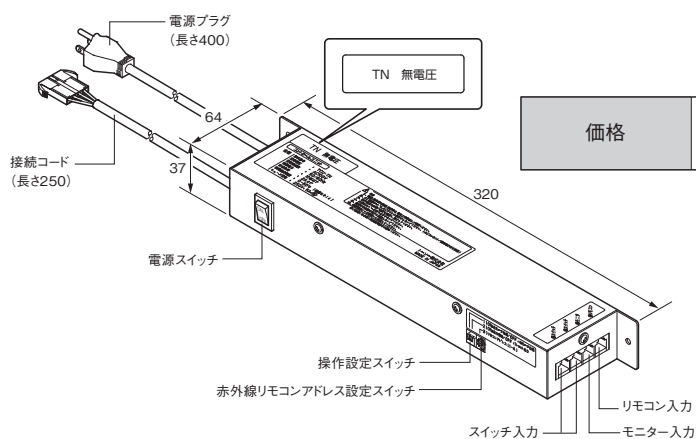

価格

48,160円/台

## 基本納まり図

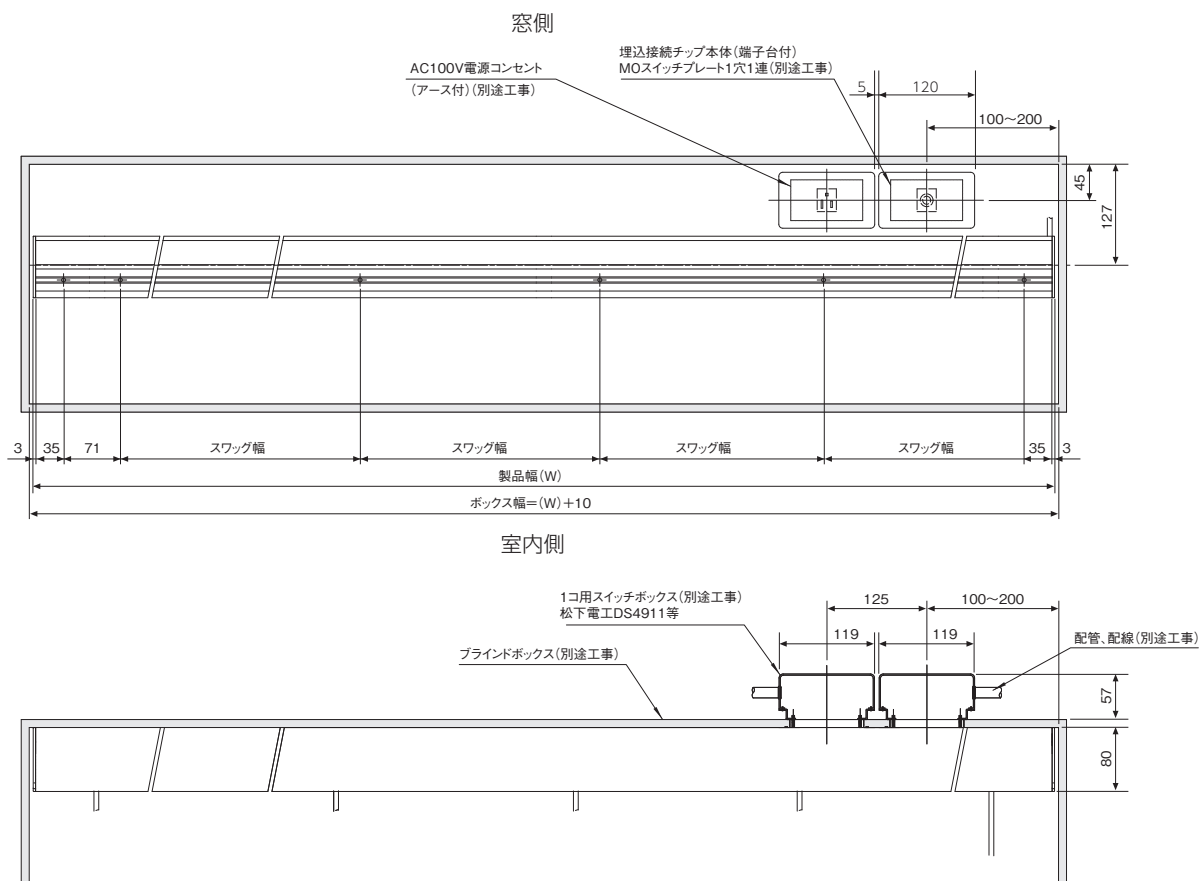

操作系統価格表

単位：円(税別)

| 品 名                            | 価 格     | 接点スイッチ + リモコン操作 |          |            |             |                      |                           |
|--------------------------------|---------|-----------------|----------|------------|-------------|----------------------|---------------------------|
|                                |         | 個別<br>操作        | 同時<br>操作 | FM<br>リモコン | 赤外線<br>リモコン | FMリモコン<br>+<br>3つボタン | 赤外線<br>リモコン<br>+<br>3つボタン |
| スーパーリベルタ 本体                    |         | 1               | N        | 1 (N)      | 1 (N)       | 1 (N)                | 1 (N)                     |
| 埋込ワイドスイッチ3ボタンA本体               | 4,070   | 1               | 1        |            |             | 1 (N)                | 1 (N)                     |
| ワイドスイッチプレート3ボタン1連              | 500     | 1               | 1        |            |             | 1 (N)                | 1 (N)                     |
| 埋込接続チップ本体(端子台付)                | 1,730   | 1               | N        |            | 1 (N)       | 1 (N)                | 2<br>(N×2)                |
| MOスイッチプレート1穴1連<br>(W70 × H120) | 500     | 1               | N        |            |             | 1 (N)                | 1 (N)                     |
| 端子台付モジュラーコード(6極)               | 2,130   | △               | △        |            |             | △                    | △                         |
| 埋込6極モジュラーコンセント1コ用 本体           | 2,710   | △               | △        |            |             | △                    | △                         |
| FMリモコン2.4G(7CH)                | 26,400  |                 |          | 1 ※        |             | 1 ※                  |                           |
| FMリモコン2.4G(6CH)                | 24,400  |                 |          | 1 ※        |             | 1 ※                  |                           |
| FMマルチリモコン2.4G                  | 88,800  |                 |          | 1 ※        |             | 1 ※                  |                           |
| FMリモコン受信機2.4G                  | 44,400  |                 |          | 1 (N)      |             | 1 (N)                |                           |
| FMリモコンコネクタ無電圧タイプ               | 4,930   |                 |          | 1 (N)      |             | 1 (N)                |                           |
| FMリモコン中継機2.4G                  | 117,100 |                 |          | △          |             | △                    |                           |
| 赤外線リモコン(9CH)                   | 15,400  |                 |          |            | 1           |                      | 1                         |
| 赤外線リモコン受光部01(0.7m)             | 4,930   |                 |          |            | 1 (N)       |                      | 1 (N)                     |
| コントロールユニット TN無電圧               | 53,000  |                 |          |            | 1 (N)       |                      | 1 (N)                     |
| 接続コード01(0.5m)                  | 1,330   |                 |          |            | 1 (N)       |                      | 1 (N)                     |

N：製品台数


△：必要に応じてお求めください

※用途に応じていずれか1台をお選びください


## 基本配線図

### 3つボタンスイッチ (接点スイッチ)


#### ●個別操作

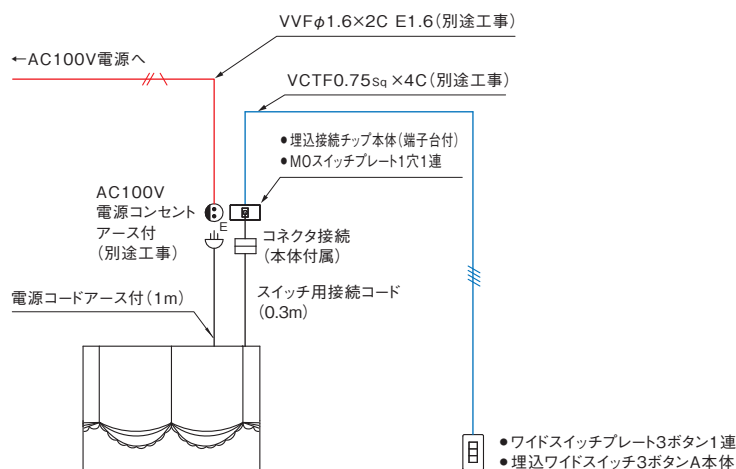

#### ●同時操作

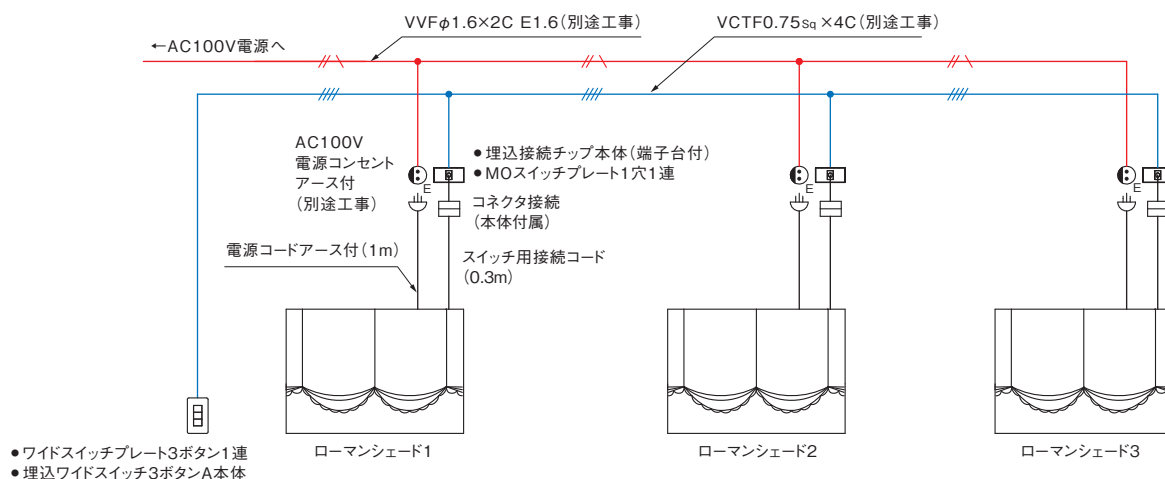


#### ●2箇所操作

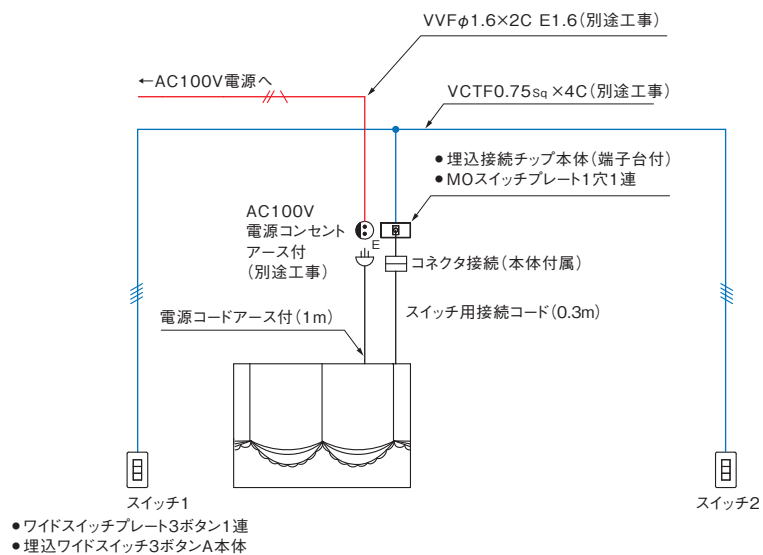


— 電源線 — 信号線 — 弊社規格コード (別途御注文下さい。) — 本体付属コード




●同時・選択操作

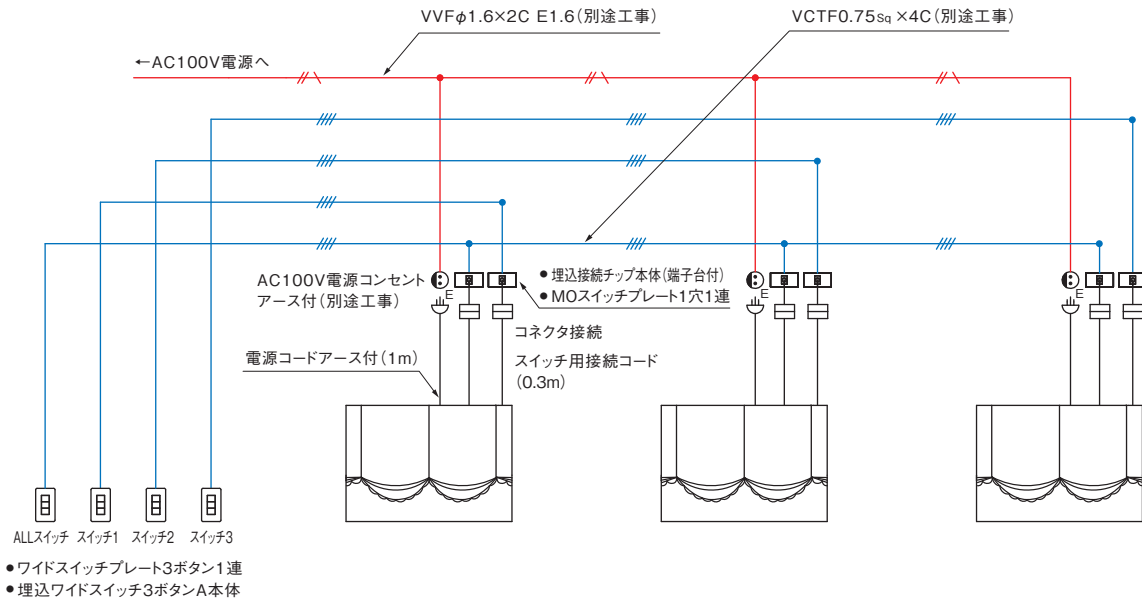

FM リモコン操作

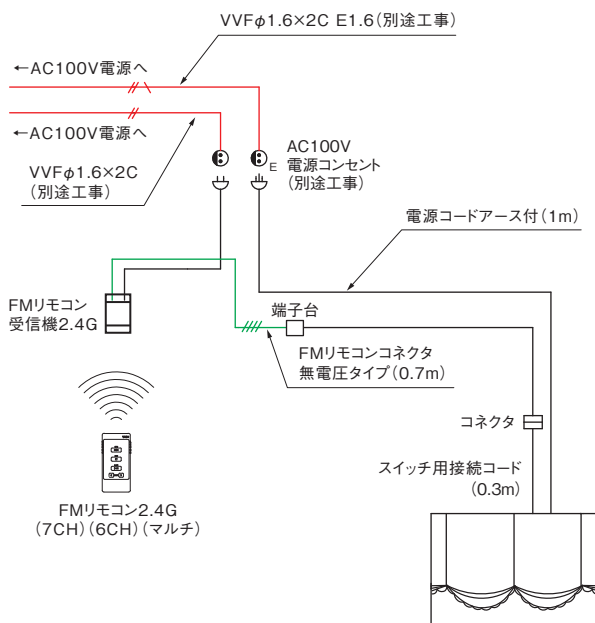


赤外線リモコン操作

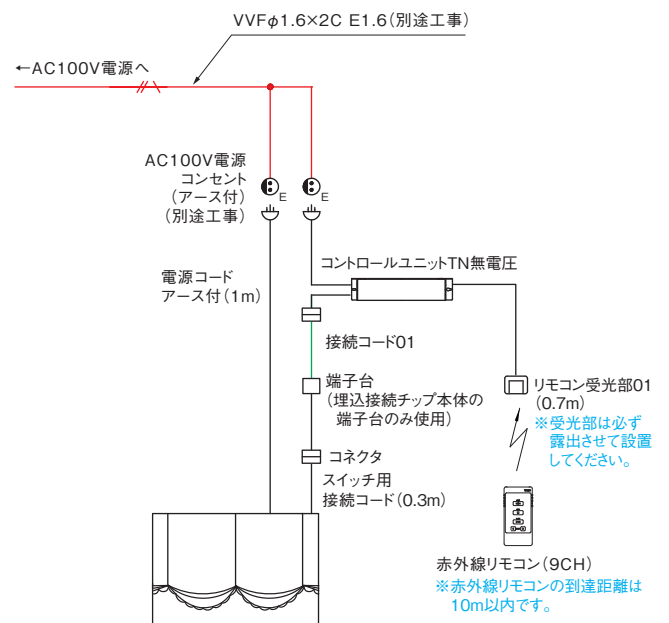

## 基本結線図


### 3つボタンスイッチ

#### ●個別操作

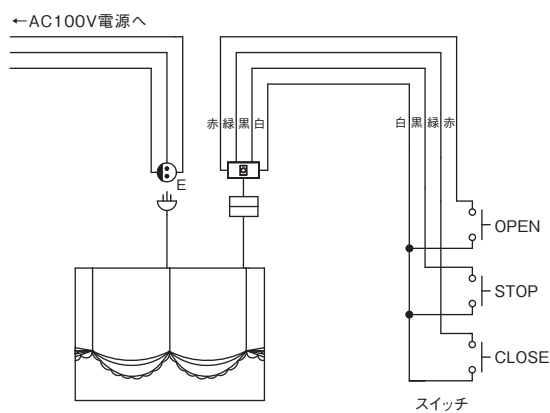


- ワイドスイッチプレート3ボタン1連
- 埋込ワイドスイッチ3ボタンA本体

#### ●同時操作

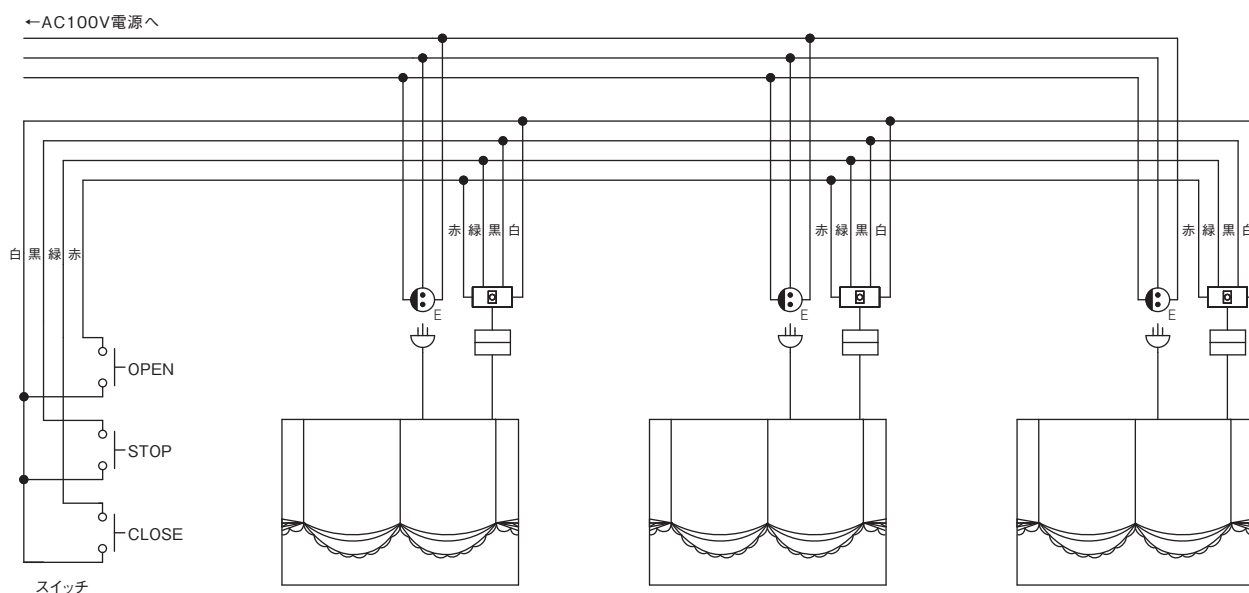

- ワイドスイッチプレート3ボタン1連
- 埋込ワイドスイッチ3ボタンA本体

#### ●2箇所操作

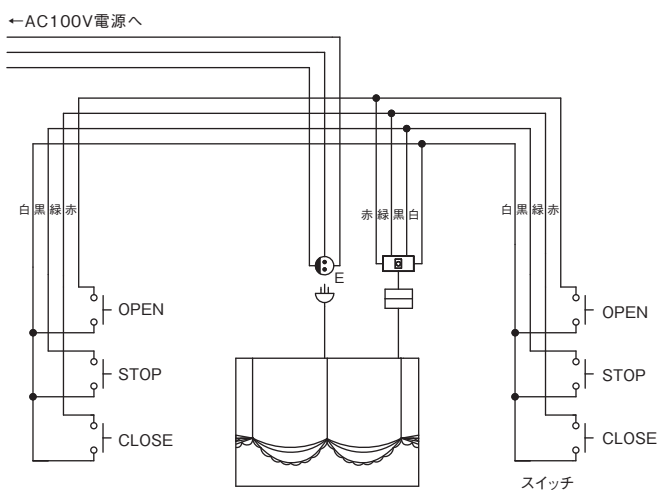

- ワイドスイッチプレート3ボタン1連
- 埋込ワイドスイッチ3ボタンA本体

←AC100V電源へ

白 黒 緑 赤

OPEN

STOP

CLOSE

ALLスイッチ

スイッチ1

スイッチ2

スイッチ3

赤 緑 黒 白 赤 緑 黒 白

1

2

3

- ワイドスイッチプレート3ボタン1連
- 埋込ワイドスイッチ3ボタンA本体

Diagram illustrating the connection of the FM transmitter and receiver to the power source and the antenna.

The diagram shows two AC100V power sources (←AC100V電源へ) connected to the receiver (FMリモコン受信機2.4G) and the transmitter (FMリモコン送信機2.4G (7CH) (6CH) (マルチ)).

The receiver is connected to the transmitter via a cable labeled (0.7m).

The transmitter is connected to the antenna (端子台) via a cable. The antenna is labeled with the colors: 赤 (Red), 緑 (Green), 黒 (Black), and 白 (White).

←AC100V電源へ

電源コード (1m)

赤 緑 黒 白

赤 緑 黒 白

端子台

コントロールユニット  
TN無電圧

赤外線リモコン  
受光部01 (0.7m)

赤外線リモコン (9CH)

# 操作系統について

## 機種別操作系統対応表

RS485通信方式を採用した通信スイッチ、従来から使用されている接点スイッチ、無線が可能なFMリモコン、赤外線リモコンが対応可能です。

|           |                   |            | リベルタプラス | リベルタ65-E 静音 | スーパーリベルタ |
|-----------|-------------------|------------|---------|-------------|----------|
| スイッチ操作    | 接点スイッチ            | 3つボタンスイッチ  | ○       | ○           | ○        |
|           |                   | 2つボタンスイッチ  | ○       | ○           | ×        |
|           | 通信スイッチ            | Nシングルスイッチ  | ○       | ○           | ×        |
|           |                   | ゾーンスイッチ    | ○       | ○           | ×        |
|           |                   | マルチゾーンスイッチ | ○       | ○           | ×        |
| FMリモコン操作  | FMリモコン 2.4G (7CH) |            | ○       | ○           | ○        |
|           | FMリモコン 2.4G (6CH) |            | ○       | ○           | ○        |
|           | FMマルチリモコン 2.4G    |            | ○       | ○           | ○        |
| 赤外線リモコン操作 |                   |            | ○       | ○           | △※       |

※コントロールユニット TN 無電圧が必要となります。

## スイッチ操作

### ● 3つボタンスイッチ (接点スイッチ)



OPEN (開)  
STOP (止)  
CLOSE (閉)

1台に対し、「開」「止」「閉」の操作ができます。

制御 ・単独操作  
・一斉操作

### ● Nシングルスイッチ (通信スイッチ)



OPEN (開)  
STOP (止)  
CLOSE (閉)

1台に対し、「開」「止」「閉」の操作ができます。

制御 ・単独操作  
・一斉操作

### ● ゾーンスイッチ (通信スイッチ)



ローマンシェード  
高さ  
OPEN (開)  
STOP (止)  
CLOSE (閉)

最大128台に対し、「開」「止」「閉」に加え、「15段階の高さ位置指定」の一斉操作ができます。

制御 ・単独操作  
・一斉操作

### ● マルチゾーンスイッチ (通信スイッチ)



ゾーン用  
LED ランプ  
ゾーン  
切り替えスイッチ※  
OPEN (開)  
STOP (止)  
CLOSE (閉)

最大4ゾーン・128台を、ゾーンごと、または一斉操作が可能です。  
※ゾーン登録には専用デバイスが必要となります。


制御 ・単独操作  
・一斉操作  
・グループ操作

※通信スイッチを使用する場合は終端抵抗の設置が必要となります。詳しくはP32をご確認ください。

## 制御の種類


### ● 個別操作

ひとつのスイッチで1台の製品を操作します。




### ● 一斉操作 (同時操作)

ひとつのスイッチで複数の製品を一斉に操作します。

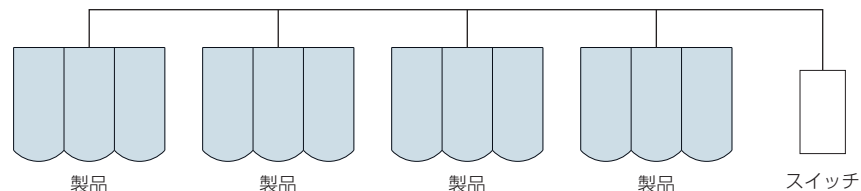

### ● グループ操作 (同時・選択操作)


複数の製品をグループに分けて、グループごとに操作します。

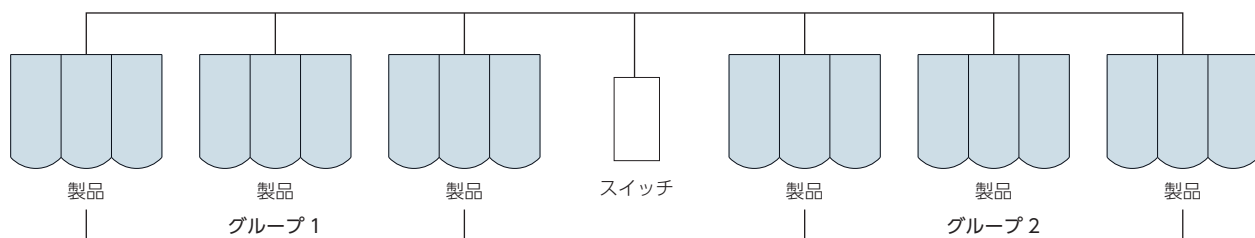

## スイッチ納まり図


### 埋込3つボタン式スイッチ(汎用型)

- ワイドスイッチプレート3ボタン1連＋  
埋込ワイドスイッチ3ボタンA本体使用の場合

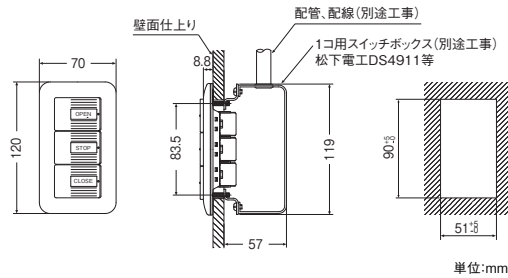

単位:mm

- ワイドスイッチプレート3ボタン2連(1コ)＋  
埋込ワイドスイッチ3ボタンA本体(2コ)使用の場合

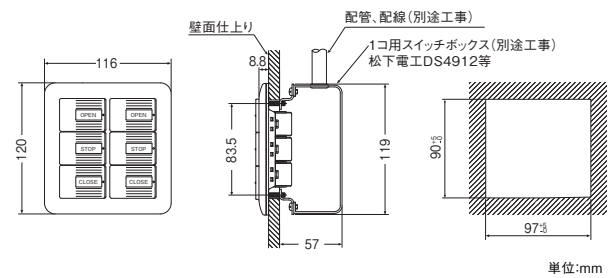

単位:mm

## リモコン操作



### ●FMリモコン2.4G(7CH)

電波到達距離が長く(約30m)、安定したリモコン操作が可能です。

- ・対象製品に対し、7CH個別操作・同時操作ができます。

W52 × H109 × D14



### ●FMリモコン2.4G(6CH)

電波到達距離が長く(約30m)、安定したリモコン操作が可能です。

- ・対象製品に対し、6CH個別操作・同時操作ができます。

W30(62) × H163 × D15(19)

※( )はホルダーを含めた場合

### ●FMマルチリモコン2.4G

電波到達距離が長く(約30m)、安定したリモコン操作が可能です。

- ・ユニット(個別)操作:最大120ユニット(1ゾーンに対し6ユニット)を操作できます。
- ・ゾーン操作: 最大20ゾーンを操作できます。
- ・同時操作: 対象とする製品を一斉に操作できます。
- ・タイマー操作: 同時もしくはゾーン単位で、20パターンを登録できます。

W100(107) × H115(125) × D29(32)

※( )はホルダーを含めた場合



### ●FMリモコン中継機2.4G

- ・特定の電波を受信し、同じ信号を送信する機能を持っており、FMリモコンによる確実な操作をサポートします。
- ・中継機を複数設置することで、更に遠くの製品本体を操作することができます。

W70(62) × H155 × D31(19)

※外付けアンテナを含めた場合はW121



### ●FMリモコン 受信機2.4G (スーパーリベルタ対応)

W166 × H54 × D32



### ●FMリモコン 受信機2.4G-IR (リベルタプラス・ リベルタ65-E 静音対応)

W95 × H35 × D27




### ●赤外線リモコン(9CH)

W52 × H109 × D14



### ●赤外線リモコン受光部01



- ・障害物の無い一部屋程度の空間10m以内での使用に適しています。
- ・リモコン操作をする場所から受光部を見える所に設置してください。

# 生地が必要な枚数

## ●プレーンスタイル



## ●シャープスタイル



単位:mm

|       |                 |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 製品幅   | リベルタ<br>プラス     | 850<br>~ 1,000 | 1,010<br>~ 1,400 | 1,410<br>~ 1,900 | 1,910<br>~ 2,400 | 2,410<br>~ 2,900 | 2,910<br>~ 3,400 | 3,410<br>~ 4,000 | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
|       | リベルタ<br>65-E 静音 | 800<br>~ 900   | 910<br>~ 1,400   | 1,410<br>~ 1,900 | 1,910<br>~ 2,400 | 2,410<br>~ 2,900 | 2,910<br>~ 3,400 | 3,410<br>~ 3,900 | 3,910<br>~ 4,400 | 4,410<br>~ 5,000 | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
|       | スーパー<br>リベルタ    | —              | 1,000<br>~ 1,400 | 1,410<br>~ 1,900 | 1,910<br>~ 2,400 | 2,410<br>~ 2,900 | 2,910<br>~ 3,400 | 3,410<br>~ 3,900 | 3,910<br>~ 4,400 | 4,410<br>~ 4,900 | 4,910<br>~ 5,400 | 5,410<br>~ 5,900 | 5,910<br>~ 6,400 | 6,410<br>~ 6,900 | 6,910<br>~ 7,400 | 7,410<br>~ 7,900 | 7,910<br>~ 8,000 |
| スワッグ数 | 2スワッグ           | 3スワッグ          | 4スワッグ            | 5スワッグ            | 6スワッグ            | 7スワッグ            | 8スワッグ            | 9スワッグ            | 10スワッグ           | 11スワッグ           | 12スワッグ           | 13スワッグ           | 14スワッグ           | 15スワッグ           | 16スワッグ           | 17スワッグ           |                  |

必要生地m数の算出ポイント m数にする際には、mmの箇所は必要に応じて1,000で割って下さい。

### ■ 幅方向に関してのご注意

|                                           |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 横の柄合わせが<br>必要な場合<br>柄生地は、柄の位置<br>指定が必要です。 | ●[有効生地幅—横の柄1リピート幅]<br>(単位:mm・下2桁は切り捨て)を有効生地幅とみなして、<br>算出してください。<br>例) 有効生地幅1,300mm、横の柄1リピート50mmの場合<br>1,300-50=1,250mm→ <b>[1,200mm]</b><br>→有効生地幅1,200mmとみなして枚数を算出してください。 |
| 生地を横使いに<br>する場合                           | ●有効生地幅が[製品高さ(mm)+300(mm)]以上に<br>なるようにしてください。<br>有効生地幅≥製品高さ(mm)+300(mm)<br>●必要生地m数は、<br>製品幅(mm)+200(mm) です。                                                                 |

### ■ 高さ方向に関してのご注意

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 無地の場合                                     | ●必要丈は、<br>製品高さ(mm)+300(mm) です。                 |
| 縦の柄合わせが<br>必要な場合<br>柄生地は、柄の位置<br>指定が必要です。 | ●必要丈は、<br>製品高さ(mm)+300(mm)+<br>縦の柄1リピート<br>です。 |

算出例) 製品幅1,800mm×製品高さ1,600mm 生地幅1,000mm、柄合わせなしの場合  
必要生地m数は、必要丈[1,600+300]÷1,000 × 必要生地巾数(2巾)=3.8m

## ●バルーンスタイル



単位:mm

|       |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 製品幅   | リベルタ<br>プラス     | 850<br>~ 1,200   | 1,210<br>~ 1,700 | 1,710<br>~ 2,200 | 2,210<br>~ 2,700 | 2,710<br>~ 3,200 | 3,210<br>~ 3,700 | 3,710<br>~ 4,000 |
|       | リベルタ<br>65-E 静音 | 800<br>~ 1,200   | 1,210<br>~ 1,700 | 1,710<br>~ 2,200 | 2,210<br>~ 2,700 | 2,710<br>~ 3,200 | 3,210<br>~ 3,700 | 3,710<br>~ 4,000 |
|       | スーパー<br>リベルタ    | 1,000<br>~ 1,200 | 1,210<br>~ 1,700 | 1,710<br>~ 2,200 | 2,210<br>~ 2,700 | 2,710<br>~ 3,200 | 3,210<br>~ 3,700 | 3,710<br>~ 4,000 |
| スワッグ数 | 2スワッグ           | 3スワッグ            | 4スワッグ            | 5スワッグ            | 6スワッグ            | 7スワッグ            | 8スワッグ            |                  |

必要生地m数の算出ポイント m数にする際には、mmの箇所は必要に応じて1,000で割って下さい。

### ■ 幅方向に関してのご注意

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 横の柄合わせが<br>必要な場合<br>柄生地は、柄の位置<br>指定が必要です。 | ●[有効生地幅—横の柄1リピート幅]<br>(単位:mm・下2桁は切り捨て)を有効生地幅とみなして、<br>算出してください。<br>例) 有効生地幅1,300mm、横の柄1リピート50mmの場合<br>1,300-50=1,250mm→ <b>[1,200mm]</b><br>→有効生地幅1,200mmとみなして枚数を算出してください。                                                         |
| 生地を横使いに<br>する場合                           | ●有効生地幅が<br>フリル付きは[製品高さ(mm)+700(mm)]以上<br>フリルなしは[製品高さ(mm)+300(mm)]以上に<br>なるようにしてください。<br>フリル付き：有効生地幅≥製品高さ(mm)+700(mm)<br>フリルなし：有効生地幅≥製品高さ(mm)+300(mm)<br>●必要生地m数は、<br>製品幅(mm)×2+400(mm) [ギャザー・プリーツ]<br>製品幅(mm)×2+200(mm) [ボックス] です。 |

### ■ 高さ方向に関してのご注意

|                                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 無地の場合                                     | ●必要丈は、<br>フリル付き：製品高さ(mm)+700(mm)<br>フリルなし：製品高さ(mm)+300(mm) です。                              |
| 縦の柄合わせが<br>必要な場合<br>柄生地は、柄の位置<br>指定が必要です。 | ●必要丈は、<br>フリル付き：製品高さ(mm)+700(mm)+<br>縦の柄1リピート<br>フリルなし：製品高さ(mm)+300(mm)+<br>縦の柄1リピート<br>です。 |

※ボックスヒダはフリルなしです。

算出例) 製品幅2,300mm×製品高さ2,000mm 生地幅1,000mm、柄合わせなしの場合  
フリル付き：必要生地m数は、  
必要丈[2,000+700]÷1,000 × 必要生地巾数(6巾)=16.2m  
フリルなし：必要生地m数は、  
必要丈[2,000+300]÷1,000 × 必要生地巾数(6巾)=13.8m

## ●オーストリアンスタイル



※リベルタプラス・リベルタ 65-E 静音は製作不可です。

単位:mm

|       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 製品幅   | スーパー<br>リベルタ | 1,000<br>~ 1,450 | 1,460<br>~ 1,900 | 1,910<br>~ 2,350 | 2,360<br>~ 2,800 | 2,810<br>~ 3,250 | 3,260<br>~ 3,700 | 3,710<br>~ 4,000 |
| スワッグ数 | 3スワッグ        | 4スワッグ            | 5スワッグ            | 6スワッグ            | 7スワッグ            | 8スワッグ            | 9スワッグ            |                  |

必要生地m数の算出ポイント m数にする際には、mmの箇所は必要に応じて1,000で割って下さい。

### ■ 高さ方向に関してのご注意

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 無地の場合 | ●必要丈は、<br>フリル付き：製品高さ(mm)×2.5+300(mm)<br>フリルなし：製品高さ(mm)×2.5<br>です。 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|

算出例) 製品幅2,300mm×製品高さ2,000mm 生地幅1,000mm、柄合わせなしの場合  
フリル付き：必要生地m数は、  
必要丈[2,000×2.5+300]÷1,000 × 必要生地巾数(5巾)=26.5m  
フリルなし：必要生地m数は、  
必要丈[2,000×2.5]÷1,000 × 必要生地巾数(5巾)=25m

住所一覧

トソー株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9

ホームページアドレス <https://www.toso.co.jp>

■ お問い合わせ、ご注文は下記事業所へお申しつけください。

|        |              |                                |               |                  |                  |
|--------|--------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 札幌支店   | 〒003-0012    | 札幌市白石区中央2条3丁目3-10              | お問合せ (営業)     | TEL.011-841-3731 | FAX.011-841-9926 |
|        |              |                                | ご注文 (業務)      | TEL.011-841-3731 | FAX.011-841-3671 |
| 盛岡営業所  | 〒020-0134    | 盛岡市南青山町4-8                     | お問合せ (営業)     | TEL.019-645-5271 | FAX.019-645-5275 |
|        |              |                                | ご注文 (業務)      | TEL.022-288-8415 | FAX.022-287-3110 |
| 仙台支店   | 〒984-0012    | 仙台市若林区六丁の目中町31-35              | お問合せ (営業)     | TEL.022-288-8415 | FAX.022-287-3110 |
| 郡山出張所  | 〒963-8034    | 郡山市島1-19-15 グレース光信104          | お問合せ (営業)     | TEL.022-288-8415 | FAX.022-287-3110 |
|        |              |                                | ご注文 (業務)      | TEL.025-267-1241 | FAX.025-231-0506 |
| 新潟営業所  | 〒951-8154    | 新潟市中央区堀割町3-4 川崎ビル1F            | お問合せ (営業)     | TEL.048-657-9211 | FAX.048-657-9191 |
|        |              |                                | ご注文 (業務)      | TEL.048-657-9211 | FAX.048-657-9191 |
| 宇都宮営業所 | 〒320-0847    | 宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F            | お問合せ (営業)     | TEL.048-657-9221 | FAX.048-657-9191 |
| 高崎出張所  | 〒370-0006    | 高崎市問屋町3-2-1-101                | お問合せ (業務)     | TEL.048-657-9211 | FAX.048-657-9191 |
| さいたま支店 | 〒330-0801    | さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F     | お問合せ (営業)     | TEL.026-225-5901 | FAX.026-225-5902 |
|        |              |                                | ご注文 (業務)      | TEL.048-657-9211 | FAX.048-657-9191 |
| 長野営業所  | 〒380-0928    | 長野市若里1丁目21-24 八洲若里第二ビル1F       | お問合せ (営業)     | TEL.026-225-5901 | FAX.026-225-5902 |
|        |              |                                | ご注文 (業務)      | TEL.048-657-9211 | FAX.048-657-9191 |
| つくば営業所 | 〒300-2494    | 茨城県つくばみらい市小網551                | お問合せ・ご注文 (営業) | TEL.0297-52-1551 | FAX.0297-52-1552 |
|        |              |                                | ご注文 (業務)      | TEL.03-3552-2961 | FAX.03-3552-4460 |
| 東京支店   | 〒104-0033    | 東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F   | お問合せ (業務)     | TEL.03-3552-1221 | FAX.03-3552-4466 |
|        |              |                                | お問合せ (営業)     | TEL.043-245-6801 | FAX.043-245-6805 |
| 千葉営業所  | 〒260-0027    | 千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F          | お問合せ (業務)     | TEL.03-3552-2242 | FAX.03-3552-2243 |
|        |              |                                | お問合せ (営業)     | TEL.042-525-0431 | FAX.042-525-0433 |
| 多摩営業所  | 〒190-0013    | 立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F        | お問合せ (業務)     | TEL.03-3552-2298 | FAX.03-3552-2299 |
|        |              |                                | お問合せ (営業)     | TEL.045-473-2700 | FAX.045-473-9660 |
| 横浜支店   | 〒222-0033    | 横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F    | お問合せ (業務)     | TEL.045-473-8600 | FAX.045-473-9660 |
|        |              |                                | お問合せ (営業)     | TEL.054-283-5011 | FAX.054-283-5120 |
| 静岡営業所  | 〒422-8043    | 静岡市駿河区中田本町60-7                 | お問合せ (業務)     | TEL.045-473-8600 | FAX.045-473-7727 |
|        |              |                                | お問合せ (営業)     | TEL.053-422-5631 | FAX.054-283-5120 |
| 浜松出張所  | 〒435-0052    | 浜松市東区天王町960 シャルミー 102          | お問合せ (業務)     | TEL.045-473-8600 | FAX.045-473-7727 |
|        |              |                                | お問合せ (営業)     | TEL.052-858-2420 | FAX.052-858-2461 |
| 名古屋支店  | 〒466-0033    | 名古屋市昭和区台町1丁目23                 | お問合せ (業務)     | TEL.052-858-2421 | FAX.052-858-2462 |
|        |              |                                | お問合せ (営業)     | TEL.076-240-2300 | FAX.076-240-3791 |
| 金沢営業所  | 〒920-0364    | 金沢市松島2丁目209                    | お問合せ (業務)     | TEL.052-858-2421 | FAX.052-858-2462 |
|        |              |                                | お問合せ (営業)     | TEL.075-252-0371 | FAX.075-252-0378 |
| 京都営業所  | 〒604-0847    | 京都市中京区烏丸通押小路上秋野々町535 日土地京都ビル3F | お問合せ (業務)     | TEL.06-6628-6992 | FAX.06-6628-6995 |
|        |              |                                | お問合せ (営業)     | TEL.06-6628-6991 | FAX.06-6628-6993 |
| 大阪支店   | 〒545-6026    | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F   | お問合せ (業務)     | TEL.06-6628-6992 | FAX.06-6628-6994 |
|        |              |                                | お問合せ (営業)     | TEL.078-382-0173 | FAX.078-382-0190 |
| 神戸営業所  | 〒650-0025    | 神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F     | お問合せ (業務)     | TEL.06-6628-6992 | FAX.06-6628-6996 |
|        |              |                                | お問合せ (営業)     | TEL.086-244-2222 | FAX.086-244-1612 |
| 岡山営業所  | 〒700-0971    | 岡山市北区野田3丁目23-7                 | お問合せ (業務)     | TEL.082-232-0438 | FAX.082-232-0432 |
|        |              |                                | お問合せ (営業)     | TEL.082-232-0439 | FAX.082-232-0432 |
| 広島支店   | 〒733-0037    | 広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F          | お問合せ (業務)     | TEL.082-232-0438 | FAX.082-232-0432 |
|        |              |                                | お問合せ・ご注文 (営業) | TEL.087-868-0434 | FAX.087-868-0491 |
| 高松営業所  | 〒760-0079    | 高松市松縄町50-13                    | お問合せ (業務)     | TEL.092-947-2661 | FAX.092-947-2706 |
| 福岡支店   | 〒811-2414    | 福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2               | お問合せ (営業)     | TEL.092-947-1419 | FAX.092-947-2706 |
| 沖縄出張所  | 〒901-2127    | 浦添市屋富祖1-1-5 粟国店舗102            | お問合せ (業務)     | TEL.099-259-2911 | FAX.099-259-2855 |
|        |              |                                | お問合せ (営業)     | TEL.092-947-1419 | FAX.092-947-2706 |
| 鹿児島営業所 | 〒890-0055    | 鹿児島市上荒田町39-10 RJR上荒田102        | お問合せ・ご注文 (業務) | TEL.03-3552-2293 | FAX.03-3553-3406 |
|        |              |                                | お問合せ (営業)     | TEL.06-6628-6998 | FAX.06-6628-6999 |
| 特販営業部  | 東京 〒104-0033 | 東京都中央区新川2-12-15 ヒューリック八丁堀ビル7F  | お問合せ・ご注文 (業務) | TEL.03-3552-6235 | FAX.03-5255-7280 |
|        | 大阪 〒545-6026 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F   | お問合せ・ご注文 (業務) | TEL.03-3552-1291 | FAX.03-3552-1290 |
| 営業開発部  | 〒103-0027    | 東京都中央区日本橋1-14-7 明治安田生命江戸橋ビル5階  | お問合せ (業務)     | TEL.03-3552-1661 | FAX.03-3552-1290 |
|        |              |                                | お問合せ (営業)     |                  |                  |
| 大阪営業部  | 〒104-0033    | 東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F   | お問合せ (業務)     |                  |                  |

本社、大阪支店、名古屋支店は、ショールームを併設しております。(ショールームには現物サンプルを取り揃えております。)お気軽にお越しください。

■ 本社ショールーム

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9  
TEL：03-3552-1255 営業時間：10:00～17:30  
定休日：土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

■ 大阪ショールーム

〒545-6026 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F  
TEL：06-6628-6991 営業時間：10:00～17:30  
定休日：土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

■ 名古屋ショールーム

〒466-0033 愛知県名古屋市中区昭和区台町1-23  
TEL：052-858-2420 営業時間：10:00～17:30  
定休日：土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始



トソーは環境保全の国際規格である、ISO14001を認証取得しています。「住生活文化の向上に貢献する」との企業理念のもと、地球環境と水と緑の豊かな常緑地域社会に調和した環境保全に努め、環境に配慮したより良い事業活動を推進し、環境共生社会の実現を目指します。



世界基準の品質。トソーは品質保証システムの国際規格であるISO9001を認証取得しています。



生分解機能にすぐれ、再生紙への処理がしやすい植物油インキを使用して、地球環境保全に貢献しています。



注意 取付方法

- 取扱説明書をよくお読みになってから、製品を取付けてください。
- ブラケットの取付けにあたっては、取付部の材質や構造に適したネジを使用し、確実に固定してください。(本体にセットされている取付ネジは本部専用品です)
- 落下の原因となりますのでブラケットの取付数量は必ずお守りください。
- 製品は水平に取付けてください。

**取付けされる方へのお願い** 製品と一緒に入っている取扱説明書は、製品取付後に必ずお客様にお渡しください。

- 製品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。
- 諸般の事情により、予告なく仕様変更、廃止を行う場合がありますのでご了承ください。
- 使用上の誤り、または不当な修理・改造および純正部品以外の使用による故障や損傷については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 価格には消費税・取付工費は含まれておりません。(2019年12月現在)

製品保証について [安心の3年間保証]

当製品は厳密な品質管理のもとでお届けしておりますが、万一ご購入後3年以内に取扱説明書・本体注意ラベル・タグに従った正常な使用状態で故障した場合は無料で修理いたします。アフターサポート(スクリーン部は対象外)規定につきましては取扱説明書をご覧ください。  
※当社が指定する消耗部品の保証期間は1年となります。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不用となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理をさらに推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリアファブリックス協会  
トソー株式会社



# MOTORIZED ROMAN SHADE

窓辺をかえる、明日が変わる。

# TOSO