


特長


レール



	名称	対応カラー	許容荷重
「天井先付用」 専用金具やその他金具を使い、壁面や天井に取付けるタイプです。	G-1	ナチュラル (シルバー)	許容荷重はP.480を参照してください。
	G-2		
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。	G-3	ナチュラル (シルバー)	

フック

2タイプの専用フックを用意しています。



先入れ…設置時にレールの中にフックを入れる必要があります。
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。



Gフック 70A(天井付)

落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。
公共施設や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。

- 固定式
後入れタイプ 70kg



ナチュラル



※G-3には使用できません。



Gフック 70B(正面付)

落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。
公共施設や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。

- 固定式
後入れタイプ 70kg



ナチュラル




※G-1、G-2には使用できません。

ハンガー


専用のハンガーを用意しています。

※ハンガーG用ワイヤーφ3mmとハンガーGフック(単体)は組み合わせてお使いいただくため、一緒にご注文ください。



ハンガー G用ワイヤーφ3mm

簡単に取付け、取外しができる
ワイヤータイプ(φ3mm)のハンガーです。
ハンガー Gフック(単体)と組み合わせて
お使いいただけます。



シルバー

※別途





※許容荷重は70kgです。
※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。
※ご使用時にはハンガー Gフック(単体)を別途ご注文ください。

ハンガー Gフック(単体)

別売のハンガー G用ワイヤーφ3mmに追加して使用できるので、
1本のワイヤーに複数個取付けられます。




ナチュラル



※許容荷重は70kgです。
※カラビナ付です。
※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

— G シリーズ — より安全にお使いいただくために

理想的な展示

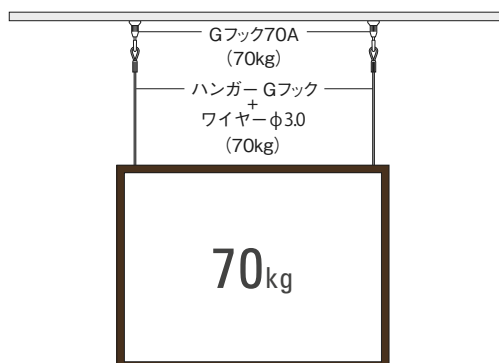

展示の安全性を高めるために

ハンガー2本で吊り下げても、許容荷重70kgまでとなります。展示作業中などで、不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。

適切な展示間隔を

複数の展示物を吊るす場合は、地震などを考慮し、展示物を1m以上あけることをおすすめします。

