

バーチカルブラインド


ルーバーの洗濯方法




注意

- ウオッシャブル対応ルーバーには、ルーバー（1枚のみ）の上部に洗濯絵表示ラベルが貼付してあります。必ずこのラベルを確認した後に、洗濯を行ってください。
※ウォッシャブル対応ルーバー以外は洗濯できません。
- ルーバーの端部で手を切る場合があります。ルーバーの取扱いにはご注意ください。

① ランナーフックから、ルーバーを抜き取ってください。




① ハンガー部を指でつまんでください。




② ハンガー部をやや傾け、真下に引いてください。

② ルーバーのバランスウェイトを抜き取ってください。


〈巻き込み式の場合〉

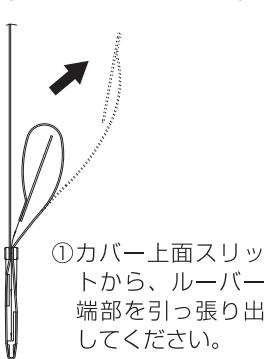

① カバー上面スリットから、ルーバー端部を引っ張り出してください。




② 矢印（カバー上面スリットから抜き出す→正面スリットカバーから外へ出す）の順に抜き出してください。



③ ルーバー裏面の下端中央のバランスウェイトを外してください。

〈袋縫い式の場合〉



※ バランスウェイトの上下を軽く押し込みながら横にすべらせると抜き取りやすいです。

● ルーバーから抜き取ってください。


バーチカルブラインド

- ③ ルーバー上部のハンガーに、水洗い洗濯をしても大丈夫な、太さ2ミリ以内程度の紐を通してループ状に結んでください。




注意

一度に紐を通すルーバーの枚数は10枚程度を目安としてください。ルーバーが多すぎる場合には洗濯した後に、ルーバーへシワが残る場合があります。

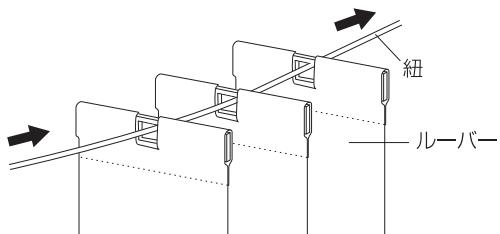


① 紐を通してください。




② ルーバーを束ねて、紐で結んでください。

- ④ 束ねたルーバーを軽く巻き、洗濯ネットに入れてください。

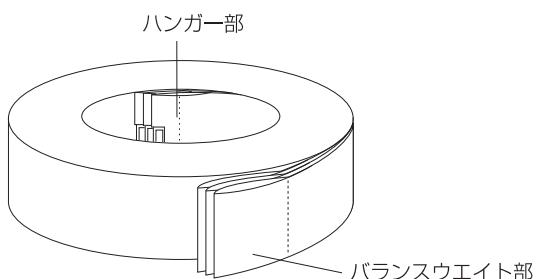

① 軽く巻いてください。



② 洗濯ネットに入れてください。

バーチカルブラインド


⑤洗濯表示に従って水洗い洗濯をしてください。



- 洗濯ネットを使用して単独で洗ってください。
- ルーバーの付属部品にはアイロン掛けはしないでください。
- 脱水は30秒程度にとどめてください。
- タンブラー乾燥はしないでください。
- しわが気になる部分にはアイロンを押さえるように掛けてください。

⑥乾燥後、ルーバーをランナーフックに取付けてください。


ハンガー部を指でつまみ、ランナーフックに下から差し込んでください。




⑦ルーバー下部にバランスウエイトを差し込んでください。

〈巻き込み式の場合〉

①ルーバー裏面の下端中央に合わせ、バランスウエイトを貼り付けてください。

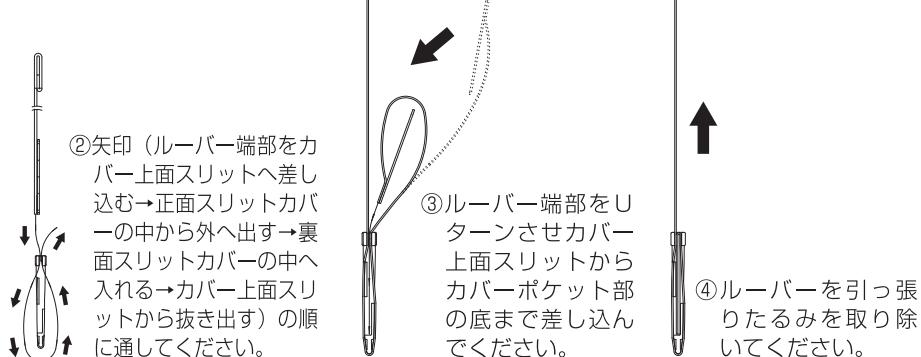

〈袋縫い式の場合〉



※ バランスウエイトの上下を軽く押し込みながら横にすべらせるとき差し込みやすいです。

- ルーバーにバランスウエイトを差し込んでください。