


取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。


取付け方法

■ 取付け寸法図(mm)



〈エンドブラケット付け〉(ブラケット幅:23)

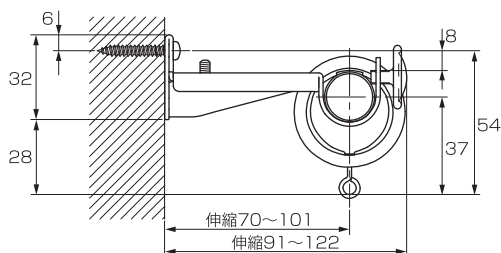


〈CNダブルブラケット付け〉(ブラケット幅:23)

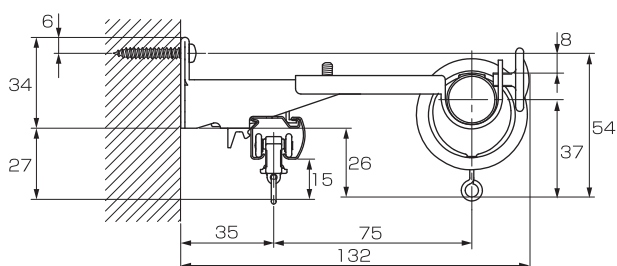


〈ダブルブラケット付け〉(ブラケット幅:23)

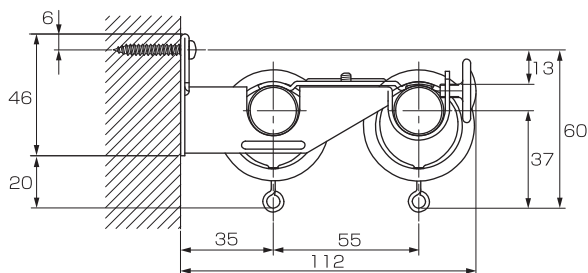


キャップA




キャップB




キャップC



キャップD




キャップE



ブレーンキャップ

1 ポールのカット及び部品の組み立て方法

- ① ポールは窓枠より左右約15cmずつ長めが理想的です。ポールが長すぎる場合は、金ノコでカットしてください。

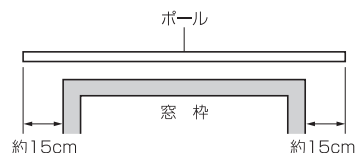


〈3.1mセットの場合〉

- 3.1mセットはジョイントでポールを中央で接続してください。

- ※ ポールを短くする場合は、2本のポールを同寸でカットしてください。

- ※ カット面をキャップ側にご使用ください。



注意


- ① ポールをカットした場合は、必ずカット面のバリをヤスリ等で取ってください。ポールにバリがあると、キャップの固定ができません。また、キャップを固定する際に手を切る恐れがあります。

- ② ポールにリングランナーを必要数入れてください。(リングランナーの必要数は使用するカーテンのフックの数に合わせてください。)

- ※ カーテンを開閉しない側には「エンドリングランナー」を1個入れてください。両開きの場合は両端に1個ずつ入れてください。

- ③ ポールにキャップをはめ込み、キャップ固定ネジを締めてキャップを固定してください。

- ※ ダブル付けの窓側のポールにはブレーンキャップを取付けてください。



注意

- ① キャップを固定する際、ネジを回し過ぎるとキャップを破損する恐れがあります。無理な力で回し続けしないでください。



2 ブラケットの取付け方法

注意

- 壁面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。

〈エンドブラケットの場合〉

- エンドブラケットを付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)を使用して固定してください。
- ※ 2.1mセットの場合はポール中央に中間サポートを取付けてください。
- ※ 3.1mセットの場合はポール中央のジョイント部位置に、中間サポートを取付けてください。
- ※ エンドブラケットと中間サポートは伸縮します。カーテンの出幅などにあわせて調整してください。





〈ダブルブラケットの場合〉

- ダブルブラケットを付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)を使用して等間隔に固定してください。

〈CNダブルブラケットの場合〉


- CNダブルブラケットを付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)を使用して等間隔に固定してください。
- ※ 3.1mセットの場合は、CNダブルブラケットの間に等間隔にネクスティシングルブラケットを取付けてください。



3 ポール及びネクスティレールの取付け方法


〈CNダブルブラケットの場合〉

- はじめに、ネクスティレールを取付け、次にポールを取付けてください。CNダブルブラケットとネクスティシングルブラケットをネクスティレールの溝に引っかけ(①)、パチンと音がするまで押し上げて(②)固定してください。
- ※ 仮止め機構がついていますので2段階に押す感覚です。
- ポールの取付け方法は〈エンドブラケット/ダブルブラケット付けの場合〉を参照ください。

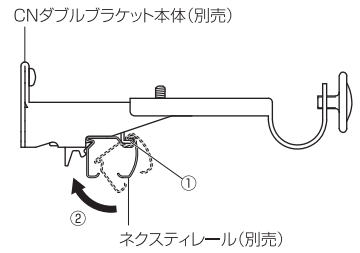

〈エンドブラケット/ダブルブラケットの場合〉

- リングランナー、キャップをセットしたポールをブラケットに乗せ左右のバランスを調整してください。
- ※ 両側のリングランナー1個をエンドブラケット(またはダブルブラケット、CNダブルブラケット)の外側に出してください。ストップとしてカーテンの固定ができます。
- キャップ固定ネジが裏側にくるようにポールの向きを調整して、飾りネジでポールを固定してください。

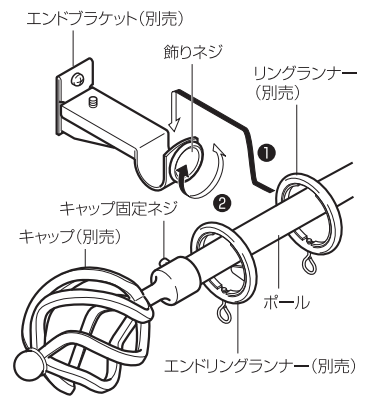

取外し方法


1 ポール及びネクスティレールの取外し方法

〈ポールの取外し方法〉

- エンドブラケット(またはダブルブラケット、CNダブルブラケット)の飾りネジをゆるめてポールを取外してください。

〈ネクスティレールの取外し方法〉

- ネクスティレールは、レールの後の白い突起(①)を後に押しながら(②)、手前斜め上方向に回転させ(③)、取外してください。

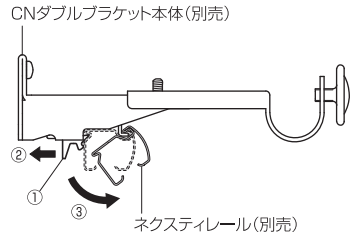

2 キャップの取外し方法

- キャップ固定ネジをゆるめて取外してください。