

TOSO

カーテンレール

クラスト19 ネクスティダブルセット

C-03111403

取扱説明書

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に良くお読みいただき、お読みになった後は大切に保管してください。

販売店様、施工業者様へのお願い


本書は、お客様が本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。
必ずお客様へお渡しください。



注意

- ① 下地材がある事を確認してから取付けてください。
- ② 取付ネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- ③ ポール、レールにはぶらさがらないでください。

製品全体図及び部品名称

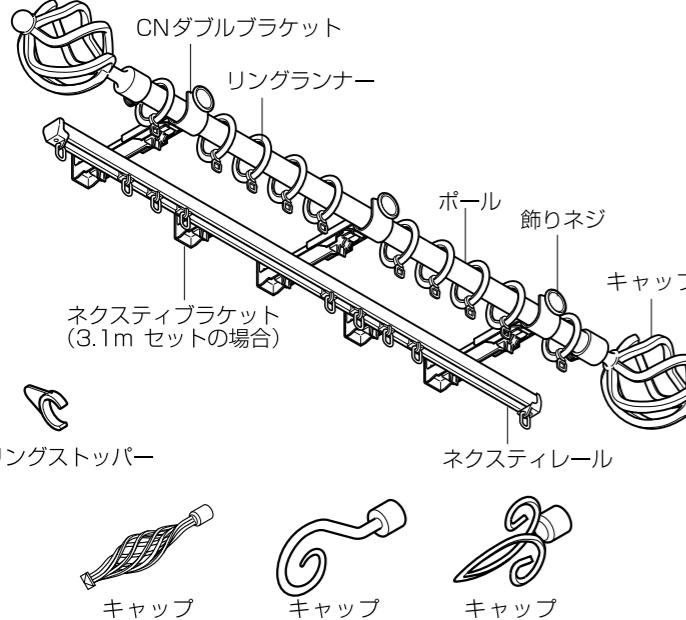


■部品入数

品名	1.2m	2.1m	3.1m
ポール	1本(1.2m)	1本(2.1m)	1本(1.55m×2本)
キャップ	1組2個	1組2個	1組2個
リングランナースッパー	2個	2個	2個
リングランナー	12個	24個	36個
CNダブルブラケット	2個	3個	3個
ジョイント(クラスト19用)	—	—	1個
取付ネジ(⊕ナベ3.5×25)	2本	3本	3本
ネクスティレール	1本(1.1m)	1本(2.0m)	2本(1.5m)
ネクスティランナー	9個	18個	28個
ネクスティマグネットランナー	—	1組2個	1組2個
ネクスティ片マグネットランナー	1個	—	—
ネクスティキャップストップ	2個	2個	2個
ネクスティシングルブラケット	—	—	2個
ネクスティジョイント	—	—	1個

クラスト19/ネクスティダブルセット

取付方法


- ① ポールは窓枠より左右約15cmずつ長めが、ネクスティレールは左右各5cm～10cmが理想的です。(長すぎる場合は、金ノコ等でキャップ側をカットしてください)。

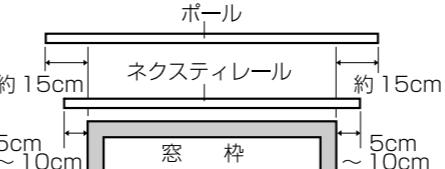

■3.1mセットの場合


- 3.1mセットはジョイントでポール、ネクスティレールを中央で接続してください。
- ※ ポール、ネクスティレールを短くする場合は、2本のポール、ネクスティレールを同寸法でカットしてください。

- ※ カット面をキャップ側にご使用ください。

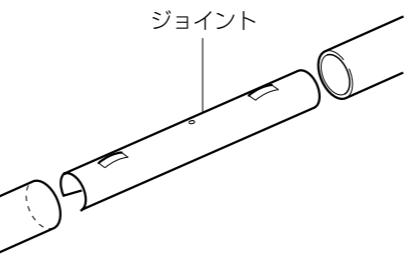

- ② ポールにリングランナーを必要数入れて、キャップをキャップ固定ネジで固定してください。

(リングランナーの必要数は、使用するカーテンのフックの数に合わせてください。)



- ③ CNダブルブラケットを取り付け、ネクスティレールを取付けます。



- ① CNダブルブラケットは、ネクスティのブラケット一体型です。CNダブルブラケットを取付けてください。

- ※ 3.1mセットは、CNダブルブラケットの中間に等間隔にネクスティブラケットに取付けます。




注意

- ・ 壁面に取付ける場合は、下地材を確認して取付けてください。

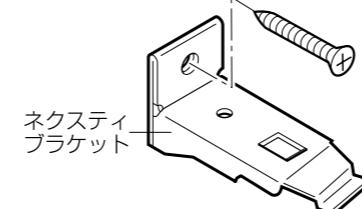

- ② CNダブルブラケットとネクスティブラケットがネクスティレールの溝で引っかけ、パチンと音がするまで押し上げて固定してください。

- ※ 仮止め機構がついていますので、2段階に押す感覚です。

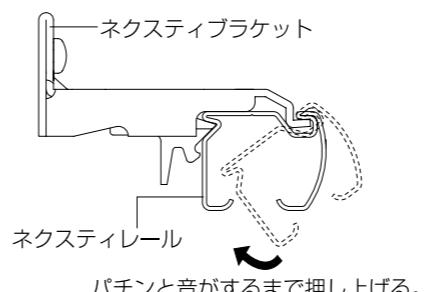

クラスト19/ネクスティダブルセット


- ④ ポールを取付けます。

- ① CNダブルブラケットに、ポールを乗せて飾りネジで固定してください。




- ・ 壁面に取付ける場合は、下地材を確認して取付けてください。

CNダブルブラケット

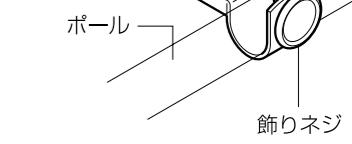

CNダブルブラケット

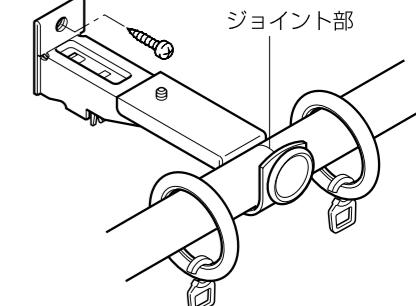


リングストッパー



- ② キャップの向きは、キャップ固定ネジで調整できます。キャップ固定ネジがポールの裏側にくるように向きを調整してください。

- ※ キャップ固定ネジは手でまわすことができます。また、溝にコインを差し込みまわすことができます。

■取付寸法図(mm)

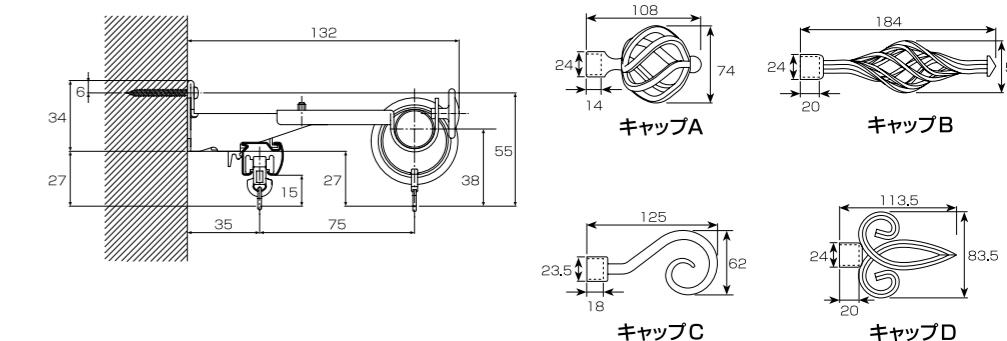

お手入れ方法

- シンナー等でふいたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でからぶきしてください。

トーソー株式会社

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

●お客様相談室 TEL: 03-3552-1002

※ この取扱説明書は再生紙を使用しています。