

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品の適正な使用を行なうための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様へお渡しください。**

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告 製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

注意 製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

⊘ 製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。

❗ 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意（取付け前に必ずお読みください）

- 警告**
- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
 - ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下する恐れがあります。
 - ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

- 注意**
- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
 - ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
 - ❗ 製品は、水平に取付けてください。




■取付け上のご注意（取付け前に必ずお読みください）

- 警告**
- ⊘ 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶらさがらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
 - ⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。

注意

- ⊘ 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。
- ⊘ 火のそばでのご使用は絶対におやめください。
- ⊘ 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。

製品全体図及び部品名称

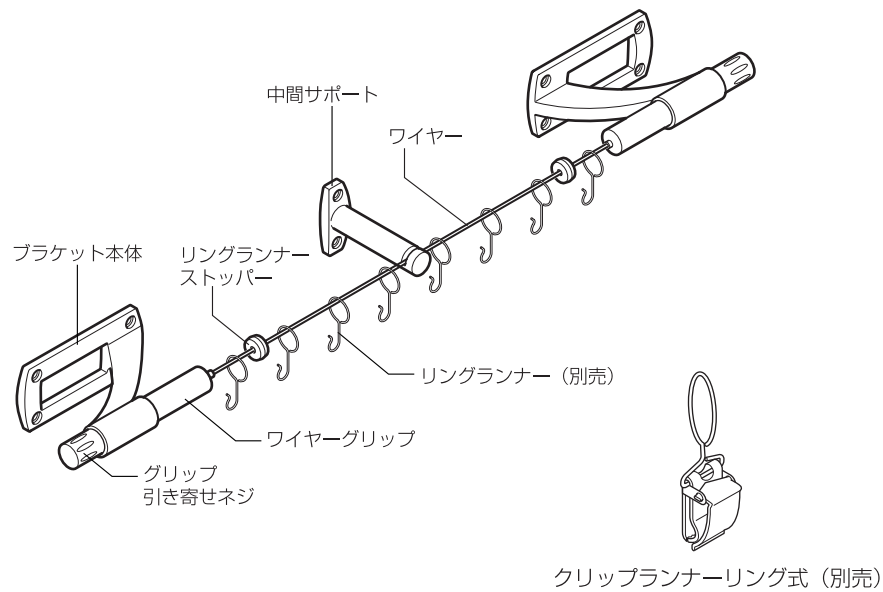

■ 部品入数


品名	3.1m セット
ワイヤー	1本(3.5m)
ブラケット本体	1組2個
ワイヤーグリップ	1組2個
グリップ引き寄せネジ	1組2個
中間サポート	1個
リングランナーstopper	2個
取付ネジ(ナベφ3.5×35)	10本

■ 別売部品


品名
リングランナー
クリップランナーリング式

製品の取付け／取外し方法


- ❶ ブラケット本体は窓枠より左右約15cmずつ外側に取付けるのが理想的です。中間サポートは中央に取付けます。

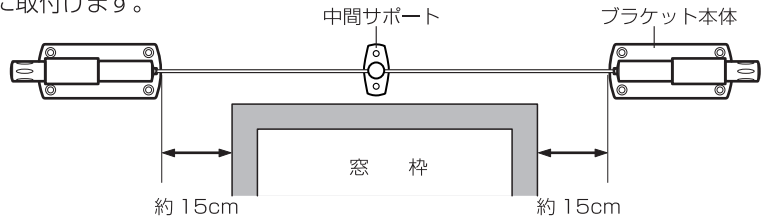

- ❷ ブラケット本体にワイヤーグリップ部を差し込んでください。

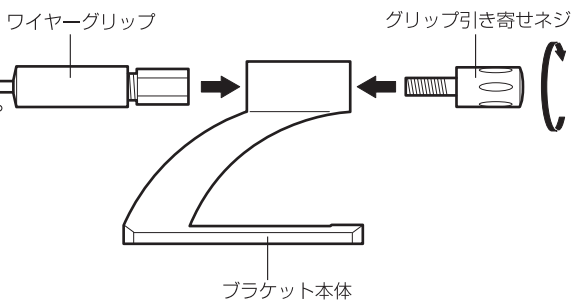

- ❸ ブラケット本体の反対側から、ワイヤーグリップ部にグリップ引き寄せネジを差し込み、ブラケット本体とグリップ引き寄せネジの間に1cm程度の隙間があく位置まで締め込んで止めてください。

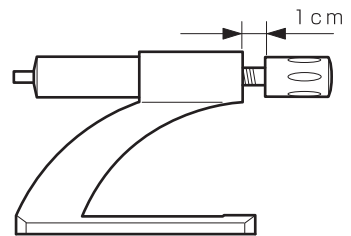

④ ブラケット本体と中間サポートを付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)で取付けてください。

※ 中間サポートはブラケット間隔が2.0mを超える場合は必ず取付けてください。または下記のワイヤーたわみ量の目安を参考にして、たわみが気になる場合に取付けてください。


※ 中間サポート裏側のネジを緩めて、ベース部を90°回転させると、取付けネジを横側で取付けできます。下地の状況に合わせてご使用ください。

ブラケット間隔2.0mで下記重量のカーテンを使用する場合のたわみの目安		
カーテン重量	0.5kgの場合	約7mm
カーテン重量	1.0kgの場合	約13mm
カーテン重量	1.5kgの場合	約20mm


注意

壁面に取り付ける場合は下地材を確認して取付けてください。


⑤ ワイヤーを固定したブラケットの先端から先端までの寸法に6cm加えた寸法でカットしてください。

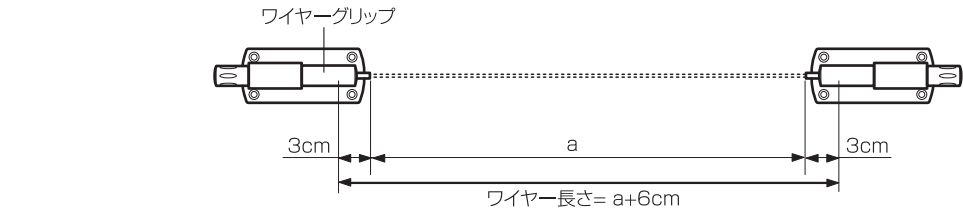


注意

ワイヤーのカットにはワイヤー専用のワイヤーカッターをご使用ください。

⑥ ワイヤーの両端から5cm程度の位置にリングランナーstopperを取付けてください。リングランナーstopper固定ネジを緩めて中心にワイヤーを通し、固定ネジで締め付けてください。

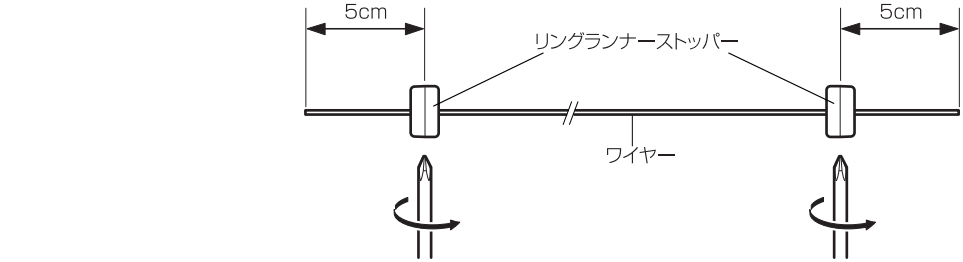

※ リングランナー（別売）、クリップランナーリング式（別売）はワイヤーを取付け後に取付けることができます。

⑦ ワイヤーを固定してください。

① ワイヤーグリップ先端のグリップ部にワイヤーを3cm差し込んでください。反対側のワイヤーグリップにも同様にワイヤーを差し込んでください。

※ 片側のワイヤーを3cm以上差し込むと、反対側のワイヤーの差し込む長さが短くなります。必ず両側とも3cmを目安に均等に差し込んでください。

② 中間サポートをご使用になる場合は、中間サポートの上部の切り欠きにワイヤーを通してください。



③ ブラケット両端のグリップ引き寄せネジを回して、ワイヤーにテンションをかけてください。ブラケット本体とグリップ引き寄せネジの間の隙間（約1cm）が見えなくなるように、左右のグリップ引き寄せネジを回してください。


注意


グリップ引き寄せネジは、必ず手で回してください。工具等を使用して回し過ぎますと、ワイヤー、壁を破損する恐れがあります。

<ワイヤーの取外し方>

- ① グリップ引き寄せネジを緩めてください。
- ② リングランナーstopper固定ネジを緩めてください。
- ③ リングランナーstopperで、ワイヤーグリップ先端を強く押してグリップを解除し、ワイヤーを取外してください。

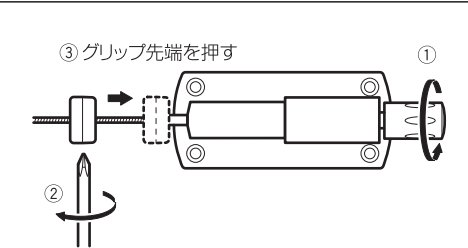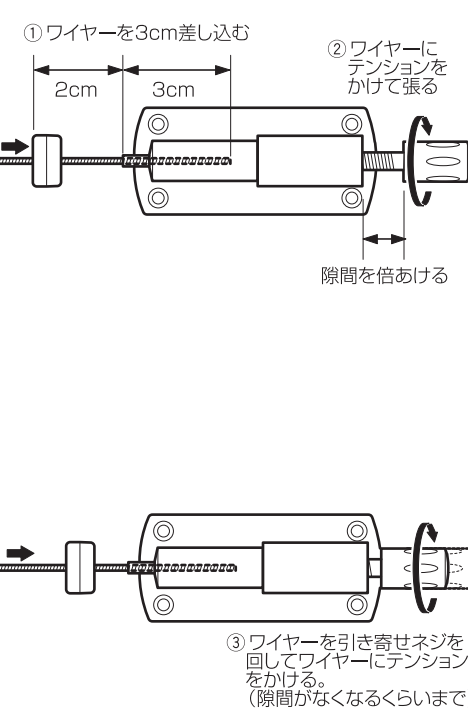

■ 取付寸法図（mm）

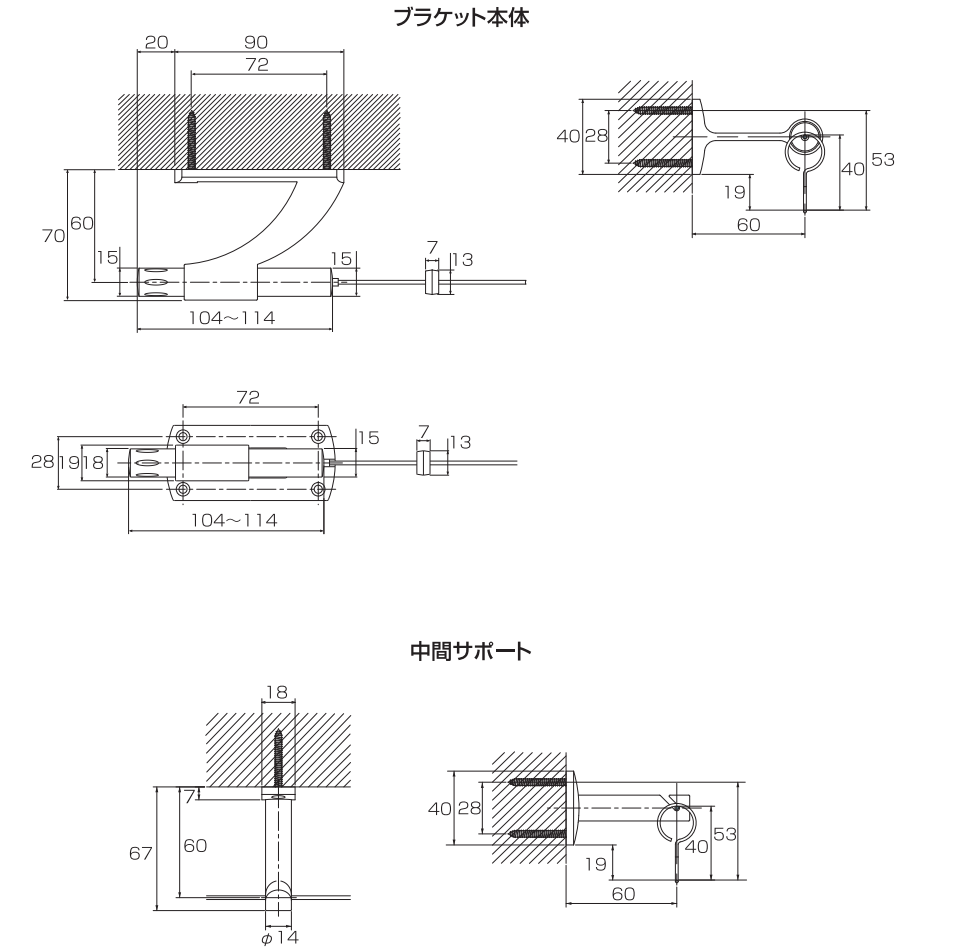

お手入れ方法

- シンナー等でふいたり薬品等で洗淨しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でからぶきしてください。

梱包材の処理方法について

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。