

お手入れ方法

- 直接シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと、変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でからぶきしてください。

梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

トソー株式会社

◎お客様相談室 tel.03-3552-1002
ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ※この取扱説明書は再生紙を使用しています。

TOSO

カーテンボックス

グラビエンス

ダブルセット
交叉ダブルセット
プラスダブルセット

取扱説明書 No.C-140003

初版

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様にお渡しください。

目次

■安全上のご注意	2
■製品全体図及び部品名称	4
■製品の取付け方法	5
・取付けの種類及び取付け寸法図	5
・取付け方法	10
・カーテンストッパーの使用方法	12
・ランナーの出し入れ方法	13
・中間ストップの使用方法（交叉ダブルセット）	13
・カーテンフックについて	13
■プラスダブルセット窓側製品の取付け方法	14
■お手入れ方法	16
■梱包材の処理方法	16

安全上のご注意(必ずお守りください)

※ 本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

● 本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害損害の程度を示しています。

● 本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

※ プラスダブルセット窓側に取り付ける製品については、各製品の取扱説明書に従ってください。

■ 取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)



警告

- 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地を取付けていない場合は落下の原因になります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。



注意

- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。



■ 使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)




警告

- 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。



- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。

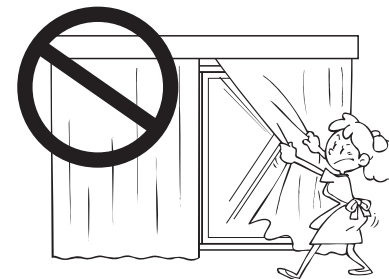

注意


- 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。
- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。



- 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。



製品全体図及び部品名称

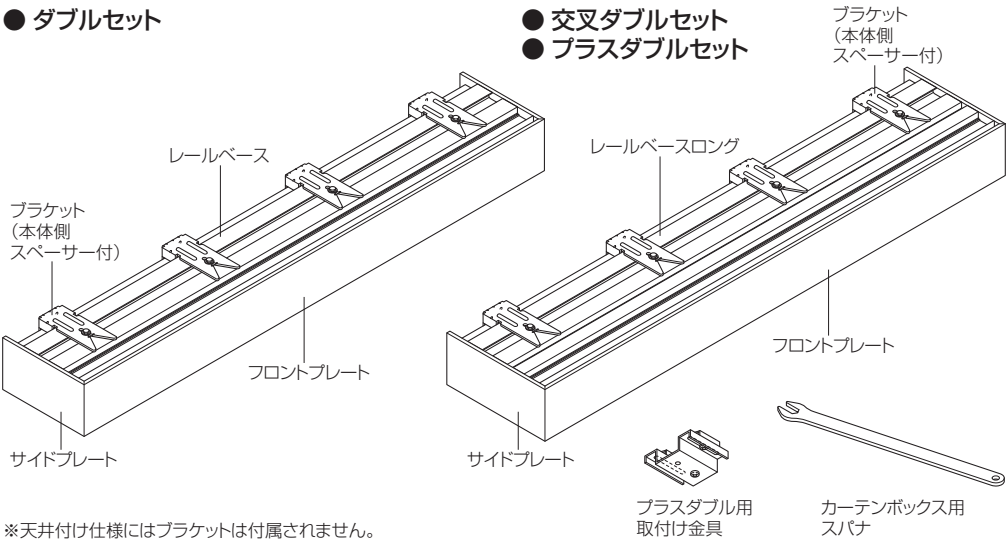

部品入数

部 品 名	ダブルセット	交叉ダブルセット	プラスダブルセット
カーテンボックス本体 (レールベース、フロントパネル、サイドパネル)	1セット	1セット	1セット
ランナー	16個/m	16個/m+2個	8個/m
マグネットランナー	2組	1組	1組
片マグネットランナー	—	2個	—
ストップ	4個	6個	6個
中間ストップ	—	2個	—
カーテンストッパー	4個	4個	2個
キャップ一体型リターン金具	2個	2個	2個

※ダブルセット、プラスダブルセットの片開き仕様の場合は、マグネットランナーが片マグネットランナーになります。

施工部品類入数

部 品 名	～0.8m	～1.4m	～2.0m	～2.6m	～3.2m	～3.8m	～4.0m
ブラケット(本体側スパーサー含む)	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個
取付けネジ(ナベφ3.5×35)	4本	6本	8本	10本	12本	14本	16本
天井付け用取付けネジ(ドリルネジナベφ4.0×60)	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本
カーテンボックス用スパナ	1本						

※天井付け仕様にはブラケット、取付けネジ、カーテンボックス用スパナは付属されません。

部 品 名	～1.2m	～1.4m	～2.4m	～4.0m
プラスダブル用取付け金具	2個	3個	4個	6個

※プラスダブル用取付け金具の数量は取付けるウィンドウトリートメント製品のブラケット数量と同じになります。各製品の取扱説明書に従って必要数量を取付けてください。

製品重量


部 品 名	2.00mの場合
グラビエンス ダブルセット	6.3kg
グラビエンス 交叉ダブルセット	7.2kg
グラビエンス プラスダブルセット	7.4kg

製品の取付け方法


取付けの種類及び取付け寸法図(単位:mm)

〈ダブルセット〉


● レール寸法

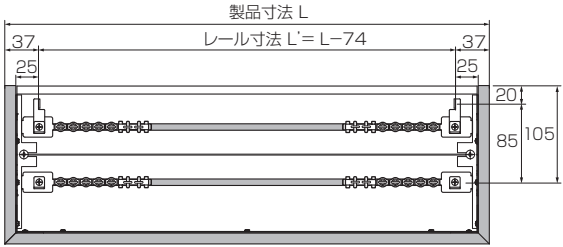


● 天井付け

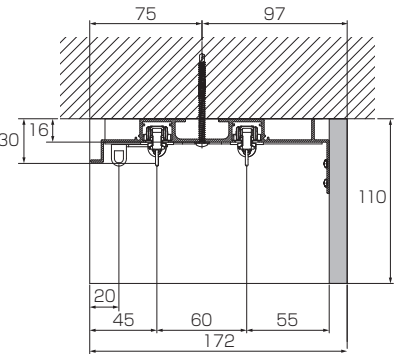

● 正面付け

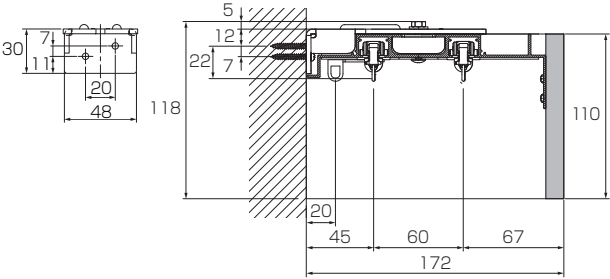

● リターン縫製仕様




※ 窓枠のすぐ上に取付ける場合、ブラケット下部を窓枠より10mm以上あげてください。


※ 天井近くに取付ける場合、ブラケットの上部を30mm以上あげてください。

〈交叉ダブルセット〉


● レール寸法

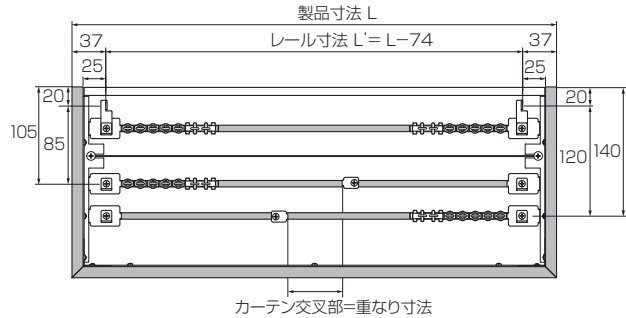

● 天井付け

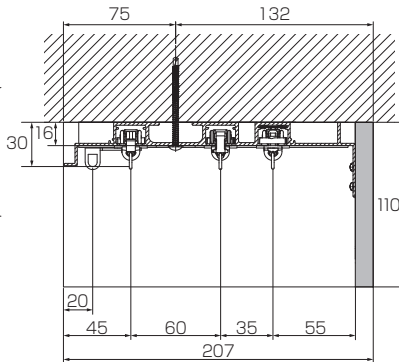


● 正面付け

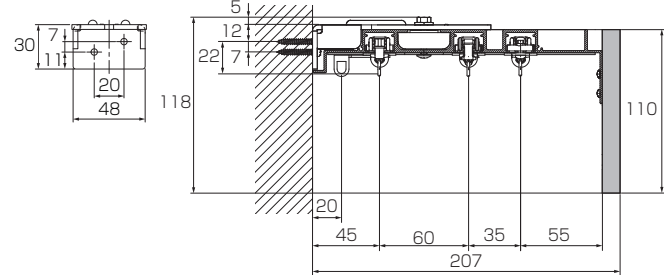


※窓枠のすぐ上に取付ける場合、ブラケット下部を窓枠より10mm以上あげてください。
※天井近くに取付ける場合、ブラケットの上部を30mm以上あげてください。

● カーテン交叉仕様




- ・ 右側カーテン寸法 = A1 + A2, 左側カーテン寸法 = B1 + B2
- ・ 交叉部分の重なりは任意で設定できますが、1 フック分重ねると前後のヒダが合っけきれいです。
- ・ 柄のあるカーテンの場合は、リピートの合わせにご注意ください。

● リターン縫製仕様




〈プラスダブルセット〉


● レール寸法 / 他製品寸法

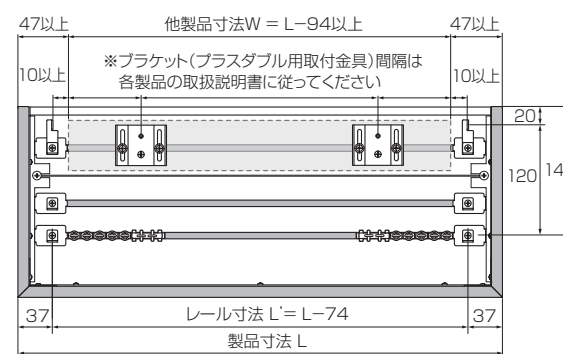

● 天井付け

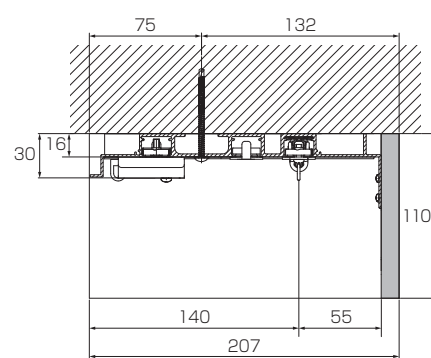


● 正面付け

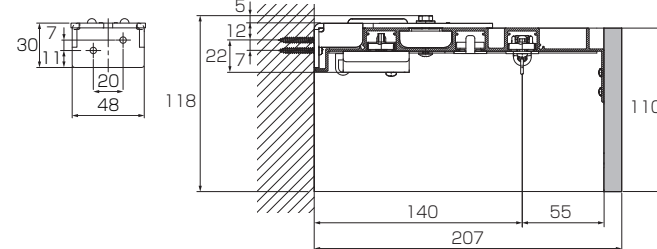


※窓枠のすぐ上に取付ける場合、ブラケット下部を窓枠より10mm以上あげてください。
※天井近くに取付ける場合、ブラケットの上部を30mm以上あげてください。


● リターン縫製仕様




● 組み合わせ関係図 ※窓枠と接触する場合は、位置を調整してください。

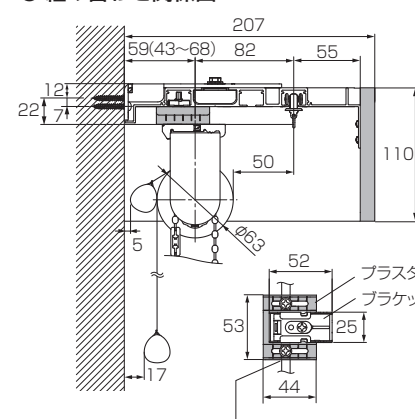


マイテックループ

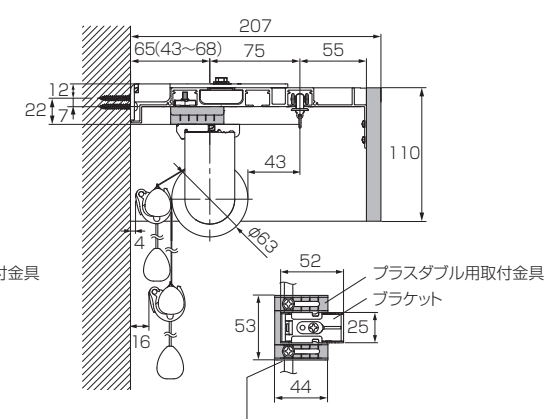


マイテック

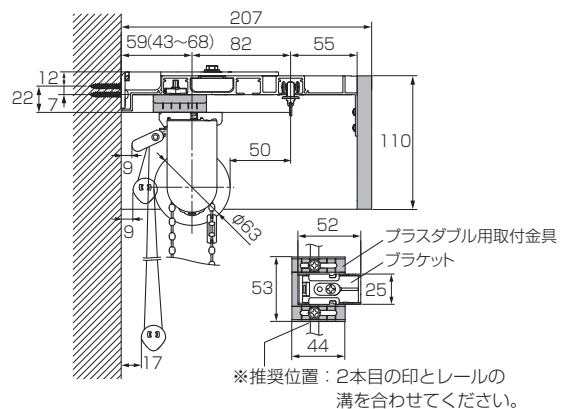


ビジックライト

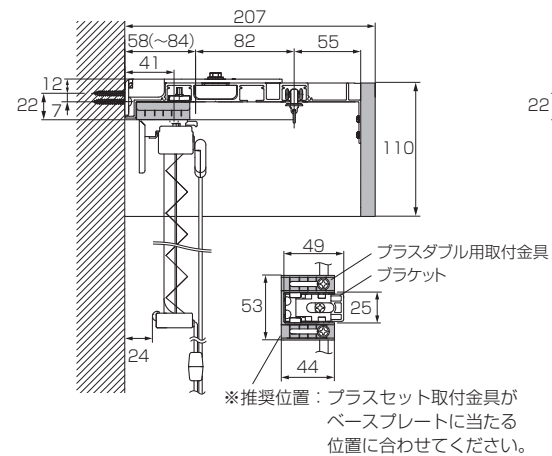


しおり25コードタイプ
しおり25コードツインタイプ

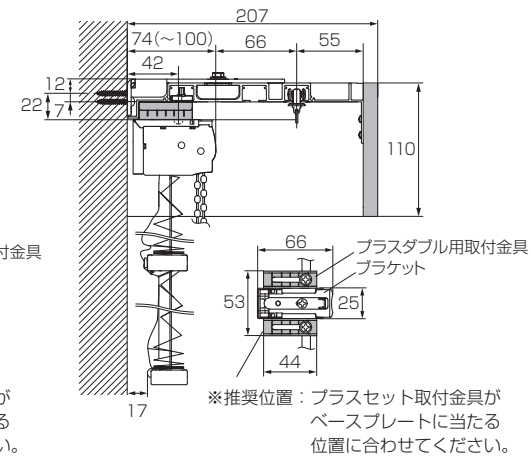


しおり25ツインワンチェーンタイプ

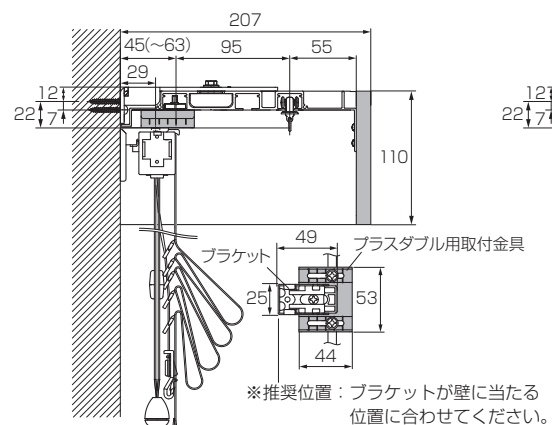


クリエティコード

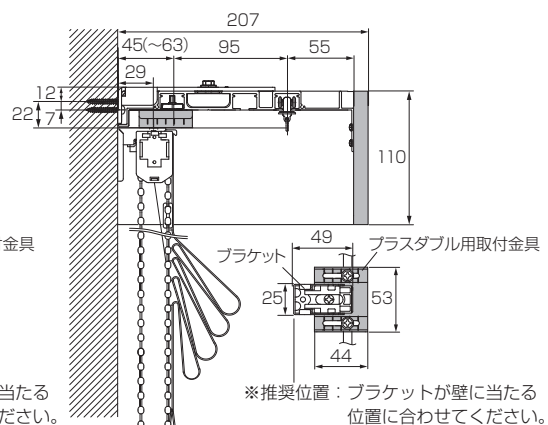

クリエティドラム

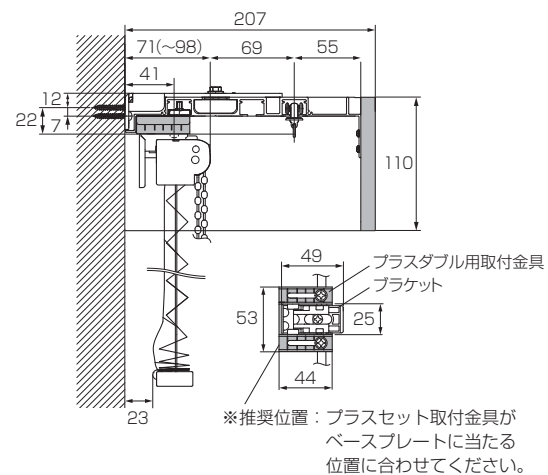

しおり25チェーンタイプ

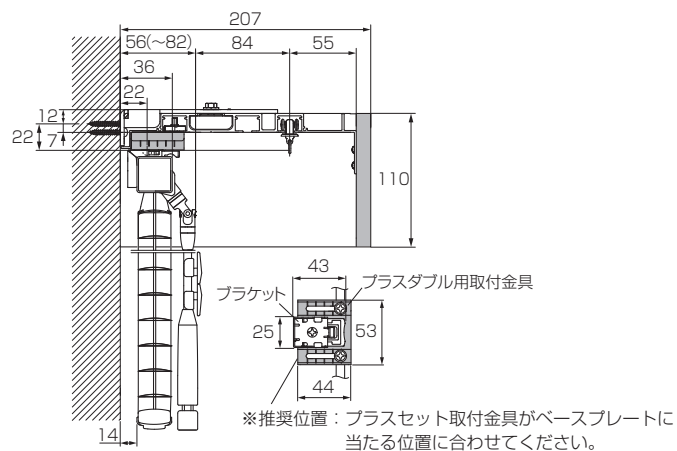

ニューセラミー

■ 取付け方法



注意



- ❗ 本製品を取付ける際、必ず下地の材質や強度を確認し、確実に下地を取付けてください。
- ❗ 本体を壁面及び天井面に固定する際、重量がありますので、本体の落下に充分注意してください。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

〈正面付けの場合〉

- ① ブラケットは両端部から10cm以内の位置、中間部は60cm以内の間隔で取付けてください。
- 取付けネジ(ナベφ3.5×35)を使用して、壁面等にブラケットを取付けてください。ブラケット1か所あたり取付けネジは2本ずつ使用してください。



※ ブラケットを天井面に近付けて取付ける場合、ブラケット位置が確認できる隙間(30mm以上)が必要です。

※ イラストはダブルセットです。

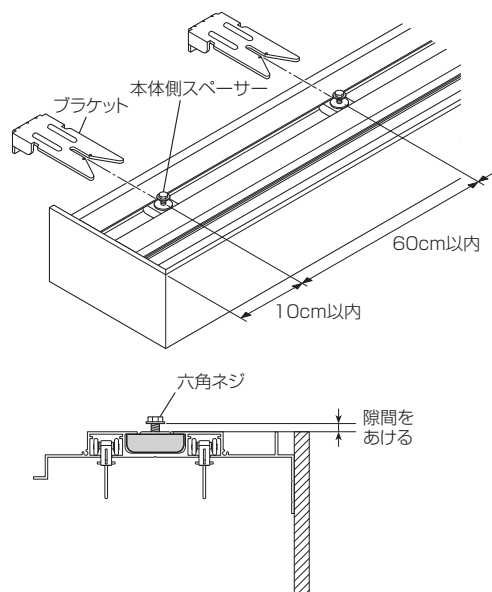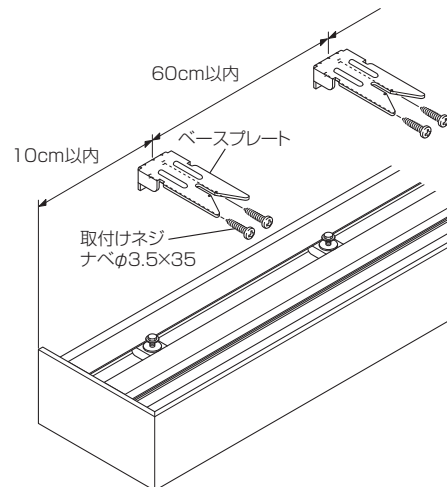



- ③ 本体側スパーサーの六角ネジをブラケットに正面から差し込んで、壁に当たるまで押し込んでください。

※ カーテンボックス本体を持ち上げる際は、水平に持ち上げてください。斜めになると、スパーサーが動いてしまいます。

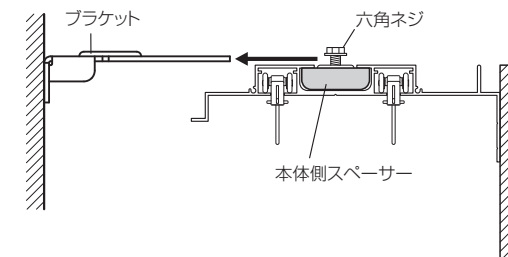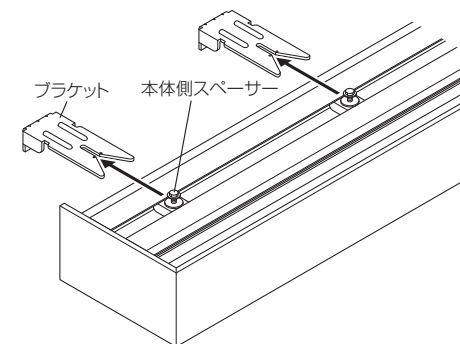

- ④ ドライバーで六角ネジを締めて固定してください。


※ 付属のスパナはドライバーが使えない場合の補助工具です。柄が長いので、ネジの締め過ぎによるスパナの破損にご注意ください。1.5kg(指1本で押して止まる程度)が適正荷重です。

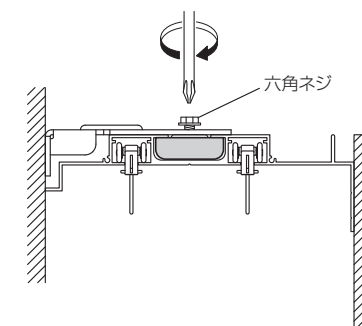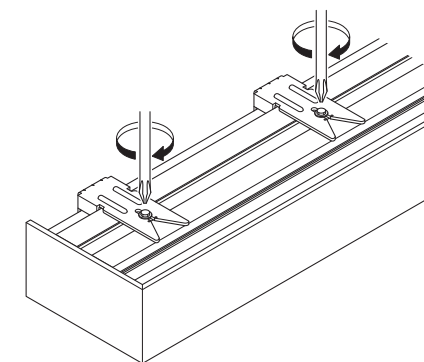

〈天井付けの場合〉

- ① 本体の内側を上にして床に置き、下地の位置に合わせて本体の天井付け用V溝に下穴をあけてください。

※ 取付けネジの位置は両端から10cm以内、中間部は60cm以内の間隔にしてください。

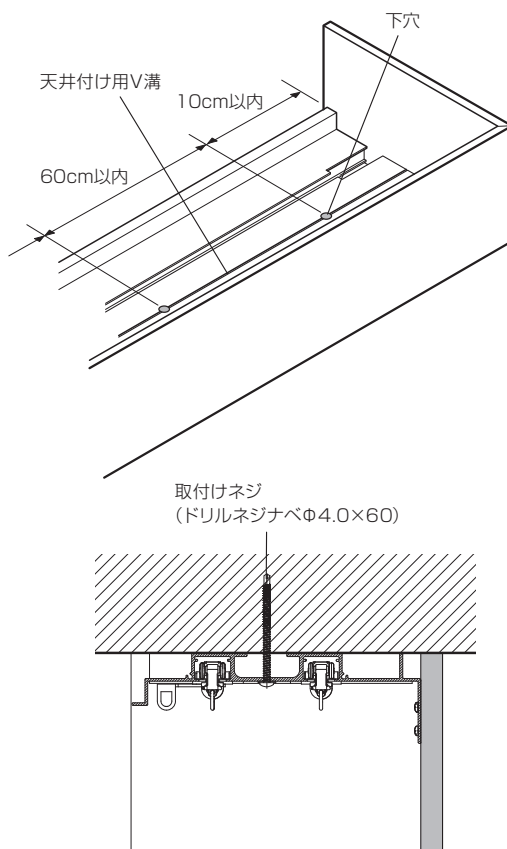


- ② 本体を持ち上げ付属の取付けネジ (ドリルネジナベφ4.0×60) を締め込み、下地に確実に固定してください。

※ 取付けネジを締め込む際、本体をしっかり天井へ押し付け隙間の無い状態で行ってください。


■ カーテンストッパーの使用方法

- カーテンストッパーは、生地や芯地の反発で閉じてしまうカーテンをお好みの位置で止めることができます。出荷時に予めレール内上部にセットされておりますので、プラスドライバーを使ってスライドさせ、カーテンを止めたい位置にセットしてください。

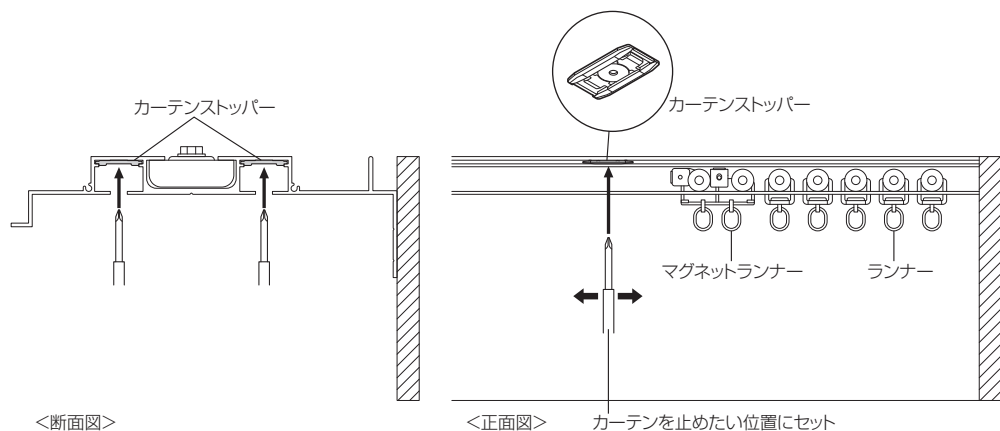


■ ランナーの出し入れ方法

- ランナーの出し入れは、各レール端部のストッパーを取外して行ってください。

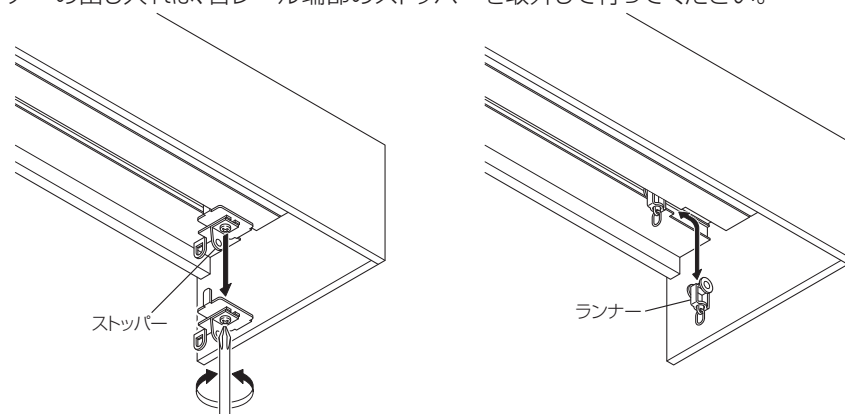


■ 中間ストップの使用方法(交叉ダブルセット)

- 交叉ダブルセットの室内側カーテンは交叉仕様となります。中央のストップは左右のカーテンが重なる位置でそれぞれ中間ストップによって止められます。カーテンの重なり寸法に合わせて、中間ストップのネジをゆるめ、位置を移動して固定してください。

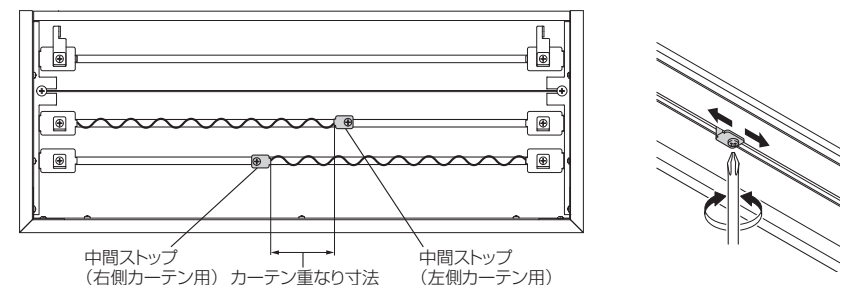


■ カーテンフックについて

- カーテンフックはカーテンフックAタイプ(天井付け)をご使用ください。
- ※ アジャスタタイプのフックは一番上部まで上げて、ご使用ください。

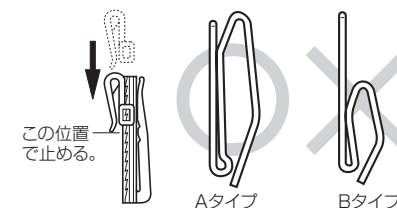

〈リターンを使用する場合〉

- リターン部分のカーテンフックは、窓側レールのストップに付けられた「リターン金具」に掛けてください。

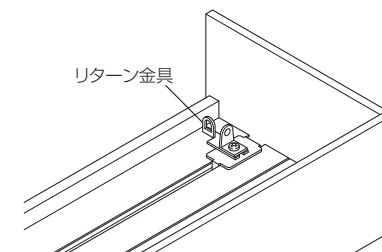

プラスダブルセット窓側製品の取付け方法





注意

- ⊘ 窓側に取付けるカーテン以外の製品の重量は、カーテン重量と合わせて20kg以下となります。それ以上の製品は取付けしないでください。
- ⊘ カーテン以外の製品を取付けられるのは窓側レールのみです。それ以外のレールには取付けしないでください。
- ❗ カーテン以外の製品はボックス1台につき分割して2台まで取付けられます。その場合、操作位置は左右に振り分けてください。
- ❗ カーテン以外の製品の取付け及び操作等の注意事項は、各製品に付属されている取扱説明書に従ってください。


① プラスダブル用取付け金具に取付ける製品のブラケットを取付けてください。

※ 取付ける製品のブラケット数量は各製品の取扱説明書に従い、必要数量を取付けてください。


※ 推奨位置はロールスクリーンとブリーツスクリーンは室内側の穴に、ローマンシェードとインテリアブラインドは窓側の穴に取付ける位置となっております。

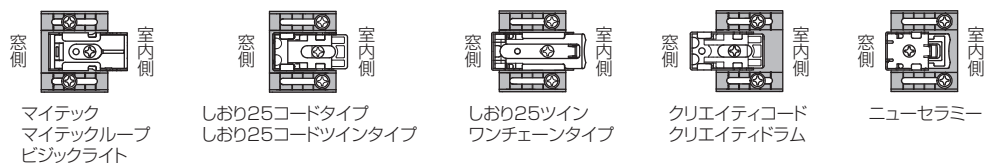

② カーテンボックス本体の窓側のレールに下からプラスダブル用取付け金具の座金を差し込み、ドライバーで軽く締め、仮固定してください。

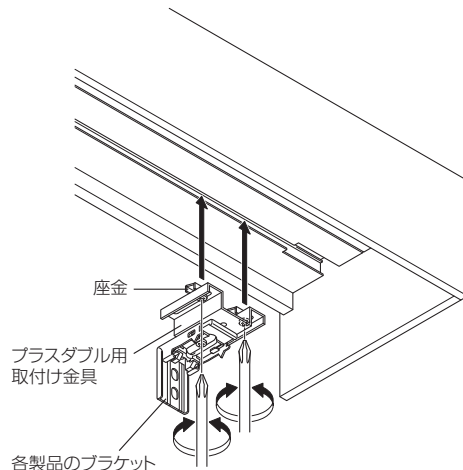

③ ブラケット位置を各製品の取扱説明書に従って決めてください。前後の位置をP.7～9の図を参考に決め、前後の位置を揃えた状態でドライバーで締め、固定してください。

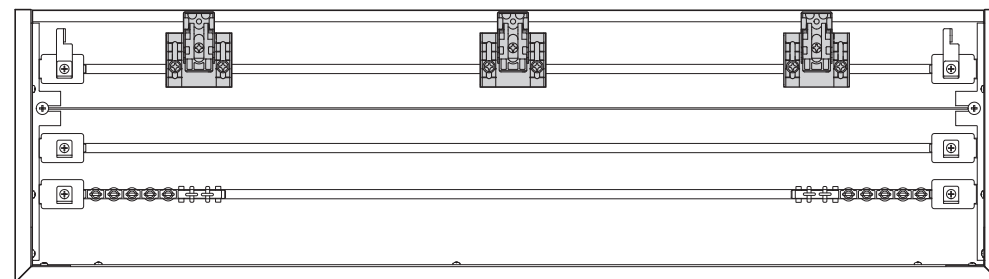

④ 各製品の取扱説明書に従って、製品本体を取付けてください。

※ 取付けにくい場合は、ブラケット(プラスダブル用取付け金具)の位置を確認し、前後の位置を揃えてから取付けてください。

※ プラスダブル用取付け金具は前後の位置を調整することができます。ご使用状況に合わせて位置を調節してください。

