


取扱説明書


このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

製品全体図及び部品名称


■ シングルセット

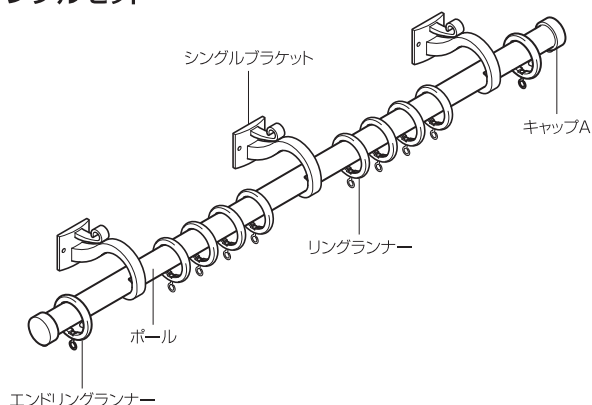

■ Nダブルセット

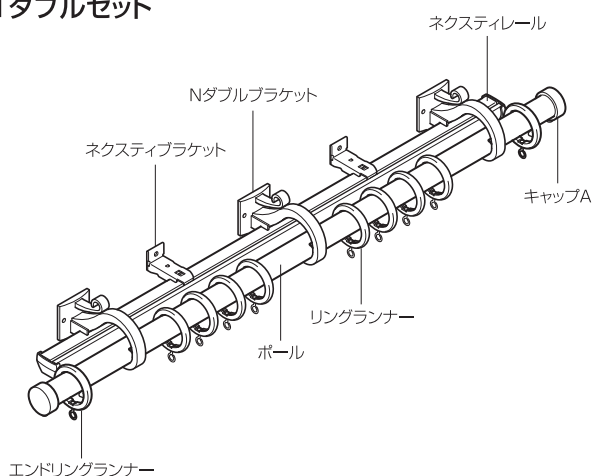

■ ダブルセット

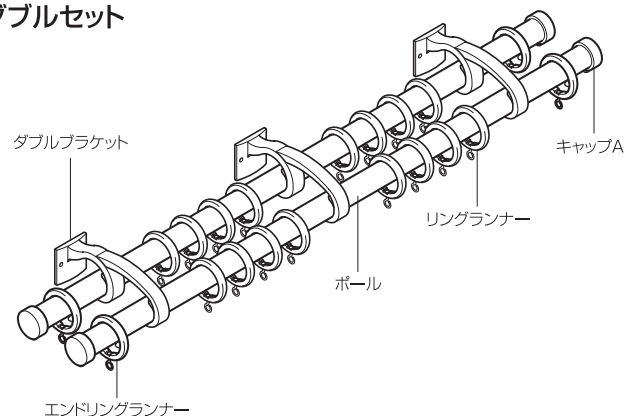


■ 製品重量

ルブラン22 シングルセット2.1mの場合	1.3kg
ルブラン22 Nダブルセット2.1mの場合	1.6kg
ルブラン22 ダブルセット2.1mの場合	2.4kg


取付け方法

■ 取付け寸法図(mm)


〈シングルブラケット付け〉 ブラケット幅: 42

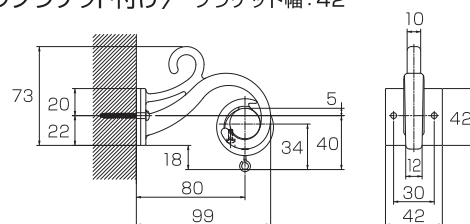


〈Nダブルブラケット付け〉 ブラケット幅: 42

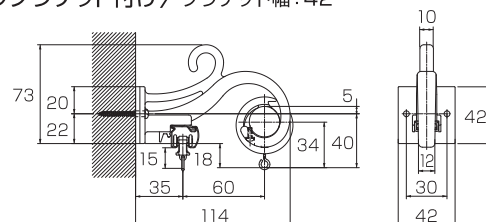


〈ダブルブラケット付け〉 ブラケット幅: 42

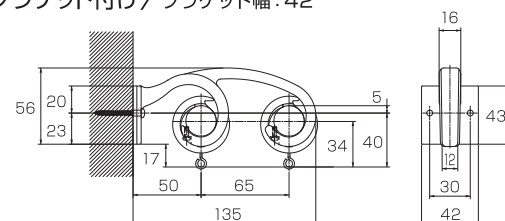

〈キャップ〉




※ 片壁面納まり図

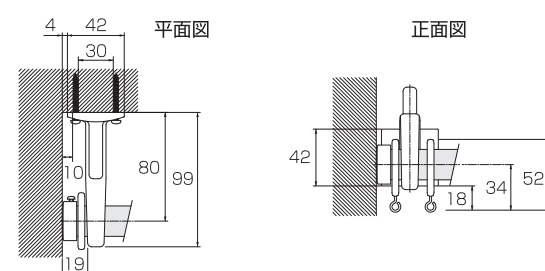

1 ポールのカット及び部品の組み立て方法


- ① ポールは、窓枠より左右約5cm～15cm、Nダブルセットの場合、ネクスティールは左右各5cm～10cmずつ長めが理想的です。長すぎる場合は、ポール、ネクスティールを金ノコなどでカットしてください。

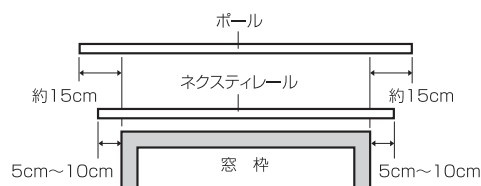


⚠ 注意

- ① ポールをカットした場合は、必ずカット面のバリをヤスリ等で取ってください。ポールにバリがあると、キャップの固定ができません。また、キャップを固定する際に手を切る恐れがあります。

- ② ポールにリングランナーを必要数入れてください。カーテンを固定するエンド側には「エンドリングランナー」を1つ入れてください。(リングランナーの必要数は使用するカーテンのフックの数に合わせてください。)

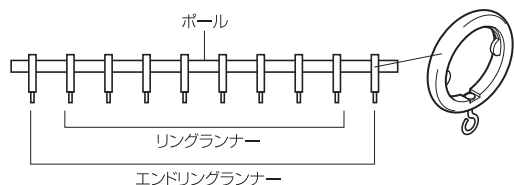

- ③ ポールにキャップをはめ込み、キャップ固定ネジを締めて固定してください。






2 ブラケットの取付け方法



注意

- ① 壁面または天井面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。

- ブラケットを付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)を使用して等間隔に固定してください。



- Nダブル3.1mセットの場合は、Nダブルブラケットの中間に等間隔にネクスティシングルブラケットを付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)を使用して取付けてください。

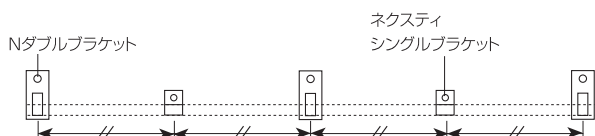

3 ポール及びネクスティレールの取付け方法


- ※Nダブルセットの場合は、ネクスティレールを先に取付けると作業しやすいです。

〈ポールの取付け方法〉

- ① ブラケットの下側からポール固定ネジをゆるめてください。
- ② リングランナー、キャップをセットしたポールをブラケットに乗せ左右のバランスを調整してください。

- ※両側のエンドリングランナー1個を両端のブラケットの外側に出してください。ストップとしてカーテンの固定ができます。


- ③ ブラケットの下側からポール固定ネジを締めてポールを固定してください。

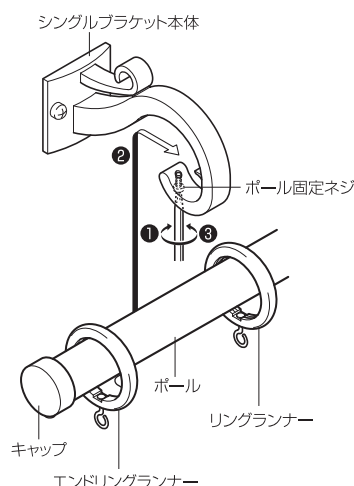

〈ネクスティレールの取付け方法〉

- ネクスティレールの上部の溝をNダブルブラケットとネクスティシングルブラケットに引っかけ(①)、パチンと音がするまで押し上げて(②)固定してください。

- ※仮止め機構がついていますので2段階に押す感覚です。




取外し方法

1 ポール及びネクスティレールの取外し方法

- ポールはブラケットの下側からポール固定ネジをゆるめて、取外してください。

- ネクスティレールは、レールの後の白い突起(①)を後に押しながら(②)、手前斜め上方向に回転させ(③)、取外してください。



2 キャップの取外し方法

- キャップ固定ネジをゆるめて取外してください。