

取扱説明書

- 本製品は、カーテンレール「エリート」のブラケットに取付けるだけで、カーテンとウィンドウトリートメントのコーディネートを手軽に楽しむことができます。
- 対応するウィンドウトリートメントはローマンシェード、ブリーツスクリーン、ブラインド(木製除く)です。

安全上のご注意(必ずお守りください)

※ 本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

!

警告


!

● 本製品は、トナー製品専用の部品です。トナー製品以外には使用しないでください。

● 本製品は、カーテンレール(エリート)のブラケットに、ウィンドウトリートメントのブラケットを取付けるためのものです。対象のカーテンレール、ウィンドウトリートメント以外には使用しないでください。

● エリートのブラケットを取付ける際、必ず下地の材質や強度を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。

製品図



対応カーテンレール

● 対応機種


- ・ エリート
- ・ レガート

■ 対応エリートブラケット

ブラケット名	窓側(レール側)	室内側(ドレープ側)
シングルブラケット	○	—
エクストラシングルブラケット	○	—
LTエクストラシングルブラケット	×	—
天井付シングルブラケット	×	—
ダブルブラケット	○	×
エクストラダブルブラケット	○	×
LTダブルブラケット	×	×
NTダブルブラケット	○	×
天井付ダブルブラケット	○	○
天井付ダブルブラケットⅡ	×	×

- ※ 正面付けの場合ダブルブラケットの室内側(ドレープ側)には取付けられません。
- ※ LTブラケット、天井付シングルブラケット、天井付ダブルブラケットは形状上取付けられません。
- ※ 天井付ダブルブラケットは窓側・室内側のどちらか一方にしか取付けられません。

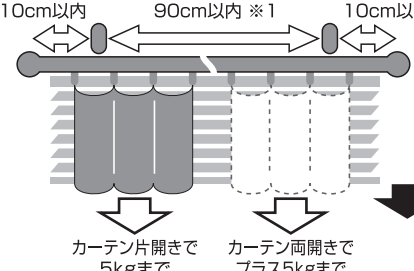ブラケット取付け間隔とカーテン・ウィンドウトリートメント許容荷重



カーテン片開きで 5kgまで

カーテン両開きで プラス5kgまで

ウィンドウトリートメント 10kgまで

- 室内側(ドレープ側)カーテンは、片開きで5kgまで、両開きでプラス5kg
- 窓側(レース側)ウィンドウトリートメントは10kgまで
- ※1 ウィンドウトリートメントの製品サイズによっては90cmを超える場合があります。

対応ウィンドウトリートメント

■ 対応機種と製作可能製品サイズ

ウィンドウトリートメント種類	機種名	製作可能製品サイズ	
		幅(mm)	高さ(mm)
ローマンシェード ※1	クリエティドラム/ ドラムツイン/ ドラムツインワンチェーン	3,900	3,000
	クリエティコード/ コードツイン	2,400	3,000
ブリーツスクリーン ※2	しおり25 ツインワンチェーン	2,000	3,000
	しおり25 チェーンツイン	2,000	3,000
	しおり25 チェーン	3,000	3,000
	しおり25 コードツイン	2,000	3,000
	しおり25 コード	2,000	3,000
ブラインド ※3	コルトブラインド25	3,000	3,000
	ニューセラミー25	3,000	3,000
	スラット25	3,000	3,000

ウィンドウトリートメント

製品幅
||
レール長さ - 30mm
||
レールの長さ

ウィンドウトリートメント

製品高さ基点
||
カン下寸法 +20mm
※ カン下より 20mm 上がります。

20mm

■ マルチブロック&エリートブラケット必要数

※ ウィンドウトリートメントのブラケット必要数に合わせて、マルチブロックとエリートブラケットをご用意ください。

ウィンドウトリートメント種類	機種名	マルチブロック&エリートブラケット必要数			
		2個	3個	4個	5個
ローマンシェード ※1	クリエティドラム / ドラムツイン / ドラムツインワンチェーン	~1,200	1,210~2,000	2,010~3,000	3,010~3,900
	クリエティコード / コードツイン	~1,200	1,210~2,000	2,010~2,400	
ブリーツスクリーン ※2	しおり25 ツインワンチェーン	~1,200	1,205~2,000	—	—
	しおり25 チェーンツイン	~1,200	1,205~2,000	—	—
	しおり25 チェーン	~1,200	1,205~2,000	2,050~3,000	—
	しおり25 コードツイン	~1,200	1,205~2,000	—	—
	しおり25 コード	~1,200	1,205~2,000	—	—
ブラインド ※3	コルトブラインド25	~1,280	1,290~2,180	2,190~3,000	—
	ニューセラミー25	~1,280	1,290~2,180	2,190~3,000	—
	スラット25	~1,280	1,290~2,180	2,190~3,000	—

■ 参考製品重量

※ ウィンドウトリートメントの重量は、上記対応機種サイズ内で10kgまでで製作ください。

ウィンドウトリートメント種類	機種名	最大サイズ製品重量		参考製品重量	
		サイズ (幅×高さ) (mm)	重量 (幕体例) (kg)	サイズ (幅×高さ) (mm)	重量 (幕体例) (kg)
ローマンシェード ※1	クリエティドラム/ ドラムツイン/ ドラムツインワンチェーン	3,900 × 3,000	6.1kg (コルト)	2,000 × 2,000	2.8kg (コルト)
	クリエティコード/ コードツイン	2,400 × 3,000	3.4kg (コルト)	2,000 × 2,000	2.4kg (コルト)
ブリーツスクリーン ※2	しおり25 ツインワンチェーン	2,000 × 3,000	6.4kg (コルト+ コルトシフォン)	2,000 × 2,000	5.5kg (コルト+ コルトシフォン)
	しおり25 チェーンツイン	2,000 × 3,000	5.6kg (コルト+ コルトシフォン)	2,000 × 2,000	4.8kg (コルト+ コルトシフォン)
	しおり25 チェーン	2,000 × 3,000	4.4kg (コルト)	2,000 × 2,000	3.8kg (コルト)
	しおり25 コードツイン	2,000 × 1,400	3.8kg (コルト+ コルトシフォン)	—	—
	しおり25 コード	2,000 × 3,000	3.9kg (コルト)	2,000 × 2,000	3.3kg (コルト)
ブラインド ※3	コルトブラインド25 ニューセラミー25 スラット25	3,000 × 2,200	5.5kg	2,000 × 2,000	3.7kg

- ※1 ローマンシェードの最大幕体荷重は5kgとなります。ツインの場合は、天井付けブラケットをご指定ください。
- ※2 ブリーツスクリーンは機種とスクリーンによって幅丈比の制限があります。詳細はブリーツスクリーンのカタログでご確認ください。
- ※3 ブラインドの最大製作面積は7m²となります。
- ※ドレープ側カーテンのボリューム、スタイルによって、ブラインドのスラット開閉やローマンシェードの昇降の際に干渉することがあります。

取付け方法

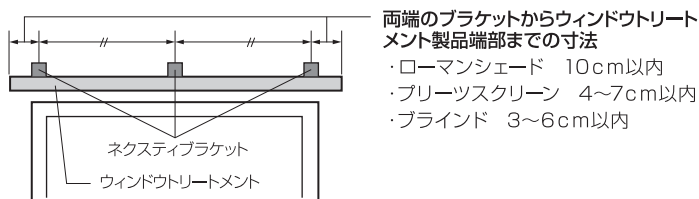
注意

- ❗ ウィンドウトリートメントのブラケット必要数に合わせて、本製品とエリートのブラケットを用意してください。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。製品が落下する恐れがあります。
- ⊘ 正面付ダブルブラケットに使用する場合、本製品を室内側(ドレープ側)に取付けないでください。製品が落下する恐れがあります。
- ❗ 付属のネジを必ず使用してください。
- ⊘ 本製品に内蔵されている部品を分解しないでください。

① エリートのブラケットを、取付けるウィンドウトリートメントの取付け位置・取付け数量(P.2 マルチブロック&エリートブラケット必要数参照)に合わせて壁面に取付けてください。

※ ウィンドウトリートメントのブラケット取付け位置は、各製品の取扱説明書をご確認ください。

※ エリートブラケットは等間隔に取付けてください。両端のブラケットからウィンドウトリートメント製品端部までの寸法は、各製品によって異なります。



② マルチブロック上部の溝を、エリートブラケットの突起に引っ掛けます。

③ マルチブロックを押し上げて、固定します。


④ ウィンドウトリートメントのブラケットを、付属のネジ(ナベ小ネジ M4×12)で固定します。

⑤ ウィンドウトリートメントのブラケットに、ウィンドウトリートメント本体を取付けてください。

※ ウィンドウトリートメントの取付け方法は、各製品の取扱説明書をご確認ください。


■ 既にカーテンレールが取付けられている場合

- レールの後ろの白い突起(①)を後ろに押しながら(②)、レールを手前斜め上方向に回転させ(③)、取外してください。
- 取付け方法②~⑤の手順に従ってマルチブロックを取付けてください。



取外し方法

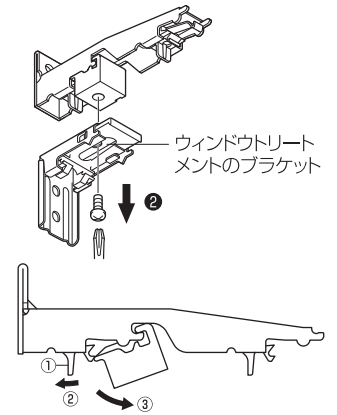- ① ウィンドウトリートメントのブラケットから、ウィンドウトリートメント本体を取り外してください。
- ② ウィンドウトリートメントのブラケットを固定しているネジを外し、マルチブロックから取り外してください。
- ③ マルチブロックの後ろの白い突起(①)を後ろに押しながら(②)、マルチブロックを手前斜め上方向に回転させ(③)取外してください。
- ④ 取付けネジを外して、エリートブラケットを取り外してください。









組合せ関係図

■ 取付けの種類及び組合せ関係図(単位:mm)

※ 図はエリート ダブルブラケットの場合です。

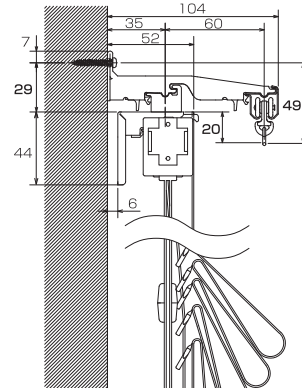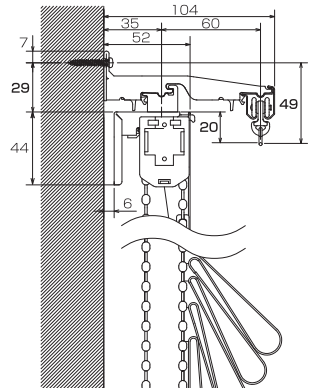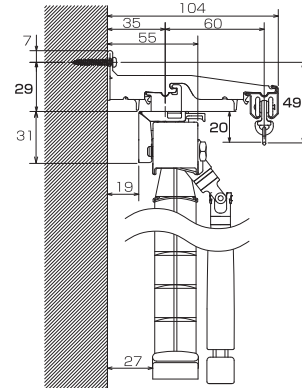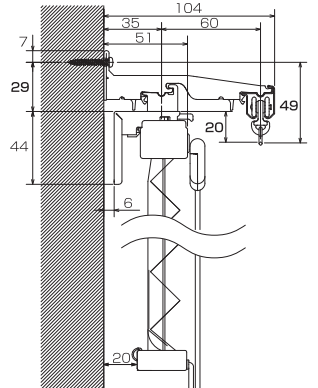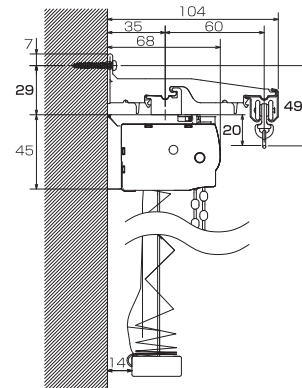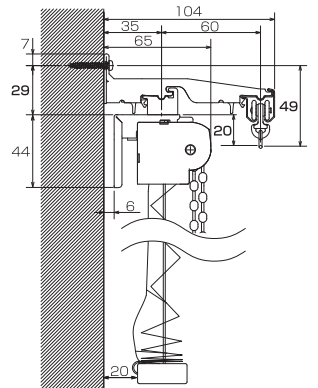※ 窓枠とウィンドウトリートメントのブラケットが干渉しないよう、出幅にご注意ください。

● ローマンシェード
クリエイティ コード● ローマンシェード
クリエイティ ドラム● インテリアブラインド
ニューセラミー25● ブリーツスクリーン
しおり25 コード/コードツインタイプ● ブリーツスクリーン
しおり25 ツインワンチェーン● ブリーツスクリーン
しおり25 チェーン/チェーンツイン

トソー株式会社

◎お客様相談室 tel.03-3552-1002

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>