

TOSO

カーテンレール

ウッディ28

エキストラシングルブラケット/エキストラ中間サポート

取扱説明書No.C-10011501

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適正にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。
必ずお客様へお渡しください。





注意

- ❶ 下地材がある事を確認してから取付けてください。
- ❷ 取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- ❸ ポールにはぶらさがらないでください。



取付け方法

■ 取付け寸法図(単位：mm) ブラケット本体幅：50mm

〈縦2本止めの場合〉

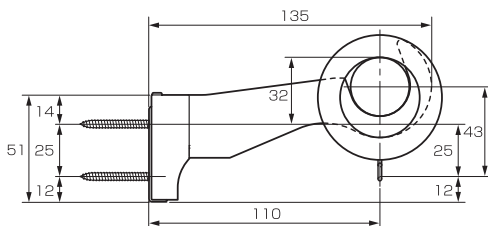


〈横2本止めの場合〉

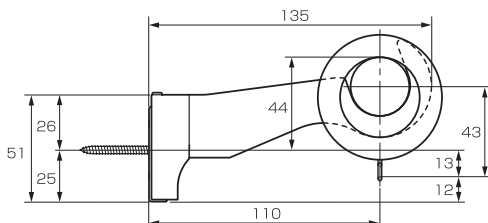


※レース側レール(別売)を取付ける場合


〈エリートレール(別売)の場合〉

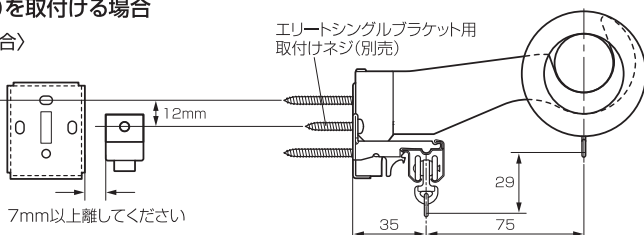

〈ネクステレール(別売)の場合〉

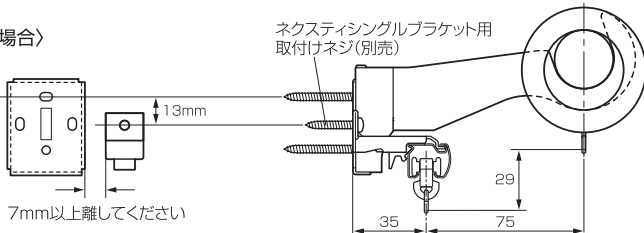

〈ウィンピアレール(別売)の場合〉

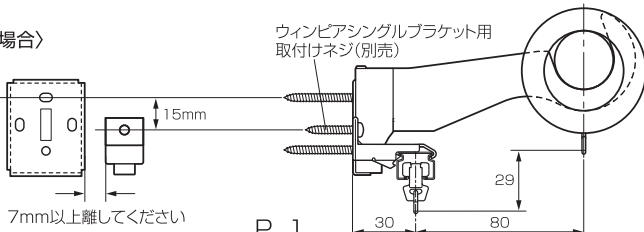

■ 部品入数

部 品 名	エキストラシングルブラケット	エキストラ中間サポート
ブラケット本体	1 個	1 個
ブラケットベース	1 個	1 個
取付けネジ(ナベφ3.5×35)	2 本	2 本
ポール固定ネジ(マルサラφ3.5×16)	1 本	—

⚠ 注意

- ❗ ブラケットベースにブラケット本体を固定する際、ブラケットベースの上部に 81mm 以上の間隔が必要です。ブラケットベース取付けの際は、ご注意ください。

※イラストはエキストラシングルブラケットです。エキストラ中間サポートも同様に取付けてください。

- ❶ ブラケットはブラケット本体とブラケットベースの2つの部品からできています。ブラケット上部の白い突起を手前に引くと、ロックが解除され、ブラケット本体とブラケットベースが分離します。
- ❷ ブラケットベースを下地の状況に応じてネジ穴を使い分けて、付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)で固定してください。

※ブラケットの間隔が 1.8m 以上の場合は、エキストラ中間サポートを中間部に取付けてください。

〈縦2本止めの場合〉

- ブラケットベースの縦のネジ穴を使用して取付けてください。

〈横2本止めの場合〉

- ブラケットベースの横のネジ穴を使用して取付けてください。

- ❸ レース側レール(別売)を取付ける場合は、取付け寸法図(P.1)に従い、レース側レール用のブラケットを取付けてください。
- ※レース側レール(別売)を取付けない場合は、❹に進んでください。

- ❹ ブラケット本体をブラケットベースに引っ掛け、カチッと音がするまで確実に固定してください。
- ※ポール(別売)、リングランナー(別売)、キャップ(別売)の取付け方法は、「ウッディ 28 ポール」に付属の取扱説明書をお読みください。

⚠ 注意

- ❗ 当製品は天然木を使用していますので、落下による破損、キズ等取扱いには十分ご注意ください。
- ❗ ポール固定ネジでポールを固定する場合は手を添え、無理な力がかからないようにしてください。

お手入れ方法

- シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でから拭きしてください。

