

TOSO

カーテンレール ウッディ28

0906

ダブルブラケット

取扱説明書No.C-09031703

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適正にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。
必ずお客様へお渡しください。



注意

- ❗ 下地材がある事を確認してから取付けて下さい。
- ⊘ 取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- ⊘ ポールにはぶらさがらないでください。



取付け方法

■ 取付け寸法図(単位:mm)

〈縦2本止めの場合〉

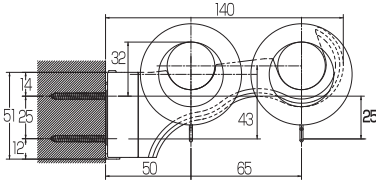

〈横2本止めの場合〉

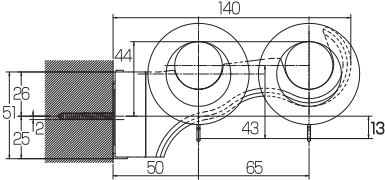

■ 部品入数


部品名	入数
ダブルブラケット	1 個
ブラケットベース	1 個
取付けネジ(ナベφ3.5×35)	2 本
ポール固定ネジ(マルサラφ3.5×16)	2 本

注意


- ❗ ブラケットベースにブラケット本体を引っ掛ける際、ブラケットベースの上部に80mm以上の間隔が必要になります。

- ❶ ダブルブラケットはブラケット本体とブラケットベースの2つの部分からできています。ブラケット上部の白い突起を手前に引くと、ロックが解除され、ブラケットベースが分離します。

上部の突起を指で引く



ブラケットベース



ブラケット本体

- ② 下地の状況に応じてブラケットベースのネジ穴を使い分けて、付属の取付けネジ（ナベφ3.5×35）で固定してください。


＜縦2本止めの場合＞

- ブラケットベースの縦のネジ穴を使用して取付けてください。取付けネジピッチは25mmです。

＜横2本止めの場合＞


- ブラケットベースの横のネジ穴を使用して取付けてください。

※3.10mセットの場合は、ブラケットの間に等間隔に取付けてください。

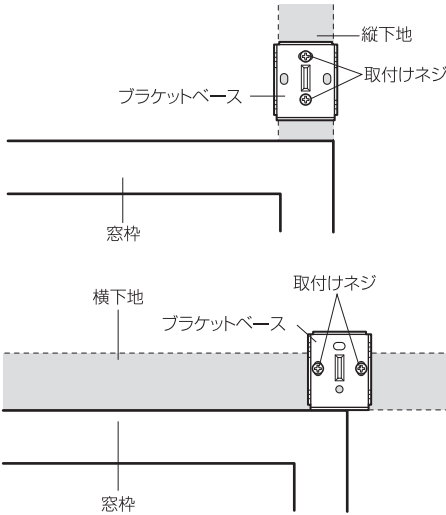

- ③ ダブルブラケットを取り付けプレートに引っ掛け、カチッと音がするまで確実に固定してください。
- ④ ポール（別売）にリングランナー（別売）、キャップ（別売）をセットしダブルブラケットに乗せてください。（※ダブルブラケットとキャップ（別売）の間にリングランナー（別売）を1個入れ、ストップとして使用します。）
- ⑤ ポール上部を手で軽く押さえながら、ポール固定ネジ（マルサラφ3.5×16）で固定してください。

※レース側も同様にしてポールを取付けてください。

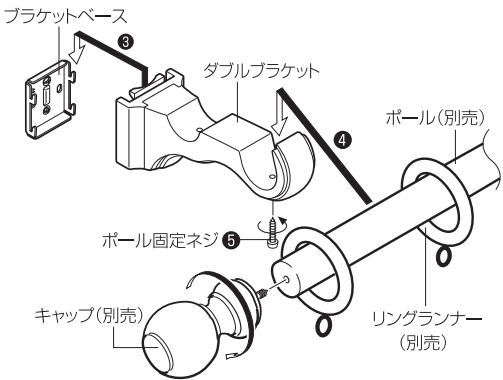

**注意**

❗ 当製品は天然木を使用していますので、落下による破損、キズ等取扱いには十分ご注意ください。

❗ ポール固定ネジでポールを固定する場合は手で添え。無理な力がかからないようにしてください。

お手入れ方法

- シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でから拭きしてください。

梱包材の処理方法について

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。