

デザインブラインド ドラムタイプ バランスセット

取扱説明書No.I-160001

初版

取扱説明書

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前に良くお読みいただき、**お読みになった後は大切に保管してください。**


販売店様、施工業者様へのお願い

本書はお客様が、本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。
必ずお客様へおわたしてください。

製品全体図及び部品名称


■ バランス長さが2430mm以下の場合

- Cタイプ(標準タイプ)

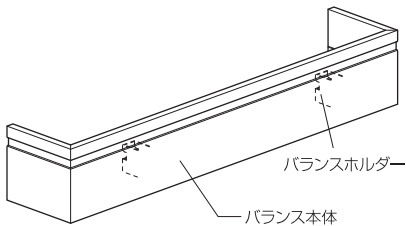

■ バランス長さが2431mm以上の場合

- Cタイプ(標準タイプ)

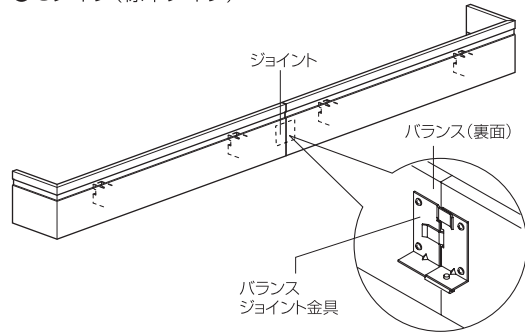

- Lタイプ(右用)
- Iタイプ(外付け用、内付け用)
- Lタイプ(右用、左用)
- バック用Cタイプ
- バック用Iタイプ(外付け用、内付け用)
- バック用Lタイプ(右用、左用)

- Lタイプ(右用)
- Iタイプ(外付け用、内付け用)
- Lタイプ(右用、左用)
- バック用Cタイプ
- バック用Iタイプ(外付け用、内付け用)
- バック用Lタイプ(右用、左用)


※付属品：バランスジョイント金具固定ネジ



バランスの取付け

■ バランスの取付け方法(2430mm以下の場合)


- ① ヘッドボックス下部の突起部にバランスホルダー下のツメを引っ掛けてください。

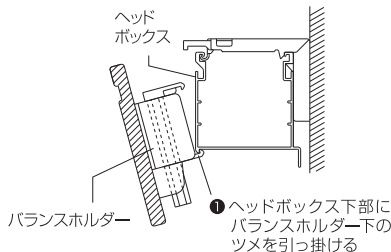

デザインブラインドドラムタイプ バランスセット

- ② バランスホルダー下部のボタンを押しながらヘッドボックスの方へ押し込み(①)、バランスホルダー上部のツメをヘッドボックス上部の溝に引っ掛けて取付けてください(②)。

- ② バランスホルダー上部のツメをヘッドボックス上部の溝に引っ掛ける



- ① バランスホルダー下部のボタンを押しながら




警告


- ⊘ ヘッドボックスにバランスを取付けた状態で、バランス位置を動かすことは止めてください。位置調整を行う場合は、一度外して取付けてください。

■ バックバランス取付け方法

- ① ヘッドボックス下部の突起部にバランスホルダー下のツメを引っ掛けてください。



- ② バランスホルダー下部のボタンを押しながらヘッドボックスの方へ押し込み、バランスホルダー上部のツメをヘッドボックス上部の溝に引っ掛けて取付けてください。



- ※ ブラケットがバランスホルダーと同じ位置にある場合は、バックバランスを取付けすることができません。




警告

- ⊘ ヘッドボックスにバランスを取付けた状態で、バランス位置を動かすことは止めてください。位置調整を行う場合は、一度外して取付けてください。

■ バランスの取付け方法(2431mm以上の場合)

- ① バランスをつなげずに本体ヘッドボックスにバランスを1本ずつ取付けしてください。

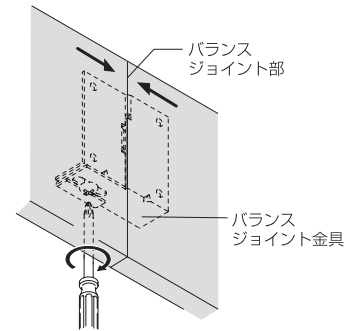

- ② バランスジョイント部のバランスジョイント金具を組み合わせ、下方向から専用ネジで固定してください。

お手入れ方法

- ほこりはハンディモップや乾いた布でふき取ってください。
- 付着した汚れは水を浸し固く絞った布などで軽くふき取るようにしてください。

梱包材の処理方法について

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

トソー株式会社

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

お客様相談室 tel. 03-3552-1002

ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>