

# TOSO

## ロールスクリーン

### マイテック 遮光

取扱説明書No.R-110027

## 取扱説明書（保証書付き）

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

### 販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品の適正な使用を行なうための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様にお渡しください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

### ⚠ 注意

#### ■ 使用上の注意


- ⊗ 本製品は屋内用です。屋外での使用はできません。
- ⊗ 可動部への注油は絶対に行わないでください。
- ⊗ ロールスクリーン本体にぶらさがらないでください。
- ⚠ 風の強いときは、窓を閉めるかスクリーンを巻き上げてください。
- ⊗ 防災品でも火のそばでは使用しないでください。

#### ■ 取付け時の注意事項


- ⚠ 取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- ⚠ 製品は水平に取付けてください。斜めに取付けますと、巻きずれの原因になります。

## 製品全体図及び部品名称


### ■ 製品組図

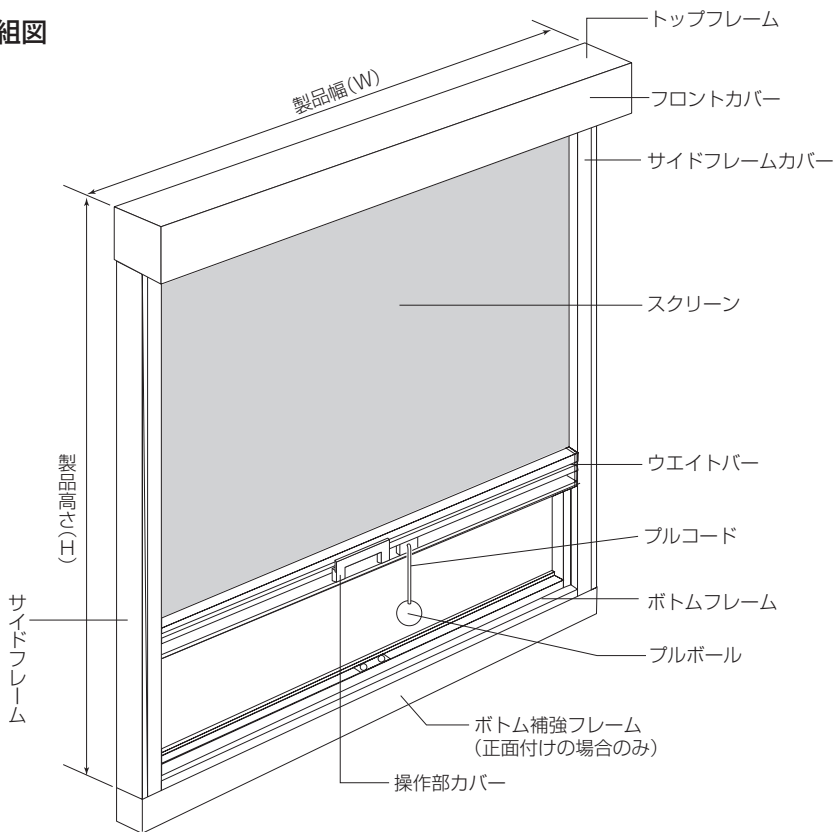


### ■ 製品分解図

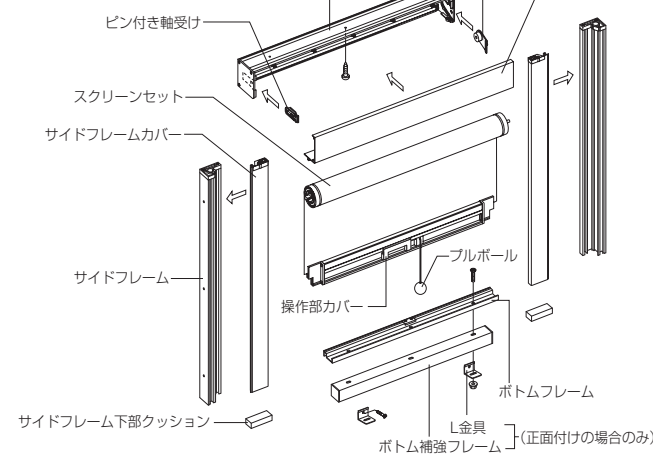

### ■ 付属部品

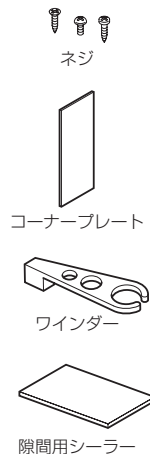

## 取付けの種類

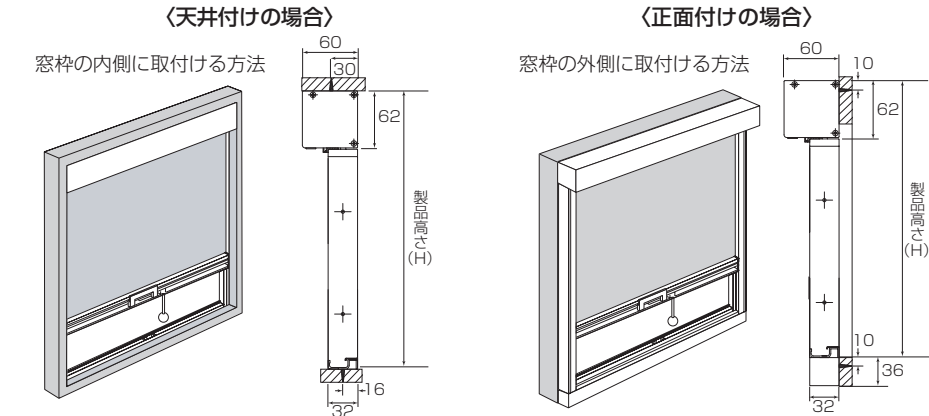

## 取付け方法

※ 取付けの種類によって、取付け方法が異なります。

■天井付けの場合 ■正面付けの場合、それぞれの取付け方法に従って、取付けてください。

### ■ 天井付けの場合

#### ① トップフレームの取付け

① トップフレーム裏面の左右にそれぞれコーナープレートを貼り付けてください。

※ コーナープレートは光漏れを防止するための部品です。トップフレームの角とコーナープレートの角を合わせるように貼り付けてください。

② 両端の隙間が均等になるように窓枠天井面にトップフレームを取付けてください。（ナベφ3.5×18）

#### ② サイドフレームの取付け

・トップフレームとサイドフレームの後面が合うように、サイドフレームを取付けてください。（ナベφ3.5×18）


※ 上下方向に隙間がある場合は、下面に突き当てるようにしてください。

#### ③ スクリーンセットの取付け

- ① 軸受け右をトップフレームにセットしてください。
- ② スクリーンセットの左側にピン付き軸受けをセットしてください。

### ⚠ 注意

- ⚠ 軸受とピンの方向を図のように正しくセットしてください。逆の場合には作動しません。

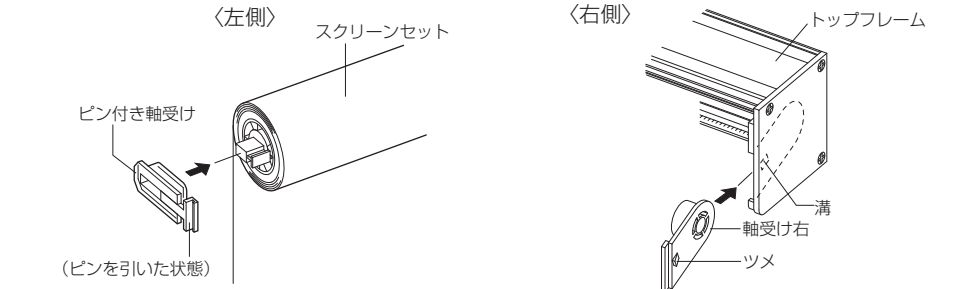

- ③ 軸受け右にスクリーンセットを差し込み、その状態で左側のピン付き軸受けをトップフレームにスライド固定してください。
- ※ ツメが溝に完全にはまるまで押し込んでください。

### ⚠ 注意

- ⚠ スクリーンセットをトップフレームに固定するまでに、ピン付き軸受けのピンを押さなでください。スプリングの設定（初巻き）が解除されてしまいます。
- ※ スプリングの設定（初巻き）が解除した場合は、P.5「スクリーンの昇降スピード調整方法」に従って調整してください。

#### ④ サイドフレームカバーの取付け






- ① サイドフレーム下部クッションをサイドフレーム最下部に貼ってください。右図を参照し、サイドフレームからはみ出さないように注意してください。
- ② サイドフレームカバーを斜めから溝に差し込んでください。
- ③ サイドフレームカバーをスクリーンと平行になるように奥に押し込んでください。
- ④ サイドフレームカバーを『カチッ』と音がするまで、サイドフレームに押し込んでください。

#### ⑤ ボトムフレームの取付け

- ・サイドフレームとボトムフレームの後面が合うように、ボトムフレームを取付けてください。（サラφ3.5×20）
- ※ サイドフレームとの間に光漏れが発生する場合は、隙間用シーラーを適度な大きさにカットして差し込んでください。

#### ⑥ フロントカバーの取付け


- ① 図の様にフロントカバーをトップフレームにはめ込んでください。
  - ② 固定ネジ（トラスM4×6）でフロントカバーを固定してください。
- ※ 固定ネジは樹脂部用のネジです。あまり強く締付けしないでください。

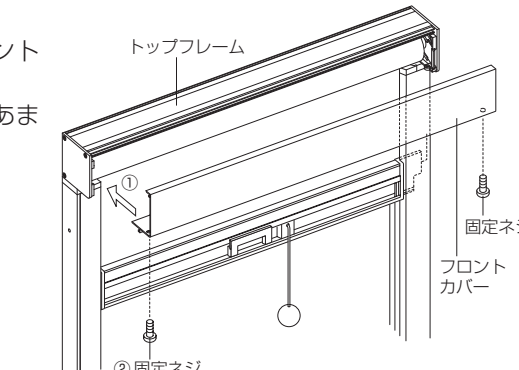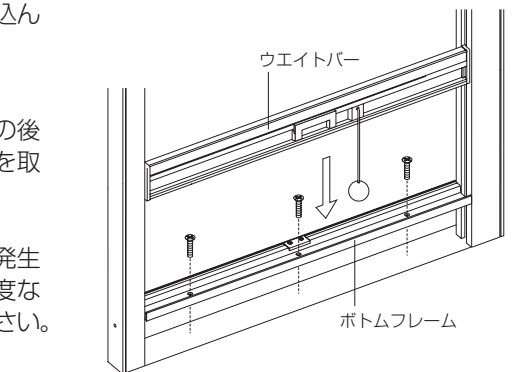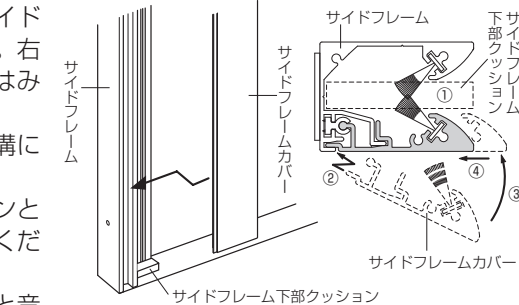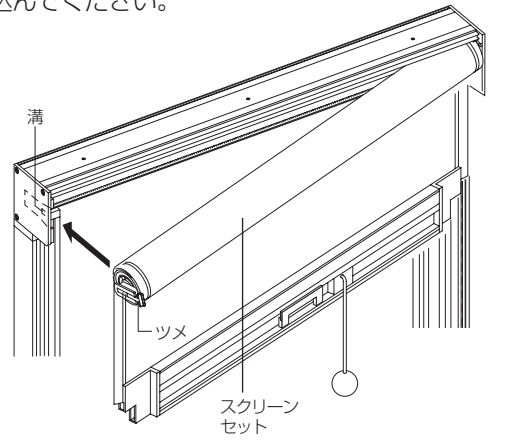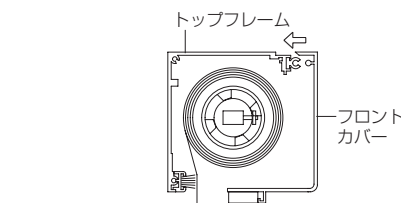



### ■ 正面付けの場合

#### ① ボトムフレームの取付け

- ① L金具をボトム補強フレームの穴位置に合わせ、窓枠上面より10mm下げた位置に取付けてください。  
(サラφ 3.5 × 20)




- ② L金具にボトム補強フレームとボトムフレームを乗せ固定してください。  
(特サラM4×35、フランジ付き六角ナットM4)

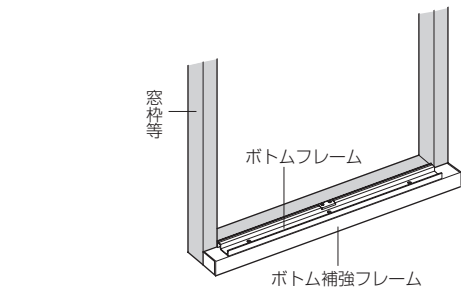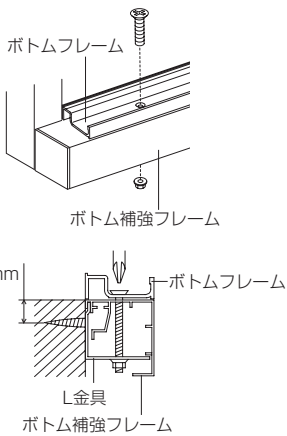


#### ② サイドフレームの取付け

- ① 支持金具締板を予めサイドフレームの溝に挿入してください。
- ② サイドフレームを垂直に取付けてください。  
(ナベφ 3.5 × 18)

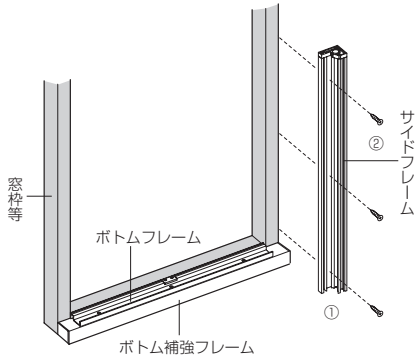

#### ③ トップフレームの取付け

- 窓枠の正面に水平に取付けてください。  
(ナベφ 3.5 × 18)
- ※ サイドフレームとの間に隙間が無いように注意してください。

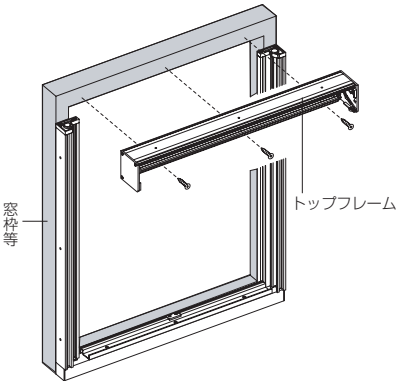


- ④ 以下、P.2天井付けの場合の③④⑥の作業を行ってください。

### 取外し方法 (天井付け、正面付け共通)

#### ① フロントカバーの取外し

- ① スクリーンを最上部まで巻上げてください。
- ② フロントカバーの左右のネジを外してください。
- ③ ホールキャップを外し、マイナスドライバーをトップフレームとフロントカバーの間に入れ、フロントカバーを水平方向に引いて外してください。

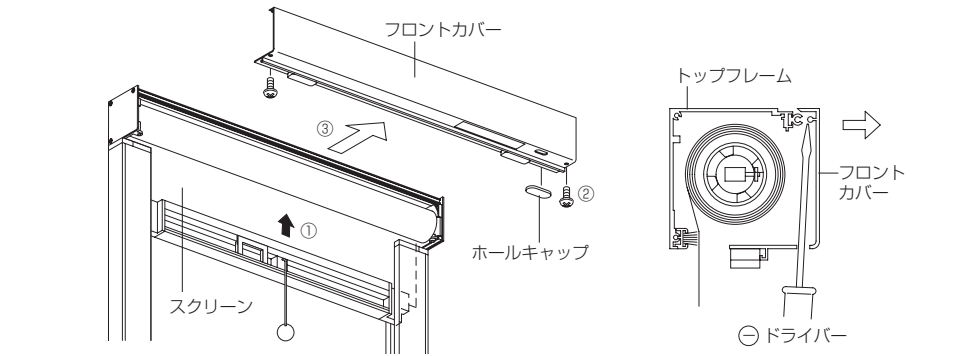


#### ② ボトムフレームの取外し

- 取付ネジを外し、ボトムフレームを取外してください。  
※ 正面付けの場合は、ボトム補強フレームと一緒に外してください。
- ③ サイドフレームカバーの取外し  
・ P.3 ④の逆の手順で取外してください。
- ④ スクリーンセットの取外し  
・ P.2 ③の逆の手順で取外してください。
- ⑤ サイドフレームの取外し  
・ P.2 ② (正面付けの場合はP.4 ②)の逆の手順で取外してください。
- ⑥ トップフレームの取外し  
・ P.2 ① (正面付けの場合はP.4 ③)の逆の手順で取外してください。

### 操作方法


- ウエイトバーを上下させて開閉を行ってください。操作は必ずウエイトバーで行ってください。ウエイトバーに手が届かない場合には、プルボールを持って手の届く範囲までスクリーンを降ろしてください。
- レバーを握るとロックが解除されます。
- スクリーンを途中で止めることは出来ません。



### スクリーンの昇降スピード調整方法

※ 付属のワインダーにて調整を行ってください。

- ① P.2 ③の逆の手順でスクリーンセットを取外してください。
- ② ワインダーを図のように、スクリーンセットの軸の突び出している部分に当て、引きながらはめてください。





- ③ 昇降スピードの調整を行います。

＜昇降を速(強)めたいとき＞

- ワインダーを時計回りに2～3回転巻いてください。

＜昇降を遅(弱)めたいとき＞


- ワインダーを反時計回りに2～3回転巻いてください。



### ⚠ 注意

- ⚠ ワインダーを軸に差し込んだ後にワインダーから手を絶対に離さないでください。スプリングが解除されワインダーが高速で回転し、ケガの原因となります。

- ④ ワインダーを先の方（軸の突び出し部分）からゆっくり外してください。
- ⑤ P.2 ③の手順でスクリーンセットを取付けてください。
- ⑥ 適度なスピードになるように上記①～⑤をくり返し行ってください。



### 故障かなと思ったら

- スクリーンが巻上がらないとき、または巻上がるスピードが極端に遅くなったとき。  
→ ローラーパイプ内に入っているスクリーンを巻上げる為の機構部（スプリング）の設定が解除されていると思われます。P.5「スクリーンの昇降スピード調整方法」の〈昇降を速(強)めたいとき〉の方法に従い調整してください。

### きれいにお使いいただくために

- 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
- スクリーンのヨゴレは、水を充分絞ったきれいな布で軽く拭きとってください。  
(水であっても、スクリーンは一度濡れると多少変色する場合がありますのでご注意ください。)

### 梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

## 製品保証書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
当製品は、厳密な品質管理のもとお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、アフターサポート規定に基づき修理をさせていただきます。

保証期間:お買い上げ日より3年間

## アフターサポート規定

- 取扱説明書・本体注意ラベル・タグにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料で修理させていただきます(スクリーン部は対象外)。但し、当社が指定する消耗部品の無料修理サービスはお買い上げから1年以内とさせていただきます。無料修理サービスをご依頼になる場合は、メンテナンスシールをご確認のうえ、お買い上げの販売店へご依頼ください。転居などにより、お買い上げいただいた販売店が不明な場合は、最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理サービスとなります。  
(イ) 本書の提示が無い場合。  
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷。  
(ハ) 使用上の誤り、又は不当な修理や改造もしくは、純正部品以外の使用による故障、損傷。  
(ニ) 火災・地震・雷・風水害その他天災地変など、外部要因による故障及び損傷。  
(ホ) 特殊環境(強度の湿気、煙害、薬品のガス、公害)による故障及び損傷。  
(ヘ) お買い上げ後の取付け場所の移動による故障及び損傷。  
(ト) 当社カタログに記載している仕様以外の製品についての故障及び損傷。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

## トーソー株式会社 本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

- お問い合わせは、お買い上げの販売店または下記事業所へお申しつけください。

札幌支店	tel.011-841-3731 fax.011-841-9926 〒003-0012	札幌市白石区中央2条3丁目3-10
盛岡営業所	tel.019-645-5271 fax.019-645-5275 〒020-0134	盛岡市南青山町4-8
仙台支店	tel.022-288-8415 fax.022-287-3110 〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町31-35
新潟営業所	tel.025-267-1241 fax.025-231-0506 〒951-8154	新潟市掘割町3-4 川崎ビル1F
宇都宮営業所	tel.028-610-7891 fax.028-610-7892 〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F
つくば営業所	tel.0297-52-1551 fax.0297-52-1552 〒300-2494	茨城県筑波郡谷和原村大字小絹551
さいたま支店	tel.048-657-9221 fax.048-657-9191 〒330-0810	さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F
東京支店	tel.03-3552-2961 fax.03-3552-4460 〒104-0033	東京都中央区新川1丁目14-5 金盃第三ビル4F
東京西営業所	tel.03-5358-3391 fax.03-5358-3392 〒151-0073	渋谷区笹塚3-2-15 第Ⅱベルプラザ1F
多摩営業所	tel.042-525-0431 fax.042-525-0433 〒190-0013	立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F
千葉営業所	tel.043-245-6801 fax.043-245-6805 〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F
横浜支店	tel.045-473-2700 fax.045-473-9660 〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F
静岡営業所	tel.054-283-5011 fax.054-283-5120 〒422-8043	静岡市中田本町60-7
長野営業所	tel.026-225-5901 fax.026-225-5902 〒380-0928	長野市若里1丁目21-24 八州若里第二ビル1F
名古屋支店	tel.052-858-2420 fax.052-858-2461 〒466-0033	名古屋市昭和区台町1丁目23
金沢営業所	tel.076-240-2300 fax.076-240-3791 〒920-0364	金沢市松島2丁目209
京都営業所	tel.075-344-9611 fax.075-344-7664 〒600-8108	京都市下京区五条通新町西入る西銆屋町18トミタビル4F
大阪支店	tel.06-6260-0821 fax.06-6260-0822 〒541-0053	大阪市中央区本町4-1-7 第二有楽ビル6F
神戸営業所	tel.078-382-0173 fax.078-382-0190 〒650-0025	神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダブル2F
岡山営業所	tel.086-244-2222 fax.086-244-1612 〒700-0971	岡山市野田3丁目23-7
広島支店	tel.082-232-0439 fax.082-232-0432 〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F
高松営業所	tel.087-868-0434 fax.087-868-0491 〒760-0079	高松市松縄町50-13
福岡支店	tel.092-947-2661 fax.092-947-2706 〒811-2414	福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2
鹿児島営業所	tel.099-259-2911 fax.099-259-2855 〒890-0052	鹿児島市上之園町25-1 KBC中央ビル1F

## トーソー株式会社

●お客様相談室 tel.03-3552-1002  
ホームページアドレス http://www.toso.co.jp  
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ※この取扱説明書は再生紙を使用しています。