

TOSO

可変スロープ

2個入 30007113

取扱説明書No.S-150001

初版



取扱説明書

⚠ 注意

- ⊘ 本製品は、トソー製品専用の部品です。トソー製品以外には使用しないでください。
- ⊘ 本製品は窓枠上部への取付け用の部品です。それ以外の場所には使用しないでください。

製品全体図

〈可変スロープ〉



■ 部品入数 可変スロープ(両面テープ付き)×2 個

取付け方法

〈取付け可能場所について〉

- 本製品の適用窓枠の出幅は8～25mmです。
- 本製品の接着可能面は、平らな木部・金属・汎用プラスチック・硬質ゴム・ガラスです。また、これらの材質であっても凸凹のある面には使用できません。
- シリコン/フッ素樹脂加工面・軟質ゴム・浴室など湿気の多い場所・塗装の剥がれやすい面にはお使いいただけません。
- 一度貼り付けた両面テープを剥がすと、接着力が弱くなりますので、取付けの際にはご注意ください。

⚠ 注意

- ❌ 本製品は、ローマンシェードを正面付けにした際に、窓枠上部にウエイトバーが乗り上げるのを防ぐための補助部品です。それ以外の用途には使用しないでください。
- ❗ 必ず前述の取付け可能場所に取付けてください。取付け可能場所以外に取付けた場合、本製品が落下する恐れがあります。
- ❗ 必ず窓枠の上部に付属の両面テープで取付けてください。付属の両面テープ以外のものを使用した場合、本製品が落下する恐れがあります。

① 取付ける窓枠上面のほこり、水分、油分等を拭き取り、よく乾かしてください。


② 可変スロープを窓枠の両端からそれぞれ約3cm程度の位置に付属の両面テープで取付けてください。右図を参考に可変スロープの向きに注意し、取付け部先端が窓枠の先端にくるように取付けてください。

※ 可変スロープが窓枠より出っ張ると、可変スロープがはがれたり、ローマンシェードの生地が傷つく恐れがあります。必ず出っ張りのないことを確認してください。

※ 取付ける際、指で3秒間ほど強く押し付けて圧着してください。

③ 可変スロープの可動部を、先端が壁面に付くまで動かしてください。

※ 窓枠幅より製品幅が小さい場合は、スクリーンの端から約3cmの位置に可変スロープがくるように取付けてください。

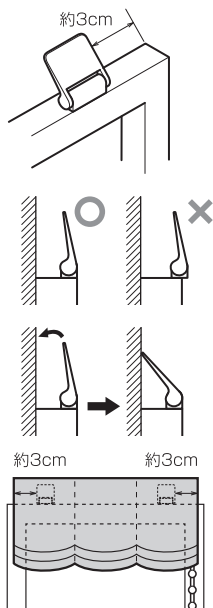

＜使用上のご注意＞

● 本製品はローマンシェードを降下させる際に、窓枠上部にウエイトバーが乗り上げることを防ぎ、スムーズに降下させるための補助部品となります。ローマンシェードツインタイプの場合は、前幕を降ろしてから、後幕の降下操作を行ってください。前幕、後幕ともたたみ上がっている状態では、後幕のウエイトバーが窓枠を乗り越えても前幕に押され後幕が降りない場合があります。

トソー株式会社

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

◎お客様相談室 tel.03-3552-1002

ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>