ピクチャーレール

T/TCフック 30F

T/TC HOOK 30F

（ホワイト WHITE） 1個入

C-110158(1)

取扱説明書 30002354

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前によくお読みいただき、**お読みになった後は大切に保管してください。**

販売店様、施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様へお渡しください。**

⚠注意

- 本製品は「ピクチャレールT-1,2N,3N,4N,5,6,TC-10」以外には使用しないでください。
- 本製品を分解しないでください。

製品図

T/TCフック 30F

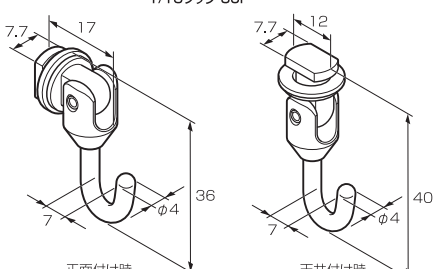

（後入れタイプ）

吊下げ耐荷重

※吊下げ耐荷重はレール・フックそれぞれの耐荷重範囲内の組み合わせでご使用ください。

■ピクチャーレール耐荷重

T-1,T-2N,T-3N,T-5,T-6,TC-10（取付けネジ取付け間隔450mm以内）	※ 30kg
T-4N（T-4Nブラケット取付け間隔450mm以内）	



■フック耐荷重

T/TCフック 30F	30kg

※T-1レールを正面付けに取付けた場合は、20kgとなります。
※ハンガー（別売）をご使用の際は、ハンガーの耐荷重内でご使用ください。

取付け方法

⚠注意

- 本製品は確実に取付けられたレールにご使用ください。
- 吊下げ耐荷重以内でご使用ください。
- フックに物を吊ったまま、移動しないでください。

〈T/TCフック 30F〉（天井付け・正面付け共通）

- 本体をレール溝にあわせて差し込み90°回転させてください。



⚠注意

- フック上部に付いているラバー素材のリングは取外さずに使用してください。

トーソー株式会社 本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9
●お客様相談室 TEL：03-3552-1002