

PICTURE RAIL

ピクチャーレール

ピクチャーレール ケーススタディ	446
許容荷重の考え方	450
部品組み合わせ表	452
ピクチャーレールDシリーズ	454
ピクチャーレールLシリーズ	464
ピクチャーレールW-1 NEW COLOR	468
ピクチャーレールW-2	472
ピクチャーレールS-1 NEW COLOR	476
ピクチャーレールGシリーズ	480
ハンガー NEW COLOR	484



壁面を有効活用 ピクチャーレール ケーススタディ


PICTURE RAIL

大きな面積を占める壁面をピクチャーレールを使って飾ることができます。
住宅・マンションや商業施設・オフィスなど幅広い空間で
さまざまな用途でお使いいただけます。

PICTURE RAIL
CASE 1
住宅
S・W・L シリーズ



W-1+折りたたみフック

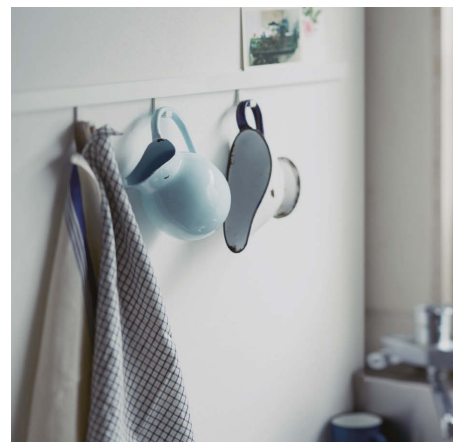

W-1+モノフック10A

手の届く高さにピクチャーレールを設置すれば、よく使う小物なども便利に見せる収納へ。



W-1+Wフック15-A+ハンガー15



W-2+Wフック15-A+モノフック10A
+マルチラック



S-1+Sフック8A+ペーパーホルダー
(マグネットブラケット使用)

マルチラックやモノフックなどを使い、さらに使いやすく。
Sシリーズはマグネットでの取付けも可能なため、
冷蔵庫やドアなどにも使用できます。



Lシリーズ+Lフック15A



W-1+モノフック10A+Wフック15-A

天井にピクチャーレールを設置すれば、レールも目立たず、絵や時計なども掛けられます。



Lシリーズ+Lフック15A



Lシリーズ+Lフック15A


PICTURE RAIL
CASE 2
マンション
Tシリーズ

真っ白な壁に、モノトーンのシンプルな絵を飾ることでおしゃれな空間に。




Tシリーズ

玄関や廊下の壁面に絵やポスターなどを素敵にディスプレイすることができます。

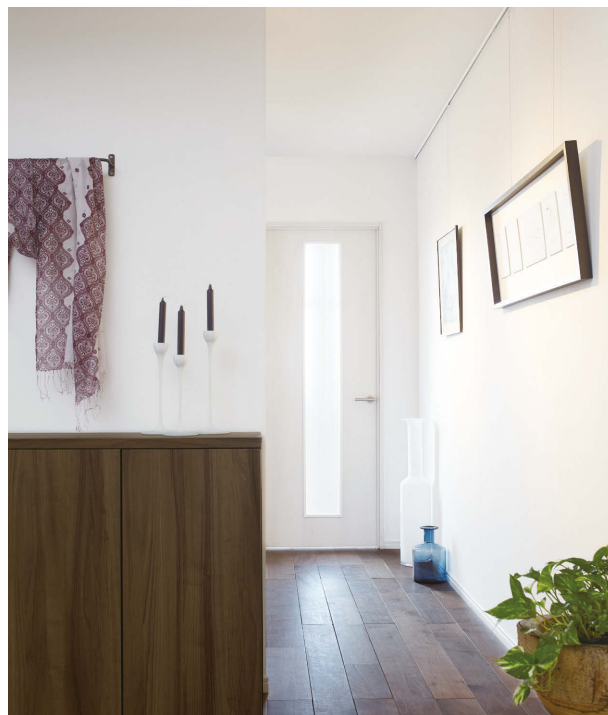

Tシリーズ

PICTURE RAIL
CASE 3
オフィス
S・Tシリーズ

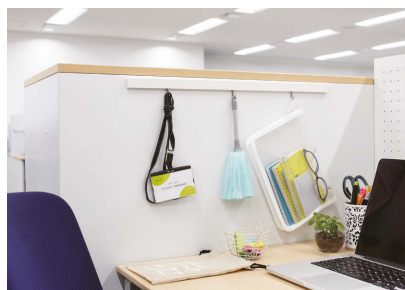

S-1+Sフック8A (マグネットブラケット使用)

オフィス空間でも大活躍のピクチャーレール。
アイデア次第で使い方が広がります。



Tシリーズ

T-1レールは全体カーブも可能です。



Tシリーズ

PICTURE RAIL

ギャラリーやカフェ、公共施設など、コントラクトユースには
許容荷重30kgまでのTシリーズが最適です。

PICTURE RAIL

CASE 4

商業施設

T・G シリーズ



Tシリーズ



Tシリーズ

ワイヤーフックに作品を掛けて
展示することもできます。

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー



Gシリーズ



Gシリーズ

美術館やホールでの展示には
許容荷重70kgまで対応する
Gシリーズをご用意しています。


▶ 許容荷重の考え方

ピクチャーレール T-1 (許容荷重: 正面付 20kg、天井付 30kg) の場合 ※許容荷重は商品および施工方法により異なります。

※ダブル野縁 (t=0.5mm) などの軽量天井材や軽量間仕切材 (スタッド t=0.8mm) に施工した場合、許容荷重は10kg になります。


CASE : 01

1本のハンガーで複数の展示物を吊るす場合の許容荷重も30kgまで。

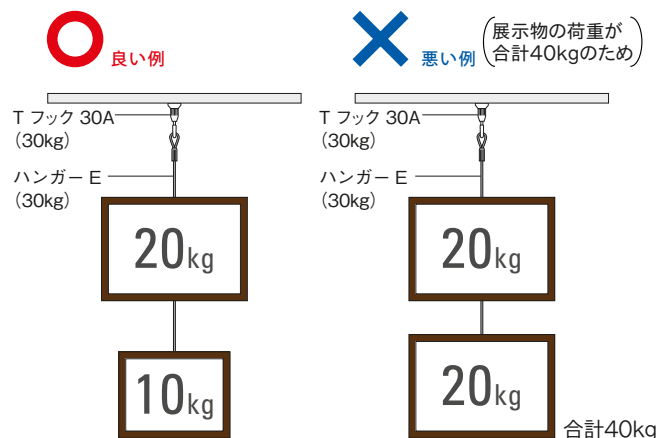


CASE : 02

1つの展示物を複数のハンガーで吊るす場合は2本、許容荷重は30kgまで。(ハンガーの間隔が1m以上となる場合も同様)

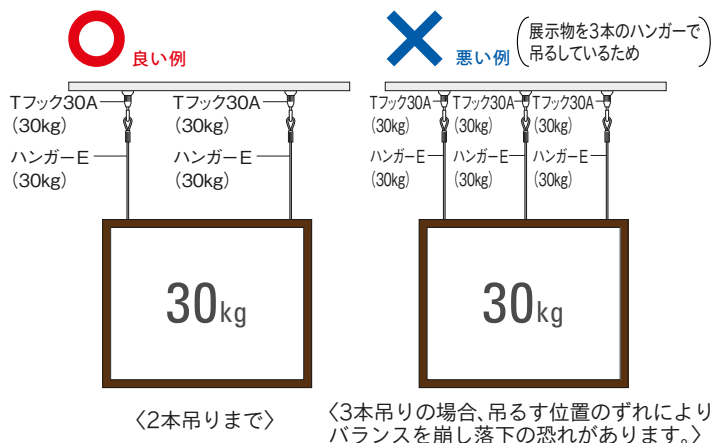


CASE : 03

部品ごとに許容荷重が異なる組み合わせの場合、許容荷重は許容荷重が一番小さい部品の許容荷重まで。

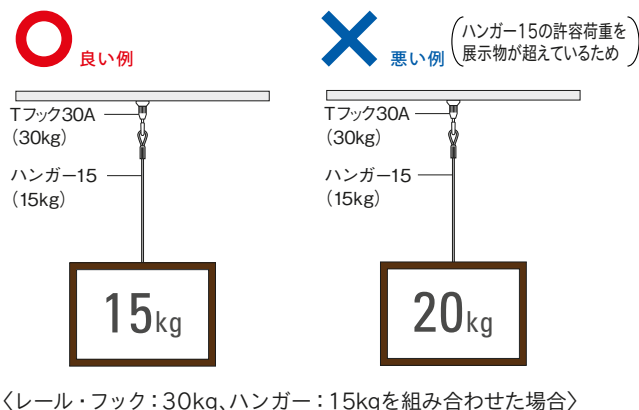


CASE : 04

T-1 レールを正面付けにした場合の許容荷重は20kg となります。

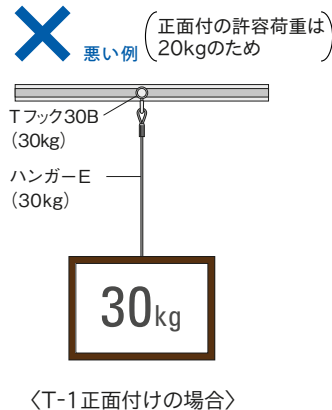

CASE : 05


1 m以内に許容荷重合計30kg 以内であれば、複数のフック・パーツを吊るすことができます。

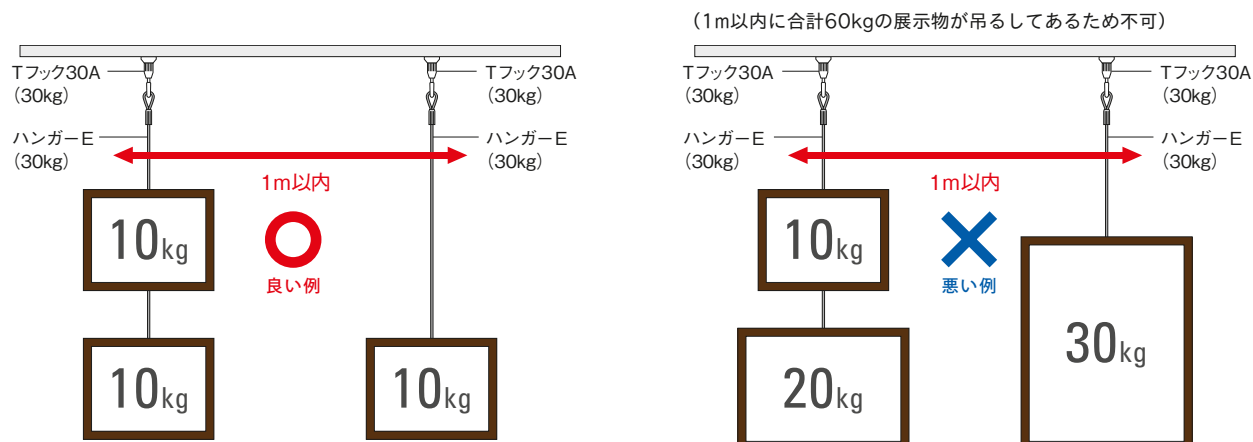

※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔 (1m 以上) を取ることをおすすめします。


CASE : 06

レールを傾斜させた取付けは不可。

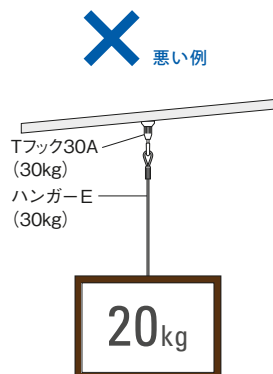

CASE : 07


カーブレールの場合でも直線レールと同条件。

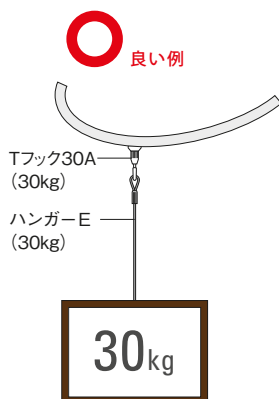

Gシリーズ

より安全にお使いいただくために

理想的な展示

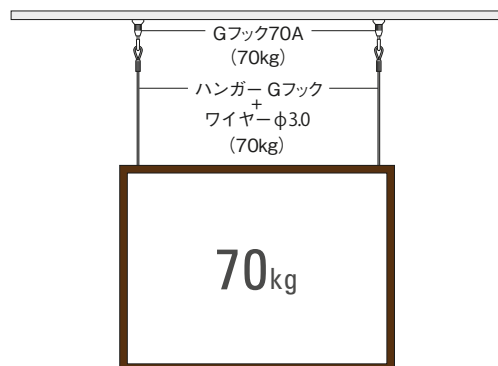


展示の安全性を高めるために






ハンガー2本で吊り下げても、許容荷重70kgまでとなります。展示作業中などで、不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。

適切な展示間隔を

複数の展示物を吊るす場合は、地震などを考慮し、展示物を1m以上あけることをおすすめします。

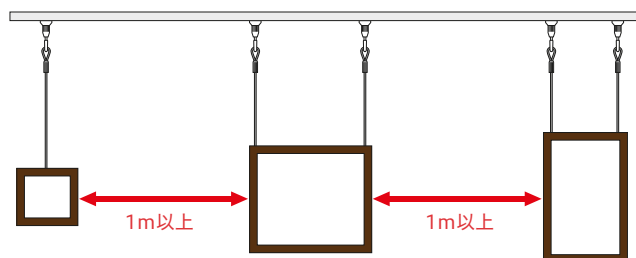

ピクチャーレール部品組み合わせ表

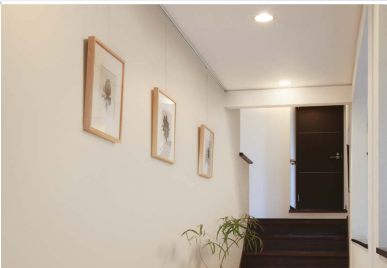シリーズ名/許容荷重		特長	ピクチャーレール		
軽量用	集合／戸建住宅	S Series 8 kg 	S-1  P.476 ホワイト ブラック NEW		
			W-1  P.468 ホワイト マットホワイト NEW グレージュ NEW ブラック NEW W-2  P.472 ホワイト		
中量用	戸建・集合住宅／ギャラリー／商業施設／文教施設／医療施設	L Series 15 kg 	L-1  P.464 ホワイト L-3  P.464 ホワイト L-5  P.464 ホワイト		
			T-1  P.454 ナチュラル (シルバー) ホワイト ブラック T-2N  P.454 ナチュラル (シルバー) ホワイト T-3N  P.454 ナチュラル (シルバー) ホワイト T-4N  P.454 ナチュラル (シルバー) ホワイト T-5N  P.454 ナチュラル (シルバー) ホワイト TC-10  P.454 ナチュラル (シルバー) ホワイト		
重量用		G Series 70 kg 	G-1  P.480 ナチュラル (シルバー) G-2  P.480 ナチュラル (シルバー) G-3  P.480 ナチュラル (シルバー)		

各レールに対するフック、ランナーフック、またはハンガーの対応可否を表にしています。商品選定の際の参考にしてください。






※フックとハンガーの許容荷重が異なる組み合わせで使用する場合は、許容荷重の小さい方の数字が、最大許容荷重となります。

※下地の状況、ブラケットの種類により許容荷重は変わります。

◎・・・組み合わせ推奨品

フック/パーツ

ハンガー

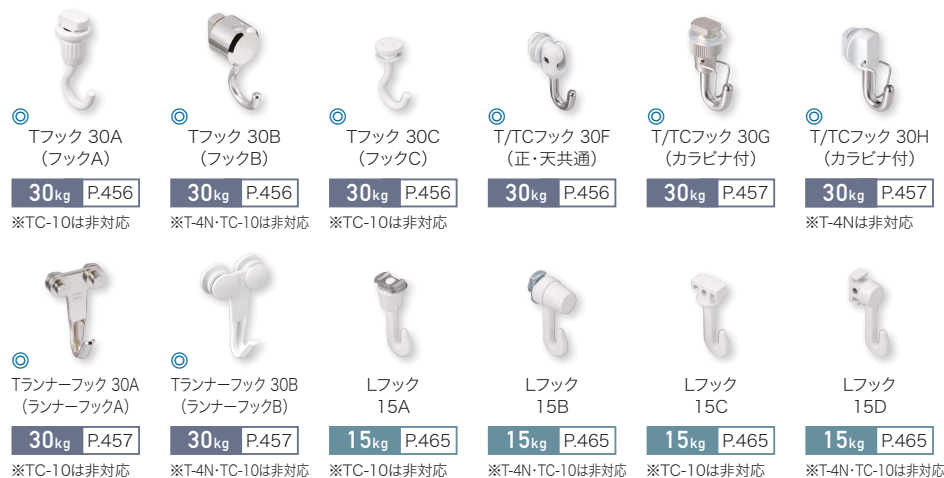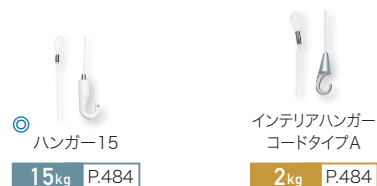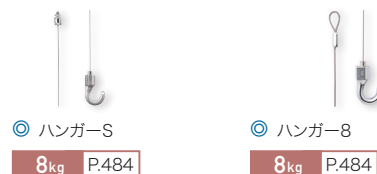

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー

ピクチャーレール T-1 T-2N T-3N T-4N T-5 TC-10

許容荷重

30 kg

※取付下地によって
許容荷重が
異なります。

許容荷重30kgのディスプレイ専用レールです。

スペースの美観に調和するシンプルなデザイン。

住宅から公共施設、商業スペースまで幅広い場面でお使いいただけます。

ラインナップ

T-1／ナチュラル（シルバー）



T-1／ホワイト



T-1／ブラック



T-4N／ナチュラル（シルバー）／先付用



T-4N／ホワイト／先付用



T-2N／ナチュラル（シルバー）／先付用



T-2N／ホワイト／先付用



T-5／ナチュラル（シルバー）



T-5／ホワイト



T-3N／ナチュラル（シルバー）／先付用



T-3N／ホワイト／先付用



TC-10／ナチュラル（シルバー）／先付用



TC-10／ホワイト／先付用



参考見積例 2.00m 基準

単位：円（税別）

カラー	T-1	T-2N	T-3N	T-4N	T-5	TC-10
ナチュラル 天井付	6,790	7,820	7,580	—	7,690	7,500
ホワイト 天井付	8,060	9,410	8,990	—	9,120	8,710
ブラック 天井付	8,360	—	—	—	—	—
ナチュラル 正面付	6,550	7,580	7,340	11,380	7,450	7,500
ホワイト 正面付	7,740	9,090	8,670	12,560	8,800	8,710
ブラック 正面付	8,000	—	—	—	—	—

使用部品 T-1・2N・3N・5：レール1本、フック（正面付はTフック30B（フックB）、天井付はTフック30A（フックA））2コ、キャップ2コ
T-4N：レール1本、Tフック30A（フックA）2コ、ブラケット35 6コ、キャップ2コ
TC-10：レール1本、T/TCフック30F2コ、キャップ2コ

参考見積例 4.00m 基準


単位：円（税別）

カラー	T-1	T-2N	T-3N	T-4N	T-5	TC-10
ナチュラル 天井付	12,430	14,120	13,810	—	13,810	15,080
ホワイト 天井付	15,130	17,520	16,530	—	16,920	17,920
ブラック 天井付	15,730	—	—	—	—	—
ナチュラル 正面付	11,950	13,640	13,330	20,010	13,330	15,080
ホワイト 正面付	14,490	16,880	15,890	22,520	16,280	17,920
ブラック 正面付	15,010	—	—	—	—	—


使用部品 T-1・2N・3N・5：レール1本、フック（正面付はTフック30B（フックB）、天井付は Tフック30A（フックA））4コ、キャップ2コ
T-4N：レール1本、Tフック30A（フックA）4コ、ブラケット35 10コ、キャップ2コ
TC-10：別製作レール1本、T/TCフック30F4コ、キャップ2コ

レール断面図 (単位: mm)


■T-1




■T-2N (9.5mm)




■T-2N (12.5mm)




■T-3N (9.5mm)




■T-3N (12.5mm)




■T-4N




■T-5



■TC-10 (9.5mm)



■TC-10 (12.5mm)



さまざまなレールとフックの組み合わせができます。




T-1 (正面後付) + T/TCフック 30F



T-1 (天井後付) + T/TCフック 30F



T-3N (天井先付) + T/TCフック 30F

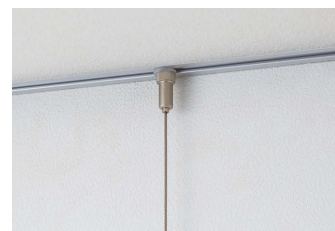

TC-10 (天井先付) + T/TCワンタッチフック 30A



TC-10 + T/TCワンタッチフック 30A



T-1 + Tフック 30A (ナチュラル)

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー

ピクチャーレール Tシリーズ

特長

レール 「後付用」と「先付用」の2タイプを用意しています。



	名称	対応カラー		
		ナチュラル	ホワイト	ブラック
「後付用」 既存の壁面や天井面に取付けるタイプです。	T-1	○	○	○
	T-5 廻り縁兼用タイプです。	○	○	
「先付用」 壁面や天井面に埋め込むタイプです。 ※T-2N、T-3N、TC-10は壁面ボードの厚みに合わせて9.5mm用、12.5mm用の2種を用意しています。	T-2N 9.5mm 12.5mm	○	○	
	T-3N 9.5mm 12.5mm	○	○	
	T-4N ブラケット持出し式の廻り縁兼用タイプです。	○	○	
	TC-10 9.5mm 12.5mm	○	○	

キャップ T/Tシリーズにお使い頂けるキャップを8タイプ用意しています。



キャップ T-1 ●ネジ止め式（横） ●T-1 対応	キャップ L-1 ●ネジ止め式（下） ●T-1 対応	キャップB T-1 ●ネジなし押込式 ●T-1 対応	キャップ T-2N(9.5)(12.5) ●ネジ止め式（横） ●T-2N 対応（左右共通）
キャップ T-3N(9.5)(12.5) ●ネジ止め式（横） ●T-3N 対応（左右あり）	キャップ T-4N ●ネジ止め式（下） ●T-4N 対応（左右あり）	キャップ T-5 ●ネジ止め式（横） ●T-5 対応（左右あり）	キャップ TC-10 ●ネジなし押込式 ●TC-10 対応（左右共通）

フック Tシリーズ専用のフックを6タイプ用意しています。




先入れ…設置時にレールの中へフックを入れる必要があります。
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。

T フック 30A(フックA) (天井付) ※1 ●固定式後入れタイプ 30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5 対応 ナチュラル/ホワイト/ブラック ※ブラックのフック部分はシルバーになります。 ※TC-10にはご使用になれません。	T フック 30B(フックB) (正面付) ※2 ●後入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-5 対応 ナチュラル/ホワイト/ブラック ※ブラックのフック部分はシルバーになります。 ※T-4N、TC-10にはご使用になれません。
T フック 30C(フックC) (天井付) ※2 ●先入れタイプ 30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5 対応 ナチュラル/ホワイト ※TC-10にはご使用になれません。	T / TCフック 30F (天井付・正面付共通) 天井付・正面付共通で使えるフックです。 ●後入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10 対応 シルバー / ホワイト/ブラック ※フック部分はシルバーになります。 天井付けも可能です。

※ピクチャーレールLシリーズには使用できません。※TシリーズにはLシリーズのフックが使用できます。但し、許容荷重は15kgとなります。詳細はP.465をご参照ください。
※1 フックの根元をまわしてしっかりとフックを固定する事ができます。※2 吊下げ物の重量（荷重）によってフックが固定されます。


フック



T /TC フック 30G(天井付)

落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共施設や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。


●後入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10 対応

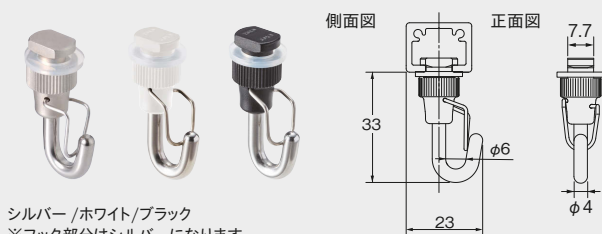

シルバー / ホワイト / ブラック
※フック部分はシルバーになります。

T /TC フック 30H(正面付)


●後入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10 対応

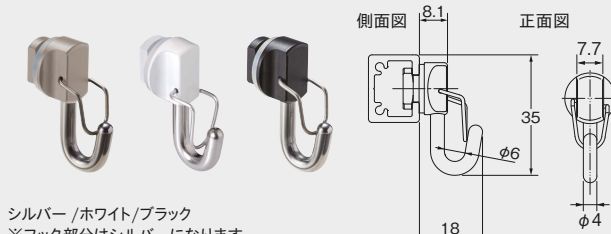

シルバー / ホワイト / ブラック
※フック部分はシルバーになります。

※ピクチャーレールLシリーズには使用できません。※TシリーズにはLシリーズのフックが使用できます。ただし、許容荷重は15kgとなります。詳細はP.465をご参照ください。

ランナーフック



T ランナーフック 30A(ランナーフックA)(天井付)


●可動式先入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5 対応



ナチュラル / ホワイト
※TC-10にはご使用になれません。
※キャップB T-1をご使用時には、お使いいただけません。

T ランナーフック 30B(ランナーフックB)(正面付)


●可動式先入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-5 対応

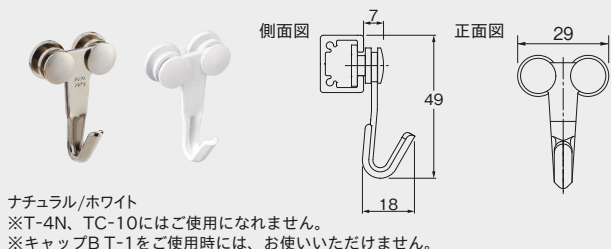

ナチュラル / ホワイト
※T-4N、TC-10にはご使用になれません。
※キャップB T-1をご使用時には、お使いいただけません。

※吊下げ物を取外した状態でフックを動かすことができます。

ハンガー



簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(φ1.8mm)のハンガーです。落下防止機能(カラビナ)付。

ハンガー E (1000・1500・2000・2500・3000)


●Tシリーズ対応



※許容荷重は30kgです。
※Lフックにはご使用できません。
※フック部のボタンを押しながら上下にスライドしてお使いください。


別売のハンガー E・ストレートハンガー Eに追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。落下防止機能(カラビナ)付。

ハンガー Eフック(単体)



※ハンガー E・ストレートハンガー E専用の部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。
※2012年6月以降に出荷したハンガー Eに対応しています。


ワンタッチフック



落下防止・安全対策としても有効です。別売のストレートハンガー Eと組み合わせてお使いください。

T/TC ワンタッチフック 30A(天井付)


●後入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10 対応

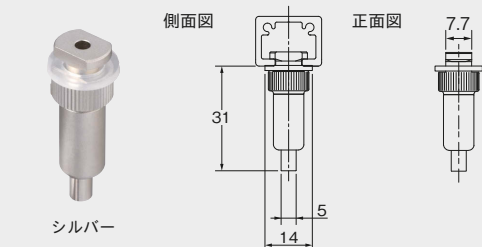

シルバー

T/TC ワンタッチフック 30B(正面付)

●後入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10 対応

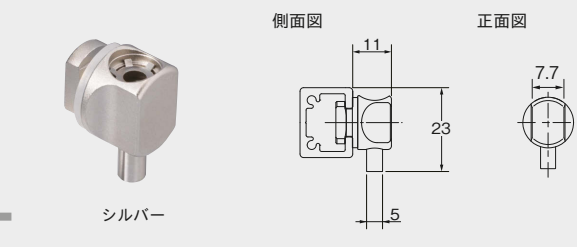

シルバー

ストレートハンガー E

別売のT/TCワンタッチフック 30A/30Bと組み合わせてお使いください。



ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2


NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー

ピクチャーレール Tシリーズ

取付間隔と許容荷重

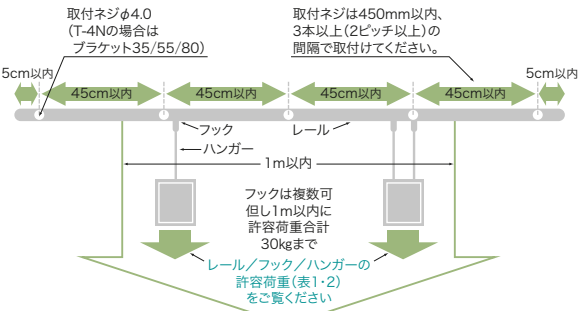

※1m以内に許容荷重合計30kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重30kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士との衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。
- ピクチャーレールの許容荷重は商品および施工方法により異なります。(表1)
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材や軽量間仕切り材(スタッド t=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールとフック／ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表2)に沿ってご使用ください。

(表1) ピクチャーレールの許容荷重

	商品名称		施工方法	
			正面付の場合	天井付の場合
後付の場合	T-1		20kg ※1	30kg ※3
	T-5		30kg ※1	
先付の場合	T-1		20kg ※1	
	T-2N	9.5mm	30kg ※1	
		12.5mm		
	T-3N	9.5mm		
		12.5mm		
	T-4N		30kg ※2	
	TC-10	9.5mm	30kg ※1	
12.5mm				

- ※1 横断縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
※2 T-4N専用ブラケット35/55/80、または六角ボルトM4(別途)および蝶ナットM4(別途)を使用した場合の許容荷重です。
※3 野縁に使用する一般的な木下地(t=20mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

(表2) フック／ハンガーの許容荷重

商品名称		許容荷重	ピクチャーレールと組み合わせて使用する場合の重量制限
フック 許容荷重	30A(フックA) 天井付用	30kg	T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。
	30B(フックB) 正面付用		
	30C(フックC) 天井付用		
	30F 天井付・正面付共通		
	30G 天井付用		
	30H 正面付用	30kg	T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。
	30A(ランナーフックA) 天井付用		
	30B(ランナーフックB) 正面付用		
	30A 天井付用		
	30B 正面付用		
ハンガー 許容荷重	ハンガー E	30kg	T-1を正面付けた場合は20kg以内で使用してください。
	ハンガー 15	15kg	
	インテリアハンガー	10kg	
	ワイヤータイプA	2kg	

価格

ピクチャーレール Tシリーズ レール


※箱詰数量/10本 (T-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10) 8本 (T-4N) 単位: 円(税別)

商品名		カラー	1.00m		2.00m		3.00m		4.00m		別製作レール ※1 m当たり
			JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
T-1		ナチュラル	797250	1,850	797267	3,590	390772	5,210	390796	6,750	2,010
		ホワイト	797274	2,270	797281	4,420	502663	6,440	502670	8,570	2,550
		ブラック	899589		899596		899602		899619		
T-2N	9.5mm	ナチュラル	—	828268	4,460	—	502687	8,280	2,480		
	12.5mm		—	828282		—	502700				
	9.5mm	ホワイト	—	828275	5,610	—	502694	10,800	3,190		
	12.5mm		—	828299		—	502717				
T-3N	9.5mm	ナチュラル	—	828336	4,220	—	502724	7,970	2,350		
	12.5mm		—	828312		—	502762				
	9.5mm	ホワイト	—	828305	5,190	—	502731	9,810	2,950		
	12.5mm		—	828329		—	502779				
T-5		ナチュラル	—	828404	4,330	—	522272	7,970	2,400		
		ホワイト	—	828411	5,320	—	522302	10,200	3,020		
TC-10 ※2	9.5mm	ナチュラル	—	828428	4,040	—	—	—	2,250		
	12.5mm		—	828442		—	—				
	9.5mm	ホワイト	—	828435	4,910	—	—	—	2,790		
	12.5mm		—	828459		—	—				

商品名	カラー	1.00m		2.00m		4.00m (受注生産品)		別製作レール ※1 m当たり
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
ネジ穴なし	T-1	ナチュラル		828251	3,590	506715	6,750	2,010
		ホワイト		828244	4,420	505336	8,570	2,550
		ブラック		899626	4,420	899633	8,570	2,550
	T-3N	9.5mm		828343	4,220	505343	7,970	2,350
		12.5mm		828367		505381		
		9.5mm		828350	5,190	505350	9,810	2,950
		12.5mm		828374		505398		
	T-4N ※2	ナチュラル		828381	4,580	443881	8,570	2,550
		ホワイト		828398	5,320	502809	10,200	3,020

- ※1 T-1の別製作レールの長さは最小0.5m、最大5mです。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10の別製作レールの長さ限界は、すべて4mです。
5mm単位でサイズをご指定ください。
※2 斜め45°カット加工費1ヶ所につき2,450円加算となります。(T-4N、TC-10のみ対応)

カーブ対応(T-1のみ)
※カーブはレール満下向きのみ対応となります。



- ※全体カーブ加工費m当たり1,490円加算となります。(T-1のみカーブ対応、800mmR以上)
※別注カーブレール計算方法
・全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長
※受注生産品のため、納期がかりります。

価格

ピクチャーレール Tシリーズ 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップ T-1 (ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル	476094			
	ホワイト	502885	360	1コ	360
	ブラック	899640			
キャップ B T-1 (ネジなし押込式) 左右共通で使えます。 厚さ:2.5mm	共通	843162	360	1コ	360
	ブラック	899657			
キャップ L-1 (ネジ止め式:下) 左右共通で使えます。 ネジ1本で固定できます。 厚さ:3mm ※	ホワイト	667171	280	1コ	280
キャップ T-2N(9.5) (ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル	502892	440	1コ	440
	ホワイト	502908			
キャップ T-2N(12.5) (ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル	502915	440	1コ	440
	ホワイト	502922			
キャップ T-3N(9.5) 右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	502939	440	1コ	440
	ホワイト	502946			
キャップ T-3N(9.5) 左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	502953	440	1コ	440
	ホワイト	502960			
キャップ T-3N(12.5) 右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	502977	440	1コ	440
	ホワイト	502984			
キャップ T-3N(12.5) 左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	502991	440	1コ	440
	ホワイト	503004			
キャップ T-4N 右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	444017	540	1コ	540
	ホワイト	503011			
キャップ T-4N 左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	444031	540	1コ	540
	ホワイト	503028			
キャップ T-5 右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	522333	440	1コ	440
	ホワイト	522357			
キャップ T-5 左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	522340	440	1コ	440
	ホワイト	522364			
キャップ TC-10 (ネジなし押込式) (9.5) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	共通	793702	420	1コ	420
キャップ TC-10 (ネジなし押込式) (12.5) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	共通	793719	420	1コ	420

※Lシリーズと共用の部品です。

単位: 円 (税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
Tフック 30A (フックA) (後入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	768823	1,050		52,500
	ホワイト	768830	1,250	50コ	62,500
	ブラック	924335	1,380		69,000
Tフック 30A (フックA) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	389271	1,240		1,240
	ホワイト	502854	1,460	1コ	1,460
	ブラック	925509	1,610		1,610
Tフック 30B (フックB) (後入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-5対応	ナチュラル	768847	950		47,500
	ホワイト	768854	1,090	50コ	54,500
	ブラック	924342	1,230		61,500
Tフック 30B (フックB) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-5対応	ナチュラル	389288	1,120		1,120
	ホワイト	502861	1,300	1コ	1,300
	ブラック	925516	1,430		1,430
Tフック 30C (フックC) (先入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	769134	650	50コ	32,500
	ホワイト	769141	750		37,500
	ブラック	925516	1,430		1,430
Tフック 30C (フックC) (先入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	453576	760		760
	ホワイト	502878	880	1コ	880
	ブラック	925516	1,430		1,430
T/TCフック 30F (天井付・正面付共通フック) (後入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5, TC-10対応	シルバー	770475	1,150		57,500
	ホワイト	770499	1,280	50コ	64,000
	ブラック	924359	1,390		69,500
T/TCフック 30F (天井付・正面付共通フック) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5, TC-10対応	シルバー	770482	1,310		1,310
	ホワイト	770505	1,480	1コ	1,480
	ブラック	925523	1,630		1,630
T/TCフック 30G (カラビナ付) (後入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5, TC-10対応	シルバー	770352	1,480		74,000
	ホワイト	770376	1,600	50コ	80,000
	ブラック	924366	1,740		87,000
T/TCフック 30G (カラビナ付) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5, TC-10対応	シルバー	770369	1,720		1,720
	ホワイト	770383	1,850	1コ	1,850
	ブラック	925530	2,040		2,040
T/TCフック 30H (カラビナ付) (後入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-5, TC-10対応	シルバー	770390	1,480		74,000
	ホワイト	770413	1,600	50コ	80,000
	ブラック	924373	1,740		87,000
T/TCフック 30H (カラビナ付) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-5, TC-10対応	シルバー	770406	1,720		1,720
	ホワイト	770420	1,850	1コ	1,850
	ブラック	925547	2,040		2,040
Tランナーフック 30A (ランナーフックA) (先入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	768861	950	50コ	47,500
	ホワイト	768878	1,090		54,500
Tランナーフック 30A (ランナーフックA) (先入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	502816	1,120		1,120
	ホワイト	502823	1,300	1コ	1,300

スタンダードタイプハンガー用

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.452をご参照ください。

ピクチャーレール Tシリーズ

価格

ピクチャーレール Tシリーズ 部品

商品名		カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
スタンダードタイプハンガー用	ランナーフック 30B (ランナーフックB) (50コ入) T-1、T-2N、 T-3N、T-5対応	ナチュラル	768885	950	50コ	47,500
		ホワイト	768892	1,090	50コ	54,500
		ナチュラル	502830	1,120	1コ	1,120
	ランナーフック 30B (ランナーフックB) (1コ入) T-1、T-2N、 T-3N、T-5対応	ナチュラル	502830	1,120	1コ	1,120
		ホワイト	502847	1,300	1コ	1,300
		ナチュラル	502830	1,120	1コ	1,120
	ハンガー-E Tフック 30A、30B、30C T/TCフック 30F、30G、30H ランナーフック 30A、30B対応	1000	458021	5,740	1本	5,740
		1500	458038	6,130	1本	6,130
		2000	458045	6,400	1本	6,400
		2500	458052	7,070	1本	7,070
		3000	458069	7,460	1本	7,460
ストレートハンガー用	T/TCワンタッチフック 30A (50コ入) T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770437	1,560	50コ	78,000
		シルバー	770444	1,810	1コ	1,810
	T/TCワンタッチフック 30B (50コ入) T-1、T-2N、T-3N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770451	1,560	50コ	78,000
		シルバー	770468	1,810	1コ	1,810
	T/TCワンタッチフック 30B (1コ入) T-1、T-2N、T-3N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770451	1,560	50コ	78,000
		シルバー	770468	1,810	1コ	1,810
		シルバー	770468	1,810	1コ	1,810
	ストレートハンガー-E T/TCワンタッチフック30A、30B対応	1000	770512	5,330	1本	5,330
		1500	770529	5,740	1本	5,740
		2000	770536	6,000	1本	6,000

製品と仕上げ

商品名		カラー	素材	仕上げ
ピクチャーレール T-1・2N・3N・4N・5・TC-10		ナチュラル	アルミニウム 合金押出形材	アルマイト
		ホワイト		アルマイトホワイト
		ブラック(T-1のみ)		アルマイトブラック
Tフック 30A(フックA) 30B(フックB) 30C(フックC)	本体	ナチュラル	真鍮	ニッケルメッキ
	フック		SUS304	—
	本体	ホワイト	真鍮	ホワイト
	フック		SUS304	
Tフック 30A(フックA) 30B(フックB)	本体	ブラック	真鍮	ブラック
	フック		SUS304	—
T/TCフック 30F 30G 30H	ホイール フック	シルバー	真鍮 SUS304	ニッケルメッキ
	ホイール フック	ホワイト	真鍮 SUS304	ホワイト
	ホイール フック	ブラック	真鍮 SUS304	ブラック
	ホイール フック		真鍮 SUS304	—
	ホイール フック	ブラック	真鍮 SUS304	ブラック
	ホイール フック		真鍮 SUS304	—
ランナーフック 30A(ランナーフックA) 30B(ランナーフックB)	ホイール フック	ナチュラル	真鍮 スチール	ニッケルメッキ
	ホイール フック		真鍮 スチール	ホワイト
	ホイール フック	ホワイト	真鍮 スチール	
	ホイール フック		真鍮 スチール	—
T/TCワンタッチフック 30A・30B		シルバー	真鍮 SUS304	梨地ニッケルメッキ
			真鍮 SUS304	—

単位：円(税別)

商品名		カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー-Eフック(単体) ハンガー-E・ストレートハンガー-E 追加用フック ※ハンガー-E・ストレートハンガー-E 専用の部品です。他のハンガー、 ワイヤーには使用できません。		—	770574	3,730	1コ	3,730
				3,730	1コ	3,730
コーナージョイント T-4N専用 ※ご使用の際には、レール端部 を斜め45°にカットしてくださ い。(入隅、出隅に合わせてく ださい)		共通	410203	1,030	1コ	1,030
				1,030	1コ	1,030
ジョイント T-4N専用		共通	410197	1,030	1コ	1,030
				1,030	1コ	1,030
ジョイントピン T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5、TC-10対応 ※ジョイントピンは1ヶ所に つき、T-1、2N、3N、5、 TC-10は2本、T-4Nは 3本使用してください。		—	391281	100	1本	100
				100	1本	100
プレートセット T-1T-2N、T-3N 対応 ※ダブル野縁などの軽量天 井材に取付ける場合に、取 付ネジの保持力を安定化 させるための部品です。 ※ダブル野縁に使用しても、 許容荷重は10kgです。 ※プレート、ボルト、ナット、蝶ナットが セットされています。(T-4Nには使用 できません)		—	389295	290	1セット	290
				290	1セット	290
ブラケット35 T-4N専用		共通	443904	540	1コ	540
				540	1コ	540
ブラケット55 T-4N専用		共通	443911	630	1コ	630
				630	1コ	630
ブラケット80 T-4N専用		共通	443928	790	1コ	790
				790	1コ	790


取付寸法図・取付例 (単位: mm)

※ : 取付例の許容荷重

T-1


木下地
正面後付

20kg




軽量鉄骨下地
正面後付

10kg




木下地
天井後付

30kg




木下地
正面先付

20kg




軽量鉄骨下地
天井後付

10kg



コンクリート下地
天井後付


30kg



T-2N (9.5mm)


木下地
正面先付

30kg




軽量鉄骨下地
正面先付

10kg




コンクリート下地
正面先付

30kg

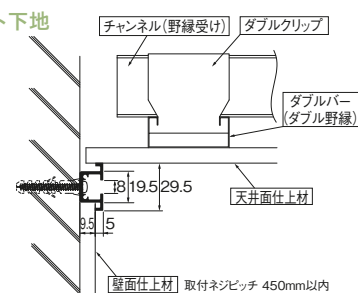


軽量鉄骨下地
天井先付

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付 (プレート使用時)

10kg



C型鋼下地
天井先付

30kg

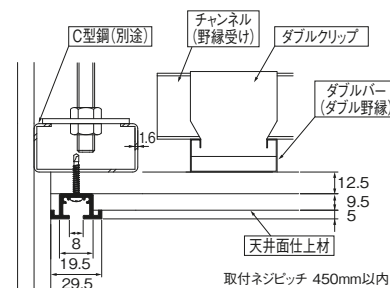


※ φ 3.5 ナベドリルネジをご使用ください。

T-2N (12.5mm)


木下地
正面先付

30kg




軽量鉄骨下地
正面先付

10kg




コンクリート下地
正面先付

30kg

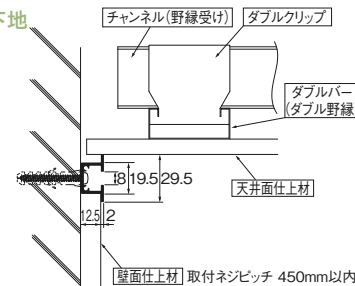


軽量鉄骨下地
天井先付

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付 (プレート使用時)

10kg



C型鋼下地
天井先付

30kg

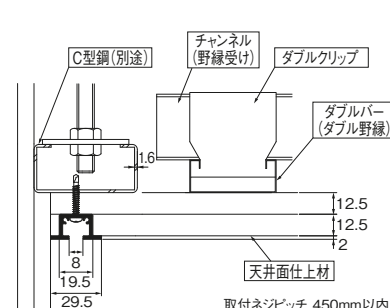

※ φ 3.5 ナベドリルネジをご使用ください。

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー


ピクチャーレール Tシリーズ

取付寸法図・取付例 (単位: mm)

T-3N (9.5mm)


木下地
正面先付

30kg




軽量鉄骨下地
正面先付

10kg




コンクリート下地
正面先付

30kg

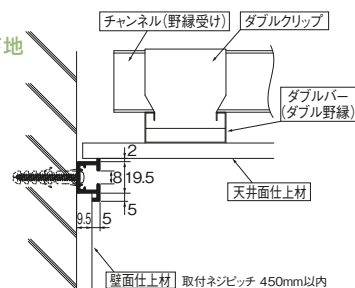


軽量鉄骨下地
天井先付

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付 (プレート使用時)

10kg



C型鋼下地
天井先付

30kg

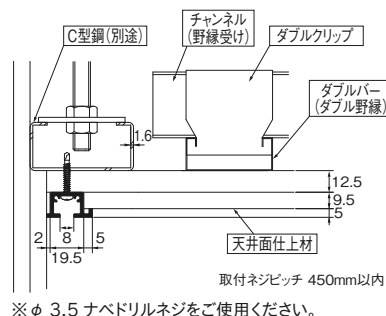


※ φ 3.5 ナベドリルネジをご使用ください。

T-3N (12.5mm)


木下地
正面先付

30kg




軽量鉄骨下地
正面先付

10kg




コンクリート下地
正面先付

30kg

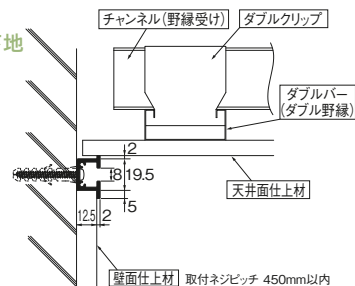


軽量鉄骨下地
天井先付

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付 (プレート使用時)

10kg



C型鋼下地
天井先付

30kg

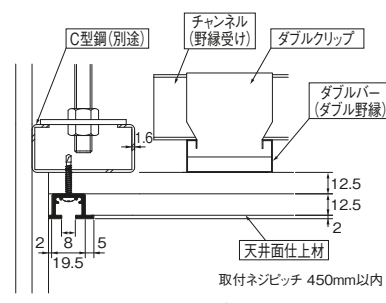


※ φ 3.5 ナベドリルネジをご使用ください。

T-4N


コンクリート下地
正面先付
(ブラケット 55 の場合)

30kg

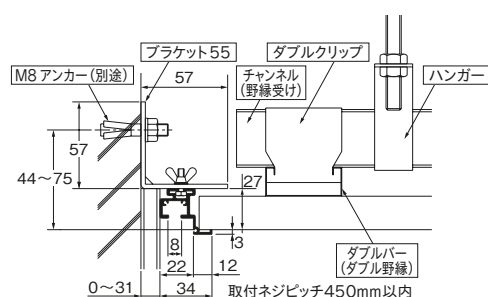

C型鋼下地
天井先付


30kg

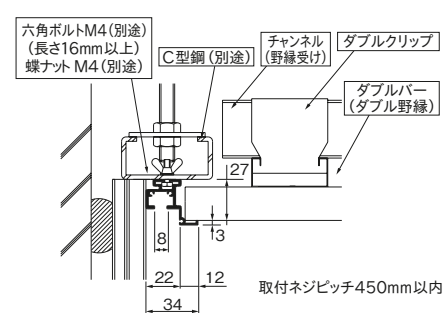

T-4N 専用ブラケット


ブラケット 35

※ 〈ブラケットの
スライド範囲〉 壁
面から 12mmまで
調整できます。




ブラケット 55

※ 〈ブラケットの
スライド範囲〉 壁
面から 31mmまで
調整できます。




ブラケット 80

※ 〈ブラケットの
スライド範囲〉 壁
面から 56mmまで
調整できます。



〈ブラケットのスライド範囲〉

各ブラケットはス
ライドし、壁面仕
上げに応じて取
付け位置を調整
できます。




※  : 取付例の許容荷重

T-5


木下地
正面後付

30kg




軽量鉄骨下地
正面後付

10kg




木下地
天井後付

30kg




軽量鉄骨下地
天井後付

10kg



コンクリート下地
天井後付


30kg



TC-10 (9.5mm)


木下地
正面先付(両ツバ仕様)

30kg




コンクリート下地
正面先付(片ツバ仕様)

30kg




軽量鉄骨下地
天井先付(片ツバ仕様)

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付(両ツバ仕様)

10kg



軽量鉄骨下地
正面先付(片ツバ仕様)


10kg



TC-10 (12.5mm)


木下地
正面先付(両ツバ仕様)

30kg




コンクリート下地
正面先付(片ツバ仕様)

30kg




軽量鉄骨下地
天井先付(片ツバ仕様)

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付(両ツバ仕様)

10kg



軽量鉄骨下地
正面先付(片ツバ仕様)

10kg



フック

Tフック 30A(フックA)







Tフック 30B(フックB)

Tフック 30C(フックC)

T/TCフック 30F
(天井付の場合)

T/TCフック 30F
(正面付の場合)

T/TCフック 30G








T/TCフック 30H

Tランナーフック 30A(ランナーフックA)

Tランナーフック 30B(ランナーフックB)

T/TCワンタッチフック 30A

T/TCワンタッチフック 30B



ピックアップレール L-1 L-3 L-5

※取付下地によって
許容荷重が
異なります。

許容荷重


15kg

住宅に最適な許容荷重15kgのピックアップレール。
室内空間に溶け込みやすいシンプルなデザインです。



ラインナップ

L-1／ホワイト



L-3 (9.5mm)／ホワイト／先付用



L-3 (12.5mm)／ホワイト／先付用



L-5／ホワイト



参考見積例 2.00m 基準

単位：円（税別）

カラー	仕様	L-1	L-3	L-5
ホワイト	天井付	後入フック	6,270	6,400
		先入フック	5,730	5,860
	正面付	後入フック	6,270	6,400
		先入フック	5,730	5,860

使用部品 L-1、L-3、L-5＝レール1本、
フック2コ、キャップ2コ

参考見積例 4.00m 基準

単位：円（税別）

カラー	仕様	L-1	L-3	L-5
ホワイト	天井付	後入フック	10,950	11,180
		先入フック	9,870	10,100
	正面付	後入フック	10,950	11,180
		先入フック	9,870	10,100

使用部品 レール1本、フック4コ、キャップ2コ（L-1、T-3N、T-5Nキャップ使用の場合）



L-1 (天井後付) + Lフック 15A



L-1 (正面後付) + Lフック 15B




L-3 (天井先付) + Lフック 15A




L-5 (天井後付) + Lフック 15A

レール断面図 (単位：mm)


■L-1




■L-3 (9.5mm)




■L-3 (12.5mm)



■L-5



取付間隔と許容荷重

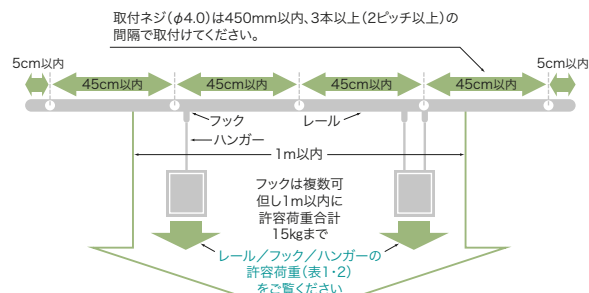

※1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

■施工上の注意

- ピックアップレールは補強された下地に施工してください。
- ピックアップレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材や軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピックアップレールとフック／ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用の場合は、(表2)に沿ってご使用ください。

(表1) ピックアップレールの許容荷重

商品名称	施工方法	
	正面付※1	天井付※2
L-1	15kg	15kg
L-5		
L-3		

- ※1 横網縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ※2 野縁に使用する一般的な木下地(t=20mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。


(表2) フック／ハンガーの許容荷重

商品名称		許容荷重
フック許容荷重	Lフック 15	A 天井付用
		B 正面付用
		C 天井付用
		D 正面付用
ハンガー許容荷重	ハンガー 15	15kg
	インテリアハンガー	ワイヤーA
		コードA

特長

レール


「後付用」と「先付用」の2タイプを用意しています。



	名称	対応カラー	許容荷重
「後付用」 既存の壁面や天井面に取付けるタイプです。	L-1	ホワイト	許容荷重はP.464を参照してください。
	L-5 廻り縁兼用タイプです。		
「先付用」 壁面や天井面に埋め込むタイプです。 ※L-3は壁面ボードの厚みに合わせて9.5mm用、12.5mm用の2種を用意しています。	L-3	ホワイト	
	9.5mm 12.5mm		

キャップ

5タイプのキャップを用意しています。



キャップ T-1	キャップ L-1	キャップB T-1
●ネジ止め式（横） ●L-1 対応	●ネジ止め式（下） ●L-1 対応	●ネジなし押込式 ●L-1 対応
キャップ T-3N(9.5)(12.5)	キャップ T-5	
●ネジ止め式（横） ●L-3 対応（左右あり）	●ネジ止め式（横） ●L-5 対応（左右あり）	

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2


NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー

フック

4タイプの専用フックを用意しています。




先入れ…設置時にレールの中にフックを入れる必要があります。
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。

Lフック 15A(天井付)	Lフック 15B(正面付)	Lフック 15C(天井付)	Lフック 15D(正面付)
●固定式後入れタイプ 15kg 側面図 正面図 ホワイト	●固定式後入れタイプ 15kg 側面図 正面図 ホワイト	●先入れタイプ 15kg 側面図 正面図 ホワイト	●先入れタイプ 15kg 側面図 正面図 ホワイト

※フックは、ピクチャーレールTシリーズにも使用が可能です。但し、許容荷重は15kgになります。
※ハンガーA/Eの使用はできません。

ハンガー

許容荷重15kgまでのハンガーを用意しています。



ハンガー 15 ワイヤーφ1.5mm	ハンガー 15 フック（単体）
簡単に取付け、取外しができる ワイヤータイプ（φ1.5mm）のハンガーです。 ※許容荷重は15kgです。	ハンガー 15に追加してご使用できます。 別売のハンガー15に追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。 ※ハンガー 15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

価格

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名		カラー	4.00m (受注生産品) JANコード 価格	別製作レール m当たり
ネジ穴なし	L-1	ホワイト	667119 6,440	1,910
	L-3		9.5mm 667133 7,350	2,180
			12.5mm 667157	

※別製作レールの長さは最小0.5m、最大4mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。

※別製作レールの長さは最小0.5m、最大4mとなります。
5mm単位でサイズをご指定ください。
※受注生産品のため、納期がかかります。

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
Lフック 15A (後入れタイプ) (50コ入) ※2	ホワイト	768908	580	50コ	29,000
Lフック 15A (後入れタイプ) (1コ入) ※2	ホワイト	667188	680	1コ	680
Lフック 15B (後入れタイプ) (50コ入) ※2	ホワイト	768915	580	50コ	29,000
Lフック 15B (後入れタイプ) (1コ入) ※2	ホワイト	667195	680	1コ	680
Lフック 15C (先入れタイプ) (50コ入) ※2	ホワイト	768922	360	50コ	18,000
Lフック 15C (先入れタイプ) (1コ入) ※2	ホワイト	667201	410	1コ	410
Lフック 15D (先入れタイプ) (50コ入) ※2	ホワイト	768939	360	50コ	18,000
Lフック 15D (先入れタイプ) (1コ入) ※2	ホワイト	667218	410	1コ	410
ハンガー15	1.0m 2.0m	667225 667232	3,730 4,270	1コ	3,730 4,270
ハンガー15フック (単体) ※ハンガー 15専用の部 品です。他のハンガー、 ワイヤーには使用でき ません。		770581	2,530	1コ	2,530

※1 Tシリーズと共用の部品です。
 ※2 LフックはTシリーズにも使用ができます。ただし、許容荷重は15kgになります。

商品名	カラー	素材	仕上げ
キャップ L-1	ホワイト	ポリアセタール	ホワイト
キャップ T-1	ホワイト	ポリエチレン	ホワイト
キャップB T-1	共通	ポリプロピレン	—
キャップ T-3N・5	ホワイト	アルミニウム合金	ホワイト
ハンガー15	ワイヤー	ステンレスワイヤー φ 1.5mm (SUS304)	ホワイト
	フック		
ハンガー15フック(単体)	ホワイト	亜鉛ダイカスト	ホワイト


2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

取付寸法図・取付例 (単位: mm)


※  : 取付例の許容荷重

L-1


木下地 正面後付 15kg




軽量鉄骨下地 正面後付 10kg




木下地 天井後付 15kg



軽量鉄骨下地 天井後付 10kg




木下地 正面先付 15kg




L-3 (9.5mm)


木下地 正面先付 15kg



軽量鉄骨下地 正面先付 10kg




軽量鉄骨下地 天井先付 10kg

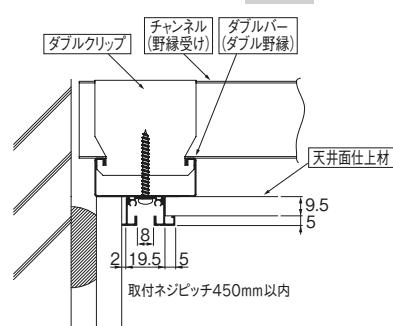


L-3 (12.5mm)


木下地 正面先付 15kg



軽量鉄骨下地 正面先付 10kg




軽量鉄骨下地 天井先付 10kg

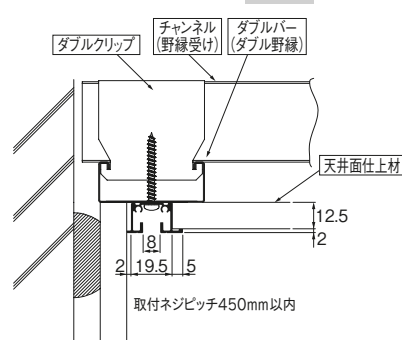


L-5


木下地 正面後付 15kg




軽量鉄骨下地 正面後付 10kg



木下地 天井後付 15kg




軽量鉄骨下地 天井後付 10kg

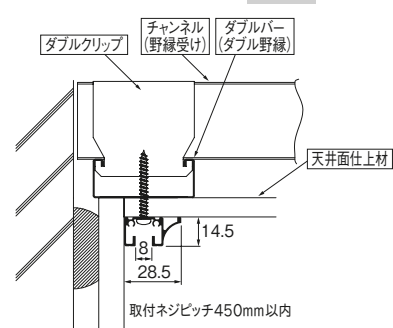


フック


Lフック 15A




Lフック 15B



Lフック 15C



Lフック 15D



ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー

ピクチャーレール W-1 NEW COLOR

許容荷重

15 kg

※取付下地によって
許容荷重が異なります。

許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレールです。
取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
洋服やカバン等の日用品を気軽に掛ける事ができます。

ラインナップ

W-1 / ホワイト



W-1 / マットホワイト NEW




W-1 / グレージュ NEW



W-1 / ブラック NEW



レール断面図 (単位: mm)



参考見積例 2.00m 基準

単位: 円 (税別)


カラー	仕様	W-1
ホワイト	Wフック15-A	6,660
	モノフック10-A	6,660
	折りたたみフック	22,400
マットホワイト グレージュ ブラック	Wフック15-A	7,980
	モノフック10-A	7,980
	折りたたみフック	23,720

使用部品 レール1本、フック2コ (折りたたみフックは7コ)、
キャップ2コ、カバーストップ2コ



W-1 (正面後付) + Wフック15-A

取付間隔と許容荷重

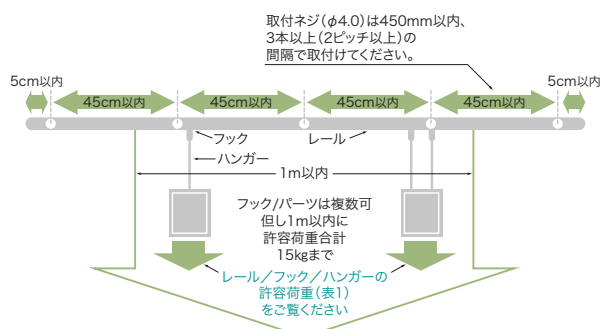

※1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフック/パーツを吊るすことができます。
※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全
荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士との衝突を防ぐために十分な間隔
(1m以上)を取ることをおすすめします。

(表1) レール/フック/ハンガーの許容荷重

商品名称		施工方法
レール	W-1	正面付
フック許容荷重	Wフック15-A	15kg ※1
	モノフック10-A	15kg
	折りたたみフック	10kg ※2
パーツ許容荷重	マルチラック	5kg
ハンガー許容荷重	ハンガー 15	15kg
	インテリアハンガー	ワイヤーA 10kg コードA 2kg

※1 横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の
許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は
10kgになります。


※2 モノフック、折りたたみフックにハンガーは使用できません。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。取付ネジはφ4.0タッピングネジをご使用ください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- 軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表1)に沿ってご使用ください。


特長

レール



	名称	対応カラー	許容荷重
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。	W-1	ホワイト マットホワイト グレージュ ブラック	許容荷重はP.468を参照 してください。

フック




3タイプの専用フックを用意しています。

先入れ…設置時にレールの中にフックを入れる必要があります。
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。

Wフック15-A	モノフック10-A	折りたたみフック NEW
●後入れタイプ 15kg 側面図 正面図 ホワイト/グレージュ NEW / ブラック NEW	●後入れタイプ 10kg 側面図 正面図 ※モノフック10-Aにハンガーは使用できません。 ホワイト/グレージュ NEW / ブラック NEW	●後入れタイプ 5kg 側面図 / 側面図(折りたたみ時) 正面図 ※折りたたみフックにハンガーは使用できません。 マットホワイト/グレージュ/ブラック


パーツ



マルチトラック
●後入れタイプ 5kg ※両サイドに壁面傷つきを防ぐクリアチューブがついています。

ハンガー

許容荷重15kgまでのハンガーを用意しています。



ハンガー 15	ハンガー 15 フック (単体)
簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ (φ1.5mm) のハンガーです。 ホワイト/マットシルバー NEW / ブラック NEW ※許容荷重は15kgです。	ハンガー 15に追加してご使用できます。 別売のハンガー15に追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。 ホワイト/マットシルバー NEW / ブラック NEW ※ハンガー 15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

製品と仕上げ

商品名		カラー	素材	仕上げ
レール W-1	ベース	ホワイト	アルミニウム合金押出形材	アルマイト
		グレージュ		
		ブラック		
	フロントカバー	ホワイト		オレフィン系樹脂皮膜 フィルムラッピング
		マットホワイト		
		グレージュ		
	ブラック			
フック	Wフック15-A	ホワイト	亜鉛ダイカスト	ホワイト
	モノフック10-A	グレージュ		グレージュ
			ブラック	アルミダイカスト
	折りたたみフック	マットホワイト	亜鉛ダイカスト ポリアセタール	マットホワイト
		グレージュ		グレージュ
		ブラック	ブラック	

商品名		カラー	素材	仕上げ
マルチラック	本体	シルバー	SUS304	—
	固定パーツ		亜鉛ダイカスト	シルバー
	チューブ	—	塩化ビニル樹脂	—
キャップ	W-1	ホワイト	ポリアセタール	ホワイト
		グレージュ		グレージュ
		ブラック		ブラック
その他	カバーストップ	—	ポリアセタール	—
ハンガー15	ワイヤー	ホワイト	ステンレスワイヤー φ1.5mm(SUS304)	ホワイト
	フック	マットシルバー		マットシルバー
		ブラック	亜鉛ダイカスト	ブラック
ハンガー15フック (単体)		ホワイト	亜鉛ダイカスト	ホワイト
		マットシルバー ブラック		マットシルバー ブラック

ピクチャーレール W-1

価格

ピクチャーレール W-1 レール							箱詰数量/10本 単位：円(税別)	
商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		別製作レール m当たり※
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
W-1	ホワイト	—	—	791920	2,220	673165	4,140	2,460
	マットホワイト NEW	957197	1,540	957227	2,950	957258	5,460	3,250
	グレージュ NEW	957203		957234		957265		
	ブラック NEW	957210		957241		957272		

※ベースとフロントカバーのセットになります。
※別製作レールの長さは最小0.5m、最大3mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。

ピクチャーレール W-1 工事用セット							箱詰数量/1セット 単位：円(税別)	
商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		セット内容
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
W-1	ホワイト	—	—	791760	3,120	791777	5,040	・レール1本 ・キャップ2コ ・カバーストップ2コ
	マットホワイト NEW	957289	2,440	957326	3,850	957364	6,360	
	グレージュ NEW	957296		957333		957371		
	ブラック NEW	957302		957340		957388		

※フック/パーツ/ハンガーは別途ご注文ください。

ピクチャーレール W-1 折りたたみフック付きセット NEW						箱詰数量/1セット 単位：円(税別)		
商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		セット内容
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
W-1	マットホワイ	957395		957425		957456		・レール1本・キャップ2コ ・カバーストップ2コ ・折りたたみフック 0.50m=3コ、 1.00m=5コ、2.00m=7コ ・取付ネジ(ナベφ4.0×30)
	グレージュ	957401	10,270	957432	16,690	957463	24,310	
	ブラック	957418		957449		957470		

ピクチャーレール W-1 部品

商品名		カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格				
キャップW-1 (ネジ止め式：下)		ホワイト グレージュ NEW ブラック NEW	673189 947143 947136	350	1コ	350				
厚さ：3mm										
カバーストップ		—	673196				100	1コ	100	
※カバーストップは1コ/900mm必要となります。										
ジョイントピン		—	391281	100	1本	100				
Wフック15-A (50コ入)		ホワイト グレージュ NEW ブラック NEW	768946 947006 946993	690	50コ	34,500				
Wフック15-A (1コ入)		ホワイト グレージュ NEW ブラック NEW	673202 947105 947099				810	1コ	810	
モノフック10-A (50コ入)		ホワイト グレージュ NEW ブラック NEW	768953 947020 947013							690
※ハンガーは使用できません。										
モノフック10-A (1コ入)		ホワイト グレージュ NEW ブラック NEW	763226 947129 947112	810	1コ	810				
※ハンガーは使用できません。										
折りたたみフック NEW (1コ入)			マットホワイト グレージュ ブラック				957135 957142 957159	2,480	1コ	2,480
マルチラック	—		791975	4,540	1コ	4,540				
ハンガー15		ホワイト 1.0m マットシルバー NEW ブラック NEW	667225 947044 947037	3,730	1本	3,730				
		ホワイト 2.0m マットシルバー NEW ブラック NEW	667232 947068 947051				4,270	1本	4,270	
ハンガー15フック(単体)			ホワイト マットシルバー NEW ブラック NEW	770581 947082 947075	2,530	1コ				2,530
※ハンガー15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには 使用できません。										

■部品必要数

取付サイズ	レール		キャップ	カバーストップ	ジョイント
	1.00m	2.00m			
～1.00m	1	—	2	2	—
～2.00m	—	1	2	2	—
～3.00m	1	1	2	5	1
～4.00m	—	2	2	6	1
～5.00m	1	2	2	9	2

※2.00mの場合、取付穴の位置にあわせ、カバーストップの数量は2コになります。
※ジョイント仕様の場合、ジョイントの両端50mm以内にカバーストップを1コずつ必ず取付けてください。
※ジョイント仕様の場合、レールの組み合わせによって、カバーストップの数量は変わります。

※カバーストップは1コ/900mm必要となります。

■カバーストップの取付間隔

ベースにフロントカバーを固定するために、カバーストップを900mm間隔にて取付けてください。カバーストップはレールの取付穴を利用して取付けてください。

詳細 P.471



カバーストップを取付けするレールの取付穴位置の詳細はWEBにてご確認ください。



W-1/ホワイ

レールの上部にお手持ちの洋服ハンガーを掛けることができます。
※洋服ハンガーの引っ掛け部分の形状によっては取付けできない場合があります。


※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.452をご参照ください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

取付方法

①キャップをベースの両側に取付けてください。

※ベースとフロントカバーを同じサイズにカットしてください。
※ジョイントの場合、ジョイントピンを差し込んでください。




②ベースを壁面に取付けてください。

※取付ネジは取付け穴を使用し、必ず450mm間隔で取付けてください。


※カバーストップは「上」と書かれた面を上に向けて、900mmピッチ以内の間隔に1コ取付け穴を利用して取付ネジで取付けてください。

※レールをジョイントする場合は、ジョイントの両端50mm以内にカバーストップを取付けてください。
(カバーストップの個数はP.468を参照ください。取付けるサイズによって必要数が変わります。)



③フロントカバーをベース上部に引っ掛け、②で取付けたカバーストップの位置を押してベース側に取付けてください。


※フロントカバーの上下の向きにご注意ください。



〈折りたたみフック取付け方法〉

●レールの下溝に差し込み①、壁方向に押し込んで②。


※取外す場合は、キャップを取外してから、スライドさせて取外してください。
※折りたたみフックは折りたたまずに取付けてください。



〈フック取付け方法〉

●レールの下溝に差し込み①、壁方向に押し込んで②。


※取外す場合は、キャップを取外してから、スライドさせて取外してください。



〈マルチラック取付け方法〉

●左右のフック部を同時にレールの下溝に差し込み①、壁方向に押し込んで②。

※取外す場合は、手前に持ち上げて溝から外してください。




取付寸法図・取付例 (単位: mm)


※ : 取付例の許容荷重

W-1


木造壁 正面後付 15kg




軽量鉄骨壁 正面後付 10kg

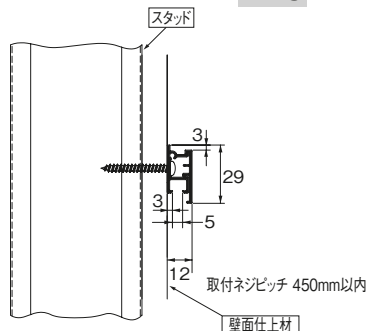

木造壁 天井際正面後付 15kg




軽量鉄骨壁 天井際正面後付 10kg




フック


W フック 15-A




モノフック 10-A



折りたたみフック

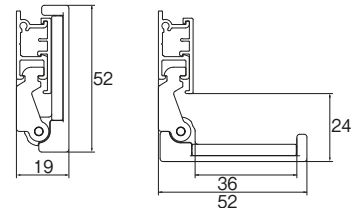

〈天井面の近くに取付ける際の注意点〉

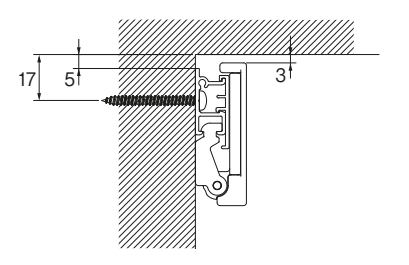


※天井面の近くに取付けたレールに折りたたみフックを使用する場合、天井面からビスまで17mm以上のスペースが必要です。


パーツ

マルチラック

側面図



正面図

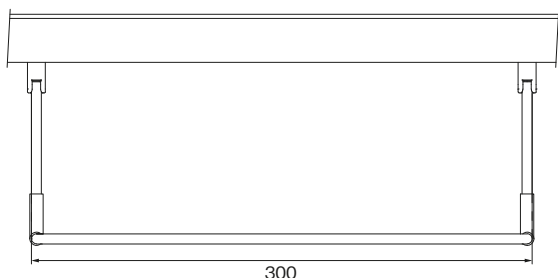

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー

ピクチャーレール W-2

許容荷重

15kg

※取付下地によって
許容荷重が異なります。


住宅に最適な許容荷重15kgの
ブラケット付けのピクチャーレールです。
取付ネジの見えないコンパクトなデザインで、
天井などにすっきり納めることができます。

ラインナップ

W-2／ホワイト



レール断面図（単位：mm）



参考見積例 2.00m 基準

単位：円（税別）

カラー	ブラケット	仕様	W-2
ホワイト	正面	Wフック15-A	6,440
		モノフック10-A	6,440
	ツーウェイ	Wフック15-A	6,840
		モノフック10-A	6,840

使用部品 レール1本、フック2コ、キャップ2コ、ブラケット5コ




W-2（正面ブラケット付）+Wフック15-A



W-2（ツーウェイブラケット付）+Wフック15-A

取付間隔と許容荷重

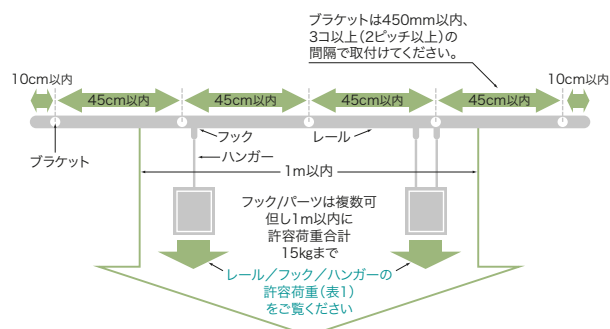

※1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフック・パーツを吊るすることができます。
※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊る場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

(表1) レール/フック/ハンガーの許容荷重

商品名称		施工方法
レール	W-2	正面付・天井付
フック許容荷重	Wフック15-A	15kg ※1 ※2
	モノフック10-A	15kg
パーツ許容荷重	マルチラック	5kg
ハンガー許容荷重	ハンガー 15	15kg
	インテリアハンガー	ワイヤーA 10kg コードA 2kg


※1 横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
※2 野縁に使用する一般的な木下地(t=20mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
※3 モノフックにハンガーは使用できません。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。取付ネジはφ4.0ナベタッピングネジをご使用ください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)はφ4.0ナベタッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- 軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。**
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表1)に沿ってご使用ください。


特長

レール



	名称	対応カラー	許容荷重
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。 (ツウウェイブラケットの使用で天井付も可能です。)	W-2	ホワイト	許容荷重はP.472を参照してください。

フック




3タイプの専用フックを用意しています。

先入れ…設置時にレールの中にフックを入れる必要があります。
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。

Wフック15-A	モノフック10-A
●後入れタイプ 15kg 側面図 正面図	●後入れタイプ 10kg 側面図 正面図 ※モノフック10-Aにハンガーは使用できません。


パーツ



マルチラック
●後入れタイプ 5kg ※両サイドに壁面傷つきを防ぐクリアチューブがついています。

ハンガー

許容荷重15kgまでのハンガーを用意しています。



ハンガー 15	ハンガー 15 フック (単体)
簡単に取付け、取外しができる ワイヤータイプ (φ1.5mm) のハンガーです。 ※許容荷重は15kgです。	ハンガー 15に追加してご使用できます。 別売のハンガー15に追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。 ※ハンガー 15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
レール W-2	ホワイト	アルミニウム合金押出形材	アルマイト
キャップ W-2	ホワイト	ポリプロピレン樹脂	ホワイト
ブラケット	正面ブラケット	スチール	ホワイト
	ツウウェイブラケット		
フック	Wフック15-A	亜鉛ダイカスト	ホワイト
	モノフック10-A	アルミダイカスト	

商品名	カラー	素材	仕上げ
マルチラック	本体	SUS304	—
	固定パーツ	亜鉛ダイカスト	シルバー
	チューブ	塩化ビニル樹脂	—
ハンガー15	ワイヤー	ステンレスワイヤー φ1.5mm (SUS304)	ホワイト
	フック	亜鉛ダイカスト	
ハンガー15フック (単体)	ホワイト	亜鉛ダイカスト	ホワイト

ピクチャーレール W-2

価格

ピクチャーレール W-2 レール

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名	カラー	1.00m		2.00m		別製作レール m当たり※
		JANコード	価格	JANコード	価格	
W-2	ホワイト	791852	1,610	791869	3,070	1,920

※別製作レールの長さは最小0.5m、最大3mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。

ピクチャーレール W-2 工事用セット


箱詰数量/1セット 単位：円(税別)

サイズ	カラー	ブラケット	JANコード	価格	セット内容		
1.00m	ホワイト	正面ブラケット	791708	2,780	・レール1本	・キャップ2コ	・ブラケット3コ
		ツウウェイブラケット	791739	3,020			
2.00m	ホワイト	正面ブラケット	791715	4,820	・レール1本	・キャップ2コ	・ブラケット5コ
		ツウウェイブラケット	791746	5,220			

※フック/パーツ/ハンガーは別途ご注文ください。

ピクチャーレール W-2 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップW-2 (ネジなし押込式) 	ホワイト	791890	150	1コ	150
厚さ: 2mm					
正面ブラケット 	ホワイト	791906	290	1コ	290
ツウウェイブラケット 	ホワイト	791913	370	1コ	370
ジョイントピン ※レール・小物トレイ 共通部品です。(小物 トレイの場合2本必 要です。) 	—	391281	100	1本	100
Wフック15-A (50コ入) 	ホワイト	768946	690	50コ	34,500
Wフック15-A (1コ入)	ホワイト	673202	810	1コ	810
モノフック10-A (50コ入) 	ホワイト	768953	690	50コ	34,500
※ハンガーは使用できません。 モノフック10-A (1コ入)	ホワイト	673226	810	1コ	810
※ハンガーは使用できません。					

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
マルチラック 	—	791975	4,540	1コ	4,540
ハンガー15 	ホワイト	1.0m 667225	3,730	1本	3,730
		2.0m 667232	4,270	1本	4,270
ハンガー15フック (単体) ※ハンガー15専用の部品で す。他のハンガー、ワイヤー には使用できません。 	ホワイト	770581	2,530	1コ	2,530

■部品必要数

取付サイズ	レール		キャップ	ブラケット	ジョイント
	1.00m	2.00m			
~1.00m	1	—	2	3	—
~2.00m	—	1	2	5	—
~3.00m	1	1	2	8	1
~4.00m	—	2	2	10	1
~5.00m	1	2	2	13	2


※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.452をご参照ください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

取付方法


〈レールの取付け方法〉

- ① ブラケットのつめにレールを引っ掛けてください。
- ② パチンと納まるまでレールを押しつけます。



〈レールの取外し方法〉


- ① レールを上方向に持ち上げてください。
- ② レール下部を手前に引いて、レールを外してください。



〈フック取付け方法〉

- レールの下溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)


※取外す場合は、キャップを取外してから、スライドさせて取外してください。



〈マルチラック取付け方法〉

- 左右のフック部を同時にレールの下溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)

※取外す場合は、手前に持ち上げて溝から外してください。




取付寸法図・取付例 (単位: mm)

※ : 取付例の許容荷重


W-2

正面ブラケット付

木造壁 正面後付 **15kg**




軽量鉄骨壁 正面後付 **10kg**




ツウウェイブラケット付

木造壁 正面後付 **15kg**




軽量鉄骨壁 正面後付 **10kg**




フック


Wフック 15-A




モノフック 10-A



木造壁 天井後付 **15kg**




軽量鉄骨壁 天井後付 **10kg**

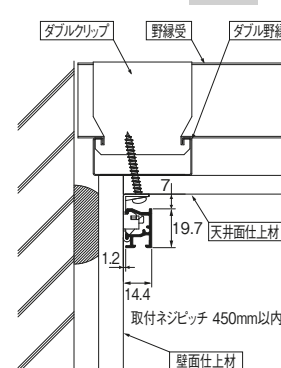

パーツ

マルチラック

側面図



正面図



ピクチャーレール S-1 NEW COLOR

許容荷重

8 kg

※取付下地によって
許容荷重が異なります。



スリムなデザインで、天井際にもスッキリと取付けることができます。
3タイプの取付け方法で、これまで取付けられなかったスペースにも
気軽にお使いいただけます。

ラインナップ

S-1/ホワイト




S-1/ブラック NEW



S-1 (正面後付) + ハンガーS

レール断面図 (単位: mm)



参考見積例 2.00m 基準


単位: 円 (税別)

カラー	仕様	S-1
ホワイト	ブラケット付	Sフック8A
ブラック		3,790

使用部品 レール1本、フック2コ、キャップ2コ、ブラケット5コ

特長

レール



「正面後付用」
既存の壁面に取付けるタイプです。


名称
S-1

対応カラー
ホワイト
ブラック

許容荷重
許容荷重は P.478 を参照
してください。

フック


コンパクトな専用フックです。



先入れ…設置時にレールの中にフックを入れる必要があります。
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。


Sフック 8A

- 固定式
後入れタイプ 8kg

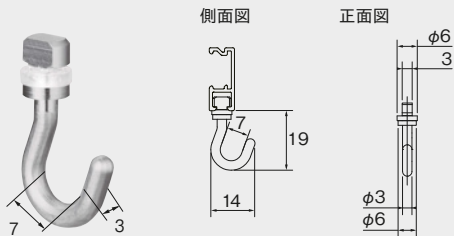

Sフック 8B


- 先入れタイプ 8kg

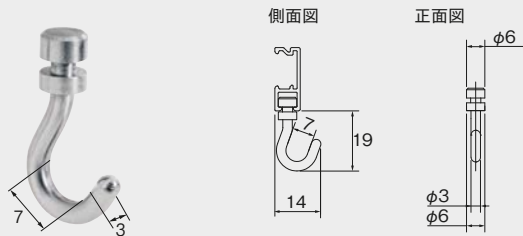

※ピクチャーレールS-1専用のフックです。他のレールには使用できません。

特長

ハンガー




ハンガー S (1.0m)

- 固定式後入れタイプ 8kg
- S-1 レールに直接固定ができるワイヤータイプ (φ 1.0mm) のハンガーです。フックを使用せず取付けするため、すっきり納めることができます。レールの溝から取付け、取り外しができます。

※許容荷重は8kg

※ハンガー SはピクチャーレールS-1専用のハンガーです。他のレールには使用できません。



ハンガー




ハンガー 8 (1.0m)

- 簡単に取付け、取り外しができるワイヤータイプ (φ 1.0mm) のハンガーです。フックと組み合わせてお使いください。

※許容荷重は8kg




パーツ



ペーパーホルダー (先入れタイプ)

- ポストカードや印刷物などを傷つせず、ワンタッチで挟みワンタッチで外せるペーパーホルダーです。
- ※挟める紙の厚さは0.1 ~ 0.3mm程度になります。

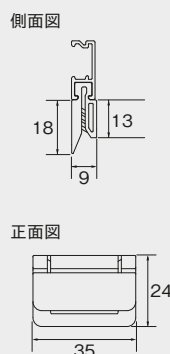

※ピクチャーレールS-1専用のペーパーホルダーです。他のレールには使用できません。



ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー

選べる3種類の施工方法

下地状況に応じて選べる3タイプの取付け方法を用意しています。下地のない場所でも取付けが可能です。


ブラケット S-1

- 正面付け 8kg
- ブラケットピッチ 450mm

下地に取付ネジでしっかり固定できます。



下地の位置に合わせて、取付ネジでブラケットを取付けてください。

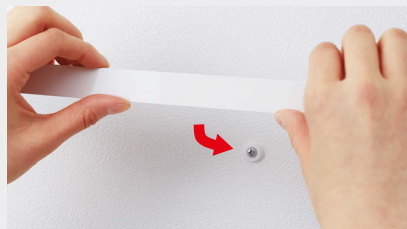

レールを正面から強く押しつけてブラケットに取付けてください。

ブラケット S-1 + 石膏クギセット

- 正面付け 3kg
- ブラケットピッチ 300mm

石膏ボードの裏面に下地がない場合でも、石膏クギで取付けができます。



ブラケットに石膏クギのベースをセットします。



平らな金属板などを使ってクギを押し込んで固定してください。



レールを正面から強く押しつけてブラケットに取付けてください。

マグネットブラケット

- 正面付け 1kg (1コ) ※1
- ブラケットピッチ 300mm ※2

ドアやスチールラック、冷蔵庫など、マグネットの付くスチール面にお使いいただけます。




レール裏面の溝に、マグネットブラケットをスライドして挿入してください。プラスドライバーで固定してください。

※1 ブラケット1コにつき1kgです。取付けるスチール面の厚みや仕上げなどの状態により多少異なります。

※2 ブラケットピッチは目安です。レール1本当たり最低2コご使用ください。

ピクチャーレール Sシリーズ

取付間隔と許容荷重（ブラケット付けの場合）

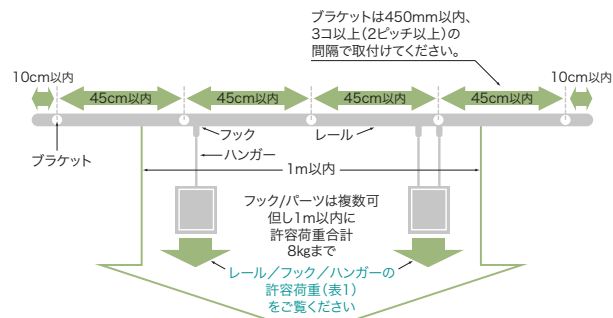

※1m以内に許容荷重合計8kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重8kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

価格

ピクチャーレール S-1 レール

商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		別製作レール m当たり※
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
S-1	ホワイト	793733	730	793740	1,090	793757	1,700	1,530
	ブラック NEW	957562		957548		957555		

※別製作レールの長さは最小0.50m、最大は4.0mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。

ピクチャーレール S-1 工事用セット

サイズ	カラー	JANコード	価格	セット内容
0.50m	ホワイト	793948	1,610	・レール1本
	ブラック NEW	957531		・キャップ2コ ・ブラケット2コ
1.00m	ホワイト	793955	2,100	・レール1本
	ブラック NEW	957517		・キャップ2コ ・ブラケット3コ

ピクチャーレール S-1 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	
キャップS-1 (ネジなし押込式) 左右共通で使えます。	ホワイト	793863	310	1コ	310	
厚さ:2mm	ブラック NEW	957128				
ブラケット						
※ブラケット取付ネジは別途ご用意ください。スポンジテープ (レールの横すべりを防ぐ部品) 1枚が入っています。		—	793832	130	1コ	130
石膏クギセット (2コ入)						
※石膏クギで取付ける場合、ブラケットと石膏クギセットが必要です。ベースとピン3本がセットになった石膏クギが2コ入っています。		—	793849	370	1袋 2コ入	370
マグネットブラケット						
※保護シール (取付け面の傷付きを防ぐ部品) 1枚が入っています。		—	793856	970	1コ	970

■施工上の注意

- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。(表1)
- ブラケット付けの許容荷重は、横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、または軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合の許容荷重になります。
- ブラケット付けの場合、φ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工してください。
- 石膏クギ付け・マグネットブラケット付けの場合、(表1)に沿ってご使用ください。フック・ハンガーはレールの許容荷重以内でご使用ください。

(表1) レール/フック/ハンガーの許容荷重

	施工方法		
	ブラケット付け	ブラケット+石膏クギ付け	マグネットブラケット付け
取付けピッチ	450mm以内	300mm以内	300mm以内 ※1
レール	8kg	3kg	1kg/コ ※2
フック	8kg	3kg	1kg/コ
ハンガー	8kg	3kg	1kg/コ

※1 ブラケットピッチは目安です。レール1本当たり最低2コご使用ください。
※2 ブラケット1コにつき1kgです。取付けるスチール面の厚みや仕上げなどの状態により多少異なります。

サイズ	カラー	JANコード	価格	セット内容
2.00m	ホワイト	793962	2,970	・レール1本
	ブラック NEW	957524		・キャップ2コ ・ブラケット5コ

※フック/パーツ/ハンガー/その他ブラケット(石膏クギセット、マグネットブラケット)は含まれていません。別途ご注文ください。
※ブラケット取付ネジは別途ご用意ください。

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
Sフック8A(後入れタイプ)					
※ハンガーSとは組み合わせできません。ハンガーSは直接レールに取付けができます。	—	793870	410	1コ	410
Sフック8B(先入れタイプ)					
※ハンガーSとは組み合わせできません。ハンガーSは直接レールに取付けができます。	—	881010	370	1コ	370
ハンガーS(1.0m)					
※ハンガーSはレールに直接固定できます。	—	793887	3,390	1本	3,390
ハンガー8(1.0m)					
※フックと組み合わせてご使用ください。	—	881027	3,030	1本	3,030
ペーパーホルダー(先入れタイプ)					
—	—	793894	730	1コ	730

■部品必要数

取付サイズ	レール			キャップ	ブラケット類			
	0.50m	1.00m	2.00m		ブラケット付け	石膏クギ付け	マグネットブラケット付け	
					ブラケット	ブラケット	石膏クギ	マグネットブラケット
～0.50m	1	—	—	2	2	3	3	2
～1.00m	—	1	—	2	3	4	4	4
～2.00m	—	—	1	2	5	7	7	7

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.452をご参照ください。

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
レール S-1	ホワイト ブラック	アルミニウム 合金押出形材	アルマイト
キャップ S-1	ホワイト ブラック	ポリプロピレン	ホワイト ブラック
ブラケット	ホワイト	ポリアセタール	—
石膏クギ	—	ABS樹脂、ステンレス	—
マグネットブラケット	—	マグネット、スチール	—

商品名	カラー	素材	仕上げ
Sフック8A/8B	—	ステンレス	—
ペーパーホルダー	—	ポリカーボネート、エラストマー樹脂	ホワイト
ハンガーS	ワイヤー フック	ステンスワイヤーφ1.0mm(SUS304) 亜鉛ダイカスト	— ニッケルクロムメッキ
ハンガー8	ワイヤー フック	ステンスワイヤーφ1.0mm(SUS304) 亜鉛ダイカスト	— ニッケルクロムメッキ


取付寸法図・取付例 (単位: mm)

※  : 取付例の許容荷重

S-1


ブラケット付
木造壁
正面後付

8kg

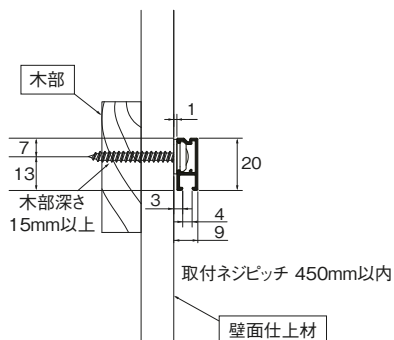


ブラケット付
木造壁
天井際正面後付

8kg

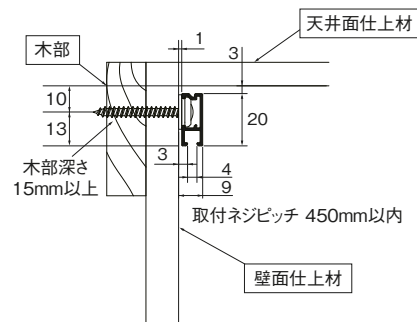


ブラケット付
軽量鉄骨壁
正面後付

8kg

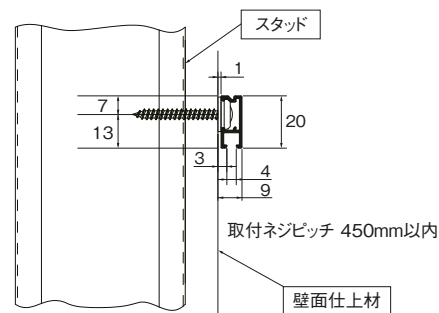


ブラケット付
軽量鉄骨壁
天井際正面後付

8kg

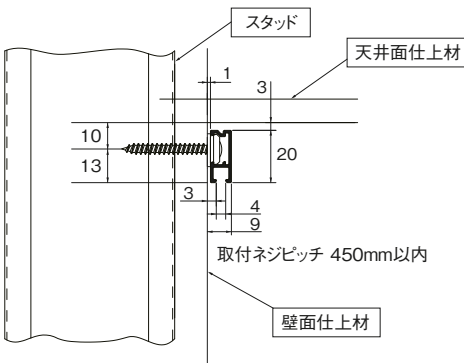


ブラケット + 石膏クギ付
正面後付

3kg




ブラケット + 石膏クギ付
天井際正面後付

3kg




マグネットブラケット付
正面後付

1kg




フック

Sフック 8A




パーツ


ペーパーホルダー




ハンガー S



ハンガー 8



Sフック 8B



ピクチャーレール G-1 G-2 G-3

許容荷重

70 kg



大型展示が必要とされる美術館や博物館、
公共施設などに最適なディスプレイ専用レールです。
作品の鑑賞を妨げることのないシンプルな形状でありながら、
高い安全性を実現しています。

ラインナップ

G-1／ナチュラル(シルバー)



G-2／ナチュラル(シルバー)



G-3／ナチュラル(シルバー)




G-2(天井先付)+Gフック70A




G-3(正面後付)+Gフック70B

レール断面図 (単位: mm)


■G-1



■G-2



■G-3



許容荷重

ピクチャーレール／フック／ハンガーの許容荷重


	商品名称	許容荷重
ピクチャーレール	G-1	70kg
	G-2	70kg
	G-3	70kg
フック	Gフック70A 天井付用	70kg
	Gフック70B 正面付用	70kg
ハンガー	ハンガーGフック+ワイヤーφ3.0mm 天井付用	70kg
	ハンガーGフック+ワイヤーφ3.0mm 正面付用	70kg

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。
- ピクチャーレールの許容荷重は商品および施工方法により異なります。
- ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材や軽量間仕切り材(スタッド t=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールは取付ネジを使用して450mm以内の間隔で施工してください。

特長


レール



	名称	対応カラー	許容荷重
「天井先付用」 専用金具やその他金具を使い、壁面や天井に取付けるタイプです。	G-1	ナチュラル (シルバー)	許容荷重はP.480を参照してください。
	G-2		
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。	G-3	ナチュラル (シルバー)	

フック

2タイプの専用フックを用意しています。



先入れ…設置時にレールの中にフックを入れる必要があります。
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。



Gフック 70A(天井付)

落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。
公共施設や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。

- 固定式
後入れタイプ 70kg



ナチュラル



※G-3には使用できません。


Gフック 70B(正面付)

落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。
公共施設や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。

- 固定式
後入れタイプ 70kg



ナチュラル




※G-1、G-2には使用できません。

ハンガー


専用のハンガーを用意しています。

※ハンガーG用ワイヤーφ3mmとハンガーGフック(単体)は組み合わせてお使いいただくため、一緒にご注文ください。



ハンガー G用ワイヤーφ3mm

簡単に取付け、取外しができる
ワイヤータイプ(φ3mm)のハンガーです。
ハンガー Gフック(単体)と組み合わせて
お使いいただけます。



シルバー

※別途





※許容荷重は70kgです。
※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。
※ご使用時にはハンガー Gフック(単体)を別途ご注文ください。

ハンガー Gフック(単体)

別売のハンガー G用ワイヤーφ3mmに追加して使用できるので、
1本のワイヤーに複数個取付けられます。




ナチュラル



※許容荷重は70kgです。
※カラビナ付です。
※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

— G シリーズ — より安全にお使いいただくために

理想的な展示

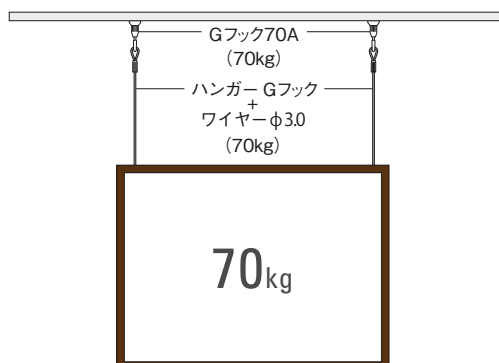


展示の安全性を高めるために

ハンガー2本で吊り下げても、許容荷重70kgまでとなります。展示作業中などで、不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。

適切な展示間隔を

複数の展示物を吊るす場合は、地震などを考慮し、展示物を1m以上あけることをおすすめします。

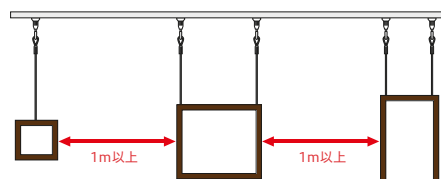

ピクチャーレール Gシリーズ

価格

ピクチャーレール Gシリーズ レール

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名	カラー	2.00m		3.00m(受注生産品)		別製作レール m当たり ※
		JANコード	価格	JANコード	価格	
ネジ穴なし	G-1	828213	9,400	793399	13,400	5,300
	G-2	828220	10,900	793405	15,800	6,100
	G-3	828237	7,700	793412	10,900	4,300

※別製作レールの長さは最小0.5m、最大4mでの製作となります。5mm単位でサイズをご指定ください。
※斜め45°カット加工賃1ヶ所につき2,220円加算となります。

ピクチャーレール 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップG-1(ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 ビス2個付 厚さ:2mm	ナチュラル	793559	490	1コ	490
キャップG-2(ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 ビス2個付 厚さ:2mm	ナチュラル	793566	490	1コ	490
キャップG-3(ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 ビス2個付 厚さ:2mm	ナチュラル	793573	490	1コ	490
Gフック 70A (カラビナ付) (30コ入) ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793450	3,920	30コ	117,600
Gフック 70A (カラビナ付) (1コ入) ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793474	4,600	1コ	4,600
Gフック 70B (カラビナ付) (30コ入) ※G-3対応	ナチュラル	793467	3,150	30コ	94,500
Gフック 70B (カラビナ付) (1コ入) ※G-3対応	ナチュラル	793481	3,700	1コ	3,700

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーG用 ワイヤー φ3mm ※ハンガーGフックと あわせてお使いください。	サイズ 1.00m 2.00m 3.00m	793498 793504 793511	2,420 2,790 3,390	1本 1本 1本	2,420 2,790 3,390
ハンガーGフック(単体) (1コ入) ※ハンガーG用ワイヤーφ3mm とあわせてお使いください。	ナチュラル	793528	4,840	1コ	4,840
ブラケット18 ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793542	610	1コ	610
ブラケット75 ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793535	1,580	1コ	1,580
ジョイントボルト100 ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793580	1,090	1コ	1,090
コーナージョイントピン	ナチュラル	793597	250	1本	250
ジョイントピン ※Tシリーズとの共用の部品です。 ※ジョイントピンは1ヶ所につき、 2本使用してください。	—	391281	100	1本	100

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
ピクチャーレール G-1・G-2・G-3	ナチュラル	アルミニウム合金押出型材	アルマイト
Gフック	70A 本体	SUS303	梨地
		SUS304	
	70B 本体	真鍮	梨地
		SUS304	
キャップ G-1・G-2・G-3	ナチュラル	アルミニウム合金	ナチュラル

商品名	カラー	素材	仕上げ
ハンガーGフック	本体	SUS305	梨地
	フック	SUS630	
ハンガーG用 ワイヤー φ3mm 1.00m 2.00m 3.00m	ワイヤー	シルバー ステンレスワイヤー φ3.0mm (SUS304)	—




G1+Gフック70A

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.452をご参照ください。


取付寸法図・取付例 (単位: mm)

G-1

コンクリート下地 天井先付 (ブラケット75の場合)

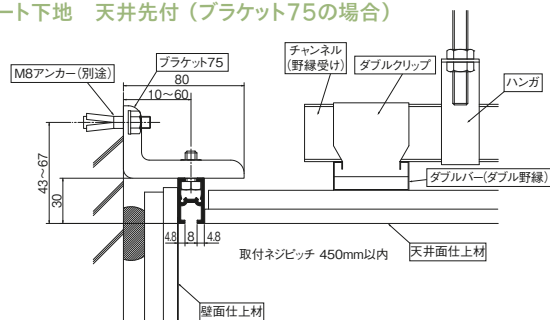


コンクリート下地 天井先付 (ブラケット18の場合)

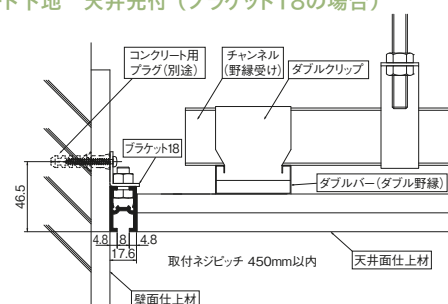


G-2


ジョイントボルト固定 天井先付

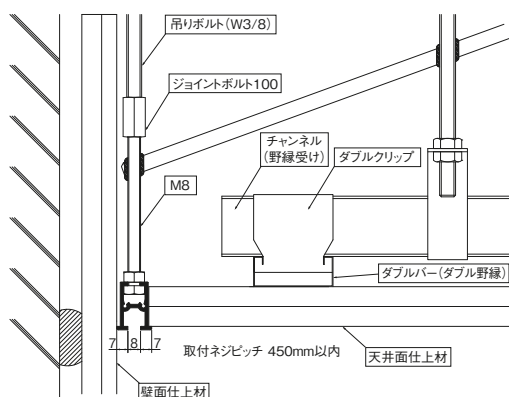

コンクリート下地 天井先付 (ブラケット18の場合)

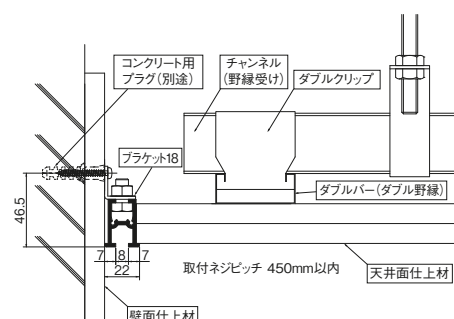


C型鋼下地 天井先付

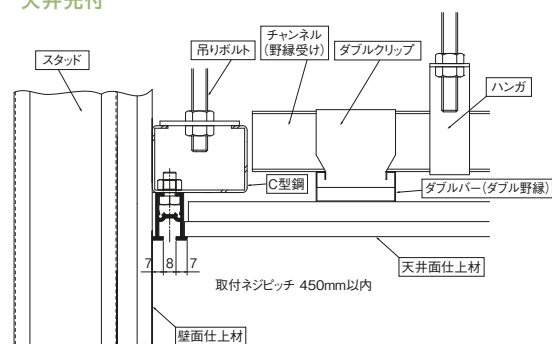


G-3

コンクリート下地 正面後付



コンクリート下地 正面先付

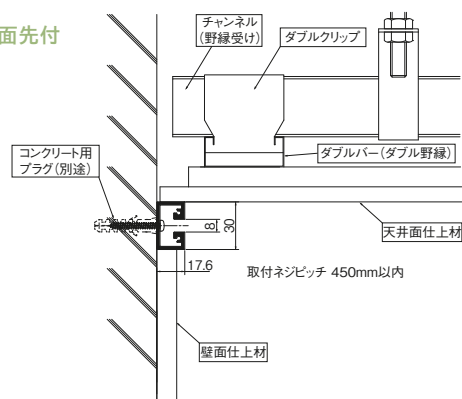

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー

ハンガー

ラインナップ

ハンガーS

許容荷重 8kg

※フック部を上下に
スライドして位置
を調節できます。

●S-1専用



ハンガーS 価格

単位:円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーS	1.0m	793887	3,390	1本 3,390

※直接レールに取付けて使用するピクチャーレールS-1専用のハンガーです。他のレールには使用できません。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

インテリアハンガー ワイヤータイプA

許容荷重 10kg

※フック部を上下に
スライドして位置
を調節できます。

●Lシリーズ、W-1、W-2
推奨



インテリアハンガー ワイヤータイプA 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
インテリアハンガー ワイヤータイプA	ナチュラル	440811	2,770	5本	13,850
	ホワイト	440835	3,330		16,650
	ブラック	440859	3,330		16,650

※ご注文は1本より承ります。 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガー15 **NEW COLOR**

許容荷重 15kg

※フック部を上下に
スライドして位置
を調節できます。

●Lシリーズ、W-1、W-2推奨



ハンガー15 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー15	ホワイト	667225	3,730	1本	3,730
	1.0m マットシルバー NEW	947044			
	ブラック NEW	947037			
ハンガー15	2.0m ホワイト	667232	4,270	1本	4,270
	マットシルバー NEW	947068			
	ブラック NEW	947051			

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

製品と仕上げ

商品名	素材	仕上げ
ハンガーS/8	ワイヤー フック	ステンレスワイヤーφ1.0mm(SUS304) 亜鉛ダイカスト ニッケルクロムメッキ
インテリアハンガー ワイヤータイプA	ワイヤー フック	ステンレスワイヤーφ1.2mm(SUS304) 亜鉛ダイカスト ナチュラル/ ホワイト/ ブラック
インテリアハンガー コードタイプA	コード フック	ポリエステル樹脂 ウォームホワイト シルバー
ハンガー15	ワイヤー フック	ステンレスワイヤーφ1.5mm(SUS304) 亜鉛ダイカスト ホワイト/ マットシルバー/ ブラック
ハンガー15フック(単体)		亜鉛ダイカスト ホワイト/ マットシルバー/ ブラック
ハンガーE	ワイヤー フック	ステンレスワイヤーφ1.8mm(SUS304) SUS304
ハンガーEフック(単体)		SUS304
ハンガーG用ワイヤーφ3mm	ワイヤー	ステンレスワイヤーφ3.0mm(SUS304)
ハンガーGフック(単体)	本体	SUS305
	フック	SUS630
		梨地

ハンガー8

許容荷重 8kg

※フック部を上下に
スライドして位置
を調節できます。

●S-1推奨



ハンガー8 価格

単位:円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー8	1.0m	881027	3,030	1本 3,030

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

インテリアハンガー コードタイプA

許容荷重 2kg

※㊸部分をまわすと
ハンガーが外れます。
コードをカットして長さ
を調節できます。

●S-1推奨



インテリアハンガー コードタイプA 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
インテリアハンガー コードタイプA	2.00m ウォームホワイト	440880	2,230	5本	11,150

※ご注文は1本より承ります。 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガー15フック(単体) **NEW COLOR**

許容荷重 15kg

※フック部を上下に
スライドして位置
を調節できます。

●ハンガー15追加用フック



ハンガー15フック(単体) 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー15フック (単体)	ホワイト	770581	2,530	1コ	2,530
	マットシルバー NEW	947082			
	ブラック NEW	947075			

※ハンガー15に追加してご使用ください。
※ハンガー15専用部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

ハンガーE

許容荷重 30kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●Tシリーズ対応



ハンガーE 価格

単位:円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーE E1000 (1,000mm)	458021	5,740	1本	5,740
E1500 (1,500mm)	458038	6,130		6,130
E2000 (2,000mm)	458045	6,400		6,400
E2500 (2,500mm)	458052	7,070		7,070
E3000 (3,000mm)	458069	7,460		7,460

※Sフック・Lフック・Wフックには使用できません。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

※T-1を正面付けた場合は20kg以内で使用してください。

ハンガーG用ワイヤーφ3mm

許容荷重 70kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●Gシリーズ対応



ハンガーGフック(単体)と組み合わせてお使いください。

ハンガーG用ワイヤーφ3mm 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーG用ワイヤーφ3mm 1.00m	シルバー	793498	2,420	1本	2,420
2.00m		793504	2,790		2,790
3.00m		793511	3,390		3,390

※ハンガーGフック(単体)と組み合わせてお使いいただけます。ご使用時にはハンガーGフック(単体)を別途ご注文ください。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガーEフック(単体)

許容荷重 30kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●ハンガーE・ストレートハンガーE追加用フック



ハンガーEフック(単体) 価格

単位:円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーEフック(単体)	770574	3,730	1コ	3,730

※ハンガーE・ストレートハンガーEに追加してご使用ください。

※ハンガーE・ストレートハンガーE専用部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

※2012年6月以降に出荷したハンガーEに対応しています。

ハンガーGフック(単体)

許容荷重 70kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●ハンガーG用ワイヤーφ3mm用フック



ハンガーGフック(単体) 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーGフック(単体)	ナチュラル	793528	4,840	1コ	4,840

※カラビナ付きです。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

余分なワイヤーの処理方法


ハンガーS/8・インテリアハンガーワイヤータイプA・ハンガー15の場合

・余ったワイヤーの先端をフックの先の穴に入れることができます。



ハンガーE・ハンガーGの場合

・余ったワイヤーはまるめて束ねることで絵画などの後ろへ隠すことができます。

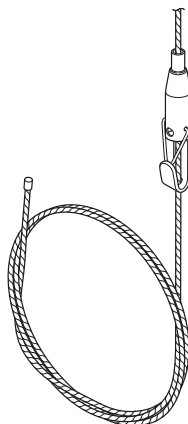


フックスライド方法

ハンガー S/8・ハンガー E・ハンガー 15・インテリアハンガー ワイヤータイプ A

■ハンガーの位置調節方法

・上方向にスライドさせるときはそのまま上にスライドさせます。

・下方向へはロックを押しながらハンガーを下へスライドさせます。

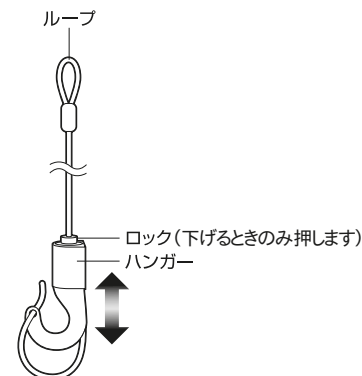

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.452をご参照ください。