

電動カーテンレールを一般住宅でも

大きなリビング窓や、高窓に取り付けることで、暮らしをもっと便利で快適にします。



KOIZUMI 撮影協力
コイズミ照明株式会社

電動カーテンレール/プログレス25
フロアライト /コイズミ照明(スタンド AT 49310L、セード AE 49318 E)

参考見積例／プログレス25直線 シングル(赤外線リモコン操作の場合) 単位:円(税別)

品名	1.00～2.00m	2.01～3.00m	3.01～4.00m	4.01～5.00m
プログレス25	146,700	154,800	163,000	177,600


使用部品 レールセット1セット、モーターセット 1セット、赤外線リモコン(9CH)1コ、赤外線リモコン受光部01 1コ
※取付工事費等は含まれていません。

電動カーテンレールのおすすめポイント

Point 1

大きな窓や重いカーテンでも、らくらく開閉


リビングの大開口の掃き出し窓や、複数の窓のカーテンでも、リモコンで一斉に操作ができて快適です。テレビや家具の裏など、カーテンに手が届きにくい場所でも便利です。

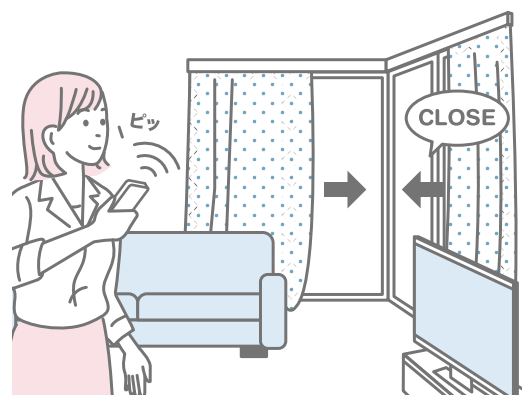

Point 2

高窓など、手が届かない位置のカーテンでも、離れたところから快適操作


リビングの吹き抜けなど、高い位置のカーテンも、リモコンで開け閉め自由自在。電動カーテンレールなら、開閉のために、長いチェーンやバトンを付ける必要もありません。

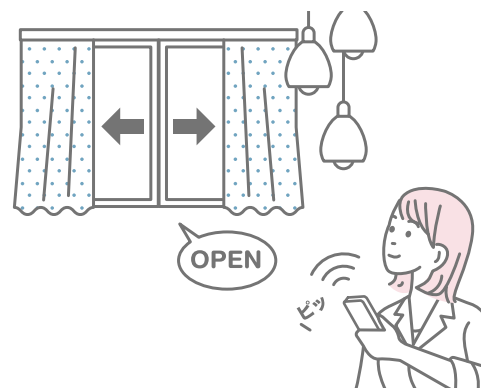

Point 3

リモコン操作だから、お気に入りのカーテンを傷める心配がありません。

大きな窓や高窓のカーテンは、開閉がしにくいために強く引くなど、お気に入りのカーテンを傷めがち。電動カーテンレールなら、カーテンに手を触れずに操作できるので、安心してご利用いただけます。

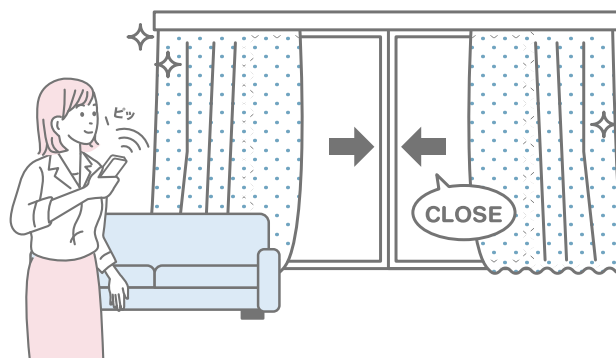

赤外線リモコンとFMリモコンの違い

項目	赤外線リモコン	FMリモコン	レガートコモ専用 RF リモコン
仕組み	TVやエアコンなどの一般的な家電と同じく、受光部に赤外線信号が当たることによって作動します。お求めやすい価格で、初期設定も容易です。	全方向(360度)に送信され、送信距離も長いので、複数台数の同時操作が可能です。	全方向(360度)に送信され、送信距離も長いので、安定した操作が可能です。
送信距離	最大約 10m 程度	最大約 30m 程度	最大約 20m 程度
受信機の設置位置	受光部を露出させる必要があります。	カーテンの裏などに隠すことができます。	受信機はレガートコモ モーターに内蔵しています。
最大アドレス	9チャンネル	7チャンネル	15 チャンネル
スマートリモコン、スマートスピーカーでの操作	対応可能 ※別途スマートリモコン関連製品、Wi-Fi環境が必要です。	対応不可	対応不可
価格	26,000円(税別) ^{※1}	57,700円(税別) ^{※2}	1ch:5,200円(税別) / 15ch:8,100円(税別)
注意点	受光部に直射光が当たる場所や、直射光が反射する眩しい場所の場合、信号を受付けなくなることがあります。	周辺の電波状況や建物の構造、金属やコンクリートなど電波を反射させるものが付近にあると作動しない場合があります。	周辺の電波状況や建物の構造、金属やコンクリートなど電波を反射させるものが付近にあると作動しない場合があります。 ※本リモコンはレガートコモ専用です。他の電動製品にはご使用できません。

※1 赤外線リモコン(9CH)×1コ、赤外線リモコン受信機×1コの場合

※2 FMリモコン2.4G(7CH)×1コ、FMリモコン受信機2.4G-IR×1コ、モジュラーコード1m(6極4芯)×1本の場合

赤外線
リモコン

FMリモコン

NEW
プログレス
25・50・G

パワフル

赤外線リモコンシリーズ

設定が容易なため、手軽にお使いいただけます。

受光部に赤外線が届く範囲でご使用いただけます。

赤外線リモコン操作仕様は、スマートリモコンと組み合わせ、スマートフォンやスマートスピーカーで音声操作することが可能です。



赤外線リモコン (9CH)



赤外線リモコン受光部01

製品一覧

					単位:円(税別)
品名	JANコード	単価	特長		
赤外線リモコン (9CH) (W52×H109×D14)	 826837	19,600	・9CHまでの個別操作と、同時操作が可能です。		
赤外線リモコン受光部01 (W35×H28×D35)	 356020	6,400	・製品本体から電源供給を行うため、電源は不要です。		

製品仕様

商品名	電源電圧	送信周波数	チャンネル数	使用周囲温度	到達距離	重量
赤外線リモコン (9CH)	DC3V (単4 乾電池×2本)	38kHz	1～9・ALLの9CH	0～50℃ (結露しないこと)	10m以内 (使用状況により異なります。指向角28°)	約68g (電池含む)
商品名	電源電圧	受信周波数	出力方式	使用周囲温度	重量	消費電力
赤外線リモコン受光部01	DC5V	38kHz	信号出力	0～50℃ (結露しないこと)	30g	1W以下 (待機時0.1W以下)

対応製品一覧

商品名		赤外線リモコン送受信機		必要部品
		赤外線リモコン (9CH)	赤外線リモコン受光部01	Nコントロールユニット 無電圧
電動カーテンレール	プログレス50・25・G	○	○	—
	パワフル4Pシリーズ	×	×	—
	パワフルNXシリーズ	○	○	○

FMリモコン2.4Gシリーズ



さまざまな電動製品をトータルで操作します。
また、3種類ご用意しているリモコンで、
シーンごとに必要とされる操作・制御にもお応えします。



FM リモコン 2.4G (7CH)



FM マルチリモコン 2.4G



FM リモコン受信機 2.4G



FM リモコン受信機 2.4G-IR



FM リモコン中継機 2.4G

製品一覧

単位:円(税別)

品名	JANコード	単価	特長
FMリモコン 2.4G(7CH) (W52×H109×D14)	826820	33,500	・電波到達距離(約30m)が長く、安定したリモコン操作が可能です。 ・対象製品に対し、7CH個別操作・同時操作ができます。
FMマルチ リモコン2.4G (W100×H115×D29)	792361	112,400	・電波到達距離(約30m)が長く、安定したリモコン操作が可能です。 ・ユニット(個別)操作:最大120ユニット(1ゾーンに対し6ユニット)を操作できます。 ・ゾーン操作:最大20ゾーンを操作できます。 ・同時操作:対象とする製品を一齐に操作できます。 ・タイマー操作:同時もしくはゾーン単位で、20パターンを登録できます。
FMリモコン 受信機2.4G (W166×H54×D32)	683393	56,300	・電源供給タイプで、パワフルシリーズをはじめとする多くの電動製品に対応します。 ・専用コネクタ(無電圧タイプ、4Pタイプ)を使用することで、煩わしいスイッチ配線や結線作業などは不要となります。 ・アンテナ内蔵型です。
FMリモコン 受信機2.4G-IR (W95×H35×D27)	683409	22,000	・製品本体から電源供給を行うため、受信機本体への電源は不要です。 ・製品本体に設置されている赤外線リモコン(IR)用端子を使用し、製品本体と受信機をモジュラーコードでつなげるだけで、煩わしいスイッチ配線や結線作業などは不要となります。 ・アンテナ内蔵型のコンパクト設計できれいに納まります。
FMリモコン 中継機2.4G (W70×H155×D31)	792378	148,300	・特定の電波を受信し、同じ信号を送信する機能を持っており、FMリモコンによる確実な操作をサポートします。 ・外付けアンテナを2本持つことで、受信した電波をより遠く(約100m)に飛ばすことができます。 ・中継機を複数設置することで、更に遠くの製品本体を操作することができます。
モジュラーコード1m (6極4芯)	359175	2,200	・製品本体にFMリモコン受信機2.4G-IRを接続するためのコードとなります。 ・製品本体にはIR端子が必要です。

製品仕様

商品名	電源電圧	送信周波数	チャンネル数	使用周囲温度	到達距離	重量
FMリモコン2.4G(7CH)	DC3V(単4乾電池×2本)	2.4GHz	1～7・ALLの7CH	-10～50℃ (結露しないこと)	約30m (使用状況により異なります)	約64g(電池含む)
FMマルチリモコン2.4G	DC4.5V(単3乾電池×3本)	2.4GHz	20ゾーン×6ユニット (最大120ユニット)	-10～50℃ (結露しないこと)	約30m (使用状況により異なります)	約290g(電池含む)

商品名	電源電圧	電源周波数	電源電流	受信周波数	出力方式	保護装置	使用周囲温度	重量	アンテナ	接点容量	消費電力
FMリモコン 受信機2.4G	AC100V	50/60Hz	170mA	2.4GHz	リレー出力	5Aヒューズ 内蔵	-10～50℃ (結露しないこと)	約145g	内蔵	AC100V2.5 (抵抗負荷)	1W以下 (待機時0.1以下)
FMリモコン 受信機2.4G-IR	DC5V	—	—	2.4GHz	信号出力	—	-10～50℃ (結露しないこと)	約40g	内蔵	—	1W以下 (待機時0.1以下)
FMリモコン 中継機2.4G	AC100V(AC アダプタ使用)	50/60Hz	40mA	2.4GHz (送受信)	—	—	-10～50℃ (結露しないこと)	約140g	外付け (2本)	—	1W以下 (待機時0.1以下)

対応製品一覧

商品名		FMリモコン送受信機				必要部品			FMリモコン 中継機2.4G
		FMリモコン 2.4G(7CH)	FMマルチリモコン 2.4G	FMリモコン 受信機2.4G	FMリモコン 受信機2.4G-IR	FMリモコンコネクタ パワフル4Pタイプ	FMリモコンコネクタ 無電圧タイプ	モジュラーコード (6極4芯)	
電動カーテン レール	プログレス50・25・G	○	○	—	○	—	—	○	○
	パワフル4Pシリーズ	○	○	○	×	○	—	—	○
	パワフルNXシリーズ	○	○	○	×	—	○	—	○

・FMリモコン受信機2.4G、FMリモコン中継機は別途AC100Vの電源が必要です。 ・FMリモコン受信機2.4G・受信機2.4G-IRは商品1台につき1台必要です。
・必要部品は受信機1台につき1コもしくは1本が必要です。

赤外線
リモコン

FMリモコン

NEW
プログレス
25・50・G

パワフル

スマホ操作オプション(カーテンコントローラーTC)

スマホ操作オプションを追加することで、専用リモコンが手元になくてもスマートフォンで操作することができます。





スマホ操作オプションでできること

Point 1 Wi-Fi 環境があれば、スマートフォンだけ※1で操作可能
(2.4GHzのみ)

Point 2 スケジュール設定機能で、
生活リズムに合わせて開閉
例) 平日朝7時に自動でOPEN、夕方6時にCLOSEなど

Point 3 外出先からでもカーテンの
開閉状況が分かる
プライバシーの確保や防犯対策にも

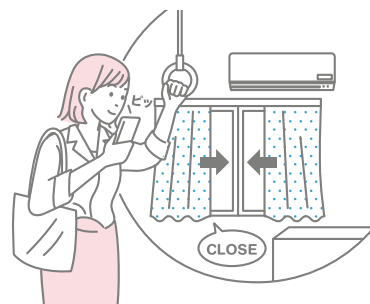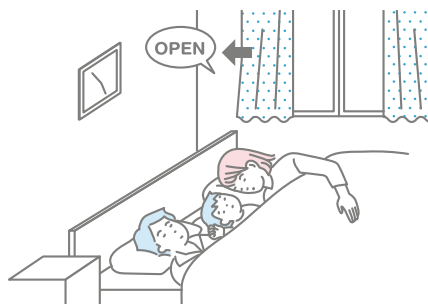


※1 初期動作確認に赤外線リモコンまたはFMリモコンが必要です。必ず弊社の赤外線リモコンまたはFMリモコンを併用してください。


※「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。

スマホ操作オプション部品


●カーテンコントローラーTC

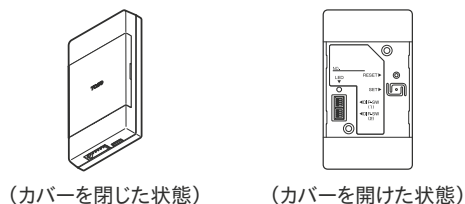

●付属部品

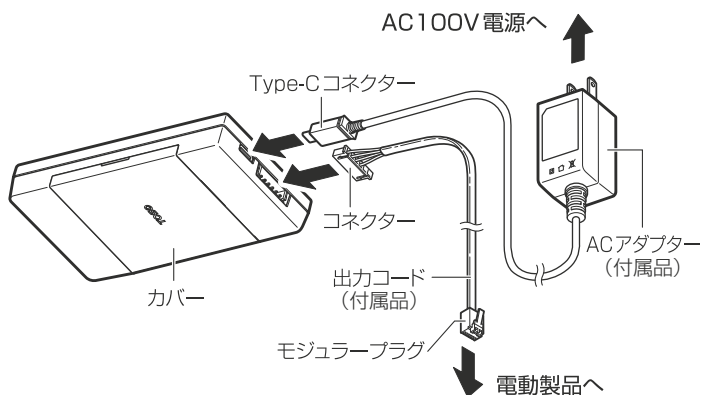

動く仕組み

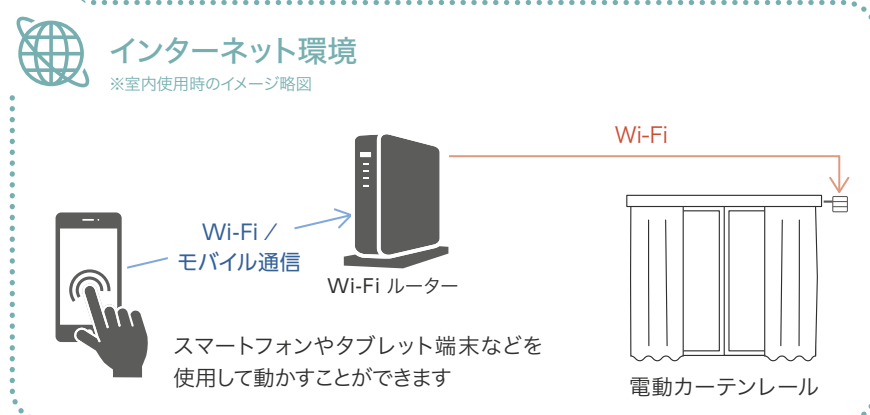

※ルーター機能や仕様によっては接続できない場合がございます。
詳細は右記の2次元バーコードよりご確認ください。



品名	JANコード	単価
カーテンコントローラーTC		
	901107	45,800

スマホ操作アプリ TOSO Connect

TOSO Connect なら

- ・細かいスケジュール設定が簡単
- ・カーテンの開け閉めの調整が簡単
- ・カーテン以外の電動製品の操作も可能

※電動ロールスクリーン マイテックAT
(スマホ操作オプション選択時)
電動ローマンシェード リベルタライト
(スマホ操作オプション選択時) 対応

※ご利用のネットワーク環境によっては、アプリの操作が行えない場合があります。
(例: 周辺の家電や無線機器が起因となる電波障害や通信混雑など)
その場合は、しばらく時間をおいてから再度お試しください。

※Wi-Fiルーターの交換や通信設定の変更、またはSSID名称・パスワードを変更された際は、再度初期設定が必要になります。

※初期設定は、本体にあるSETボタンを押して初期化を行います。そのため、手の届く場所に設置してください。
※AIアシスタント、スマートフォンなどのデバイス、TOSO Connectアプリ等の登録・設定作業は弊社で対応いたします。あらかじめご了承ください。




専用アプリ
TOSO Connect (無料)

Powered by
NetSWITCH®

アプリダウンロードはこちら



iPhone

Android



(通信料はお客様のご負担になります。)

プロGRESS25・50・G NEW COLOR

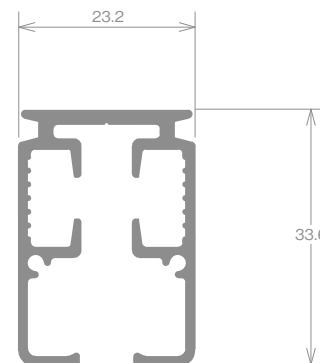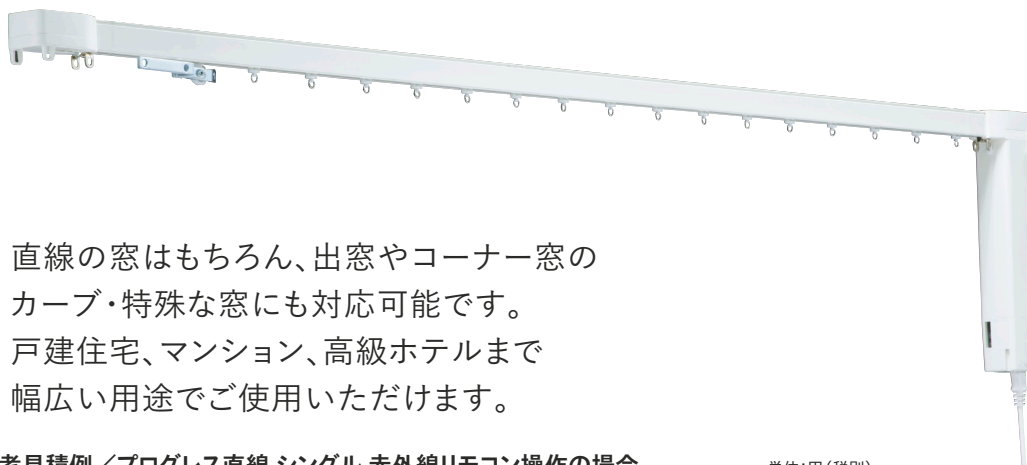

レール断面図 (単位: mm)

直線の窓はもちろん、出窓やコーナー窓の
カーブ・特殊な窓にも対応可能です。
戸建住宅、マンション、高級ホテルまで
幅広い用途でご使用いただけます。

参考見積例／プロGRESS直線 シングル 赤外線リモコン操作の場合

単位: 円 (税別)

品名	1.00～2.00m	2.01～3.00m	3.01～4.00m	4.01～5.00m
プロGRESS25	146,700	154,800	163,000	177,600
プロGRESS50	177,600	185,700	193,900	208,500
プロGRESSG	217,000	225,100	233,300	247,900

参考見積例／プロGRESSウェーブスタイル直線 シングル 赤外線リモコンの場合

単位: 円 (税別)

品名	1.00～2.00m	2.01～3.00m	3.01～4.00m	4.01～5.00m
プロGRESS25	151,400	160,600	170,900	187,000
プロGRESS50	182,300	191,500	201,800	217,900

使用部品／レールセット1セット、モーターセット1セット、赤外線リモコン(9CH)1コ、赤外線リモコン受光部01 1コにて計算しています。
※取付工事費等は含まれておりません。

プロGRESS組立方法




プロGRESS製品動画



特長

Point 1 カーテンを少し引くことで、自動で開閉 (タッチモーション機能) ※プロGRESSGは非対応

リモコンが近くにない時でも、開け閉めが可能です。
カーテンを引くことにより、引いた方向にカーテンが動き出します。

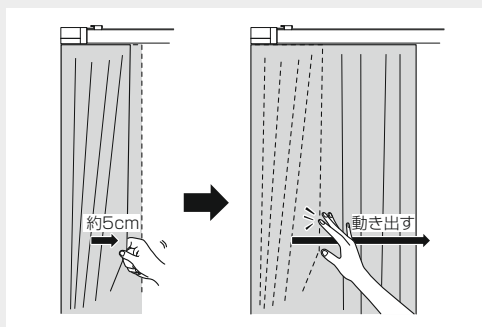

Point 2 優れた静音性で快適空間

操作音が手引きのカーテンレールよりも静かなため、
寝室などでも、快適にご利用いただけます

Point 3 10段階の開閉スピード調整機能

開閉のスピードを調整できます。ワイドサッシの大きな窓は少し早めに、カーテンの意匠を楽しむなら少し遅めにといった微調整が可能です。

モーター 速度レベル	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
プロGRESS25	11.5	11	10.5	9.5	9	8.5	7.5	6.5	6	5
プロGRESS50・G	11	10.5	10	9	8.5	8	7	6	5.5	4.5

・出荷状態では「5」に設定されています。
・数値は1m動くのに要する時間(秒)です。

Point 4 手引き操作も可能 ※プロGRESSGは非対応

停電などにより、電源が取れない時も手引きによるカーテンの開け閉めができるので安心してご利用いただけます。

Point 5 ウェーブスタイルに対応 ※プロGRESSGは非対応

ピッチキープテープを内蔵した、ウェーブスタイル対応のレールセットをご用意しています。フラットに縫製したカーテンを掛けることで吊り元すっきり、自然なウェーブを楽しむことができます。

Point 6 スマートフォンで操作可能に

スマホ操作オプション(カーテンコントローラーTC)が新登場。
お手持のスマートフォンでカーテンを操作できます。
詳細 ▶ P506

ウェーブスタイルの特長

吊り元すっきり、自然なウェーブが心地よい新しいスタイル



point 1 吊り元が均一なウェーブになるため、大開口の窓でもファブリックスをすっきりとしつらえることができます。

point 2 ヒダをとらないスタイルのため、生地のデザインをストレートに表現できます。

point 3 カーテンがもつ生地本来のやさらかさや風合いを生かします。

プログレスウェーブスタイルの詳細はこちら






ウェーブスタイルを作るピッチキープのしくみ

ウェーブスタイル対応の専用レールセットをご用意しています。ランナーとランナーの間隔をピッチキープテープで一定に保ちます。レールの中にテープが収納されるため、すっきりとした印象に仕上がります。



対応可能範囲

仕様			カーテン重量 ※5			製品長さ ※8		
			プログレス25	プログレス50	プログレスG ※7	プログレス25	プログレス50	プログレスG ※7
直線		片開き	25kg	50kg	80kg	1,000～10,000mm	1,000～15,000mm	1,000～15,000mm
		両開き	25kg (片側12kg)	50kg (片側25kg)	80kg (片側40kg)	※6	※6	※6
1ヶ所カーブ ※1		片開き	15kg	35kg	50kg	1,200～10,000mm	1,200～10,000mm	1,200～10,000mm
		両開き	15kg (片側7kg)	35kg (片側17kg)	50kg (片側25kg)	※6	※6	※6
2ヶ所カーブ (コの字・クランク) ※2		片開き	15kg	25kg	35kg	1,500～6,000mm	1,500～10,000mm	1,500～10,000mm
		両開き	15kg (片側7kg)	25kg (片側12kg)	35kg (片側17kg)	※6	※6	※6
交叉レール ※2		片開き	15kg	35kg	50kg	1,000～10,000mm	1,000～10,000mm	1,000～10,000mm
全体カーブ ※3		片開き	15kg	25kg	35kg	1,000～6,000mm	1,000～7,000mm	1,000～7,000mm
		両開き	15kg (片側7kg)	25kg (片側12kg)	35kg (片側17kg)	※6	※6	※6
傾斜窓		傾斜角 15°	—	—	16kg (片側8kg)	—	—	1,000～10,000mm
		傾斜角 20°	—	—	13kg (片側6kg)	—	—	
		傾斜角 30°	—	—	10kg (片側5kg)	—	—	
		傾斜角 45°	—	—	8kg (片側4kg)	—	—	

※1 規格カーブ半径300、400Rに対応しています。カーブ角度範囲は90～179度以内での対応となります。

※2 ウェーブスタイルは交叉レールに対応していません。

※3 カーブ半径は1000R以上で10mm単位での製作となります。ジョイント箇所数は1ヶ所までとし、センター部でのジョイントのみの対応となります。(ジョイント部は200mmの直線となります。)

※4 カーブ間にジョイントを設ける場合は400mm以上の直線部分が必要です。


※5 ランナー1コ当たりの許容カーテン重量は1.5kg以内です。

※6 ウェーブスタイルは、製品長さは～9,000mmまで、全体カーブの場合は～6,000mmまでとなります。

※7 ウェーブスタイルはプログレスGモーターに対応していません。

※8 レールセットの製品長さは、最大9,000mmまでです。

発注までの基本の流れ

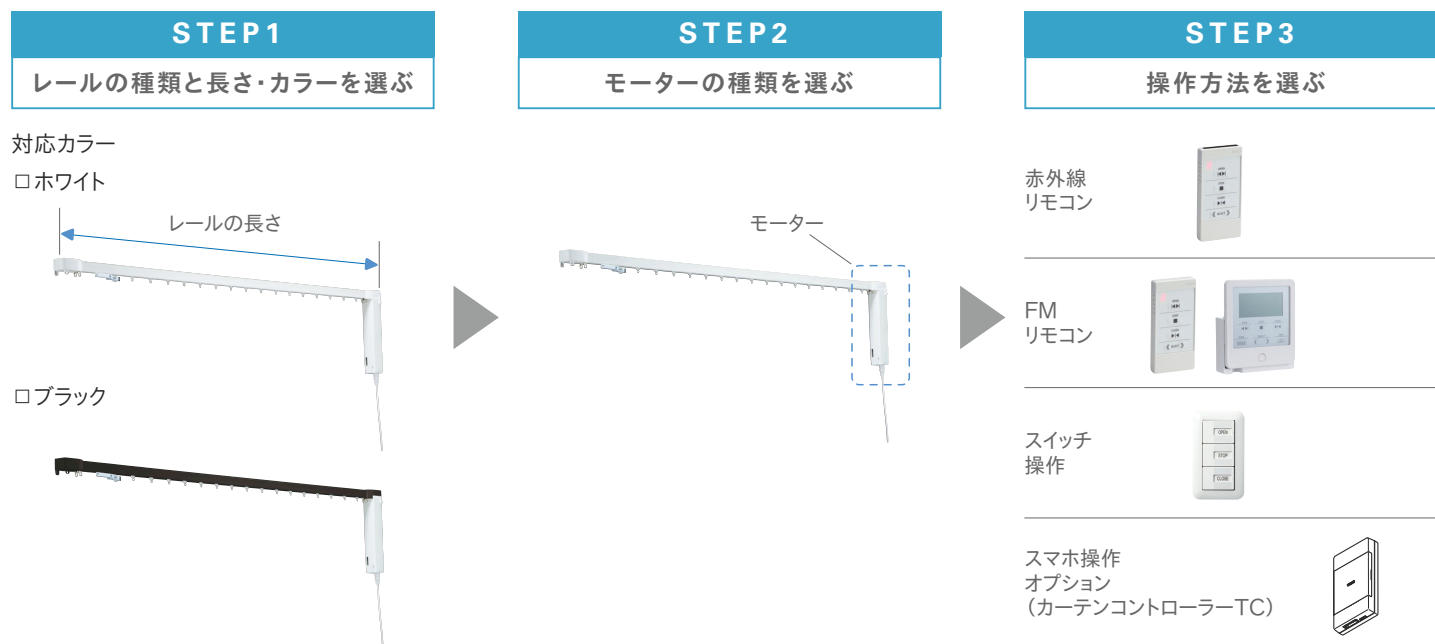

STEP1 レールの種類と長さ・カラーを選ぶ

プログレスレールセット価格(受注生産品)

単位:円(税別)

サイズ	1.00m~2.00m	2.01m~3.00m	3.01m~4.00m	4.01m~5.00m	5.01m~6.00m	6.01m~7.00m	7.01m~8.00m	8.01m~9.00m
通常	37,900	46,000	54,200	68,800	86,100	95,200	104,000	124,500
ウェーブスタイル用	42,600	51,800	62,100	78,200	96,600	107,000	118,500	140,300
ジョイントなし	○	○	○	—	—	—	—	—
1ヶ所ジョイント	—	○	○	○	○	—	—	—
2ヶ所ジョイント	—	—	—	○	○	○	○	○

※カーブレールセットは、上記価格にカーブ加工費(300R・400R)1ヶ所につき、11,400円加算となります。
 ※全体カーブレールセットは、上記価格に全体カーブ加工費(1000R以上)m当たり11,400円加算となります。
 ※交叉レールセットは、上部価格に交叉レール加工賃1ヶ所につき11,400円加算となります。
 ※レールセットには、レール・ランナー・プーリー・ベルト・ブラケット・ジョイント・先頭ランナーが含まれます(ランナー 10個/m当たり)。
 ※操作関連部品(スイッチ、リモコン等)は別途必要です。
 ※9.00m以上の場合はレールセットではなく、レールと部品をそれぞれご注文ください。
 ※レール長さによってジョイント数が選べます。詳細は価格表でご確認ください。
 ※受注生産品のため、納期がかかります。

STEP2 モーターの種類を選ぶ

プログレス モーターセット価格

単位:円(税別)

品名	JANコード	単価	箱詰数量	許容荷重
プログレス25 モーターセット	885650	82,800	1セット	25kg
プログレス50 モーターセット	872773	113,700	1セット	50kg
プログレスG モーターセット	885773	153,100	1セット	80kg




※レールセットと組み合わせてご注文ください。
 ※カラーはホワイトのみ

STEP3

操作方法(リモコン・スイッチ)を選ぶ

部品価格と必要数

単位:円(税別)

	品名	JANコード	単価	箱詰数量	サイズ (mm)	赤外線 リモコン 操作	FM リモコン 操作	スイッチ				
								単独操作	2ヶ所操作	同時操作	同時選択 操作	スマホ操作
赤外線 リモコン	赤外線リモコン (9CH) 	826837	19,600	1セット	W52×H109× D14	1コ						1コ ※3
	赤外線リモコン受光部 01 	356020	6,400	1セット	コードの長さ 0.7m	1コ						1コ ※3
FM リモコン	FMリモコン2.4G (7CH) ※1 ※2 	826820	33,500	1セット	W52×H109× D14		いずれか 1コ					1コ ※3
	FMマルチリモコン 2.4G 	792361	112,400	1セット	W100×H115× D29							
	FMリモコン受信機 2.4G-IR ※1 	683409	22,000	1セット	W95×H35× D27		1コ					1コ ※3
	モジュラコード1m (6極4芯) 	359175	2,200	1本	—		1本					
スイッチ	埋込ワイドスイッチ 3ボタンA本体 	612126	5,160	1コ	—			1コ	2コ	1コ	モーター 台数 +1コ	
	埋込ワイドスイッチ 2ボタン本体 	612133	3,900	1コ	—							
	ワイドスイッチプレート 3ボタン1連 	612140	640	1コ	W70×H120			1コ	2コ	1コ	モーター 台数 +1コ	
	ワイドスイッチプレート 3ボタン2連 	612157	830	1コ	W116×H120							
	モジュラコード1m (6極4芯) 	359175	2,200	1本	—			1本	1本	モーター 台数と 同数	モーター 台数 ×2本	
	モジュラコード5m (6極4芯) 	383545	2,490	1本	—							
コンセント	埋込6極モジュラコンセント 1コ用本体 	405520	3,440	1コ	—			1コ	1コ	モーター 台数と 同数		
	埋込6極モジュラコンセント 2コ用本体 	405513	5,630	1コ	—						モーター 台数と 同数	
	MOスイッチプレート 1穴1連 	405421	640	1コ	W70×H120			1コ	1コ	モーター 台数と 同数		
	MOスイッチプレート 2穴1連 	405414	640	1コ	W70×H120						モーター 台数と 同数	
スマホ 操作	カーテンコントローラーTC 	901107	45,800	1コ	W56×H100× D15							1コ

※1 FMリモコンと、FMリモコン受信機の使用周囲温度は-10～50℃です。

※2 FMリモコン2.4Gは、電波法に基づく特定省電力機器として技術適合証明を受けています。(本製品は、国外の電波法には準じていませんので、国外では使用しないでください。)

※3 スマホ操作の場合、初期動作確認に①赤外線リモコン(9CH)＋赤外線リモコン受光部01か②FMリモコン2.4G(7CH)＋FMリモコン受信機2.4G-IRのどちらかが必要です。

赤外線
リモコン

FMリモコン

NEW
プログレス
25・50・G

パワフル

プログレス25・50・G

価格

プログレス レール

品名	レール	別製作レール
商品名 (サイズ)	3.0m	m当たり 価格
カラー	JANコード	価格
アルミホワイト	809366	12,530
アルミブラック NEW	960357	
		5,300

※別製作レールの長さは最小1.0m、最大5.0mでの製作となります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

※カーブ加工費(300mmR・400mmR) 1ヶ所につき11,400円加算となります。

※全体カーブ加工費m当たり11,400円加算となります。

(製作可能R・・・1,000mmR以上)

※交叉レールセットは、上記価格に交叉レール加工賃1ヶ所につき、11,400円加算となります。




※別注カーブレール計算方法

- カーブ加工(300mmR・400mmR)の場合:別製作レールm当たり×全長+カーブ加工費
- 全体カーブ加工の場合:別製作レールm当たり×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長
- 交叉レール加工の場合:別製作レールm当たり×全長+交叉レール加工費

※サイズ別注は納期がかかります。ご注文は10mm単位で承ります。


プログレス 部品

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	直線・カーブ		必要数量・備考
					片開き	両開き	
天井シングル ブラケットM2 	ホワイト ブラック NEW	809199 960319	800	1コ	○	○	900mm間隔に1コ
エンドストップ 	—	809229	420	1コ	②	②	
ランナー ※ニューデラックランナーと共通 ※変注は8個単位 	—	446479	70	1コ	△	△	6~10コ/m必要数
先頭ランナー 	—	809243	2,320	1コ	○	②	
先頭ランナー用 交叉アーム 	—	809250	640	1コ	○	②	
ドライブプーリー 	ホワイト ブラック NEW	809304 960326	3,210	1コ	○	○	
エンドプーリー 	ホワイト ブラック NEW	809311 960333	3,210	1コ	○	○	
OTジョイント 	ホワイト ブラック NEW	809328 960340	1,370	1コ	△	△	ジョイント部に1コ
ジョイントピン 	—	809335	150	1組(2本)	△	△	ジョイント部に1組(2本)
駆動ベルト 	—	809342	1,120	m単位	○	○	全長mm×2+100mm
ベルトジョイント セット 	—	809359	570	1セット	○	②	先頭ランナーに対し、1セット

○:必要な部品です。 △:必要に応じてお求めください。 ②:2コ(セット・組)が必要です。

構造および各部の名称

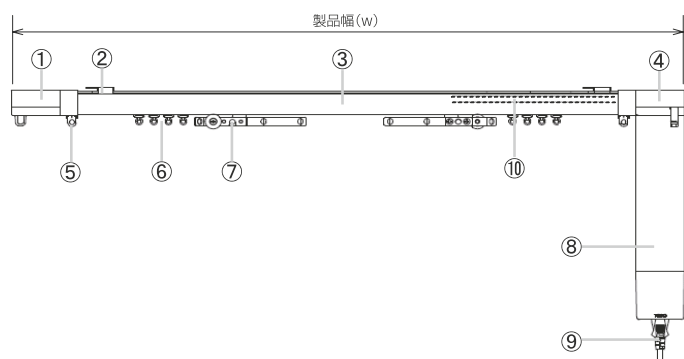

No	部品名称	カラー	材質・仕様
①	エンドブリー	ホワイト/ブラック	樹脂成型品
②	M2ブラケット	ホワイト/ブラック	スチール
③	プログレスレール	ホワイト/ブラック	アルミニウム
④	ドライブブリー	ホワイト/ブラック	樹脂成型品
⑤	ストップ	メッキ	スチール
⑥	ランナー	ナチュラル	樹脂成型品
⑦	先頭ランナー(左右共通)	スチール:メッキ 樹脂部:ナチュラル	スチール+樹脂成型品
⑧	モーター	ホワイト	アルミニウム+樹脂成型品(ケース部)
⑨	電源コード(アース付)	ホワイト	プラグ付電線(1m)
⑩	駆動ベルト	—	鉄線・樹脂・繊維の3層構造

製品仕様

定格電圧	定格周波数	消費電力	操作電圧	操作電流	開閉スピード	使用温度範囲	定格時間
AC100V	50-60Hz	最大負荷作動時 86W	DC24V	3mA	4.5~11.0秒/m (10段階可変)	0~50℃ (結露なきこと)	連続動作8分


たたみ代計算式 (単位:mm)

両開きの場合(交叉アーム使用時)	片開きの場合(交叉アーム使用時)
たたみ代(片側)=(製品幅÷2×0.01-2)×14+210	たたみ代=(製品幅×0.01-2)×14+210


※カーテンの仕様により、たたみ代は変わることがあります。

製品図 (単位:mm)


■先頭ランナー(アーム付)

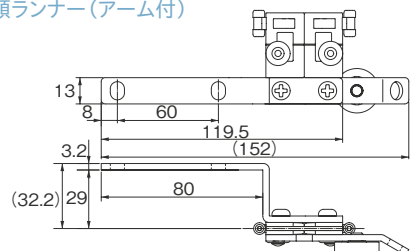

■ウェーブスタイル用先頭ランナー(ショートアーム)




■カン下寸法図

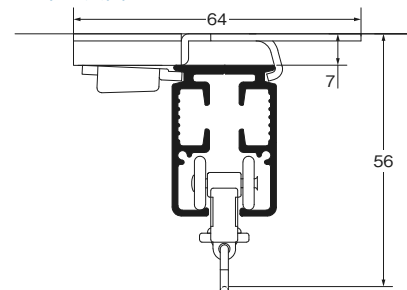


操作系統寸法図 (単位:mm)


■赤外線リモコン(9CH)




■赤外線リモコン受光部01




■FMリモコン2.4G(7CH)




■FMマルチリモコン2.4G

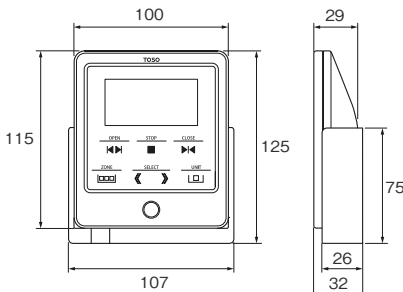


■スマホ操作オプション(カラーコントローラーTC)



■FMリモコン受信機2.4G-IR



■FMリモコン受信機2.4G

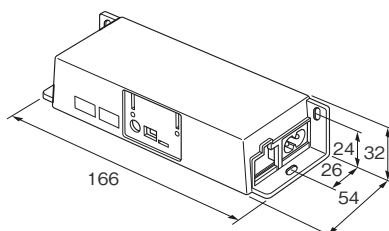

赤外線
リモコン

FMリモコン

NEW
プログレス
25・50・G

パワフル

基本納まり図 (単位: mm)

窓側

埋込モジュラコンセント1コ用
(別途工事)

AC100V電源コンセントアース付
(別途工事)


350
215
120
120
70
45
60
65
56
5
110
20.6
20.6
900以内
130
5
105
170

[illegible]

Technical drawing of the window side of the door assembly. The drawing shows two vertical door panels with handles. Dimensions are indicated: 70 (width of the top frame), 57 (height of the top frame), and 23.2 (width of the bottom frame). The label '窓側' (Window side) is written vertically on the left.


基本納まり図 (単位: mm)

両開き天井シングル付 (レール交叉)

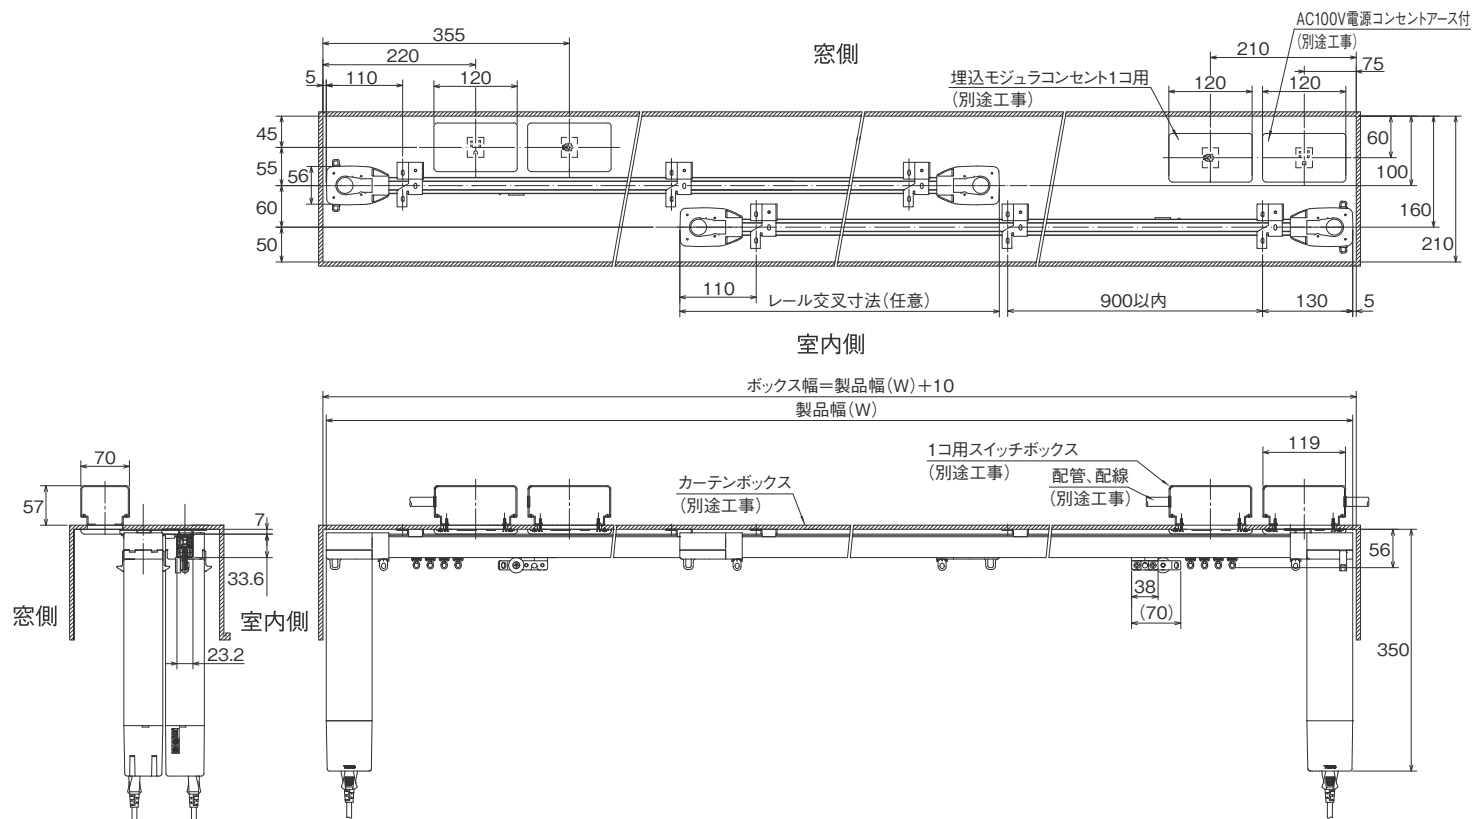

両開き天井ダブル付

(室内側: レール交叉、窓側: 交叉ランナー)

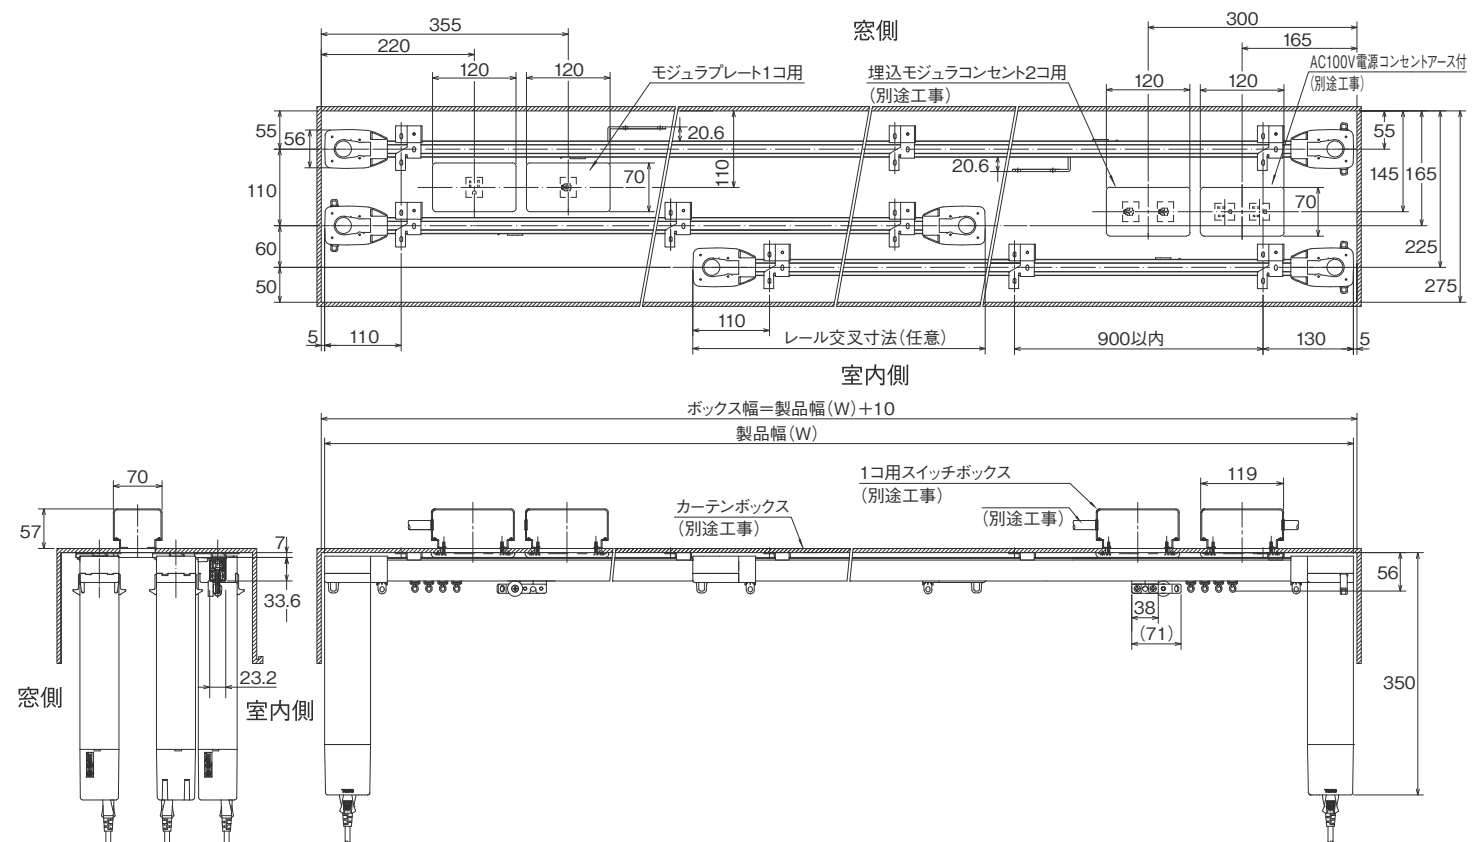

赤外線
リモコン

FMリモコン


NEW
プログレス
25・50・G

パワフル

プログレス25・50・G


基本納まり図 (単位: mm)

両開き天井シングル付 (交叉レール)

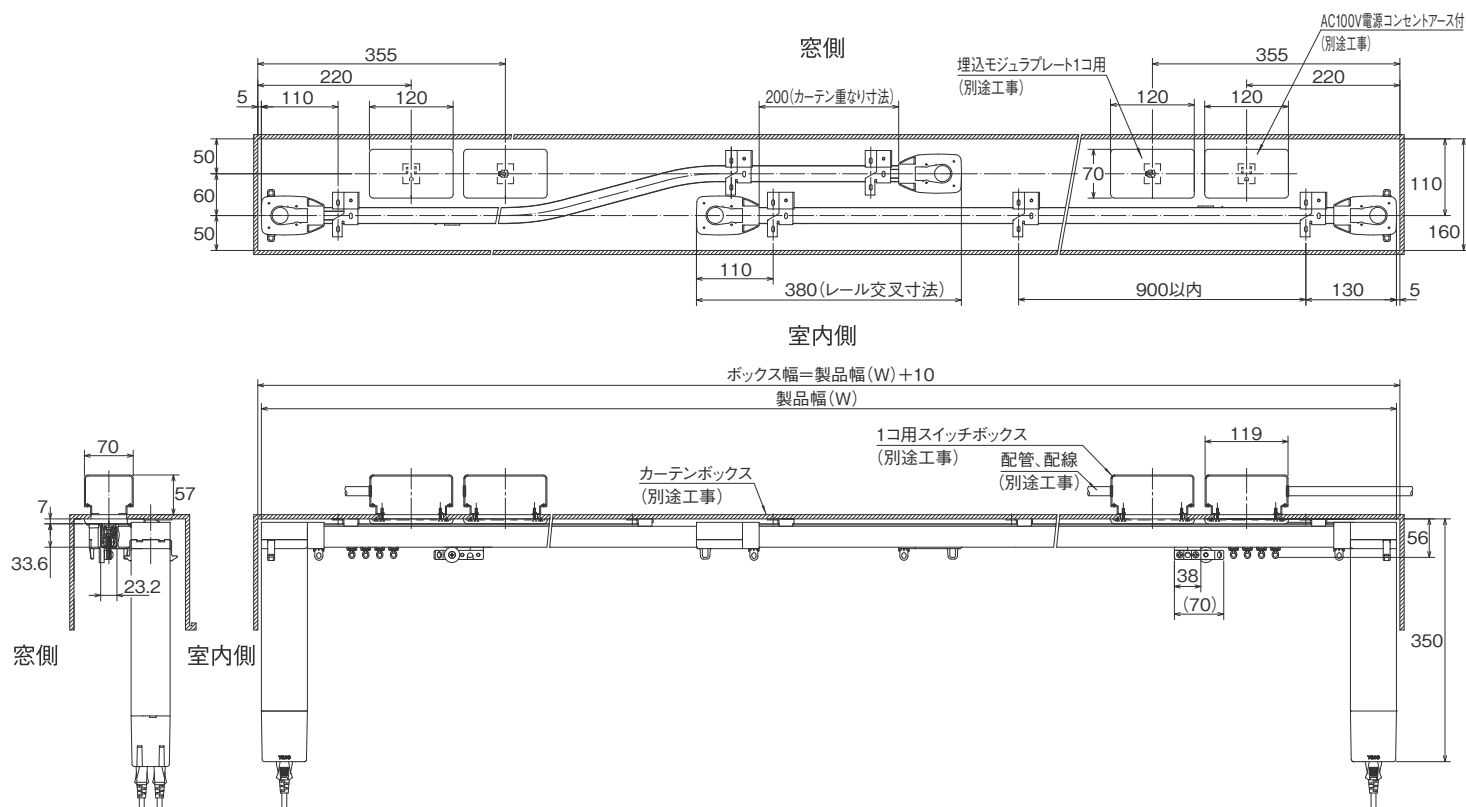


両開き天井ダブル付

(室内側: 交叉レール、窓側: 交叉ランナー)

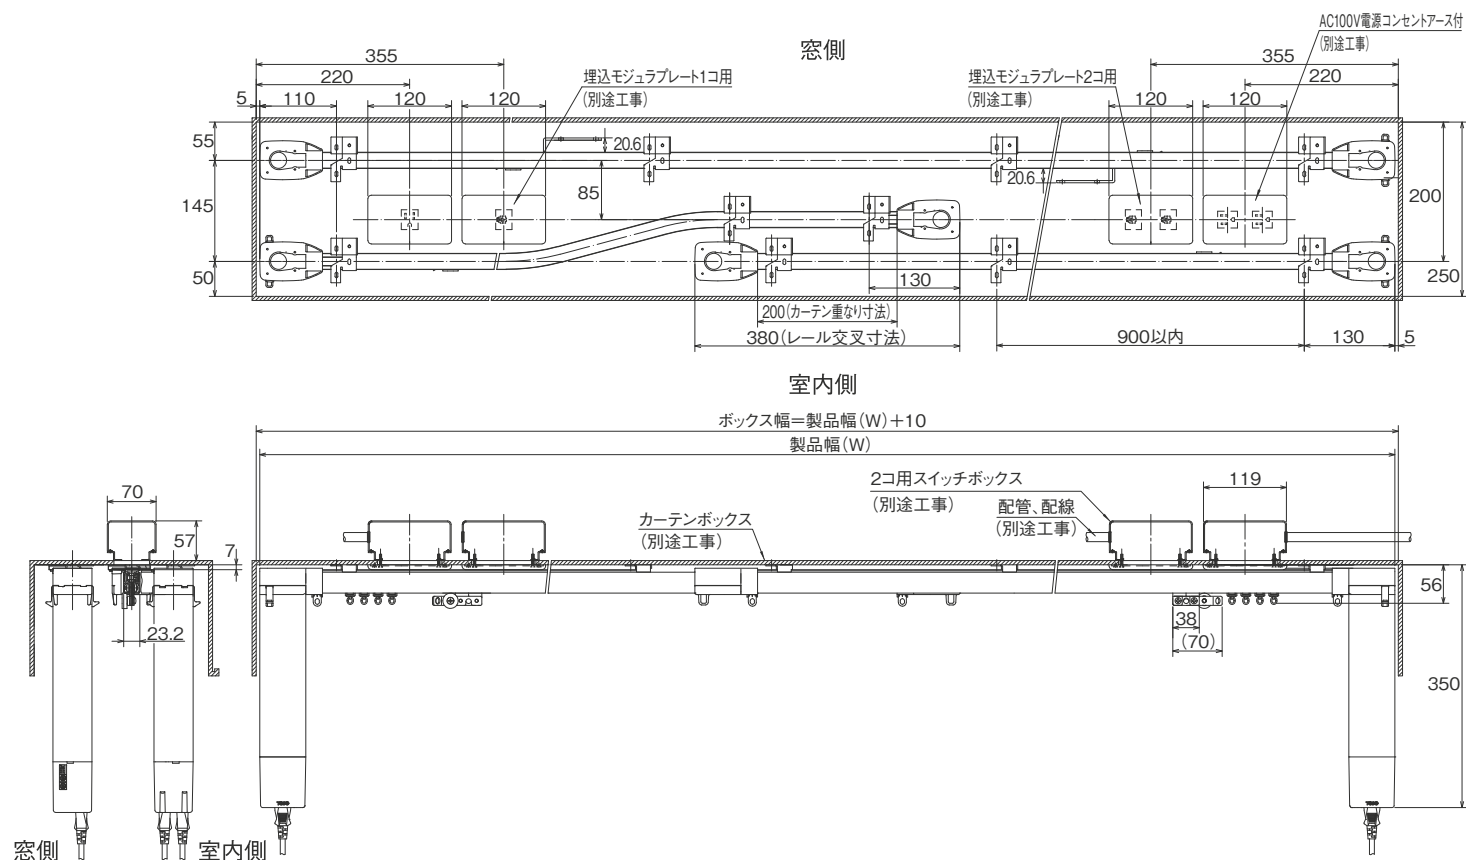

基本納まり図 (単位: mm)


1ヶ所カーブ天井シングル付

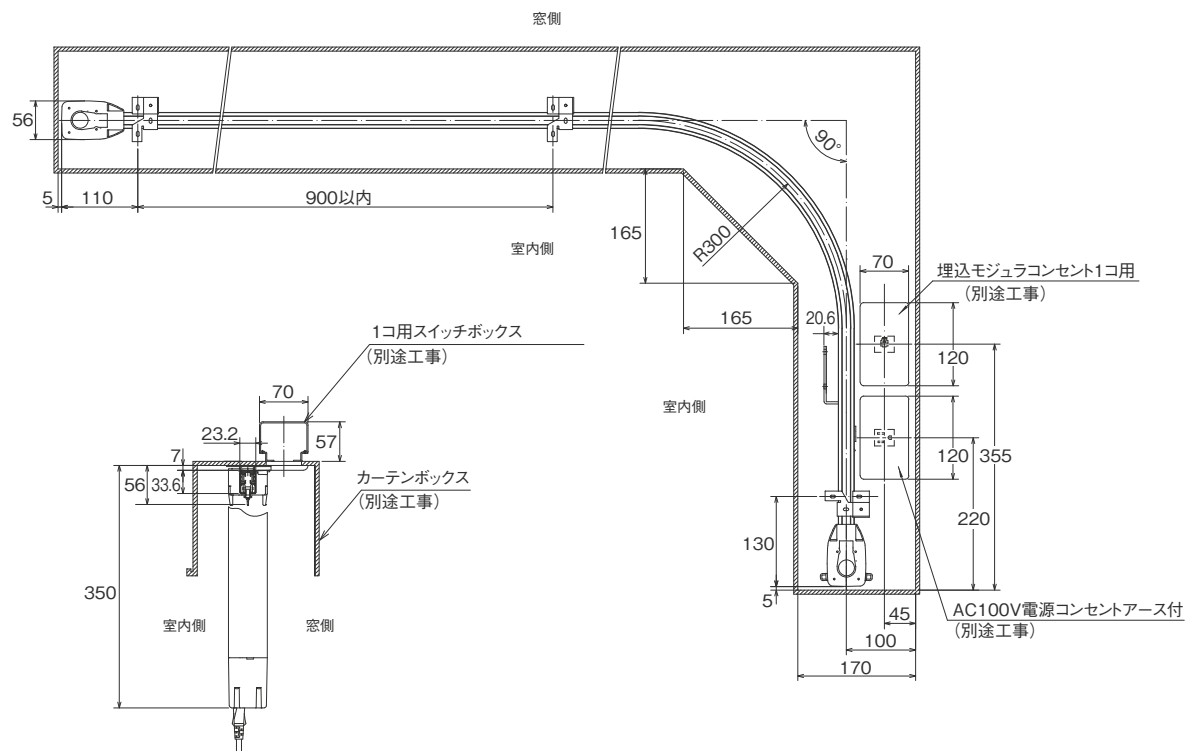


スイッチ納まり図埋込 (単位: mm)

3つボタン式スイッチ (汎用型)

ワイドスイッチプレート3ボタン1連+
埋込ワイドスイッチ3ボタンA本体使用の場合

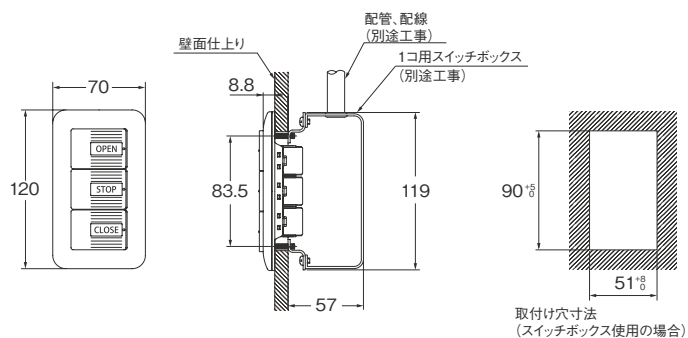

ワイドスイッチプレート3ボタン2連 (1コ)+
埋込ワイドスイッチ3ボタンA本体 (2コ) 使用の場合

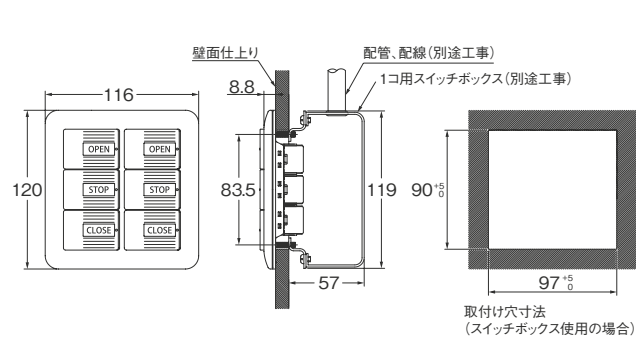

赤外線
リモコン

FMリモコン

NEW
プログレス
25・50・G

パワフル

[illegible]

図1 三相電源の配線

AC100V電源へ

VVF $\phi 1.6 \times 2C$ E1.6 (別途工事)

VCTF $0.75'' \times 4C$ または、IP $\phi 0.65 \times 4C$ (別途工事)

AC100V
電源コンセント
アース付
(別途工事)

埋込モジュラコンセント1コ用

モジュラコード
または、端子台付モジュラコード

電源コード(1m) ⇨

AC100V電源へ

VVF $\phi 1.6 \times 2C$ E1.6 (別途工事)

AC100V
電源コンセント
アース付
(別途工事)

電源コード(1m)

赤外線リモコン
受光部01 (コード長さ0.7m)

赤外線リモコン (9CH)

The diagram illustrates the power and antenna connections for the FM transmitter. A red line represents the AC100V power supply, which is connected to a power outlet labeled "AC100V 電源コンセント アース付 (別途工事)". The power cord is labeled "電源コード(1m)". The antenna is connected to the FM transmitter via a green line, labeled "モジュラコード(6極4芯)". The antenna is shown as a vertical rod with a horizontal base, and the FM transmitter is connected to it. The antenna is also connected to a "FMリモン 受信機2.4G-IR" (FM receiver 2.4G-IR) and a "FMリモン 2.4G" (FM transmitter 2.4G) via a green line. The antenna is labeled "FMリモン 2.4G".


Diagram illustrating the connection of the AC100V power source to the curtain controller. The diagram shows the AC100V power source, the VVF 1.6x2C E1.6 (separate work), the AC100V power source consent with ground (separate work), the power cord (1m), the curtain controller-TC, the output cord (0.5m) (accessory), and the power cord (1.5m) (accessory). It also shows a Wi-Fi router and a smartphone (iOS/Android) connected to the system.

518


カーテン縫製仕様（単位：mm）〈シングル仕様で取付する場合〉

■両開きの場合

（左側カーテン）

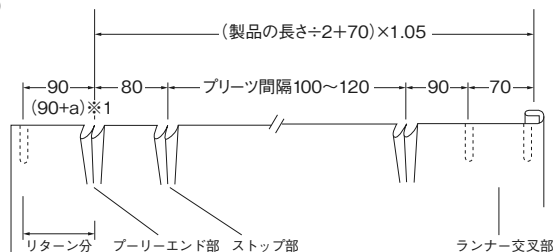


（右側カーテン）

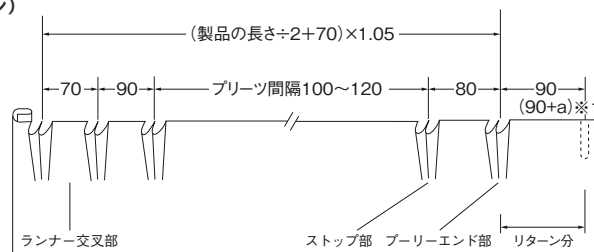


■片開きの場合

左モーター

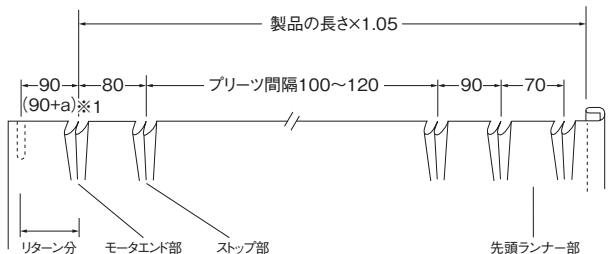


右モーター

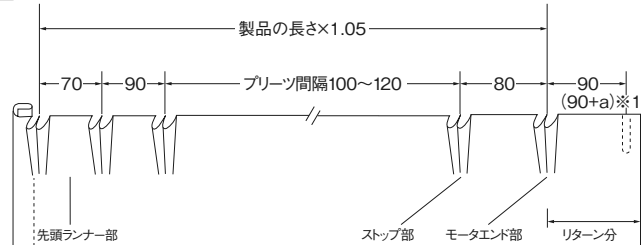

※タッセルを取付けた状態で開閉操作は行わないようご注意ください。
※1（ ）内の寸法はダブル仕様で取付ける場合の数値です。

ダブル仕様で取付ける場合のリターン寸法について

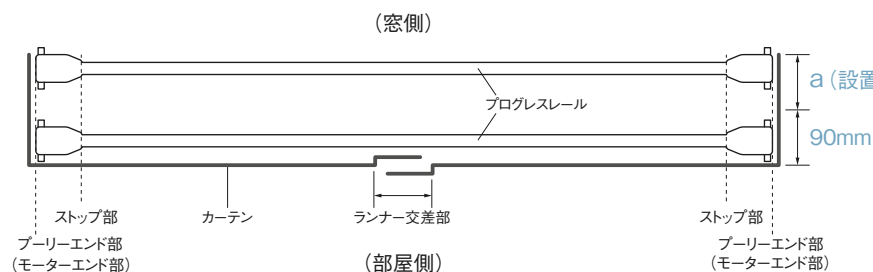

※ダブル仕様で取付ける場合、レールの設置位置により、リターンの長さが変動（a寸法）します。リターンは左図を参照の上、90mm+aでご指定ください。

ウェーブスタイルの縫製仕様を掲載した専用カタログはこちら





パワフルG



パワフルNX



パワフル4P

パワフルの詳細は
WEBにてご確認ください。



用途に応じた組み合わせが可能な充実したシステムを誇ります。

特長

モーター	電源電圧	操作電圧	操作パターン
パワフル4P	AC100V	AC100V	さまざまなタイプの窓のカーテンに使用できる機能性能を有し、会議室、AVルーム、体育館等の比較的大きいカーテンや暗幕用として、最も普及しているモーターです。
パワフルNX		DC 24V	
パワフル4P-HM	AC100V	AC100V	パワフル4Pに比べ開閉速度が1/2ですが出力が大きく、制動機能を持つモーターです。停止位置を正確に要求されるカーテンや天窓、傾斜窓に適しています。
パワフルNX-HM		DC 24V	
パワフルG4P	AC100V	AC100V	パワフル4Pに比べ出力が大きく、パワフル4Pの最大カーテン重量を超える場合に適しています。
パワフルGNX		DC 24V	

パワフルのさまざまな使い方

電動モーターパワフルは、各種レールとの組み合わせで、さまざまなシーンで活用いただけます。

※配線図、基本納まり図の詳細は電動カーテンレールカタログをご確認ください。


CASE 1 パワフル+中型(直線・傾斜)

小ステージや視聴覚教室など、重量のあるカーテンを使用する場合に適しています。傾斜窓にも対応可能です。



CASE 2 パワフル+中型(カーブ)

会議室や宴会場など、大きなカーブやコーナー窓のある場所に適しています。10mまでカーブ加工が可能です。

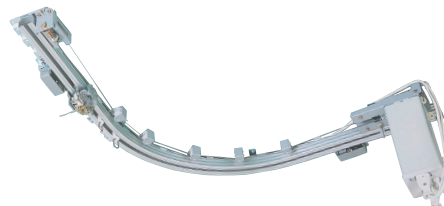

CASE 3 パワフル+中型(天窓)

天窓に最適な、中型レールとの組み合わせです。アトリウムや吹き抜け、傾斜天窓にもおすすめです。








CASE 4 パワフル+大型

劇場、講堂、体育館など、大きく重いカーテンを使う場所に最適です。



対応可能範囲

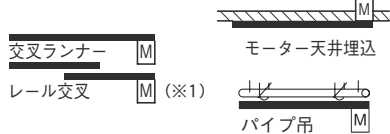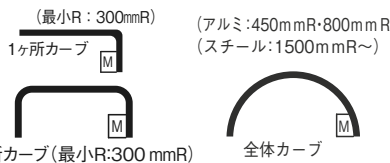カーテン レール 商品名	取付けパターン	動力伝達 方法	モーター					
			パワフル4P・パワフルNX		パワフル4P-HM・パワフルNX-HM		パワフルG4P・パワフルGNX	
			カーテン重量	レール長さ	カーテン重量	レール長さ	カーテン重量	レール長さ
 中型	直線  (※1)	ワイヤー式	片開き 40kg 両開き 80kg (片側 40kg)	20m	片開き 40kg 両開き 80kg (片側 40kg)	10m	80kg (※1)	20m
	カーブ  (最小R:300mmR) (アルミ:450mmR・800mmR~) (スチール:1500mmR~)	ワイヤー式	1ヶ所 カーブ 片開き25kg 両開き50kg 2ヶ所 カーブ・ 片開き15kg 全体 両開き30kg カーブ	10m 10m	1ヶ所 カーブ 片開き35kg 両開き70kg 2ヶ所 カーブ 片開き25kg ・全体 両開き50kg カーブ	10m 10m	— —	— —
	天窓  (※2)	ワイヤー式	—	—	傾斜角 カーテン重量 45°まで 12kg パワフルNX-HM 対応不可	10m パワフル NX-HM 対応不可	—	—
	傾斜窓  (最大傾斜角:45度) (※2)	ワイヤー式	—	—	傾斜角 カーテン重量 15° 9kg 20° 7kg 30° 4kg 45° 3kg	10m	—	—
 大型	直線  (※1)	ワイヤー式	片開き 40kg 両開き 80kg (片側 40kg)	20m	片開き 50kg 両開き 100kg (片側 50kg)	20m	120kg (※1)	20m

(※1) パワフルG4P、GNXはレール交叉に対応していません。

(※2) パワフル4P-HM・パワフルNX-HMの傾斜使用時の最大カーテン重量は、片開きの場合です。

※パワフルの取付は、天井付のみとなっております。正面付等、天井付以外の取付は、事故の原因となる場合がありますので、規定の取付を必ずお守り下さい。

モーター仕様

項目	単位	パワフル NX		パワフル NX-HM		パワフル GNX		パワフル 4P		パワフル 4P-HM		パワフル G4P	
定格電圧	V	AC100		AC100		AC100		AC100		AC100		AC100	
定格周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
定格電流	A	0.85以下	0.85以下	0.85以下	0.85以下	1.2以下	1.2以下	0.85以下	0.85以下	0.85以下	0.85以下	1.2以下	1.2以下
消費電力	W	80以下	85以下	80以下	85以下	120以下	120以下	80以下	85以下	80以下	85以下	120以下	120以下
操作電圧	V	DC24 37		DC24 37		DC24 37		電源と同じ		電源と同じ		電源と同じ	
操作電流	mA												
回転数	R.P.M.	84	104	42	52	44	54	84	104	42	52	44	54
定格トルク	N・m	1.4	1.4	2.5	2.5	2.6	2.6	1.4	1.4	2.5	2.5	2.6	2.6
定格時間	分	5		5		5		5		5		5	
過熱保護作動温度	℃	120		120		120		120		120		120	
本体重量	kg	2.0		2.0		3.6		1.7		1.7		3.5	
開閉時間	秒/m	5	4	9	7	7.5	6	5	4	9	7	7.5	6
大型レール		3	2.5	5	4	5	4	3	2.5	5	4	5	4
最大カーテン重量	kg	片開き 40、 両開き 80 (片側 40)	傾斜角	0° 80	片開き 40、 両開き 80 (片側 40)	片開き 40、 両開き 80 (片側 40)	傾斜角	0° 80	片開き 40、 両開き 80 (片側 40)	片開き 50、 両開き 100 (片側50)	片開き 60、 両開き 120 (片側60)		
				15° 9				15° 9					
				20° 7				20° 7					
				30° 4				30° 4					
				45° 3				45° 3					
大型レール	片開き 40、 両開き 80 (片側 40)	片開き 50、 両開き 100 (片側50)	片開き 60、 両開き 120 (片側60)	片開き 40、 両開き 80 (片側 40)	片開き 50、 両開き 100 (片側50)	片開き 60、 両開き 120 (片側60)							
最大レール長さ	m	20	10	20	20	10	20						
		20	20	20	20	20	20						

※パワフル4P-HM・パワフルNX-HMの傾斜使用時の最大カーテン重量は、片開きの場合です。

赤外線
リモコン

FMリモコン

NEW
プログレス
25・50・G

パワフル