

PICTURE RAIL

ピクチャーレール

ピクチャーレール ケーススタディ	462
許容荷重の考え方	466
部品組み合わせ表	468
ピクチャーレールDシリーズ	470
ピクチャーレールLシリーズ	480
ピクチャーレールW-1 NEW COLOR	484
ピクチャーレールW-2	488
ピクチャーレールS-1 NEW COLOR	492
ピクチャーレールGシリーズ	496
ハンガー NEW COLOR	500



壁面を有効活用 ピクチャーレール ケーススタディ

PICTURE RAIL

大きな面積を占める壁面をピクチャーレールを使って飾ることができます。
住宅・マンションや商業施設・オフィスなど幅広い空間で
さまざまな用途でお使いいただけます。

PICTURE RAIL
CASE 1
住宅
S・W・L シリーズ



W-1+折りたたみフック



W-1+モノフック10A

手の届く高さにピクチャーレールを設置すれば、よく使う小物なども便利に見せる収納へ。



W-1+Wフック15-A+ハンガー15



W-2+Wフック15-A+モノフック10A
+マルチラック



S-1+Sフック8A+ペーパーホルダー
(マグネットブラケット使用)

マルチラックやモノフックなどを使い、さらに使いやすく。
Sシリーズはマグネットでの取付けも可能なため、
冷蔵庫やドアなどにも使用できます。

PICTURE RAIL



Lシリーズ+Lフック15A



W-1+モノフック10A+Wフック15-A

天井にピクチャーレールを設置すれば、レールも目立たず、絵や時計なども掛けられます。



Lシリーズ+Lフック15A



Lシリーズ+Lフック15A

詳細 P.480 ピクチャーレールLシリーズ

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー

PICTURE RAIL
CASE 2
マンション
Tシリーズ

真っ白な壁に、モノトーンのシンプルな絵を飾ることでおしゃれな空間に。



Tシリーズ

玄関や廊下の壁面に絵やポスターなどを素敵にディスプレイすることができます。



Tシリーズ

PICTURE RAIL
CASE 3
オフィス
S・Tシリーズ



S-1+Sフック8A (マグネットブラケット使用)

オフィス空間でも大活躍のピクチャーレール。
アイデア次第で使い方が広がります。



Tシリーズ

T-1レールは全体カーブも可能です。



Tシリーズ

PICTURE RAIL

ギャラリーやカフェ、公共施設など、コンラクトユースには
許容荷重30kgまでのTシリーズが最適です。



Tシリーズ



Tシリーズ

ワイヤーフックに作品を掛けて
展示することもできます。



Gシリーズ



Gシリーズ

美術館やホールでの展示には
許容荷重70kgまで対応する
Gシリーズをご用意しています。

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー


▶ 許容荷重の考え方

ピクチャーレール T-1（許容荷重：正面付 20kg、天井付 30kg）の場合 ※許容荷重は商品および施工方法により異なります。

※ダブル野縁（ $t=0.5\text{mm}$ ）などの軽量天井材や軽量間仕切材（スタッド $t=0.8\text{mm}$ ）に施工した場合、許容荷重は10kg になります。


CASE : 01

1本のハンガーで複数の展示物を吊るす場合の許容荷重も30kgまで。

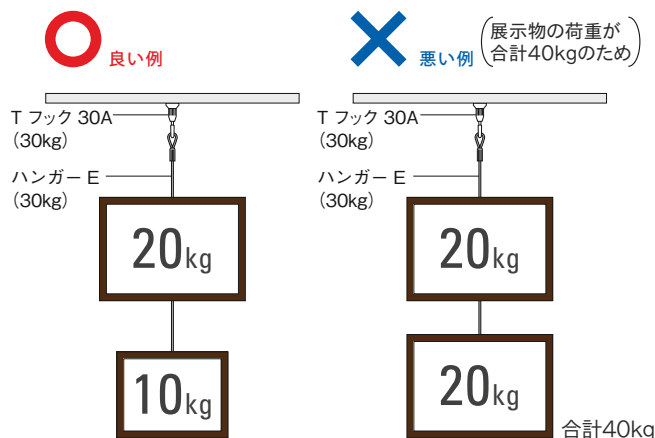


CASE : 02

1つの展示物を複数のハンガーで吊るす場合は2本、許容荷重は30kgまで。（ハンガーの間隔が1m以上となる場合も同様）

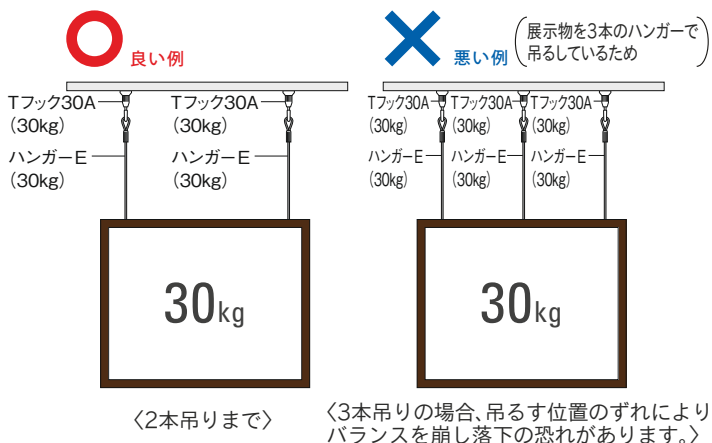


CASE : 03

部品ごとに許容荷重が異なる組み合わせの場合、許容荷重は許容荷重が一番小さい部品の許容荷重まで。

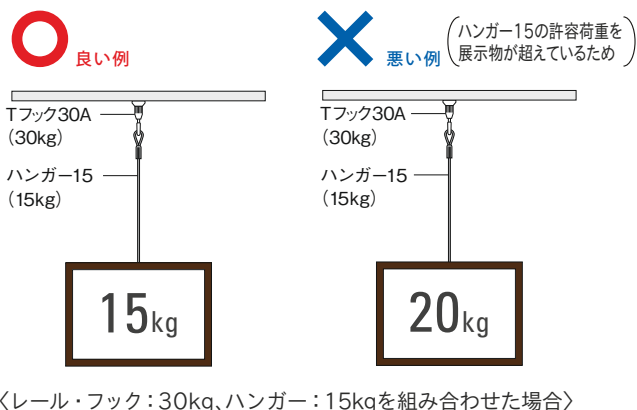


CASE : 04

T-1 レールを正面付けにした場合の許容荷重は20kg となります。

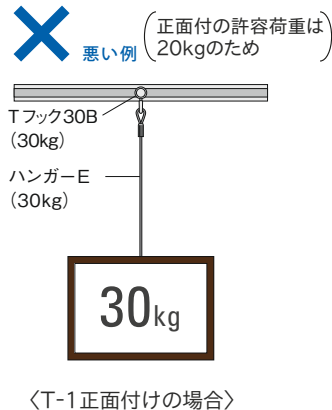

CASE : 05


1 m以内に許容荷重合計30kg 以内であれば、複数のフック・パーツを吊るすことができます。

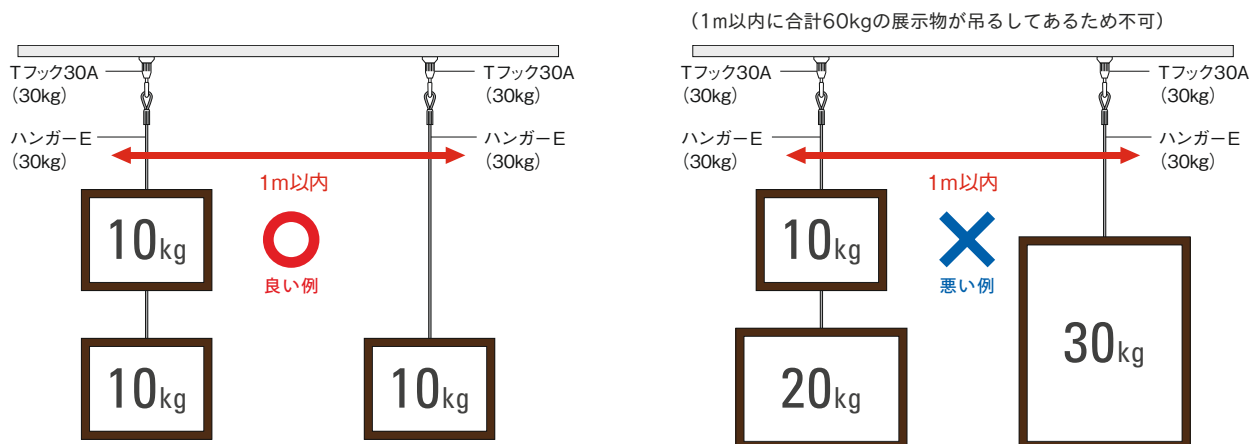

※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔（1m 以上）を取ることをおすすめします。


CASE : 06

レールを傾斜させた取付けは不可。

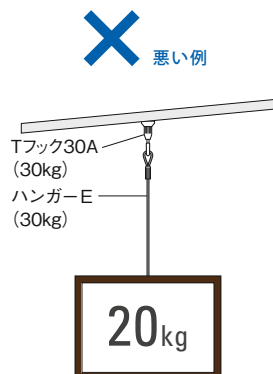

CASE : 07


カーブレールの場合でも直線レールと同条件。

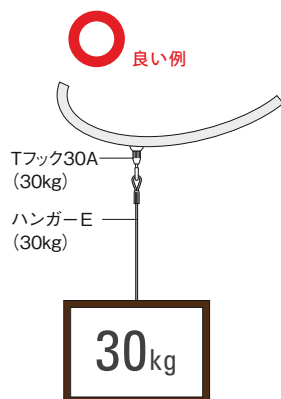

Gシリーズ

より安全にお使いいただくために

理想的な展示

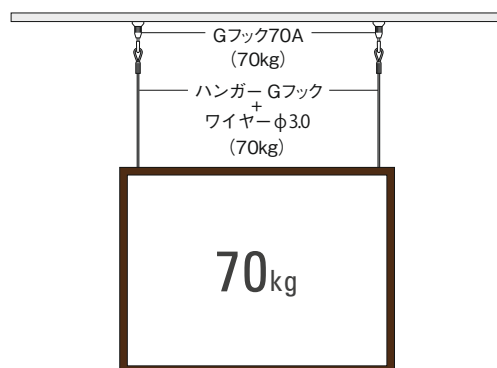


展示の安全性を高めるために



ハンガー2本で吊り下げても、許容荷重70kgまでとなります。展示作業中などで、不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。

適切な展示間隔を

複数の展示物を吊るす場合は、地震などを考慮し、展示物を1m以上あけることをおすすめします。

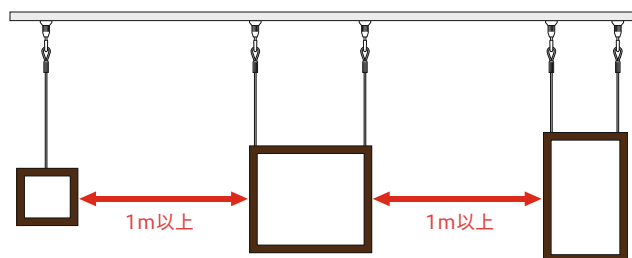

ピクチャーレール部品組み合わせ表

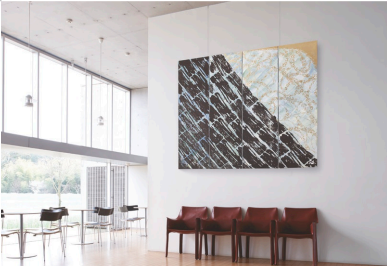シリーズ名/許容荷重		特長	ピクチャーレール		
軽量用	集合／戸建住宅	S Series 8kg 	S-1  P.492 ホワイト ブラック NEW		
			W-1  P.484 ホワイト マットホワイト NEW グレージュ NEW ブラック NEW W-2  P.488 ホワイト		
中量用	戸建・集合住宅／ギャラリー／商業施設／文教施設／医療施設	L Series 15kg 	L-1  P.480 ホワイト L-3  P.480 ホワイト L-5  P.480 ホワイト		
			T-1  P.470 ナチュラル (シルバー) ホワイト ブラック T-2N  P.470 ナチュラル (シルバー) ホワイト T-3N  P.470 ナチュラル (シルバー) ホワイト T-4N  P.470 ナチュラル (シルバー) ホワイト T-5N  P.470 ナチュラル (シルバー) ホワイト TC-10  P.470 ナチュラル (シルバー) ホワイト		
重量用		G Series 70kg 	G-1  P.496 ナチュラル (シルバー) G-2  P.496 ナチュラル (シルバー) G-3  P.496 ナチュラル (シルバー)		

各レールに対するフック、ランナーフック、またはハンガーの対応可否を表にしています。商品選定の際の参考にしてください。





※フックとハンガーの許容荷重が異なる組み合わせで使用する場合は、許容荷重の小さい方の数字が、最大許容荷重となります。

※下地の状況、ブラケットの種類により許容荷重は変わります。

◎・・・組み合わせ推奨品

フック/パーツ

ハンガー

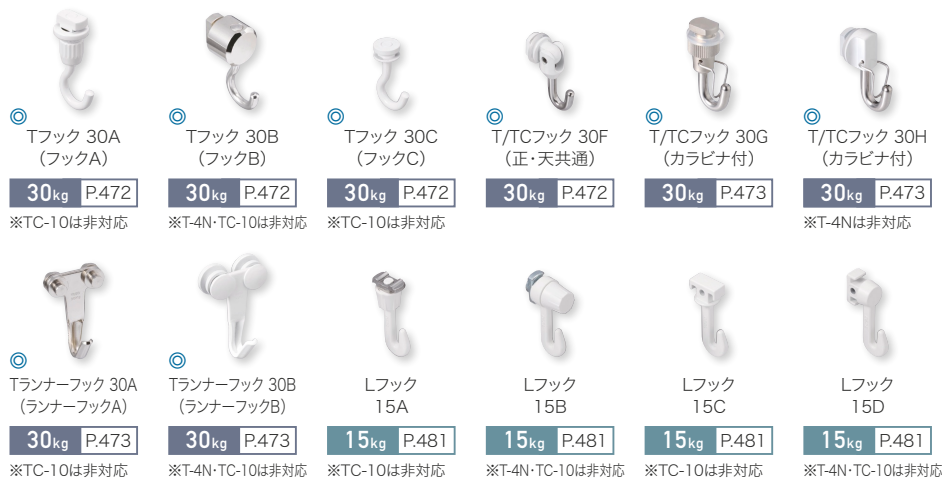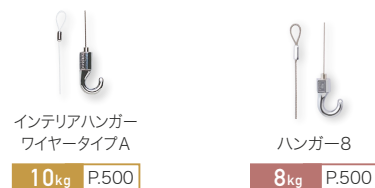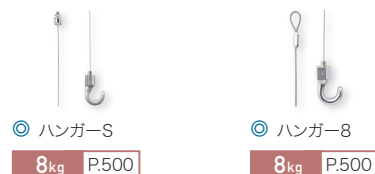

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー

ピクチャーレール T-1 T-2N T-3N T-4N T-5 TC-10

許容荷重

30 kg

※取付下地によって
許容荷重が
異なります。

許容荷重30kgのディスプレイ専用レールです。

スペースの美観に調和するシンプルなデザイン。


住宅から公共施設、商業スペースまで幅広い場面でお使いいただけます。

ラインナップ

T-1／ナチュラル（シルバー）



T-1／ホワイト



T-1／ブラック



T-4N／ナチュラル（シルバー）／先付用



T-4N／ホワイト／先付用



T-2N／ナチュラル（シルバー）／先付用



T-2N／ホワイト／先付用



T-5／ナチュラル（シルバー）



T-5／ホワイト




T-3N／ナチュラル（シルバー）／先付用



T-3N／ホワイト／先付用



TC-10／ナチュラル（シルバー）／先付用



TC-10／ホワイト／先付用



参考見積例 2.00m 基準

単位：円（税別）

カラー	T-1	T-2N	T-3N	T-4N	T-5	TC-10
ナチュラル 天井付	7,830	9,010	8,740	—	8,860	8,650
ホワイト 天井付	9,290	10,840	10,350	—	10,500	10,050
ブラック 天井付	9,650	—	—	—	—	—
ナチュラル 正面付	7,550	8,730	8,460	13,170	8,580	8,650
ホワイト 正面付	8,930	10,480	9,990	14,520	10,140	10,050
ブラック 正面付	9,230	—	—	—	—	—

使用部品 T-1・2N・3N・5：レール1本、フック（正面付はTフック30B（フックB）、天井付はTフック30A（フックA））2コ、キャップ2コ
T-4N：レール1本、Tフック30A（フックA）2コ、ブラケット35 6コ、キャップ2コ
TC-10：レール1本、T/TCフック30F2コ、キャップ2コ

参考見積例 4.00m 基準


単位：円（税別）

カラー	T-1	T-2N	T-3N	T-4N	T-5	TC-10
ナチュラル 天井付	14,330	16,270	15,910	—	15,910	17,380
ホワイト 天井付	17,420	20,240	19,030	—	19,540	20,660
ブラック 天井付	18,140	—	—	—	—	—
ナチュラル 正面付	13,770	15,710	15,350	23,140	15,350	17,380
ホワイト 正面付	16,700	19,520	18,310	26,080	18,820	20,660
ブラック 正面付	17,300	—	—	—	—	—


使用部品 T-1・2N・3N・5：レール1本、フック（正面付はTフック30B（フックB）、天井付は Tフック30A（フックA））4コ、キャップ2コ
T-4N：レール1本、Tフック30A（フックA）4コ、ブラケット35 10コ、キャップ2コ
TC-10：別製作レール1本、T/TCフック30F4コ、キャップ2コ

レール断面図 (単位: mm)


■T-1




■T-2N (9.5mm)




■T-2N (12.5mm)




■T-3N (9.5mm)




■T-3N (12.5mm)




■T-4N




■T-5



■TC-10 (9.5mm)



■TC-10 (12.5mm)



さまざまなレールとフックの組み合わせができます。



T-1 (正面後付) + T/TCフック 30F



T-1 (天井後付) + T/TCフック 30F



T-3N (天井先付) + T/TCフック 30F



TC-10 (天井先付) + T/TC ワンタッチフック 30A



TC-10 + T/TC ワンタッチフック 30A



T-1 + Tフック 30A (ナチュラル)

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ


NEW
ハンガー

ピクチャーレール Tシリーズ

特長

レール


「後付用」と「先付用」の2タイプを用意しています。



名称		対応カラー		
		ナチュラル	ホワイト	ブラック
「後付用」 既存の壁面や天井面に取付けるタイプです。	T-1	○	○	○
	T-5 廻り縁兼用タイプです。	○	○	
「先付用」 壁面や天井面に埋め込むタイプです。 ※T-2N、T-3N、TC-10は壁面ボードの厚みに合わせて9.5mm用、12.5mm用の2種を用意しています。	T-2N 9.5mm 12.5mm	○	○	
	T-3N 9.5mm 12.5mm	○	○	
	T-4N ブラケット持出し式の廻り縁兼用タイプです。	○	○	
	TC-10 9.5mm 12.5mm	○	○	

キャップ


T/TCシリーズにお使い頂けるキャップを8タイプ用意しています。



キャップ T-1 ●ネジ止め式（横） ●T-1 対応	キャップ L-1 ●ネジ止め式（下） ●T-1 対応	キャップB T-1 ●ネジなし押込式 ●T-1 対応	キャップ T-2N(9.5)(12.5) ●ネジ止め式（横） ●T-2N 対応（左右共通）
キャップ T-3N(9.5)(12.5) ●ネジ止め式（横） ●T-3N 対応（左右あり）	キャップ T-4N ●ネジ止め式（下） ●T-4N 対応（左右あり）	キャップ T-5 ●ネジ止め式（横） ●T-5 対応（左右あり）	キャップ TC-10 ●ネジなし押込式 ●TC-10 対応（左右共通）

フック

Tシリーズ専用のフックを6タイプ用意しています。




先入れ…設置時にレールの中へフックを入れる必要があります。
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。

T フック 30A(フックA) (天井付) ※1 ●固定式後入れタイプ 30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5 対応 ナチュラル/ホワイト/ブラック ※ブラックのフック部分はシルバーになります。 ※TC-10にはご使用になれません。	T フック 30B(フックB) (正面付) ※2 ●後入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-5 対応 ナチュラル/ホワイト/ブラック ※ブラックのフック部分はシルバーになります。 ※T-4N、TC-10にはご使用になれません。
T フック 30C(フックC) (天井付) ※2 ●先入れタイプ 30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5 対応 ナチュラル/ホワイト ※TC-10にはご使用になれません。	T / TCフック 30F (天井付・正面付共通) 天井付・正面付共通で使えるフックです。 ●後入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10 対応 シルバー / ホワイト/ブラック ※フック部分はシルバーになります。 天井付けも可能です。

※ピクチャーレールLシリーズには使用できません。※TシリーズにはLシリーズのフックが使用できます。但し、許容荷重は15kgとなります。詳細はP.481をご参照ください。
※1 フックの根元をまわしてしっかりとフックを固定する事ができます。※2 吊下げ物の重量（荷重）によってフックが固定されます。


フック



T /TC フック 30G(天井付)

落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共施設や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。


●後入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10 対応

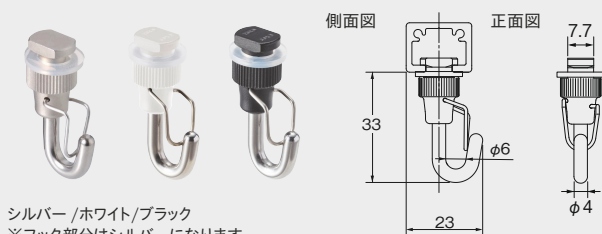

シルバー / ホワイト / ブラック
※フック部分はシルバーになります。

T /TC フック 30H(正面付)


●後入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10 対応

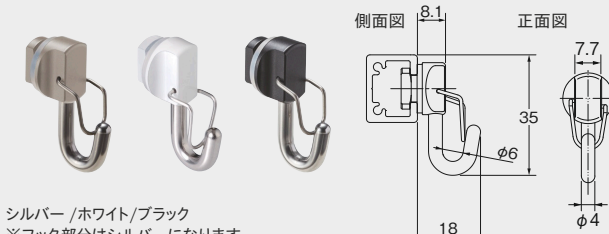

シルバー / ホワイト / ブラック
※フック部分はシルバーになります。

※ピクチャーレールLシリーズには使用できません。※TシリーズにはLシリーズのフックが使用できます。ただし、許容荷重は15kgとなります。詳細はP.481をご参照ください。

ランナーフック



T ランナーフック 30A(ランナーフックA)(天井付)


●可動式先入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5 対応



ナチュラル / ホワイト
※TC-10にはご使用になれません。
※キャップB T-1をご使用時には、お使いいただけません。

T ランナーフック 30B(ランナーフックB)(正面付)


●可動式先入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-5 対応

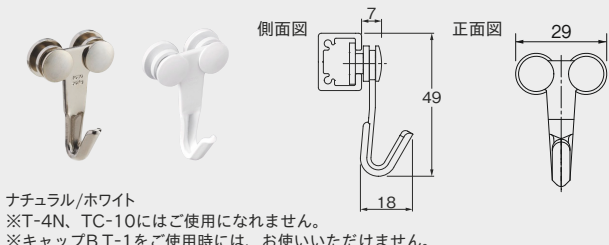

ナチュラル / ホワイト
※T-4N、TC-10にはご使用になれません。
※キャップB T-1をご使用時には、お使いいただけません。

※吊下げ物を取外した状態でフックを動かすことができます。

ハンガー



簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(φ1.8mm)のハンガーです。落下防止機能(カラビナ)付。

ハンガー E (1000・1500・2000・2500・3000)


●Tシリーズ対応



※許容荷重は30kgです。
※Lフックにはご使用できません。
※フック部のボタンを押しながら上下にスライドしてお使いください。


別売のハンガー E・ストレートハンガー Eに追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。落下防止機能(カラビナ)付。

ハンガー Eフック(単体)



※ハンガー E・ストレートハンガー E専用の部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。
※2012年6月以降に出荷したハンガー Eに対応しています。


ワンタッチフック



落下防止・安全対策としても有効です。別売のストレートハンガー Eと組み合わせてお使いください。

T/TC ワンタッチフック 30A(天井付)


●後入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10 対応

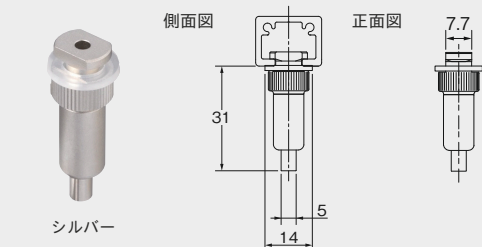

シルバー

T/TC ワンタッチフック 30B(正面付)

●後入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10 対応

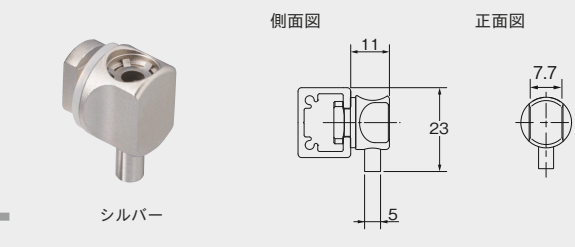

シルバー

ストレートハンガー E

別売のT/TCワンタッチフック 30A/30Bと組み合わせてお使いください。



ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2


NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー

ピクチャーレール Tシリーズ

取付間隔と許容荷重

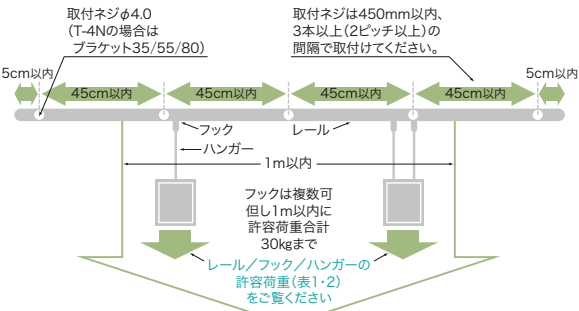

※1m以内に許容荷重合計30kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重30kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士への衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。
- ピクチャーレールの許容荷重は商品および施工方法により異なります。(表1)
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- ネジ頭径8mm未満のネジをご使用下さい。
- ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材や軽量間仕切り材(スタッド t=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。**
- ピクチャーレールとフック／ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表2)に沿ってご使用ください。

(表1) ピクチャーレールの許容荷重

	商品名称		施工方法	
			正面付の場合	天井付の場合
後付の場合	T-1		20kg ※1	30kg ※3
	T-5		30kg ※1	
先付の場合	T-1		20kg ※1	
	T-2N	9.5mm	30kg ※1	
		12.5mm		
	T-3N	9.5mm		
		12.5mm		
	T-4N		30kg ※2	
	TC-10	9.5mm	30kg ※1	
12.5mm				

- ※1 横断縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
※2 T-4N専用ブラケット35/55/80、または六角ボルトM4(別途)および蝶ナットM4(別途)を使用した場合の許容荷重です。
※3 野縁に使用する一般的な木下地(t=20mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

(表2) フック／ハンガーの許容荷重

商品名称		許容荷重	ピクチャーレールと組み合わせて使用する場合の重量制限
フック 許容荷重	30A(フックA) 天井付用	30kg	T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。
	30B(フックB) 正面付用		
	30C(フックC) 天井付用		
	30F 天井付・正面付共通		
	30G 天井付用		
	30H 正面付用	30kg	T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。
	30A(ランナーフックA) 天井付用		
	30B(ランナーフックB) 正面付用		
	30A 天井付用		
	30B 正面付用		
ハンガー 許容荷重	ハンガー E	30kg	T-1を正面付けた場合は20kg以内で使用してください。
	ハンガー 15	15kg	
	インテリアハンガー	10kg	
	ワイヤータイプA	2kg	

価格

ピクチャーレール Tシリーズ レール


※箱詰数量/10本 (T-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10) 8本 (T-4N) 単位: 円(税別)

商品名	カラー	1.00m		2.00m		3.00m		4.00m		別製作レール ※1 m当たり
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
ネジ穴あり	T-1	ナチュラル	797250 2,130	797267 4,130	797281 5,090	390772 6,000	390796 7,770	390796 7,770	390796 7,770	2,320
		ホワイト	797274 2,620	797281 5,090	797281 5,090	502663 7,410	502670 9,860	502670 9,860	502670 9,860	2,940
		ブラック	899589 2,620	899596 5,090	899596 5,090	899602 7,410	899619 9,860	899619 9,860	899619 9,860	2,940
	T-2N	9.5mm ナチュラル	—	828268 5,130	—	—	502687 9,530	502687 9,530	502687 9,530	2,860
		12.5mm ナチュラル	—	828282 5,130	—	—	502700 9,530	502700 9,530	502700 9,530	2,860
		9.5mm ホワイト	—	828275 6,460	—	—	502694 12,500	502694 12,500	502694 12,500	3,670
		12.5mm ホワイト	—	828299 6,460	—	—	502717 12,500	502717 12,500	502717 12,500	3,670
	T-3N	9.5mm ナチュラル	—	828336 4,860	—	—	502724 9,170	502724 9,170	502724 9,170	2,710
		12.5mm ナチュラル	—	828312 4,860	—	—	502762 9,170	502762 9,170	502762 9,170	2,710
		9.5mm ホワイト	—	828305 5,970	—	—	502731 11,290	502731 11,290	502731 11,290	3,400
		12.5mm ホワイト	—	828329 5,970	—	—	502779 11,290	502779 11,290	502779 11,290	3,400
	T-5	ナチュラル	—	828404 4,980	—	—	522272 9,170	522272 9,170	522272 9,170	2,760
		ホワイト	—	828411 6,120	—	—	522302 11,800	522302 11,800	522302 11,800	3,480
TC-10 ※2	9.5mm ナチュラル	—	828428 4,650	—	—	—	—	—	—	2,590
		—	828442 4,650	—	—	—	—	—	—	2,590
	9.5mm ホワイト	—	828435 5,650	—	—	—	—	—	—	3,210
		—	828459 5,650	—	—	—	—	—	—	3,210

商品名	カラー	1.00m		2.00m		4.00m (受注生産品)		別製作レール ※1 m当たり
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
ネジ穴なし	T-1	ナチュラル	—	828251 4,130	828251 4,130	506715 7,770	506715 7,770	2,320
		ホワイト	—	828244 5,090	828244 5,090	505336 9,860	505336 9,860	2,940
		ブラック	—	899626 5,090	899626 5,090	899633 9,860	899633 9,860	2,940
	T-3N	9.5mm ナチュラル	—	828343 4,860	828343 4,860	505343 9,170	505343 9,170	2,710
		12.5mm ナチュラル	—	828367 4,860	828367 4,860	505381 9,170	505381 9,170	2,710
		9.5mm ホワイト	—	828350 5,970	828350 5,970	505350 11,290	505350 11,290	3,400
		12.5mm ホワイト	—	828374 5,970	828374 5,970	505398 11,290	505398 11,290	3,400
	T-4N ※2	ナチュラル	—	828381 5,270	828381 5,270	443881 9,860	443881 9,860	2,940
		ホワイト	—	828398 6,120	828398 6,120	502809 11,800	502809 11,800	3,480

- ※1 T-1の別製作レールの長さは最小0.5m、最大5mです。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10の別製作レールの長さ限界は、すべて4mです。
5mm単位でサイズをご指定ください。
※2 斜め45°カット加工費1ヶ所につき2,820円加算となります。(T-4N、TC-10のみ対応)

カーブ対応(T-1のみ)
※カーブはレール満下向きのみ対応となります。



- ※全体カーブ加工費m当たり1,720円加算となります。(T-1のみカーブ対応、800mmR以上)
※別注カーブレール計算方法
・全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長
※受注生産品のため、納期がかります。

価格

ピクチャーレール Tシリーズ 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップ T-1 (ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル	476094			
	ホワイト	502885	420	1コ	420
	ブラック	899640			
キャップ B T-1 (ネジなし押込式) 左右共通で使えます。 厚さ:2.5mm	共通	843162	420	1コ	420
	ブラック	899657			
キャップ L-1 (ネジ止め式:下) 左右共通で使えます。 ネジ1本で固定できます。 厚さ:3mm ※	ホワイト	667171	330	1コ	330
キャップ T-2N(9.5) (ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル	502892	510	1コ	510
	ホワイト	502908			
キャップ T-2N(12.5) (ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル	502915	510	1コ	510
	ホワイト	502922			
キャップ T-3N(9.5) 右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	502939	510	1コ	510
	ホワイト	502946			
キャップ T-3N(9.5) 左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	502953	510	1コ	510
	ホワイト	502960			
キャップ T-3N(12.5) 右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	502977	510	1コ	510
	ホワイト	502984			
キャップ T-3N(12.5) 左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	502991	510	1コ	510
	ホワイト	503004			
キャップ T-4N 右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	444017	630	1コ	630
	ホワイト	503011			
キャップ T-4N 左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	444031	630	1コ	630
	ホワイト	503028			
キャップ T-5 右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	522333	510	1コ	510
	ホワイト	522357			
キャップ T-5 左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	522340	510	1コ	510
	ホワイト	522364			
キャップ TC-10 (ネジなし押込式) (9.5) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	共通	793702	490	1コ	490
キャップ TC-10 (ネジなし押込式) (12.5) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	共通	793719	490	1コ	490

※Lシリーズと共用の部品です。

単位: 円 (税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
Tフック 30A (フックA) (後入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	768823	1,210		60,500
	ホワイト	768830	1,440	50コ	72,000
	ブラック	924335	1,590		79,500
Tフック 30A (フックA) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	389271	1,430		1,430
	ホワイト	502854	1,680	1コ	1,680
	ブラック	925509	1,860		1,860
Tフック 30B (フックB) (後入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-5対応	ナチュラル	768847	1,100		55,000
	ホワイト	768854	1,260	50コ	63,000
	ブラック	924342	1,420		71,000
Tフック 30B (フックB) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-5対応	ナチュラル	389288	1,290		1,290
	ホワイト	502861	1,500	1コ	1,500
	ブラック	925516	1,650		1,650
Tフック 30C (フックC) (先入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	769134	750	50コ	37,500
	ホワイト	769141	870		43,500
	ブラック	925516	1,650		1,650
Tフック 30C (フックC) (先入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	453576	880		880
	ホワイト	502878	1,020	1コ	1,020
	ブラック	925516	1,650		1,650
T/TCフック 30F (天井付・正面付共通フック) (後入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5, TC-10対応	シルバー	770475	1,330		66,500
	ホワイト	770499	1,480	50コ	74,000
	ブラック	924359	1,600		80,000
T/TCフック 30F (天井付・正面付共通フック) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5, TC-10対応	シルバー	770482	1,510		1,510
	ホワイト	770505	1,710	1コ	1,710
	ブラック	925523	1,880		1,880
T/TCフック 30G (カラビナ付) (後入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5, TC-10対応	シルバー	770352	1,710		85,500
	ホワイト	770376	1,840	50コ	92,000
	ブラック	924366	2,010		100,500
T/TCフック 30G (カラビナ付) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5, TC-10対応	シルバー	770369	1,980		1,980
	ホワイト	770383	2,130	1コ	2,130
	ブラック	925530	2,350		2,350
T/TCフック 30H (カラビナ付) (後入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-5, TC-10対応	シルバー	770390	1,710		85,500
	ホワイト	770413	1,840	50コ	92,000
	ブラック	924373	2,010		100,500
T/TCフック 30H (カラビナ付) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-5, TC-10対応	シルバー	770406	1,980		1,980
	ホワイト	770420	2,130	1コ	2,130
	ブラック	925547	2,350		2,350
Tランナーフック 30A (ランナーフックA) (先入れタイプ) (50コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	768861	1,100	50コ	55,000
	ホワイト	768878	1,260		63,000
Tランナーフック 30A (ランナーフックA) (先入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	502816	1,290	1コ	1,290
	ホワイト	502823	1,500		1,500

スタンダードタイプハンガー用

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ


NEW
ハンガー

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.468をご参照ください。

ピクチャーレール Tシリーズ

価格

ピクチャーレール Tシリーズ 部品

商品名		カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	
スタンダードタイプハンガー用	Tランナーフック 30B (ランナーフックB) (50コ入) T-1、T-2N、 T-3N、T-5対応		ナチュラル	768885	1,100	50コ 55,000	
			ホワイト	768892	1,260	50コ 63,000	
	Tランナーフック 30B (ランナーフックB) (1コ入)	ナチュラル	502830	1,290	1コ 1,290		
		ホワイト	502847	1,500	1コ 1,500		
ハンガー-E	Tフック 30A、30B、30C T/TCフック 30F、30G、30H Tランナーフック 30A、30B対応		サイズ	1000	458021	6,610	1本 6,610
				1500	458038	7,050	1本 7,050
				2000	458045	7,360	1本 7,360
				2500	458052	8,140	1本 8,140
				3000	458069	8,580	1本 8,580
				T/TCワンタッチフック 30A (50コ入) T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770437	1,800
ストレートハンガー用	T/TCワンタッチフック 30A (1コ入) T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770444	2,090	1コ 2,090		
	T/TCワンタッチフック 30B (50コ入) T-1、T-2N、T-3N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770451	1,800	50コ 90,000		
	T/TCワンタッチフック 30B (1コ入) T-1、T-2N、T-3N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770468	2,090	1コ 2,090		
	ストレートハンガー-E T/TCワンタッチフック30A、30B対応	1000	770512	6,130	1本 6,130		
	サイズ	1500	770529	6,610	1本 6,610		
	2000	770536	6,900	1本 6,900			

製品と仕上げ

商品名		カラー	素材	仕上げ
ピクチャーレール T-1・2N・3N・4N・5・TC-10		ナチュラル	アルミニウム 合金押出形材	アルマイト
		ホワイト		アルマイトホワイト
		ブラック(T-1のみ)		アルマイトブラック
Tフック 30A(フックA) 30B(フックB) 30C(フックC)	本体	ナチュラル	真鍮	ニッケルメッキ
	フック		SUS304	—
	本体	ホワイト	真鍮	ホワイト
	フック		SUS304	
Tフック 30A(フックA) 30B(フックB)	本体	ブラック	真鍮	ブラック
	フック		SUS304	—
T/TCフック 30F 30G 30H	ホイール フック	シルバー	真鍮 SUS304	ニッケルメッキ
	ホイール フック	ホワイト	真鍮 SUS304	ホワイト
	ホイール フック	ブラック	真鍮 SUS304	ブラック
	フック		SUS304	—
	ホイール フック	ナチュラル	真鍮 スチール	ニッケルメッキ
	フック		真鍮 スチール	ホワイト
T/TCワンタッチフック 30A・30B		シルバー	真鍮 SUS304	梨地ニッケルメッキ
			SUS304	

単位：円(税別)

商品名		カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー-Eフック(単体) ハンガー-E・ストレートハンガー-E 追加用フック ※ハンガー-E・ストレートハンガー-E 専用の部品です。他のハンガー、 ワイヤーには使用できません。		—	770574	4,290	1コ	4,290
コーナージョイント T-4N専用 ※ご使用の際には、レール端部 を斜め45°にカットしてくださ い。(入隅、出隅に合わせてく ださい)		共通	410203	1,190	1コ	1,190
ジョイント T-4N専用		共通	410197	1,190	1コ	1,190
ジョイントピン T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5、TC-10対応 ※ジョイントピンは1ヶ所に つき、T-1、2N、3N、5、 TC-10は2本、T-4Nは 3本使用してください。		—	391281	120	1本	120
プレートセット T-1T-2NT-3N 対応 ※ダブル野縁などの軽量天 井材に取付ける場合に、取 付ネジの保持力を安定化 させるための部品です。 ※ダブル野縁に使用しても、 許容荷重は10kgです。 ※プレート、ボルト、ナット、蝶ナットが セットされています。(T-4Nには使用 できません)		—	389295	340	1セット	340
ブラケット35 T-4N専用		共通	443904	630	1コ	630
ブラケット55 T-4N専用		共通	443911	730	1コ	730
ブラケット80 T-4N専用		共通	443928	910	1コ	910


取付寸法図・取付例 (単位: mm)

※ : 取付例の許容荷重

T-1


木下地
正面後付

20kg




軽量鉄骨下地
正面後付

10kg




木下地
天井後付

30kg




木下地
正面先付

20kg




軽量鉄骨下地
天井後付

10kg



コンクリート下地
天井後付


30kg



T-2N (9.5mm)


木下地
正面先付

30kg




軽量鉄骨下地
正面先付

10kg




コンクリート下地
正面先付

30kg

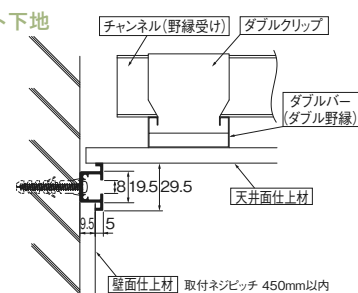


軽量鉄骨下地
天井先付

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付 (プレート使用時)

10kg



C型鋼下地
天井先付

30kg

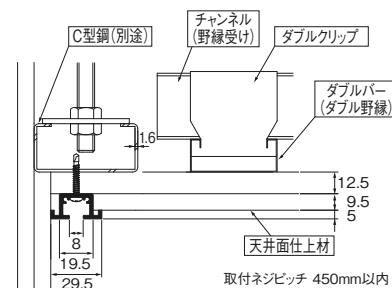


※ φ 3.5 ナベドリルネジをご使用ください。

T-2N (12.5mm)


木下地
正面先付

30kg




軽量鉄骨下地
正面先付

10kg




コンクリート下地
正面先付

30kg

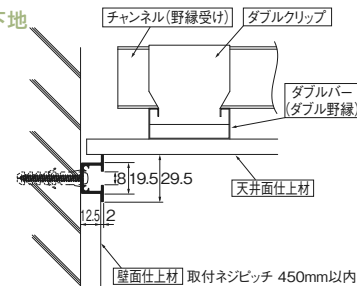


軽量鉄骨下地
天井先付

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付 (プレート使用時)

10kg



C型鋼下地
天井先付

30kg

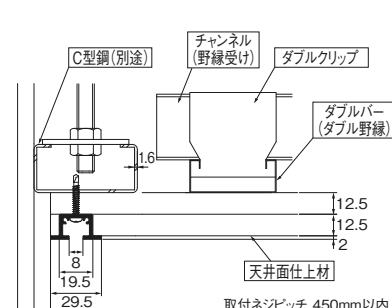

※ φ 3.5 ナベドリルネジをご使用ください。

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー


ピクチャーレール Tシリーズ

取付寸法図・取付例 (単位: mm)

T-3N (9.5mm)


木下地
正面先付

30kg




軽量鉄骨下地
正面先付

10kg




コンクリート下地
正面先付

30kg

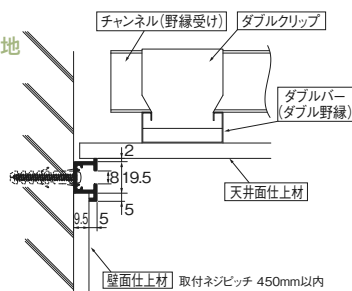


軽量鉄骨下地
天井先付

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付 (プレート使用時)

10kg



C型鋼下地
天井先付

30kg

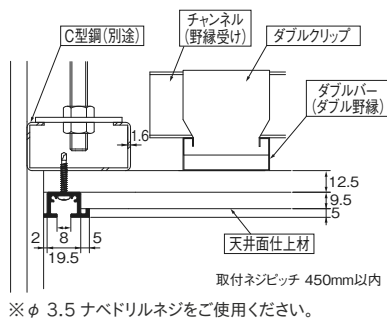


※ φ 3.5 ナベドリルネジをご使用ください。

T-3N (12.5mm)


木下地
正面先付

30kg




軽量鉄骨下地
正面先付

10kg




コンクリート下地
正面先付

30kg

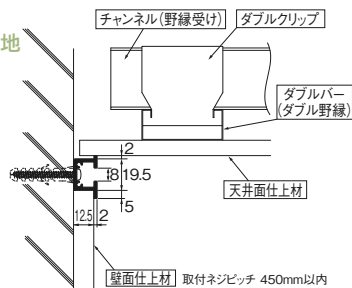


軽量鉄骨下地
天井先付

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付 (プレート使用時)

10kg



C型鋼下地
天井先付

30kg

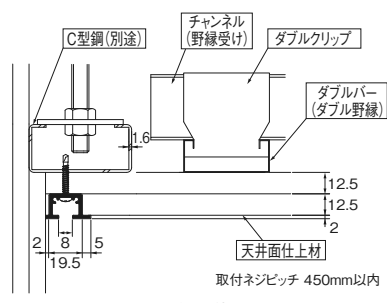


※ φ 3.5 ナベドリルネジをご使用ください。

T-4N


コンクリート下地
正面先付
(ブラケット 55 の場合)

30kg

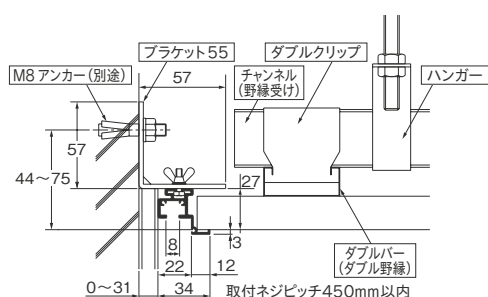


C型鋼下地
天井先付

30kg

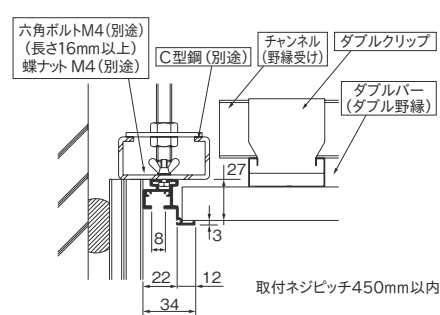


T-4N 専用ブラケット

ブラケット 35




※ 〈ブラケットの
スライド範囲〉 壁
面から 12mmまで
調整できます。

ブラケット 55




※ 〈ブラケットの
スライド範囲〉 壁
面から 31mmまで
調整できます。

ブラケット 80



※ 〈ブラケットの
スライド範囲〉 壁
面から 56mmまで
調整できます。

〈ブラケットのスライド範囲〉




各ブラケットはス
ライドし、壁面仕
上げに応じて取
付け位置を調整
できます。

※  : 取付例の許容荷重

T-5


木下地
正面後付

30kg




軽量鉄骨下地
正面後付

10kg




木下地
天井後付

30kg




軽量鉄骨下地
天井後付

10kg



コンクリート下地
天井後付


30kg



TC-10 (9.5mm)


木下地
正面先付(両ツバ仕様)

30kg




コンクリート下地
正面先付(片ツバ仕様)

30kg




軽量鉄骨下地
天井先付(片ツバ仕様)

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付(両ツバ仕様)

10kg



軽量鉄骨下地
正面先付(片ツバ仕様)


10kg



TC-10 (12.5mm)


木下地
正面先付(両ツバ仕様)

30kg




コンクリート下地
正面先付(片ツバ仕様)

30kg




軽量鉄骨下地
天井先付(片ツバ仕様)

10kg




軽量鉄骨下地
天井先付(両ツバ仕様)

10kg



軽量鉄骨下地
正面先付(片ツバ仕様)

10kg



フック

Tフック 30A(フックA)







Tフック 30B(フックB)

Tフック 30C(フックC)

T/TCフック 30F
(天井付の場合)

T/TCフック 30F
(正面付の場合)

T/TCフック 30G








T/TCフック 30H

Tランナーフック 30A(ランナーフックA)

Tランナーフック 30B(ランナーフックB)

T/TCワンタッチフック 30A

T/TCワンタッチフック 30B



ピックアップレール L-1 L-3 L-5

※取付下地によって
許容荷重が
異なります。

許容荷重


15kg

住宅に最適な許容荷重15kgのピックアップレール。
室内空間に溶け込みやすいシンプルなデザインです。




ラインナップ


L-1／ホワイト



L-3 (9.5mm)／ホワイト／先付用



L-3 (12.5mm)／ホワイト／先付用



L-5／ホワイト



参考見積例 2.00m 基準

単位：円（税別）

カラー	仕様	L-1	L-3	L-5
ホワイト	天井付	後入フック	6,240	7,240
		先入フック	5,620	6,620
	正面付	後入フック	6,240	7,240
		先入フック	5,620	6,620

使用部品 L-1、L-3、L-5＝レール1本、
フック2コ、キャップ2コ

参考見積例 4.00m 基準

単位：円（税別）

カラー	仕様	L-1	L-3	L-5
ホワイト	天井付	後入フック	11,230	12,640
		先入フック	9,990	11,400
	正面付	後入フック	11,230	12,640
		先入フック	9,990	11,400

使用部品 レール1本、フック4コ、キャップ2コ（L-1、T-3N、T-5Nキャップ使用の場合）



L-1 (天井後付) + Lフック 15A



L-1 (正面後付) + Lフック 15B




L-3 (天井先付) + Lフック 15A




L-5 (天井後付) + Lフック 15A

レール断面図（単位：mm）


■L-1




■L-3 (9.5mm)




■L-3 (12.5mm)



■L-5



取付間隔と許容荷重

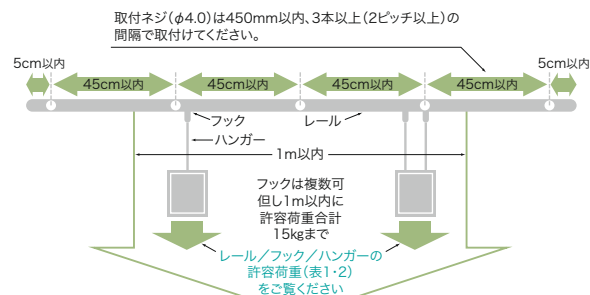

※1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

■施工上の注意

- ピックアップレールは補強された下地に施工してください。
- ピックアップレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- ネジ頭径8mm未満のネジをご使用下さい。
- ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材や軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピックアップレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表2)に沿ってご使用ください。

(表1) ピックアップレールの許容荷重

商品名称	施工方法	
	正面付※1	天井付※2
L-1	15kg	15kg
L-5		
L-3		

- ※1 横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ※2 野縁に使用する一般的な木下地(t=20mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。


(表2) フック/ハンガーの許容荷重

商品名称		許容荷重
フック許容荷重	Lフック15	A 天井付用
		B 正面付用
		C 天井付用
		D 正面付用
ハンガー許容荷重	ハンガー 15	15kg
	インテリアハンガー	ワイヤーA
		コードA

特長

レール


「後付用」と「先付用」の2タイプを用意しています。



	名称	対応カラー	許容荷重
「後付用」 既存の壁面や天井面に取付けるタイプです。	L-1	ホワイト	許容荷重はP.464を参照してください。
	L-5 廻り縁兼用タイプです。		
「先付用」 壁面や天井面に埋め込むタイプです。 ※L-3は壁面ボードの厚みに合わせて9.5mm用、12.5mm用の2種を用意しています。	L-3 9.5mm 12.5mm	ホワイト	

キャップ

5タイプのキャップを用意しています。



キャップ T-1 ●ネジ止め式（横） ●L-1 対応	キャップ L-1 ●ネジ止め式（下） ●L-1 対応	キャップ B T-1 ●ネジなし押込式 ●L-1 対応
キャップ T-3N(9.5)(12.5) ●ネジ止め式（横） ●L-3 対応（左右あり）	キャップ T-5 ●ネジ止め式（横） ●L-5 対応（左右あり）	

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2


NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー

フック

4タイプの専用フックを用意しています。




先入れ…設置時にレールの中にフックを入れる必要があります。
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。

Lフック 15A(天井付) ●固定式後入れタイプ 15kg	Lフック 15B(正面付) ●固定式後入れタイプ 15kg	Lフック 15C(天井付) ●先入れタイプ 15kg	Lフック 15D(正面付) ●先入れタイプ 15kg
--	--	---	---

※フックは、ピクチャーレールTシリーズにも使用が可能です。但し、許容荷重は15kgになります。
※ハンガーA/Eの使用はできません。

ハンガー

許容荷重15kgまでのハンガーを用意しています。



ハンガー 15 ワイヤーφ1.5mm 簡単に取付け、取外しができる ワイヤータイプ（φ1.5mm）のハンガーです。 ※許容荷重は15kgです。	ハンガー 15 フック（単体） ハンガー 15に追加してご使用できます。 別売のハンガー15に追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。 ※ハンガー 15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには使用できません。
--	--

価格

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名		カラー	4.00m (受注生産品)		別製作レール	
			JANコード	価格	m当たり	
ネジ穴なし	L-1	ホワイト	667119	7,410	2,200	
	L-3		9.5mm	667133	8,460	2,510
			12.5mm	667157		

※別製作レールの長さは最小0.5m、最大4mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。

※別製作レールの長さは最小0.5m、最大4mとなります。
5mm単位でサイズをご指定ください。
※受注生産品のため、納期がかかります。

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
Lフック 15A (後入れタイプ) (50コ入) ※2	ホワイト	768908	670	50コ	33,500
Lフック 15A (後入れタイプ) (1コ入) ※2	ホワイト	667188	790	1コ	790
Lフック 15B (後入れタイプ) (50コ入) ※2	ホワイト	768915	670	50コ	33,500
Lフック 15B (後入れタイプ) (1コ入) ※2	ホワイト	667195	790	1コ	790
Lフック 15C (先入れタイプ) (50コ入) ※2	ホワイト	768922	420	50コ	21,000
Lフック 15C (先入れタイプ) (1コ入) ※2	ホワイト	667201	480	1コ	480
Lフック 15D (先入れタイプ) (50コ入) ※2	ホワイト	768939	420	50コ	21,000
Lフック 15D (先入れタイプ) (1コ入) ※2	ホワイト	667218	480	1コ	480
ハンガー15	1.0m 2.0m	667225 667232	4,290 4,920	1コ	4,290 4,920
ハンガー15フック (単体)	ホワイト	770581	2,910	1コ	2,910
※ハンガー 15専用の部 品です。他のハンガー、 ワイヤーには使用でき ません。					

※1 Tシリーズと共用の部品です。
 ※2 LフックはTシリーズにも使用ができます。ただし、許容荷重は15kgになります。

商品名	カラー	素材	仕上げ
キャップ L-1	ホワイト	ポリアセタール	ホワイト
キャップ T-1	ホワイト	ポリエチレン	ホワイト
キャップB T-1	共通	ポリプロピレン	—
キャップ T-3N-5	ホワイト	アルミニウム合金	ホワイト
ハンガー15	ワイヤー	ステンレスワイヤー φ1.5mm (SUS304)	ホワイト
	フック	亜鉛ダイカスト	
ハンガー15フック(単体)	ホワイト	亜鉛ダイカスト	ホワイト


2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

取付寸法図・取付例 (単位: mm)


※  : 取付例の許容荷重

L-1


木下地 正面後付 **15kg**




軽量鉄骨下地 正面後付 **10kg**




木下地 天井後付 **15kg**



軽量鉄骨下地 天井後付 **10kg**




木下地 正面先付 **15kg**




L-3 (9.5mm)


木下地 正面先付 **15kg**



軽量鉄骨下地 正面先付 **10kg**




軽量鉄骨下地 天井先付 **10kg**

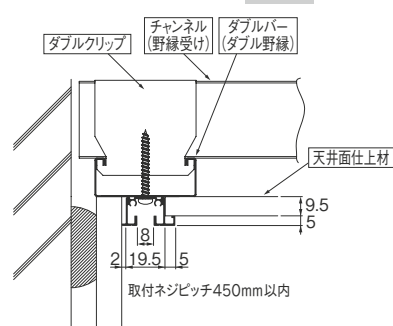


L-3 (12.5mm)


木下地 正面先付 **15kg**



軽量鉄骨下地 正面先付 **10kg**




軽量鉄骨下地 天井先付 **10kg**

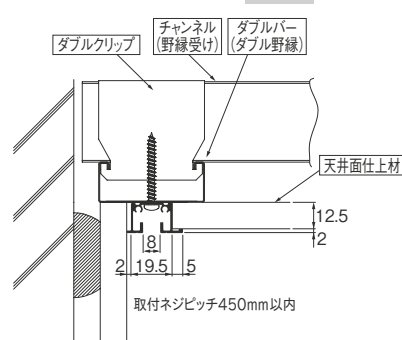


L-5


木下地 正面後付 **15kg**




軽量鉄骨下地 正面後付 **10kg**



木下地 天井後付 **15kg**




軽量鉄骨下地 天井後付 **10kg**

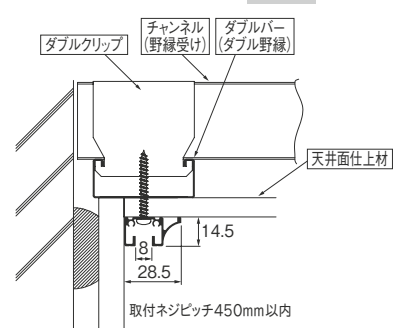


フック


L フック 15A




L フック 15B



L フック 15C



L フック 15D



ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー

ピクチャーレール W-1 NEW COLOR

許容荷重

15 kg

※取付下地によって
許容荷重が異なります。



許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレールです。
取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
洋服やカバン等の日用品を気軽に掛ける事ができます。

ラインナップ

W-1 / ホワイト



W-1 / マットホワイト NEW




W-1 / グレージュ NEW



W-1 / ブラック NEW



レール断面図 (単位: mm)



参考見積例 2.00m 基準

単位: 円 (税別)


カラー	仕様	W-1
ホワイト	Wフック15-A	7,710
	モノフック10-A	7,710
	折りたたみフック	25,850
マットホワイト	Wフック15-A	9,220
グレージュ	モノフック10-A	9,220
ブラック	折りたたみフック	27,360

使用部品 レール1本、フック2コ (折りたたみフックは7コ)、
キャップ2コ、カバーストップ2コ



W-1 (正面後付) + Wフック15-A

取付間隔と許容荷重

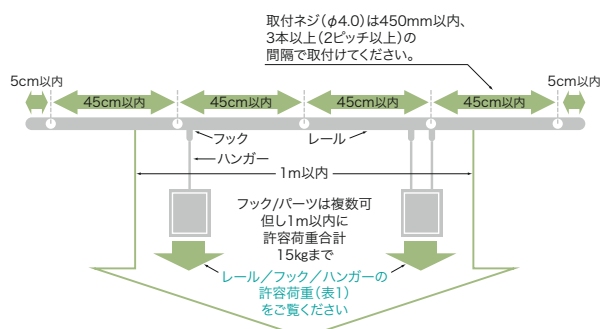

※1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフック/パーツを吊るすことができます。
※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士との衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

(表1) レール/フック/ハンガーの許容荷重

商品名称		施工方法
レール	W-1	正面付
フック許容荷重	Wフック15-A	15kg ※1
	モノフック10-A	15kg
	折りたたみフック	10kg ※2
	マルチラック	5kg
パーツ許容荷重	ハンガー 15	5kg
	インテリアハンガー	15kg
	ワイヤーA	10kg
ハンガー許容荷重	コードA	2kg

※1 横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。


※2 モノフック、折りたたみフックにハンガーは使用できません。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。取付ネジはφ4.0タッピングネジをご使用ください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- 軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表1)に沿ってご使用ください。


特長

レール



	名称	対応カラー	許容荷重
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。	W-1	ホワイト マットホワイト グレージュ ブラック	許容荷重はP.484を参照 してください。

フック




3タイプの専用フックを用意しています。

先入れ…設置時にレールの中にフックを入れる必要があります。
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。

Wフック15-A	モノフック10-A	折りたたみフック NEW
●後入れタイプ 15kg ホワイト/グレージュ NEW / ブラック NEW	●後入れタイプ 10kg ※モノフック10-Aにハンガーは使用できません。 ホワイト/グレージュ NEW / ブラック NEW	●後入れタイプ 5kg ※折りたたみフックにハンガーは使用できません。 マットホワイト/グレージュ/ブラック


パーツ



マルチラック
●後入れタイプ 5kg ※両サイドに壁面傷つきを防ぐクリアチューブがついています。

ハンガー

許容荷重15kgまでのハンガーを用意しています。



ハンガー 15	ハンガー 15 フック (単体)
簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ (φ1.5mm) のハンガーです。 ホワイト/マットシルバー NEW / ブラック NEW ※許容荷重は15kgです。	ハンガー 15に追加してご使用できます。 別売のハンガー15に追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。 ホワイト/マットシルバー NEW / ブラック NEW ※ハンガー 15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

製品と仕上げ

商品名		カラー	素材	仕上げ
レール W-1	ベース	ホワイト	アルミニウム合金押出材形	アルマイト
		グレージュ		
		ブラック		
	フロントカバー	ホワイト		アルマイト
		グレージュ		オレフィン系樹脂皮膜 フィルムラッピング
		マットホワイト ブラック		塩化ビニル樹脂皮膜 フィルムラッピング
フック	Wフック15-A	ホワイト	亜鉛ダイカスト	ホワイト
	モノフック10-A	グレージュ	アルミダイカスト	グレージュ
		ブラック		ブラック
	折りたたみフック	マットホワイト	亜鉛ダイカスト ポリアセタール	マットホワイト
		グレージュ		グレージュ
		ブラック		ブラック

商品名		カラー	素材	仕上げ
マルチラック	本体	シルバー	SUS304	—
	固定パーツ		亜鉛ダイカスト	シルバー
	チューブ		塩化ビニル樹脂	—
キャップ W-1		ホワイト	ポリアセタール	ホワイト
		グレージュ		グレージュ
		ブラック		ブラック
その他	カバーストップ	—	ポリアセタール	—
ハンガー15	ワイヤー	ホワイト	ステンレスワイヤー φ1.5mm(SUS304)	ホワイト
	フック	マットシルバー ブラック	亜鉛ダイカスト	マットシルバー ブラック
ハンガー15フック (単体)		ホワイト マットシルバー ブラック	亜鉛ダイカスト	ホワイト マットシルバー ブラック

ピクチャーレール W-1

価格

ピクチャーレール W-1 レール							箱詰数量/10本 単位：円(税別)	
商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		別製作レール m当たり※
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
W-1	ホワイト	—	—	791920	2,560	673165	4,770	2,830
	マットホワイト NEW	957197	1,780	957227	3,400	957258	6,280	3,740
	グレージュ NEW	957203		957234		957265		
	ブラック NEW	957210		957241		957272		

※ベースとフロントカバーのセットになります。
※別製作レールの長さは最小0.5m、最大3mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。

ピクチャーレール W-1 工事用セット							箱詰数量/1セット 単位：円(税別)	
商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		セット内容
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
W-1	ホワイト	—	—	791760	3,620	791777	5,830	・レール1本 ・キャップ2コ ・カバーストップ2コ
	マットホワイト NEW	957289	2,840	957326	4,460	957364	7,340	
	グレージュ NEW	957296		957333		957371		
	ブラック NEW	957302		957340		957388		

※フック/パーツ/ハンガーは別途ご注文ください。

ピクチャーレール W-1 折りたたみフック付きセット NEW						箱詰数量/1セット 単位：円(税別)		
商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		セット内容
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
W-1	マットホワイ	957395	11,880	957425	19,270	957456	28,050	・レール1本・キャップ2コ ・カバーストップ2コ ・折りたたみフック 0.50m=3コ、 1.00m=5コ、2.00m=7コ ・取付ネジ(ナベφ4.0×30)
	グレージュ	957401		957432		957463		
	ブラック	957418		957449		957470		

ピクチャーレール W-1 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格			
キャップW-1 (ネジ止め式：下)	ホワイト グレージュ NEW ブラック NEW	673189 947143 947136	410	1コ	410			
厚さ：3mm								
カバーストップ	—	673196						
※カバーストップは1コ/900mm必要となります。								
ジョイントピン	—	391281	120	1本	120			
Wフック15-A (50コ入)	ホワイト グレージュ NEW ブラック NEW	768946 947006 946993	800	50コ	40,000			
Wフック15-A (1コ入)	ホワイト グレージュ NEW ブラック NEW	673202 947105 947099				940	1コ	940
モノフック10-A (50コ入)	ホワイト グレージュ NEW ブラック NEW	768953 947020 947013						
※ハンガーは使用できません。								
モノフック10-A (1コ入)	ホワイト グレージュ NEW ブラック NEW	673226 947129 947112	940	1コ	940			
※ハンガーは使用できません。								
折りたたみフック NEW (1コ入)	マットホワイト グレージュ ブラック	957135 957142 957159				2,860	1コ	2,860
マルチラック	—	791975	5,300	1コ	5,300			
ハンガー15	ホワイト 1.0m マットシルバー NEW ブラック NEW 2.0m マットシルバー NEW ブラック NEW	667225 947044 947037 667232 947068 947051	4,290	1本	4,290			
ハンガー15フック(単体)	ホワイト マットシルバー NEW ブラック NEW	770581 947082 947075				2,910	1コ	2,910
※ハンガー15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには 使用できません。								

■部品必要数

取付サイズ	レール		キャップ	カバーストップ	ジョイント
	1.00m	2.00m			
～1.00m	1	—	2	2	—
～2.00m	—	1	2	2	—
～3.00m	1	1	2	5	1
～4.00m	—	2	2	6	1
～5.00m	1	2	2	9	2

※2.00mの場合、取付穴の位置にあわせ、カバーストップの数量は2コになります。
※ジョイント仕様の場合、ジョイントの両端50mm以内にカバーストップを1コずつ必ず取付けてください。
※ジョイント仕様の場合、レールの組み合わせによって、カバーストップの数量は変わります。

※カバーストップは1コ/900mm必要となります。

■カバーストップの取付間隔

ベースにフロントカバーを固定するために、カバーストップを900mm間隔にて取付けてください。カバーストップはレールの取付穴を利用して取付けてください。

詳細 P.487



カバーストップを取付けするレールの取付穴位置の詳細はWEBにてご確認ください。



W-1/ホワイ

レールの上部にお手持ちの洋服ハンガーを掛けることができます。
※洋服ハンガーの引っ掛け部分の形状によっては取付けできない場合があります。


※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.468をご参照ください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

取付方法


①キャップをベースの両側に取付けてください。

- ※ベースとフロントカバーを同じサイズにカットしてください。
- ※ジョイントの場合、ジョイントピンを差し込んでください。




②ベースを壁面に取付けてください。

- ※取付ネジは取付け穴を使用し、必ず450mm間隔で取付けてください。
- ※カバーストップは「上」と書かれた面を上に向けて、900mmピッチ以内の間隔に1コ取付け穴を利用して取付ネジで取付けてください。
- ※レールをジョイントする場合は、ジョイントの両端50mm以内にカバーストップを取付けてください。(カバーストップの個数はP.484を参照ください。取付けるサイズによって必要数が変わります。)



③フロントカバーをベース上部に引っ掛け、②で取付けたカバーストップの位置を押してベース側に取付けてください。


- ※フロントカバーの上下の向きにご注意ください。



〈折りたたみフック取付け方法〉

●レールの下溝に差し込み①、壁方向に押し込んでください。②


- ※取外す場合は、キャップを取外してから、スライドさせて取外してください。
- ※折りたたみフックは折りたたまずに取付けてください。



〈フック取付け方法〉

●レールの下溝に差し込み①、壁方向に押し込んでください。②


- ※取外す場合は、キャップを取外してから、スライドさせて取外してください。



〈マルチラック取付け方法〉

●左右のフック部を同時にレールの下溝に差し込み①、壁方向に押し込んでください。②

- ※取外す場合は、手前に持ち上げて溝から外してください。




取付寸法図・取付例 (単位: mm)


※ : 取付例の許容荷重

W-1


木造壁 正面後付 15kg




軽量鉄骨壁 正面後付 10kg

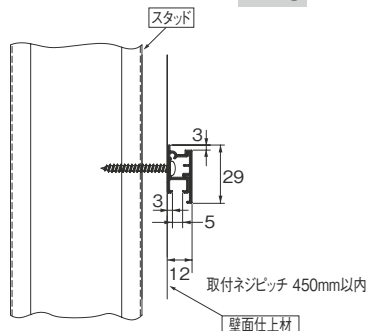

木造壁 天井際正面後付 15kg




軽量鉄骨壁 天井際正面後付 10kg




フック


W フック 15-A




モノフック 10-A



折りたたみフック

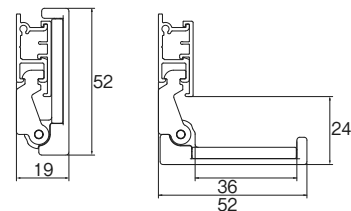

〈天井面の近くに取付ける際の注意点〉

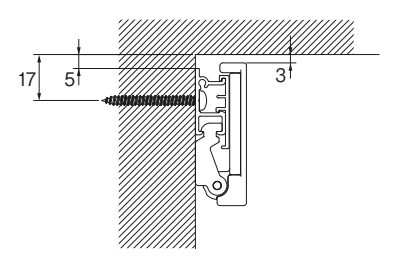


※天井面の近くに取付けたレールに折りたたみフックを使用する場合、天井面からビスまで17mm以上のスペースが必要です。

パーツ

マルチラック

側面図



正面図



ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー

ピクチャーレール W-2

許容荷重


15kg

※取付下地によって
許容荷重が異なります。


住宅に最適な許容荷重15kgの
ブラケット付けのピクチャーレールです。
取付ネジの见えないコンパクトなデザインで、
天井際などにすっきり納めることができます。

ラインナップ

W-2／ホワイト



レール断面図 (単位: mm)



参考見積例 2.00m 基準

単位: 円 (税別)

カラー	ブラケット	仕様	W-2
ホワイト	正面	Wフック15-A	7,480
		モノフック10-A	7,480
	ツウウェイ	Wフック15-A	7,930
		モノフック10-A	7,930

使用部品 レール1本、フック2コ、キャップ2コ、ブラケット5コ




W-2 (正面ブラケット付) + Wフック15-A



W-2 (ツウウェイブラケット付) + Wフック15-A

取付間隔と許容荷重

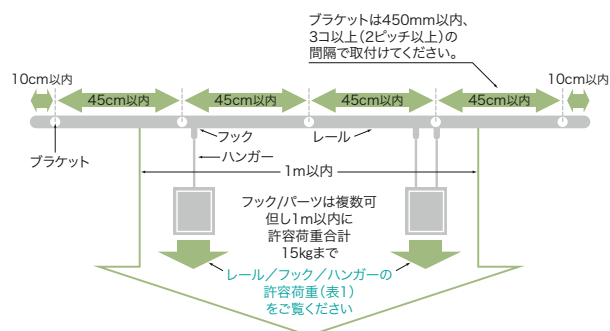

※1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフック・パーツを吊るすることができます。
※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊る場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

(表1) レール/フック/ハンガーの許容荷重

商品名称		施工方法
レール	W-2	正面付・天井付
フック許容荷重	Wフック15-A	15kg ※1 ※2
	モノフック10-A	15kg
パーツ許容荷重	マルチラック	5kg
	ハンガー 15	15kg
	インテリアハンガー	ワイヤーA 10kg コードA 2kg


※1 横鋼線に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
※2 野縁に使用する一般的な木下地(t=20mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
※3 モノフックにハンガーは使用できません。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。取付ネジはφ4.0ナベタッピングネジをご使用ください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)はφ4.0ナベタッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- 軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。**
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表1)に沿ってご使用ください。


特長

レール



	名称	対応カラー	許容荷重
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。 (ツウウェイブラケットの使用で天井付も可能です。)	W-2	ホワイト	許容荷重はP.488を参照してください。

フック




3タイプの専用フックを用意しています。

先入れ…設置時にレールの中にフックを入れる必要があります。
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。

Wフック15-A	モノフック10-A
●後入れタイプ 15kg 側面図 正面図	●後入れタイプ 10kg 側面図 正面図 ※モノフック10-Aにハンガーは使用できません。


パーツ



マルチラック
●後入れタイプ 5kg ※両サイドに壁面傷つきを防ぐクリアチューブがついています。

ハンガー

許容荷重15kgまでのハンガーを用意しています。



ハンガー 15	ハンガー 15 フック (単体)
簡単に取付け、取外しができる ワイヤータイプ (φ1.5mm) のハンガーです。 ※許容荷重は15kgです。	ハンガー 15に追加してご使用できます。 別売のハンガー15に追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。 ※ハンガー 15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
レール W-2	ホワイト	アルミニウム合金押出形材	アルマイト
キャップ W-2	ホワイト	ポリプロピレン樹脂	ホワイト
ブラケット	正面ブラケット ツウウェイブラケット	ホワイト	スチール
フック	Wフック15-A モノフック10-A	ホワイト	亜鉛ダイカスト アルミダイカスト

商品名	カラー	素材	仕上げ
マルチラック	本体 固定パーツ チューブ	シルバー	SUS304 亜鉛ダイカスト 塩化ビニル樹脂
ハンガー15	ワイヤー フック	ホワイト	ステンレスワイヤー φ1.5mm (SUS304) 亜鉛ダイカスト
ハンガー15フック (単体)	ホワイト	亜鉛ダイカスト	ホワイト

ピクチャーレール W-2

価格

ピクチャーレール W-2 レール

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名	カラー	1.00m		2.00m		別製作レール m当たり※
		JANコード	価格	JANコード	価格	
W-2	ホワイト	791852	1,860	791869	3,540	2,210

※別製作レールの長さは最小0.5m、最大3mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。

ピクチャーレール W-2 工事用セット

箱詰数量/1セット 単位：円(税別)


サイズ	カラー	ブラケット	JANコード	価格	セット内容		
1.00m	ホワイト	正面ブラケット	791708	3,240	・レール1本	・キャップ2コ	・ブラケット3コ
		ツウウェイブラケット	791739	3,510			
2.00m	ホワイト	正面ブラケット	791715	5,600	・レール1本	・キャップ2コ	・ブラケット5コ
		ツウウェイブラケット	791746	6,050			

※フック/パーツ/ハンガーは別途ご注文ください。

ピクチャーレール W-2 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップW-2 (ネジなし押込式) 	ホワイト	791890	180	1コ	180
厚さ：2mm					
正面ブラケット 	ホワイト	791906	340	1コ	340
ツウウェイブラケット 	ホワイト	791913	430	1コ	430
ジョイントピン 	—	391281	120	1本	120
Wフック15-A (50コ入) 	ホワイト	768946	800	50コ	40,000
Wフック15-A (1コ入)	ホワイト	673202	940	1コ	940
モノフック10-A (50コ入) 	ホワイト	768953	800	50コ	40,000
※ハンガーは使用できません。 モノフック10-A (1コ入)	ホワイト	673226	940	1コ	940
※ハンガーは使用できません。					

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
マルチラック 	—	791975	5,300	1コ	5,300
ハンガー15 	ホワイト	1.0m 667225	4,290	1本	4,290
		2.0m 667232	4,920	1本	4,920
ハンガー15フック (単体) 	ホワイト	770581	2,910	1コ	2,910
※ハンガー15専用の部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。					

■部品必要数

取付サイズ	レール		キャップ	ブラケット	ジョイント
	1.00m	2.00m			
～1.00m	1	—	2	3	—
～2.00m	—	1	2	5	—
～3.00m	1	1	2	8	1
～4.00m	—	2	2	10	1
～5.00m	1	2	2	13	2


※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.468をご参照ください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

取付方法


〈レールの取付け方法〉

- ① ブラケットのつめにレールを引っ掛けてください。
- ② パチンと納まるまでレールを押しつめます。



〈レールの取外し方法〉


- ① レールを上方向に持ち上げてください。
- ② レール下部を手前に引いて、レールを外してください。



〈フック取付け方法〉

- レールの下溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)


※取外す場合は、キャップを取外してから、スライドさせて取外してください。



〈マルチラック取付け方法〉

- 左右のフック部を同時にレールの下溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)

※取外す場合は、手前に持ち上げて溝から外してください。




取付寸法図・取付例 (単位: mm)

※ : 取付例の許容荷重


W-2

正面ブラケット付

木造壁 正面後付 **15kg**




軽量鉄骨壁 正面後付 **10kg**




ツウエイブラケット付

木造壁 正面後付 **15kg**




軽量鉄骨壁 正面後付 **10kg**




フック


Wフック 15-A




モノフック 10-A



木造壁 天井後付 **15kg**




軽量鉄骨壁 天井後付 **10kg**

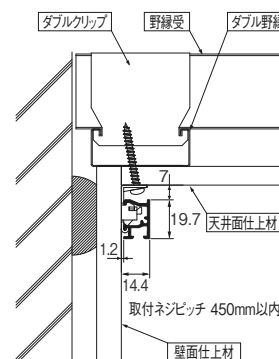


パーツ

マルチラック

側面図



正面図

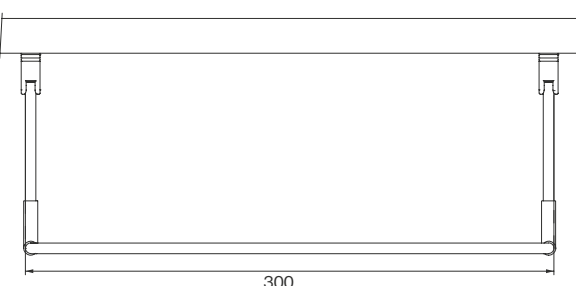


ピクチャーレール S-1 NEW COLOR

許容荷重

8 kg


※取付下地によって
許容荷重が異なります。

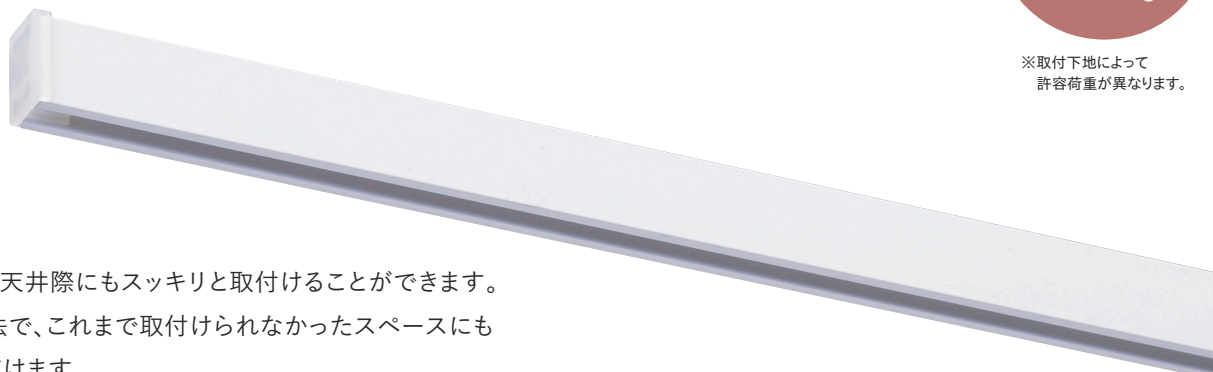

スリムなデザインで、天井際にもスッキリと取付けることができます。
3タイプの取付け方法で、これまで取付けられなかったスペースにも
気軽にお使いいただけます。

ラインナップ

S-1/ホワイト




S-1/ブラック NEW



S-1 (正面後付) + ハンガーS

レール断面図 (単位: mm)



参考見積例 2.00m 基準


単位: 円 (税別)

カラー	仕様	S-1
ホワイト	ブラケット付	Sフック8A
ブラック		
		4,390

使用部品 レール1本、フック2コ、キャップ2コ、ブラケット5コ

特長

レール



「正面後付用」

既存の壁面に取付けるタイプです。

名称

S-1

対応カラー

ホワイト
ブラック

許容荷重

許容荷重は P.494 を参照
してください。

フック


コンパクトな専用フックです。



先入れ…設置時にレールの中にフックを入れる必要があります。
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。


Sフック 8A

- 固定式
後入れタイプ 8kg

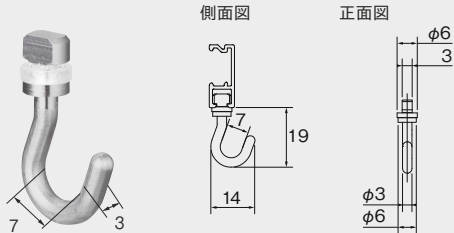

Sフック 8B


- 先入れタイプ 8kg

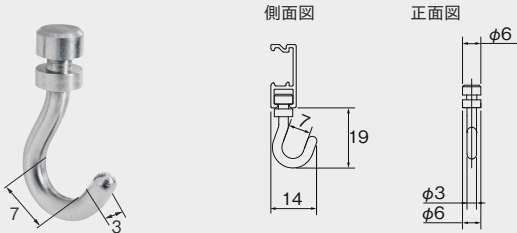

※ピクチャーレールS-1専用のフックです。他のレールには使用できません。

特長


ハンガー



●固定式後入れタイプ 8kg
S-1 レールに直接固定ができるワイヤータイプ (φ 1.0mm) のハンガーです。フックを使用せず取付けするため、すっきり納めることができます。レールの溝から取付け、取り外しができます。
※許容荷重は8kg


※ハンガー SはピクチャーレールS-1専用のハンガーです。他のレールには使用できません。

ハンガー



簡単に取付け、取り外しができるワイヤータイプ (φ 1.0mm) のハンガーです。フックと組み合わせてお使いください。
※許容荷重は8kg

パーツ



ペーパーホルダー (先入れタイプ)

ポストカードや印刷物などを傷つせず、ワンタッチで挟みワンタッチで外せるペーパーホルダーです。
※挟める紙の厚さは0.1 ~ 0.3mm程度になります。

※ピクチャーレールS-1専用のペーパーホルダーです。他のレールには使用できません。



ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー


選べる3種類の施工方法

下地状況に応じて選べる3タイプの取付け方法を用意しています。下地のない場所でも取付けが可能です。

ブラケット S-1

- 正面付け 8kg
- ブラケットピッチ 450mm

下地に取付ネジでしっかり固定できます。

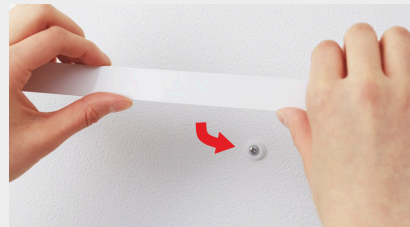レールを正面から強く押しつけてブラケットに取付けてください。

ブラケット S-1 + 石膏クギセット

- 正面付け 3kg
- ブラケットピッチ 300mm

石膏ボードの裏面に下地がない場合でも、石膏クギで取付けができます。



ブラケットに石膏クギのベースをセットします。



平らな金属板などを使ってクギを押し込んで固定してください。



レールを正面から強く押しつけてブラケットに取付けてください。

マグネットブラケット

- 正面付け 1kg (1コ) ※1
- ブラケットピッチ 300mm ※2

ドアやスチールラック、冷蔵庫など、マグネットの付くスチール面にお使いいただけます。




レール裏面の溝に、マグネットブラケットをスライドして挿入してください。プラスドライバーで固定してください。

※1 ブラケット1コにつき1kgです。取付けるスチール面の厚みや仕上げなどの状態により多少異なります。
※2 ブラケットピッチは目安です。レール1本当たり最低2コご使用ください。

ピクチャーレール Sシリーズ

取付間隔と許容荷重（ブラケット付けの場合）

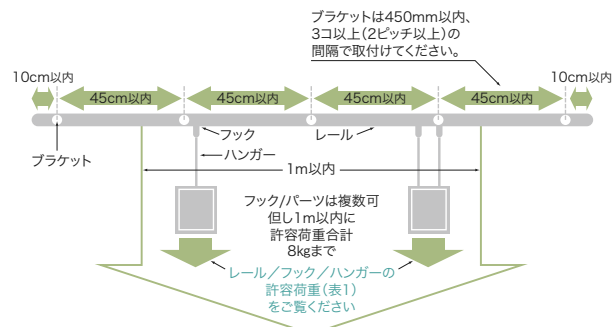

※1m以内に許容荷重合計8kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重8kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

価格

ピクチャーレール S-1 レール

商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		別製作レール m当たり※
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
S-1	ホワイト	793733	840	793740	1,260	793757	1,960	1,760
	ブラック NEW	957562		957548		957555		

※別製作レールの長さは最小0.50m、最大は4.0mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。

ピクチャーレール S-1 工事用セット

サイズ	カラー	JANコード	価格	セット内容
0.50m	ホワイト	793948	1,860	・レール1本
	ブラック NEW	957531		・キャップ2コ ・ブラケット2コ
1.00m	ホワイト	793955	2,430	・レール1本
	ブラック NEW	957517		・キャップ2コ ・ブラケット3コ

ピクチャーレール S-1 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	
キャップS-1 (ネジなし押込式) 左右共通で使えます。	ホワイト	793863	360	1コ	360	
厚さ:2mm	ブラック NEW	957128				
ブラケット						
※ブラケット取付ネジは別途ご用意ください。スポンジテープ (レールの横すべりを防ぐ部品) 1枚が入っています。		—	793832	150	1コ	150
石膏クギセット (2コ入)						
※石膏クギで取付ける場合、ブラケットと石膏クギセットが必要です。ベースとピン3本がセットになった石膏クギが2コ入っています。		—	793849	430	1袋 2コ入	430
マグネットブラケット						
※保護シール (取付け面の傷付きを防ぐ部品) 1枚が入っています。		—	793856	1,120	1コ	1,120

■施工上の注意

- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。(表1)
- ブラケット付けの許容荷重は、横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、または軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合の許容荷重になります。
- ブラケット付けの場合、φ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工してください。
- 石膏クギ付け・マグネットブラケット付けの場合、(表1)に沿ってご使用ください。フック・ハンガーはレールの許容荷重以内でご使用ください。

(表1) レール/フック/ハンガーの許容荷重

	施工方法		
	ブラケット付け	ブラケット+石膏クギ付け	マグネットブラケット付け
取付けピッチ	450mm以内	300mm以内	300mm以内 ※1
レール	8kg	3kg	1kg/コ ※2
フック	8kg	3kg	1kg/コ
ハンガー	8kg	3kg	1kg/コ

※1 ブラケットピッチは目安です。レール1本当たり最低2コご使用ください。
※2 ブラケット1コにつき1kgです。取付けるスチール面の厚みや仕上げなどの状態により多少異なります。

サイズ	カラー	JANコード	価格	セット内容
2.00m	ホワイト	793962	3,430	・レール1本
	ブラック NEW	957524		・キャップ2コ ・ブラケット5コ

※フック/パーツ/ハンガー/その他ブラケット(石膏クギセット、マグネットブラケット)は含まれていません。別途ご注文ください。
※ブラケット取付ネジは別途ご用意ください。

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
Sフック8A(後入れタイプ)					
※ハンガーSとは組み合わせできません。ハンガーSは直接レールに取付けができます。	—	793870	480	1コ	480
Sフック8B(先入れタイプ)					
※ハンガーSとは組み合わせできません。ハンガーSは直接レールに取付けができます。	—	881010	430	1コ	430
ハンガーS(1.0m)					
※ハンガーSはレールに直接固定できます。	—	793887	3,900	1本	3,900
ハンガー8(1.0m)					
※フックと組み合わせてご使用ください。	—	881027	3,490	1本	3,490
ペーパーホルダー(先入れタイプ)					
—	—	793894	840	1コ	840

■部品必要数

取付サイズ	レール			キャップ	ブラケット類			
	0.50m	1.00m	2.00m		ブラケット付け	石膏クギ付け	マグネットブラケット付け	
					ブラケット	ブラケット	石膏クギ	マグネットブラケット
～0.50m	1	—	—	2	2	3	3	2
～1.00m	—	1	—	2	3	4	4	4
～2.00m	—	—	1	2	5	7	7	7

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.468をご参照ください。

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
レール S-1	ホワイト	アルミニウム 合金押出形材	アルマイト
	ブラック		
キャップ S-1	ホワイト	ポリプロピレン	ホワイト
	ブラック		ブラック
ブラケット	ホワイト	ポリアセタール	—
石膏クギ	—	ABS樹脂、ステンレス	—
マグネットブラケット	—	マグネット、スチール	—

商品名	カラー	素材	仕上げ
Sフック8A/8B	—	ステンレス	—
ペーパーホルダー	—	ポリカーボネート、エラストマー樹脂	ホワイト
ハンガーS	ワイヤー	ステンスワイヤーφ1.0mm(SUS304)	—
	フック	亜鉛ダイカスト	ニッケルクロムメッキ
ハンガー8	ワイヤー	ステンスワイヤーφ1.0mm(SUS304)	—
	フック	亜鉛ダイカスト	ニッケルクロムメッキ


取付寸法図・取付例 (単位: mm)

※  : 取付例の許容荷重

S-1


ブラケット付
木造壁
正面後付

8kg

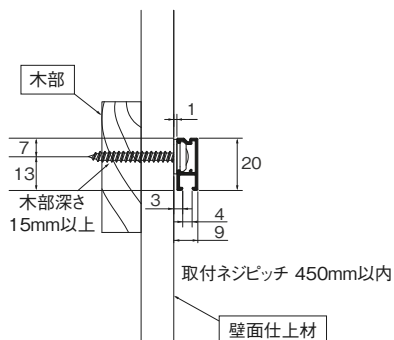


ブラケット付
木造壁
天井際正面後付

8kg

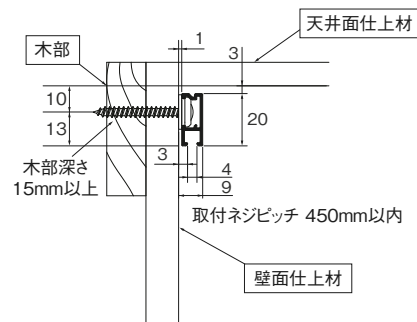


ブラケット付
軽量鉄骨壁
正面後付

8kg

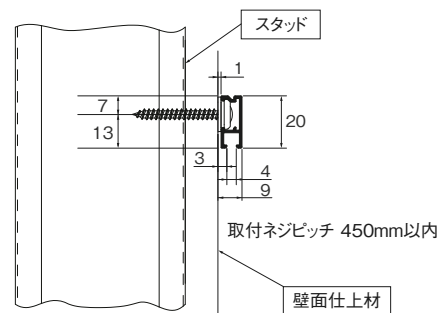


ブラケット付
軽量鉄骨壁
天井際正面後付

8kg

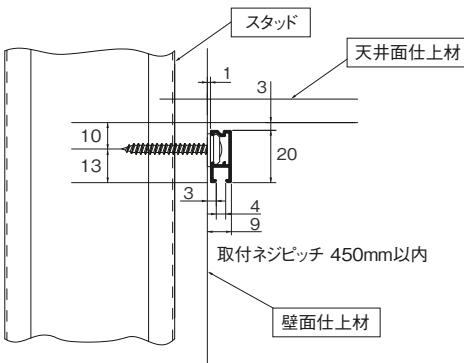


ブラケット + 石膏クギ付
正面後付

3kg




ブラケット + 石膏クギ付
天井際正面後付

3kg




マグネットブラケット付
正面後付

1kg




フック

Sフック 8A





パーツ


ペーパーホルダー




ハンガー S



ハンガー 8




Sフック 8B



ピクチャーレール G-1 G-2 G-3

許容荷重

70 kg

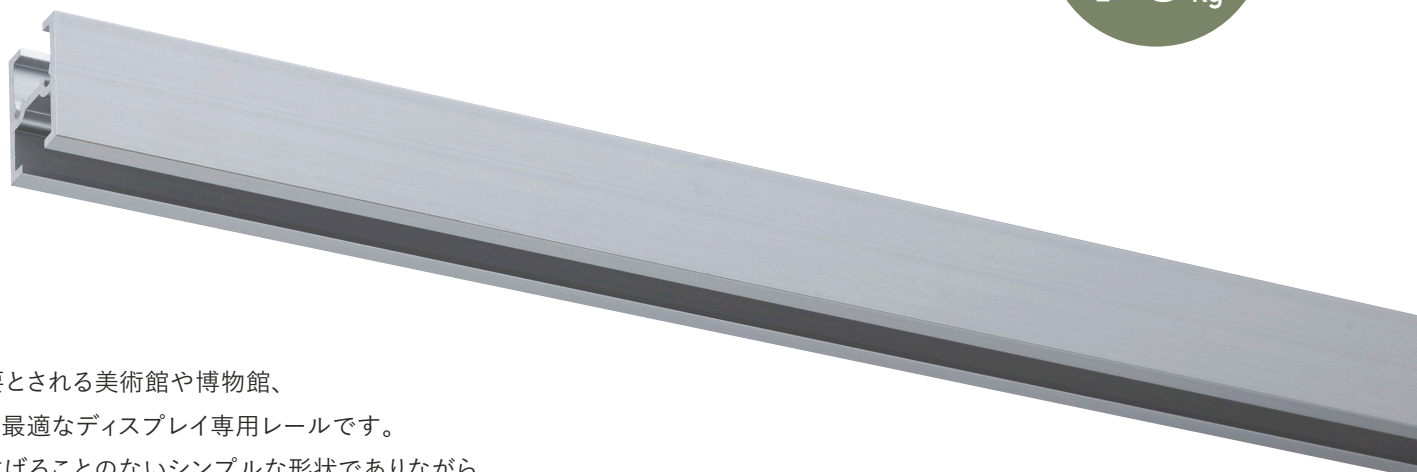

大型展示が必要とされる美術館や博物館、
公共施設などに最適なディスプレイ専用レールです。
作品の鑑賞を妨げることのないシンプルな形状でありながら、
高い安全性を実現しています。

ラインナップ

G-1／ナチュラル(シルバー)




G-2／ナチュラル(シルバー)



G-3／ナチュラル(シルバー)




G-2(天井先付)+Gフック70A




G-3(正面後付)+Gフック70B

レール断面図 (単位：mm)


■G-1



■G-2



■G-3



許容荷重

ピクチャーレール／フック／ハンガーの許容荷重


	商品名称	許容荷重
ピクチャーレール	G-1	70kg
	G-2	70kg
	G-3	70kg
フック	Gフック70A 天井付用	70kg
	Gフック70B 正面付用	70kg
ハンガー	ハンガーGフック+ワイヤーφ3.0mm 天井付用	70kg
	正面付用	70kg

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。
- ピクチャーレールの許容荷重は商品および施工方法により異なります。
- ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材や軽量間仕切り材(スタッド t=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールは取付ネジを使用して450mm以内の間隔で施工してください。

特長


レール



	名称	対応カラー	許容荷重
「天井先付用」 専用金具やその他金具を使い、壁面や天井に取付けるタイプです。	G-1	ナチュラル (シルバー)	許容荷重はP.480を参照してください。
	G-2		
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。	G-3	ナチュラル (シルバー)	

フック

2タイプの専用フックを用意しています。



先入れ…設置時にレールの中にフックを入れる必要があります。
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。



Gフック 70A(天井付)

落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。
公共施設や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。

- 固定式
後入れタイプ 70kg



ナチュラル



※G-3には使用できません。


Gフック 70B(正面付)

落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。
公共施設や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。

- 固定式
後入れタイプ 70kg



ナチュラル




※G-1、G-2には使用できません。

ハンガー


専用のハンガーを用意しています。

※ハンガーG用ワイヤーφ3mmとハンガーGフック(単体)は組み合わせてお使いいただくため、一緒にご注文ください。



ハンガー G用ワイヤーφ3mm

簡単に取付け、取外しができる
ワイヤータイプ(φ3mm)のハンガーです。
ハンガー Gフック(単体)と組み合わせて
お使いいただけます。



シルバー

※別途





※許容荷重は70kgです。
※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。
※ご使用時にはハンガー Gフック(単体)を別途ご注文ください。

ハンガー Gフック(単体)

別売のハンガー G用ワイヤーφ3mmに追加して使用できるので、
1本のワイヤーに複数個取付けられます。




ナチュラル



※許容荷重は70kgです。
※カラビナ付です。
※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

— G シリーズ — より安全にお使いいただくために

理想的な展示

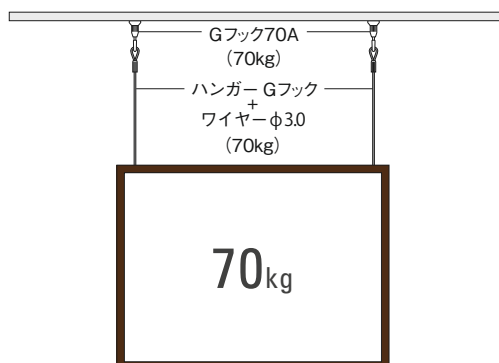


展示の安全性を高めるために

ハンガー2本で吊り下げても、許容荷重70kgまでとなります。展示作業中などで、不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。

適切な展示間隔を

複数の展示物を吊るす場合は、地震などを考慮し、展示物を1m以上あけることをおすすめします。

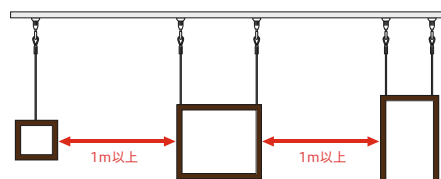

ピクチャーレール Gシリーズ

価格

ピクチャーレール Gシリーズ レール

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名	カラー	2.00m		3.00m(受注生産品)		別製作レール m当たり※	
		JANコード	価格	JANコード	価格		
ネジ穴なし	G-1	ナチュラル	828213	10,900	793399	15,500	6,100
	G-2		828220	12,600	793405	18,200	7,100
	G-3		828237	8,900	793412	12,600	5,000

※別製作レールの長さは最小0.5m、最大4mでの製作となります。5mm単位でサイズをご指定ください。
※斜め45°カット加工賃1ヶ所につき2,820円加算となります。

ピクチャーレール 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップG-1(ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 ビス2個付 厚さ:2mm	ナチュラル	793559	570	1コ	570
キャップG-2(ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 ビス2個付 厚さ:2mm		793566	570	1コ	570
キャップG-3(ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 ビス2個付 厚さ:2mm		793573	570	1コ	570
Gフック 70A (カラビナ付) (30コ入) ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793450	4,510	30コ	135,300
Gフック 70A (カラビナ付) (1コ入) ※G-1、G-2対応		793474	5,290	1コ	5,290
Gフック 70B (カラビナ付) (30コ入) ※G-3対応		793467	3,630	30コ	108,900
Gフック 70B (カラビナ付) (1コ入) ※G-3対応	ナチュラル	793481	4,260	1コ	4,260

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーG用 ワイヤー φ3mm ※ハンガーGフックと あわせてお使いください。	サイズ	1.00m 793498	2,790	1本	2,790
		2.00m 793504	3,210	1本	3,210
		3.00m 793511	3,900	1本	3,900
ハンガーGフック(単体) (1コ入) ※ハンガーG用ワイヤーφ3mm とあわせてお使いください。	ナチュラル	793528	5,570	1コ	5,570
ブラケット18 ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793542	710	1コ	710
ブラケット75 ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793535	1,820	1コ	1,820
ジョイントボルト100 ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793580	1,420	1コ	1,420
コーナージョイントピン	ナチュラル	793597	290	1本	290
ジョイントピン ※Tシリーズとの共用の部品です。 ※ジョイントピンは1ヶ所につき、 2本使用してください。	—	391281	120	1本	120

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
ピクチャーレール G-1・G-2・G-3	ナチュラル	アルミニウム合金押出型材	アルマイト
Gフック	70A	本体	梨地
		フック	
	70B	本体	梨地
		フック	
キャップ G-1・G-2・G-3	ナチュラル	アルミニウム合金	ナチュラル

商品名	カラー	素材	仕上げ
ハンガーGフック	ナチュラル	SUS305	梨地
		フック	
ハンガーG用 ワイヤー φ3mm 1.00m 2.00m 3.00m	ワイヤー	シルバー	ステンレスワイヤー φ3.0mm (SUS304)




G1+Gフック70A

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.468をご参照ください。


取付寸法図・取付例（単位：mm）

G-1

コンクリート下地 天井先付（ブラケット75の場合）

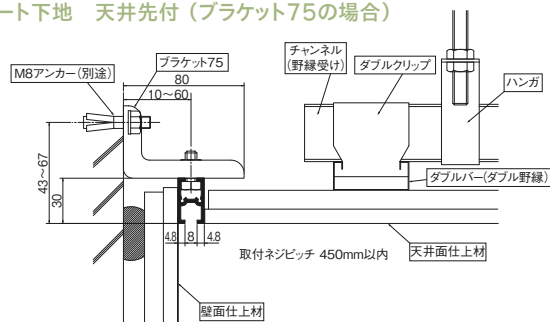


コンクリート下地 天井先付（ブラケット18の場合）

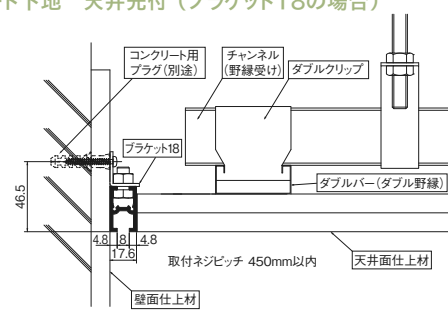


G-2


ジョイントボルト固定 天井先付

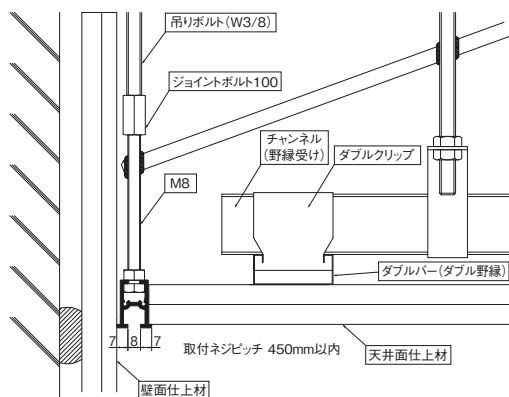

コンクリート下地 天井先付（ブラケット18の場合）

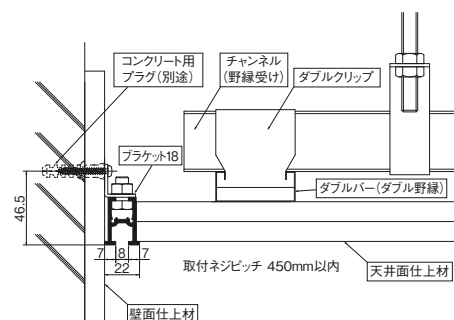


C型鋼下地 天井先付

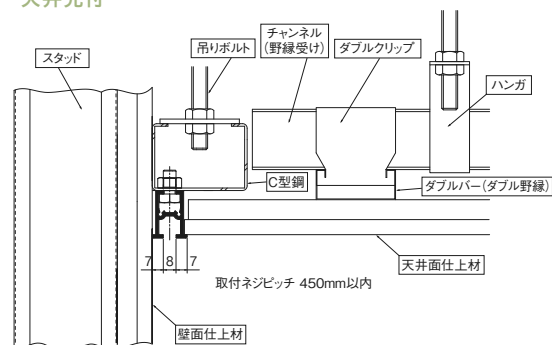


G-3

コンクリート下地 正面後付



コンクリート下地 正面先付

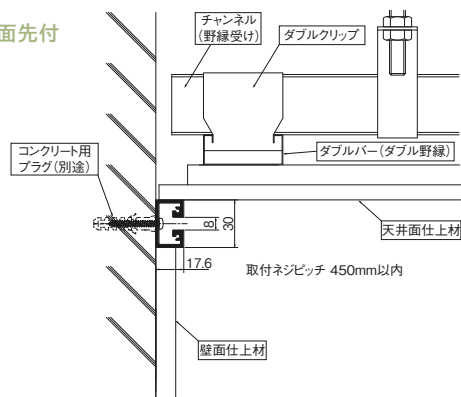

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Lシリーズ

NEW
ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

NEW
ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
Gシリーズ

NEW
ハンガー

ハンガー

ラインナップ

ハンガーS

許容荷重 8kg

※フック部を上下に
スライドして位置
を調節できます。

- S-1専用



ハンガーS 価格

単位:円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーS	1.0m	793887	3,900	1本 3,900

※直接レールに取付けて使用するピクチャーレールS-1専用のハンガーです。他のレールには使用できません。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

インテリアハンガー ワイヤータイプA

許容荷重 10kg

※フック部を上下に
スライドして位置
を調節できます。

- Lシリーズ、W-1、W-2
推奨



ナチュラル(シルバー)



ホワイト



ブラック

インテリアハンガー ワイヤータイプA 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
インテリアハンガー ワイヤータイプA	ナチュラル	440811	3,190	5本	15,950
	ホワイト	440835	3,830		19,150
	ブラック	440859	3,830		19,150

※ご注文は1本より承ります。 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガー15 **NEW COLOR**

許容荷重 15kg

※フック部を上下に
スライドして位置
を調節できます。

- Lシリーズ、W-1、W-2推奨



ホワイト



マットシルバー



ブラック

ハンガー15 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー15	ホワイト	667225	4,290	1本	4,290
	1.0m マットシルバー NEW	947044			
	ブラック NEW	947037			
ハンガー15	2.0m ホワイト	667232	4,920	1本	4,920
	マットシルバー NEW	947068			
	ブラック NEW	947051			

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

製品と仕上げ

商品名	素材	仕上げ
ハンガーS/8	ワイヤー フック	ステンレスワイヤーφ1.0mm(SUS304) 亜鉛ダイカスト ニッケルクロムメッキ
インテリアハンガー ワイヤータイプA	ワイヤー フック	ステンレスワイヤーφ1.2mm(SUS304) 亜鉛ダイカスト ナチュラル/ ホワイト/ ブラック
インテリアハンガー コードタイプA	コード フック	ポリエステル樹脂 ウォームホワイト シルバー
ハンガー15	ワイヤー フック	ステンレスワイヤーφ1.5mm(SUS304) 亜鉛ダイカスト ホワイト/ マットシルバー/ ブラック
ハンガー15フック(単体)		亜鉛ダイカスト ホワイト/ マットシルバー/ ブラック
ハンガーE	ワイヤー フック	ステンレスワイヤーφ1.8mm(SUS304) SUS304
ハンガーEフック(単体)		SUS304
ハンガーG用ワイヤーφ3mm	ワイヤー	ステンレスワイヤーφ3.0mm(SUS304)
ハンガーGフック(単体)	本体	SUS305
	フック	SUS630
		梨地

ハンガー8

許容荷重 8kg

※フック部を上下に
スライドして位置
を調節できます。

- S-1推奨



ハンガー8 価格

単位:円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー8	1.0m	881027	3,490	1本 3,490

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

インテリアハンガー コードタイプA


許容荷重 2kg

※㊸部分をまわすと
ハンガーが外れます。
コードをカットして長さ
を調節できます。

- S-1推奨



ウォームホワイト



インテリアハンガー コードタイプA 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
インテリアハンガー コードタイプA	2.00m ウォームホワイト	440880	2,570	5本	12,850

※ご注文は1本より承ります。 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガー15フック(単体) **NEW COLOR**

許容荷重 15kg

※フック部を上下に
スライドして位置
を調節できます。

- ハンガー15追加用フック



ホワイト



マットシルバー



ブラック

ハンガー15フック(単体) 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー15フック (単体)	ホワイト	770581	2,910	1コ	2,910
	マットシルバー NEW	947082			
	ブラック NEW	947075			

※ハンガー15に追加してご使用ください。
※ハンガー15専用部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

ハンガーE

許容荷重 30kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●Tシリーズ対応



ハンガーE 価格

		単位:円(税別)			
商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	
ハンガーE E1000 (1,000mm)	458021	6,610	1本	6,610	
E1500 (1,500mm)	458038	7,050		7,050	
E2000 (2,000mm)	458045	7,360		7,360	
E2500 (2,500mm)	458052	8,140		8,140	
E3000 (3,000mm)	458069	8,580		8,580	

※Sフック・Lフック・Wフックには使用できません。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

※T-1を正面付けた場合は20kg以内で使用してください。

ハンガーG用ワイヤーφ3mm

許容荷重 70kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●Gシリーズ対応



ハンガーGフック(単体)と組み合わせてお使いください。

ハンガーG用ワイヤーφ3mm 価格

		単位:円(税別)			
商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーG用ワイヤーφ3mm	1.00m	793498	2,790	1本	2,790
	2.00m	793504	3,210		3,210
	3.00m	793511	3,900		3,900

※ハンガーGフック(単体)と組み合わせてお使いいただけます。ご使用時にはハンガーGフック(単体)を別途ご注文ください。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガーEフック(単体)

許容荷重 30kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●ハンガーE・ストレートハンガーE追加用フック



ハンガーEフック(単体) 価格

		単位:円(税別)			
商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	
ハンガーEフック(単体)	770574	4,290	1コ	4,290	

※ハンガーE・ストレートハンガーEに追加してご使用ください。

※ハンガーE・ストレートハンガーE専用部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

※2012年6月以降に出荷したハンガーEに対応しています。

ハンガーGフック(単体)

許容荷重 70kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●ハンガーG用ワイヤーφ3mm用フック



ハンガーGフック(単体) 価格

		単位:円(税別)			
商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーGフック(単体)	ナチュラル	793528	5,570	1コ	5,570

※カラビナ付きです。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

余分なワイヤーの処理方法


ハンガーS/8・インテリアハンガーワイヤータイプA・ハンガー15の場合

・余ったワイヤーの先端をフックの先の穴に入れることができます。



ハンガーE・ハンガーGの場合

・余ったワイヤーはまるめて束ねることで絵画などの後ろへ隠すことができます。

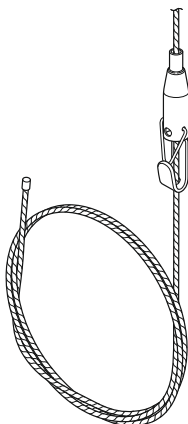


フックスライド方法

ハンガー S/8・ハンガー E・ハンガー 15・インテリアハンガー ワイヤータイプ A

■ハンガーの位置調節方法

・上方向にスライドさせるときはそのまま上にスライドさせます。
・下方向へはロックを押しながらハンガーを下へスライドさせます。

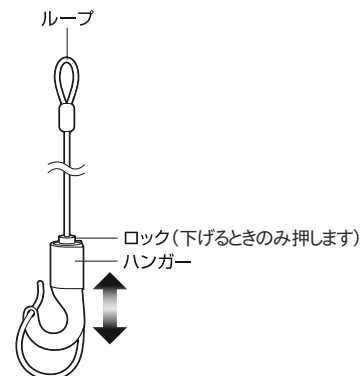

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.468をご参照ください。