

HANGING BAR LAUNDRY BAR PICTURE RAIL

ハンギングバー・ランドリーバー・ピクチャーレール



TOSO

4 新製品のご案内

製品情報

ハンギングバー

- 10 ケーススタディ
- 28 ハンギングバーの特長
- 30 ハンギングバー H-1 **NEW COLOR**
- 44 ハンギングバー H-2 **NEW COLOR**
- 54 ハンギングバー H-3 **NEW**

ランドリーバー **NEW**

- 66 ケーススタディ
- 74 ランドリーバー LB-1

ピクチャーレール

- 84 ケーススタディ
- 88 許容荷重の考え方
- 90 部品組み合わせ表
- 92 ピクチャーレール S-1 **NEW COLOR**
- 98 ピクチャーレール W-1 **NEW COLOR**
- 104 ピクチャーレール W-2
- 110 ピクチャーレール Lシリーズ
- 116 ピクチャーレール Tシリーズ
- 126 ハンガー **NEW COLOR**

暮らしに寄り添う 2つのアイテム。

HANGING BAR & LAUNDRY BAR

毎日目にするものだから、少しこだわって、
すっきりおしゃれなアイテムを選びたい。



HANGING BAR

ハンギングバー

ランドリーバー

LAUNDRY BAR



ずっとそこにあるものだから、
インテリアとしてなじむもの。

NEW PRODUCTS

新製品のご案内


NEW
01

LAUNDRY BAR ランドリーバー LB-1

詳細▶P.74

吊りポールの着脱が可能で、設置シーンを選ばないランドリーバーが新登場。インテリアになじむマットな質感と、バーの揺れが早く納まるゆれピタ機能が特長です。

カラーラインナップ



ブラック



ホワイト

許容荷重
15 kg



ランドリーバー LB-1 | ブラック

バーが揺れても、減衰機構により、少しの揺れで納まる「ゆれピタ機能」付き。



商品の特長

POINT

1

着脱可能な吊りポール

吊りポールがワンタッチで着脱可能。使用しない時は取外しできます。プラケットを取付けるだけの省施工もポイント。



POINT

2

一体感のあるデザイン

プラケット、吊りポール、本体バー全て同色で仕上げ、製品全体で一体感のあるデザインにこだわっています。



POINT

3

空間になじむマットな質感

主要パーツはマットな塗装仕上げ。室内物干しの存在感を与えず、インテリアの一部として溶け込みます。



NEW
02

HANGING BAR ハンギングバー H-3

詳細▶P.54

許容荷重30kgまで対応し、収納に特化したハンギングバーH-3。ボルト止めも可能なため、収納棚下のハンガーパイプ代わりに使用してこだわりの空間に。

カラーラインナップ



ブラック



グレー



ホワイト

許容荷重
30kg



ハンギングバー H-3 | ブラック | 天井付Cタイプ

商品の特長

POINT

1

一体型ブラケットで シームレスなデザイン

ブラケット、ジョイント、天井吊ポールが一体になったブラケットで、シームレスなデザイン。本体バーと組み合わせるだけで取付完了する時短施工もポイント。



POINT

2

棚板と下地の選べる 2つの施工方法

H-3ブラケットは、ボルト止めとネジ止めの両方に対応。9~30mm厚の棚板にボルト止めできるため、収納棚下のハンガーパイプ代わりに使用できます。



POINT

3

洋服ハンガーが滑りやすい 本体バー

本体バーの外観はそのままに、上部に滑りやすい樹脂を採用。掛けたものがスライドしやすく、クローゼットの中でも使いやすい仕様です。



NEW
03

HANGING BAR
ハンギングバー
H-1/H-2

詳細 ▶ P.30、44

カラーラインナップにグレー色追加

ブラック、ホワイトに加えて、
インテリアにじみやすいグレーを新たにラインナップ。
より使いやすいカラー展開になりました。



ハンギングバー H-2 | グレー | 天井付Cタイプ

NEW
04

HANGING BAR
ハンギングバー H-1

詳細 ▶ P.30


許容荷重拡大

許容荷重 30kgまで 対応

プラケット取付間隔を90cm以内で設置することで、
30kgまで対応可能になりました。

※正面付Cタイプは非対応

※プラケット取付間隔が91cm~140cmの場合は、従来通り許容荷重10kgとなります。

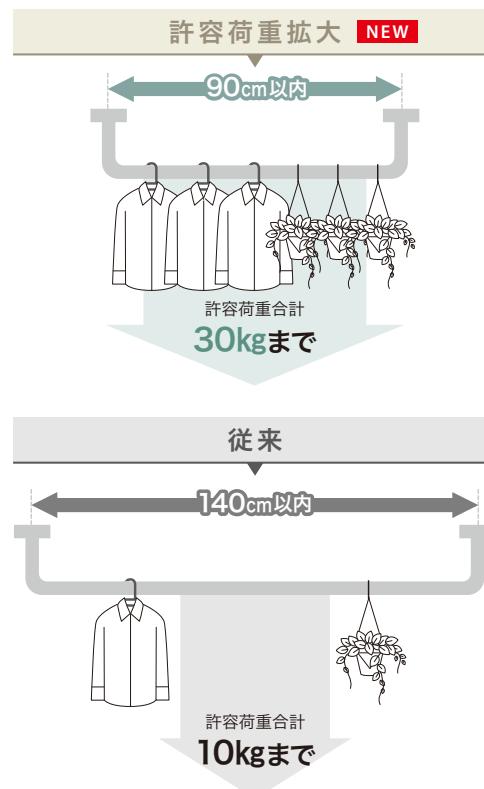

NEW
05

PICTURE RAIL ピクチャーレール W-1

詳細 ▶ P.98

アイテム・カラー追加

ピクチャーレールW-1に壁になじみやすい新色のマットホワイト、グレージュ、ブラックを追加。使わないときはコンパクトに折りたたむことができるW-1専用折りたたみフック新登場。

カラーラインナップ



マットホワイト



グレージュ



ブラック

折りたたみフック



マットホワイト



グレージュ



ブラック



ピクチャーレール W-1 | グレージュ | 折りたたみフック

NEW
06

PICTURE RAIL ピクチャーレール S-1

詳細 ▶ P.92

ブラック色追加

ピクチャーレールS-1に新色ブラック追加。



ブラック



ピクチャーレール S-1 | ブラック



HANGING BAR

ハンギングバー

H-1

取付パターンが豊富な固定タイプ。



P.30 - 43 |

H-2

軽量鉄骨にも取付けできる可動タイプ。



P.44 - 53 |

H-3

収納専用の固定タイプ。



P.54 - 63 |



CASE STUDY

ハンギングバー ケーススタディ

お家の中のいろいろな場所
で活躍するハンギングバー。
実例とともに、活躍シーンを
ご紹介します。

contents	page
3つの使い方	11
01 室内物干し	12
02 収 納	18
03 ディスプレイ	24



TOSOのinstagram
アカウントで、
その他の施工例を
ご覧いただけます。





3 つ の 使 い 方

How to use

CASE 01

室内物干し
として

共働き世帯の増加や花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。

ハンギングバーを室内物干しとして設置することで、オシャレと便利を両立して“家事ラク”が叶います。



CASE 02

収 納
として

収納として設置することで、インテリア性の高い“見せる収納”が実現します。



CASE 03

ディスプレイ
として

天井近くにハンギングバーを設置すれば、ハンギンググリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。

01

室内物干し

Indoor drying

TIPS

窓際には室内干し用のハンギングバー、作業台の上には乾いた服をたたまずに掛けておくことができるハンギングバーを設置。動線もスムーズな家事ラクへ。



ハンギングバー H-2 >> 詳細P.44

カラー | ブラック
設置パターン | 天井付Cタイプ
サイズ | W1,400mm×H600mm
天井高さ | 2,400mm



ハンギングバー H-3 >> 詳細P.54

カラー | ブラック
設置パターン | 天井付Cタイプ
サイズ | W1,780mm×H60mm



Photo's Product

01

室内物干し

Indoor drying



▲ Photo's Product

△ ハンギングバー H-2 ➡ 詳細 P.44

カラーレー | グレー

設置パターン | 天井付Cタイプ

サイズ | W1,400mm×H470mm

天井高さ | 2,400mm



01

室内物干し

Indoor drying



ハンギングバー H-1 >> 詳細 P.30

カラーホワイト
設置パターン天井付Cタイプ
サイズ W2,000mm×H450mm
天井高さ 2,350mm



▲ Photo's Product

01

室内物干し

Indoor drying



TIPS

吹き抜けは洗濯物がよく乾く室内干しに適したスペース。
来客時でも階段上なら目につきにくい。

▲ Photo's Product

△ ハンギングバー H-1 ➡ 詳細 P.30

カラーブラック
設置パターン天井付Cタイプ
サイズ W2,700mm×H450mm
天井高さ 2,400mm



01

室内物干し

Indoor drying

**ハンギングバー H-1 >> 詳細 P.30**

カラーホワイト
設置パターン天井付Cタイプ
サイズW2,780mm×H450mm

▲ Photo's Product



TIPS

▲ Photo's Product

△ ハンギングバー H-1 ➡ 詳細 P.30

カラ一	ブラック
設置バターン	天井付Lタイプ
サ イ ズ	W1,400mm×H450mm
天井高さ	2,400mm

バーチカル
ブラインド | デュアル100 ルノブレーン ホワイト



02

収納
storage

TIPS

オープンクローゼットは見える場所だからここだわりたい。シルバーのハンガーパイプからハンギングバーに変えるだけでグッと引きしまった印象に。アクセントクロスとの相性もバッチリ。



ハンギングバー H-3 >> 詳細 P.54

カラーバリエーション | ブラック

設置パターン | 天井付Lタイプ

サイズ | W1,780mm×H60mm

Photo's Product



02

収納
storage

TIPS

▲ Photo's Product
Hanging Bar H-3

△ ハンギングバー H-3 >> 詳細 P.54

カラーホワイト

設置パターン壁面付タイプ

サイズ W1,500mm×H60mm

ロールスクリーン チェーンタイプ ルノブレーン マテリアルグレー



02

収納

storage

TIPS

見える場所のシューズクローゼットには、
アクセントクロスとあわせてグレーのハンギングバーでインテリア性アップ。



ハンギングバー H-3 >> 詳細 P.54

カラーバリエーション | グレー

設置パターン | 天井付Cタイプ

サイズ | W900mm×H60mm



▲ Photo's Product

02

収納
storage

階段下のデッドスペースを収納に。
少し低い位置に設置すれば子供が自分で身支度できるコーナーに。

TIPS

Photo's Product

▲ ハンギングバー H-1 ➡ 詳細 P.30

カラーブラック
設置パターン正面付Cタイプ
サイズW900mm×D250mm
取付高さ1,500mm(床から)



02

収納

storage

TIPS

ホテルの客室で扉つきのクローゼット代わりに上着をかけるハンギングバーを設置。
視界を遮らず圧迫感のない広々とした空間へ。



ハンギングバー H-1 >> 詳細 P.30

カラーバリエーション | ブラック
設置パターン | 天井付Cタイプ
サイズ | W1,100mm×H450mm
天井高さ | 2,350mm(天板まで)

▲ Photo's Product

02

収納
storageCASE
STUDY

HANGING BAR

特長

H-1

H-2

H-3



Photo's Product

▲ ハンギングバー H-1 ➡ 詳細 P.30

カラーバリエーション | グレー
 設置パターン | 天井付Lタイプ
 サイズ | W1,200mm×H450mm
 天井高さ | 2,400mm(取付面まで)



03

ディスプレイ

display



ハンギングバー H-1 >> 詳細 P.30

カラーバリエーション | ブラック
設置パターン | 天井付Cタイプ
サイズ | W900mm×H250mm



Photo's Product

03

"ディスプレイ

display



▲ Photo's Product

△ ハンギングバー H-2 ➡ 詳細 P.44

カラーレー | グレー

設置パターン | 天井付Cタイプ

サイズ | W1,200mm×H250mm

天井高さ | 2,400mm



04

間仕切り
partition

ハンギングバー H-1 >> 詳細 P.30

カラーバリエーション | ブラック
設置パターン | 天井付Lタイプ
サイズ | W900mm×H450mm
天井高さ | 2,600mm



Photo's Product

04

間仕切り
partition

TIPS

お気に入りの布をハンギングバーへ掛けて空間を仕切れば、おこもり感ができる集中できるスペースへ。



Photo's Product



▲ ハンギングバー H-1 ➡ 詳細 P.30

カラーホワイト
設置パターン正面付Cタイプ
サイズ W1,400mm×D250mm



Product features

ハンギングバーの特長

	設置パターン	カラー	許容荷重	ブラケット
H-1	 天井付Cタイプ  天井付Lタイプ  正面付Cタイプ  壁面付Iタイプ		30kg <small>※ブラケットピッチ1,400mm 以内で10kgまで ※ブラケットピッチ900mm 以内で30kgまで (正面付Cタイプは非対応)</small>	固定タイプ ブラケット 
H-2	 天井付Cタイプ	 ブラック  グレー  ホワイト	10kg	ゆれビタ 可動タイプ ブラケット 
H-3	 天井付Cタイプ  壁面付Iタイプ  天井付Lタイプ		30kg	固定タイプ 一体型ブラケット 

選び方 の手順

STEP 1

設置パターンを選ぶ

STEP 2

カラーを選ぶ

STEP 3


対応下地を確認して
仕様(機種)を選ぶ

※対応下地の詳細は各製品ページにてご確認ください。

STEP 4

幅、高さ(出幅)を
選ぶ

※製品幅や高さの詳細は各製品ページにてご確認ください。

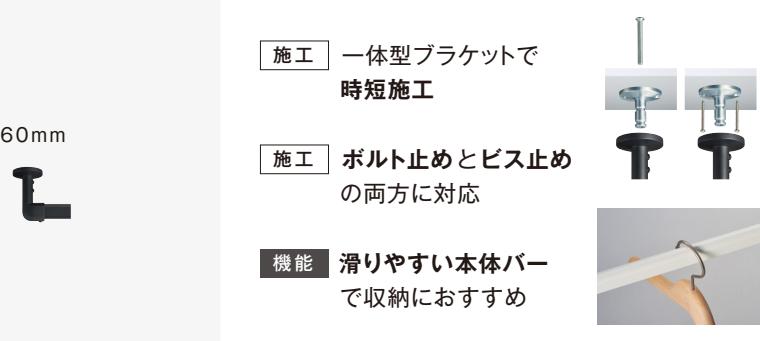対応サイズ(高さ)		特長	注意事項
最小	最大		
150mm	450mm	<p>機能 物の掛け外しで揺れない</p> <p>取付 様々な設置パターンに対応</p> <p>機能 掛けたものが滑りにくい 滑り止め機能付き本体バー</p> 	<p>下地 対応下地は木下地と コンクリート下地のみ 軽量鉄骨には設置できない ため注意</p> <p>※対応下地の詳細はP.36をご確認ください。</p>
170mm	600mm	<p>下地 軽量鉄骨下地など 様々な下地に取付が可能</p> <p>機能 ゆれピタ機能を搭載し 早く揺れが止まる</p> <p>機能 掛けたものが滑りにくい 滑り止め機能付き本体バー</p> 	<p>取付 設置パターンは天井Cタイプのみ 壁面付などは非対応</p> 
60mm		<p>施工 一体型ブラケットで 時短施工</p> <p>施工 ボルト止めとビス止め の両方に対応</p> <p>機能 滑りやすい本体バー で収納におすすめ</p> 	<p>取付 一体型ブラケットのため、 高さは60mmのみ</p> <p>取付 正面付けは非対応</p>

製品情報

HANGING BAR

H-1

許容荷重
30kg

※プラケットピッチによって許容荷重が異なります。

取付面にしっかりと固定されるタイプ。

天井付、正面付など、さまざまな取付パターンに対応しています。



▼ 取付仕様

固定タイプ

天井付

正面付

壁面付



本体バーのみご指定のサイズでカットできます。
詳細▶P.128

ハンギングバー H-1

NEW COLOR



カラーインナップ

H-1／ブラック




H-1／グレー NEW



H-1／ホワイト



ブラック 天井付Cタイプ

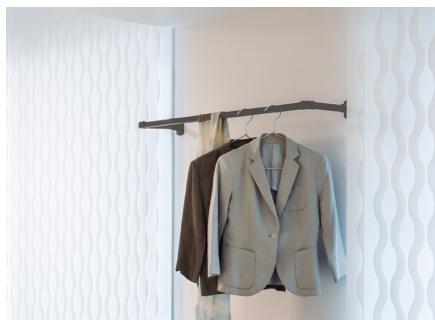

グレー 正面付Cタイプ




ホワイト 天井付Cタイプ

参考見積例 (単位：円(税別))

カラー	製品高さ	製品幅 1,400	
		価格	製品重量
ブラック グレー ホワイト	150	22,200	1.5kg
	250	23,000	1.6kg
	450	24,600	1.8kg
	150	17,800	1.3kg
	250	18,200	1.3kg
	450	19,000	1.4kg

使用部品 各種セット内容と同じです。

レール断面図 (単位：mm) 原寸大

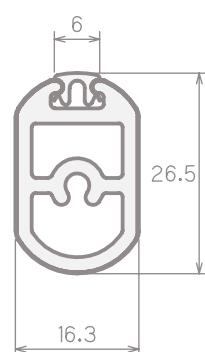

特長

POINT

1

すっきりとした
スマートなデザイン

見上げたときにスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなどデザイン性に配慮しています。



POINT

2

傷やサビのつきにくい
フィルムラッピング

塗装ではなく、フィルムラッピングを施することでハンガーやS字フックの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。



POINT

3

掛けたものが滑りにくい
滑り止め機能

本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやS字フックが動いてしまうのを防ぎます。




POINT


4

現場でお好みの長さにカット可能

ハンギングバーはアルミ製のため、本体バー、天井吊りポール、壁面バーはカット加工が可能です。

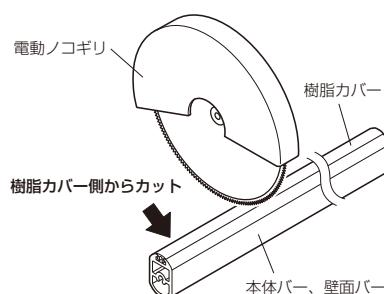

セットラインナップ

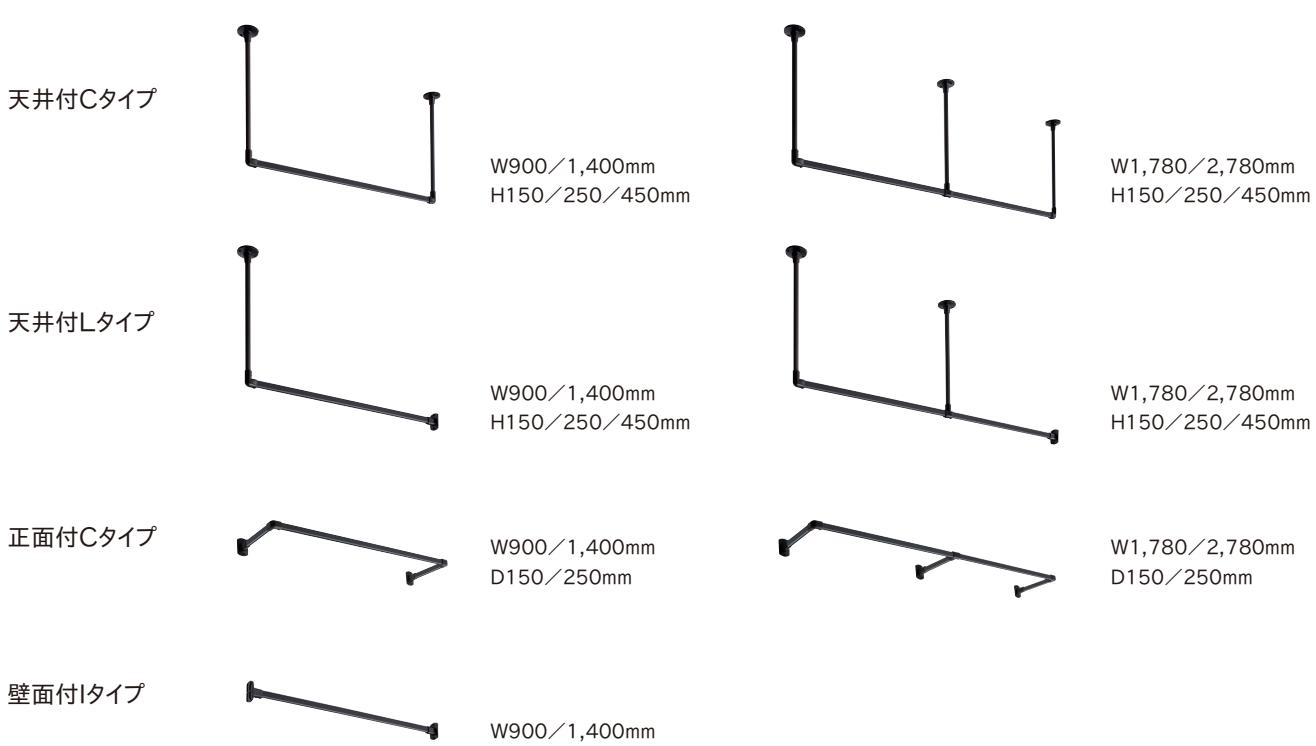

CASE STUDY

特長

H-1

H-2

H-3


セット以外の組み合わせ対応

ハンギングバーH-3本体バー(滑りやすいバー)との組み合わせも可能です。(長さは880mmのみ)



※セットのご用意はありません。
部品を組み合わせてご使用ください。

正面付Lタイプ

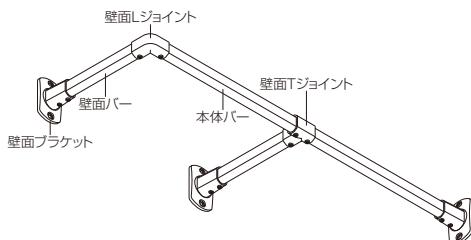

●必要部品


(正面付LタイプW1,780×H250の場合)
本体バー2本、壁面ブラケット3コ、壁面バー2本、壁面Lジョイント1コ、壁面Tジョイント1コ




※セットのご用意はありません。

部品を組み合わせてご使用ください。

バーキャップとの組み合わせ

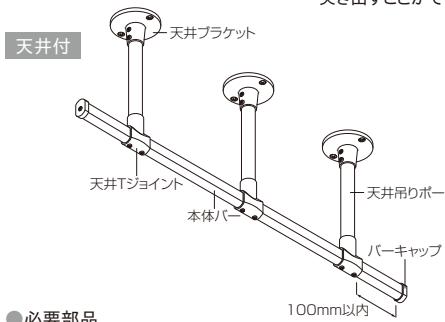

本体バー端部をブラケットより外側に最大100mm突き出すことができます。




●必要部品

(天井付CタイプW1,780×H250の場合)
本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本、天井Tジョイント3コ、バーキャップ2コ



※セットのご用意はありません。
部品を組み合わせてご使用ください。

天井コーナージョイントと 壁面ブラケットIIの組み合わせ

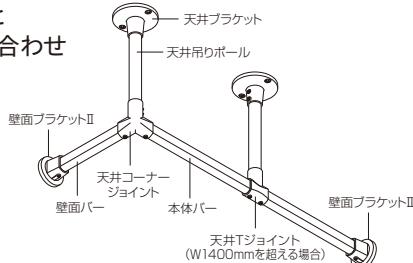


●必要部品

(天井コーナージョイントW1,780×H450の場合)
本体バー2本、壁面バー1本、壁面ブラケットII2コ、天井ブラケット2コ、
天井吊りポール2本、天井コーナージョイント1コ、天井Tジョイント1コ



※イラストのように、天井吊りポールと壁面バーを組み合わせてのご使用はできません。

天井吊りポールと壁面バーの組み合わせ

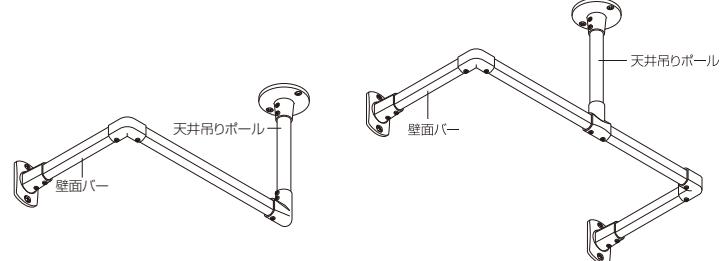

オプションパーツ


バークリップ(H-1、H-2、H-3 共通)

組み合わせでリング状のものが掛けられます。
バークリップとTジョイントを組み合わせることにより、
プラケットよりもバーを最大10cm外側に出すことができます。
(バークリップ+Tジョイント)




天井コーナージョイント(H-1専用)

天井コーナージョイント追加により、ハンギングバーの二方向設置が可能になりました。
ランドリーバーや収納バーとして、スペースを有効活用することができます。
※出隅、入隅に対応可能です。
※壁面ブラケットを組み合わせる場合は、壁面ブラケットIIをおすすめします。



壁面ブラケットII(H-1、H-3 共通)

ベースとカバーの2体式で、施工性がさらにUP。
縦の下地にも横の下地にも対応可能です。
※天井付Lタイプ、壁面付Lタイプでお使いいただけます。
※正面付Cタイプには対応していません。

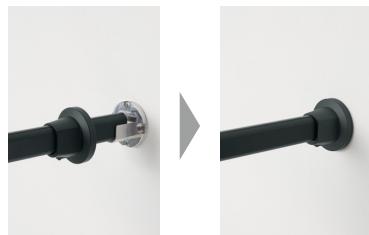

ハンギングバー対応商品

Sフック

バックや帽子等の小物を掛ける用途として、ハンギングバーと組み合わせてお使いいただけます。



後入れリングランナー

ハンギングバーを設置した後でも取付けできるリングランナーです。ハンギングバーに合わせたブラック、ホワイトの2色展開で、間仕切りカーテン等にご使用いただけます。

※本体バー上部の滑り止めの影響でカーテン開閉がしにくいことがあります。



高さの目安

天井付

製品高さ | H150

天井近くで邪魔にならない高さです。
水やりの必要ないグリーンや飾り等、普段は掛け外しをしない物を吊るす場合におすすめです。



製品高さ | H250

プランターハンガーなど長さのある物でも、スッキリ掛けられる高さです。掛け外しは踏み台などをお使いください。



製品高さ | H450

洋服ハンガー・洗濯物など掛ける際に手が届き、かつ邪魔にならない高さです。



※身長155cmをイメージした図

※身長155cmをイメージした図
※ハンギングバーH-1は、高さ450mm以上は対応できません。

設置位置目安

窓際、壁際へ設置する場合



壁からハンギングバーまで 600mm

- カーテンがある窓際に設置する場合、ハンガーに掛けた服とカーテンがあたらない位置に取付けてください。推奨位置は窓から450~600mm程度離した位置です。
- 壁際に天井付で設置する場合、掛けるものに応じて250~450mm程度離してお使いください。

二本並べて設置する場合



ハンギングバー同士の間 600mm

- 2本並べて設置する場合、ハンガーに掛けた服同士がぶつからないように、ハンギングバー同士の間は600mm以上離すことをおすすめします。

出幅の目安

正面付

製品出幅 | D150



グリーンなど、奥行きが小さいものを圧迫感なく吊るすことができる出幅です。







製品出幅 | D250

一般的な洋服ハンガーを掛けるのに適した出幅です。






対応下地

取付可能

構造用合板
厚さ 12mm 以上**天井付****正面付・壁面付****角材**幅 80mm 以上
(壁面の場合は幅 35mm 以上)
※ ブラケットが中心にくるように取付けしてください。**天井付****野縁 (木部)**垂直方向
(野縁に対して本体バーが垂直)
※ ブラケットが中心にくるように取付けしてください。**天井付****コンクリート****天井付****正面付・壁面付**

取付不可

構造用合板
厚さ 12mm 未満**野縁 (木部)**水平方向
(木野縁に対して本体バーが水平)**軽量鉄骨**(シングルバー / ダブルバー $t = 0.5\text{mm}$)
角スタッド $t = 0.4\text{mm}$ **石膏ボードのみ**
(下地なし)

※ アンカー・プラグの併用も不可




■ 施工上の注意

- ※ ブラケットは、補強された木下地がある位置に取付けてください。
- ※ 木下地は、厚さ 12mm 以上の構造用合板や、幅 80mm 以上(壁面は幅 35mm 以上)の角材が必要です。また、木下地は構造体(野縁・梁・柱・間柱等)へ固定してください。
- ※ コンクリート下地の場合、付属のネジの他に、コンクリート用プラグをご用意ください。アリゲーター A5 が推奨です。一般的に使用される普通コンクリート(強度: 18~45N/mm²)へ取付できます。
- ※ ブラケットは 900mm または 1,400mm 以内の間隔で取付けてください。
- ※ 石膏ボード 2 枚貼りなどで木部へのねじ込み深さが足りない場合は、別途取付ネジをご用意ください。
- ※ 本製品は室内用です。屋外や浴室への取付けはできません。
- ※ 施工前に、取付けする下地に十分な強度があることを確認してください。

プラケット取付間隔と許容荷重


プラケット取付間隔 90cm以内の場合

NEW

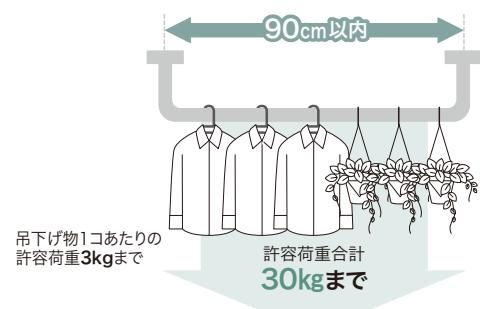

※正面付Cタイプは非対応

プラケット取付間隔 140cm以内の場合

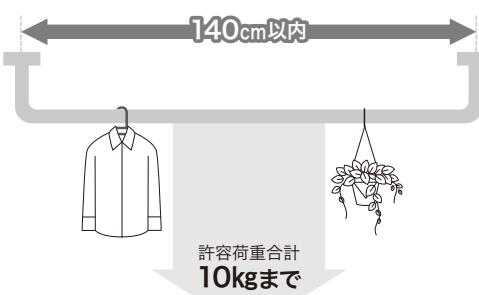※Tジョイントを使用し、製品幅が140cmを超える場合の許容荷重も10kgまでです。
※Tジョイントを使用する場合のプラケット取付間隔は最大139cmです。

■許容荷重のご注意

※1セットあたりの許容荷重は10kgまたは30kgまでです。天井・壁や製品の破損・落下の恐れがありますので、10kgまたは30kgを超える荷重を掛けないでください。
※吊り下げ物1個あたりの許容荷重は3kgまでです。
※吊り下げ物は1ヶ所に集中しないよう均等に掛けてください。
※Tジョイントを入れた場合も、1セットあたりの許容荷重は10kgまたは30kgまでとなります。

■ご使用上のご注意

※ぶら下がったり、お子様が遊んだり、無理な力をかけることはしないでください。
※地震などの揺れで落下の恐れがあるものは掛けないでください。
※本体バーに対して、垂直方向(押す・引く)に無理な力をかけないでください。
※定期的に各部のネジの緩みを確認し、適宜締め直してください。


4人分洗濯物重量目安

品目	脱水後の水分を含んだ重さ	数量
バスタオル	0.5kg/枚	4枚
フェイスタオル	0.2kg/枚	4枚
長袖シャツ	0.3kg/枚	4枚
ズボン	0.5kg/本	1本
ジーンズ	0.9kg/本	1本
スカート	0.4kg/枚	2枚
靴下	0.1kg/組	4組
洋服ハンガー(樹脂製)	0.1kg/コ	20コ
合計		8.6kg

(その他 例)


ハンギンググリーン(直径13cm陶器製鉢+土)	1.5~2kg/1コ
ダウンコート	0.2~1kg/1着
トレーニングコート	0.7~1.5kg/1着
ウール製コート	1~2kg/1着

使用可能なハンガー・フックサイズ(原寸大)

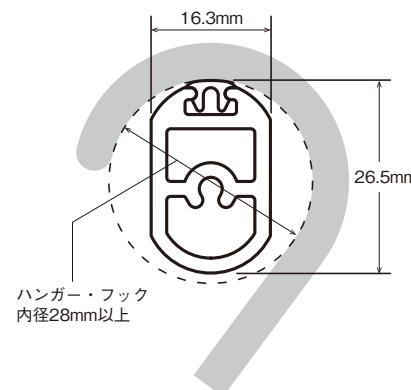


製品と仕上げ

天井付

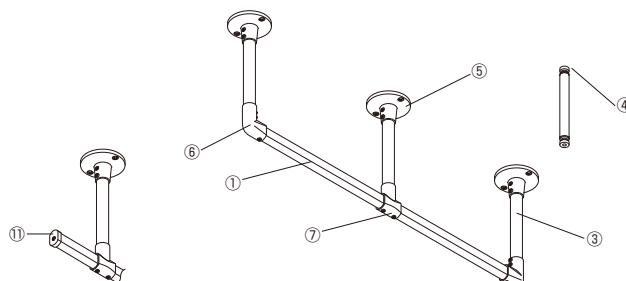

正面付

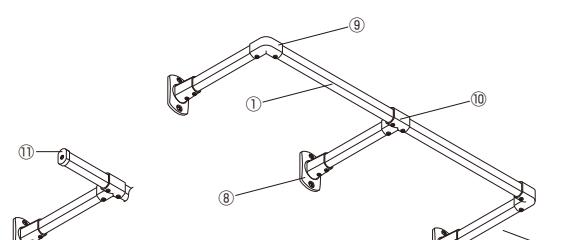

部品名	材質	仕上げ
①本体バー ②壁面バー	アルミニウム合金押出形材 塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング 硬質・軟質塩化ビニル樹脂	ブラック / グレー / ホワイト
③天井吊りポール ④固定アダプター	アルミニウム合金押出形材 塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング 硬質ポリエチレン	ブラック / グレー / ホワイト
		シルバー

部品名	材質	仕上げ
⑤天井ブラケット ⑥天井レジョイント ⑦天井Tジョイント	亜鉛ダイカスト	ブラック / グレー / ホワイト
⑧壁面付ブラケット ⑨壁面レジョイント ⑩壁面Tジョイント	亜鉛ダイカスト	ブラック / グレー / ホワイト
⑪バーキャップ	硬質ポリエチレン	ブラック / グレー / ホワイト

価格



本体バーのみご指定のサイズでカットできます。
詳細▶P.128

天井付

ハンギングバー H-1 天井付 Cタイプセット

単位:円(税別)

設置タイプ	製品高さ	カラー	W900mm		W1,400mm		W1,780mm		W2,780mm	
			JANコード	単価	JANコード	単価	JANコード	単価	JANコード	単価
Cタイプ	H150mm	ブラック	893747		893754		893761		893778	
		グレー NEW	946313	19,700	946320	22,200	946337	32,100	946344	37,100
		ホワイト	893860		893877		893884		893891	
	H250mm	ブラック	893785		893792		893808		893815	
		グレー NEW	946351	20,500	946368	23,000	946375	33,300	946382	38,300
		ホワイト	893907		893914		893921		893938	
	H450mm	ブラック	893822		893839		893846		893853	
		グレー NEW	946399	22,100	946405	24,600	946412	35,700	946429	40,700
		ホワイト	893945		893952		893969		893976	
セット内容			本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本 天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)				本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本 天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)			

ハンギングバー H-1 天井付 Lタイプセット

単位:円(税別)

設置タイプ	製品高さ	カラー	W900mm		W1,400mm		W1,780mm		W2,780mm	
			JANコード	単価	JANコード	単価	JANコード	単価	JANコード	単価
Lタイプ	H150mm	ブラック	893983		893990		894003		894010	
		グレー NEW	946436	15,300	946443	17,800	946450	27,700	946467	32,700
		ホワイト	894102		894119		894126		894133	
	H250mm	ブラック	894027		894034		894041		894058	
		グレー NEW	946474	15,700	946481	18,200	946498	28,500	946504	33,500
		ホワイト	894140		894157		894164		894171	
	H450mm	ブラック	894065		894072		894089		894096	
		グレー NEW	946511	16,500	946528	19,000	946535	30,100	946542	35,100
		ホワイト	894188		894195		894201		894218	
セット内容			本体バー1本、天井ブラケット1コ、壁面ブラケット1コ 天井吊りポール1本、天井Lジョイント1コ 六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)				本体バー2本、天井ブラケット2コ、壁面ブラケット1コ 天井吊りポール2本、天井Lジョイント1コ、天井Tジョイント1コ、 六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)			

正面付

ハンギングバー H-1 正面付 Cタイプセット

単位:円(税別)

設置タイプ	製品出幅	カラー	W900mm		W1,400mm		W1,780mm		W2,780mm	
			JANコード	単価	JANコード	単価	JANコード	単価	JANコード	単価
Cタイプ	D150mm	ブラック	894225		894232		894249		894256	
		グレー NEW	946559	19,000	946566	21,500	946573	31,050	946580	36,050
		ホワイト	894300		894317		894324		894331	
	D250mm	ブラック	894263		894270		894287		894294	
		グレー NEW	946597	20,100	946603	22,600	946610	32,700	946627	37,700
		ホワイト	894348		894355		894362		894379	
セット内容			本体バー1本、壁面ブラケット2コ、壁面バー2本 壁面Lジョイント2コ、六角レンチ1本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)				本体バー2本、壁面ブラケット3コ、壁面バー3本 壁面Lジョイント2コ、壁面Tジョイント1コ、六角レンチ2本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)			

※正面付Lタイプとしてもご使用いただけます。(壁面Lジョイント1コ、壁面バー1本は不使用)

壁面付

ハンギングバー H-1 壁面付 Iタイプセット

単位:円(税別)

設置タイプ	カラー	W900mm		W1,400mm	
		JANコード	単価	JANコード	単価
Iタイプ	ブラック	894386		894393	
	グレー NEW	946634	10,900	946641	13,400
	ホワイト	894409		894416	
セット内容		本体バー1本、壁面ブラケット2コ、六角レンチ1本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)			

別注サイズ価格

製品幅(W)、製品高さ(H)、製品出幅(D)を10mm単位でご指定ください。

天井付

ハンギングバー H-1 別注 天井付 Cタイプセット (受注生産品)

設置タイプ	製品高さ	カラー	W400 ~ 900mm	W910 ~ 1,400mm	W1,410 ~ 1,780mm	W1,790 ~ 2,780mm	単位：円(税別)
Cタイプ	H100 ~ 150mm	ブラック グレー NEW ホワイト	24,100	26,600	36,500	41,500	
	H160 ~ 250mm		24,900	27,400	37,700	42,700	
	H260 ~ 450mm		26,500	29,000	40,100	45,100	
セット内容			本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本 天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本 天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)			

※受注生産品のため、納期がかかります。

ハンギングバー H-1 別注 天井付 Lタイプセット (受注生産品)

設置タイプ	製品高さ	カラー	W400 ~ 900mm	W910 ~ 1,400mm	W1,410 ~ 1,780mm	W1,790 ~ 2,780mm	単位：円(税別)
Lタイプ	H100 ~ 150mm	ブラック グレー NEW ホワイト	19,700	22,200	32,100	37,100	
	H160 ~ 250mm		20,100	22,600	32,900	37,900	
	H260 ~ 450mm		20,900	23,400	34,500	39,500	
セット内容			本体バー1本、天井ブラケット1コ、壁面ブラケット1コ 天井吊りポール1本、天井Lジョイント1コ 六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	本体バー2本、天井ブラケット2コ、壁面ブラケット1コ 天井吊りポール2本、天井Lジョイント1コ 天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)			

※受注生産品のため、納期がかかります。

正面付

ハンギングバー H-1 別注 正面付 Cタイプセット (受注生産品)

設置タイプ	製品出幅	カラー	W400 ~ 900mm	W910 ~ 1,400mm	W1,410 ~ 1,780mm	W1,790 ~ 2,780mm	単位：円(税別)
Cタイプ	D100 ~ 150mm	ブラック グレー NEW ホワイト	23,400	25,900	35,450	40,450	
	D160 ~ 250mm		24,500	27,000	37,100	42,100	
セット内容			本体バー1本、壁面ブラケット2コ、壁面バー2本 壁面Lジョイント2コ、六角レンチ1本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	本体バー2本、壁面ブラケット3コ、壁面バー3本 壁面Lジョイント2コ、壁面Tジョイント1コ、六角レンチ2本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)			

※受注生産品のため、納期がかかります。

壁面付

ハンギングバー H-1 別注 壁面付 Iタイプセット (受注生産品)


設置タイプ	カラー	W400 ~ 900mm	W910 ~ 1,400mm	単位：円(税別)
Iタイプ	ブラック / グレー NEW / ホワイト	15,300	17,800	
セット内容		本体バー1本、壁面ブラケット2コ、六角レンチ1本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)		

※受注生産品のため、納期がかかります。

ご注文方法

- ① 製品名をご指定ください。 [例] ハンギングバー H1 別注 天井付 Lタイプセット
 ② カラーをご指定ください。 [例] ブラック
 ③ サイズをご指定ください。 [例] W1300 × H400

[例] 天井付 Lタイプ



価格



本体バーのみご指定のサイズでカットできます。
詳細▶P.128

ハンギングバーH-1 本体バー

カラー	サイズ	880mm		1,380mm		単位：円(税別)
		JANコード	価格	JANコード	価格	
ブラック		893464		893471		
グレー NEW		946818	4,500	946825	7,000	
ホワイト		893488		893495		

※六角レンチ(2.0×50×16)1本入り

※本体バー880mmは製品幅900mm・1,780mmに、
本体バー1,380mmは製品幅1,400mm・2,780mmに使用します。
※正面付Cタイプの壁面バーの代わりには、ご使用いただけません。

ハンギングバーH-1 部品

商品名	カラー	JANコード	数量	価格	
天井ブラケット	ブラック	893600			
	グレー NEW	946887	1コ	3,200	
	ホワイト	893617			
壁面ブラケット	ブラック	893662			
	グレー NEW	946917	1コ	3,200	
	ホワイト	893679			
壁面ブラケットII	ブラック	922447			
	グレー NEW	946979	1コ	3,200	
	ホワイト	922454			
天井吊りポール	ブラック	893549			
	H150用 (実寸110mm)	グレー NEW	1本	1,200	
	ホワイト	893570			
H250用 (実寸210mm)	ブラック	893556			
	グレー NEW	946863	1本	1,600	
	ホワイト	893587			
H450用 (実寸410mm)	ブラック	893563			
	グレー NEW	946870	1本	2,400	
	ホワイト	893594			
壁面バー	ブラック	893501			
	D150用 (実寸130mm)	グレー NEW	1本	850	
	ホワイト	893525			
D250用 (実寸230mm)	ブラック	893518			
	グレー NEW	946849	1本	1,400	
	ホワイト	893532			

ブラケット



※ハンギングバーH-1は、
高さ450mm以上は対応
できません。
※固定アダプター2コ付属

※正面付Cタイプに使用します。


商品名	カラー	JANコード	数量	価格	
天井Lジョイント	ブラック	893624			
	グレー NEW	946894	1コ	3,200	
	ホワイト	893631			
天井Tジョイント	ブラック	893648			
	グレー NEW	946900	1コ	3,500	
	ホワイト	893655			
天井コーナージョイント	ブラック	922461			
	グレー NEW	946986	1コ	3,500	
	ホワイト	922478			
壁面Lジョイント	ブラック	893686			
	グレー NEW	946924	1コ	3,200	
	ホワイト	893693			
壁面Tジョイント	ブラック	893709			
	グレー NEW	946931	1コ	3,500	
	ホワイト	893716			
バーキャップ	ブラック	893723			
	グレー NEW	946948	1コ	650	
	ホワイト	893730			
Sフック(ステンレス) (3コ入)	-	922485	1袋 (3コ入)	750	
オプション 後入れリングランナー (10コ入)	ブラック	922492			
	ホワイト	922508	1袋 (10コ入)	800	

※天井付C・L、正面付C・L、壁面付Iタイプ以外の取付けはしないでください。


取付寸法図 (単位：mm)

天井付

天井付Cタイプ

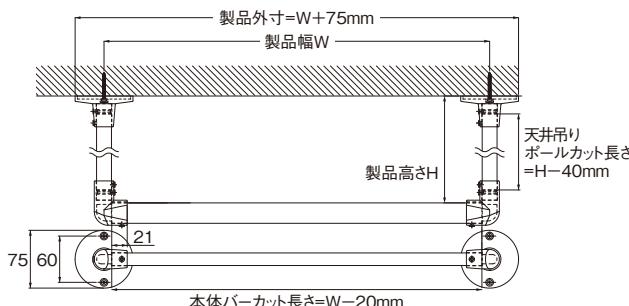


天井付Cタイプ ジョイントあり(W1,400mmを超える場合)

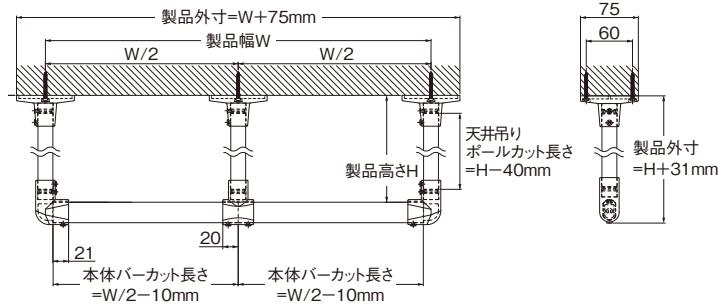


取付寸法図／部品寸法図 (単位 : mm)

天井付


天井付| タイプ

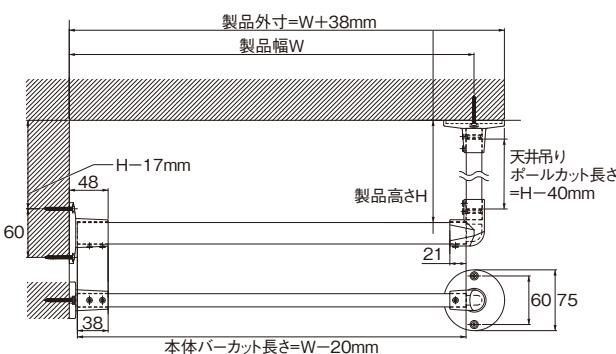

天井付Lタイプ ジョイントあり(W1,400mmを超える場合)

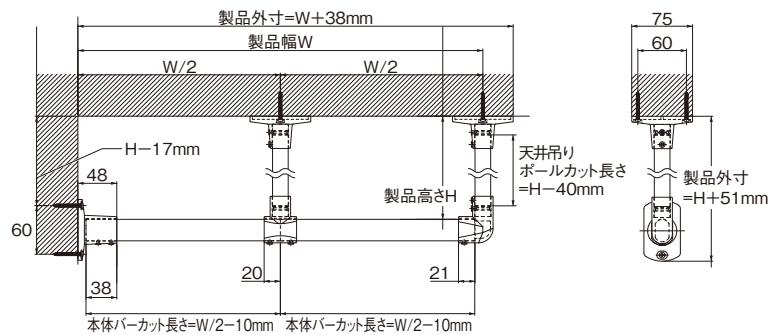

天井コーナージョイント使用

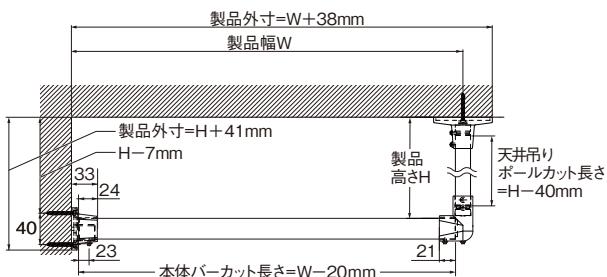


天井コーナージョイント使用(下から見上げた図)




正面付

正面付Cタイプ

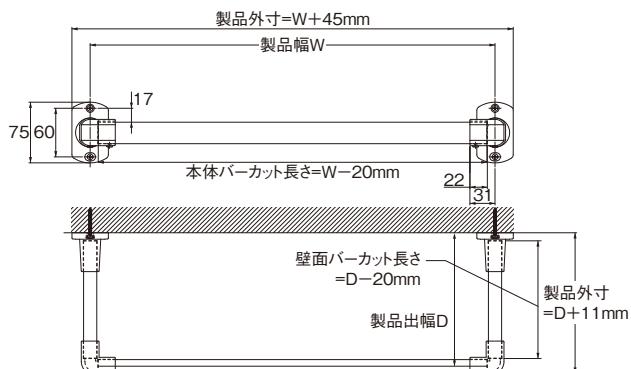


正面付Cタイプ ジョイントあり(W1,400mmを超える場合)

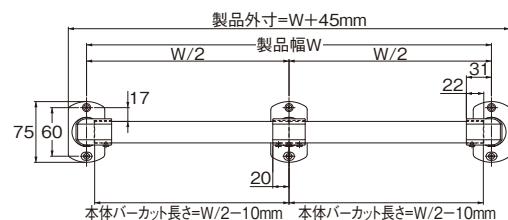


壁面付

壁面付タイプ(壁面ブラケットを使用した場合)

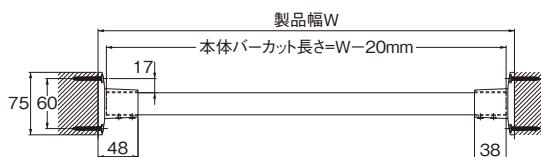


壁面付|タイプ(壁面ブラケットIIを使用した場合)

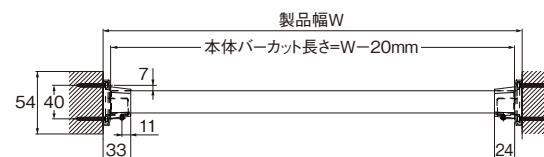


ブラケット


天井ブラケット




壁面ブラケット



壁面ブラケットⅡ



バー・キャップ



天井吊りポール（固定アダプター付）






取付方法


取付方法を動画でご覧いただけます。

天井付の場合


- ①本体バー、天井吊りポールを必要に応じてカットしてください。天井吊りポールをカットする場合は、片側の固定アダプターを外し、カットした後再度取付けてください。



- ②天井ブラケットを $\phi 3.5 \times 35\text{mm}$ の取付ネジで天井に取付けてください。




- ③天井ブラケットに、天井吊りポールを挿し込み、付属の六角レンチで六角穴付き止めネジ(イモネジ)2か所を固定してください。




- ④本体バーに、天井Lジョイントを挿し込み、六角穴付き止めネジ(イモネジ)1か所を固定してください。

※本体バーの樹脂カバー側を上にして差し込んでください。



- ⑤天井吊りポールに、天井Lジョイントを挿し込み、六角穴付き止めネジ(イモネジ)2か所を固定してください。




- ⑥取付け後、製品にがたつきがないことを確認してください。がたつきがある場合は各部のネジの緩みを確認し、適宜締め直してください。

正面付の場合


- ①本体バー、壁面バーを必要に応じてカットしてください。

- ②壁面ブラケットを $\phi 3.5 \times 35\text{mm}$ の取付ネジで壁面に取付けてください。




- ③壁面ブラケットに、壁面バーを挿し込み、付属の六角レンチで六角穴付き止めネジ(イモネジ)2か所を固定してください。


※本体バーの樹脂カバー側を上にして差し込んでください。

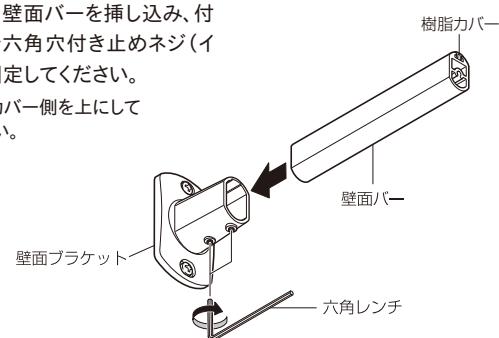

- ④本体バーに、壁面Lジョイントを挿し込み、六角穴付き止めネジ(イモネジ)1か所を固定してください。



- ⑤壁面バーに、壁面Lジョイントを挿し込み、六角穴付き止めネジ(イモネジ)1か所を固定してください。

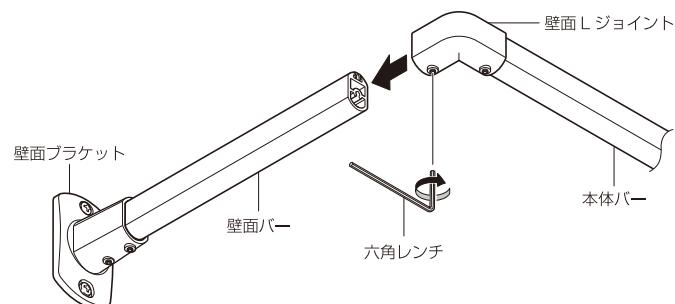


- ⑥取付け後、製品にがたつきがないことを確認してください。がたつきがある場合は各部のネジの緩みを確認し、適宜締め直してください。

壁面付タイプ

- ①本体バー寸法を、製品幅Wマイナス20mmの長さにカットしてください。カット寸法が20mm未満だと壁面間に入らなくなることがあります。




- ②本体バーの両端に壁面プラケットを仮組みしてください。



- ③本体バーを壁面プラケットが落ちないように手で支えながら壁面の間に入れて、壁面プラケットを壁面側に押し付けて、付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)で固定してください。

- ④付属の六角レンチで止めネジを、壁面プラケット1個あたり2か所固定してください。

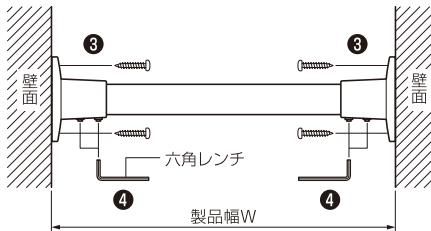


- ⑤取付け後、製品にがたつきがないことを確認してください。がたつきがある場合は各部のネジの緩みを確認し、適宜締め直してください。

ハンギングバーのカット方法

本体バー、壁面バーのカット方法

本体バー、壁面バーをカットする場合は樹脂カバー側からカットしてください。


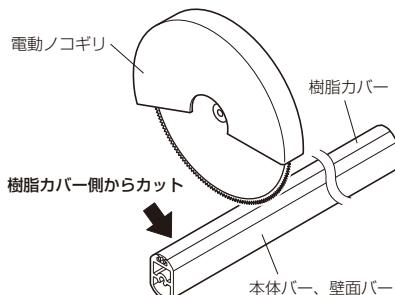


※カット寸法はP. 40, 41をご参照ください。

※カット面にバリがある場合は、バリをやすり等で取ってください。

天井吊りポールのカット方法

天井吊りポールをカットする場合は、片側の固定アダプターを外しカットした後、再度取り付けてください。



※カット面にバリがある場合は、バリをやすり等で取ってください。

バリがあると、固定アダプターやジョイントの固定ができず、固定する際に手を切る恐れがあります。

製品情報

HANGING BAR

H-2

許容荷重

10 kg

取付面への負担を減らすブラケット。
製品本体が揺れることで、取付面への負荷を軽減。
軽量鉄骨をはじめ、さまざまな下地に取付けできます。



▼ 取付仕様

可動タイプ

天井付



ハンギングバー H-2

NEW COLOR

軽天下地対応



カラーインナップ

H-2／ブラック



H-2／グレー NEW



H-2／ホワイト



ブラック 天井付Cタイプ



グレー 天井付Cタイプ




ホワイト 天井付Cタイプ

参考見積り (単位：円(税別))

カラー	製品高さ	製品幅 1,400	
		価格	製品重量
ブラック グレー ホワイト	170	24,200	1.6kg
	270	25,000	1.7kg
	470	26,600	1.9kg
	600	27,800	2.0kg

使用部品 各種セット内容と同じです。


レール断面図 (単位：mm) 原寸大

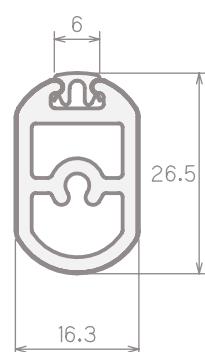

特長

取付面への負荷を減らすブラケット

ハンギングバーH-1のすっきりとしたデザインはそのままに、製品本体が揺れることで、さまざまな下地に取付けできます。



1

POINT

軽量鉄骨下地にも対応可能

対応下地が拡大し、さまざまな下地に取付けできます。

詳しい対応下地情報はP.50



2

POINT

揺れが早く納まる「ゆれピタ機能」

ものを掛けたとき、ハンギングバーが揺れても、減衰機構により少しの揺れでピタッと止まります。

(特許出願中)



動きを動画でご覧いただけます。



3

POINT

製品高さ最大 600mmまで対応

天井が高い場所にも、対応可能です。

H170mm H270mm H470mm H600mm



セットラインナップ

天井付Cタイプ



W900／1,400mm
H170／270／470／600mm



W1,780／2,780mm
H170／270／470／600mm


セット以外の組み合わせ対応

ハンギングバーH-3本体バー（滑りやすいバー）との組み合わせも可能です。（長さは880mmのみ）




※ハンギングバーH-2には、ハンギングバーH-1天井ブラケット・壁面ブラケットを組み合わせてご使用いただけません。
天井付Lタイプ・正面付Cタイプ・壁面付Iタイプをご希望の場合は、ハンギングバーH-1をご利用ください。

ハンギングバーH-1の壁面ブラケットとの組み合わせ

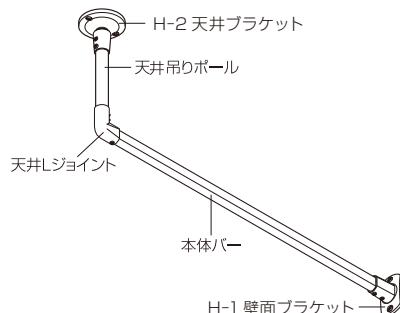

H-1天井ブラケットとH-2天井ブラケットとの組み合わせ

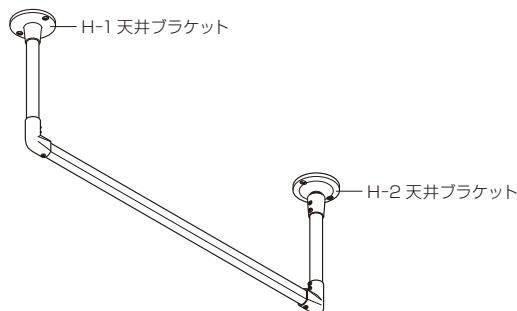

高さの目安

天井付

製品高さ | H170

天井近くで邪魔にならない高さです。
水やりの必要ないグリーンや飾り等、普段は掛け外しをしない物を吊るす場合におすすめです。



製品高さ | H270

プラントハンガーなど長さのある物でも、スッキリ掛けられる高さです。掛け外しは踏み台などを使いください。



製品高さ | H470

洋服ハンガー・洗濯物など掛ける際に手が届き、かつ邪魔にならない高さです。




※身長155cmをイメージした図

※身長155cmをイメージした図

設置位置目安

窓際、壁際へ設置する場合

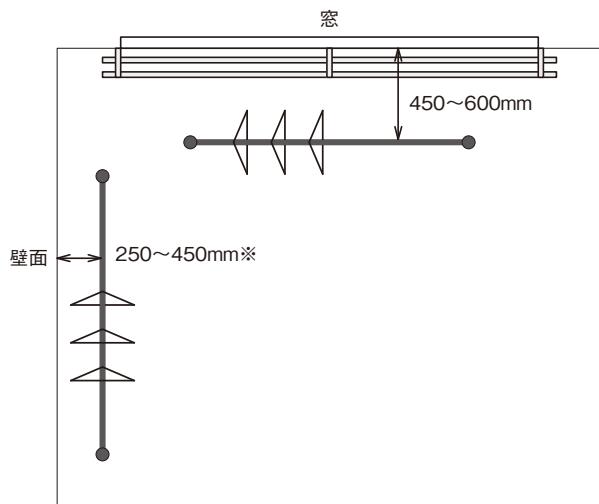

- カーテンがある窓際に設置する場合、ハンガーに掛けた服とカーテンがあたらない位置に取付けてください。推奨位置は窓から450~600mm程度離した位置です。

- 壁際に天井付で設置する場合、掛けるものに応じて250~450mm程度離してお使いください。

※製品高さH600mmを使用する場合は壁面から300mm以上離してお使いください。




壁からハンギングバーまで 450mm

天井付

製品高さ | H600


洋服ハンガー・洗濯物が楽に掛けられる高さです。
頭などがぶつからないようご注意ください。

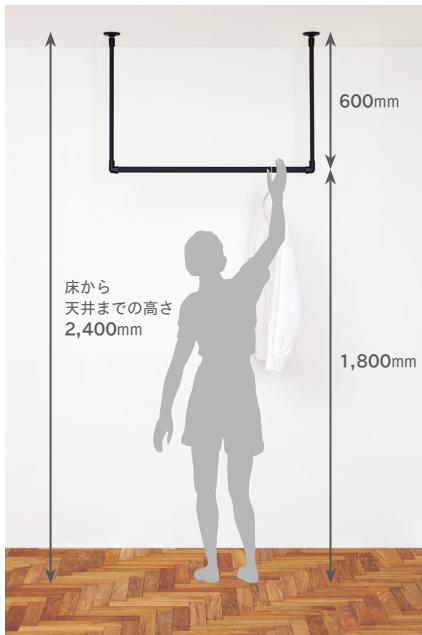

※身長155cmをイメージした図

製品高さ | H600


洋服ハンガー・洗濯物など掛ける際に手が届き、
かつ邪魔にならない高さです。

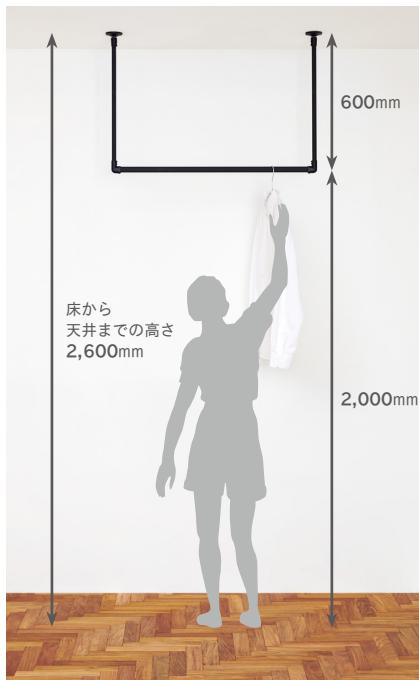

※身長155cmをイメージした図

設置位置目安

二本並べて設置する場合

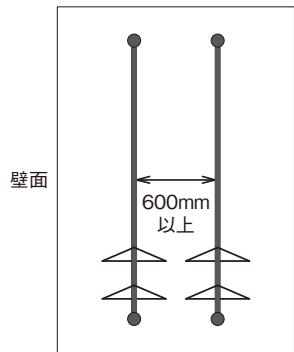


- 2本並べて設置する場合、
ハンガーに掛けた服同士
がぶつからないように、ハ
ンギングバー同士の間は
600mm以上離すことをお
すすめします。



ハンギングバー同士の間 600mm

最大振り幅

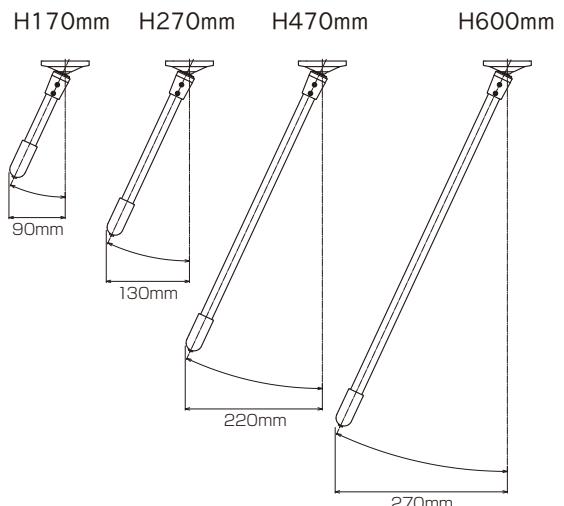


- 天井吊りポールの長さによって最大振り幅が異なります。
製品本体が揺れた際、壁などにぶつからないように設置
してください。


対応下地

取付可能

軽量鉄骨
 (シングルバー / ダブルバー $t = 0.5\text{mm}$)
 角スタッド $t = 0.4\text{mm}$
 ※プラケットが中心にくるように取付けしてください。




構造用合板・普通合板
 厚さ 9mm以上



角材
 幅 80mm以上


※プラケットが中心にくるように取付けしてください。

**野縁（木部）**

垂直方向

(野縁に対して本体バーが垂直)

※プラケットが中心にくるように取付けしてください。




(下から見た図)

野縁（木部）


水平方向

(野縁に対して本体バーが水平)

※プラケットが中心にくるように取付けしてください。




(下から見た図)

コンクリート

取付不可

石膏ボードのみ
 (下地なし)

※アンカー・プラグの併用も不可



■施工上の注意

※プラケットは木下地、軽量鉄骨下地、コンクリート下地がある位置に取付けてください。

※軽量鉄骨下地の場合、ダブルバー、シングルバー($t=0.5\text{mm}$)、角スタッド($t=0.4\text{mm}$)の中心にくるよう取付けてください。

※木下地の場合、厚さ9mm以上の構造用または普通合板や、幅40mm以上の野縁などの角材が必要です。

※コンクリート下地の場合、付属のネジの他に、コンクリート用プラグをご用意ください。アリゲーターA5が推奨です。一般的に

使用される普通コンクリート(強度:18~45N/mm²)へ取付できます。

※プラケットは1,400mm以内の間隔で取付けてください。

※石膏ボード2枚貼りなどで木部へのねじ込み深さが足りない場合は、別途取付ネジをご用意ください。

※傾斜天井への取付けはできません。

※本製品は室内用です。屋外や浴室への取付けはできません。

※施工前に、取付けする下地に十分な強度があることを確認してください。

プラケット取付間隔と許容荷重



※Tジョイントを使用し、製品幅が140cmを超える場合の許容荷重も
10kgまでです。
※Tジョイントを使用する場合のプラケット取付間隔は最大139cmです。

■許容荷重のご注意

※1セットあたりの許容荷重は10kgまでです。天井や製品の破損・落下の恐れがありますので、
10kgを超える荷重を掛けないでください。
※吊り下げ物1個あたりの許容荷重は3kgまでです。
※吊り下げ物は1ヶ所に集中しないよう均等に掛けてください。
※Tジョイントを入れた場合も、1セットあたりの許容荷重は10kgとなります。

■ご使用上のご注意

※ぶら下がったり、お子様が遊んだり、無理な力をかけることはしないでください。
※地震などの揺れで落下の恐れがあるものは掛けないでください。
※本体バーに対して、垂直方向(押す・引く)に無理な力をかけないでください。
※本製品は設置完了後も可動(揺れる)構造となっていますが、万一製品に衝突してしまった場合の事故軽減及び取付面への負担軽減を目的としています。
※プラケットの可動域(前後25°まで)を超えては動きません。それ以上無理な力をかけないでください。製品が破損する前に取付面にダメージが発生し、取付面が破損する恐れがあります。
※定期的に各部のネジの緩みを確認し、適宜締め直してください。


4人分洗濯物重量目安

品目	脱水後の水分を含んだ重さ	数量
バスタオル	0.5kg/枚	4枚
フェイスタオル	0.2kg/枚	4枚
長袖シャツ	0.3kg/枚	4枚
ズボン	0.5kg/本	1本
ジーンズ	0.9kg/本	1本
スカート	0.4kg/枚	2枚
靴下	0.1kg/組	4組
洋服ハンガー(樹脂製)	0.1kg/コ	20コ
合計		8.6kg

(その他 例)


ハンギンググリーン(直径13cm陶器製鉢+土) 1.5~2kg/1コ
ダウンコート 0.2~1kg/1着
トレンチコート 0.7~1.5kg/1着
ウール製コート 1~2kg/1着

使用可能なハンガー・フックサイズ(原寸大)

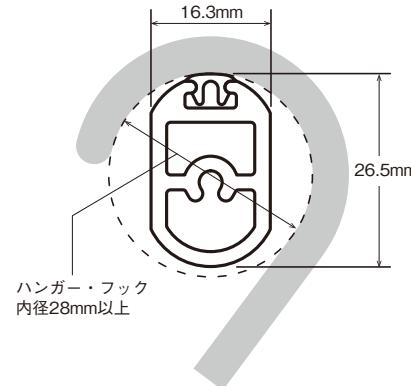

製品と仕上げ

天井付

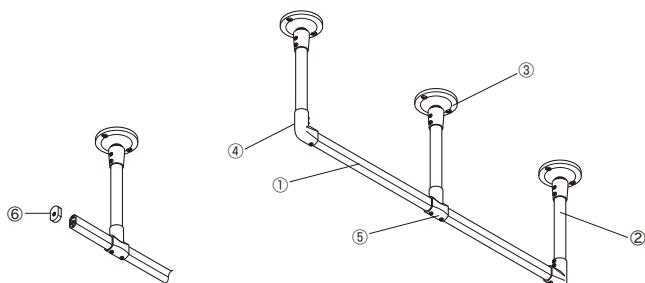

部品名	材質	仕上げ
①本体バー	アルミニウム合金押出形材 塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング 硬質・軟質塩化ビニル樹脂	ブラック/グレー/ ホワイト
②天井吊りポール	アルミニウム合金押出形材 塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング	ブラック/グレー/ ホワイト
③天井プラケット ④天井Lジョイント ⑤天井Tジョイント	亜鉛ダイカスト	ブラック/グレー/ ホワイト
⑥バーキャップ	硬質ポリエチレン	ブラック/グレー/ ホワイト

価格



本体バーのみご指定のサイズでカットできます。
詳細▶P.128

天井付

ハンギングバー H-2 天井付 Cタイプセット

単位:円(税別)

設置タイプ	製品高さ	カラー	W900mm	W1,400mm	W1,780mm	W2,780mm				
			JANコード	単価	JANコード	単価	JANコード	単価	JANコード	単価
Cタイプ	H170mm	ブラック	921679		921686		921693		921709	
		グレー NEW	946658	21,700	946655	24,200	946672	35,100	946689	40,100
		ホワイト	921839		921846		921853		921860	
	H270mm	ブラック	921716		921723		921730		921747	
		グレー NEW	946696	22,500	946702	25,000	946719	36,300	946726	41,300
		ホワイト	921877		921884		921891		921907	
	H470mm	ブラック	921754		921761		921778		921785	
		グレー NEW	946733	24,100	946740	26,600	946757	38,700	946764	43,700
		ホワイト	921914		921921		921938		921945	
	H600mm	ブラック	921792		921808		921815		921822	
		グレー NEW	946771	25,300	946788	27,800	946795	40,500	946801	45,500
		ホワイト	921952		921969		921976		921983	
セット内容			本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本 天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)				本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本 天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)			

別注サイズ価格

製品幅(W)、製品高さ(H)を10mm単位でご指定ください。

天井付

ハンギングバー H-2 別注 天井付 Cタイプセット (受注生産品)

単位:円(税別)

設置タイプ	製品高さ	カラー	W400 ~ 900mm	W910 ~ 1,400mm	W1,410 ~ 1,780mm	W1,790 ~ 2,780mm
Cタイプ	H100 ~ 170mm	ブラック グレー NEW ホワイト	26,100	28,600	39,500	44,500
	H180 ~ 270mm		26,900	29,400	40,700	45,700
	H280 ~ 470mm		28,500	31,000	43,100	48,100
	H480 ~ 600mm		29,700	32,200	44,900	49,900
セット内容			本体バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本 天井Lジョイント2コ、六角レンチ1本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)		本体バー2本、天井ブラケット3コ、天井吊りポール3本 天井Lジョイント2コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	

※受注生産品のため、納期がかかります。

価格

ハンギングバー H-2 本体バー

単位:円(税別)

サイズ	880mm	1,380mm		
カラー	JANコード	価格	JANコード	価格
ブラック	893464		893471	
グレー NEW	946818	4,500	946825	7,000
ホワイト	893488		893495	

※本体バー880mmは製品幅900mm・1,780mmに、
本体バー1,380mmは製品幅1,400mm・2,780mmに使用します。

※六角レンチ(2.0×50×16)1本入り
※ハンギングバーH-1と共通部品です。

ハンギングバー H-2 部品

単位:円(税別)


商品名	カラー	JANコード	数量	価格
天井ブラケット	ブラック	922010		
	グレー NEW	946955	1コ	4,200
	ホワイト	922027		
天井吊りポール	ブラック	893549		
	グレー NEW	946856	1本	1,200
	ホワイト	893570		
ブレケット	ブラック	893556		
	グレー NEW	946863	1本	1,600
	ホワイト	893587		
天井Lジョイント	ブラック	893563		
	グレー NEW	946870	1本	2,400
	ホワイト	893594		
H600用 (実寸540mm)	ブラック	921990		
	グレー NEW	946962	1本	3,000
	ホワイト	922003		
※固定アダプター2コ付属 ※ハンギングバーH-1と共通部品です。(H600用は除く)				

商品名	カラー	JANコード	数量	価格
天井Lジョイント	ブラック	893624		
	グレー NEW	946894	1コ	3,200
	ホワイト	893631		
天井Tジョイント	ブラック	893648		
	グレー NEW	946900	1コ	3,500
	ホワイト	893655		
バーキャップ	ブラック	893723		
	グレー NEW	946948	1コ	650
	ホワイト	893730		
※固定ネジ(3.5×10mm)付属 ※ハンギングバーH-1と共通部品です。				


取付寸法図／部品寸法図 (単位 : mm)

天井付

天井付Cタイプ

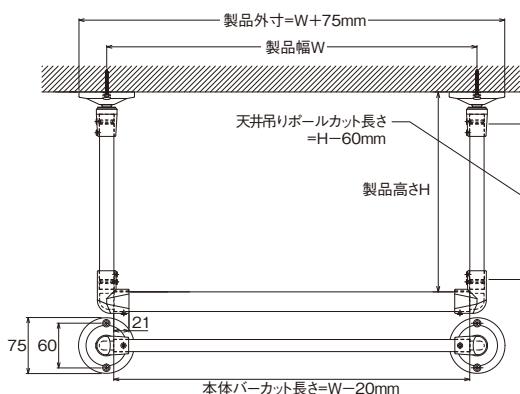


天井付Cタイプ ジョイントあり (W1,400mmを超える場合)

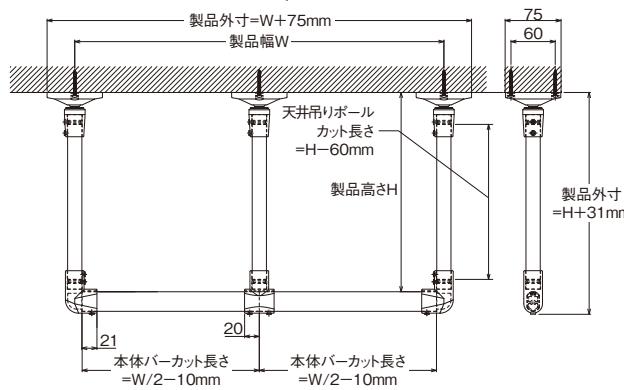


ブラケット

天井ブラケット



バークリップ




天井吊りポール (固定アダプター付)




取付方法

天井付の場合


- ①本体バー、天井吊りポールを必要に応じてカットしてください。天井吊りポールをカットする場合は、片側の固定アダプターを外し、カットした後再度取付けてください。

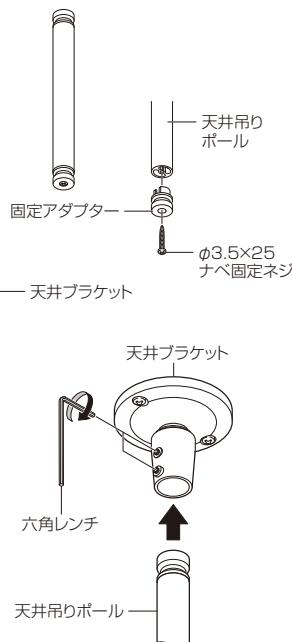


- ②天井ブラケットをφ3.5×35mmの取付ネジで天井に取付けてください。




- ③天井ブラケットに、天井吊りポールを挿し込み、付属の六角レンチで六角穴付き止めねじ(イモネジ)2か所を固定してください。



- ④本体バーに、天井Lジョイントを挿し込み、六角穴付き止めねじ(イモネジ)1か所を固定してください。
※本体バーの樹脂力バー側を上にして差し込んでください。



- ⑤天井吊りポールに、天井Lジョイントを挿し込み、六角穴付き止めねじ(イモネジ)2か所を固定してください。




- ⑥取付け後、製品にがたつきがないことを確認してください。がたつきがある場合は各部のネジの緩みを確認し、適宜締め直してください。

ハンギングバーのカット方法

※カット寸法は取付寸法図をご参照ください。

本体バーのカット方法


本体バーをカットする場合は樹脂力バー側からカットしてください。

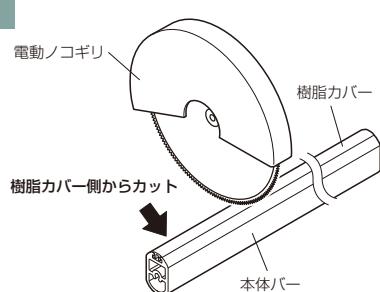


※カット面にバリがある場合は、バリをやすり等で取ってください。

天井吊りポールのカット方法

天井吊りポールをカットする場合は、片側の固定アダプターを外しカットした後、再度取り付けてください。



※カット面にバリがある場合は、バリをやすり等で取ってください。バリがあると、固定アダプターやジョイントの固定ができず、固定する際に手を切る恐れがあります。



製品情報

HANGING BAR

H-3

許容荷重

30 kg

クローゼット内の棚板に取付けられるH-3専用のブラケット。
ボルト止めとビス止めの両方に対応しています。



▼ 取付仕様

固定タイプ

天井付

壁面付



本体バーのみご指定のサイズでカットできます。
詳細▶P.128

ハンギングバー H-3

NEW



CASE STUDY

特長

H-1

H-2

H-3

カラーインナップ

H-3／ブラック



H-3／グレー



H-3／ホワイト



ブラック 天井付Cタイプ



グレー 天井付Cタイプ




ホワイト 天井付Cタイプ

参考見積り (単位：円(税別))

カラー	製品高さ	製品幅 900mm	
		価格	製品重量
ブラック	天井付 C タイプ	60mm	14,900
グレー	天井付 L タイプ	60mm	12,900
ホワイト	壁面付 I タイプ	60mm	10,900

使用部品 各種セット内容と同じです。

レール断面図 (単位：mm) 原寸大

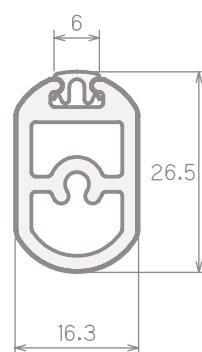

特長



POINT

1

許容荷重 30kg 対応

ファミリークローゼットや収納などたくさんの洋服や荷物を掛けたい場所にも安心して設置できます。

許容荷重
30
kg

POINT

2

一体型ブラケットでシームレスなデザイン

ブラケット、ジョイント、天井吊ポールが一体になったブラケットで凹凸が少なく、シームレスなデザイン。
本体バーと組み合わせるだけで取付完了する時短施工もポイント。



POINT

3

棚板と下地の選べる 2 つの施工方法

H-3ブラケットは、ボルト止めとネジ止めの両方に対応。
9~30mm厚の棚板にボルト止めできるため、収納棚下のハンガーパイプ代わりに使用できます。



POINT

4

洋服ハンガーが滑りやすい本体バー

本体バーの外観はそのままに、上部に滑りやすい樹脂を採用。
掛けたものがスライドしやすく、クローゼットの中でも簡単に洋服を探したり洋服をまとめて掛け外したりできます。



セットラインナップ

天井付Cタイプ

W900mm
H60mmW1,780mm
H60mm

天井付Lタイプ

W900mm
H60mmW1,780mm
H60mm

壁面付Iタイプ



W900mm

W1,780mm
H60mm

セット以外の組み合わせ対応


組み合わせ可

※セットのご用意はありません。
部品を組み合わせてご使用ください。

バークリップとの組み合わせ


本体バー端部をブラケットより外側に最大100mm突き出すことができます。

天井付

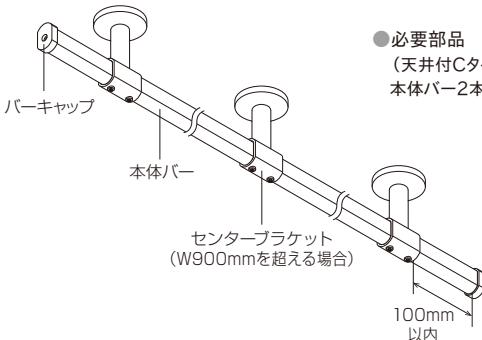

- 必要部品
(天井付CタイプW1,780×H60の場合)
本体バー2本、センター ブラケット3コ、バークリップ2コ

設置位置目安

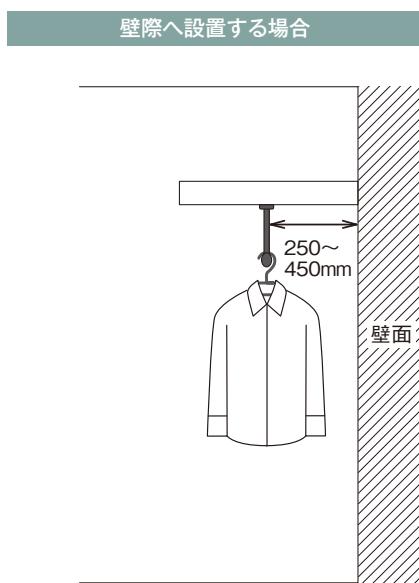

(横から見たイメージ)

- 壁際に天井付で設置する場合、掛けるものや棚の奥行に応じて250~450mm程度離してお使いください。




壁からハンギングバーまで 300mm

対応棚板

 取付可能 付属のボルトで取付ける場合


化粧合板・集成材

厚さ 9~30mm

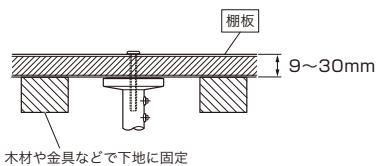


化粧合板・集成材

厚さ 9mm未満・30mm以上

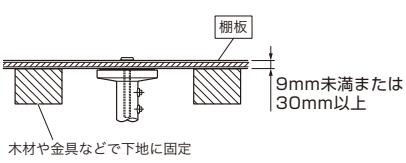



フラッシュ合板

(内部が空洞の棚板)



可動棚・石膏くぎで取付けた棚

(下地に固定されていない棚板)

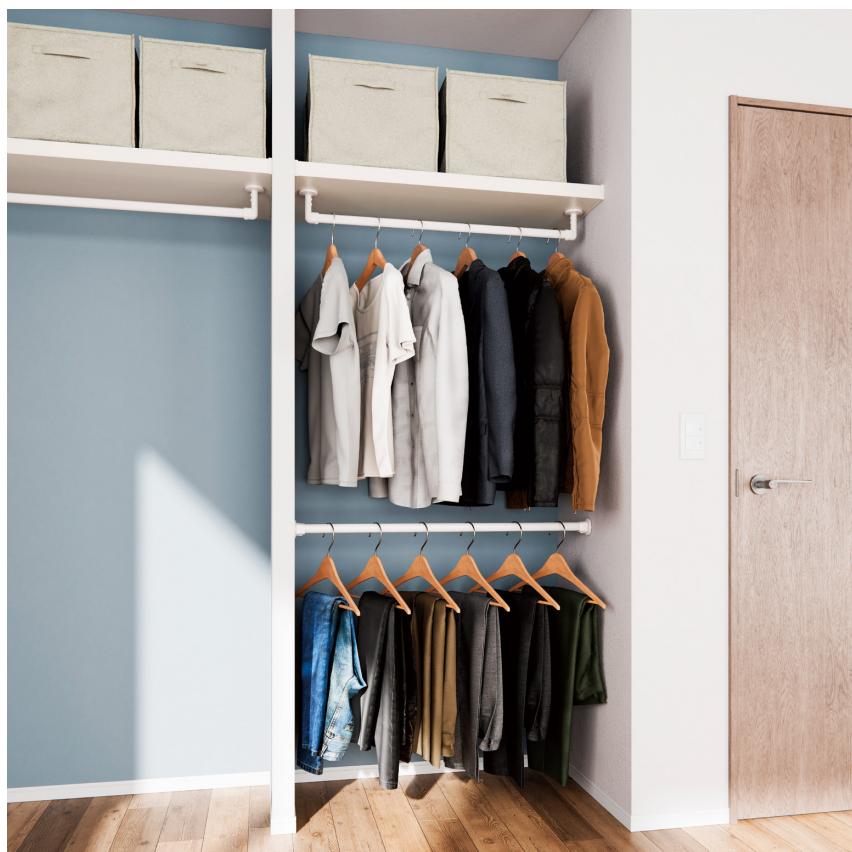


対応下地


取付可能 付属のネジで取付ける場合

構造用合板
厚さ 12mm 以上

天井付




壁面付




(上から見た図)

角材
幅 80mm 以上
(壁面の場合は幅 35mm 以上)
※ ブラケットが中心にくるように取付けしてください。

天井付




壁面付




(上から見た図)

野縁 (木部)
垂直方向
(野縁に対して本体バーが垂直)
※ ブラケットが中心にくるように取付けしてください。

天井付



天井付




壁面付




(下から見た図)

コンクリート



天井付



壁面付




取付不可

構造用合板
厚さ 12mm 未満野縁 (木部)
水平方向
(木野縁に対して本体バーが水平)

(下から見た図)

軽量鉄骨

(シングルバー / ダブルバー t=0.5mm
角スタッド t = 0.4mm)石膏ボードのみ
(下地なし)

※アンカー・プラグの併用も不可



■施工上の注意

※ ブラケットは900mm以内の間隔で取付けてください。

※ 本製品は室内用です。屋外や浴室への取付けはできません。

※ ブラケットを棚板に取付ける場合は取付けボルト(小ねじM6×50)、補強された木下地・コンクリート下地に取付ける場合は取付けネジ(ナベねじφ3.5×35mm)で取付けてください。

棚板に取付ける場合:

※ 棚板は、下地のある壁面にしっかりと固定されていることを確認してください。

※ 取り外しできる可動棚や、石膏くぎなどで取付けている棚へは取付できません。

※ 棚板は、厚さ9~30mmの化粧合板・集成材に取付けできます。内部が空洞のフランシュ板などは取付できません。

※ 棚板には取付けネジで取付けないでください。棚板の材質によっては、ネジ抜けが発生する恐れがあります。

※ ブラケット取付け位置に、φ6.5mmの貫通穴を開けてください。

下地に取付ける場合:

※ ブラケットは、補強された木下地がある位置に取付けてください。


※ 木下地は、厚さ12mm以上の構造用合板や、幅80mm以上(壁面は幅35mm以上)の角材が必要です。また、木下地は構造体(野縁・梁・柱・間柱等)へ固定してください。

※ コンクリート下地の場合、付属のネジの他に、コンクリート用プラグをご用意ください。アリゲーターA5が推奨です。一般的に使用される普通コンクリート(強度: 18~45N/mm²)へ取付けできます。

※ 石膏ボード2枚貼りなどで木部へのねじ込み深さが足りない場合は、別途取付ネジをご用意ください。

※ 施工前に、取付けする下地に十分な強度があることを確認してください。

プラケット取付間隔と許容荷重

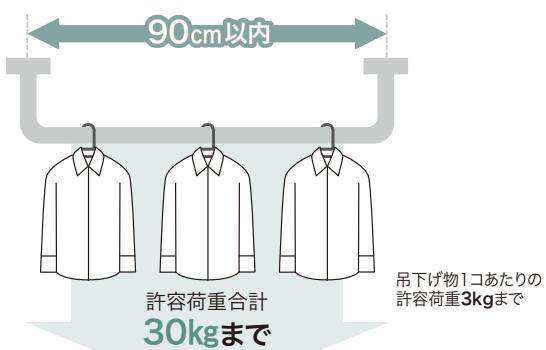

※センタープラケットを使用し、製品幅が90cmを超える場合の許容荷重も30kgまでです。
※センタープラケットを使用する場合のプラケット取付間隔は最大89cmです。


■ご使用上のご注意

- ※ぶら下がったり、お子様が遊んだり、無理な力をかけることはしないでください。
- ※地震などの揺れで落下の恐れがあるものは掛けないでください。
- ※本体バーに対して、垂直方向(押す・引く)に無理な力をかけないでください。
- ※定期的に各部のネジの緩みを確認し、適宜締め直してください。

■許容荷重のご注意


- ※1セットあたりの許容荷重は30kgまでです。天井・壁や製品の破損・落下の恐れがありますので、30kgを超える荷重を掛けないでください。
- ※吊り下げ物1個あたりの許容荷重は3kgまでです。
- ※吊り下げ物は1ヶ所に集中しないよう均等に掛けしてください。
- ※センター プラケットを追加した場合も、1セットあたりの許容荷重は30kgとなります。
- ※棚板に取付ける場合、棚板の許容荷重を超えて荷重を掛けないでください。**
- 棚板の許容荷重をご確認ください。**

使用可能なハンガー・フックサイズ（原寸大）

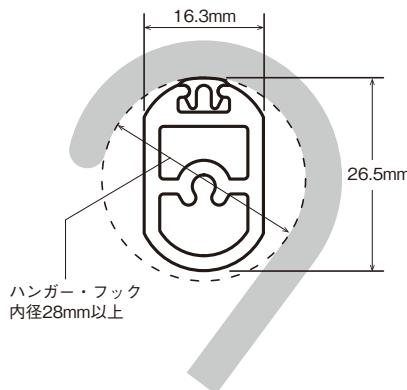

製品と仕上げ

天井付

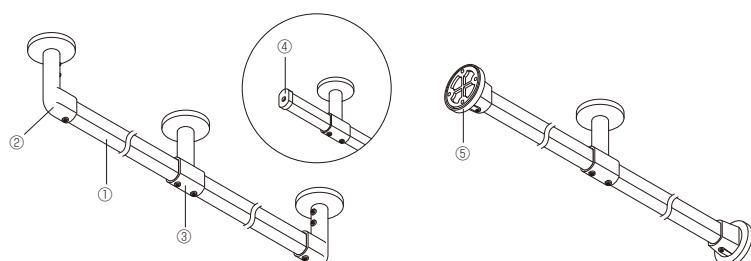

壁面付

部品名	材質	仕上げ
①本体バー	アルミニウム合金押出形材 塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング ESA樹脂・塩化ビニル樹脂	ブラック/グレー/ ホワイト
②エンド プラケット	亜鉛ダイカスト	ブラック/グレー/ ホワイト
③センタープラケット	亜鉛ダイカスト	ブラック/グレー/ ホワイト
④バーキャップ	硬質ポリエチレン	ブラック/グレー/ ホワイト
⑤壁面 プラケットII	亜鉛ダイカスト	ブラック/グレー/ ホワイト

価格

ハンギングバー H-3 本体バー			単位：円(税別)
サイズ	JANコード	単価	
カラー ブラック	946221		
グレー	946245	4,500	
ホワイト	946238		

※六角レンチ(2.0×50×16)1本入り

ハンギングバー H-3 部品

商品名	カラー	JANコード	数量	価格
エンド プラケット	ブラック	946252		
※取付ボルト(小ネジM6×50) 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)付属	グレー	946276	1コ	5,200
センタープラケット	ホワイト	946269		
※取付ボルト(小ネジM6×50) 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)付属	ブラック	946283		
壁面 プラケットII	グレー	946306	1コ	5,400
※取付ネジ(3.5×35mm)付属	ホワイト	946290		
バーキャップ	ブラック	922447		
※固定ネジ(3.5×10mm)付属	グレー	946979	1コ	3,200
※ハンギングバーH-1と共に購入できます。	ホワイト	922454		
バーキャップ	ブラック	893723		
※固定ネジ(3.5×10mm)付属	グレー	946948	1コ	650
※ハンギングバーH-1と共に購入できます。	ホワイト	893730		

※H-3には、上記の部品のみ使用可能です。

価格



本体バーのみご指定のサイズでカットできます。
詳細▶P.128

天井付

ハンギングバー H-3 天井付 Cタイプセット

設置タイプ	製品高さ	カラー	W900mm		W1,780mm	
			JANコード	単価	JANコード	単価
Cタイプ	H60mm	ブラック	946047	14,900	946054	24,800
		グレー	946085		946092	
		ホワイト	946061		946078	
セット内容			本体バー1本、エンドブラケット2個、六角レンチ1本、取付ボルト(小ネジM6×50)取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	本体バー2本、エンドブラケット2個、センターブラケット1個、六角レンチ2本、取付ボルト(小ネジM6×50)取付ネジ(ナベ3.5×35mm)		

ハンギングバー H-3 天井付 Lタイプセット

設置タイプ	製品高さ	カラー	W900mm		W1,780mm	
			JANコード	単価	JANコード	単価
Lタイプ	H60mm	ブラック	946108	12,900	946115	22,800
		グレー	946146		946153	
		ホワイト	946122		946139	
セット内容			本体バー1本、エンドブラケット1個、壁面ブラケットII 1個、六角レンチ1本、取付ボルト(小ネジM6×50)取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	本体バー2本、エンドブラケット1個、センターブラケット1個、壁面ブラケットII 1個、六角レンチ2本、取付ボルト(小ネジM6×50)取付ネジ(ナベ3.5×35mm)		

壁面付

ハンギングバー H-3 壁面付 Iタイプセット

設置タイプ	製品高さ	カラー	W900mm		W1,780mm		
			JANコード	単価	JANコード	単価	
Iタイプ		ブラック	946160	10,900	946177	20,800	
		グレー	946207		946214		
		ホワイト	946184		946191		
セット内容			本体バー1本、壁面ブラケットII 2個、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	本体バー2本、壁面ブラケットII 2個、センターブラケット1個、六角レンチ2本、取付ボルト(小ネジM6×50)取付ネジ(ナベ3.5×35mm)			

別注サイズ価格

製品幅(W)を10mm単位でご指定ください。

天井付

ハンギングバー H-3 別注 天井付 Cタイプセット (受注生産品)

設置タイプ	製品高さ	カラー	W400 ~ 900mm		W910 ~ 1,780mm	
Cタイプ	H60mm	ブラック / グレー / ホワイト	19,300		29,200	
セット内容			本体バー1本、エンドブラケット2個、六角レンチ1本、取付ボルト(小ネジM6×50)取付ネジ(ナベ3.5×35mm)		本体バー2本、エンドブラケット2個、センターブラケット1個、六角レンチ2本、取付ボルト(小ネジM6×50)取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	

※受注生産品のため納期がかかります。

ハンギングバー H-3 別注 天井付 Lタイプセット (受注生産品)

設置タイプ	製品高さ	カラー	W400 ~ 900mm		W910 ~ 1,780mm	
Lタイプ	H60mm	ブラック / グレー / ホワイト	17,300		27,200	
セット内容			本体バー1本、エンドブラケット1個、壁面ブラケットII 1個、六角レンチ1本、取付ボルト(小ネジM6×50)取付ネジ(ナベ3.5×35mm)		本体バー2本、エンドブラケット1個、センターブラケット1個、壁面ブラケットII 1個、六角レンチ2本、取付ボルト(小ネジM6×50)取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	

※受注生産品のため納期がかかります。

壁面付

ハンギングバー H-3 別注 壁面付 Iタイプセット (受注生産品)

設置タイプ	製品高さ	カラー	W400 ~ 900mm		W910 ~ 1,780mm	
Iタイプ		ブラック / グレー / ホワイト	15,300		25,200	
セット内容			本体バー1本、壁面ブラケットII 2個、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)		本体バー2本、壁面ブラケットII 2個、センターブラケット1個、六角レンチ2本、取付ボルト(小ネジM6×50)取付ネジ(ナベ3.5×35mm)	

※受注生産品のため納期がかかります。


取付寸法図／部品寸法図 (単位 : mm)




本体バーのみご指定のサイズでカットできます。
詳細 ▶ P.128

天井付


天井付Cタイプ

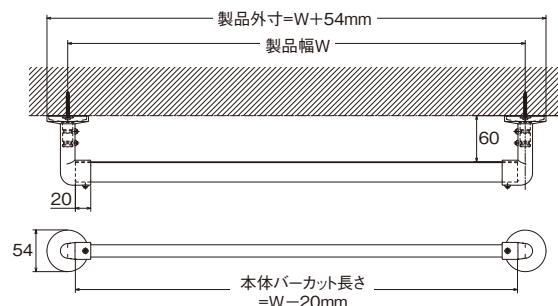


天井付Cタイプ ジョイントあり(W900mmを超える場合)

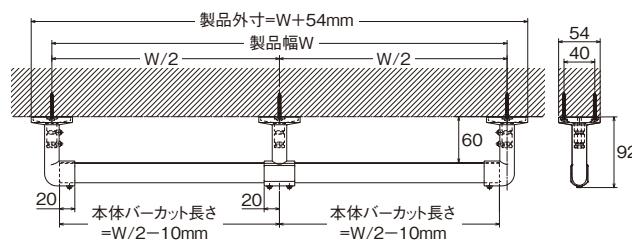

天井付Lタイプ

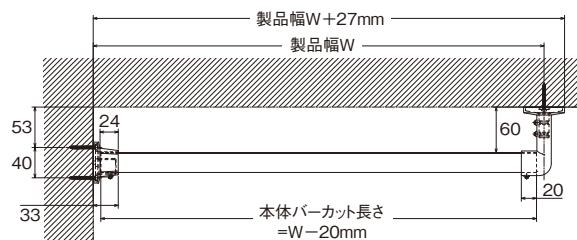


天井付Lタイプ センターブラケットあり(W900mmを超える場合)

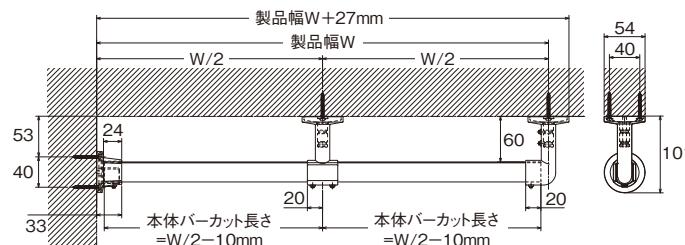


壁面付

壁面付Iタイプ

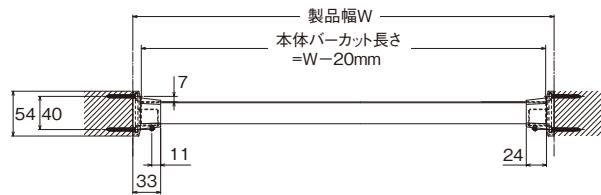


壁面付Iタイプ センターブラケットあり(W900mmを超える場合)

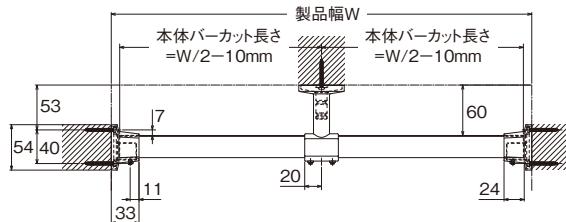


ブラケット


エンドブラケット

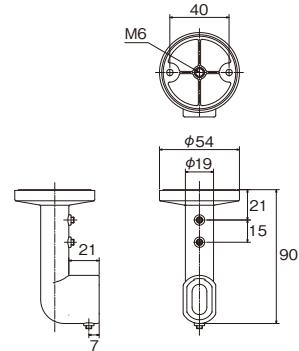


センターブラケット

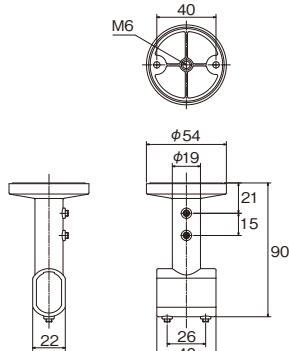

壁面ブラケットII



バークリップ






取付方法


天井付の場合

- ①本体バーを必要に応じてカットしてください。
※樹脂カバー側からカットしてください。

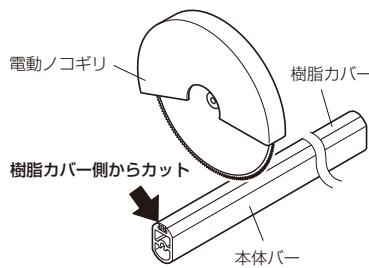


- ②ブラケットベースを天井に取付けてください。

- <棚板に取付ける場合>
①ブラケット取付け位置に、 $\phi 6.5\text{mm}$ の貫通穴を開けます。
②付属の取付けボルト(小ネジM6×50)を、棚板の上から通します。
③ブラケットベースを、回転させながら取付けてください。




木下地に取付ける場合

- 付属の取付けネジ $\phi 3.5\times 35\text{mm}$ で取付けてください。




コンクリート下地に取付ける場合


- ①コンクリートに穴を開けられるドリルで下穴を開けます。下穴サイズは使用するアンカーに従ってください。
②下穴にコンクリート用アンカー(別途)を打ち込みます。
③ブラケットベースを取付けネジで取付けてください。

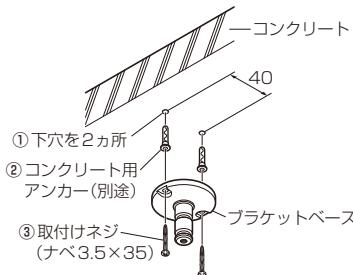

- ③本体バーに、エンドブラケットを差し込み、六角穴付き止めネジ(イモネジ)1か所を固定してください。
※本体バーの樹脂カバー側を上にして差し込んでください。



- ④ブラケットベースに、エンドブラケットを差し込み、六角穴付き止めネジ(イモネジ)2か所を固定してください。




- ⑤取付け後、製品にがたつきがないことを確認してください。がたつきがある場合は各部のネジの緩みを確認し、適宜締め直してください。


取付方法を動画でご覧いただけます。

壁面付の場合


- ①本体バーを必要に応じてカットしてください。
※樹脂カバー側からカットしてください。

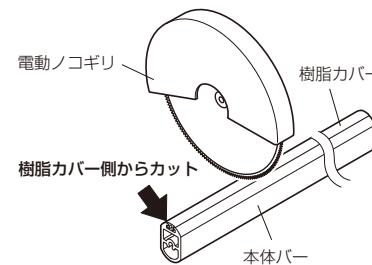

- ②ブラケットベースを付属の取付けネジ $\phi 3.5\times 35\text{mm}$ で壁面に取付けてください。下地の位置にあわせて、縦もしくは横のネジ穴を使用し2点止めしてください。取付けネジピッチは40mmです。




- ③本体バーにブラケットカバーを差し込んでください。



- ④本体バーをブラケットベースに上から落とし込み、ブラケットカバーをブラケットベースにはめてください。

- ⑤付属の六角レンチで六角穴付き止めネジ(イモネジ)を固定してください。



- ⑥取付け後、製品にがたつきがないことを確認してください。がたつきがある場合は各部のネジの緩みを確認し、適宜締め直してください。



LAUNDRY BAR

ランドリーバー

LB-1

ブラケットのみ残して吊りポールが
ワンタッチで着脱できるタイプ。



P.74 - 81 |

室内物干し

Indoor drying



ランドリーバー LB-1 >> 詳細P.74

カラーアイテム | ブラック
サイズ | Sサイズ使用
W1,400mm×H450mm
天井高さ | 2,400mm

▲ Photo's Product



室内物干し
Indoor drying

LAUNDRY BAR

CASE STUDY

LB-1



▲ Photo's Product

▲ ランドリーバー LB-1 >> 詳細P.74

カラ－ | ホワイト
 サイズ | Mサイズ使用
 W1,800mm×H450mm
 天井高さ | 2,400mm



室内物干し

Indoor drying

TIPS

2階の吹き抜けは洗濯物が乾きやすく、干すのに適した場所。ランドリーバーを2本設置すれば大容量に対応。使わないときはランドリーバーを外せば、広々としたユーティリティースペースへ。



▲ ランドリーバー LB-1 ➡ 詳細P.74

カラーアイテム | ホワイト
サイズ | Mサイズ使用
W2,000mm×H600mm
設置位置 | 2本のバーの間 600mm
天井高さ | 2,400mm

▲ Photo's Product

取り外し時



室内物干し
Indoor drying

LAUNDRY BAR

CASE STUDY

LB-1

▲ Photo's Product

▲ ランドリーバー LB-1 ➡ 詳細P.74

カラ－ | ブラック
 サイズ | Sサイズ使用
 W1,540mm×H450mm
 天井高さ | 2,400mm



室内物干し

Indoor drying



▲ ランドリーバー LB-1 >> 詳細P.74

カラーアイテム | ブラック
サイズ | Mサイズ使用
W1,700mm×H600mm
天井高さ | 2,600mm



▲ Photo's Product

室内物干し

Indoor drying

LAUNDRY BAR

CASE STUDY

LB-1



▲ Photo's Product
◆

ランドリーバー LB-1 ➡ 詳細P.74

カラーエ | ホワイト
サイズ | Sサイズ使用
W1,400mm×H450mm
天井高さ | 2,400mm



室内物干し

Indoor drying

TIPS

リビング横の畳コーナーは、洗濯物の干すとたむことがしやすい場所。
日常はインテリアになじみ、いざとなれば外せる強い味方。



ランドリーバー LB-1 >> 詳細P.74

カラーアイテム | ブラック
サイズ | Sサイズ使用
W1,400mm×H250mm
天井高さ | 2,100mm(畳から)

▲ Photo's Product

室内物干し
Indoor drying

LAUNDRY BAR

CASE STUDY

LB-1



▲ Photo's Product

▲ ランドリーバー LB-1 >> 詳細P.74

カラ－ | ブラック
 サイズ | Sサイズ使用
 W1,400mm×H450mm
 天井高さ | 2,400mm



製品情報

LAUNDRY BAR

LB-1

許容荷重
15 kg

吊りポールがワンタッチで着脱可能なタイプ。
ゆれピタ機能で本体の揺れも気になりません。



▼ 取付仕様

可動タイプ

天井付

ランドリーバー LB-1

NEW

軽天下地対応



LAUNDRY BAR

CASE STUDY

LB-1

ラインナップ



LB-1／ブラック

製品幅 S(950~1,540mm) / M(1,450~2,340mm)
製品高さ 250 / 450 / 600mm



LB-1／ホワイト


製品幅 S(950~1,540mm) / M(1,450~2,340mm)
製品高さ 250 / 450 / 600mm

参考見積り (単位 : 円 (税別))

カラー	製品高さ	製品幅 950 ~ 1,540 (S サイズ)	
		価格	製品重量
ブラック	250	19,200	0.9kg
	450	19,600	0.9kg
	600	20,800	1.0kg

使用部品 各種セット内容と同じです。

レール断面図 (単位 : mm) 原寸大

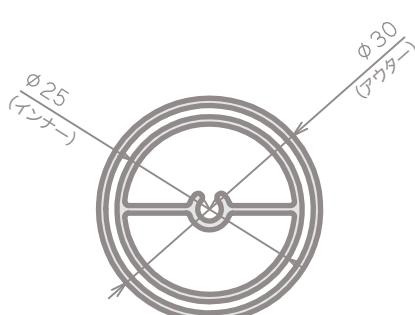

特長

1

POINT

着脱可能な吊りポール

吊りポールがワンタッチで着脱可能。
使用しない時は取外してお部屋をすっきり保てます。
プラケットを取付けるだけの省施工もポイント。

**2**

POINT

一体感のあるデザイン

プラケット、吊りポール、本体バー全て同色で仕上げ、
製品全体で一体感のあるデザインにこだわっています。

**3**

POINT

空間になじむマットな質感

主要パーツはマットな塗装仕上げ。
室内物干しの存在感を与えず、
インテリアの一部として溶け込みます。

**4**

POINT

**揺れが早く納まる
「ゆれピタ機能」**


ものを掛けたとき、ランドリーバーが揺れても、
減衰機構により少しの揺れで早く納まります。
(特許出願中)

**5**

POINT

伸縮ができる本体バー

本体バーは、Sサイズ(950~1,540mm)と
Mサイズ(1,450~2,340mm)を品揃え。
お部屋に合わせて簡単に伸縮可能です。

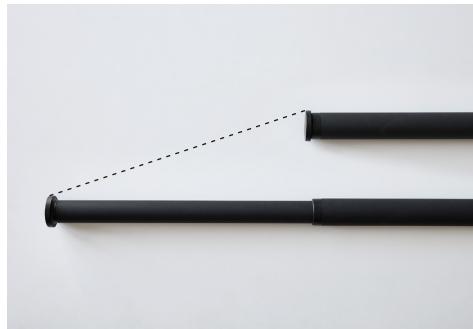

高さの目安

天井付

製品高さ | H250


天井近くで邪魔にならない高さです。掛け外しは踏み台などをお使いください。



※身長155cmをイメージした図

製品高さ | H450


洋服ハンガー・洗濯物など掛ける際に手が届き、かつ邪魔にならない高さです。

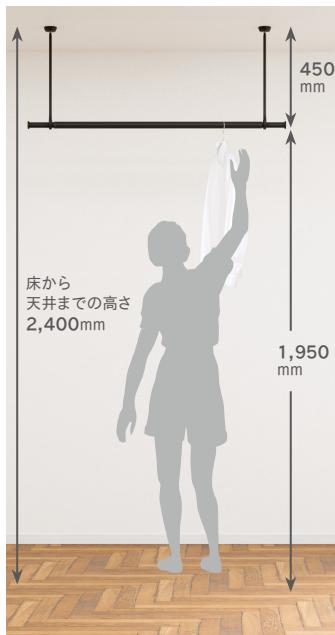

※身長155cmをイメージした図

製品高さ | H600

洋服ハンガー・洗濯物が楽に掛けられる高さです。頭などがぶつからないようご注意ください。

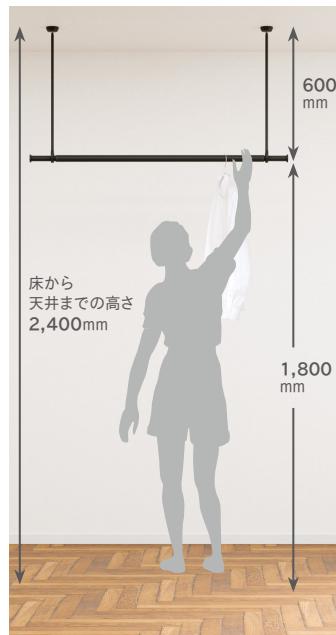

※身長155cmをイメージした図

製品高さ | H600

洋服ハンガー・洗濯物など掛ける際に手が届き、かつ邪魔にならない高さです。



※身長155cmをイメージした図

取り外した時のイメージ


取外した時は直径56mmのブラケットのみが残り、目立ちません。



拡大図

設置位置目安


窓際、壁際へ設置する場合

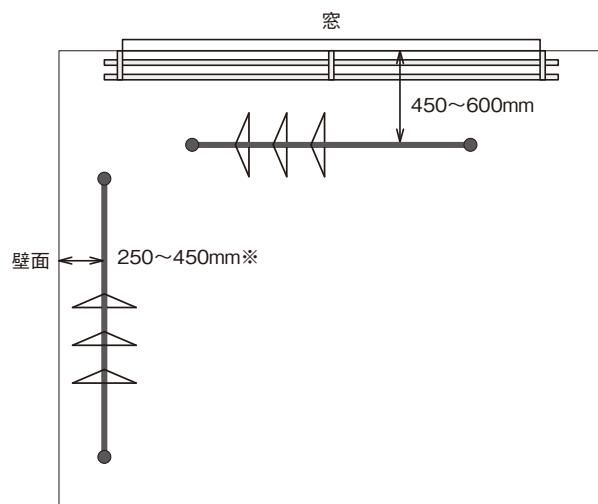

- カーテンがある窓際に設置する場合、ハンガーに掛けた服とカーテンがあたらない位置に取付けてください。推奨位置は窓から450~600mm程度離した位置です。
- 壁際に天井付で設置する場合、掛けるものに応じて250~450mm程度離してお使いください。

*製品高さH600mmを使用する場合は壁面から300mm以上離してお使いください。


二本並べて設置する場合

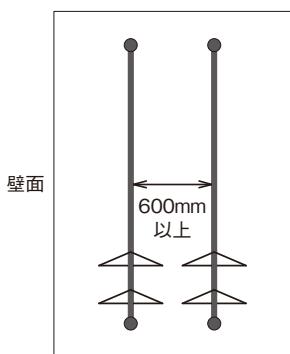

- 2本並べて設置する場合、ハンガーに掛けた服同士がぶつからないように、ランドリーバー同士の間は600mm以上離すことをおすすめします。


ランドリーバー同士の間 600mm

最大振り幅

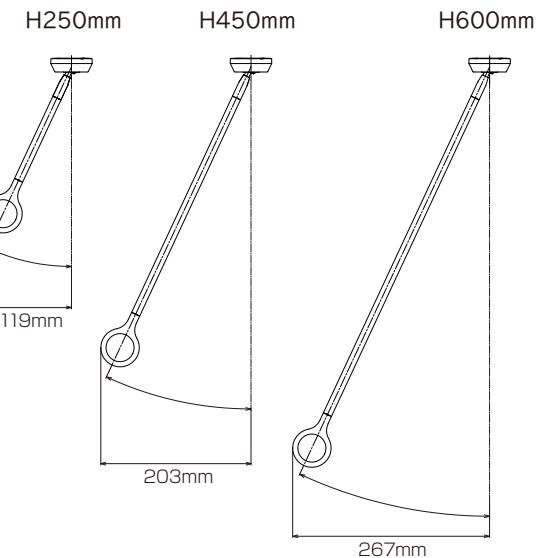

- 吊りポールの長さによって最大振り幅が異なります。製品本体が揺れた際、壁などにぶつからないように設置してください。


対応下地

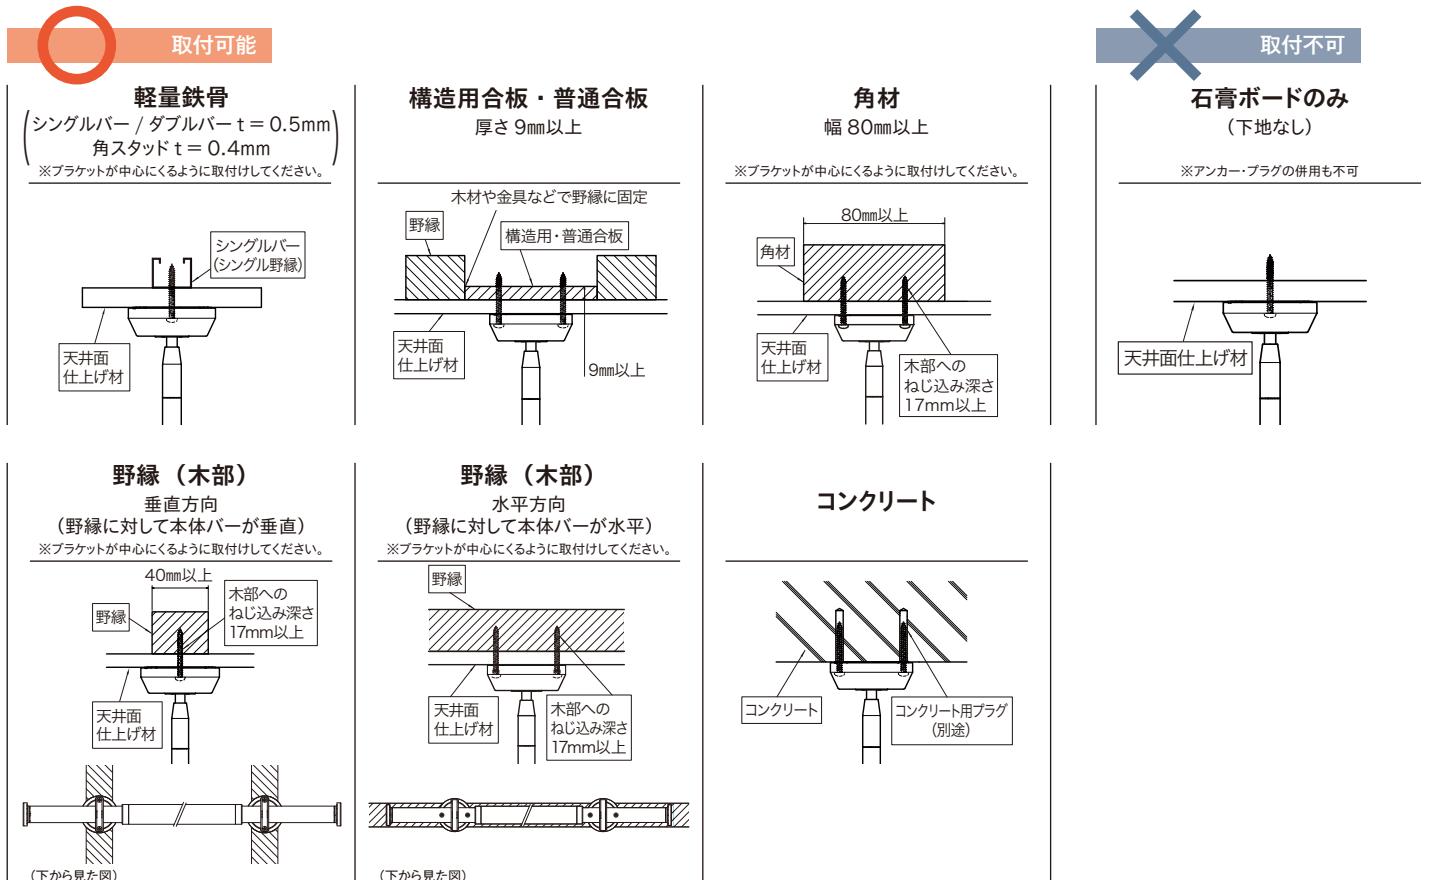

■施工上の注意

- ※ブラケットは木下地、軽量鉄骨下地、コンクリート下地がある位置に取付けてください。
- ※軽量鉄骨下地の場合、ダブルバー、シングルバー($t=0.5\text{mm}$)、角スタッド($t=0.4\text{mm}$)の中心にくるよう取付けてください。
- ※木下地の場合、厚さ9mm以上の構造用または普通合板や、幅40mm以上の野縁などの角材が必要です。
- ※コンクリート下地の場合、付属のネジの他に、コンクリート用プラグをご用意ください。アリゲーターA5が推奨です。一般的に使用される普通コンクリート(強度:18~45N/mm²)へ取付できます。
- ※ブラケットは組み合わせる本体バー長さにあわせて取付けてください。本体バー端部を10~20cm以上伸ばしての使用を推奨します。
- ※石膏ボード2枚貼りなどで木部へのねじ込み深さが足りない場合は、別途取付ネジをご用意ください。
- ※傾斜天井への取付けはできません。
- ※本製品は室内用です。屋外や浴室への取付けはできません。
- ※施工前に、取付ける下地に十分な強度があることを確認してください。

ブラケット取付間隔と許容荷重

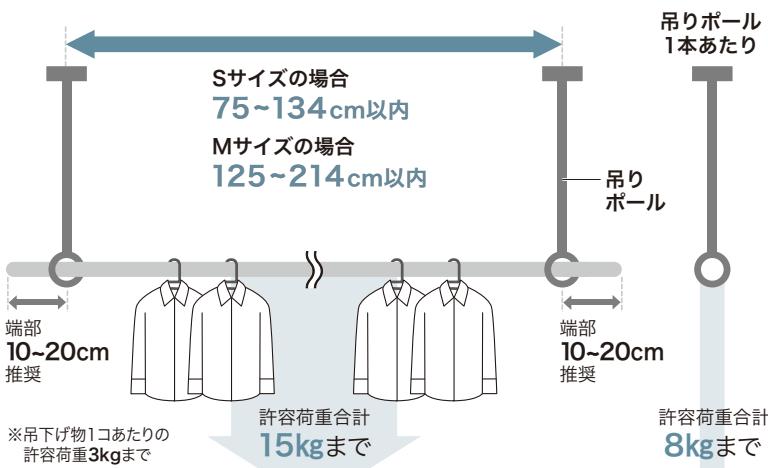

■ご使用上のご注意

- ※ぶら下がったり、お子様が遊んだり、無理な力をかけることはしないでください。
- ※地震などの揺れで落下の恐れがあるものは掛けないでください。
- ※本体バーに対して、垂直方向(押す・引く)に無理な力をかけないでください。
- ※本製品は設置完了後も可動(揺れる)構造となっていますが、万一製品に衝突してしまった場合の事故軽減及び取付面への負担軽減を目的としています。
- ※ブラケットの可動域(前後 25°まで)を超えては動きません。それ以上無理な力をかけないでください。製品および取付面が破損する恐れがあります。
- ※本体バー・吊りポールは塗装仕上げのため、金属製などの硬いもの・鋭利なものを掛け外しすると塗装剥がれの原因となるためご注意ください。

■許容荷重のご注意


- ※1セットあたりの許容荷重は15kgまでです。天井や製品の破損・落下の恐れがありますので、15kgを超える荷重を掛けないでください。
- ※吊り下げ物1個あたりの許容荷重は3kgまでです。
- ※吊り下げ物は1ヶ所に集中しないよう均等に掛けてください。
- ※吊りポール1本あたりの許容荷重は8kgまでです。天井や製品の破損・落下の恐れがありますので、8kgを超える荷重を掛けないでください。

▶ LAUNDRY BAR LB-1

4人分洗濯物重量目安

品目	脱水後の水分を含んだ重さ	数量
バスタオル	0.5kg/枚	4枚
フェイスタオル	0.2kg/枚	8枚
長袖シャツ	0.3kg/枚	12枚
ズボン	0.5kg/本	5本
ジーンズ	0.9kg/本	2本
スカート	0.4kg/枚	1枚
靴下	0.1kg/組	4組
洋服ハンガー(樹脂製)	0.1kg/コ	20コ
合計		14.3kg

使用可能なハンガー・フックサイズ(原寸大)

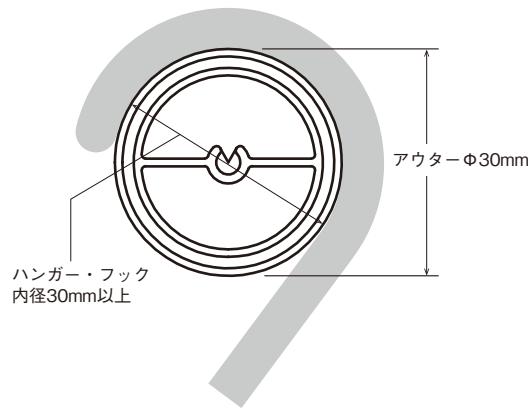

価格

天井付

ランドリーバー LB-1 セット

製品高さ	カラー	サイズ		単位:円(税別)	
		S(950~1,540mm)		M(1,450~2,340mm)	
		JANコード	単価	JANコード	単価
H250mm	ブラック	957951	19,200	957982	20,200
	ホワイト	958019	19,200	958040	20,200
H450mm	ブラック	957968	19,600	957999	20,600
	ホワイト	958026	19,600	958057	20,600
H600mm	ブラック	957975	20,800	958002	21,800
	ホワイト	958033	20,800	958064	21,800
セット内容		本体バー1本、ブラケット2コ、吊りポール2本 取付ネジ(ナベ3.5×35mm)			

ランドリーバー LB-1 本体バー

単位:円(税別)

サイズ	S(950~1,540mm) JANコード	M(1,450~2,340mm) JANコード	価格
カラー	958132	958149	
ブラック	7,600		
ホワイト	958156	958163	8,600


ランドリーバー LB-1 部品

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	数量	価格
ブラケット	ブラック	958170	1コ	2,200
	ホワイト	958187		
吊りポール	ブラック	960579	1本	3,600
	ホワイト	960609		
吊りポール	ブラック	960586	1本	3,800
	ホワイト	960616		
吊りポール	ブラック	960593	1本	4,400
	ホワイト	960623		
吊りポールセット	ブラック	958071	1セット	5,800
	ホワイト	958101		
吊りポールセット	ブラック	958088	1セット	6,000
	ホワイト	958118		
吊りポールセット	ブラック	958095	1セット	6,600
	ホワイト	958125		


製品と仕上げ

天井付

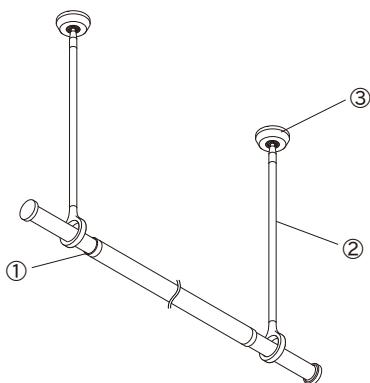

部品名	材質	仕上げ
①本体バー	本体バー アルミニウム合金押出型材	塗装
	キャップ ナイロン樹脂、ポリエチレンラストマー	—
②吊りポール	吊りポール アルミニウム合金押出型材	塗装
	リング ナイロン樹脂	—
③ブラケット	ジョイント 亜鉛ダイカスト、ステンレス	塗装、クロメートメッキ
	本体 亜鉛ダイカスト	ニッケルクロムメッキ、 クロメートメッキ
カバー	ABS樹脂	—


部品寸法図 (単位 : mm)

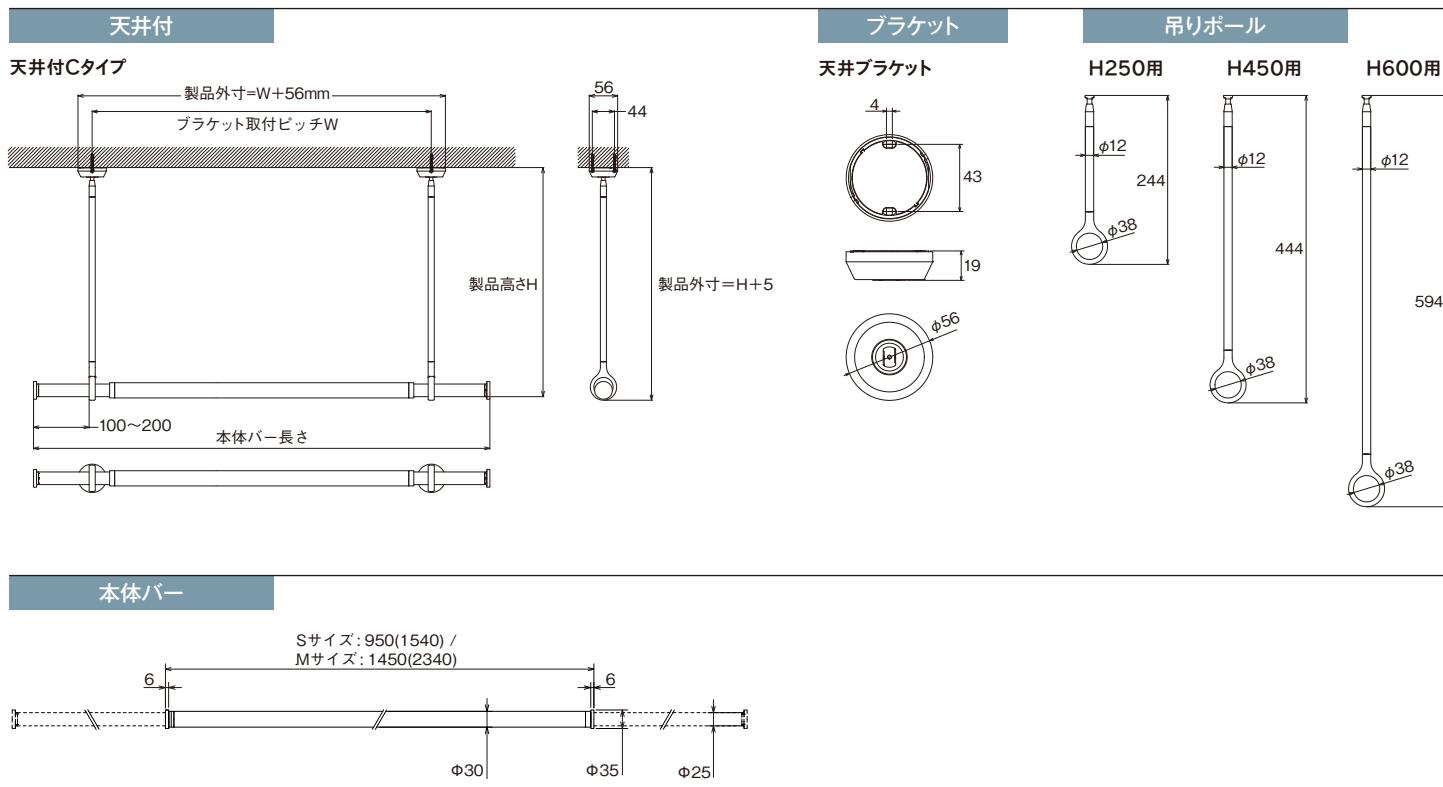

取付方法

ブラケットの取付け


- ① ブラケットカバーを回して、ブラケット本体からブラケットカバーを外してください。



- ② ブラケット本体を、付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)で天井に取付けてください。




- ③ ブラケット本体に、ブラケットカバーを取付けてください。
ブラケット本体にある目印の直線端部と、ブラケットカバー裏面の突起をあわせ、カチッと音がするまではめてください。



吊りポールの取付け


- ブラケット中心の穴部分とジョイントトップの向きを合わせて差し込み(①)、上に軽く押してながら、時計回り(右向き)に90度回転させてください(②)。

※ジョイントトップが90度回転してしっかり固定されたことを確認してください。

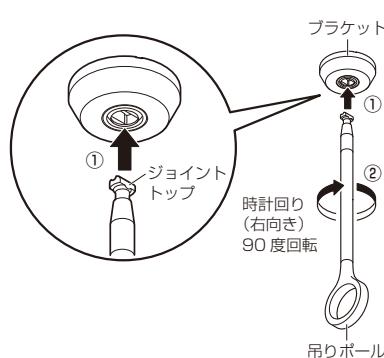

本体バーの取付け

- 取付けする場所にあわせて、インナーポールを伸縮させてください。90度回して緩めて、反対方向に90度回して締めてください。
※使用時は必ず締めた状態としてください。





PICTURE RAIL

ピクチャーレール

S-1

マグネットや石膏クギでも取付けできるタイプ。

許容荷重 8kg



P.92 - 97 |

W-1 / W-2

洋服やカバンなどを掛けられるタイプ。

許容荷重 15kg



P.98 - 109 |

L series

天井際に取付ける一般住宅に適したタイプ。

許容荷重 15kg



P.110 - 115 |

T series

さまざまな取付状況に対応するタイプ。

許容荷重 30kg



P.116 - 125 |



CASE STUDY

ピクチャーレール ケーススタディ

大きな面積を占める壁面を
ピクチャーレールを使って
飾ることができます。

住宅・マンションや商業施設・
オフィスなど幅広い空間で、
さまざまな用途でお使いいただけます。

contents	page
01 住 宅	84
02 オフィス	86
03 商業施設	87



Lシリーズ+Lフック15A



Lシリーズ+Lフック15A



Lシリーズ+Lフック15A



Lシリーズ+Lフック15A

天井にピクチャーレールを
設置すれば、レールも目立たず、
絵や時計なども掛けられます。


詳細 ▶ P.110 : ピクチャーレール Lシリーズ

S・W・L series

01

住宅
housing

W-1 + 折りたたみフック

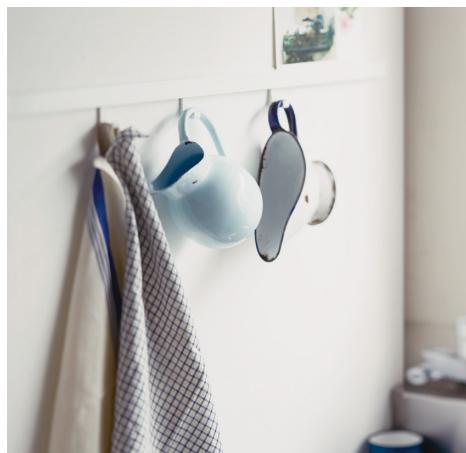

W-1 + モノフック10A

W-2+Wフック15-A+モノフック10A+マルチラック



W-1+Wフック15-A+ハンガー15

S-1 + Sフック8A + ペーパーホルダー
(マグネットプラケット使用)

マルチラックやモノフックなどを使い、さらに使いやすく。
Sシリーズはマグネットでの取付けも可能なため、
冷蔵庫やドアなどにも使用できます。

PICTURE RAIL

CASE STUDY

許容荷重の考え方

部品組合せ表

S-1

W-1

W-2

Lシリーズ

Tシリーズ

ハンガー

02

T・S series

オフィス
office

Tシリーズ

オフィス空間でも大活躍のピクチャーレール。
アイデア次第で使い方が広がります。



S-1+Sフック8A(マグネットブラケット使用)



T-1レールは全体カーブにも
対応します。

Tシリーズ

詳細▶P.92 : ピクチャーレール S-1 / P.110 : ピクチャーレール Tシリーズ

T series


ハンガーのフックに作品を掛けで展示することもできます。



Tシリーズ



Tシリーズ

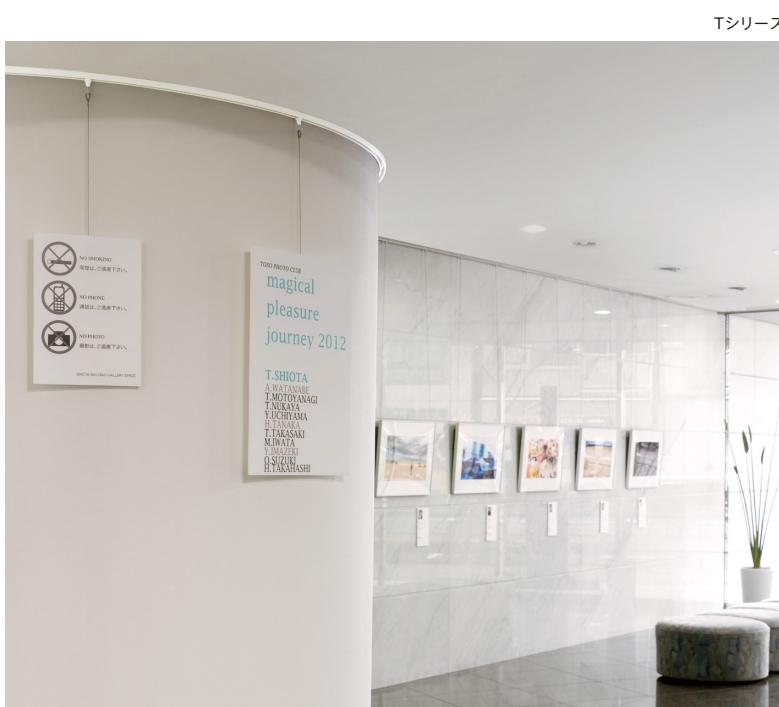

Tシリーズ

ギャラリーやカフェ、公共施設には許容荷重30kgまでのTシリーズが最適です。

詳細▶P.110 : ピクチャーレール Tシリーズ

Way of thinking

許容荷重の考え方



ピクチャーレールT-1(許容荷重:正面付20kg、天井付30kg)の場合

※許容荷重は商品および施工方法により異なります。

※ダブル野縁($t=0.5\text{mm}$)などの軽量天井材や軽量間仕切材(スタッド $t=0.8\text{mm}$)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。



1

1本のハンガーで複数の展示物を吊るす場合の
許容荷重も30kgまで。

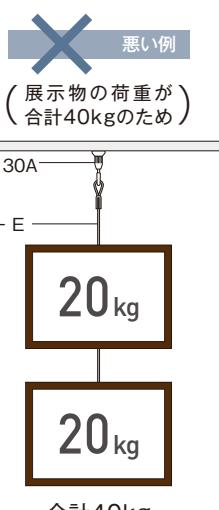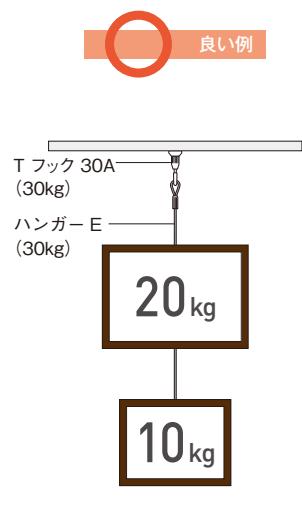



2

1つの展示物を複数のハンガーで吊るす場合は
2本、許容荷重は30kgまで。
(ハンガーの間隔が1m以上となる場合も同様)

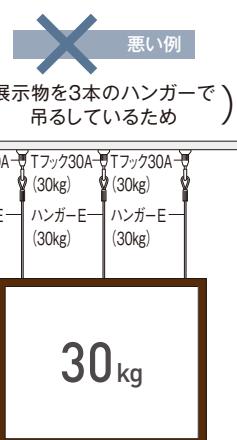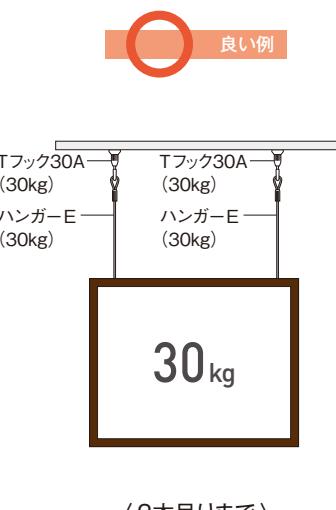


3

部品ごとに許容荷重が異なる組み合わせの場合、
許容荷重は許容荷重が一番小さい部品の許容荷重まで。

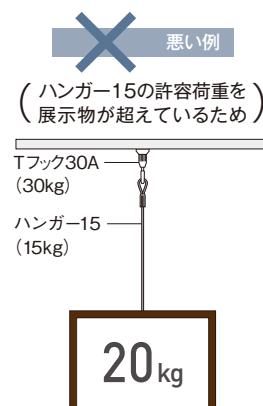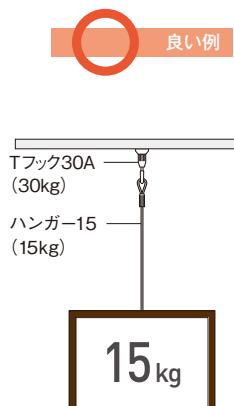

4

T-1レールを正面付けにした場合の
許容荷重は20kgまで。

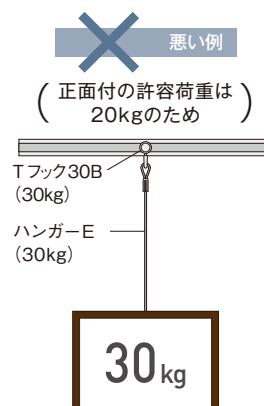


5


1m以内に許容荷重合計30kg以内であれば、複数のフック・パーツを吊るすことが可能。



良い例

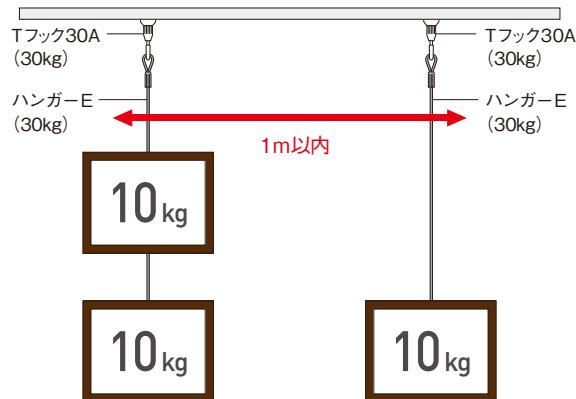


悪い例

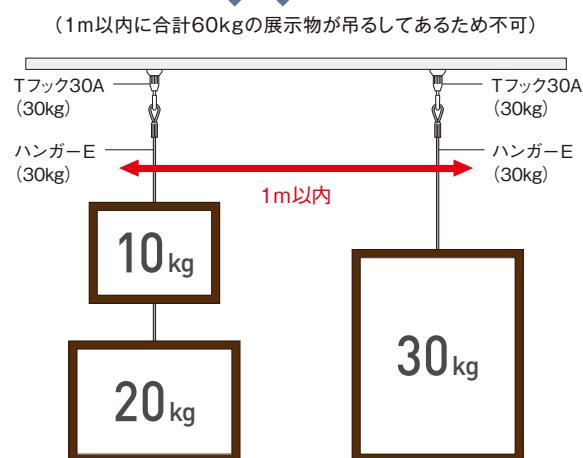

※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔（1m以上）を取ることをおすすめします。

6

レールを傾斜させた取付けは不可。




7

カーブレールの場合でも直線レールと同条件。





良い例



※当社の定めた取付け条件をもとに商品の取付けを行ってください。

Combination chart

部品組み合わせ表

シリーズ名 / 許容荷重	特長	ピクチャーレール
軽量用 S Series — 8 kg	 スリムなデザイン。 マグネットや石膏クギ でも取付けできる タイプ。	S-1  ホワイト ブラック NEW
集合 / 戸建住宅 W Series — 15 kg	 取付ビスや吊元が 見えず、洋服やカバン などを掛けられる タイプ。 マルチラックなど 取付バージョンも多彩。	W-1  ホワイト マットホワイト グレージュ ブラック NEW NEW NEW W-2  ホワイト
 L Series — 15 kg	 室内の空間に溶け込む シンプルデザイン。 一般住宅に適した 15kg対応。	L-1  ホワイト L-3  ホワイト L-5  ホワイト
中量用 戸建・集合住宅 / 文教施設 / ギヤラリー / 医療施設 T Series — 30 kg	 空間に調和する デザインで ディスプレイに最適。 さまざまな取付状況に 対応。	T-1  ナチュラル(シルバー) ホワイト ブラック T-2N  ナチュラル(シルバー) ホワイト T-3N  ナチュラル(シルバー) ホワイト T-4N  ナチュラル(シルバー) ホワイト T-5N  ナチュラル(シルバー) ホワイト TC-10  ナチュラル(シルバー) ホワイト

各レールに対するフック、ランナーフック、またはハンガーの対応可否を表にしています。
商品選定の際の参考にしてください。

※フックとハンガーの許容荷重が異なる組み合わせで使用する場合は、許容荷重の小さい方の数字が、最大許容荷重となります。
※下地の状況、ブラケットの種類により許容荷重は変わります。

◎・・・組み合わせ推奨品

フック／パーツ	ハンガー
 ◎ Sフック 8A 8kg	 ◎ ハンガーS 8kg
 ◎ Sフック 8B 8kg	 ◎ ハンガー8 8kg
 ◎ ペーパーホルダー	
 ◎ モノフック 10-A 10kg ※1	 ◎ ハンガー15 15kg
 ◎ 折りたたみフック 5kg ※1 ※2	 インテリアハンガー コードタイプA 2kg
 ◎ マルチラック 5kg ※1	
 ◎ Wフック 15-A 10kg	 ※1 ハンガーは使用できません。 ※2 W-2は非対応
 ◎ Lフック 15A 15kg	 インテリアハンガー ワイヤータイプA 10kg
 ◎ Lフック 15B 15kg	 ◎ ハンガーカード 8kg
 ◎ Lフック 15C 15kg	
 ◎ Lフック 15D 15kg	
 ◎ Tフック 30A (フックA) 30kg ※TC-10は非対応	 ※Lフックには 使用できません。
 ◎ Tフック 30B (フックB) 30kg ※T-4N・TC-10は非対応	 ハンガーカード 15kg
 ◎ Tフック 30C (フックC) 30kg ※TC-10は非対応	 インテリアハンガー ワイヤータイプA 10kg
 ◎ T/TCフック 30F (正・天共通) 30kg	
 ◎ T/TCフック 30G (カラビナ付) 30kg	
 ◎ T/TCフック 30H (カラビナ付) 30kg ※T-4Nは非対応	
 ◎ Tランナーフック 30A (ランナーフックA) 30kg ※TC-10は非対応	 ※Lフックには 使用できません。
 ◎ Tランナーフック 30B (ランナーフックB) 30kg ※T-4N・TC-10は非対応	 ハンガーカード 15kg
 ◎ Lフック 15A 15kg ※TC-10は非対応	 インテリアハンガー ワイヤータイプA 10kg
 ◎ Lフック 15B 15kg ※T-4N・TC-10は非対応	
 ◎ Lフック 15C 15kg ※TC-10は非対応	
 ◎ Lフック 15D 15kg ※T-4N・TC-10は非対応	
 ◎ T/TCワンタッチフック 30A 30kg ※TC-10は非対応	 ※T/TCワンタッチフックのみに対応
 ◎ T/TCワンタッチフック 30B 30kg ※T-4Nは非対応	 ハンガーカード 8kg
	 ◎ ストレートハンガーE 30kg ※T/TCワンタッチフックのみに対応

製品情報

PICTURE RAIL

S-1




※取付下地によって許容荷重が異なります。

スリムなデザインとモノトーンのカラーラインナップで
スッキリと使えるタイプ。ネジを使った固定方法のほか、
マグネットや石膏クギを使った施工方法に対応しています。

取付仕様 ▶ 正面付

ピクチャーレール S-1

NEW COLOR

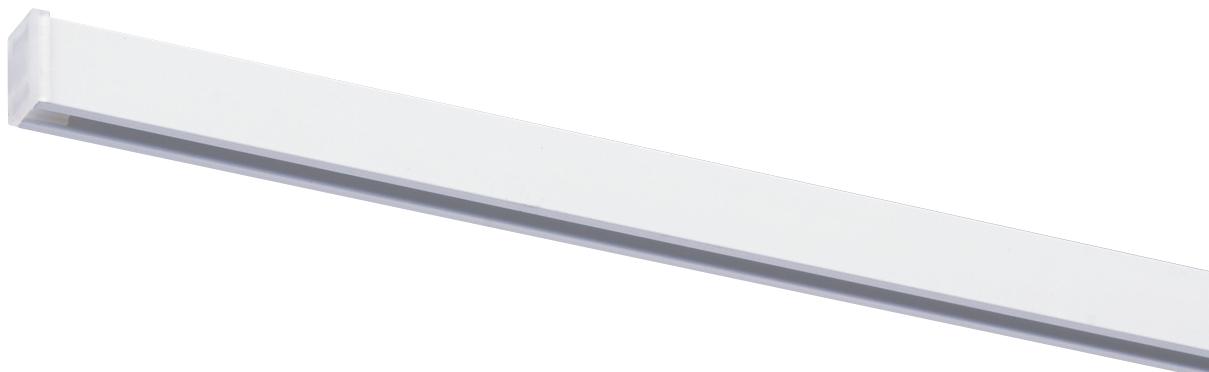

ラインナップ

S-1／ホワイト




S-1／ブラック NEW



S-1(正面後付)＋ハンガーS

レール断面図 (単位 : mm) 原寸大



参考見積例 2.00m 基準 (単位 : 円 (税別))


カラー	仕様	S-1
ホワイト	プラケット付 Sフック8A	3,790
ブラック		

使用部品 レール1本、フック2コ、キャップ2コ、プラケット5コ



特長

レール




名称	対応カラー	許容荷重
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。	S-1	ホワイト ブラック 許容荷重はP.95を参照してください。







フック



コンパクトな専用フックです。
先入れ…設置時にレールの中にフックを入れる必要があります。
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。

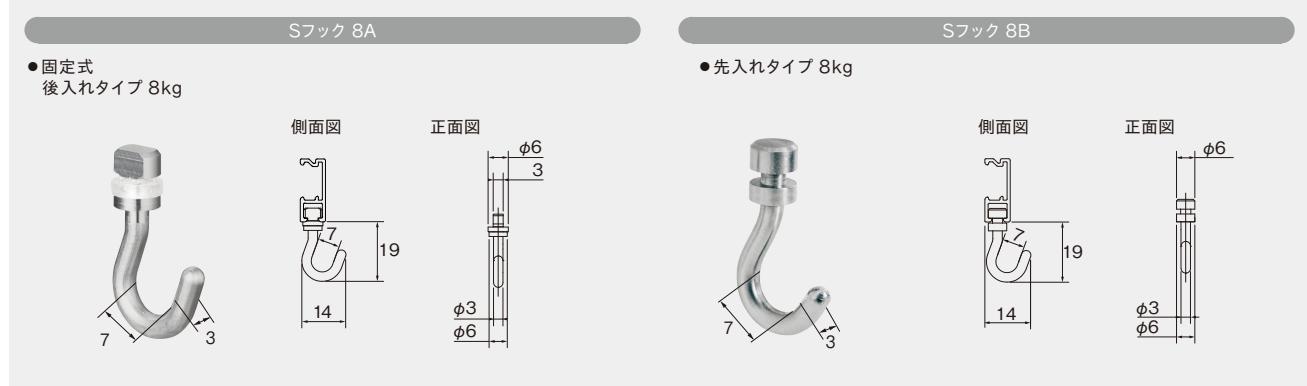

※ピクチャーレールS-1専用のフックです。他のレールには使用できません。

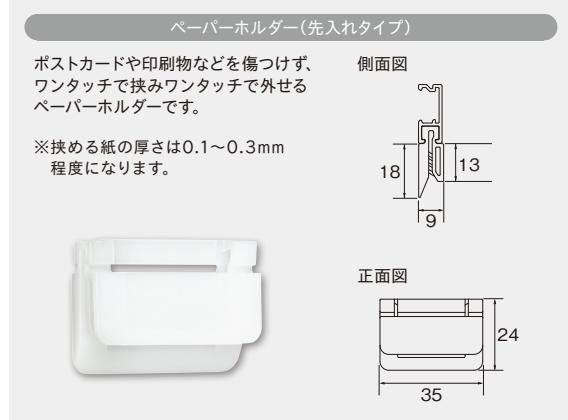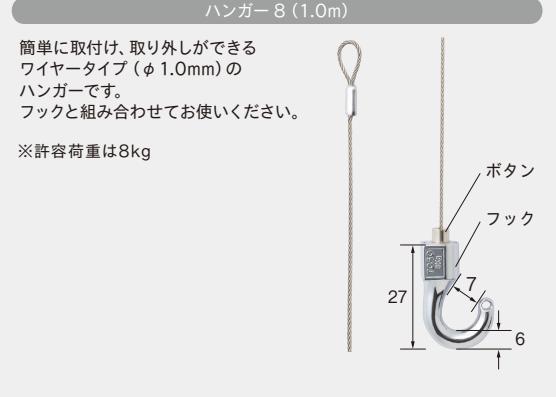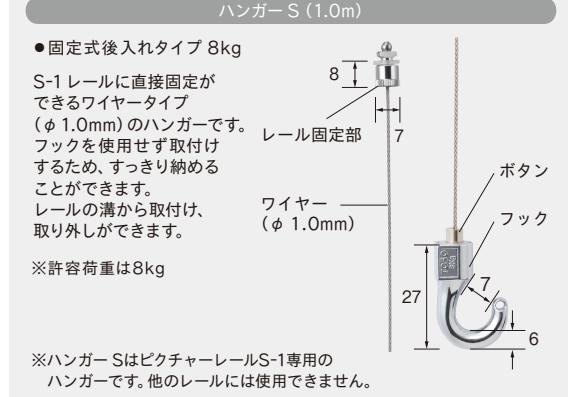

※ピクチャーレールS-1専用のペーパーホルダーです。他のレールには使用できません。

選べる3種類の施工方法

下地状況に応じて選べる3タイプの取付け方法を用意しています。下地のない場所でも取付けが可能です。

ブラケットS-1

- 正面付け 8kg
- ブラケットピッチ 450mm

下地に取付ネジでしっかりと固定できます。



下地の位置に合わせて、取付ネジでブラケットを取付けてください。



レールを正面から強く押しつけてブラケットに取付けてください。

ブラケットS-1+石膏クギセット

- 正面付け 3kg
- ブラケットピッチ 300mm

石膏ボードの裏面に下地がない場合でも、石膏クギで取付けができます。



ブラケットに石膏クギのベースをセットします。



平らな金属板などを使ってクギを押し込んで固定してください。

マグネットブラケット

- 正面付け 1kg(1コ) ×1
- ブラケットピッチ 300mm ×2


ドアやスチールラック、冷蔵庫など、マグネットの付くスチール面にお使いいただけます。



レール裏面の溝に、マグネットブラケットをスライドして挿入してください。プラスドライバーで固定してください。

※1 ブラケット1コにつき1kgです。取付けるスチール面の厚みや仕上げなどの状態により多少異なります。
※2 ブラケットピッチは目安です。レール1本当たり最低2コご使用ください。

取付間隔と許容荷重(ブラケット付けの場合)

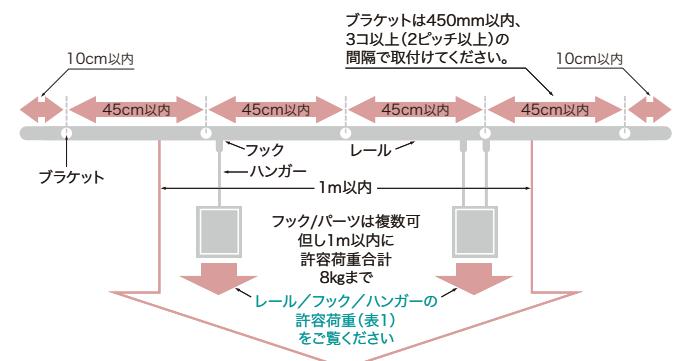

※ 1m以内に許容荷重合計8kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
※ ハンガー2本で吊り下げる場合は許容荷重8kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。

※ 複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
レール S-1	ホワイト	アルミニウム 合金押出形材	アルマイ特
	ブラック		
キャップ S-1	ホワイト	ポリプロピレン	ホワイト
	ブラック		ブラック
ブラケット	ホワイト	ポリアセタール	—
石膏クギ	—	ABS樹脂、ステンレス	—
マグネットブラケット	—	マグネット、スチール	—

■施工上の注意

- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。(表1)
- ブラケット付けの許容荷重は、横胴縁に使用する一般的な木下地($t=15mm$)、または軽量間仕切り材(スタッド $t=0.8mm$)に施工した場合の許容荷重になります。
- ブラケット付けの場合、 $\phi 4.0$ タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工してください。
- 石膏クギ付け・マグネットブラケット付けの場合、(表1)に沿ってご使用ください。フック・ハンガーはレールの許容荷重内でご使用ください。

(表1) レール/フック/ハンガーの許容荷重

	施工方法		
	ブラケット付け	ブラケット+石膏クギ付け	マグネットブラケット付け
取付けピッチ	450mm以内	300mm以内	300mm以内 ※1
レール	8kg	3kg	1kg/コ ※2
フック	8kg	3kg	1kg/コ
ハンガー	8kg	3kg	1kg/コ

※1 ブラケットピッチは目安です。レール1本当たり最低2コご使用ください。

※2 ブラケット1コにつき1kgです。取付けるスチール面の厚みや仕上げなどの状態により多少異なります。

商品名	カラー	素材	仕上げ
Sフック8A/8B	—	ステンレス	—
ペーパーホルダー	—	ポリカーボネート、エラストマー樹脂	ホワイト
ハンガーS	ワイヤー	ステンレスワイヤー $\phi 1.0mm$ (SUS304)	—
フック	—	亜鉛ダイカスト	ニッケルクロムメッキ
ハンガー8	ワイヤー	ステンレスワイヤー $\phi 1.0mm$ (SUS304)	—
フック	—	亜鉛ダイカスト	ニッケルクロムメッキ

価格

ピクチャーレール S-1 レール

箱詰数量/10本 単位:円(税別)

商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		別製作レール m当たり※
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
S-1	ホワイト ブラック NEW	793733 957562	730	793740 957548	1,090	793757 957555	1,700	1,530

※別製作レールの長さは最小0.50m、最大は4.0mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。

ピクチャーレール S-1 工事用セット

箱詰数量/10セット 単位:円(税別)

サイズ	カラー	JANコード	価格	セット内容	サイズ	カラー	JANコード	価格	セット内容
0.50m	ホワイト	793948	1,610	・レール1本 ・キャップ2コ ・ブラケット2コ	2.00m	ホワイト	793962	2,970	・レール1本 ・キャップ2コ ・ブラケット5コ
	ブラック NEW	957531				ブラック NEW	957524		
1.00m	ホワイト	793955	2,100	・レール1本 ・キャップ2コ ・ブラケット3コ					
	ブラック NEW	957517							

※フック/バーツ/ハンガー/その他ブラケット(石膏クギセット、マグネットブラケット)は含まれていません。
別途ご注文ください。
※ブラケット取付ネジは別途ご用意ください。

ピクチャーレール S-1 部品

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップS-1(ネジなし押込式) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ホワイト ブラック NEW	793863 957128	310 310	1コ	310	Sフック8A(後入れタイプ)	—	793870	410	1コ	410
※ハングーSとは組み合わせできません。ハングーSは直接レールに取付けができます。						※ハングーSとは組み合わせできません。ハングーSは直接レールに取付けができます。	—	881010	370	1コ	370
プラケット	—	793832	130	1コ	130	ハングーS(1.0m)	—	793887	3,390	1本	3,390
※プラケット取付ネジは別途ご用意ください。スポンジテープ(レールの横すべりを防ぐ部品)1枚が入っています。						※ハングーSはレールに直接固定できます。					
石膏クギセット(2コ入)	—	793849	370	1袋 2コ入	370	ハンガー8(1.0m)	—	881027	3,030	1本	3,030
※石膏クギで取付ける場合、プラケットと石膏クギセットが必要です。ベースとピン3本がセットになった石膏クギが2コ入っています。						※フックと組み合わせてご使用ください。					
マグネットブラケット	—	793856	970	1コ	970	ペーパーホルダー(先入れタイプ)	—	793894	730	1コ	730
※保護シール(取付け面の傷付きを防ぐ部品)1枚が入っています。											

■部品必要数

取付サイズ	レール			キャップ	ブラケット類			
	0.50m	1.00m	2.00m		ブラケット付け ブラケット	石膏クギ付け ブラケット	石膏クギ	マグネットブラケット付け マグネットブラケット
~0.50m	1	—	—	2	2	3	3	2
~1.00m	—	1	—	2	3	4	4	4
~2.00m	—	—	1	2	5	7	7	7


※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.90をご参照ください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

取付寸法図・取付例 (単位 : mm)

※ : 取付例の許容荷重


S-1

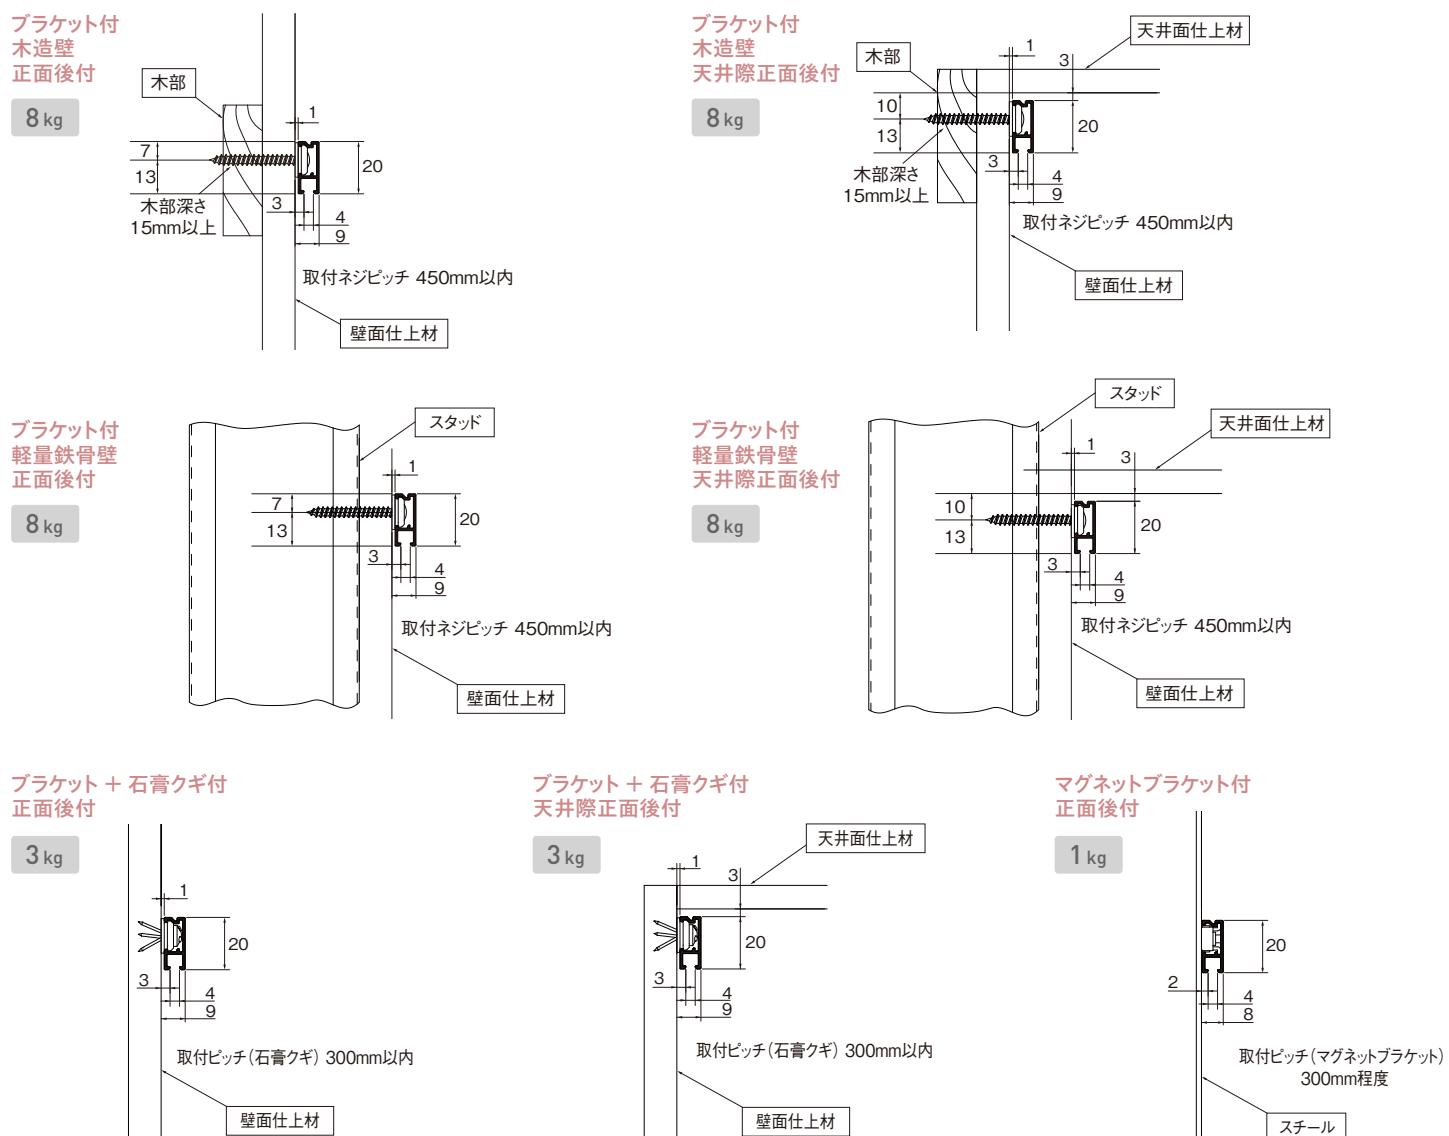


PICTURE RAIL

フック

S フック 8A




S フック 8B




パーツ


ペーパーホルダー



ハンガー S



ハンガー 8



CASE STUDY

許容荷重の考え方

部品組合せ表

S-1

W-1

W-2

Lシリーズ

Tシリーズ

ハンガー

製品情報

PICTURE RAIL

W-1



※取付下地によって許容荷重が異なります。

許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。
壁になじみやすいカラーラインナップ。
洋服やカバン等の日用品を気軽に掛ける事ができます。

取付仕様 ▶ 正面付


ピクチャーレール W-1

NEW COLOR



ラインナップ

W-1／ホワイト



W-1／マットホワイト NEW




W-1／グレージュ NEW



W-1／ブラック NEW



レール断面図 (単位 : mm) 原寸大



参考見積例 2.00m 基準 (単位 : 円 (税別))

カラー	仕様	W-1
ホワイト	Wフック15-A	6,660
	モノフック10-A	6,660
	折りたたみフック	22,400
マットホワイト	Wフック15-A	7,980
グレージュ	モノフック10-A	7,980
ブラック	折りたたみフック	23,720


使用部品 レール1本、フック2コ(折りたたみフックは7コ)、キャップ2コ、カバーストップ2コ



W-1 (正面後付) +Wフック15-A


特長

レール






名称	対応カラー	許容荷重
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。	W-1 ホワイト マットホワイト グレージュ ブラック	許容荷重はP.101を参照してください。

フック



3タイプの専用フックを用意しています。
先入れ…設置時にレールの中にフックを入れる必要があります。
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。


Wフック15-A	モノフック10-A	折りたたみフック NEW
<p>●後入れタイプ 15kg</p> <p>ホワイト／グレージュ NEW ／ブラック NEW</p>	<p>●後入れタイプ 10kg</p> <p>※モノフック10-Aにハンガーは使用できません。</p> <p>ホワイト／グレージュ NEW ／ブラック NEW</p>	<p>●後入れタイプ 5kg</p> <p>※折りたたみフックにハンガーは使用できません。</p> <p>マットホワイト／グレージュ／ブラック</p>

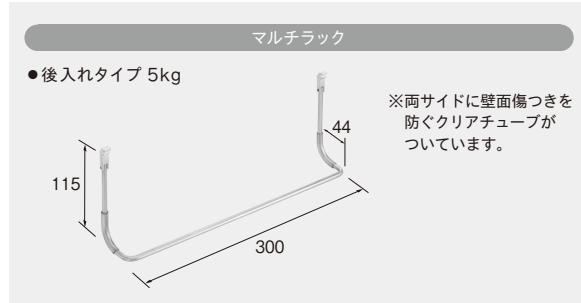

許容荷重15kgまでのハンガーを用意しています。

ハンガー15	ハンガー15 フック(単体)
<p>簡単に取付け、取外しができる ワイヤータイプ(Φ1.5mm)のハンガーです。</p> <p>ホワイト／マットシルバー NEW ／ブラック NEW</p> <p>※許容荷重は15kgです。</p>	<p>ハンガー15に追加してご使用できます。 別売のハンガー15に追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。</p> <p>ホワイト／マットシルバー NEW ／ ブラック NEW</p> <p>※ハンガー15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには使用できません。</p>

取付間隔と許容荷重

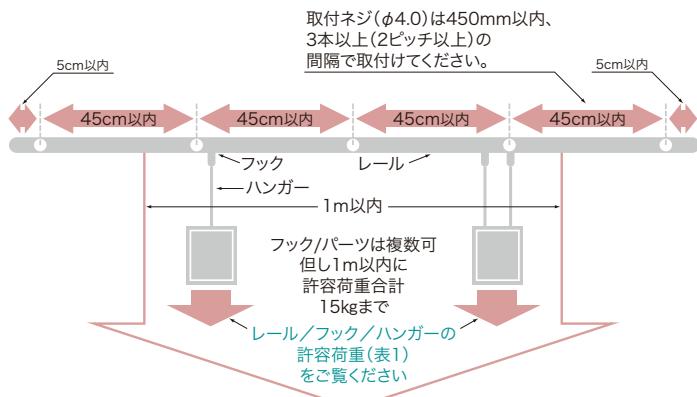

※ 1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフック・パーツを吊るすことができます。
※ ハンガー2本で吊り下げる場合は許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※ 複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおおすすめします。

(表1) レール/フック/ハンガーの許容荷重

商品名称		施工方法
	正面付	
レール	W-1	15kg ≈1
	Wフック15-A	15kg
フック許容荷重	モノフック10-A	10kg ≈2
	折りたたみフック	5kg
パーツ許容荷重	マルチラック	5kg
	ハンガー15	15kg
ハンガー許容荷重	インテリアハンガー	10kg
	ワイヤーA	10kg
	コードA	2kg

※1 横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

※2 モノフック、折りたたみフックにハンガーは使用できません。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。取付ネジはΦ4.0タッピングネジをご使用ください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)はΦ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- 軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表1)に沿ってご使用ください。

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ	商品名	カラー	素材	仕上げ
レール W-1	ベース	ホワイト マットホワイト グレージュ ブラック	アルミニウム 合金押出形材	マルチラック	本体 固定パーツ チューブ	SUS304 垂鉛ダイカスト 塩化ビニル樹脂	— シルバー —
	フロントカバー	ホワイト	アルミニウム 合金押出形材	キャップ	アルマイ特 オレフィン系樹脂皮膜 フィルムラッピング	ホワイト	ホワイト
		グレージュ			塩化ビニル樹脂皮膜 ラッピング	グレージュ	グレージュ
		マットホワイト ブラック			ブラック	ブラック	ブラック
	Wフック15-A モノフック10-A	ホワイト グレージュ ブラック	垂鉛ダイカスト	その他	カバーストップ	ポリアセタール	—
		アルミダイカスト	マットホワイト グレージュ ブラック	ハンガー15	ワイヤー フック	ステンレスワイヤー Φ1.5mm(SUS304) 垂鉛ダイカスト	ホワイト マットシルバー ブラック
	折りたたみフック	マットホワイト グレージュ ブラック	垂鉛ダイカスト ポリアセタール	ハンガー15フック (単体)	ホワイト マットシルバー ブラック	垂鉛ダイカスト	ホワイト マットシルバー ブラック

価格

ピクチャーレール W-1 レール

箱詰数量/10本 単位:円(税別)

商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		別製作レール m当たり※
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
W-1	ホワイト	—	—	791920	2,220	673165	4,140	2,460
	マットホワイト NEW	957197		957227		957258		
	グレージュ NEW	957203	1,540	957234	2,950	957265	5,460	3,250
	ブラック NEW	957210		957241		957272		

※ベースとフロントカバーのセットになります。

※別製作レールの長さは最小0.5m、最大3mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。

ピクチャーレール W-1 工事用セット

箱詰数量/1セット 単位:円(税別)

商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		セット内容
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
W-1	ホワイト	—	—	791760	3,120	791777	5,040	・レール1本 ・キャップ2コ ・カバーストップ2コ
	マットホワイト NEW	957289		957326		957364		
	グレージュ NEW	957296	2,440	957333	3,850	957371	6,360	
	ブラック NEW	957302		957340		957388		

※フック/パーツ/ハンガーは別途ご注文ください。

ピクチャーレール W-1 折りたたみフック付きセット NEW

箱詰数量/1セット 単位:円(税別)

商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		セット内容
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
W-1	マットホワイト	957395		957425		957456		・レール1本 ・キャップ2コ ・カバーストップ2コ ・折りたたみフック 0.50m=3コ、 1.00m=5コ、2.00m=7コ ・取付ネジ(ナベΦ4.0×30)
	グレージュ	957401	10,270	957432	16,690	957463	24,310	
	ブラック	957418		957449		957470		

ピクチャーレール W-1 部品

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップW-1 (ネジ止め式:下) 厚さ:3mm	ホワイト	673189			
	グレージュ NEW	947143	350	1コ	350
	ブラック NEW	947136			

※カバーストップは1コ/900mm必要となります。

ジョイントピン

— 673196 **100** 1コ **100**

Wフック15-A (1コ入)

ホワイト 673202
グレージュ NEW 947105 **810** 1コ **810**

ブラック NEW 947099

モノフック10-A (1コ入)

ホワイト 673226
グレージュ NEW 947129 **810** 1コ **810**

ブラック NEW 947112

※ハンガーは使用できません。

折りたたみフック (1コ入)

マットホワイト 957135
グレージュ 957142 **2,480** 1コ **2,480**

ブラック 957159

マルチラック

— 791975 **4,540** 1コ **4,540**

ハンガー15

ホワイト 667225
1.0m マットシルバー NEW 947044 **3,730** **3,730**

ブラック NEW 947037

ホワイト 667232 1本 —

2.0m マットシルバー NEW 947068 **4,270** **4,270**

ブラック NEW 947051

ハンガー15フック(単体)

ホワイト 770581
マットシルバー NEW 947082 **2,530** 1コ **2,530**

ブラック NEW 947075

■部品必要数

取付サイズ	レール		キャップ	カバーストップ	ジョイント
	1.00m	2.00m			
~1.00m	1	—	2	2	—
~2.00m	—	1	2	2	—
~3.00m	1	1	2	5	1
~4.00m	—	2	2	6	1
~5.00m	1	2	2	9	2

※2.00mの場合、取付穴の位置にあわせ、カバーストップの数量は2コになります。

※ジョイント仕様の場合、ジョイントの両端50mm以内にカバーストップを1コずつ必ず取付けてください。

※ジョイント仕様の場合、レールの組み合わせによって、カバーストップの数量は変わります。

※カバーストップは1コ/900mm必要となります。

■カバーストップの取付間隔



カバーストップを取付けするレールの取付穴位置の詳細はWEBにてご確認ください。



レールの上部にお手持ちの洋服ハンガーを掛けることができます。

※洋服ハンガーの引っ掛け部分の形状によっては取付けできない場合があります。



W-1／ホワイト

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.90をご参照ください。


2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

取付方法

①キャップをベースの両側に取付けてください。

※ベースとフロントカバーと同じサイズにカットしてください。


※ジョイントの場合、ジョイントピンを差し込んでください。



〈折りたたみフック取付け方法〉

- レールの下の溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)

※取外す場合は、キャップを取り外してから、スライドさせて取外してください。
※折りたたみフックは折りたたまずに取付けてください。





②ベースを壁面に取付けてください。

※取付ネジは取付け穴を使用し、必ず450mm間隔で取付けてください。

※カバーストップは「上」と書かれた面を上に向けて、900mmピッチ以内の間に1コ取付け穴を利用して取付ネジで取付けてください。

※レールをジョイントする場合は、ジョイントの両端50mm以内にカバーストップを取付けてください。


(カバーストップの個数はP.102を参照ください。
取付けるサイズによって必要数が変わります。)



〈フック取付け方法〉

- レールの下の溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)

※取外す場合は、キャップを取り外してから、スライドさせて取外してください。




③フロントカバーをベース上部に引っ掛け、②で取付けたカバーストップの位置を押してベース側に取付けてください。

※フロントカバーの上下の向きにご注意ください。

〈マルチラック取付け方法〉

- 左右のフック部を同時にレールの下の溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)

※取外す場合は、手前を持ち上げて溝から外してください。




取付寸法図・取付例 (単位 : mm)


※ ■ : 取付例の許容荷重

W-1


木造壁 正面後付 15 kg




軽量鉄骨壁 正面後付 10 kg

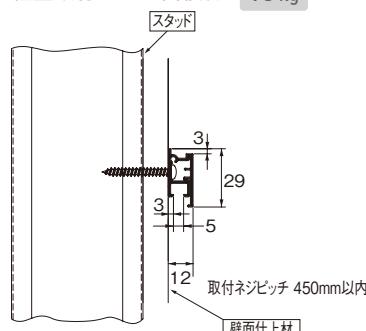

木造壁 天井際正面後付 15 kg




軽量鉄骨壁 天井際正面後付 10 kg




フック


W フック 15-A




モノフック 10-A



折りたたみフック



〈天井面の近くに取付ける際の注意点〉

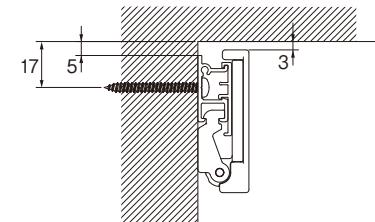


※天井面の近くに取付けたレールに折りたたみフックを使用する場合、天井面からビスまで17mm以上のスペースが必要です。


パート

マルチラック

側面図



正面図

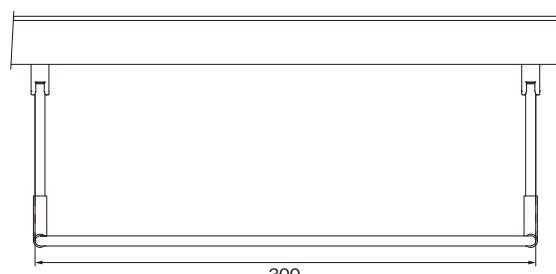

製品情報

PICTURE RAIL

W-2



住宅に最適な許容荷重15kgのピクチャーレール。
ブラケットで取付けるため施工性が良く、
取付ネジの見えないコンパクトなデザインです。

取付仕様 ▶ 天井付 正面付

ピクチャーレール W-2




ラインナップ

W-2／ホワイト



レール断面図 (単位 : mm) 原寸大



参考見積り例 2.00m 基準 (単位 : 円(税別))

カラー	ブラケット	仕様	W-2
ホワイト	正面	Wフック15-A	6,440
		モノフック10-A	6,440
ツーウェイ	正面	Wフック15-A	6,840
		モノフック10-A	6,840

使用部品 レール1本、フック2コ、キャップ2コ、ブラケット5コ




W-2(正面ブラケット付)+Wフック15-A



W-2(ツーウェイブラケット付)+Wフック15-A

特長

レール




名称	対応カラー	許容荷重
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。 (ツーウェイブラケットの使用で天井付も可能です。)	W-2	ホワイト 許容荷重はP.107を参照してください。

フック

3タイプの専用フックを用意しています。




Wフック15-A	モノフック10-A
●後入れタイプ 15kg 	●後入れタイプ 10kg




※モノフック10-Aにハンガーは使用できません。

パーツ




マルチラック
●後入れタイプ 5kg

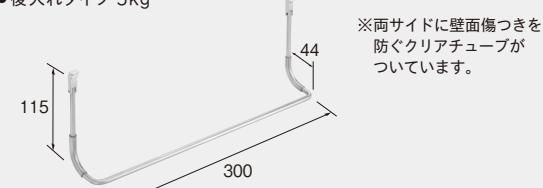


※両サイドに壁面傷つきを防ぐクリアチューブがついています。



ハンガー15	ハンガー15 フック(単体)
簡単に取付け、取外しができる ワイヤータイプ($\phi 1.5\text{mm}$)のハンガーです。 ※許容荷重は15kgです。	ハンガー15に追加してご使用できます。 別売のハンガー15に追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。 ※ハンガー15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには使用できません。



取付間隔と許容荷重

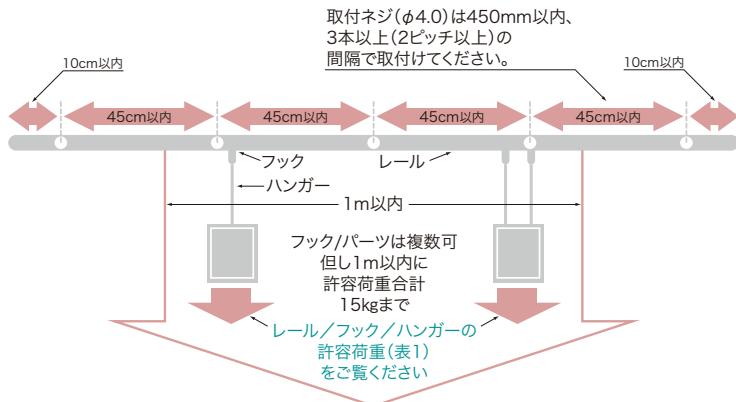

- ※ 1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフック・パーツを吊るすことができます。
- ※ ハンガー2本で吊り下げる場合は、各ハンガーの許容荷重は15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
- ※ 複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおおすすめします。

(表1) レール/フック/ハンガーの許容荷重

商品名称		施工方法
		正面付・天井付
レール	W-2	15kg ※1※2
フック許容荷重	Wフック15-A	15kg
	モノフック10-A	10kg ※3
パーツ許容荷重	マルチラック	5kg
	ハンガー15	15kg
ハンガー許容荷重	インテリアハンガー	10kg
	コードA	2kg

※1 横胴縁に使用する一般的な木下地($t=15mm$)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。
軽量間仕切り材(スタッド $t=0.8mm$)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

※2 野縁に使用する一般的な木下地($t=20mm$)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。
ダブル野縁($t=0.5mm$)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

※3 モノフックにハンガーは使用できません。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。取付ネジは $\phi 4.0$ ナベタッピングネジをご使用ください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)は $\phi 4.0$ ナベタッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- ダブル野縁($t=0.5mm$)などの軽量天井材や、軽量間仕切り材(スタッド $t=0.8mm$)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表1)に沿ってご使用ください。

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ	商品名	カラー	素材	仕上げ
レール W-2	ホワイト	アルミニウム 合金押出形材	アルマイト	本体	SUS304	—	
キャップ W-2	ホワイト	ポリプロピレン樹脂	ホワイト	マルチラック	シルバー	垂鉛ダイカスト	シルバー
プラケット	正面ブラケット ツーウェイブラケット	ホワイト	スチール	チューブ	—	塩化ビニル樹脂	—
フック	Wフック15-A モノフック10-A	ホワイト	垂鉛ダイカスト アルミダイカスト	ハンガー15	ワイヤー	ステンレスワイヤー $\phi 1.5mm$ (SUS304)	ホワイト
					フック	垂鉛ダイカスト	
				ハンガー15フック (単体)	ホワイト	垂鉛ダイカスト	ホワイト

価格

ピクチャーレール W-2 レール

商品名	カラー	1.00m		2.00m		別製作レール m当たり※
		JANコード	価格	JANコード	価格	
W-2	ホワイト	791852	1,610	791869	3,070	1,920

※別製作レールの長さの限界は3mです。5mm単位でサイズをご指定ください。

■部品必要数

取付サイズ	レール		キャップ	プラケット	ジョイント
	1.00m	2.00m			
~1.00m	1	—	2	3	—
~2.00m	—	1	2	5	—
~3.00m	1	1	2	8	1
~4.00m	—	2	2	10	1
~5.00m	1	2	2	13	2

ピクチャーレール W-2 工事用セット

サイズ	カラー	プラケット	JANコード	価格	セット内容		
					正面プラケット	ツーウェイプラケット	箱詰数量/1セット 単位:円(税別)
1.00m	ホワイト	正面プラケット	791708	2,780	・レール1本	・キャップ2コ	・プラケット3コ
		ツーウェイプラケット	791739	3,020			
2.00m	ホワイト	正面プラケット	791715	4,820	・レール1本	・キャップ2コ	・プラケット5コ
		ツーウェイプラケット	791746	5,220			

※フック/パーツ/ハンガーは別途ご注文ください。

ピクチャーレール W-2 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップW-2 (ネジなし押込式) 厚さ:2mm	ホワイト	791890	150	1コ	150
正面プラケット	ホワイト	791906	290	1コ	290
ツーウェイプラケット	ホワイト	791913	370	1コ	370
ジョイントピン ※レール・小物トレイ 共通部品です。 (小物トレイの場合 2本必要です。)	—	391281	100	1本	100
Wフック15-A (1コ入)	ホワイト	673202	810	1コ	810

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
モノフック10-A (1コ入)	ホワイト	673226	810	1コ	810
※ハンガーは使用できません。					
マルチラック	—	791975	4,540	1コ	4,540
ハンガー15 1.0m 2.0m	ホワイト	667225 667232	3,730 4,270	1本 1本	3,730 4,270
ハンガー15フック (単体)	ホワイト	770581	2,530	1コ	2,530

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.90をご参照ください。

取付方法

〈レールの取付け方法〉


- ① プラケットのつめにレールを引っ掛けてください。
- ② パチンと納まるまでレールを押しつけます。



〈マルチラック取付け方法〉


- 左右のフック部を同時にレールの下の溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)

※取外す場合は、手前に持ち上げて溝から外してください。




〈フック取付け方法〉

- レールの下の溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)
- ※取外す場合は、キャップを取り外してから、スライドさせて取外してください。



〈レールの取外し方法〉

- ① レールを上方向に持ち上げてください。
- ② レール下部を手前に引いて、レールを外してください。



2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。


取付寸法図 (単位 : mm)

※ : 取付例の許容荷重


W-2

正面ブラケット付

木造壁 正面後付 15kg




軽量鉄骨壁 正面後付 10kg




ツーウェイブラケット付


木造壁 正面後付 15kg




軽量鉄骨壁 正面後付 10kg



木造壁 天井後付 15kg




軽量鉄骨壁 天井後付 10kg



フック

W フック 15-A モノフック 10-A




パーツ

マルチラック

側面図

正面図

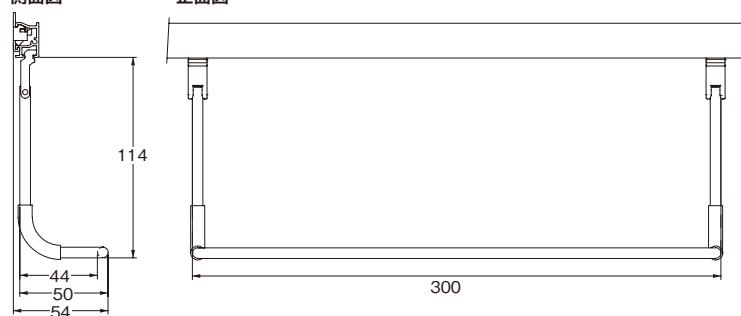

製品情報

PICTURE RAIL

L シリーズ



住宅に最適な許容荷重15kgのピクチャーレール。
室内空間に溶け込みやすいシンプルなデザインで、
絵画、写真、時計のディスプレイなど住宅での
ご使用に適しています。

取付仕様 ▶ 天井付 | 正面付

ピクチャーレール Lシリーズ



ラインナップ

L-1／ホワイト



L-3(9.5mm)／ホワイト／先付用



L-3(12.5mm)／ホワイト／先付用



L-5／ホワイト



参考見積例 2.00m 基準 (単位 : 円 (税別))

カラー	仕様	L-1	L-3	L-5
ホワイト	天井付 後入フック	5,390	6,270	6,400
	先入フック	4,850	5,730	5,860
	正面付 後入フック	5,390	6,270	6,400
	先入フック	4,850	5,730	5,860

使用部品 L-1、L-3、L-5=レール1本、フック2コ、キャップ2コ

参考見積例 4.00m 基準 (単位 : 円 (税別))

カラー	仕様	L-1	L-3	L-5
ホワイト	天井付 後入フック	9,720	10,950	11,180
	先入フック	8,640	9,870	10,100
	正面付 後入フック	9,720	10,950	11,180
	先入フック	8,640	9,870	10,100

使用部品 レール1本、フック4コ、キャップ2コ(L-1、T-3N、T-5Nキャップ使用の場合)



L-1(天井後付)+Lフック 15A



L-1(正面後付)+Lフック 15B




L-3(天井先付)+Lフック 15A




L-5(天井後付)+Lフック 15A

レール断面図 (単位 : mm) 原寸大


■ L-1




■ L-3(9.5mm)



■ L-3(12.5mm)




■ L-5



特長

レール

「後付用」と「先付用」の2タイプを用意しています。



「後付用」

既存の壁面や天井面に取付けるタイプです。

名称

L-1

L-5 回り縁兼用タイプです。

対応カラー

ホワイト

許容荷重

許容荷重はP.113を参照してください。

「先付用」

壁面や天井面に埋め込むタイプです。

※L-3は壁面ボードの厚みに合わせて9.5mm用、12.5mm用の2種を用意しています。


L-3

9.5mm
12.5mm

ホワイト


キャップ

5タイプのキャップを用意しています。




キャップ T-1

- ネジ止め式(横)
- L-1 対応




キャップ L-1

- ネジ止め式(下)
- L-1 対応



キャップB T-1

- ネジなし押込式
- L-1 対応




キャップ T-3N (9.5)(12.5)

- ネジ止め式(横)
- L-3 対応(左右あり)



キャップ T-5

- ネジ止め式(横)
- L-5 対応(左右あり)



フック


4タイプの専用フックを用意しています。



※フックは、ピクチャーレールTシリーズにも使用が可能です。但し、許容荷重は15kgになります。※ハンガー A/E の使用はできません。

Lフック 15A (天井付)

- 固定式後入れタイプ 15kg



ホワイト

Lフック 15B (正面付)


- 固定式後入れタイプ 15kg



ホワイト

Lフック 15C (天井付)


- 先入れタイプ 15kg



ホワイト

Lフック 15D (正面付)


- 先入れタイプ 15kg



ホワイト


ハンガー

許容荷重15kgまでのハンガーを用意しています。



ハンガー15 ワイヤーφ1.5mm

簡単に取付け、取外しができる
ワイヤータイプ(φ1.5mm)のハンガーです。



※許容荷重は15kgです。

ハンガー15 フック(単体)


ハンガー15に追加してご使用できます。
別売のハンガー15に追加して使用

できるので、1本のワイヤーに複数個
取付けられます。



※ハンガー15専用の部品です。
他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

取付間隔と許容荷重

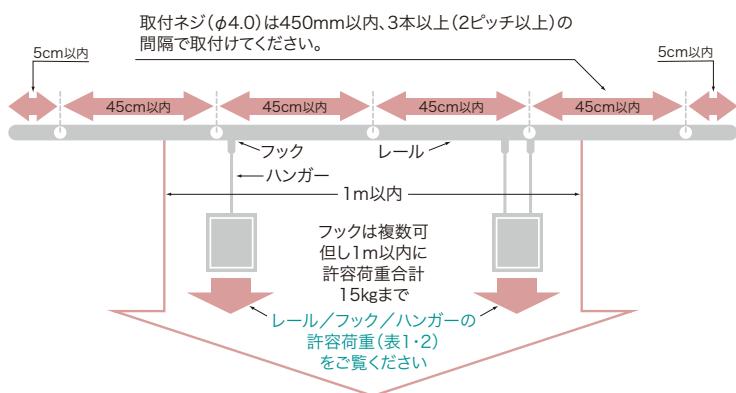

- ※ 1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフックを吊ることができます。
- ※ ハンガー2本で吊り下げる場合も許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
- ※ 複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおおすすめします。

(表1) ピクチャーレールの許容荷重

商品名称	施工方法			
	正面付	※1	天井付	※2
L-1				
L-5				
L-3	9.5mm		15kg	15kg
	12.5mm			

※1 横胴縁に使用する一般的な木下地($t=15mm$)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッド $t=0.8mm$)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

※2 野縁に使用する一般的な木下地($t=20mm$)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。ダブル野縁($t=0.5mm$)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

(表2) フック/ハンガーの許容荷重

商品名称	許容荷重
フック許容荷重	
Lフック15	A 天井付用 B 正面付用 C 天井付用 D 正面付用
	15kg
ハンガー許容荷重	
ハンガー15	15kg
インテリアハンガー	ワイヤーA コードA
	10kg 2kg

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)は $\phi 4.0$ タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- ダブル野縁($t=0.5mm$)などの軽量天井材や軽量間仕切り材(スタッド $t=0.8mm$)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表2)に沿ってご使用ください。

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ	商品名	カラー	素材	仕上げ	
ピクチャーレール L-1・L-3・L-5	ホワイト	アルミニウム合金押出形材	アルマイトホワイト	キャップ L-1	ホワイト	ポリアセタール	ホワイト	
Lフック	15A 本体	ホワイト	亜鉛ダイカスト	ハンガー15	ホワイト	ポリエチレン	ホワイト	
			ABS樹脂			ポリプロピレン	—	
	15B 本体		亜鉛ダイカスト		ワイヤー	アルミニウム合金	ホワイト	
			ABS樹脂			ステンレスワイヤー $\phi 1.5mm$ (SUS304)	ホワイト	
	15C 本体		亜鉛ダイカスト			亜鉛ダイカスト		
	15D 本体		亜鉛ダイカスト			ホワイト	ホワイト	
ハンガー15フック(単体)				ハンガー15フック(単体)	ホワイト	亜鉛ダイカスト	ホワイト	

価格

ピクチャーレール Lシリーズ レール

商品名	カラー	1.00m		2.00m		4.00m		別製作レール m当たり
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
ネジ穴あり L-1 L-3 L-5	ホワイト	797298	1,790	797304	3,470	667102	6,440	1,910
		—	—	828473	4,030	667126	7,350	2,180
		—	—	828480	—	667140	—	—
		—	—	828497	4,160	667164	7,580	2,260

※別製作レールの長さ限界はすべて4mです。5mm単位でサイズをご指定ください。

商品名	カラー	4.00m (受注生産)		別製作レール m当たり
		JANコード	価格	
ネジ穴なし L-1 L-3 L-5	ホワイト	667119	6,440	1,910
		667133	7,350	2,180
		667157	—	—

※別製作レールの長さ限界はすべて4mです。5mm単位でサイズをご指定ください。

ピクチャーレール Lシリーズ 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップ L-1(ネジ止め式:下) 左右共通で使えます。 ネジ1本で固定できます。	ホワイト	667171	280	1コ	280
厚さ:3mm					
キャップ T-1(ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。	ホワイト	502885	360	1コ	360
厚さ:2mm ※1					
キャップ B T-1(ネジなし押込式) 左右共通で使えます。 L-1対応	共通	843162	360	1コ	360
厚さ:2.5mm ※1					
キャップ T-3N(ネジ止め式:横) (9.5)右	ホワイト	502946	440	1コ	440
厚さ:2mm ※1					
キャップ T-3N(ネジ止め式:横) (9.5)左	ホワイト	502960	440	1コ	440
厚さ:2mm ※1					
キャップ T-3N(ネジ止め式:横) (12.5)右	ホワイト	502984	440	1コ	440
厚さ:2mm ※1					
キャップ T-3N(ネジ止め式:横) (12.5)左	ホワイト	503004	440	1コ	440
厚さ:2mm ※1					
キャップ T-5右 (ネジ止め式:横)	ホワイト	522357	440	1コ	440
厚さ:2mm ※1					
キャップ T-5左 (ネジ止め式:横)	ホワイト	522364	440	1コ	440
厚さ:2mm ※1					

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ジョイントピン	—	391281	100	1本	100
※1 ※ジョイントピンは1ヶ所につき2本お使いください。					
プレートセット L-1,L-3 対応	—	389295	290	1セット	290
※1 ※ダブル野線などの軽量天井材に取付ける場合に、取付ネジの保持力を安定化させるための部品です。 ※プレート、ボルト、ナットがセットされています。					
Lフック 15A (後入れタイプ) (1コ入) ※2	ホワイト	667188	680	1コ	680
Lフック 15B (後入れタイプ) (1コ入) ※2	ホワイト	667195	680	1コ	680
Lフック 15C (先入れタイプ) (1コ入) ※2	ホワイト	667201	410	1コ	410
Lフック 15D (先入れタイプ) (1コ入) ※2	ホワイト	667218	410	1コ	410
ハンガー15 1.0m 2.0m	ホワイト	667225	3,730	1コ	3,730
		667232	4,270	1コ	4,270
ハンガー15フック (単体)	ホワイト	770581	2,530	1コ	2,530
※ハンガー15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには使用できません。					

※1 Tシリーズと共に用の部品です。
※2 LフックはTシリーズにも使用ができます。ただし、許容荷重は15kgになります。


※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.90をご参考ください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。


取付寸法図 (単位 : mm)

※ : 取付例の許容荷重


L-1

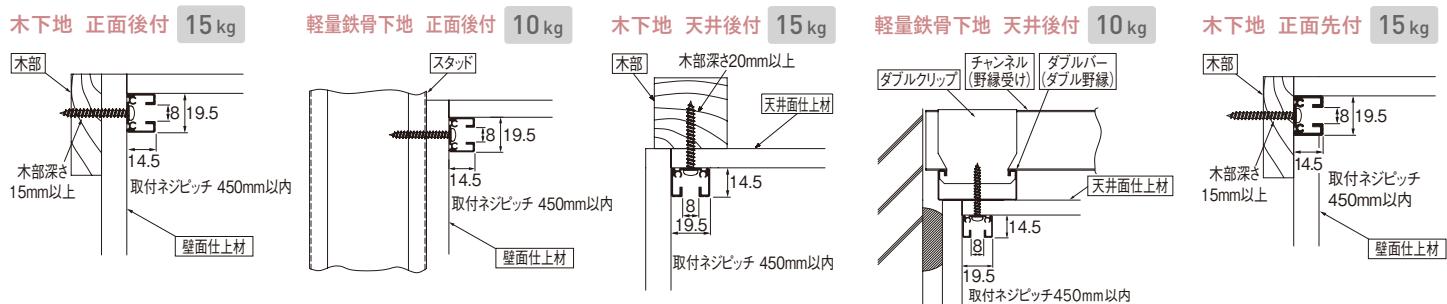


L-3 (9.5mm)

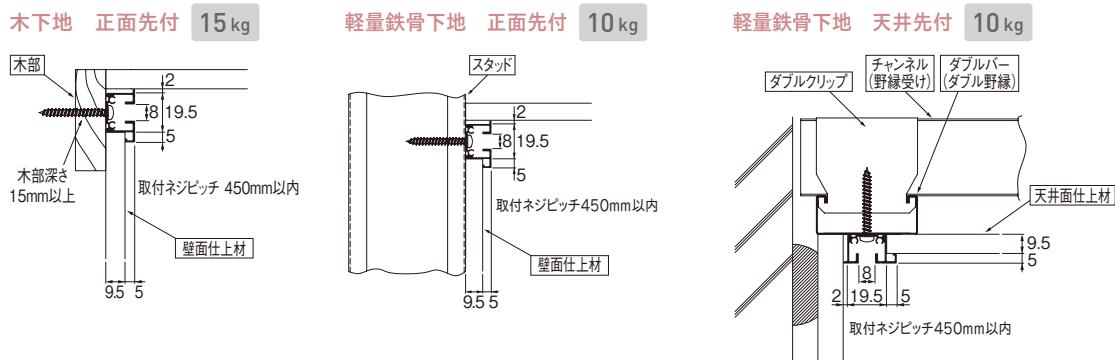


L-3 (12.5mm)

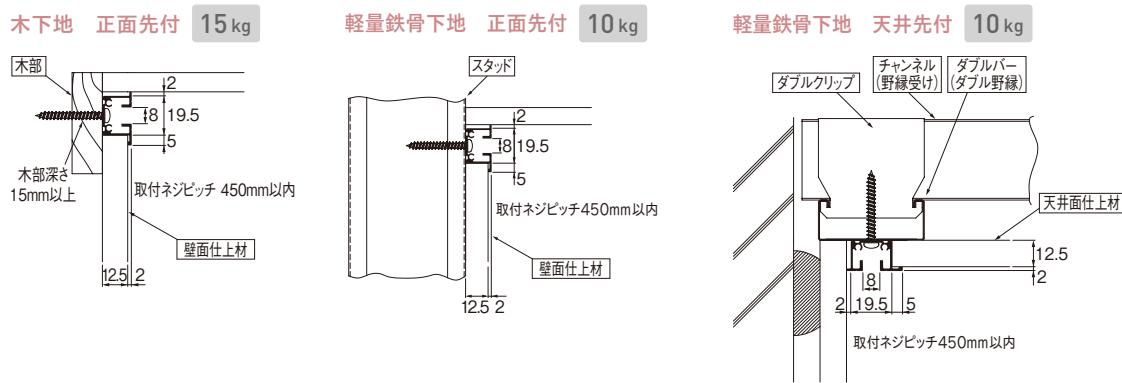

L-5

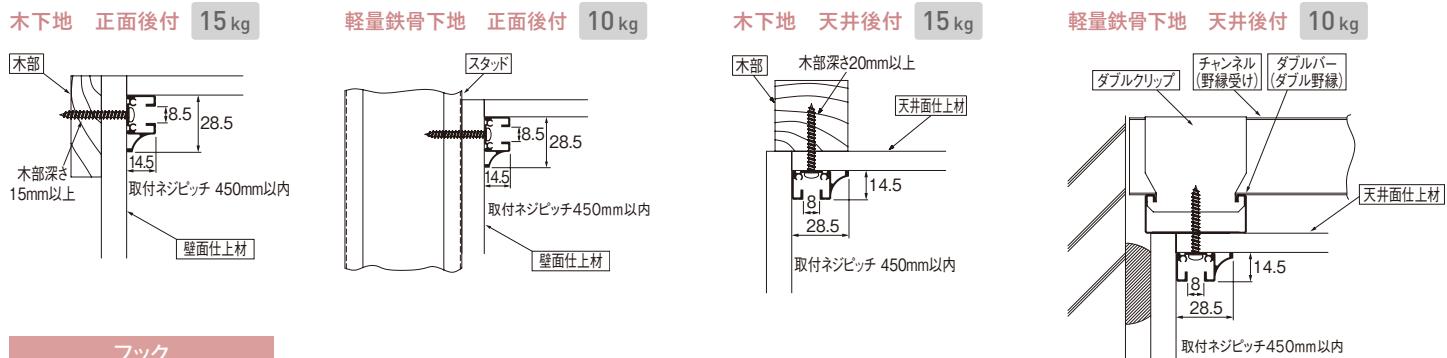

フック

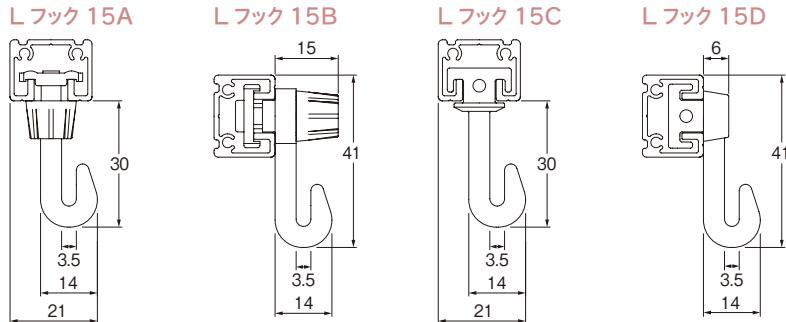

製品情報

PICTURE RAIL

T シリーズ



許容荷重30kgのディスプレイ専用レール。
スペースの美観に調和するシンプルなデザイン。
住宅から公共施設、商業スペースまで
幅広い場面でお使いいただけます。

取付仕様 ▶ 天井付 正面付 埋め込み

ピクチャーレール Tシリーズ



ラインナップ

T-1／ナチュラル(シルバー)



T-1／ホワイト



T-1／ブラック



T-4N／ナチュラル(シルバー)／先付用



T-4N／ホワイト／先付用



参考見積例 2.00m 基準 (単位 : 円 (税別))

カラー	T-1	T-2N	T-3N	T-4N	T-5	TC-10
ナチュラル 天井付	6,790	7,820	7,580	—	7,690	7,500
ホワイト 天井付	8,060	9,410	8,990	—	9,120	8,710
ブラック 天井付	8,360	—	—	—	—	—
ナチュラル 正面付	6,550	7,580	7,340	11,380	7,450	7,500
ホワイト 正面付	7,740	9,090	8,670	12,560	8,800	8,710
ブラック 正面付	8,000	—	—	—	—	—

使用部品 T-1・2N・3N・5:レール1本、フック(正面付はTフック30B(フックB)、天井付はTフック30A(フックA))2コ、キャップ2コ
T-4N :レール1本、Tフック30A(フックA)2コ、プラケット35 6コ、キャップ2コ
TC-10 :レール1本、T/TCフック30F2コ、キャップ2コ

さまざまなレールとフックの組み合わせができます。



T-1(正面後付)+T/TCフック30F



T-1(天井後付)+T/TCフック30F




T-3N(天井先付)+T/TCフック30F




TC-10(天井先付)+T/TCワンタッチフック30A

レール断面図 (単位 : mm) 原寸大


■ T-1




■ T-2N(9.5mm)




■ T-3N(9.5mm)




■ T-2N(12.5mm)




■ T-3N(12.5mm)




■ T-4N




■ T-5



■ TC-10(9.5mm)




■ TC-10(12.5mm)



特長

レール

「後付用」と「先付用」の2タイプを用意しています。



「後付用」

既存の壁面や天井面に取付けるタイプです。

「先付用」

壁面や天井面に埋め込むタイプです。

※T-2N, T-3N, TC-10は壁面ボードの厚みに合わせて9.5mm用、12.5mm用の2種を用意しています。

T-1
T-5
T-2N 9.5mm
T-2N 12.5mm
T-3N 9.5mm
T-3N 12.5mm
T-4N
TC-10 9.5mm
TC-10 12.5mm

名称

	ナチュラル	対応カラー ホワイト	ブラック
「後付用」	○	○	○
T-1	○	○	○
T-5	○	○	○
T-2N 9.5mm	○	○	○
T-2N 12.5mm	○	○	○
T-3N 9.5mm	○	○	○
T-3N 12.5mm	○	○	○
T-4N	○	○	○
TC-10 9.5mm	○	○	○
TC-10 12.5mm	○	○	○


キャップ

T/TCシリーズにお使い頂けるキャップを8タイプ用意しています。




キャップ T-1

- ネジ止め式(横)
- T-1 対応




キャップ L-1

- ネジ止め式(下)
- T-1 対応



キャップB T-1

- ネジなし押込式
- T-1 対応




キャップ T-2N(9.5)(12.5)

- ネジ止め式(横)
- T-2N 対応(左右共通)




キャップ T-3N(9.5)(12.5)

- ネジ止め式(横)
- T-3N 対応(左右あり)



キャップ T-4N

- ネジ止め式(下)
- T-4N 対応(左右あり)




キャップ T-5

- ネジ止め式(横)
- T-5 対応(左右あり)



キャップ TC-10

- ネジなし押込式
- TC-10 対応(左右共通)



特長

フック

Tシリーズ専用のフックを6タイプ用意しています。



先入れ…設置時にレールの中へフックを入れる必要があります。
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。

Tフック 30A(フックA)(天井付) №1


- 固定式後入れタイプ 30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5対応



ナチュラル／ホワイト／ブラック
※黒色のフック部分はシルバーになります。
※TC-10にはご使用になれません。

側面図

正面図



Tフック 30B(フックB)(正面付) №2



- 後入れタイプ30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-5対応



ナチュラル／ホワイト／ブラック
※黒色のフック部分はシルバーになります。
※T-4N、TC-10にはご使用になれません。

側面図

正面図



Tフック 30C(フックC)(天井付) №2



- 先入れタイプ 30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5 対応



ナチュラル／ホワイト
※TC-10にはご使用になれません。

側面図

正面図



T / TCフック 30F(天井付・正面付共通)



- 天井付・正面付共通で使えるフックです。
- 後入れタイプ30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10対応



シルバー／ホワイト／ブラック
※フック部分はシルバーになります。

正面付
側面図

正面付
正面図





T / TC フック 30G(天井付)

落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共施設や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。

- 後入れタイプ 30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10 対応




シルバー／ホワイト／ブラック
※フック部分はシルバーになります。



- 後入れタイプ 30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10 対応



シルバー／ホワイト／ブラック
※フック部分はシルバーになります。



※ピクチャーレールLシリーズには使用できません。※TシリーズにはLシリーズのフックが使用できます。但し、許容荷重は15kgとなります。詳細はP.90をご参照ください。
※1 フックの根元をまわしてしっかりとフックを固定することができます。※2 吊下げ物の重量(荷重)によってフックが固定されます。

ランナーフック

Tシリーズ専用のランナーフックを2タイプ用意しています。





Tランナーフック 30A(ランナーフックA)(天井付)

- 可動式先入れタイプ30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5対応



ナチュラル／ホワイト
※TC-10にはご使用になれません。

※キャップB T-1をご使用時には、お使いいただけません。





Tランナーフック 30B(ランナーフックB)(正面付)

- 可動式先入れタイプ30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-5対応



ナチュラル／ホワイト
※T-4N、TC-10にはご使用になれません。

※キャップB T-1をご使用時には、お使いいただけません。




※吊下げ物を取り外した状態でフックを動かすことができます。

特長

ワンタッチフック

ワイヤーを差し込んで使用するフックです。吊り元をすっきり見せられます。

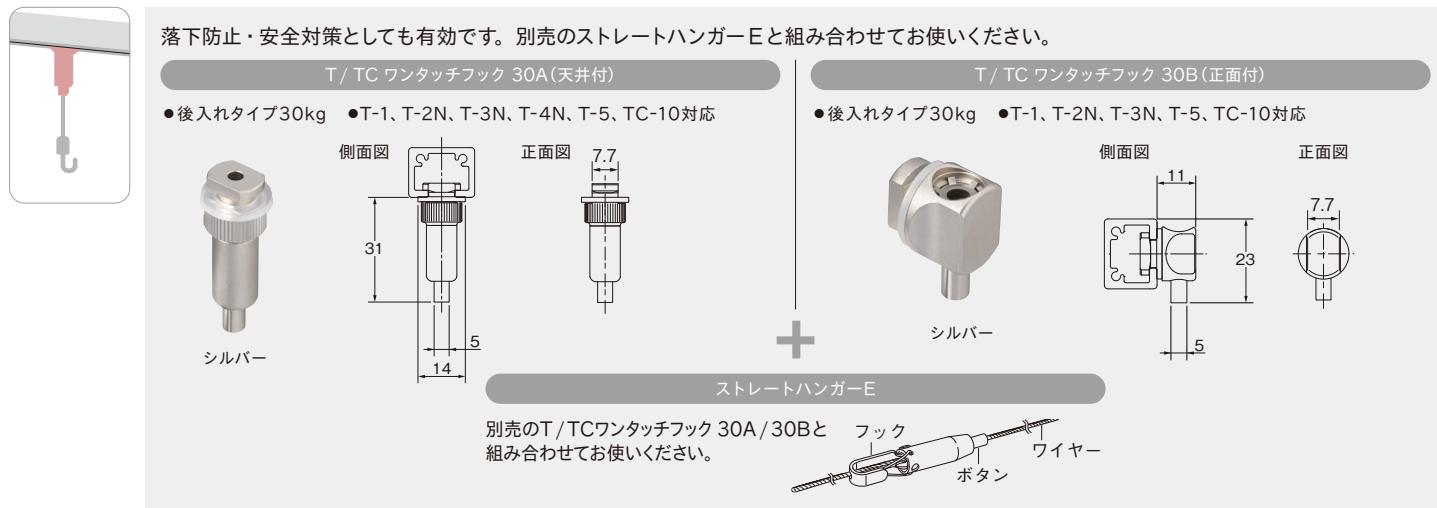


ハンガー

Tシリーズ・TCシリーズ兼用の専用ハンガーを用意しています。



取付間隔と許容荷重

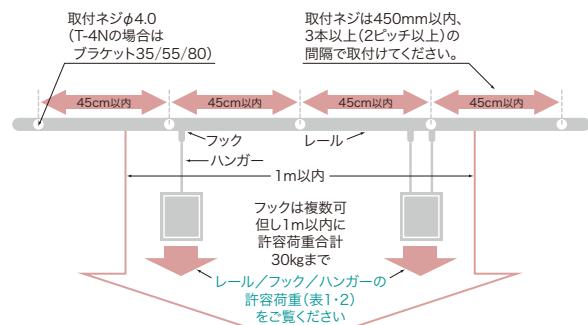

※ 1m以内に許容荷重合計30kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。

※ ハンガー2本で吊り下げても許容荷重30kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。

※ 複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。
- ピクチャーレールの許容荷重は商品および施工方法により異なります。(表1)
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材や軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表2)に沿ってご使用ください。

(表1) ピクチャーレールの許容荷重

後付の場合	商品名称	施工方法	
		正面付の場合	天井付の場合
先付の場合	T-1	20kg	※1
	T-5	30kg	※1
	T-1	20kg	※1
	T-2N	9.5mm	30kg ※1
		12.5mm	
	T-3N	9.5mm	
		12.5mm	
	T-4N	30kg	※2
	TC-10	9.5mm	30kg ※1
		12.5mm	

※1 横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。

軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

※2 T-4N専用ブラケット35/55/80、または六角ボルトM4(別途)および蝶ナットM4(別途)を使用した場合の許容荷重です。

※3 野縁に使用する一般的な木下地(t=20mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。

ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

(表2) フック/ハンガーの許容荷重

商品名称	許容荷重	ピクチャーレールと組み合わせて使用する場合の重量制限	
		正面付の場合	天井付の場合
フック 許容荷重	30A(フックA) 天井付用	30kg	T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。
	30B(フックB) 正面付用		正面付の場合は20kg以内で使用してください。
	30C(フックC) 天井付用		T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。
	30F 天井付・正面付共通	30kg	T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。
	30G 天井付用		T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。
	30H 正面付用		
Tランナーフック	30A(ランナーフックA) 天井付用	30kg	T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。
	30B(ランナーフックB) 正面付用		
T/TC	30A 天井付用	30kg	T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。
	30B 正面付用		
ハンガー 許容荷重	E	30kg	T-1を正面付けした場合は20kg以内で使用してください。

価格

ピクチャーレール Tシリーズ レール

※箱詰数量／10本 (T-1, T-2N, T-3N, T-5, TC-10) 8本 (T-4N) 単位：円(税別)

商品名	カラー	1.00m JANコード 価格	2.00m JANコード 価格	3.00m JANコード 価格	4.00m JANコード 価格	別製作レール ※1 m当たり
T-1	ナチュラル	797250 1,850	797267 3,590	390772 5,210	390796 6,750	2,010
	ホワイト	797274 2,270	797281 4,420	502663 6,440	502670 8,570	2,550
	ブラック	899589	899596	899602	899619	
T-2N	9.5mm 12.5mm ナチュラル	—	828268 4,460	—	502687 8,280	2,480
		—	828282	—	502700	
	9.5mm 12.5mm ホワイト	—	828275 5,610	—	502694 10,800	3,190
		—	828299	—	502717	
T-3N	9.5mm 12.5mm ナチュラル	—	828336 4,220	—	502724 7,970	2,350
		—	828312	—	502762	
	9.5mm 12.5mm ホワイト	—	828305 5,190	—	502731 9,810	2,950
		—	828329	—	502779	
T-5	ナチュラル	—	828404 4,330	—	522272 7,970	2,400
	ホワイト	—	828411 5,320	—	522302 10,200	3,020
TC-10 ※2	9.5mm 12.5mm ナチュラル	—	828428 4,040	—	—	2,250
		—	828442	—	—	
	9.5mm 12.5mm ホワイト	—	828435 4,910	—	—	2,790
		—	828459	—	—	


※1 T-1の別製作レールの長さは最小0.5m、最大5mです。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

T-2N, T-3N, T-4N, T-5, TC-10の別製作レールの長さ限界は、すべて4mです。

5mm単位でサイズをご指定ください。

※2 斜め45°カット加工費1ヶ所につき2,450円加算となります。(T-4N, TC-10のみ対応)

カーブ対応 (T-1のみ) ※カーブはレール溝下向きのみ対応となります。



※全体カーブ加工費m当たり1,490円加算となります。
(T-1のみカーブ対応、800mmR以上)

※別注カーブレール計算方法

・全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長
※受注生産品のため、納期がかかります。

商品名	カラー	1.00m JANコード 価格	2.00m JANコード 価格	4.00m (受注生産品) JANコード 価格	別製作レール ※1 m当たり
T-1	ナチュラル	—	828251 3,590	506715 6,750	2,010
	ホワイト	—	828244 4,420	505336 8,570	2,550
	ブラック	—	899626 4,420	899633 8,570	2,550
T-3N	9.5mm 12.5mm ナチュラル	—	828343 4,220	505343 7,970	2,350
		—	828367	505381	
	9.5mm 12.5mm ホワイト	—	828350 5,190	505350 9,810	2,950
		—	828374	505398	
T-4N ※2	ナチュラル	—	828381 4,580	443881 8,570	2,550
	ホワイト	—	828398 5,320	502809 10,200	3,020

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格

ピクチャーレールTシリーズ 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップ T-1(ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル ホワイト ブラック	476094 502885 899640	360 360 360	1コ 1コ 1コ	360 360 360
キャップ B T-1(ネジなし押込式) 左右共通で使えます。 厚さ:2.5mm	共通 ブラック	843162 899657	360 360	1コ 1コ	360 360
キャップ L-1(ネジ止め式:下) 左右共通で使えます。 ネジ1本で固定できます。 厚さ:3mm ※	ホワイト	667171	280	1コ	280
キャップ T-2N(9.5)(ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル ホワイト	502892 502908	440 440	1コ 1コ	440 440
キャップ T-2N(12.5)(ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル ホワイト	502915 502922	440 440	1コ 1コ	440 440
キャップ T-3N(9.5)右(ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル ホワイト	502939 502946	440 440	1コ 1コ	440 440
キャップ T-3N(9.5)左(ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル ホワイト	502953 502960	440 440	1コ 1コ	440 440
キャップ T-3N(12.5)右(ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル ホワイト	502977 502984	440 440	1コ 1コ	440 440
キャップ T-3N(12.5)左(ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル ホワイト	502991 503004	440 440	1コ 1コ	440 440
キャップ T-4N右(ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル ホワイト	444017 503011	540 540	1コ 1コ	540 540
キャップ T-4N左(ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル ホワイト	444031 503028	540 540	1コ 1コ	540 540
キャップ T-5右(ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル ホワイト	522333 522357	440 440	1コ 1コ	440 440
キャップ T-5左(ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル ホワイト	522340 522364	440 440	1コ 1コ	440 440
キャップ TC-10(ネジなし押込式) (9.5) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	共通	793702	420	1コ	420
キャップ TC-10(ネジなし押込式) (12.5) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	共通	793719	420	1コ	420

※Lシリーズと共用の部品です。

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
Tフック 30A(フックA) (後入れタイプ)(1コ入) T-1,T-2N,T-3N,T-4N, T-5対応	ナチュラル ホワイト ブラック	389271 502854 925509	1,240 1,460 1,610	1コ 1コ 1コ	1,240 1,460 1,610
Tフック 30B(フックB) (後入れタイプ)(1コ入) T-1,T-2N,T-3N,T-5対応	ナチュラル ホワイト ブラック	389288 502861 925516	1,120 1,300 1,430	1コ 1コ 1コ	1,120 1,300 1,430
Tフック 30C(フックC) (先入れタイプ)(1コ入) T-1,T-2N,T-3N,T-4N, T-5対応	ナチュラル ホワイト	453576 502878	760 880	1コ 1コ	760 880
T/TCフック 30F (天井付・正面付共通フック) (後入れタイプ)(1コ入) T-1,T-2N,T-3N,T-4N, T-5,TC-10対応	シルバー ホワイト ブラック	770482 770505 925523	1,310 1,480 1,630	1コ 1コ 1コ	1,310 1,480 1,630
T/TCフック 30G(カラビナ付) (後入れタイプ)(1コ入) T-1,T-2N,T-3N,T-4N, T-5,TC-10対応	シルバー ホワイト ブラック	770369 770383 925530	1,720 1,850 2,040	1コ 1コ 1コ	1,720 1,850 2,040
T/TCフック 30H(カラビナ付) (後入れタイプ)(1コ入) T-1,T-2N,T-3N, T-5,TC-10対応	シルバー ホワイト ブラック	770406 770420 925547	1,720 1,850 2,040	1コ 1コ 1コ	1,720 1,850 2,040
Tランナーフック 30A (ランナーフックA) (先入れタイプ)(1コ入) T-1,T-2N,T-3N,T-4N, T-5対応	ナチュラル ホワイト	502816 502823	1,120 1,300	1コ 1コ	1,120 1,300
Tランナーフック 30B (ランナーフックB)(1コ入) T-1,T-2N, T-3N,T-5対応	ナチュラル ホワイト	502830 502847	1,120 1,300	1コ 1コ	1,120 1,300
ハンガーE Tフック 30A,30B,30C T/TCフック 30F,30G,30H Tランナーフック 30A,30B対応	1000 1500 2000 2500 3000	458021 458038 458045 458052 458069	5,740 6,130 6,400 7,070 7,460	1本 1本 1本 1本 1本	5,740 6,130 6,400 7,070 7,460
T/TCワンタッチフック 30A (1コ入) T-1,T-2N,T-3N,T-4N, T-5,TC-10対応	シルバー	770444	1,810	1コ	1,810
T/TCワンタッチフック 30B (1コ入) T-1,T-2N,T-3N, T-5,TC-10対応	シルバー	770468	1,810	1コ	1,810
ストレートハンガーE T/TCワンタッチフック30A,30B対応	1000 1500 2000	770512 770529 770536	5,330 5,740 6,000	1本 1本 1本	5,330 5,740 6,000

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.90をご参考ください。

価格

ピクチャーレール Tシリーズ 部品

							単位：円(税別)						
商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格		商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	
ハンガーEフック(単体)							プレートセット						
ハンガーE・ストレートハンガーE							T-1・T-2N・T-3N 対応						
追加用フック	—	70574	3,730	1コ	3,730		※ダブル野縁などの軽量天井材に取付ける場合に、取付ネジの保持力を安定化させるための部品です。						
※ハンガーE・ストレートハンガーE 専用の部品です。他のハンガー、 ワイヤーには使用できません。							※ダブル野縁に使用しても、 許容荷重は10kgです。						
コーナージョイント							※プレート、ボルト、ナット、蝶ナットが セットされています。(T-4Nには使用 できません)						
T-4N専用													
※ご使用の際には、レール端部 を斜め45°にカットしてください。 (入隅、出隅に合わせてく ださい)													
ジョイント													
T-4N専用													
ジョイントビン													
T-1・T-2N・T-3N・T-4N、 T-5・TC-10対応													
※ジョイントビンは1ヶ所に つき、T-1・2N、3N、5、 TC-10は2本、T-4Nは 3本使用してください。													

製品と仕上げ


商品名	カラー	素材	仕上げ
ピクチャーレール T-1・2N・3N・4N・5・TC-10	ナチュラル	アルミニウム 合金押出形材	アルマイト
	ホワイト		アルマイトホワイト
	ブラック(T-1のみ)		アルマイトブラック
Tフック 30A(フックA) 30B(フックB) 30C(フックC)	本体 フック	ナチュラル	真鍮 SUS304
			ニッケルメッキ —
Tフック 30A(フックA) 30B(フックB)	本体 フック	ホワイト	真鍮 SUS304
			ホワイト
T/TCフック 30F 30G 30H	本体 フック	ブラック	真鍮 SUS304
			ニッケルメッキ
T/TCフック 30F 30G 30H	ホイール フック	シルバー	真鍮 SUS304
			ホワイト
Tランナーフック 30A(ランナーフックA) 30B(ランナーフックB)	ホイール フック	ブラック	真鍮 SUS304
			ブラック
T/TCワンタッチフック 30A・30B	ホイール フック	ナチュラル	真鍮 スチール
			ニッケルメッキ
T/TCワンタッチフック 30A・30B	ホワイト	ホワイト	真鍮 スチール
			ホワイト

商品名	カラー	素材	仕上げ
キャップ T-1	ナチュラル	ポリエチレン	ナチュラル
	ホワイト		ホワイト
	ブラック(T-1のみ)		ブラック
キャップ B T-1	共通	ポリプロピレン	ナチュラル
	ブラック		ブラック
キャップ TC-10	共通		—
キャップ L-1	ホワイト	ポリアセタール	ホワイト
キャップ T-2N・3N・4N・5	ナチュラル	アルミニウム合金	ナチュラル
	ホワイト		ホワイト
ハンガーE 1000 1500 2000 2500 3000	本体 フック フック フック ワイヤー	SUS304	—
ストレート ハンガーE 1000 2000	ワイヤー	SUS304	—
ハンガーEフック	—	ステンレスワイヤーφ1.8mm (SUS304)	—
ハンガーEフック 1000 2000	—	ステンレスワイヤーφ1.8mm (SUS304)	—
ハンガーEフック	—	SUS304	—


取付寸法図 (単位 : mm)

※ ■ : 取付例の許容荷重


T-1




軽量鉄骨下地 正面後付



軽量鉄骨下地 天井後付

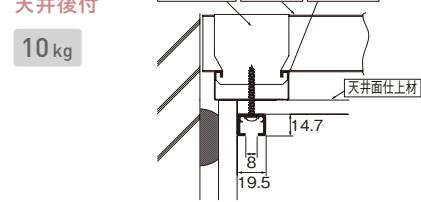

木下地 天井後付




取付寸法図 (単位 : mm)

※ : 取付例の許容荷重


T-2N (9.5mm)

木下地
正面先付


30 kg

軽量鉄骨下地
正面先付

10 kg

軽量鉄骨下地
天井先付


10 kg




T-2N (12.5mm)

木下地
正面先付


30 kg

軽量鉄骨下地
正面先付

10 kg

軽量鉄骨下地
天井先付


10 kg




T-3N (9.5mm)

木下地
正面先付


30 kg

軽量鉄骨下地
正面先付

10 kg

軽量鉄骨下地
天井先付


10 kg




T-3N (12.5mm)

木下地
正面先付


30 kg

軽量鉄骨下地
正面先付

10 kg

軽量鉄骨下地
天井先付

10 kg




※ : 取付例の許容荷重

取付寸法図 (単位 : mm)


T-4N

コンクリート下地
正面先付
(ブレケット55の場合)




30kg

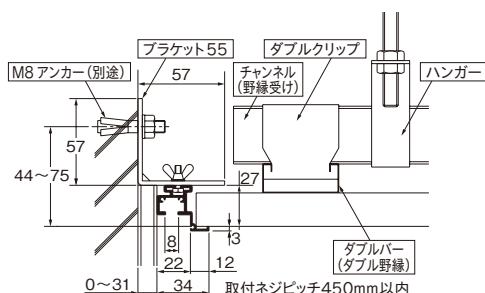C型鋼下地
天井先付


30kg

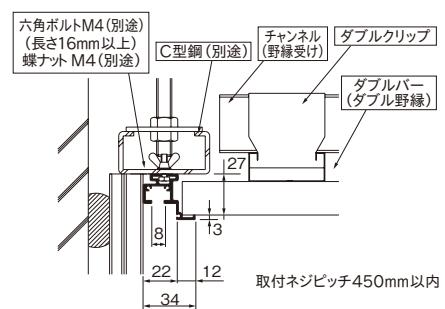


T-5

木下地
正面後付 30kg軽量鉄骨下地
正面後付 10kg木下地
天井後付 30kg

TC-10 (9.5mm)


木下地
正面先付(両ツバ仕様)

TC-10 (12.5mm)


木下地
正面先付(両ツバ仕様)

フック


Tフック 30A(フックA)




Tフック 30B(フックB)




Tフック 30C(フックC)




T/TCフック 30F(天井付の場合)




T/TCフック 30F(正面付の場合)




T/TCフック 30G




T/TC フック 30H




Tランナーフック 30A(ランナーフックA)




Tランナーフック 30B(ランナーフックB)



T/TCワンタッチフック 30A



T/TCワンタッチフック 30B



ハンガー

NEW COLOR

ラインナップ

ハンガーS

許容荷重 8kg

●S-1専用

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。



ハンガーS 価格

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーS	1.0m	793887	3,390	1本 3,390

※直接レールに取付けて使用するピクチャーレールS-1専用のハンガーです。

他のレールには使用できません。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガー8

許容荷重 8kg

●S-1推奨

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。



ハンガー8 価格

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー8	1.0m	881027	3,030	1本 3,030

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

インテリアハンガー ワイヤータイプA

許容荷重 10kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●Lシリーズ、W-1、W-2推奨



インテリアハンガー ワイヤータイプA 価格

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
インテリアハンガー ワイヤータイプA	ナチュラル 1.00m	440811	2,770		13,850
	ホワイト	440835	3,330	5本	16,650
	ブラック	440859	3,330		16,650

※ご注文は1本より承ります。 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

インテリアハンガー コードタイプA

許容荷重 2kg

※②部分をまわすとハンガーが外れます。
コードをカットして長さを調節できます。

●S-1推奨



インテリアハンガー コードタイプA 価格

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
インテリアハンガー コードタイプA	2.00m	ウォームホワイト	440880	2,230	5本 11,150

※ご注文は1本より承ります。 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガー15

NEW COLOR

許容荷重 15kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●Lシリーズ、W-1、W-2推奨



ハンガー15 価格

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー15	ホワイト	667225			
1.0m	マットシルバー NEW	947044	3,730		3,730
	ブラック NEW	947037			
ハンガー15	ホワイト	667232		1本	
2.0m	マットシルバー NEW	947068	4,270		4,270
	ブラック NEW	947051			

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガー15 フック(単体)

NEW COLOR

許容荷重 15kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●ハンガー15追加用フック



ハンガー15フック(単体) 価格

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー15フック (単体)	ホワイト	770581			
	マットシルバー NEW	947082	2,530	1コ	2,530
	ブラック NEW	947075			

※ハンガー15に追加してご使用ください。

※ハンガー15専用部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

ラインナップ

ハンガーE

許容荷重 **30kg**

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●Tシリーズ対応



ハンガーE価格

単位：円(税別)				
商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
E1000 (1,000mm)	458021	5,740		5,740
E1500 (1,500mm)	458038	6,130		6,130
ハンガーE			1本	6,400
E2000 (2,000mm)	458045	6,400		6,400
E2500 (2,500mm)	458052	7,070		7,070
E3000 (3,000mm)	458069	7,460		7,460

※Sフック・Lフック・Wフックには使用できません。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

※T-1を正面付けした場合は20kg以内で使用してください。

ハンガーEフック(単体)

許容荷重 **30kg**

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●ハンガーE、ストレートハンガーE
追加用フック

ハンガーEフック(単体)価格

単位：円(税別)				
商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーEフック(単体)	770574	3,730	1コ	3,730

※ハンガーE・ストレートハンガーEに追加してご使用ください。

※ハンガーE・ストレートハンガーE専用部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

※2012年6月以降に出荷したハンガーEに対応しています。

製品と仕上げ

商品名	素材	仕上げ
ハンガーS/8	ワイヤー	ステンレスワイヤーφ1.0mm(SUS304)
	フック	亜鉛ダイカスト
インテリアハンガー ワイヤータイプA	ワイヤー	ステンレスワイヤーφ1.2mm(SUS304)
	フック	亜鉛ダイカスト
インテリアハンガー コードタイプA	コード	ポリエチル樹脂
	フック	亜鉛ダイカスト

商品名	素材	仕上げ
ハンガー15	ワイヤー	ステンレスワイヤーφ1.5mm(SUS304)
	フック	亜鉛ダイカスト
ハンガー15フック(単体)		ホワイト/マットシルバー/ ブラック
		亜鉛ダイカスト
ハンガーE	ワイヤー	ステンレスワイヤーφ1.8mm(SUS304)
	フック	SUS304
ハンガーEフック(単体)		SUS304

余分なワイヤーの処理方法


ハンガーS/8・インテリアハンガー
ワイヤータイプA・ハンガー15の場合

- 余ったワイヤーの先端をフックの先の穴に入れることができます。



ハンガーEの場合

- 余ったワイヤーはまるめて束ねることで絵画などの後ろへ隠すことができます。

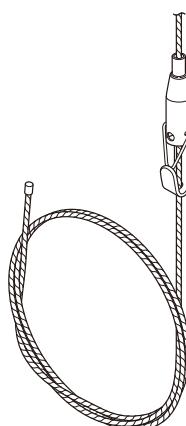


フックスライド方法

ハンガーS/8・ハンガーE・ハンガー15・
インテリアハンガー ワイヤータイプA

■ハンガーの位置調節方法

- 上方向にスライドさせるときはそのまま上にスライドさせます。
- 下方向へはロックを押しながらハンガーを下へスライドさせます。

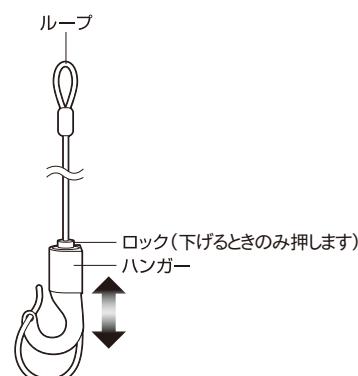

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.90をご参照ください。

配送費

基本配達費

以下の基準にて基本配達費を申し受けます。

ご注文内容	配 送 費
同一お届け先1回のご注文の商品金額合計 <上代>50,000円以上	無料といたします
同一お届け先1回のご注文の商品金額合計 <上代>50,000円未満	1,500円を申し受けます

※配達費には消費税は含まれておりません。

※日曜、祝日配達指定の場合、別途500円を申し受けます。

※お届け先によっては、日曜、祝日配達指定をお受けできない場合もございます。

特別配達費(加算金額)

基本配達費とは別に、以下の対象商品については特別配達費を申し受けます。

対象商品	特 別 配 送 費
2.73m以上のカーテンレール類 〔別製作レール・セットレール・ピクチャーレール含む〕	1,500円を申し受けます

別製作カープレール

※ジョイント仕様は上記対象外です。

※特別配達費には消費税は含まれておりません。

配達費一覧表

お客様より申し受けける配達費は以下の区分(A、B、C、D)のいずれかになります。

同一お届け先1回のご注文の商品金額合計	特別配達費対象商品のご注文	区分	基本配達費	特別配達費	配達費合計
同一お届け先1回のご注文の商品金額合計 <上代>50,000円以上	なし	A	—	—	—
	あり	B	—	1,500円	1,500円
同一お届け先1回のご注文の商品金額合計 <上代>50,000円未満	なし	C	1,500円	—	1,500円
	あり	D	1,500円	1,500円	3,000円

※配達費には消費税は含まれておりません。

※日曜、祝日配達指定の場合、別途500円を申し受けます。

※お届け先によっては、日曜、祝日配達指定をお受けできない場合もございます。



らくピタサイズオーダー のご案内

レールカットとは？

お客様からご指定いただいたサイズで弊社がカットしてお届けします。
既製品より10mm単位でカット加工して出荷します。



レールカットを活用すると

- 現場でのカット作業が不要になり、取付けの際の時間と手間が省略できます。
- カット後の残材が発生しないため、処分の必要がありません。

価格

単位：円(税別)

カット種類	価格(1カット)
ハンギングバー(本体バーのみ)	2,500

カット後の残レールは弊社にて廃棄いたします。
残レールの送付をご希望の場合はご注文の際にご指定ください。

ハンギングバーの場合

- 本体バーのカット長さを10mm単位でご指定ください。

※ランドリーバーは対象外です。

※ピクチャーレールは受注生産品をご利用ください。

住所一覧

トーソー株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9

ホームページアドレス <https://www.toso.co.jp>

■ お問合せ、ご注文は下記事業所へお申しつけください。

札幌支店	〒003-0012	札幌市白石区中央2条3丁目3-10	お問合せ (営業)	TEL.011-841-3731	FAX.011-841-9926
盛岡営業所	〒020-0134	盛岡市南青山町4-8	ご 注 文 (業務)	TEL.011-841-3731	FAX.011-841-3671
仙台支店	〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町31-35	お問合せ (営業)	TEL.019-645-5271	FAX.019-645-5275
郡山出張所	〒963-8034	郡山市島1-19-15 グレース光信104	ご 注 文 (業務)	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
新潟営業所	〒951-8154	新潟市中央区堀割町3-4 川崎ビル1F	お問合せ (営業)	TEL.025-267-1241	FAX.025-231-0506
宇都宮営業所	〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F	ご 注 文 (業務)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
高崎出張所	〒370-0006	高崎市問屋町3-2-1-101	お問合せ (営業)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
さいたま支店	〒330-0801	さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F	ご 注 文 (業務)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
長野営業所	〒380-0928	長野市若里1丁目21-24 ハ洲若里第二ビル1F	お問合せ (営業)	TEL.026-225-5901	FAX.026-225-5902
つくば営業所	〒300-2494	茨城県つくばみらい市小綱551	ご 注 文 (業務)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
東京支店	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F	お問合せ (営業)	TEL.03-3552-2961	FAX.03-3552-4460
千葉営業所	〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F	ご 注 文 (業務)	TEL.03-3552-1221	FAX.03-3552-4466
多摩営業所	〒190-0013	立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F	お問合せ (営業)	TEL.042-525-0431	FAX.042-525-0433
横浜支店	〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F	ご 注 文 (業務)	TEL.03-3552-2298	FAX.03-3552-2299
静岡営業所	〒422-8043	静岡市駿河区中田本町60-7	お問合せ (営業)	TEL.054-283-5011	FAX.054-283-5120
浜松出張所	〒435-0048	浜松市中央区上西町62-8	ご 注 文 (業務)	TEL.054-473-8600	FAX.045-473-7727
名古屋支店	〒466-0033	名古屋市昭和区台町1丁目23	お問合せ (営業)	TEL.052-858-2420	FAX.052-858-2461
金沢営業所	〒920-0364	金沢市松島2丁目209	ご 注 文 (業務)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
京都営業所	〒604-0847	京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535 日土地京都ビル3F	お問合せ (営業)	TEL.075-252-0371	FAX.075-252-0378
大阪支店	〒545-6026	大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F	ご 注 文 (業務)	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6995
神戸営業所	〒650-0025	神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F	お問合せ (営業)	TEL.078-382-0173	FAX.078-382-0190
岡山営業所	〒700-0971	岡山市北区野田3丁目23-7	ご 注 文 (業務)	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6996
広島支店	〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F	お問合せ (営業)	TEL.082-232-0438	FAX.082-232-0432
高松営業所	〒760-0079	高松市松縄町50-13	ご 注 文 (業務)	TEL.082-232-0438	FAX.082-232-0432
福岡支店	〒811-2414	福岡県粕屋郡篠栗町和田2丁目32-1	お問合せ (営業)	TEL.092-947-2661	FAX.092-947-2706
沖縄出張所	〒901-2127	浦添市屋富祖1-1-5 栗園店舗102	ご 注 文 (業務)	TEL.092-947-1419	FAX.092-947-2706
鹿児島営業所	〒890-0055	鹿児島市上荒田町39-10 RJR上荒田102	お問合せ (営業)	TEL.092-947-1419	FAX.092-947-2706
営業推進部	東京 〒104-0033	東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F	お問合せ・ご 注 文	TEL.03-3552-2293	FAX.03-3553-3406
産業資材部	大阪 〒545-6026	大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F	お問合せ・ご 注 文	TEL.06-6628-6998	FAX.06-6628-6999
営業開発部	東京 〒104-0033	東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F	お問合せ・ご 注 文	TEL.03-6774-6551	FAX.03-3553-3406
大阪営業部	大阪 〒545-6026	大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F	お問合せ・ご 注 文	TEL.06-7652-2781	FAX.06-6628-6999
	〒101-0041	東京都千代田区神田須田町1-14-1 ヒューリック神田須田町ビル8F	お問合せ・ご 注 文	TEL.03-5255-6235	FAX.03-5255-7280
	〒104-0033	東京都中央区新川2-12-15 R-TERRACE八丁堀ビル7F	お問合せ (営業)	TEL.03-3552-1291	FAX.03-3552-1290
			ご 注 文 (業務)	TEL.03-3552-1661	FAX.03-3552-1290

本社、大阪支店、名古屋支店は、ショールームを併設しております。(ショールームには現物サンプルを取り揃えております。)お気軽にお越しください。

■ 本社ショールーム

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9
TEL : 03-3552-1255 営業時間 : 10:00~17:30
定休日 : 土・日曜日、祝日、夏期、年末年始

■ 大阪ショールーム

〒545-6026 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F
TEL : 06-6628-6991 営業時間 : 10:00~17:30
定休日 : 土・日曜日、祝日、夏期、年末年始

■ 名古屋ショールーム

〒466-0033 愛知県名古屋市昭和区台町1-23
TEL : 052-858-2420 営業時間 : 10:00~17:30
定休日 : 土・日曜日、祝日、夏期、年末年始



トーソーは環境保全の国際規格である、ISO14001を認証取得しています。「住生活文化の向上に貢献する」との企業理念のもと、地球環境と水と緑の豊かな常緑地域社会に調和した環境保全に努め、環境に配慮したより良い事業活動を推進し、環境共生社会の実現を目指します。



世界基準の品質。
トーソーは品質保証システムの国際規格であるISO9001を認証取得しています。



分解機能にすぐれ、再生紙への処理がしゃすい植物油インキを使用して、地球環境保全に貢献しています。

オレフィン系
このカタログの表紙
フィルム使用
にはオレフィン系フィルムを使用しており、燃やしても有毒ガスが発生しません。

注意 取扱方法

- 取扱説明書をよくお読みになってから、製品を取付けてください。
- プラケットの取付けにあたっては、取付部の材質や構造に適したネジを使用し、確実に固定してください。(本体にセッティングされている取付ネジは木部専用品です)
- 落下の原因となりますのでプラケットの取扱数量は必ずお守りください。
- 製品は水平に取付けてください。

取付けされる方へのお願い 製品と一緒に入っている取扱説明書は、製品取扱後に必ずお客様にお渡しください。

●製品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。

●諸般の事情により、予告なく仕様変更、廃止を行う場合がありますのでご了承ください。

●使用上の誤り、または不当な修理・改造および純正部品以外の使用による故障や損傷については、責任を負いかねますのでご了承ください。

●価格には消費税・取付工事費は含まれておりません。(2026年1月現在)

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不用となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、かかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理をさらに推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリア協会
トーソー株式会社

HANGING BAR
LAUNDRY BAR
PICTURE RAIL

窓辺をかえる、明日がかわる。

TOSO