

# VINYL CURTAIN

ビニールカーテン・クリアロールスクリーン・カーテンレール




# ビニールカーテン施工イメージ

工場や倉庫、オフィス、店舗先などで多く採用されているビニールカーテン。  
丈夫さと機能性を兼ね備え、間仕切りとしてだけでなく、  
冷暖房の効率アップを目的としてもお使いいただけます。

## ■ 工場・倉庫・事務所



## ■ 店舗・商業施設

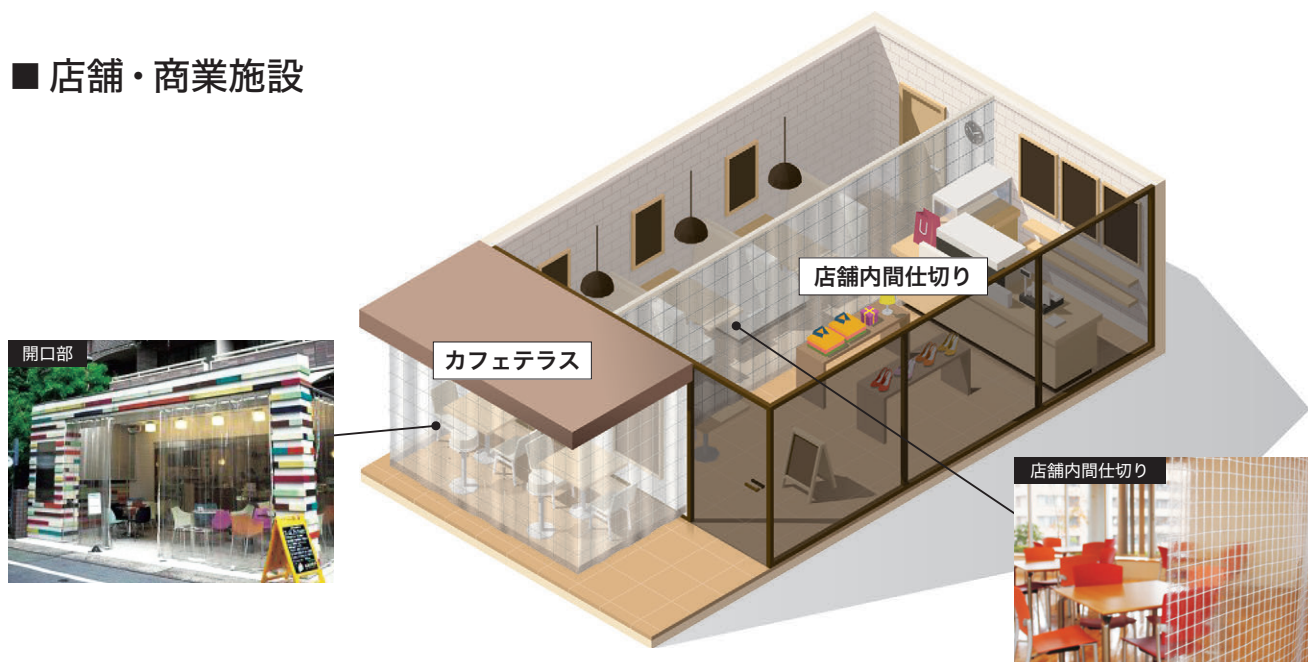





## ■ 医療・福祉施設



## ■ 文教施設

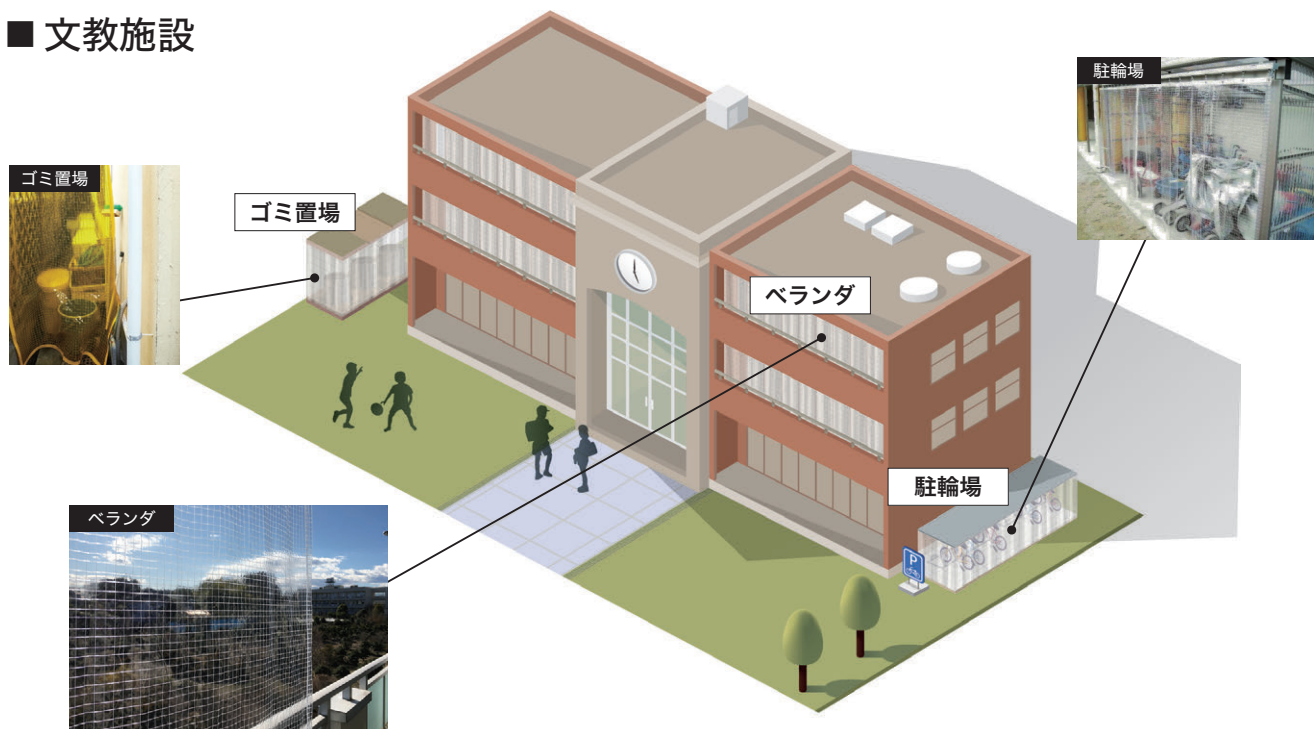

## ■ 戸建住宅

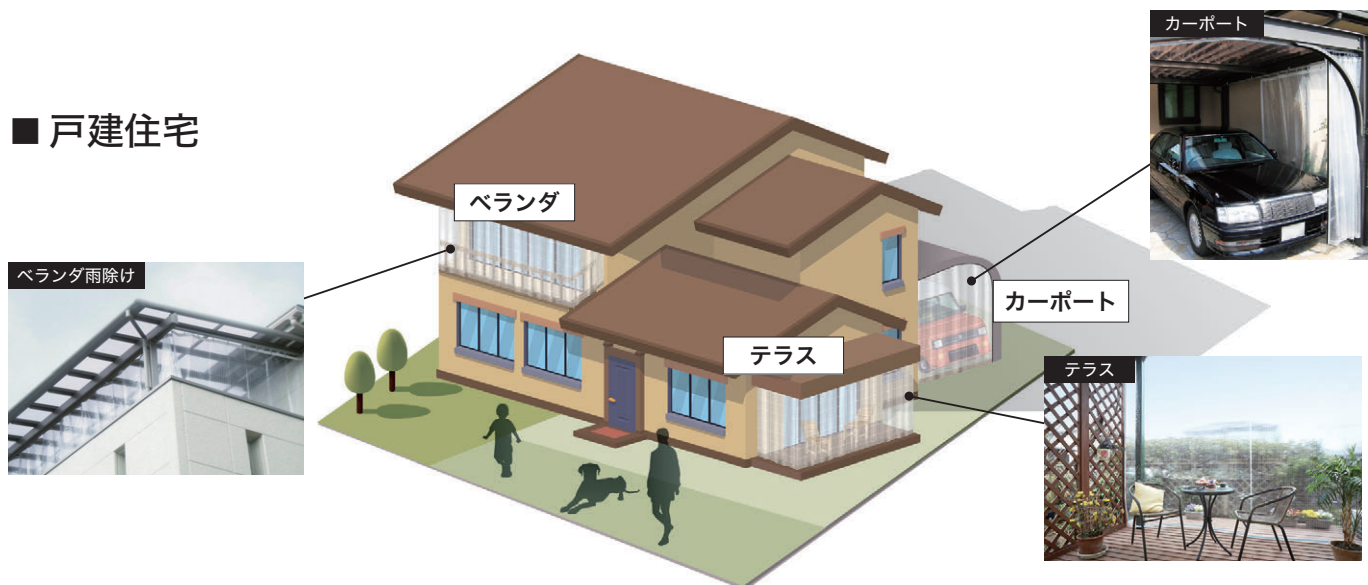



# ビニールカーテン施工事例

さまざまなシーンに対応できるラインナップです。  
省エネ効果が高いビニールカーテンで、快適空間を。

## ■ 工場・倉庫・事務所



搬入口



作業場仕切り



搬入口



出入口



通路仕切り

## ■ 店舗・商業施設



テラス席仕切り(外観)



出入口



テラス席仕切り(内観)



出入口



## ■ 医療・福祉施設



治療室



受付




窓口切り欠き加工

## ■ 文教施設



出入口

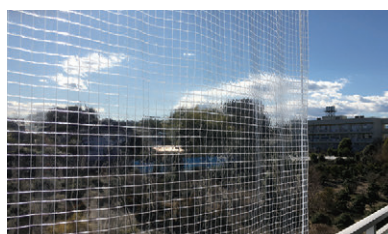

ベランダ



駐輪場




ゴミ置場

## ■ 戸建住宅



テラス

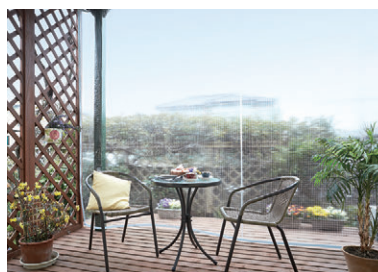

テラス



ベランダ



カーポート

# ビニールカーテンの特長

ビニールカーテンには多彩な機能が施されています。屋外でも使用できる耐候タイプ、虫を寄せ付けない防虫タイプ、静電気を防ぐ帯電防止タイプ、寒冷地でも硬くならない耐寒タイプ、抗菌・抗ウイルスタイプなど、目的に合わせて効果を発揮します。

## ■機能別特長

| 防 炎                                                                                 |                                                                                                        | おすすめ場所                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | 自己消化性があり燃え広がらない性能を有します。当カタログ掲載品は全て防炎品です。                                                               | 不特定多数の人が出入りする建築物全般                           |
| 防 虫                                                                                 |                                                                                                        | おすすめ場所                                       |
|    | 虫の感じる光の波長(UV波長域)をカットすることで虫の誘引を抑制します。                                                                   | 食品工場／倉庫／飲食店／市場／<br>園芸店／公共施設／喫煙所・休憩所          |
| 耐 寒                                                                                 |                                                                                                        | おすすめ場所                                       |
|    | ビニールは温度の影響を受けやすく低温環境下では硬くなります。硬化すると開閉操作が困難になるだけでなく亀裂が生じる原因にもなります。耐寒性能付きの製品は低温時の硬化を抑制し、寒冷地でも開閉が容易にできます。 | 寒冷地／冷蔵倉庫                                     |
| 帯電防止                                                                                |                                                                                                        | おすすめ場所                                       |
|    | 開閉時に発生する静電気を大気中の水分に逃がし、シート表面のホコリ等の付着を抑えます。                                                             | 精密機器・部品工場／<br>コンピューター・サーバールーム／<br>食品工場／病院    |
| 耐 候                                                                                 |                                                                                                        | おすすめ場所                                       |
|  | 紫外線、風雨、温度変化による変質や劣化を起こしにくくする耐候安定剤の配合を施しています。                                                           | 屋外(工場／倉庫／飲食店・店舗／<br>公共施設／教育学校施設／<br>喫煙所・休憩所) |
| 抗 菌                                                                                 |                                                                                                        | おすすめ場所                                       |
|  | 表面に付着した菌の増殖を抑制します。衛生環境が求められる場所に適しています。                                                                 | 食品工場／飲食店／病院                                  |
| 抗ウイルス                                                                               |                                                                                                        | おすすめ場所                                       |
|  | 特定のウイルスの数を減少させます。衛生環境が求められる場所に適しています。                                                                  | 病院／食品工場／飲食店                                  |


## ■製品対応表

| 品 番     | 色 相       | 厚 さ    | 強度の目安 | 防 炎 | 防 虫 | 耐 寒 | 帯電防止 | 耐 候 | 抗 菌 | 抗ウイルス |
|---------|-----------|--------|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| TC-1030 | 透明糸入り     | 0.30mm | ☆☆    | ○   | —   | —   | —    | —   | —   | —     |
| TC-1047 | 透明糸入り     | 0.47mm | ☆☆☆   | ○   | —   | —   | —    | ○   | —   | —     |
| TC-1055 | 透明糸入り     | 0.55mm | ☆☆☆   | ○   | —   | ○   | —    | —   | —   | —     |
| TC-1130 | 透明糸入りイエロー | 0.30mm | ☆☆    | ○   | ○   | ○   | —    | —   | —   | —     |
| TC-1230 | 透明糸入り     | 0.30mm | ☆☆    | ○   | —   | ○   | ○    | —   | ○   | —     |
| TC-2050 | 透明        | 0.50mm | ☆☆    | ○   | —   | —   | ○    | —   | —   | —     |
| TC-2130 | 透明        | 0.30mm | ☆     | ○   | —   | —   | ○    | —   | —   | —     |
| TC-2230 | 透明オレンジ    | 0.30mm | ☆     | ○   | ○   | —   | —    | —   | —   | —     |
| TC-2330 | 透明        | 0.30mm | ☆     | ○   | —   | —   | ○    | —   | ○   | —     |
| TC-2430 | 透明ナシジ     | 0.30mm | ☆     | ○   | —   | —   | ○    | —   | —   | —     |
| TC-2530 | 透明        | 0.30mm | ☆     | ○   | —   | —   | —    | —   | ○   | ○     |
| TC-2630 | 透明        | 0.30mm | ☆     | ○   | —   | —   | —    | —   | —   | —     |

※ビニールカーテンは全て日本製です。

※TC-1030～TC-1230、TC-2230、TC-2430は欧州連合(EU)のRoHS2指令に適合しています。



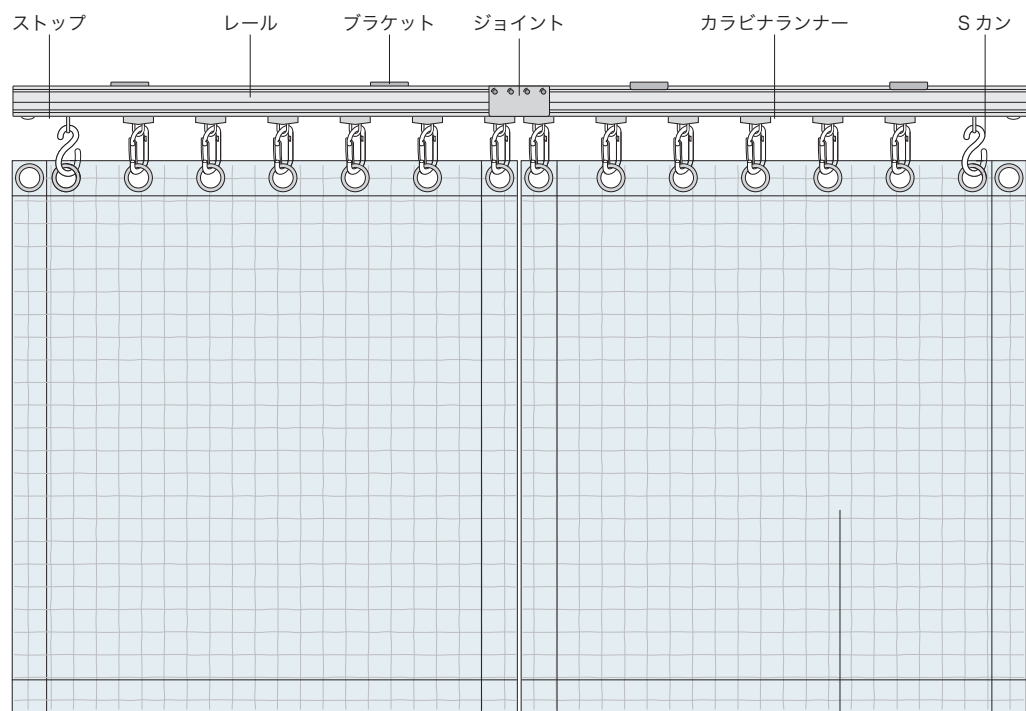


ビニールカーテン  
※ビニールカーテンの詳細は  
P.7～をご確認ください。

## 構成部品

### ●レール



### ●ジョイント



### ●ブラケット



### ●ストップ



### ●ランナー



### ●Sカン(スチール)



※ストップ用Sカン(スチール)  
はビニールカーテン1枚につき  
1コに同梱されています。

※スイングランナー、ランナーをご使用の場合は、Sカンが必要です。  
ビニールカーテンご注文時にご指定いただければ、ハトメに必要数をビニールカーテンに同梱いたします。

※イラスト、部品は大型レールの場合です。



TC-1030  
厚さ: 0.3mm



TC-1030 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

| 幅(mm)<br>高さ(mm) | 600<br>～1,900 | 1,910<br>～3,850 | 3,860<br>～5,900 | 5,910<br>～7,950 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ～ 2,000     | 18,700        | 37,000          | 54,400          | 71,000          |
| 2,010 ～ 3,000   | 28,000        | 55,500          | 81,500          | 106,400         |
| 3,010 ～ 4,000   | 37,400        | 73,900          | 108,700         | 141,900         |
| 4,010 ～ 5,000   | 46,700        | 92,400          | 135,800         | 177,400         |

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。  
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。



TC-1130  
厚さ: 0.3mm



TC-1130 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

| 幅(mm)<br>高さ(mm) | 600<br>～1,900 | 1,910<br>～3,850 | 3,860<br>～5,900 | 5,910<br>～7,950 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ～ 2,000     | 24,600        | 48,700          | 71,600          | 93,500          |
| 2,010 ～ 3,000   | 36,900        | 73,100          | 107,400         | 140,200         |
| 3,010 ～ 4,000   | 49,200        | 97,400          | 143,200         | 187,000         |
| 4,010 ～ 5,000   | 61,500        | 121,800         | 179,000         | 233,700         |

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。  
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。



TC-1230  
厚さ: 0.3mm



TC-1230 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

| 幅(mm)<br>高さ(mm) | 600<br>～1,900 | 1,910<br>～3,850 | 3,860<br>～5,900 | 5,910<br>～7,950 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ～ 2,000     | 27,000        | 53,400          | 78,500          | 102,400         |
| 2,010 ～ 3,000   | 40,500        | 80,000          | 117,700         | 153,600         |
| 3,010 ～ 4,000   | 54,000        | 106,700         | 156,900         | 204,700         |
| 4,010 ～ 5,000   | 67,500        | 133,300         | 196,100         | 255,900         |

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。  
※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。  
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。





**TC-1047**  
厚さ: 0.47mm




**TC-1047** 厚さ: 0.47mm

単位: 円(税別)

| 幅(mm)<br>高さ(mm) | 600<br>~1,900 | 1,910<br>~3,850 | 3,860<br>~5,900 | 5,910<br>~7,950 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 2,000     | <b>29,400</b> | <b>58,100</b>   | <b>85,300</b>   | <b>111,600</b>  |
| 2,010 ~ 3,000   | <b>44,000</b> | <b>87,100</b>   | <b>127,900</b>  | <b>167,300</b>  |
| 3,010 ~ 4,000   | <b>58,700</b> | <b>116,100</b>  | <b>170,500</b>  | <b>223,100</b>  |
| 4,010 ~ 5,000   | <b>73,400</b> | <b>145,200</b>  | <b>213,200</b>  | <b>278,900</b>  |

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

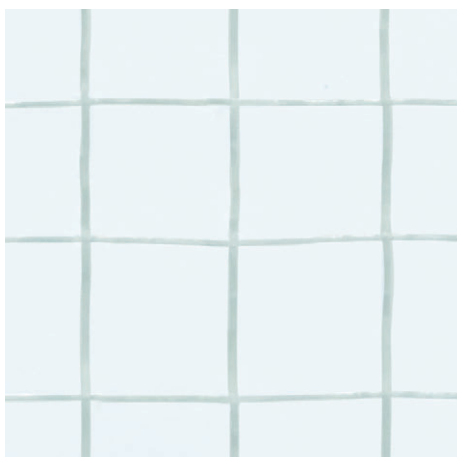

**TC-1055**  
厚さ: 0.55mm



**TC-1055** 厚さ: 0.55mm

単位: 円(税別)

| 幅(mm)<br>高さ(mm) | 600<br>~1,900 | 1,910<br>~3,850 | 3,860<br>~5,900 | 5,910<br>~7,950 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 2,000     | <b>30,600</b> | <b>60,500</b>   | <b>88,800</b>   | <b>116,000</b>  |
| 2,010 ~ 3,000   | <b>45,800</b> | <b>90,700</b>   | <b>134,500</b>  | <b>174,000</b>  |
| 3,010 ~ 4,000   | <b>61,100</b> | <b>120,900</b>  | <b>177,600</b>  | <b>232,000</b>  |
| 4,010 ~ 5,000   | <b>76,300</b> | <b>151,100</b>  | <b>222,100</b>  | <b>290,000</b>  |

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

- ビニールカーテンのサンプル写真は実物大です。
- ビニールカーテンは製品の特性上、使用環境により伸縮が発生する可能性があります。
- オプション加工、オプションパーツの価格、詳細については、P.14をご覧ください。
- ビニールシートのみ(縫製加工なし)のご注文も可能です。価格は別途見積りとなります。
- 価格には、施工費・配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。

#### ■物性データ

| 品 番     | 材 質                                          | 生地幅<br>(cm) | 厚 さ<br>(mm) | 質 量<br>(g/m <sup>2</sup> ) | 引張強さ    |       |         |       | 伸び率 |    | 引裂強さ |     |     |     | 防災登録番号<br>(公財)日本防災協会 |
|---------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------|-------|---------|-------|-----|----|------|-----|-----|-----|----------------------|
|         |                                              |             |             |                            | タテ      |       | ヨコ      |       | タテ  | ヨコ | タテ   |     | ヨコ  |     |                      |
|         |                                              |             |             |                            | kgf/3cm | N/3cm | kgf/3cm | N/3cm | %   | %  | kgf  | N   | kgf | N   |                      |
| TC-1030 | 基布：<br>ポリエステル 100%<br><br>樹脂：<br>塩化ビニル (PVC) | 205         | 0.30        | 400                        | 20      | 196   | 20      | 196   | 18  | 26 | 19   | 186 | 19  | 186 | A1150140             |
| TC-1047 |                                              | 205         | 0.47        | 360                        | 61      | 598   | 50      | 490   | 19  | 27 | 41   | 400 | 45  | 441 | A1150046             |
| TC-1055 |                                              | 205         | 0.55        | 700                        | 20      | 196   | 20      | 196   | 18  | 26 | 19   | 186 | 19  | 186 | A1150100             |
| TC-1130 |                                              | 205         | 0.30        | 400                        | 20      | 196   | 20      | 196   | 18  | 26 | 19   | 186 | 19  | 186 | A1150114             |
| TC-1230 |                                              | 205         | 0.30        | 400                        | 20      | 196   | 20      | 196   | 18  | 26 | 19   | 186 | 19  | 186 | A1150115             |

※上記物性データはJISが定める測定法に基づいた値であり、保証値ではありません。

#### ■帯電防止性能 試験方法 JIS K 6911

| 品 番               | 表面抵抗値Ω               | 体積抵抗値Ωcm             |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| TC-1030 (一般タイプ)   | 6.4×10 <sup>13</sup> | 2.3×10 <sup>14</sup> |
| TC-1230 (帯電防止タイプ) | 5.1×10 <sup>11</sup> | 4.0×10 <sup>11</sup> |

※Ωの値が低いほど帯電防止性能に優れています。

#### ■耐寒性 試験方法 JIS K 6404

| 品 番     | 試験結果      |
|---------|-----------|
| TC-1030 | -10℃ 異常なし |
| TC-1055 | -30℃ 異常なし |
| TC-1130 | -30℃ 異常なし |
| TC-1230 | -30℃ 異常なし |



**TC-2630** NEW

厚さ: 0.3mm



NEW

**TC-2630** 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

| 幅(mm)<br>高さ(mm) | 600<br>~1,740 | 1,750<br>~3,500 | 3,510<br>~5,300 | 5,310<br>~7,100 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 2,000     | <b>29,600</b> | <b>47,100</b>   | <b>67,400</b>   | <b>91,700</b>   |
| 2,010 ~ 3,000   | <b>40,900</b> | <b>67,100</b>   | <b>94,600</b>   | <b>131,100</b>  |
| 3,010 ~ 4,000   | <b>52,400</b> | <b>86,500</b>   | <b>127,500</b>  | <b>175,400</b>  |
| 4,010 ~ 5,000   | <b>64,000</b> | <b>107,700</b>  | <b>158,400</b>  | <b>208,700</b>  |

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。



**TC-2130**

厚さ: 0.3mm



**TC-2130** 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

| 幅(mm)<br>高さ(mm) | 600<br>~1,740 | 1,750<br>~3,500 | 3,510<br>~5,300 | 5,310<br>~7,100 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 2,000     | <b>37,000</b> | <b>59,900</b>   | <b>82,300</b>   | <b>114,700</b>  |
| 2,010 ~ 3,000   | <b>49,100</b> | <b>80,600</b>   | <b>113,600</b>  | <b>163,900</b>  |
| 3,010 ~ 4,000   | <b>63,100</b> | <b>98,700</b>   | <b>150,500</b>  | <b>219,300</b>  |
| 4,010 ~ 5,000   | <b>77,000</b> | <b>126,100</b>  | <b>190,100</b>  | <b>260,900</b>  |

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。



**TC-2230**

厚さ: 0.3mm



**TC-2230** 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

| 幅(mm)<br>高さ(mm) | 600<br>~1,740 | 1,750<br>~3,500 | 3,510<br>~5,300 | 5,310<br>~7,100 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 2,000     | <b>37,000</b> | <b>59,900</b>   | <b>82,300</b>   | <b>114,700</b>  |
| 2,010 ~ 3,000   | <b>49,100</b> | <b>80,600</b>   | <b>113,600</b>  | <b>163,900</b>  |
| 3,010 ~ 4,000   | <b>63,100</b> | <b>98,700</b>   | <b>150,500</b>  | <b>219,300</b>  |
| 4,010 ~ 5,000   | <b>77,000</b> | <b>126,100</b>  | <b>190,100</b>  | <b>260,900</b>  |

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。



**TC-2430**

厚さ: 0.3mm



**TC-2430** 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

| 幅(mm)<br>高さ(mm) | 600<br>~1,280 | 1,290<br>~2,630 | 2,640<br>~3,980 | 3,990<br>~5,330 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 2,000     | <b>39,200</b> | <b>57,000</b>   | <b>75,300</b>   | <b>99,800</b>   |
| 2,010 ~ 3,000   | <b>52,000</b> | <b>75,200</b>   | <b>103,300</b>  | <b>134,500</b>  |
| 3,010 ~ 4,000   | <b>67,500</b> | <b>95,200</b>   | <b>131,800</b>  | <b>169,500</b>  |
| 4,010 ~ 5,000   | <b>83,000</b> | <b>121,500</b>  | <b>161,300</b>  | <b>204,500</b>  |

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。





TC-2330  
厚さ: 0.3mm



TC-2330 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

| 幅(mm)<br>高さ(mm) | 600<br>~1,740 | 1,750<br>~3,500 | 3,510<br>~5,300 | 5,310<br>~7,100 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 2,000     | 38,500        | 61,300          | 87,700          | 119,300         |
| 2,010 ~ 3,000   | 53,200        | 87,300          | 123,000         | 170,500         |
| 3,010 ~ 4,000   | 68,200        | 112,500         | 165,800         | 228,100         |
| 4,010 ~ 5,000   | 83,200        | 140,100         | 206,000         | 271,400         |

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。



TC-2530 **NEW**  
厚さ: 0.3mm



**NEW**

TC-2530 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

| 幅(mm)<br>高さ(mm) | 600<br>~1,740 | 1,750<br>~3,500 | 3,510<br>~5,300 | 5,310<br>~7,100 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 2,000     | 44,400        | 70,700          | 101,100         | 137,600         |
| 2,010 ~ 3,000   | 61,400        | 100,700         | 141,900         | 196,700         |
| 3,010 ~ 4,000   | 78,600        | 129,800         | 191,300         | 263,100         |
| 4,010 ~ 5,000   | 96,000        | 161,600         | 237,600         | 313,100         |

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

※紫外線により、シートが黄味に変化する場合があります。室内でのご使用を推奨します。

TC-2530は、抗ウイルス性能SIAA安全性基準適合品です。

製品上の特定ウイルスの数を減少させます。



SIAAマークはISO 21702法、ISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



TC-2050  
厚さ: 0.5mm



TC-2050 厚さ: 0.5mm

単位: 円(税別)

| 幅(mm)<br>高さ(mm) | 600<br>~1,740 | 1,750<br>~3,500 | 3,510<br>~5,300 | 5,310<br>~7,100 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 500 ~ 2,000     | 44,800        | 77,900          | 109,500         | 154,900         |
| 2,010 ~ 3,000   | 61,300        | 104,800         | 151,100         | 221,300         |
| 3,010 ~ 4,000   | 77,200        | 130,300         | 195,700         | 296,100         |
| 4,010 ~ 5,000   | 96,100        | 164,000         | 252,900         | 352,300         |

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

- 透過性確認のためビニールシート下に「TOSO」ロゴを敷いています。実際のスクリーンは透明です。
- ビニールカーテンは製品の特性上、使用環境により伸縮が発生する可能性があります。
- オプション加工、オプションパーツの価格、詳細については、P.14をご覧ください。
- ビニールシートのみ(縫製加工なし)のご注文も可能です。価格は別途見積りとなります。
- 価格には、施工費・配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。

NEW


## TC-2530の特長

### 抗ウイルス性

特定ウイルスの数を減少

### 抗菌性

黄色ブドウ球菌や大腸菌の増殖を抑制

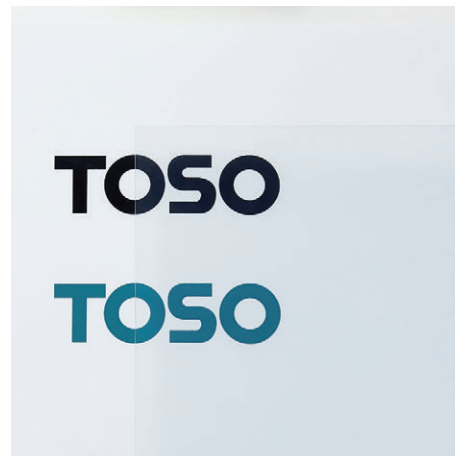

TC-2530 NEW  
厚さ: 0.3mm



TC-2530は、抗ウイルス性能SIAA安全性基準適合品です。  
製品上の特定ウイルスの数を減少させます。



SIAA マークはISO 21702法、ISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

- ・本製品は医薬品ではありません。
- ・SIAA の安全性基準をクリアした抗ウイルス材料を使用しています。
- ・SIAA の安全性基準に適合しています。
- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・本製品は医薬品ではありません。
- ・すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
- ・SIAA の安全性基準をクリアした抗菌材料を使用しています。



# ビニールカーテン／透明

## ■物性データ

| 品 番     | 材 質         | 生地幅<br>(cm) | 厚 さ<br>(mm) | 質 量<br>(g/m <sup>2</sup> ) | 引張強さ |                   |      |                   | 伸び率 |     | 引裂強さ |      |      |      | 防災登録番号<br>(公財) 日本防災協会 |
|---------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------|-------------------|------|-------------------|-----|-----|------|------|------|------|-----------------------|
|         |             |             |             |                            | タテ   |                   | ヨコ   |                   | タテ  | ヨコ  | タテ   |      | ヨコ   |      |                       |
|         |             |             |             |                            | N/cm | N/cm <sup>2</sup> | N/cm | N/cm <sup>2</sup> | %   | %   | N    | N/cm | N    | N/cm |                       |
| TC-2050 | 塩化ビニル (PVC) | 183         | 0.50        | 670                        | －    | 3330              | －    | 3015              | 300 | 310 | －    | 925  | －    | 915  | AT930113              |
| TC-2130 |             | 183         | 0.30        | 395                        | －    | 3370              | －    | 2960              | 295 | 310 | －    | 940  | －    | 915  | AT890085              |
| TC-2230 |             | 183         | 0.30        | 380                        | 80.5 | －                 | 71.4 | －                 | 284 | 318 | 20.8 | －    | 19.2 | －    | AT860034              |
| TC-2330 |             | 183         | 0.30        | 400                        | 84.0 | －                 | 74.0 | －                 | 269 | 273 | 25.0 | －    | 24.0 | －    | A2200267              |
| TC-2430 |             | 137         | 0.30        | 400                        | 82.6 | －                 | 72.8 | －                 | 314 | 314 | 22.5 | －    | 21.2 | －    | AT870003              |
| TC-2530 |             | 183         | 0.30        | 394                        | 97.4 | －                 | 84.8 | －                 | 310 | 310 | 26.9 | －    | 27.0 | －    | A1210054              |
| TC-2630 |             | 183         | 0.30        | 400                        | －    | 2520              | －    | 2430              | 344 | 368 | －    | 635  | －    | 561  | A1200188              |

※上記物性データはJISが定める測定法に基づいた値であり、保証値ではありません。

※各シートの試験方法に準じて、データを表記しています。


## ■帯電防止性能 試験方法 JIS K 6911

| 品 番     | 表面抵抗値Ω                | 体積抵抗値Ωcm            |
|---------|-----------------------|---------------------|
| TC-2050 | 10 <sup>10</sup>      | 10 <sup>10</sup>    |
| TC-2130 | 10 <sup>10</sup>      | 10 <sup>10</sup>    |
| TC-2330 | 1.37×10 <sup>10</sup> | —                   |
| TC-2430 | 1.5×10 <sup>9</sup>   | 1.2×10 <sup>9</sup> |

※Ωの値が低いほど帯電防止性能に優れています。



# ビニールカーテン（標準仕様）

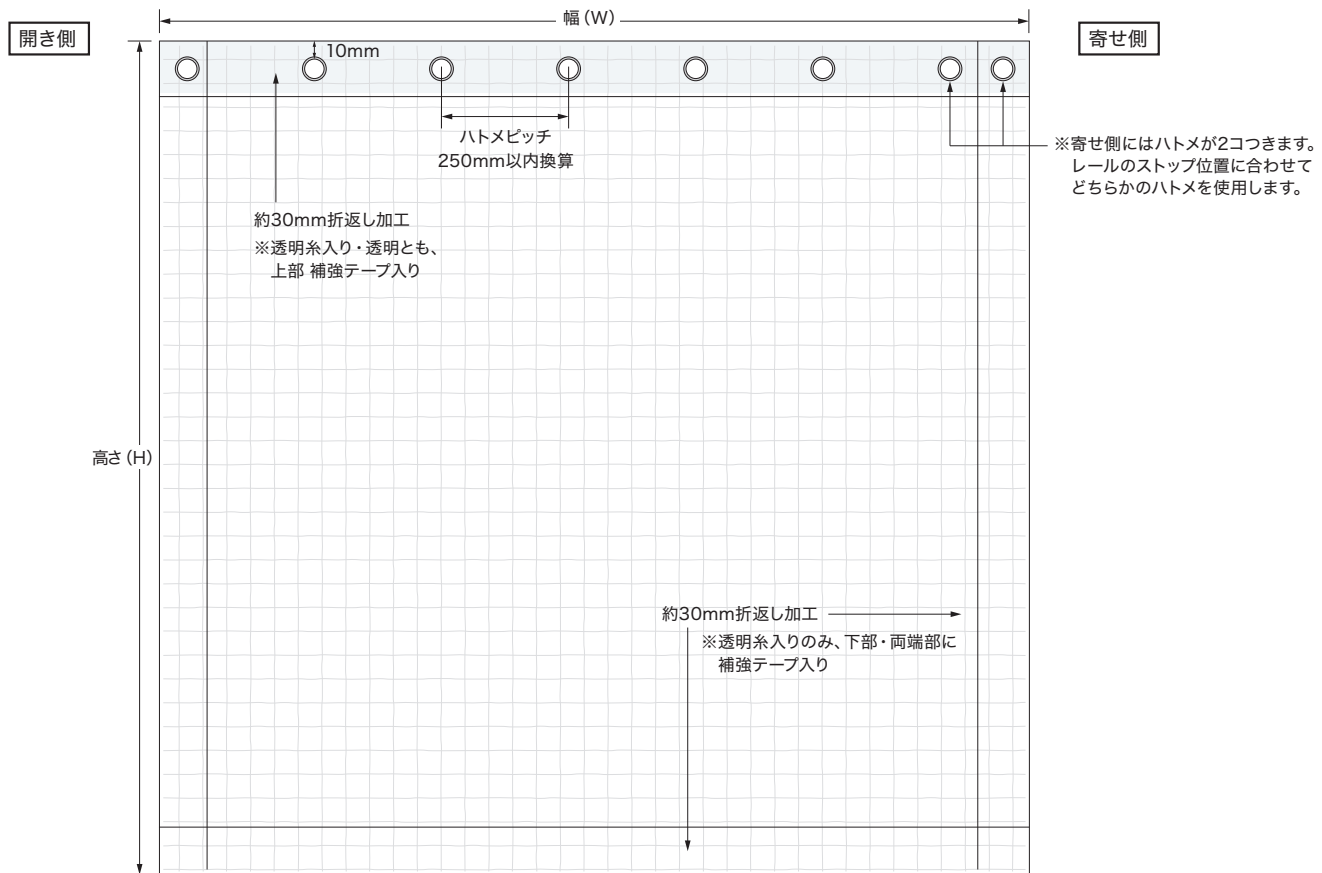

## 各部詳細



### ●ハトメ

真鍮製 #25(内径φ9 / 外径φ19)  
ビニールカーテン天面からハトメ掛け部まで約10mm。  
※ハトメ間隔の標準は250mmです。

製作寸法 3,090mm片開きの場合、  
 $3,090\text{mm} \div 250\text{mm} = 12.36$



ハトメ 13コ+1+1 (ストップ用)=15コ



### ●Sカン(スチール)

ランナーストップとハトメをつなぐ部品として  
使用します。

※ビニールカーテンをご注文の場合ストップ用  
として、片開きは1コ、両開きは2コ、同  
梱されます。  
スイングランナー、ランナーに取付ける際は  
別途必要となります。



### ●補強テープ

負荷が加わる端面に補強テープを入れること  
でシートの破れ、破損の防止となり強度、耐  
久性が向上します。  
※透明糸入りの場合は、四方に入ります。  
※透明の場合は、上部のみに入ります。



### ●折返し加工 (約30mm)

シート端面を折り返すことにより、接触や  
擦れによるシートの破れ、破損の防止となり、  
耐久性が向上します。



### ●防災物品ラベル

防災機能を持つビニールカーテンには  
防災物品ラベルが貼り付けられます。  
※寄せ側に貼られます。

## 製品サイズについて

開口寸法に、幅は3%程度を加えてください。高さは裾上り20mm程度  
が一般的です。

ビニールカーテンは製品の特性上、使用環境により伸縮が発生する可  
能性があります。

※ご発注方法は、P.21 をご確認ください。

## 重量の目安

## 透明糸入り

| ビニールカーテン種類 |        |                       | 大型レール<br>+カラビナランナー                            | 中型レール<br>+カラビナランナー |
|------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 品番         | 厚さ(mm) | 質量(g/m <sup>2</sup> ) | 許容荷重                                          | 許容荷重               |
| TC-1030    | 0.30   | 400                   | 片開きで 50kg<br>※クリップ付き<br>ブラケットプレート<br>使用時は40kg | 片開きで 30kg          |
| TC-1047    | 0.47   | 360                   |                                               |                    |
| TC-1055    | 0.55   | 700                   |                                               |                    |
| TC-1130    | 0.30   | 400                   |                                               |                    |
| TC-1230    | 0.30   | 400                   |                                               |                    |

## 透 明

| ビニールカーテン種類 |        |                       | 大型レール<br>+カラビナランナー                            | 中型レール<br>+カラビナランナー |
|------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 品番         | 厚さ(mm) | 質量(g/m <sup>2</sup> ) | 許容荷重                                          | 許容荷重               |
| TC-2050    | 0.50   | 670                   | 片開きで 50kg<br>※クリップ付き<br>ブラケットプレート<br>使用時は40kg | 片開きで 30kg          |
| TC-2130    | 0.30   | 395                   |                                               |                    |
| TC-2230    | 0.30   | 380                   |                                               |                    |
| TC-2330    | 0.30   | 400                   |                                               |                    |
| TC-2430    | 0.30   | 400                   |                                               |                    |
| TC-2530    | 0.30   | 394                   |                                               |                    |
| TC-2630    | 0.30   | 400                   |                                               |                    |

## オプション加工




## ●面ファスナー（白）加工

めし合わせの隙間風を抑えます。  
カーテンを壁面などに固定したい時にも  
使います。

【価格】25mm巾 ¥4,400/m

※オス、メスセット加工




## ●マグネット加工

めし合わせの隙間風を抑えます。  
マグネットランナーの代わりに使用  
します。

【価格】片面（1本） ¥5,500/m

両面（2本） ¥11,000/m




## ●スリットファスナー加工

比較的小さな荷物を出し入れする場所に  
おすすめです。

【価格】 ¥8,000/m

※R加工は別途見積りになります。




## ●オープンファスナー加工

必要な時のみ開閉できます。密閉度を  
高めたい際に使用します。

【価格】 ¥11,000/m

※R加工は別途見積りになります。



## ●下部隙間隠しスカート加工

カーテンと床面の隙間風を抑えるのに  
有効です。現場でのカットが可能です。

【価格】 別途お問合せ下さい。

※寸法指定が必要です。



## ●下部チェーン（重り）加工

風によるバタつきを軽減します。

【価格】 スチール製 ¥4,000/m

ステンレス製 ¥8,400/m

※下部折返し部に重りが挿入されて  
います。



## ●シート切込み加工

障害物のある場所に合わせて加工  
します。

【価格】 別途お問合せ下さい。

※寸法指定が必要です。



## ●ステンレス製ハトメ加工

【価格】 ¥300/カ所

## オプションパーツ



## ●バックル付タッセルベルト

【価格】 ¥2,500/本

※25mm巾 L2.0m

カラー／ブラック、ホワイト




## ●ステンレス製Sカン

【価格】 ¥300/コ

対応レール 大型（推奨）

ビニールカーテン対応の推奨レールです。  
倉庫など大きな開口部にも安心してお使いいただけます。  
ランナーも豊富に取り揃えていますので、お使いになるシーンに合わせて  
お選びください。



レール断面図（単位：mm）

ラインナップ



参考見積例 3.00m基準 単位：円（税別）

| カラー | シングル天井付 |
|-----|---------|
| アルミ | 33,780  |

使用部品 シングル天井付：レール3.00m1本、  
カラビナランナー 13コ、ストップ2コ、  
天井付シングルブラケットM2 5コ  
（ランナー数は片開きカーテン幅3,090mmの場合）

ランナー

■カラビナランナー

ビニールカーテンを  
ワンタッチで取付け、  
取外しが可能です。

許容荷重 10kg

■ヒートンランナー

ビニールカーテンを吊る  
際に適しています。

許容荷重 8kg

■スイングランナー

リング部分が回転する  
ためビニールカーテンの  
開閉がスムーズです。

許容荷重 10kg

■ランナー

スムーズな動きを実  
現するランナーです。

許容荷重 4kg

ボールベアリング入りで、  
ランナーの走りが軽快です。

ランナーは、全てボールベアリングを使用しています。  
重いビニールカーテンでも軽くスムーズに開閉させることができます。

価格

大型 レール

単位：円（税別）

| 商品名（サイズ） | レール    |        |        | カーブレール（500R）         |       | 別製作レール ※2 |
|----------|--------|--------|--------|----------------------|-------|-----------|
|          | 2.00m  | 3.00m  | 4.00m  | 1.00m×1.00m（受注生産品）※1 | mあたり  |           |
| カラー      | JANコード | JANコード | JANコード | JANコード               | 価格    | 価格        |
| アルミ      | 828206 | 448268 | 448251 | 478890               | 9,040 | 11,130    |
|          |        | 12,140 | 16,190 |                      | 5,020 |           |

※1 カーブレール1.00m×1.00m（受注生産品）は500mmRです。  
※2 別製作レールの長さ限界はすべて6mです。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。  
※カーブ加工費（1,000mmR）1ヶ所ににつき1,220円加算となります。  
※全体カーブ加工費m当たり4,750円加算となります。（製作可能R：1,500mmR以上）

※別注カーブレール計算方法  
●カーブ加工（1,000mmR）の場合：別製作レールm当たり×全長+カーブ加工費  
●全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長  
※ご注文は1本より承ります。  
※基本配送費に加え、上記 2.73m以上のカーテンレール・別製作カーブレールにつきましては特別配送費がかかります。

大型 部品

単位：円（税別）/コ

| 商品名      | カラー | JANコード | 単価    |
|----------|-----|--------|-------|
| カラビナランナー | —   | 844374 | 1,320 |
| 許容荷重10kg |     |        |       |
| ヒートンランナー | —   | 477237 | 1,220 |
| 許容荷重8kg  |     |        |       |
| スイングランナー | —   | 469621 | 630   |
| 許容荷重10kg |     |        |       |
| ランナー     | —   | 448213 | 570   |
| 許容荷重4kg  |     |        |       |



| 商品名                | カラー          | JANコード | 単価  |
|--------------------|--------------|--------|-----|
| 天井付シングル<br>ブラケットM2 | 共通<br>（シルバー） | 450186 | 780 |
| 天井付シングル<br>ブラケット   | 共通<br>（シルバー） | 448114 | 270 |
| シングルブラケット          | 共通<br>（シルバー） | 448145 | 760 |



※スイングランナー、ランナーを使用する場合はSカンが必要です。  
※Sカンはビニールカーテンご注文時にご指定いただければ、ハトメに必要な数をビニールカーテンに同梱いたします。  
※価格には施工費・配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。



## 大型 部品

単位：円（税別）／コ


| 商品名                                                                               | カラー          | JANコード | 単価           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| クリップ付ブラケットプレートS                                                                   |              |        |              |
|  | 共通<br>(シルバー) | 844381 | <b>1,230</b> |
| ※H鋼の厚み3～16mm<br>※天井付シングルブラケットM <sub>2</sub> と組み合わせてご使用ください。                       |              |        |              |
| クリップ付ブラケットプレートM                                                                   |              |        |              |
|  | 共通<br>(シルバー) | 844398 | <b>1,230</b> |
| ※H鋼の厚み9～24mm<br>※天井付シングルブラケットM <sub>2</sub> と組み合わせてご使用ください。                       |              |        |              |

| 商品名                                                                                 | カラー          | JANコード | 単価           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| ストッブ                                                                                |              |        |              |
|  | 共通<br>(シルバー) | 448152 | <b>290</b>   |
| カバージョイント                                                                            |              |        |              |
|  | 共通<br>(シルバー) | 469638 | <b>1,160</b> |
| OTジョイント                                                                             |              |        |              |
|  | 共通<br>(シルバー) | 448169 | <b>730</b>   |

## 製品と仕上げ

| 部品名            | 素材   | 仕上げ                             |
|----------------|------|---------------------------------|
| レール            | アルミ  | アルミニウム合金押出形材                    |
|                | プレート | ナイロン                            |
| ランナー           | ホイール | ポリアセタール                         |
|                | リング  | スチール(スイングランナー/ヒートランナー/カラビナランナー) |
| ストッブ           | プレート | スチール                            |
| ブラケット          | 本体   | アルミ                             |
|                | 締め板  | スチール                            |
| クリップ付ブラケットプレート | スチール | シルバー                            |


## ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

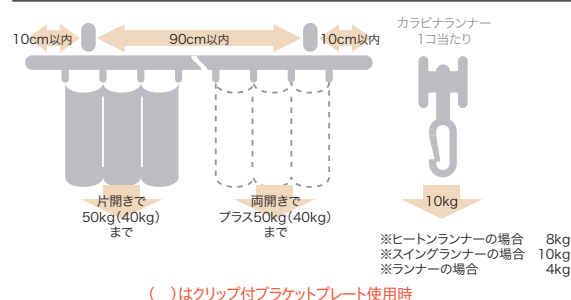


## 取付寸法図 (単位：mm)

### 天井付


天井付シングルブラケット M<sub>2</sub> 付  
(ブラケット幅=55mm)  
(カラビナランナー使用)




天井付シングルブラケット付  
(ブラケット幅=38mm)  
(カラビナランナー使用)




天井直付  
(カラビナランナー使用)




天井直付  
(ヒートランナー使用)



天井直付  
(スイングランナー使用)




天井直付  
(ランナー使用)




### 正面付

シングルブラケット付  
(ブラケット幅=34mm)  
(カラビナランナー使用)




クリップ付ブラケットプレート使用 ※ ( )はクリップ付ブラケットプレートMの場合

天井付シングルブラケットM<sub>2</sub>付(H鋼の下)  
(カラビナランナー使用)

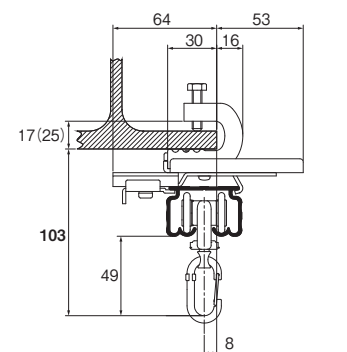


天井付シングルブラケットM<sub>2</sub>付(持ち出し)  
(カラビナランナー使用)

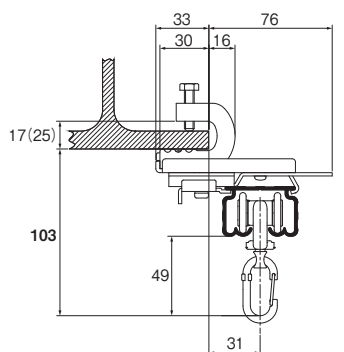

## 対応レール 中型（小開口部向き）

休憩スペースや、ショップの間仕切りなど、小開口部分に  
ビニールカーテンを取付ける際に適しています。

ランナーも豊富に取り揃えていますので、お使いになるシーンに合わせて  
お選びください。



レール断面図（単位：mm）

### ラインナップ

アルミ



アルミホワイト



### 参考見積例 3.00m基準

単位：円（税別）

| カラー     | シングル天井付 |
|---------|---------|
| アルミ     | 20,440  |
| アルミホワイト | 23,770  |

使用部品 シングル天井付：レール3.00m1本、  
カラビナランナー13コ、キャップ2コ、ストップ2コ、  
天井付シングルブラケットA 5コ  
（ランナー数は片開きカーテン幅3,090mmの場合）

### ランナー

#### ■カラビナランナー



ビニールカーテンを  
ワンタッチで取付、  
取外しが可能です。

許容荷重3kg

#### ■ヒートンランナー



ビニールカーテン  
を吊る際に適して  
います。

許容荷重3kg

#### ■スイングランナー



リング部分が回転  
するためビニール  
カーテンの開閉が  
スムーズです。

許容荷重3kg

#### ■ランナー



スムーズな動きを実  
現するランナーです。

許容荷重3kg

### 価格

#### 中型 レール

単位：円（税別）

| 商品名(サイズ) | レール    |       |        |       |        |       | カーブレール(500R)          | 別製作レール ※2 |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------------------|-----------|
|          | 2.00m  |       | 3.00m  |       | 4.00m  |       | 1.00m×1.00m(受注生産品) ※1 | m当たり      |
| カラー      | JANコード | 価格    | JANコード | 価格    | JANコード | 価格    | JANコード                | 価格        |
| アルミ      | 828176 | 3,480 | 448053 | 4,810 | 448077 | 6,580 | 477268                | 5,310     |
| アルミホワイト  | 828183 | 4,360 | 682662 | 6,050 | 682679 | 7,960 | 683454                | 6,640     |
|          |        |       |        |       |        |       |                       | 1,930     |
|          |        |       |        |       |        |       |                       | 2,420     |

※1 カーブレール1.00m×1.00m（受注生産品）は500mmRです。

※2 別製作レールの長さ限界はすべて6mです。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

※カーブ加工費（230mmR・300mmR）1ヶ所につき1,220円加算となります。

※全体カーブ加工費m当たり4,750円加算となります。

（製作可能R：450mmR・800mmR以上）

※別注カーブレール計算方法

●カーブ加工（230mmR、300mmR）の場合：別製作レールm当たり×全長+カーブ加工費

●全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長

※ご注文は1本より承ります。

※基本配送費に加え、上記 2.73m以上のカーテンレール・別製作カーブレールにつきましては特別配送費がかかります。

#### 中型 部品

単位：円（税別）

| 商品名      | カラー | JANコード | 単価    |
|----------|-----|--------|-------|
| カラビナランナー | —   | 844350 | 1,010 |
| 許容荷重3kg  |     |        |       |
| ヒートンランナー | —   | 477244 | 910   |
| 許容荷重3kg  |     |        |       |
| スイングランナー | —   | 477275 | 240   |
| 許容荷重3kg  |     |        |       |
| ランナー     | —   | 447964 | 160   |
| 許容荷重3kg  |     |        |       |

| 商品名                                          | カラー          | JANコード | 単価    |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-------|
| シングルブラケットA                                   | 共通<br>（シルバー） | 448008 | 380   |
|                                              | ホワイト         | 615219 | 770   |
| 天井付シングルブラケットA                                | 共通<br>（シルバー） | 447995 | 380   |
|                                              | ホワイト         | 615233 | 770   |
| クリップ付ブラケットプレートS                              | 共通<br>（シルバー） | 844381 | 1,230 |
| ※H鋼の厚み3～16mm<br>※天井付シングルブラケットと組み合わせてご使用ください。 |              |        |       |
| クリップ付ブラケットプレートM                              | 共通<br>（シルバー） | 844398 | 1,230 |
| ※H鋼の厚み9～24mm<br>※天井付シングルブラケットと組み合わせてご使用ください。 |              |        |       |

※スイングランナー、ランナーを使用する場合はSカンが必要です。

※Sカンはビニールカーテンご注文時にご指定いただければ、ハトメに必要数をビニールカーテンに同梱いたします。

※価格には施工費・配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。

## 中型 部品

|       | 商品名                                  | カラー          | JANコード | 単価         |
|-------|--------------------------------------|--------------|--------|------------|
| ブラケット | 壁面ブラケット                              | 共通<br>(シルバー) | 447971 | <b>460</b> |
|       |                                      | ホワイト         | 615257 | <b>690</b> |
| キャップ  | キャップ<br>※ストップと<br>組み合わせて<br>ご使用ください。 | 共通<br>(シルバー) | 448015 | <b>150</b> |
|       |                                      | ホワイト         | 615264 | <b>220</b> |
|       | ストップ                                 | —            | 448022 | <b>150</b> |


単位：円(税別)

|       | 商品名             | カラー          | JANコード | 単価           |
|-------|-----------------|--------------|--------|--------------|
|       | カバージョイント        | 共通<br>(シルバー) | 469645 | <b>1,050</b> |
|       |                 | ホワイト         | 615202 | <b>1,220</b> |
| ジョイント | OTジョイント         | 共通<br>(シルバー) | 447902 | <b>670</b>   |
|       |                 | ホワイト         | 615196 | <b>1,060</b> |
|       | ジョイント<br>(アルミ用) | —            | 447919 | <b>250</b>   |

## 製品と仕上げ

| 部品名            | 素材      | 仕上げ                                           |
|----------------|---------|-----------------------------------------------|
| レール            | アルミ     | アルミニウム合金押出形材                                  |
|                | アルミホワイト | アルミニウム合金押出形材                                  |
| ランナー           | プレート    | ポリアセタール                                       |
|                | ホイール    | ポリエステルエラストマー                                  |
|                | リング     | ステンレス<br>スチール(スイングランナー/ヒートン<br>ランナー/カラビナランナー) |
| キャップ           | プレート    | スチール                                          |
|                | ばね板     | ペーナイト鋼                                        |
| ブラケット          | 本体      | アルミ                                           |
|                | 締め板     | スチール                                          |
| クリップ付ブラケットプレート | スチール    | シルバー                                          |


## ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

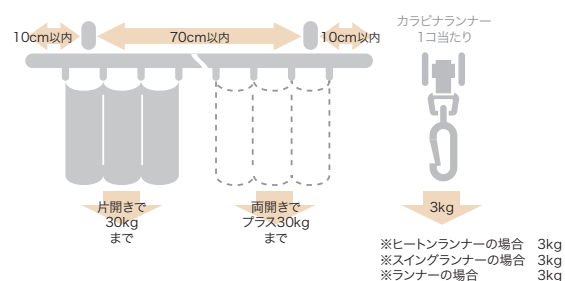


## 取付寸法図 (単位：mm)

### 天井付


天井付シングルブラケットA付  
(ブラケット幅=46mm) (カラビナランナー使用)




天井直付  
(カラビナランナー使用)




天井直付  
(ヒートンランナー使用)



天井直付  
(スイングランナー使用)




天井直付  
(ランナー使用)




### 正面付

シングルブラケットA付(ブラケット幅=20mm)  
(カラビナランナー使用)




### クリップ付ブラケットプレート使用

天井付シングルブラケットA付(H鋼の下)  
(カラビナランナー使用)



※( )はクリップ付ブラケットプレートMの場合

天井付シングルブラケットA付(持ち出し)  
(カラビナランナー使用)







# 対応レール ニューリブ (室内向き)

静音

※静音ランナーあり

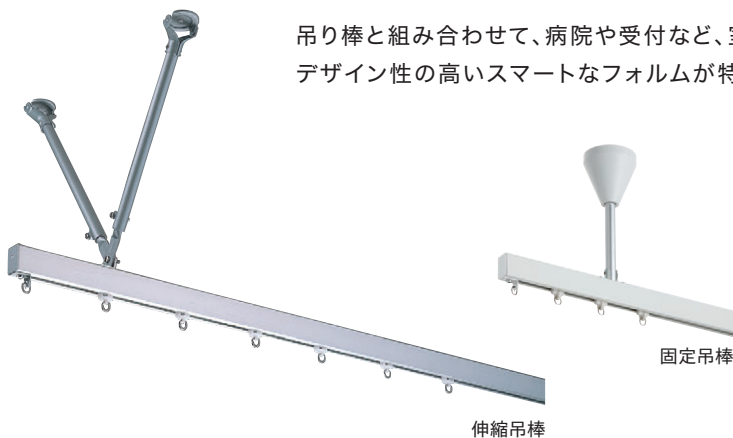

吊り棒と組み合わせて、病院や受付など、室内の間仕切りとして最適なレールです。  
デザイン性の高いスマートなフォルムが特長です。



レール断面図 (単位: mm)

## ラインナップ

アルミナチュラル



アルミホワイト



## 参考見積例 2.00m基準

単位: 円 (税別)

| カラー      | 伸縮吊棒 A700 使用の場合 |
|----------|-----------------|
| アルミナチュラル | 9,190           |
| アルミホワイト  | 10,310          |

使用部品 レール2.00m1本、  
ニューデラックランナー 11コ、キャップストップ 2コ、  
吊金具B 2コ、伸縮吊棒A700 4本  
(ランナー数は片開きカーテン幅2,090mmの場合)  
※ランナーは8コ単位での受注となります。

## 価格

## ニューリブ レール

単位: 円 (税別)

| 商品名 (サイズ) | レール          |              |              |              |              |              | カーブレール (180R) |              | 別製作レール ※1 |       |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-------|
|           | 1.82m        | 2.00m        | 2.50m        | 2.73m        | 3.00m        | 4.00m        | 0.50×0.50m    | 1.0×1.0m     | m当たり      |       |
| カラー       | JANコード 価格    | JANコード 価格    | JANコード 価格    | JANコード 価格    | JANコード 価格    | JANコード 価格    | JANコード 価格     | JANコード 価格    | JANコード 価格 | 価格    |
| アルミナチュラル  | 447889 2,720 | 447872 3,010 | 447865 3,750 | 447858 4,050 | 447841 4,510 | 447834 5,970 | 818344 2,090  | 818351 3,590 |           | 1,800 |
| アルミホワイト   | 548562 2,980 | 548579 3,290 | 548586 4,110 | 548593 4,430 | 548609 4,940 | 548616 6,570 | 818368 2,310  | 818375 3,950 |           | 1,980 |

※1 別製作レールの長さ限界はすべて5mです。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

※カーブ加工費 (180mmR) 1ヶ所につき890円加算となります。

※全体カーブ加工費m当たり1,050円の加算となります。(800mmR以上)

※別注カーブレール計算方法

●カーブ加工 (180mmR): 別製作レールm当たり×全長+カーブ加工費

●全体カーブ加工の場合: 別製作レールm当たり×全長+カーブ加工費×カーブ全長

※カーブレールの場合は、ニューデラックランナー使用とご指定ください。

※ご注文は1本より承ります。

※基本配送費に加え、上記 2.73m以上のカーテンレール・別製作カーブレールにつきましては特別配送費がかかります。

## ニューリブ 部品

単位: 円 (税別)

| 商品名                                     | カラー   | JANコード | 単価  |
|-----------------------------------------|-------|--------|-----|
| ニューデラックランナー (共通) (8コ連結75本入) ※受注は8個単位    | 共通    | 446479 | 50  |
| ニューデラック 静音ランナー (共通) (8コ連結75本入) ※受注は8個単位 | 共通    | 447391 | 120 |
| ニューデラック マグネットランナー                       | 共通    | 446677 | 460 |
| ニューデラック 静音マグネットランナー                     | 共通    | 447407 | 690 |
| ニューデラック 片マグネットランナー (共通)                 | 共通    | 446660 | 360 |
| ニューデラック 静音片マグネットランナー (共通)               | 共通    | 447414 | 510 |
| 吊金具A                                    | ナチュラル | 447735 | 100 |
| 吊金具B (後入れ用)                             | ナチュラル | 447704 | 80  |
|                                         | ホワイト  | 548647 | 100 |
| 壁面ブラケットA                                | ナチュラル | 447773 | 190 |
|                                         | ホワイト  | 548654 | 200 |
| 壁面ブラケットB                                | ナチュラル | 447759 | 200 |
|                                         | ホワイト  | 548661 | 210 |

| 商品名                         | カラー   | JANコード | 単価  |
|-----------------------------|-------|--------|-----|
| 特殊壁面ブラケット                   | ナチュラル | 447766 | 240 |
|                             | ホワイト  | 548678 | 260 |
| ダブル止め金具B                    | 共通    | 447711 | 120 |
| ダブル止め金具C                    | ナチュラル | 821443 | 460 |
|                             | ホワイト  | 821450 | 500 |
| T型止め金具                      | 共通    | 447698 | 120 |
| 片カーブ止め金具B                   | ナチュラル | 447728 | 470 |
|                             | ホワイト  | 548685 | 520 |
| キャップストップ (マグネットランナー用 吸着板付き) | ナチュラル | 447803 | 130 |
|                             | ホワイト  | 548715 | 150 |
| 共通後入れ中間ストップ ※1              | —     | 806662 | 190 |
| ジョイント (パーティタイプ)             | 共通    | 447742 | 370 |

※1 ビニールカーテン取付けには、Sカンが必要です。


※Sカンはビニールカーテンご注文時にご指定いただければ、ハトメに必要数をビニールカーテンに同梱いたします。

※価格には施工費・配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。

## ニューリブ 部品

単位：円（税別）

| 商品名                                                                                            | カラー                           | JANコード      | 単価           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 伸縮吊棒A<br><br> | <b>A170</b><br>(130~170mm)    | シルバー 498980 | <b>760</b>   |
|                                                                                                |                               | ホワイト 548838 | <b>860</b>   |
|                                                                                                | <b>A250</b><br>(170~250mm)    | シルバー 499000 | <b>840</b>   |
|                                                                                                |                               | ホワイト 548845 | <b>940</b>   |
|                                                                                                | <b>A400</b><br>(245~400mm)    | シルバー 448374 | <b>860</b>   |
|                                                                                                |                               | ホワイト 548852 | <b>1,000</b> |
|                                                                                                | <b>A700</b><br>(395~700mm)    | シルバー 448367 | <b>1,240</b> |
|                                                                                                |                               | ホワイト 548869 | <b>1,430</b> |
|                                                                                                | <b>A1100</b><br>(595~1,100mm) | シルバー 448350 | <b>1,590</b> |
|                                                                                                |                               | ホワイト 548876 | <b>1,840</b> |
|                                                                                                | <b>A1600</b><br>(845~1,600mm) | シルバー 448343 | <b>1,800</b> |
|                                                                                                |                               | ホワイト 548883 | <b>2,070</b> |

| 商品名                                                                                                       | カラー                     | JANコード       | 単価           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| ニューリブ<br>固定吊棒セット<br><br> | <b>150</b><br>(L=150mm) | ナチュラル 548722 | <b>1,320</b> |
|                                                                                                           |                         | ホワイト 548739  | <b>1,450</b> |
|                                                                                                           | <b>250</b><br>(L=250mm) | ナチュラル 548746 | <b>1,360</b> |
|                                                                                                           |                         | ホワイト 548753  | <b>1,520</b> |
|                                                                                                           | <b>350</b><br>(L=350mm) | ナチュラル 548760 | <b>1,450</b> |
|                                                                                                           |                         | ホワイト 548777  | <b>1,600</b> |
| その他の部品                                                                                                    | <b>500</b><br>(L=500mm) | ナチュラル 548784 | <b>1,520</b> |
|                                                                                                           |                         | ホワイト 548791  | <b>1,650</b> |

## 製品と仕上げ

| 部品名     | 素材           | 仕上げ          |
|---------|--------------|--------------|
| レール     | アルミニウム合金押出型材 | アルマイト / ホワイト |
| ランナー    | プレート         | —            |
|         | ホイール         |              |
|         | ダエンリング       |              |
| キャップ    | 本体           | アルマイト        |
|         | ダエンリング       |              |
| 伸縮吊棒A   | パイプ          | —            |
| 固定吊棒セット | アルミ          |              |

## ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重


### 固定間隔 1.5m の場合……………4kg

※病院など診療施設でお使いになる場合、患者さんがビニールカーテンにつかまって体重をかけることのないようご注意ください。許容荷重を超えるとカーテンレールが外れる可能性があります。




## 取付寸法図（単位：mm）


壁面ブラケットA付

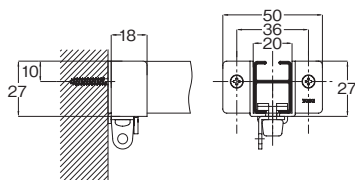


壁面ブラケットB付




特殊壁面ブラケット付




ダブル止め金具C30mmピッチ




ダブル止め金具C60mmピッチ



共通後入れ中間ストップ  
(ストップ幅=13mm)



伸縮吊棒A

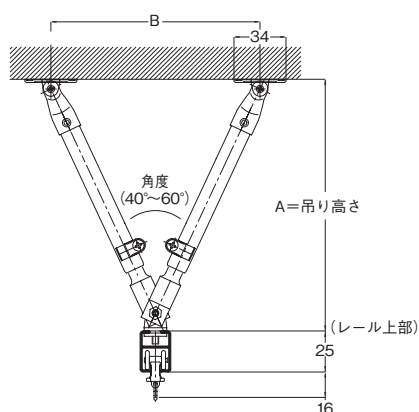


■ニューリブ+吊金具B仕様

（単位：mm）

| 吊棒サイズ | 伸縮範囲<br>最小<br>最大 | 角度60° |      | 角度40° |      |
|-------|------------------|-------|------|-------|------|
|       |                  | A寸法   | B寸法  | A寸法   | B寸法  |
| A170  | 130              | 129   | 118  | 137   | 81   |
|       | 170              | 163   | 158  | 175   | 108  |
| A250  | 170              | 163   | 158  | 175   | 108  |
|       | 250              | 233   | 238  | 250   | 163  |
| A400  | 245              | 228   | 233  | 245   | 159  |
|       | 400              | 363   | 388  | 391   | 265  |
| A700  | 395              | 358   | 383  | 386   | 262  |
|       | 700              | 622   | 688  | 673   | 471  |
| A1100 | 595              | 531   | 583  | 574   | 399  |
|       | 1100             | 969   | 1088 | 1049  | 744  |
| A1600 | 845              | 748   | 833  | 809   | 570  |
|       | 1600             | 1402  | 1588 | 1519  | 1086 |
| B400  | 250              | 234   | 229  | 251   | 157  |
|       | 400              | 364   | 379  | 392   | 259  |
| B700  | 400              | 364   | 379  | 392   | 259  |
|       | 700              | 623   | 679  | 674   | 465  |


固定吊棒セット

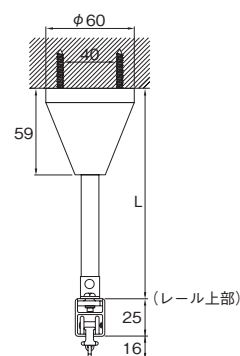

## 採寸方法

### 設置場所の開口部の幅、高さを測ります。

- ※開口寸法は一律ではありませんので、両端と中央を測ってください。
- ※開口部に障害物がある場合は、そのサイズも測ってください。

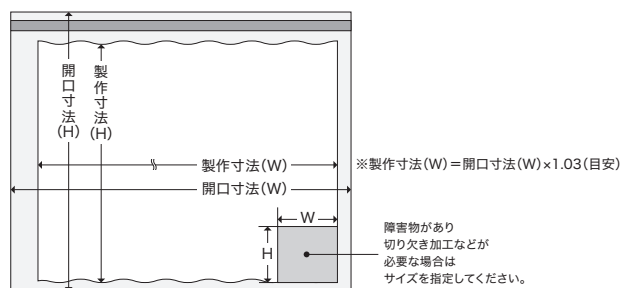

## ビニールカーテンのご注文方法

### Step 1

品番をご指定ください。

例) TC-1030

※機能、厚みの詳細については、ラインナップをご確認ください。

### Step 2

ビニールカーテンの幅をご指定ください。

例) 3,090mm

- ※一般的には開口部より3%程度大きめに作ります。  
開口寸法 3,000mm の場合、開口寸法 3,000mm + 3% = 製作寸法 3,090mm となります。
- ※ハトメの標準数は P.13 をご確認ください。  
ハトメ数を変更したい場合は、数と間隔をご指定ください。

### Step 3

ビニールカーテンの高さをご指定ください。

例) 2,180mm

※右記イラストの <a> 寸法は取付けるレール、ブラケットの種類によって異なります。

### Step 4

カーテンの開き方を指定ください。

例) 片開き右寄せ

両開き / 片開き右寄せ / 片開き左寄せ

### Step 5

必要枚数をご指定ください。

例) 両開き 1 セット

※両開き○セット (2枚1組) / 片開き右寄せ○枚 / 片開き左寄せ○枚 とご指定ください。

### Step 6


オプション加工 / オプションパーツをご指定ください。

例) 面ファスナー

- オプション加工： 面ファスナー加工 / マグネット加工 / スリットファスナー加工 /  
オープンファスナー加工 / 下部隙間隠しスカート加工 /  
下部チェーン (重り) 加工 / シート切込み加工 / ステンレス製ハトメ加工
- オプションパーツ：バックル付きタッセルベルト / ステンレス製 S カン
- ※詳しくは P.14 をご確認ください。
- ※オプション加工を施す場合は、発注シートの備考欄に加工の位置、寸法をご指定ください。

※カーテンと開口部上部の寸法 <a>

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| 大型 (天井付シングルブラケット M2 付)<br>+ カラビナランナーの場合 | 78mm |
| 中型 (天井付シングルブラケット A 付)<br>+ カラビナランナーの場合  | 64mm |

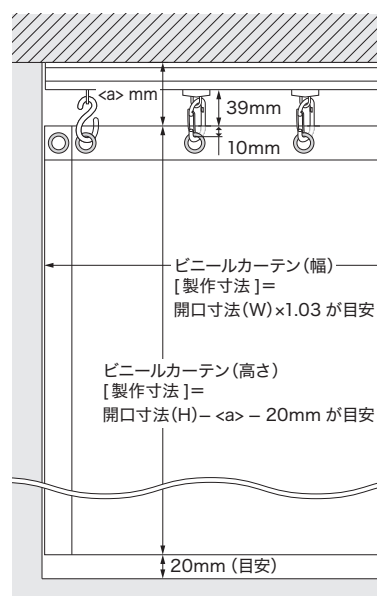

## カーテンレールのご注文方法

### Step 1

カーテンレールの種類をご指定ください。

例) 大型アルミ

### Step 2

必要長さとお数をご指定ください。

例) 3m x 1 本

### Step 3

使用するランナーとお数をご指定ください。

例) カラビナランナー x 15 コ

### Step 4

必要なブラケットとお数をご指定ください。

例) 天井付シングルブラケット x 7 コ

### Step 5

その他必要に応じて部品をご指定ください。

例) カバージョイント x 1 コ

## 配送費について

掲載の価格には、配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。

トーソー ビニールカーテン 注文書

TOSO

トーソー行き

貴社名

納品先

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| ご注文日    | 年 | 月 | 日 |
| 希望納品日   | 年 | 月 | 日 |
| ご注文 No. |   |   |   |
| 現場名     |   |   |   |


ご担当者

■ビニールカーテン

| カーテン品番 | 製作寸法<br>幅 × 高さ mm | 開き方                     | 枚 数      | オプション加工 | オプションパーツ                                                   | 数 量 |
|--------|-------------------|-------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------|-----|
|        |                   | 両開き<br>片開き右寄せ<br>片開き左寄せ | セット<br>枚 |         |                                                            |     |
| TC-    | ×                 |                         |          |         | ・バックル付タッチセルベルト(ブラック)<br>・バックル付タッチセルベルト(ホワイト)<br>・ステンレス製Sカン | 本/コ |
| TC-    | ×                 |                         |          |         |                                                            |     |
| TC-    | ×                 |                         |          |         |                                                            |     |

※ストップ用Sカン(スチール)は、あらかじめビニールカーテン1枚につき1コ同梱されています。

※オプション加工の詳細は備考にご記入ください。

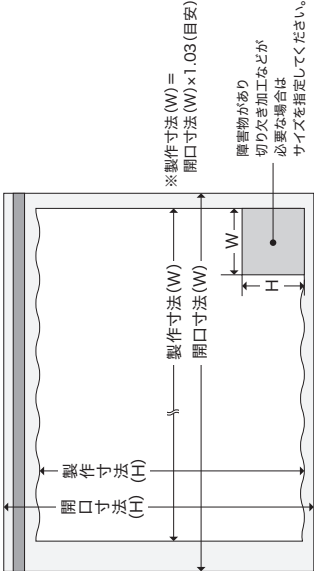

■カーテンレール

| レールの種類 | 長さ | 本数 | ランナー | 個 数 | ブラケット | 個 数 | 部 品 | 個 数 |
|--------|----|----|------|-----|-------|-----|-----|-----|
|        |    |    |      |     |       |     |     |     |
|        |    |    |      |     |       |     |     |     |

※スイングランナー、ランナーの場合はSカンが必要です。  
ビニールカーテンご注文時にご指定いただければ、ハトメに必要数をビニールカーテンに同梱いたします。

トーソー記入欄

|    |        |
|----|--------|
| 備考 | 担当事業所  |
|    | 受注日    |
|    | 受注 No. |
|    | 工番     |



# クリアロールスクリーン

明るいまま、エリアを間仕切ることのできるクリアロールスクリーンは、飛沫防止対策に効果的です。  
対面接客の受付・レジカウンターや、オフィスや飲食店の間仕切りなど、さまざまなシーンでお使いいただけます。



## ■ 特長

- ・ 視線を確保したまま、飛沫防止対策ができます。
- ・ ロールスクリーンタイプなので、使わないときは上に巻き上げて収納することが可能です。
- ・ 間仕切りとしてだけでなく、冷暖房の効率アップとしても使えます。
- ・ 防災性能がありますので、安心して設置できます。



| 機能性特長                                                                               |                                            | おすすめ場所                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|   | 自己消化性があり燃え広がらない性能を有します。当カタログ掲載品は全て防災品です。   | 不特定多数の人が出入りする建築物全般               |
|  | 開閉時に発生する静電気を大気中の水分に逃がし、シート表面のホコリ等の付着を抑えます。 | 精密機器・部品工場／コンピュータ・サーバールーム／食品工場／病院 |
|  | 表面に付着した菌の増殖を抑制します。衛生環境が求められる場所に適しています。     | 食品工場／飲食店／病院                      |
|  | 特定のウイルスの数を減少させます。衛生環境が求められる場所に適しています。      | 病院／食品工場／飲食店                      |

抗ウイルスタイプTR-V003は、特に飛沫防止対策におすすめです。



## 抗ウイルス性

特定ウイルスの数を減少

## 抗菌性

黄色ブドウ球菌や大腸菌の増殖を抑制

TR-V003は、抗ウイルス性能SIAA安全性基準適合品です。  
製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

**SIAA**  
ISO 21702  
抗ウイルス加工  
有機合成抗ウイルス加工剤・縫込  
本体 スクリーン部分  
JP0612873X0002K

**SIAA**  
ISO 22196  
抗菌加工  
有機合成抗菌剤・縫込  
本体 スクリーン部分  
JP0122873X0002G

SIAA マークはISO 21702法、ISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

- ・ 本製品は医薬品ではございません。
- ・ SIAA の安全性基準をクリアした抗ウイルス材料を使用しています。
- ・ SIAA の安全性基準に適合しています。
- ・ 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

- ・ 本製品は医薬品ではございません。
- ・ すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
- ・ SIAA の安全性基準をクリアした抗菌材料を使用しています。

# ラインナップ & 価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。

クリアロールスクリーン



## TR-V001

厚さ: 0.3mm

透明タイプ 素材: 塩化ビニル (PVC)



## TR-V001 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 510~800       | 805~1,200     |
|----------------|---------------|---------------|
| 100 ~ 800      | <b>18,900</b> | <b>24,400</b> |
| 810 ~ 1,200    | <b>21,500</b> | <b>27,700</b> |
| 1,210 ~ 1,600  | <b>24,300</b> | <b>31,100</b> |
| 1,610 ~ 2,000  | <b>27,900</b> | <b>35,100</b> |

※幅は5mm、高さは10mm単位でオーダーできます。

※幅: 高さ=1:3を限度とします。

※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。

※製品幅サイズによって、スクリーンにシート製造元のロゴ(透明)が入る場合があります。ロゴの有無、位置の指定はできません。



## TR-V002

厚さ: 0.3mm

半透明タイプ 素材: 塩化ビニル (PVC)



拡大イメージ

## TR-V002 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 510~800       | 805~900       |
|----------------|---------------|---------------|
| 100 ~ 800      | <b>18,900</b> | <b>24,400</b> |
| 810 ~ 1,200    | <b>21,500</b> | <b>27,700</b> |
| 1,210 ~ 1,600  | <b>24,300</b> | <b>31,100</b> |
| 1,610 ~ 2,000  | <b>27,900</b> | <b>35,100</b> |

※幅は5mm、高さは10mm単位でオーダーできます。

※幅: 高さ=1:3を限度とします。

※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。



## TR-V003 NEW

厚さ: 0.3mm

透明タイプ 素材: 塩化ビニル (PVC)



NEW

## TR-V003 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 510~800       | 805~1,200     |
|----------------|---------------|---------------|
| 100 ~ 800      | <b>21,000</b> | <b>27,100</b> |
| 810 ~ 1,200    | <b>23,800</b> | <b>30,700</b> |
| 1,210 ~ 1,600  | <b>27,000</b> | <b>34,500</b> |
| 1,610 ~ 2,000  | <b>30,900</b> | <b>39,000</b> |

※幅は5mm、高さは10mm単位でオーダーできます。

※幅: 高さ=1:3を限度とします。


※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。

仕様


■対応機種  
クリアロールスクリーン

■メカカラー  
ホワイト（標準）

■ウエイトバー仕様  
ヌードタイプ



■制作可能寸法



|          |             |
|----------|-------------|
| 製品幅 (W)  | 510～1,200mm |
| 製品高さ (H) | 100～2,000mm |
| 幅・高さ比    | 1:3が限度      |

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。  
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。


プルコードの長さ（プルボール含む）

|          |             |
|----------|-------------|
| 製品高さ (H) | 100～2,000mm |
| プルコード長さ  | 800mm       |

※高所に取付ける場合は、別途プルコードの長さを10mm単位でご指定ください。



構造

■全体図

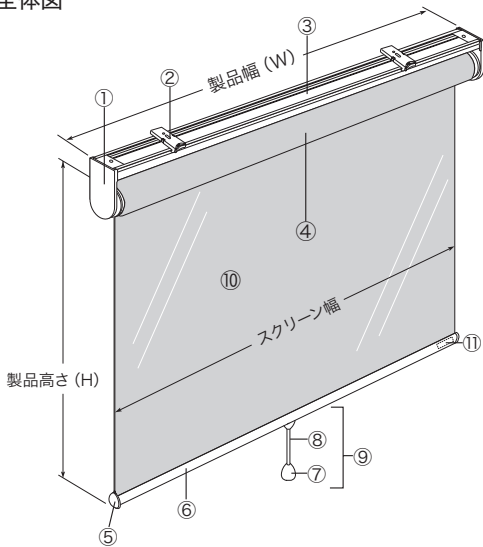


| 部品名         | 材 質            |
|-------------|----------------|
| ①サイドホルダーセット | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ②ブラケット      | 鋼板プレス成形品、樹脂成形品 |
| ③セットバー      | アルミ押出型材        |
| ④ローラーパイプ    | アルミ押出型材        |
| ⑤ウエイトバーキャップ | 樹脂成形品          |
| ⑥ウエイトバー     | アルミ押出型材        |
| ⑦プルボール      | 樹脂成形品          |
| ⑧プルコード      | 化学繊維           |
| ⑨プルボールセット   | —              |
| ⑩スクリーン      | ポリ塩化ビニル        |
| ⑪メンテナンスシール  | —              |

■側面図

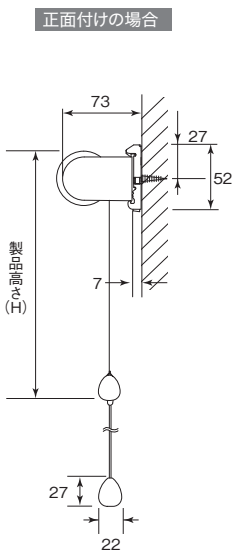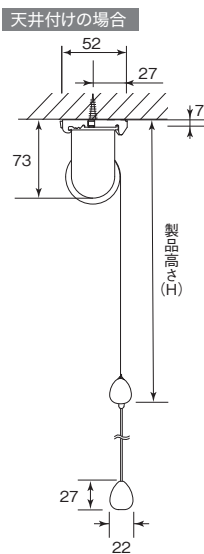


■ブラケット



| 製品幅 (mm)  | ブラケット必要数 |
|-----------|----------|
| 510～1,200 | 2 個      |

■製品幅とスクリーン幅

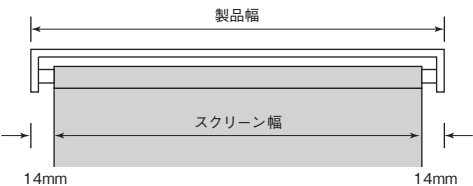

■製品重量の目安

製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm 2.0kg

## オプション

### ■メカカラー 追加料金不要

部品カラーは次の2色から選べます。




ホワイト(標準)



ブラウン

※ご指定のない場合は、ホワイトになります。

※ウエイトバーはヌードタイプになります。  
ラッピングタイプの対応はできません。



### ■操作部品

#### ●ブルグリップセット



メタル



プラスホワイト



プラスブラウン

※ご注文時にご指定いただければ、サービスいたします。

※操作部品のみご注文の場合は1個800円(メタルは1,000円)になります。

※スクリーンを巻き上げた際に圧着痕が着く場合があります。

#### ●操作ボタンセット

ブルグリップセット用。高さのある窓で巻き上げた時、手の届かない場合に  
ご使用ください。



1セット 950円 長さ 1,130mm



## 注意

- スクリーンは製造上スクリーン表面に引っかき状の跡やしずく状の跡、液状の跡、生産過程でのくすみが残ることがあります。また、シワが発生するとシワの跡が残ることがあります。
- スクリーンは特性上、カールや波打ちが発生することがあります。
- 設置後一定期間はスクリーン材料特有のにおいを感じる場合があります。
- スクリーンは素材の特性から、巻き上げた際のウエイトバーや部品の跡が付くことがあります。
- スクリーンは素材の特性から寒暖差や湿度変化により白濁することがあります。
- TR-V001は、製品幅サイズによって、スクリーンにシート製造元のロゴ(透明)が入る場合があります。ロゴの有無、位置の指定はできません。
- TR-V001、TR-V002は、抗菌・抗ウイルス機能がありません。
- スクリーンは熱や湿度により変化します。温度が高い場所や低い場所、湿度が高い場所での保管、使用は避けてください。
- 気温の変化によりスクリーンが伸縮し、製品操作に影響が出るため、エアコンや冷暖房器具、熱や冷気を発するものの近くや直射日光が当たる場所への設置は避けてください。温度や湿度によりスクリーンにシワが発生したり、スクリーンが白濁する場合があります。



# クリアタペストリー

## ■価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費2,000円/台(税別)が加算されます。



### TR-V001

厚さ: 0.3mm

透明タイプ 素材: 塩化ビニル (PVC)



### TR-V001 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 300~500 | 510~800 | 810~1,200 |
|----------------|---------|---------|-----------|
| 100 ~ 800      | 12,800  | 14,600  | 18,300    |
| 810 ~ 1,200    | 13,800  | 16,300  | 20,400    |
| 1,210 ~ 1,600  | 15,100  | 18,200  | 22,700    |
| 1,610 ~ 2,000  | 16,600  | 20,300  | 25,200    |

※幅、高さともに10mm単位でオーダーできます。

※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。

※製品幅サイズによって、スクリーンにシート製造元のロゴ(透明)が入る場合があります。ロゴの有無、位置の指定はできません。



### TR-V002

厚さ: 0.3mm

半透明タイプ 素材: 塩化ビニル (PVC)



拡大イメージ

### TR-V002 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 300~500 | 510~800 | 810~900 |
|----------------|---------|---------|---------|
| 100 ~ 800      | 12,800  | 14,600  | 18,300  |
| 810 ~ 1,200    | 13,800  | 16,300  | 20,400  |
| 1,210 ~ 1,600  | 15,100  | 18,200  | 22,700  |
| 1,610 ~ 2,000  | 16,600  | 20,300  | 25,200  |

※幅、高さともに10mm単位でオーダーできます。

※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。



### TR-V003

NEW

厚さ: 0.3mm

透明タイプ 素材: 塩化ビニル (PVC)



NEW

### TR-V003 厚さ: 0.3mm

単位: 円(税別)

| 高さ(mm) \ 幅(mm) | 300~500 | 510~800 | 810~1,200 |
|----------------|---------|---------|-----------|
| 100 ~ 800      | 14,100  | 16,100  | 20,200    |
| 810 ~ 1,200    | 15,200  | 18,000  | 22,500    |
| 1,210 ~ 1,600  | 16,700  | 20,100  | 25,000    |
| 1,610 ~ 2,000  | 18,300  | 22,400  | 27,800    |

※幅、高さともに10mm単位でオーダーできます。

※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。

TR-V003は、抗ウイルス性能SIAA安全性基準適合品です。


製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

**SIAA**  
ISO 21702  
抗ウイルス加工  
有機合成抗ウイルス加工剤・膜込  
本体 スクリーン部分  
JP0612873X0003L

**SIAA**  
ISO 22196  
抗菌加工  
有機合成抗菌剤・膜込  
本体 スクリーン部分  
JP0122873X0003H

SIAAマークはISO 21702法、ISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

## ■製品仕様

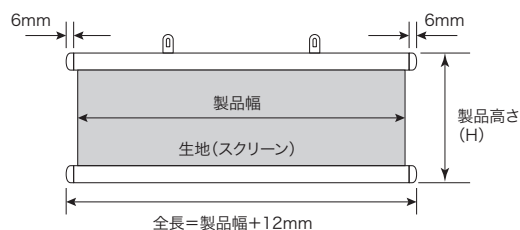

## ■部品カラー

アルミナチュラル



アルミニウム合金押出型材/アルマイト仕上げ

# クリアロールスクリーン／クリアタペストリーのご注文方法


|        |                                                                                                             |                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Step 1 | ご希望の製品名をご指定ください。                                                                                            | 例) クリアロールスクリーン        |
| Step 2 | スクリーン品番をご指定ください。                                                                                            | 例) TR-V001            |
| Step 3 | 製品サイズ (幅と高さ) を<br>幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。<br><small>※クリアタペストリーの場合は、幅・高さともに10mm単位でご指定ください。</small>        | 例) 幅 800mm 高さ 1,000mm |
| Step 4 | 取付方法 (天井付け・正面付け) をご指定ください。 (クリアロールスクリーンのみ)                                                                  | 例) 天井付け               |
| Step 5 | メカカラーをご指定ください。 (クリアロールスクリーンのみ)<br><small>※ご指定がない場合は、ホワイトになります。<br/>※クリアタペストリーの場合は、アルミナチュラルのみにになります。</small> | 例) ブラウン               |
| Step 6 | 必要な台数をご指定ください。                                                                                              | 例) 1 台                |
| Step 7 | オプションが必要な場合はご指定ください。 (クリアロールスクリーンのみ)<br><small>※オプションの詳細は、P26 でご確認ください。</small>                             | 例) プルグリップセット          |

## 安心してブラインド等をご使用いただくために 日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。


### ■ 解除ジョイント (セーフティジョイント)

子供の体重がかかると  
外れる部品です。



### ■ コード留め具 (クリップ)

コードやチェーンを束ねる  
部品です。  
子供の手の届かない位置  
で束ねることにより事故を  
防止する効果があります。



#### 注意

子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



#### 警告

クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



#### 警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



#### 警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーンの近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上があれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

●セーフティジョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

# ターポリンカーテン

関連製品


屋外のちょっとした日よけ雨よけとして使えるカラーターポリン。  
透明度はなく設備や商品などをカーテンで目隠ししたい時に。  
カーテン以外にも屋外の資材置き場の保護カバーなどにもお使いいただけます。



## ターポリンカーテン ラインナップ 0.35mm/0.50mm



ホワイト



アイボリー



グレー



ブルー



レッド



グリーン



オレンジ



イエロー



ライトグリーン



ブラック

## ターポリンカーテン 抗菌・抗ウイルスタイプ 0.33mm



ホワイト

UV カット



※使用環境に合わせて高強度ターポリンもご用意しています。  
※詳細は、お近くの営業所へお問い合わせください。



# 間仕切りポール

関連製品

ビニールカーテンを間仕切りポール仕様にすることで、開閉がしやすく、すっきりとした印象に。  
気密性が高まることで、省エネ効果も期待できます。



## 構造

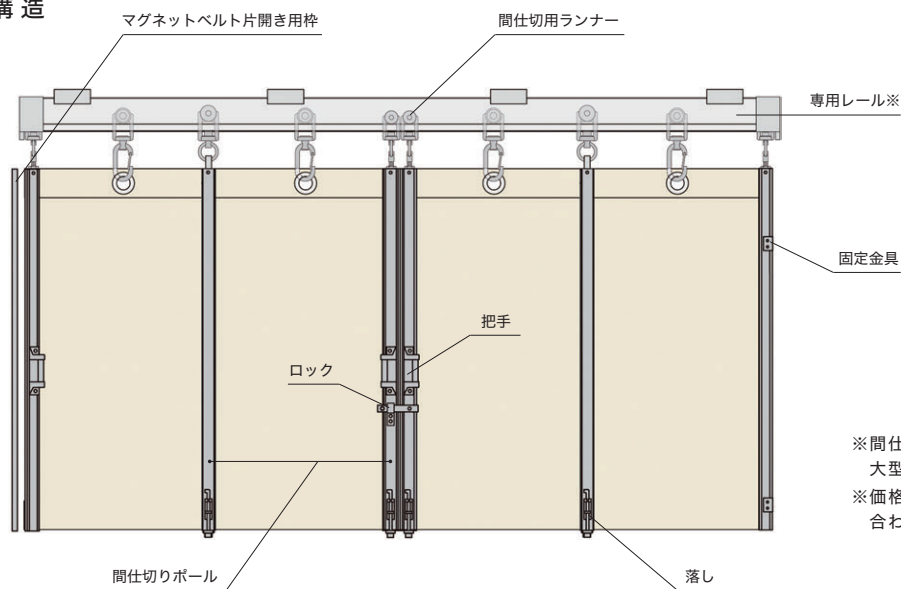

※間仕切りポール対応には専用レールが必要です。  
大型・中型レールには対応していません。  
※価格等詳細については、お近くの営業所にお問い合わせください。

## ラインナップ



アルミ



ホワイト



ブラック

### 木目調タイプ



マホガニー



オーク



ナチュラル



アッシュ



ホワイト  
ウッド



## 施工例



※詳細は、お近くの営業所へお問い合わせください。

関連製品





## 注意

- ビニールカーテンは、極端な低温・高温向けには、設計されておりません。
- ビニールカーテンを洗浄する時は、中性洗剤を使い、柔らかい布やスポンジなどでふき取ってください。
- ビニールカーテンは、長期間水に触れると白濁する場合がありますが、乾燥すると元に戻ります。
- アレルギー体質や皮膚が敏感な方は、使用の際に十分ご注意ください。
- 製品にぶら下がらないでください。製品が破損したり落下したりする恐れがあります。
- 強風の際には、ビニールカーテンを束ねて収納ください。
- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。
- 廃棄される場合は、以下の方法で処理してください。
  - ① 廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
  - ② 許可を受けている産業廃棄物処理業者に処理の依頼をしてください。
- 製品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。
- 諸般の事情により、予告なく仕様変更、廃止を行う場合があります。
- 使用上の誤り、または不当な修理・改造および純正部品以外による故障、破損については、責任を負いかねますのでご了承ください。

## トソー株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9

ホームページアドレス <https://www.toso.co.jp>

札幌支店 TEL.011-841-3731  
盛岡営業所 TEL.019-645-5271  
仙台支店 TEL.022-288-8415  
郡山出張所  
新潟営業所 TEL.025-267-1241  
宇都宮営業所 TEL.048-657-9221  
高崎出張所  
さいたま支店 TEL.048-657-9221

長野営業所 TEL.026-225-5901  
つくば営業所 TEL.0297-52-1551  
東京支店 TEL.03-3552-2961  
千葉営業所 TEL.043-245-6801  
多摩営業所 TEL.042-525-0431  
横浜支店 TEL.045-473-2700  
静岡営業所 TEL.054-283-5011  
浜松出張所 TEL.053-422-5631

名古屋支店 TEL.052-858-2420  
金沢営業所 TEL.076-240-2300  
京都営業所 TEL.075-252-0371  
大阪支店〒 TEL.06-6628-6991  
神戸営業所 TEL.078-382-0173  
岡山営業所 TEL.086-244-2222  
広島支店 TEL.082-232-0439  
高松営業所 TEL.087-868-0434

福岡支店 TEL.092-947-2661  
沖縄出張所  
鹿児島営業所 TEL.099-259-2911  
特販営業部 東京 TEL.03-3552-2293  
特販営業部 大阪 TEL.06-6628-6998  
営業開発部 TEL.03-5255-6235  
大阪営業部 TEL.03-3552-1291

■ 価格には消費税・取付工費は含まれておりません。(2021年8月現在)  
■ 配送費は別途見積りとなります