


## ブラケット取付間隔と許容荷重

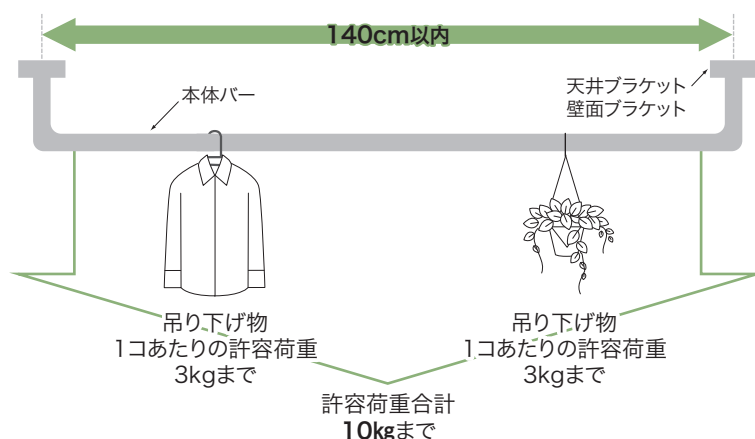

※Tジョイントを使用し、製品幅が140cmを超える場合の許容荷重も10kgまでです。

※Tジョイントを使用する場合のブラケット取付間隔は最大139cmです。

### ■使用上の注意

- ※1セットあたりの許容荷重は10kgまでです。天井・壁や製品の破損・落下の恐れがありますので、10kgを超える荷重を掛けないでください。
- ※吊り下げ物1個あたりの許容荷重は3kgまでです。
- ※吊り下げ物は1ヶ所に集中しないよう均等に掛けてください。
- ※Tジョイントを入れた場合も、1セットあたりの許容荷重10kgまでとなります。
- ※ぶら下がったり、お子様が遊んだり、無理な力をかけるなどしないでください。
- ※地震などの揺れで落下の恐れがあるものは掛けないでください。

### ■施工上の注意

- ※ブラケットは、補強された木下地がある位置に取付けてください。
- ※木下地は、厚さ12mm以上の構造用合板や、幅80mm以上(壁面は幅35mm以上)の角材が必要です。また、木下地は構造体(野縁・梁・柱・間柱等)へ固定してください。
- ※ブラケットは1,400mm以内の間隔で取付けてください。
- ※石膏ボード2枚貼りなどで木部へのねじ込み深さが足りない場合は、別途取付ネジをご用意ください。
- ※本製品は室内用です。屋外や浴室への取付けはできません。
- ※施工前に、取付けする下地に十分な強度があることを確認してください。



ブラック 天井付 Cタイプ 製品高さ150mm



ホワイト 天井付 Cタイプ 製品高さ450mm