

# TOSO

## カーテンレール

### ART SMITH II アート・スミスII シングルセット

取扱説明書No.C-04090801

## 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

### 販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適正にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様へお渡しください。

### 安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



#### 警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



#### 注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

### ■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)



#### 警告

- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下する恐れがあります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。



#### 注意

- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。



アート・スミスII シングルセット

### ■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)




#### 警告

- ⊘ 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶらさがないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。




- ⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。

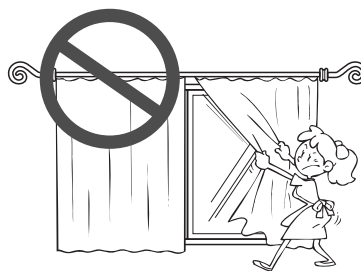

#### 注意

- ⊘ 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。

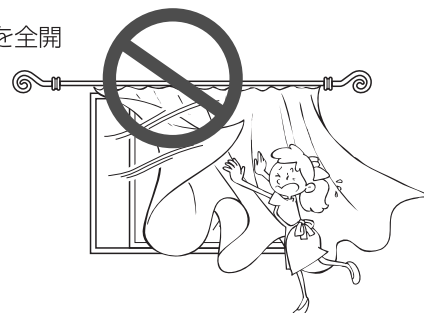


- ⊘ 火のそばでの使用は絶対におやめください。



- ⊘ 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。



製品全体図及び部品名称

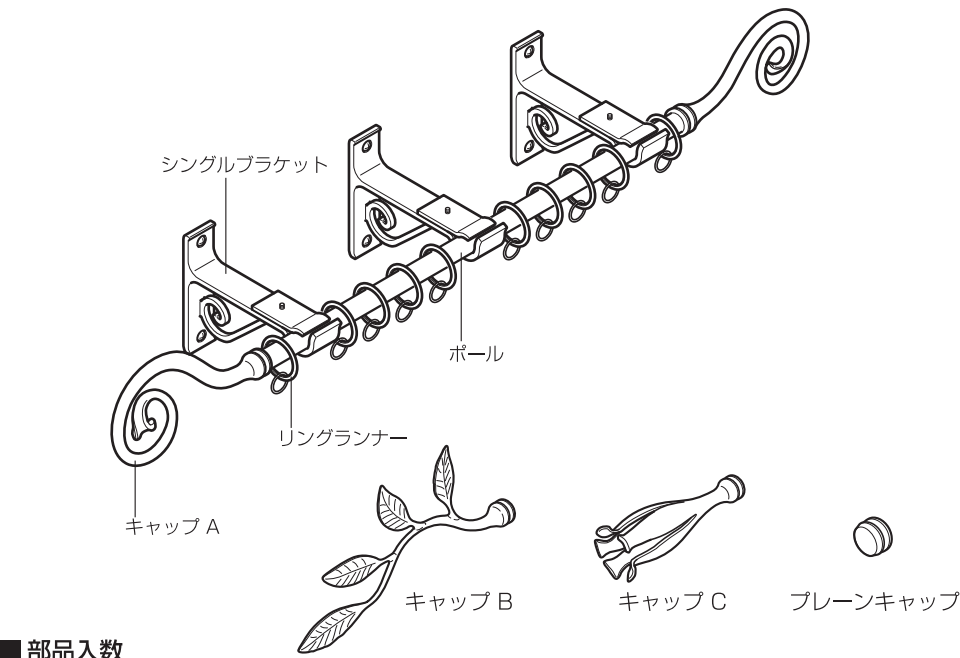


部品入数


| 品名              | 2.1m        | 3.1m        |
|-----------------|-------------|-------------|
| レール             | 1本(2.1m)    | 1本(3.1m)    |
| リングランナー         | 24個         | 36個         |
| キャップ            | 1組(左1個・右1個) | 1組(左1個・右1個) |
| シングルブラケット       | 3個          | 3個          |
| 取付ネジ(ナベφ3.5×35) | 6本          | 6本          |

製品の取付け／取外し方法

① レールは窓枠より左右約15cmずつ長めが理想的です。(長すぎる場合は、金ノコ等でカットしてください。)

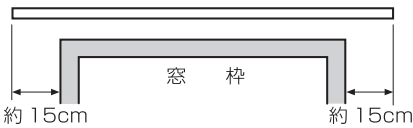


② ポールにリングランナーを必要数入れて、キャップをキャップ固定ネジ(ナベφM6×10)で固定してください。(リングランナーの必要数は、使用するカーテンのフックの数に合わせてください。)

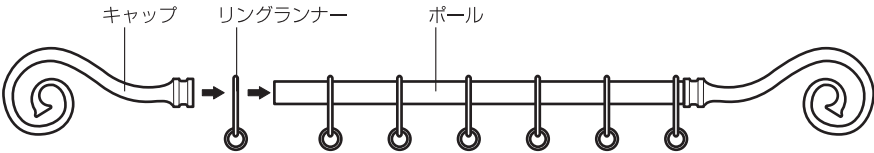


注意

① ポールの表面はデザイン上凹凸があります。キャップはポール表面の平らな位置でキャップ固定ネジを固定してください。確実に固定できているか確認し、ガタつく場合はポールの位置を調整して締め直してください。



③ シングルブラケットを、付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)で等間隔に取付けてください。

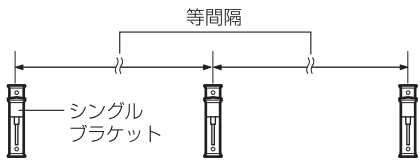


注意

① 壁面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。下地は板厚25mm以上が必要です。

④ ブラケットにポールを取付けてください。

① ブラケットの締め板固定ネジを緩め、締め板を90°回転させてから、ポールをブラケットに乗せてください。


② 締め板を再び90°回転させ、締め板固定ネジを締めてポールを固定してください。

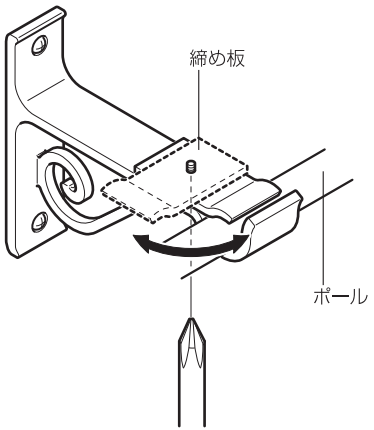

＜レールの取外し方法＞

① ブラケットの締め板固定ネジを緩めてください。  
② 締め板を90°回転させ、ポールを持ち上げて取外してください。

取付寸法図 (mm)

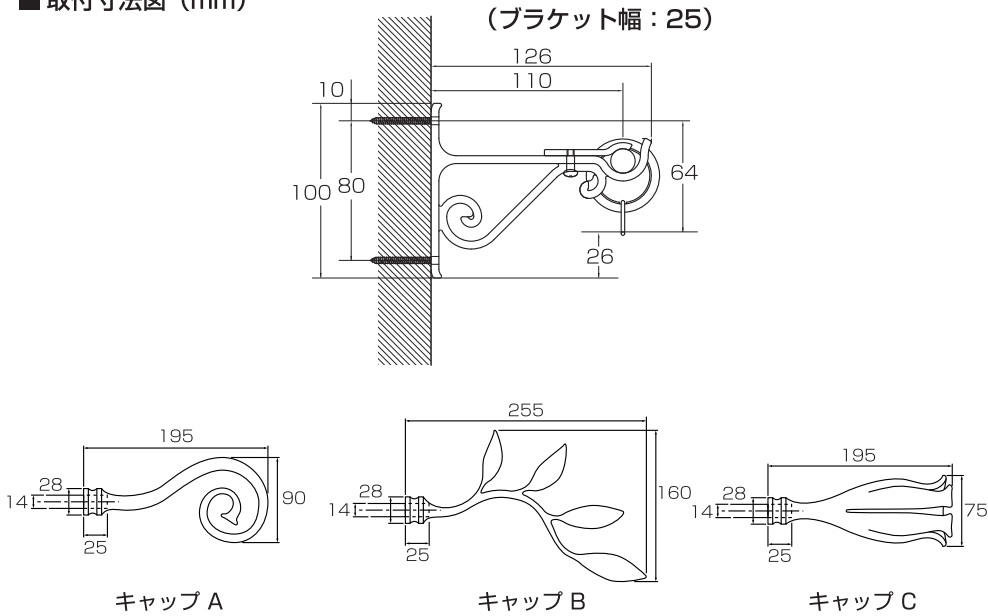

お手入れ方法

- シンナー等でふいたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でからぶきしてください。

梱包材の処理方法について

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。