

製品保証書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当製品は、厳密な品質管理のもとお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、アフターサポート規定に基づき修理をさせていただきます。

保証期間：お買い上げ日より3年間

アフターサポート規定

- 取扱説明書・本体注意ラベル・タグにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料で修理させていただきます（スクリーン部は対象外）。但し、当社が指定する消耗部品の無料修理サービスはお買い上げから1年以内とさせていただきます。無料修理サービスをご依頼になる場合は、メンテナンスシールをご確認のうえ、お買い上げの販売店へご依頼ください。転居などにより、お買い上げいただいた販売店が不明な場合は、最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理サービスとなります。
 - (イ) 本書の提示が無い場合。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷。
 - (ハ) 使用上の誤り、又は不当な修理や改造もしくは、純正部品以外の使用による故障、損傷。
 - (ニ) 火災・地震・雷・風水害その他天災地変など、外部要因による故障及び損傷。
 - (ホ) 特殊環境（強度の湿気、煙害、薬品のガス、公害）による故障及び損傷。
 - (ヘ) お買い上げ後の取付場所の移動による故障及び損傷。
 - (ト) 当社カタログに記載している仕様以外の製品についての故障及び損傷。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

トソー株式会社 本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

●お問合せは、お買い上げの販売店または下記事業所へお申しつけください。

札幌支店	tel.011-841-3731 fax.011-841-9926 〒003-0012	札幌市白石区中央2条3丁目3-10
盛岡営業所	tel.019-645-5271 fax.019-645-5275 〒020-0134	盛岡市南青山町4-8
仙台支店	tel.022-288-8415 fax.022-287-3110 〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町31-35
新潟営業所	tel.025-267-1241 fax.025-231-0506 〒951-8154	新潟市掘割町3-4 川崎ビル1F
宇都宮営業所	tel.028-610-7891 fax.028-610-7892 〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F
つくば営業所	tel.0297-52-1551 fax.0297-52-1552 〒300-2494	茨城県つくばみらい市小網551
さいたま支店	tel.048-657-9221 fax.048-657-9191 〒330-0810	さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F
東京支店	tel.03-3552-2961 fax.03-3552-4460 〒104-0033	東京都中央区新川1丁目14-5 金盃第三ビル4F
東京西営業所	tel.03-5358-3391 fax.03-5358-3392 〒151-0073	渋谷区笹塚3-2-15 第Ⅱペルプラザ1F
多摩営業所	tel.042-525-0431 fax.042-525-0433 〒190-0013	立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F
千葉営業所	tel.043-245-6801 fax.043-245-6805 〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F
横浜支店	tel.045-473-2700 fax.045-473-9660 〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F
静岡営業所	tel.054-283-5011 fax.054-283-5120 〒422-8043	静岡市中田本町60-7
長野営業所	tel.026-225-5901 fax.026-225-5902 〒380-0928	長野市若里1丁目21-24 八州若里第二ビル1F
名古屋支店	tel.052-858-2420 fax.052-858-2461 〒466-0033	名古屋市昭和区台町1丁目23
金沢営業所	tel.076-240-2300 fax.076-240-3791 〒920-0364	金沢市松島2丁目209
京都営業所	tel.075-252-0371 fax.075-252-0378 〒604-0847	京都市中京区烏丸通押小路上秋野々町535 日土地京都ビル3F
大阪支店	tel.06-6260-0821 fax.06-6260-0822 〒541-0053	大阪市中央区本町4-1-7 第二有楽ビル6F
神戸営業所	tel.078-382-0173 fax.078-382-0190 〒650-0025	神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダブル2F
岡山営業所	tel.086-244-2222 fax.086-244-1612 〒700-0971	岡山市野田3丁目23-7
広島支店	tel.082-232-0439 fax.082-232-0432 〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F
高松営業所	tel.087-868-0434 fax.087-868-0491 〒760-0079	高松市松縄町50-13
福岡支店	tel.092-947-2661 fax.092-947-2706 〒811-2414	福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2
鹿児島営業所	tel.099-259-2911 fax.099-259-2808 〒890-0055	鹿児島市上荒田町39-10 RJR上荒田102

トソー株式会社 ●お客様相談室 **tel.03-3552-1002**
ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ※この取扱説明書は再生紙を使用しています。

TOSO

ロールスクリーン

マイテックデコラ

マイテックループデコラ

マイテックワンタッチループデコラ

取扱説明書 No. R-120010

2版

取扱説明書（保証書付き）

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

—— 販売店様・施工業者様へのお願い ——

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様にお渡しください。

目次

- 安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
- 製品全体図及び部品名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
- 製品の取付け/取外し方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
- ブルセットの取付け・取外し方法/マイテックデコラのみ・・・・・・・・6
- 操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
- スプリングの調整方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
- スクリーンの洗濯方法/ウォッシュャブル対応スクリーンのみ・・・・・・・・15
- スクリーン巻きずれ対処方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
- メンテナンスシール・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
- 交換スクリーンの発注方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
- “故障かな”と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
- お手入れ方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
- 梱包材の処理方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
- 製品保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)



警告

- 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。



注意

- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。
- セットバーをつかんで製品を持つのはおやめください。故障の原因となります。



■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)





警告

- お子様をコードやチェーンで遊ばせないでください。
- コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- ❗ 操作しない時は、お子様の手が届かない位置でコードやチェーンを束ねて、安全タッセルで留めてください。



日本ブラインド工業会

- 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。




注意

- 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリーンを巻き上げた状態にしてください。
- メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。




- 必ずボールチェーンを持って操作を行ってください。スクリーンやローラーパイプ、ウエイトバーを持って操作を行わないでください。
- 開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。
- ❗ 製品は決められた製品高さの範囲でご使用ください。範囲以上でご使用になると、スクリーンの落下、破損の原因になります。




製品全体図及び部品名称

〈マイテックデコラ〉

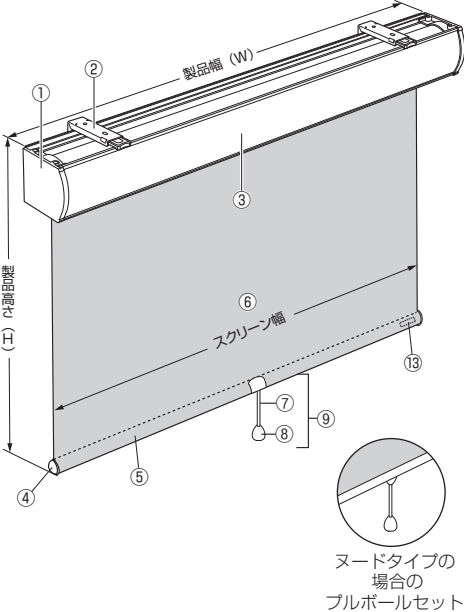

〈マイテックルーブデコラ〉
〈マイテックワンタッチルーブデコラ〉


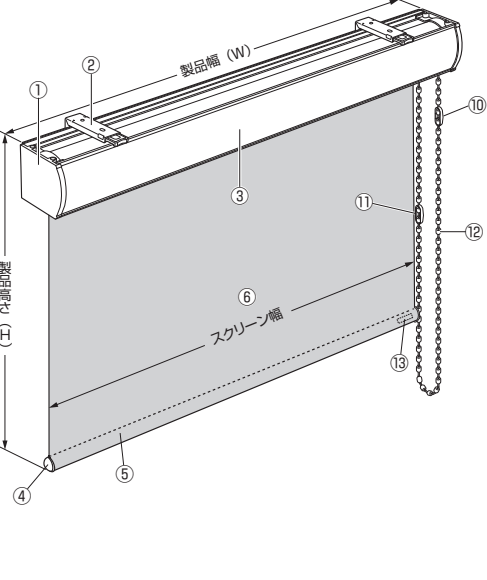


部品名

- | | | | |
|--------------|----------|--------------|-------------|
| ① サイドホルダーセット | ⑤ ウェイトバー | ⑨ プルコードセット | ⑬ メンテナンスシール |
| ② ブラケット | ⑥ スクリーン | ⑩ 下限コネクター(※) | |
| ③ ヘッドボックス | ⑦ プルコード | ⑪ チェーンジョイント | |
| ④ ウェイトバーキャップ | ⑧ プルグリップ | ⑫ ボールチェーン | |

※ 下限コネクターは逆巻きを防止するための部品です。

■ 付属部品

部品名	ブラケット	ブラケット 取付けネジ	巻きずれ調整シール	安全タッセル
製品幅 [mm]		 正面付け用 (φ3.5×50)  天井付け用 (φ3.5×20)		
～1200	2 個	4 本	1 枚	1 個
1210～2000	3 個	6 本		


■ 製品重量（幅2000mm×高さ2000mmの場合）

マイテックデコラ、マイテックルーブデコラ、マイテックワンタッチルーブデコラ
約4.4 kg

※製品重量は、スクリーン種類によって多少異なります。

製品の取付け/取外し方法

■ 取付けの種類

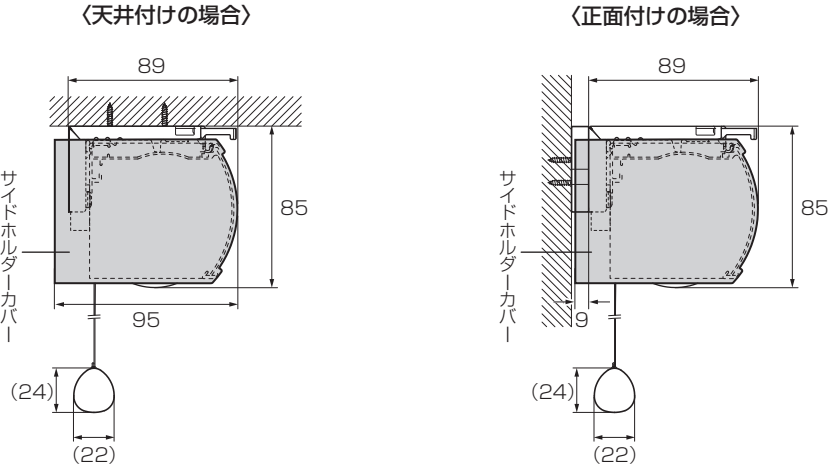


※ ブラケット1個につき取付けネジを
2本使用してください。

※ ブラケット1個につき取付けネジを
2本使用してください。

■ ブラケットの取付け位置

※ ブラケット取付け位置よりサイドホルダーカバーが奥に出っ張ります。上記の取付け寸法図で奥行きの確認を行った上でブラケットを取付けてください。

- ① ブラケットはヘッドボックスの両端から各4～7cmの位置に取付けてください。
- ② ブラケットが3個の場合はその間が等間隔になるよう取付けてください。

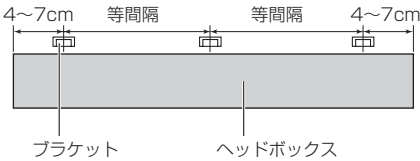

プルセットの取付け・取外し方法/マイテックデコラのみ

※ プルセットには、プルボールセット、プルグリップセット(オプション)、フラットグリップ(オプション)、ヌード用プルボールセット(オプション)があります。スクリーンの着脱等でプルセットの取付け・取外しが発生する場合は、それぞれの手順に従って作業を行ってください。


※ プルセットの取付け、取外しを行う際はスクリーンを30cmほど引き出して作業を行ってください。

※ スクリーンの操作方法についてはP.11「操作方法」をご覧ください。(プルセットの取付け時はウエイトバー中央を持って操作してください。)

〈プルボールセットの場合〉

■ 取付け方法

- ① ウエイトバーから片側のウエイトバーキャップを外してください。
- ② 固定レバーが裏側(窓側)になる向きで、プルボールセットをウエイトバーに差し込んでください。
- ③ ウエイトバーの中央にプルボールセットの位置を合わせ、プルボールセット裏側の固定レバーを倒して固定します。最後にウエイトバーキャップをウエイトバーにはめてください。

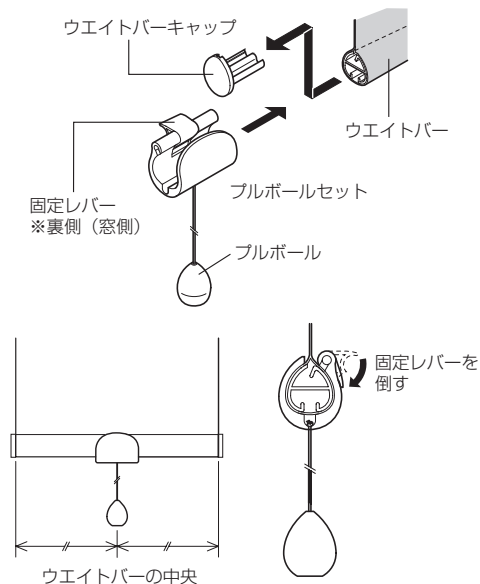

■ 取外し方法

- 取付け方法の逆の手順(③→②→①)で取外してください。


〈プルグリップセット(オプション)の場合〉

■ 取付け方法

- ① ウエイトバーから片側のウエイトバーキャップを外してください。
- ② 固定レバーが裏側(窓側)になる向きで、プルグリップセットをウエイトバーに差し込んでください。

※ プルグリップ部が外れている場合は、手前に曲がっている側を表側(室内側)にして組み込んでください。

- ③ ウエイトバーの中央にプルグリップセットの位置を合わせ、プルグリップセット裏側の固定レバーを倒して固定します。最後にウエイトバーキャップをウエイトバーにはめてください。

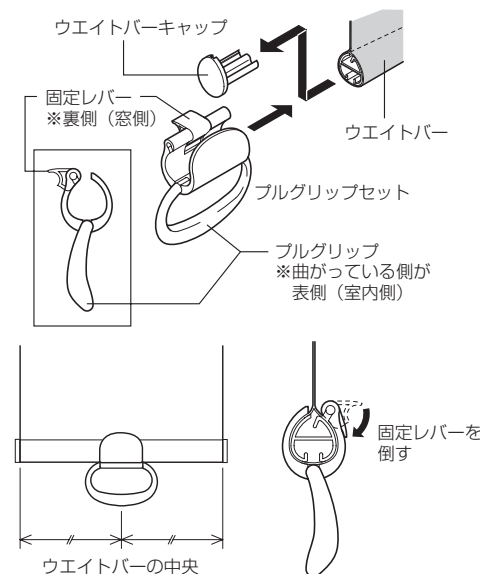


■ 取外し方法

- 取付け方法の逆の手順(③→②→①)で取外してください。

〈フラットグリップ(オプション)の場合〉

■ 取付け方法

- ① ウエイトバーから片側のウエイトバーキャップを外してください。
- ② フラットグリップをウエイトバーに差し込んでください。
- ※ 差し込む際はスクリーンを傷めないようご注意ください。
- ③ ウエイトバーの中央にフラットグリップの位置を合わせ、最後にウエイトバーキャップをはめてください。

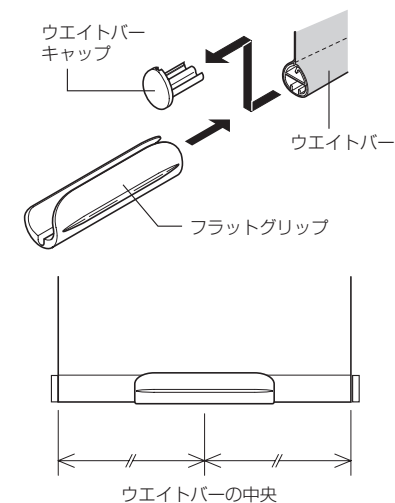

■ 取外し方法

- 取付け方法の逆の手順(③→②→①)で取外してください。


〈ヌード用プルボールセット(オプション)の場合〉

■ 取付け方法

- ① ウエイトバーの中央に位置を合わせ、ウエイトバー下の溝に止め具を差し込んでください。
- ② 止め具を90°回転して固定してください。

■ 取外し方法

- 取付け方法の逆の手順(②→①)で取外してください。

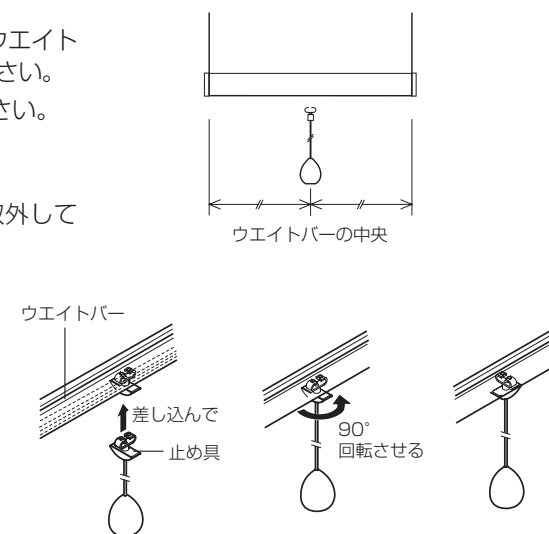


■ ブラケットの取付け方法

〈天井付けの場合〉

施工時のお願い


※ 天井付けで本製品を取付けいただく場合は、ブラケット本体に固定されていますブラケットスペーサーを取外してから施行を行ってください。

- ①ブラケットスペーサー固定爪のどちらか片方をブラケット本体から外してください。
(気温などの影響で樹脂爪が固い場合はマイナスドライバーをお使いください。)
- ②ブラケットスペーサー固定爪が片側外れた状態で矢印の方向に引っ張りブラケットスペーサーを取外してください。

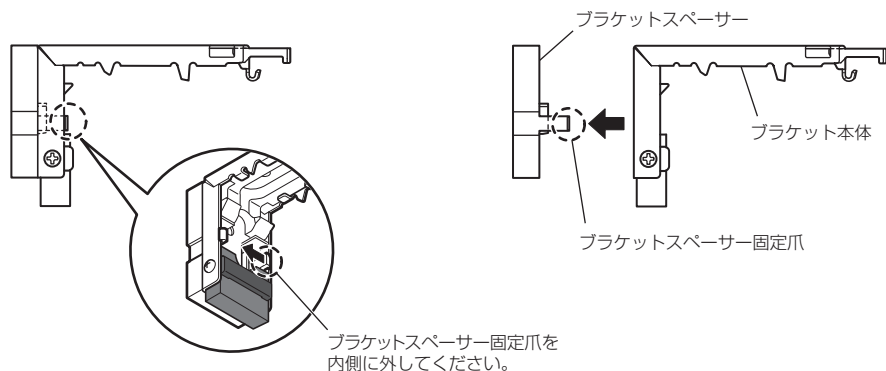

- 解除ボタンが室内側(手前)になるように付属のブラケット取付けネジで取付けてください。


※ ブラケット1個に対し、取付けネジは2本です。右図はブラケットの長穴の中心までの寸法図です。

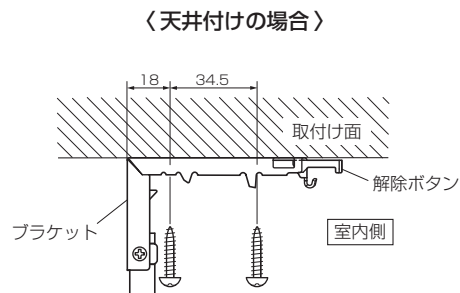

〈正面付けの場合〉


- 解除ボタンが下側になるように付属のブラケット取付けネジで取付けてください。

※ ブラケット1個に対し、取付けネジは2本です。右図はブラケットの長穴の中心までの寸法図です。

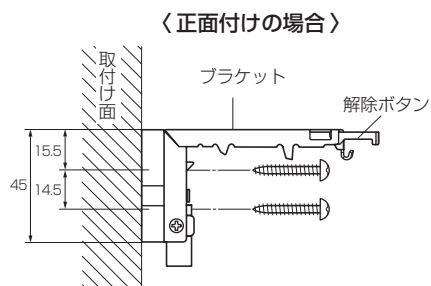

■ 製品本体の取付け方法

- ヘッドボックスの溝をブラケットの 仮止めフック(解除ボタンのある側)に引っ掛けてください(①)。本体を奥に『カチッ』と音がするまで押し上げてください(②)。

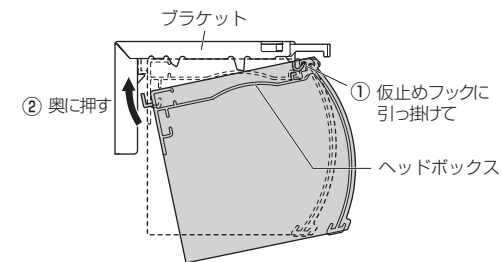


⚠ 注意

- ❗ 本体取付け後、確実に本体がブラケットに固定されていることをご確認ください。
- ❗ ウェイトバーはスクリーンに対して垂直に扱ってください。ウェイトバーを傾けて扱いますとスクリーンに接触し、スクリーンを傷める恐れがあります。


サイドホルダーセットについて

※ サイドホルダーカバーは正面付けの際、ブラケットスペーサーの露出を抑える目的で製品本体より長くなっています。取付けの際、必ず本体奥まで差し込んでください。
(施工時の製品振りシロとしてサイドホルダーカバーと正面付け時の壁面には約2mmの隙間が空く構造になっています。)

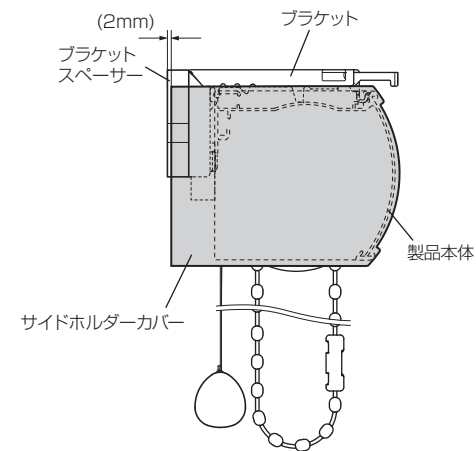

■ 製品本体の取外し方法

- ① スクリーンを巻き上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながら①ヘッドボックスを手前に引いてください②。
- ② 本体を仮止めフックから外してください。

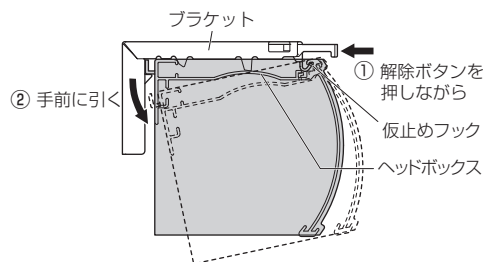


⚠ 注意

- ❗ ブラケットから製品を取外す際は、必ず手で支えながら作業してください。
- ❗ ウェイトバーはスクリーンに対して垂直に扱ってください。ウェイトバーを傾けて扱いますとスクリーンに接触し、スクリーンを傷める恐れがあります。

■ 安全タッセルの取付け/使用方法

- この安全タッセルは、お子様が操作コードやボールチェーンを首や体に巻きつけて、思わぬ事故を招くことを防止するための部品です。
- 付属のリングで、安全タッセルを操作コードやボールチェーンに取付け、お子様の手が届かない位置で操作コードやボールチェーンを束ねて、留めてください。

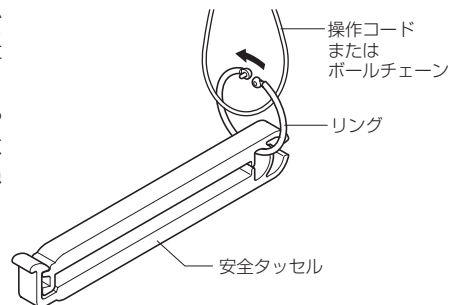

操作方法


〈マイテックデコラの場合〉

⚠ 注意

- ❗ 操作はプルボールを手で持って垂直に行ってください。また、プルボールは必ずウェイトバーの中央にセットしてください。プルボールの位置が片寄っていたり、斜め操作は巻きずれを起こし不具合の原因になります。


■ スクリーンの降ろし方

- プルボールを真下に引き、手を離すと止まります。




■ スクリーンの上げ方

- プルボールを5cm～6cm下に引き、手を離すと上がります。



※ スクリーンを強く降ろした時などに、引き切り（オーバーラン）状態になり、スクリーンが巻き上がらなくなることがあります。この場合は、ローラーパイプを直接手で少し回すと直ります。


※ 冬期など室内の温度が低い場合、スクリーンが上がる速度が遅くなる事がありますが故障ではございません。



〈マイテックループデコラの場合〉


■ スクリーンの降ろし方

- 奥側のボールチェーンを引いてください。

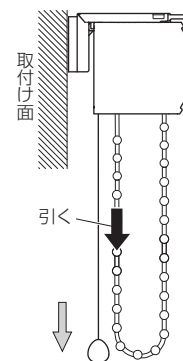

■ スクリーンの上げ方


- 手前側のボールチェーンを引いてください。

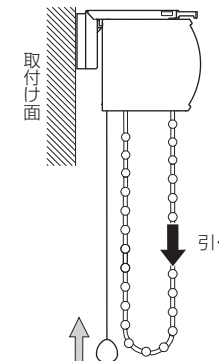

〈マイテックワンタッチループデコラの場合〉


■スクリーンの降ろし方

- 奥のボールチェーンを下に引いてください。

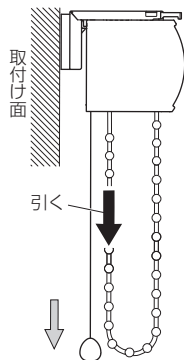


■スクリーンの上げ方

- 奥のボールチェーンを5～6cm下に引き、手を離すと上に上がります。

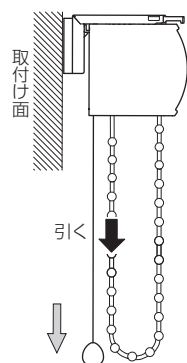

※ スクリーンを強く降ろした時などに、引き切り（オーバーラン）状態になり、スクリーンが巻き上がらなくなることがあります。この場合は、ローラーパイプを直接手で少し回すと直ります。

※ 冬期など室内の温度が低い場合、スクリーンが上がる速度が遅くなることがありますが故障ではございません。



スプリングの調整方法

⚠ 注意

- ⊘ スプリングの調整を行う場合は、スピードを確認しながら調整を行ってください。過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

● 本製品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、スクリーンの巻き上げスピードの微調整を行いたい場合やスクリーン着脱時にスプリングの設定（初巻き）を解除してしまった場合に調整を行ってください。

● スプリングの設定（初巻き）が解除してスクリーンが巻き上がらなくなった場合は、サイドホルダー側から調整を行ってください。


※ マイテックデコラ、マイテックワンタッチループデコラの場合（製品幅600mm以上）スクリーンが完全に巻き上がる前に一旦ブレーキがかかりその後ゆっくり巻き上がる『スローストップ機能』が標準装備されておりますがその動作位置や速度調整は出来ません。

■ローラーパイプを用いた調整方法/マイテックデコラ、マイテックワンタッチループデコラのみ

※ スクリーンの取外しの際にスプリングの設定（初巻き）が解除された場合、以下の①～④に従って調整してください。

※ スクリーンの取外し方法についてはP.15をご覧ください。

- ① 矢印の方向にローラーパイプを回してください。
- ② 反発を感じるまで回し、ローラーパイプをストップさせてください。
- ③ P.18「スクリーンの取付け方法」の通りにスクリーンを取付けてください。
- ④ スクリーンを取付けた後、さらにスプリングの調整が必要な場合、サイドホルダー側からスプリングの調整を行ってください。

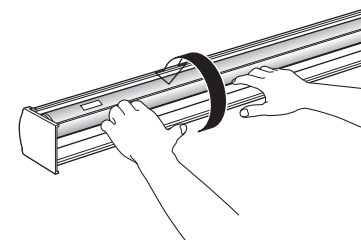

※ ローラーパイプを矢印の方向と逆に回すと部品が破損し故障の原因となります。必ず、矢印の方向に回してください。


■ サイドホルダー側からの調整方法

〈マイテックデコラ(スプリング式)の場合〉

- サイドホルダーセットのカバーを下方方向にスライドさせて外し、⊕ドライバー #2(製品に付属されておりません)で調整十字穴を回し調整を行ってください。

- ・ 時計回りに回すと巻き上げスピードが**遅く**なります。
- ・ 反時計回りに回すと巻き上げスピードが**速く**なります。

※ 基本的に製品に向かって右側のサイドホルダーセットがスプリング調整側になります。

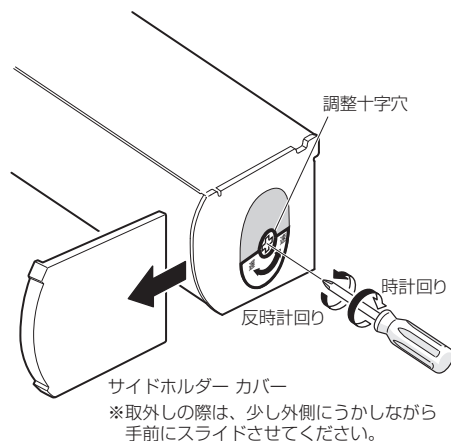


〈マイテックデコラ(チェーン式)の場合〉

※製品幅440mm以下の製品はスプリングセットを内蔵しておりませんので、調整はできません。

※右操作と左操作では、回す方向が逆になりますのでご注意ください。

- 操作側(チェーン側)と反対のサイドホルダーセットのカバーを手前にスライドさせて外し、⊕ドライバー #2(製品に付属されておりません)で調整十字穴を回し調整を行ってください。

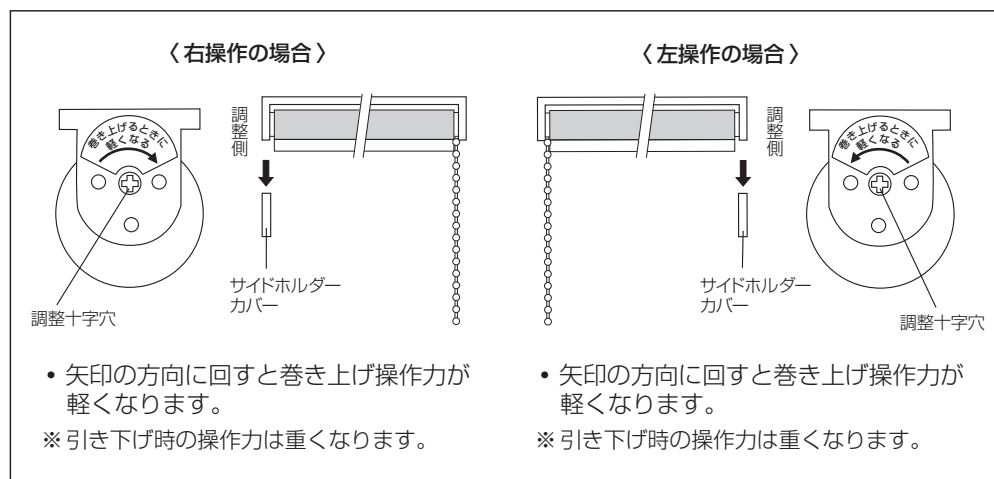


スクリーンの洗濯方法/ウォッシュابل対応スクリーンのみ

⚠ 注意

- ❗ ウォッシュابل対応スクリーンには、スクリーン下部に洗濯絵表示ラベルが貼付してあります。必ずこのラベルを確認した後に、洗濯を行ってください。
- ❗ ウォッシュابل対応スクリーンでも、ウエイトバー仕様をヌードタイプ(オプション)に変更した場合は、スクリーンを洗濯することができません。


洗濯絵表示ラベル

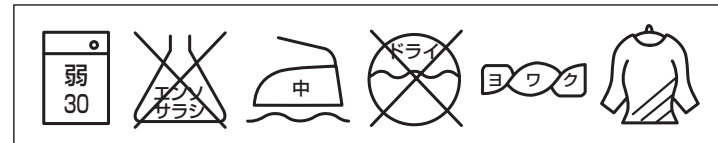


■ スクリーンの取外し方法

⚠ 注意


- ❌ スクリーンを外した状態でローラーパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、スプリングの設定(初巻き)が解除されてしまいます。スクリーンを外してから取付けるまでパイプを回さない様に注意してください。
- ❌ スプリングの設定(初巻き)が解除された場合は、P.12の「スプリングの調整方法」に従って、再調整してください。

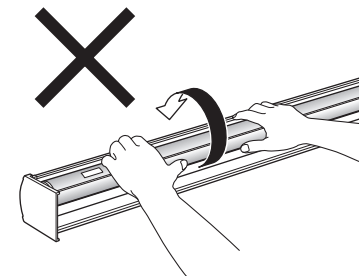

- ① P.10の「製品本体の取外し方法」に従って、製品をブラケットから外し、本体を図のように置いてください。



マイテックデコラ

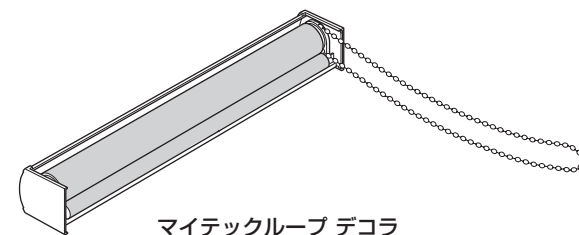

マイテックループ デコラ
マイテックワンタッチループ デコラ
(イラストは右操作仕様)

②マイテックデコラの場合は、P.6の「プルセットの取外し方法」に従ってプルセットを取外してください。

③ローラーパイプが露出するまでスクリーンを引き出してください。

〈マイテックデコラの場合〉

①スクリーンを少し引き出しストップさせてください。

②引き出したスクリーンをウエイトバーに巻きつけてください。

③ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返して行ってください。

〈マイテックループデコラの場合〉

①片手でボールチェーンを引っ張り、もう一方の手でローラーパイプを回転させながらスクリーンを少しずつ引き出してください。

※下限コネクター（P.4をご参照ください）をご使用の場合は①を行う前に取外してください。

※スクリーンの取付け時（P.18～をご参照ください）に再び下限コネクターを取付けますので、下限コネクターを取外した位置に印をしておくと後の作業が簡単になります。

②引き出したスクリーンをウエイトバーに巻きつけてください。

③ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返して行ってください。

〈マイテックワンタッチループデコラの場合〉




①ボールチェーンを引いてスクリーンを少し引き出しストップさせてください。

※下限コネクター（P.4をご参照ください）をご使用の場合は①を行う前に取外してください。

※スクリーンの取付け時（P.18～をご参照ください）に再び下限コネクターを取付けますので、下限コネクターを取外した位置に印を付けておくと後の作業が簡単になります。

②引き出したスクリーンをウエイトバーに巻きつけてください。


③ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返して行ってください。

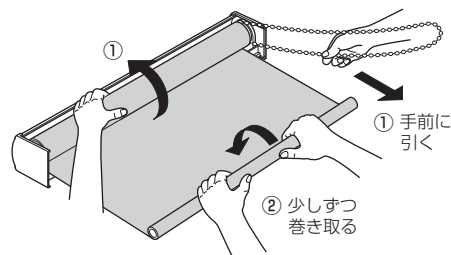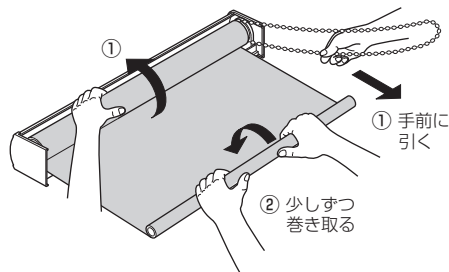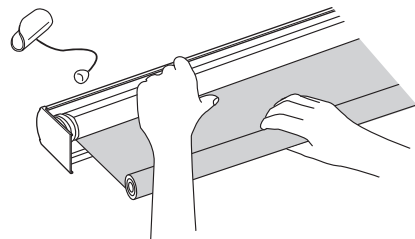


④スクリーンをローラーパイプから取外してください。

※スクリーンが巻き戻されないようにストッパーがかかっていることを確認してください。


①引き出しテープを持ち上げ、スクリーンを約10cm位引き出してください。

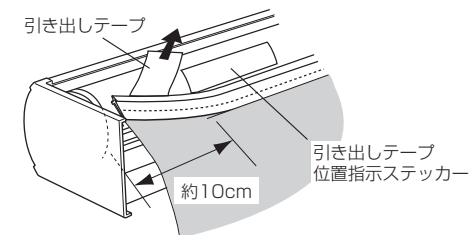

②スクリーン上端の白い樹脂部分とローラーパイプの間に指をはさみ、そのままスライドさせてスクリーンを外してください。



⑤片側のウエイトバーキャップを外し、反対側からウエイトバーを抜き取ってください。

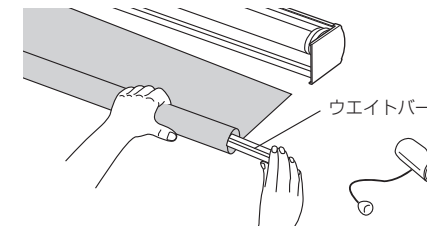

■スクリーンの洗濯方法

※ウォッシュابلスクリーンは通常のスクリーンに比べ、シワや縮みが発生しにくい生地になっていますが、洗濯機をご使用の場合は、下記の点にご注意ください。

- ①スクリーンはシワにならないように洗濯槽に入れてください。
- ②洗濯前に水をたっぷり入れて、しばらく漬け置きしてください。
(10～20分程度)
- ③「手洗いコース」等弱水流のコースで、水をたっぷり入れて洗ってください。
(2槽式の場合は「弱」で3分「洗い」～3分「すすぎ」～30秒「脱水」が目安です。)
- ④洗濯後はすぐに干してください。放置しますと、シワの原因になります。
(乾燥機は使用しないでください。)
- ⑤乾燥後、シワが目立つようであれば、シワ取り剤(アイロン仕上げ剤)を利用してあて布をし、中温度、ドライでアイロンをかけてください。アイロンは横(幅)方向にかけると、シワが伸び美しく仕上がります。




注意


- ⊘スクリーン上部の樹脂部にはアイロンを当てないでください。

■スクリーンの取付け方法


- ①ステッカーの位置が左側にくるように本体を置き、引き出しテープが左側にくるようにスクリーンを本体の手前に置いてください。

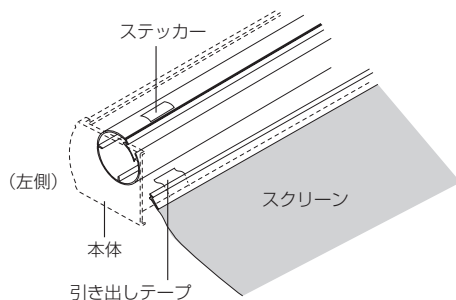


- ②スクリーンを図のように折った状態でスクリーン上部の白い樹脂部分をローラーパイプの溝に差し込んでください。

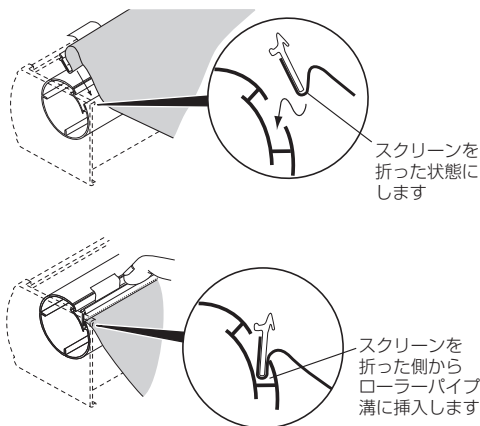

- ③右方向へ指を軽くスライドさせながらスクリーンを取付けてください。



- ④ウエイトバーをキャップを外した側から差し込んでください。
- ⑤マイテックデコラの場合はP.6の「プルセットの取付け方法」に従って、プルセットを取付けてください。

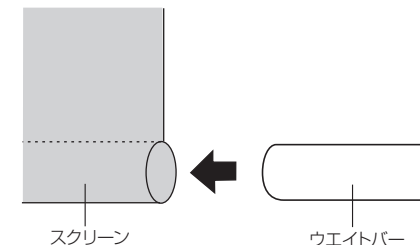


- ⑥ウエイトバーキャップを差し込んでください。

- ⑦スクリーンをローラーパイプに巻き取ってください。

〈マイテックデコラの場合〉


- ローラーパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、自動的にスクリーンがローラーパイプに巻かれます。スクリーンが巻きあがる際はローラーパイプが高速で回転しますのでローラーパイプを手で持ってブレーキをかけながらスクリーンを巻き取ってください。

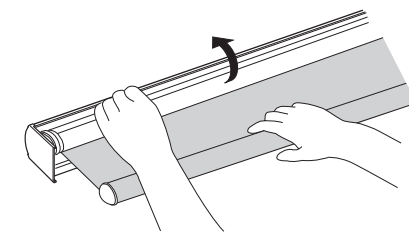

〈マイテックループデコラの場合〉


- イラストの様に片手でボールチェーンを引っ張り、もう一方の手でローラーパイプを回転させながらスクリーンを少しずつ巻き取ってください。

※ボールチェーンにスクリーン取外しの際に取外した下限コネクター(P.4をご参照ください)を取付けてください。
(下限コネクターはスクリーンの逆巻きを防止するための部品です。取付け位置は自由に調整することができます。)

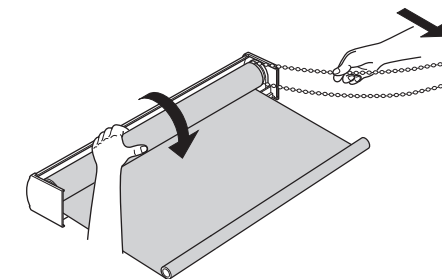

〈マイテックワンタッチループデコラの場合〉

- ① ウェイトバーキャップを差し込んでください。
- ② イラストのようにチェーンを少し引くとストッパーが解除され、自動的にスクリーンがローラーパイプに巻かれます。スクリーンが巻き上がる際はローラーパイプが高速で回転しますのでローラーパイプを手で持ってブレーキをかけながらスクリーンを巻き取ってください。

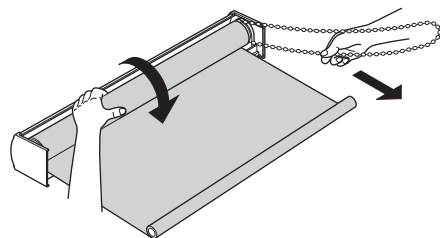

※ ボールチェーンにスクリーン取外しの際に取外した下限コネクター（P.4をご参照ください）を取付けてください。
（下限コネクターはスクリーンの逆巻きを防止するための部品です。取付け位置は自由に調整することができます。）


- ⑧ P.9の「製品本体の取付け方法」に従って、製品をブラケットに取付けてください。

スクリーン巻きずれ対処方法

- スクリーンが巻きずれていると、スクリーンを昇降できなくなったり、スクリーンが破損（しわ、やぶれ等）する恐れがあります。出荷時に、調整をしてありますが、取付け場所の関係等により、巻きずれが発生した場合は、以下の手順で巻きずれを補正してください。

〈スクリーンが巻きずれた状態とは？〉

- ① スクリーンが「竹の子」状になる。
- ② スクリーンがサイドホルダーセットに当たる。
- ③ ウェイトバーが左右均等（水平）にならない。

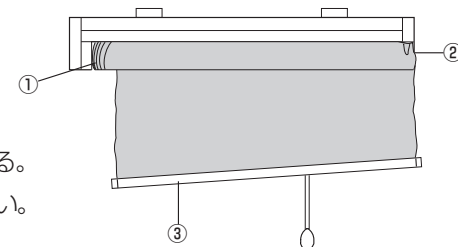


■ 巻きずれの補正方法

- ① まず製品が正しい状態になっているか確認します。

- ① 製品が水平に取付けられているか？
- ② ブラケットが正しい位置に付いているか？
- ③ プルボールがウェイトバーの中央にセットされているか？

※ 正しくない場合は、正しい状態に直してください。

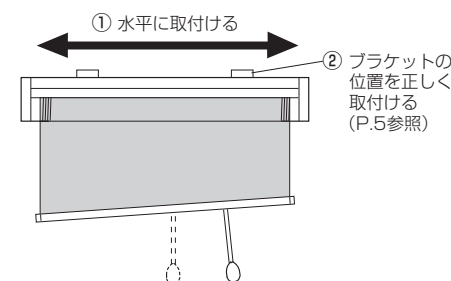


- ③ プルボールをウェイトバーの中央にセットする（P.8参照）

- ② プルボールを垂直に引いて、スクリーンを下まで引き出して止め、さらに3～4cm下に引き手を離してスクリーンを巻き上げてください。

- ③ ②の昇降操作を2～3回繰り返してください。それでも巻きずれが直らない場合は、付属の巻きずれ調整シールを使って巻きずれを直してください。


※ 巻きずれ調整シールの使用方法は、調整シールの裏面をご覧ください。

※ チェーン操作の製品で、下限コネクターによりスクリーンが引き出しきれない場合、一度下限コネクターを取外してください。



メンテナンスシール


- お買い上げの製品には、ウエイトバー右裏側に製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。

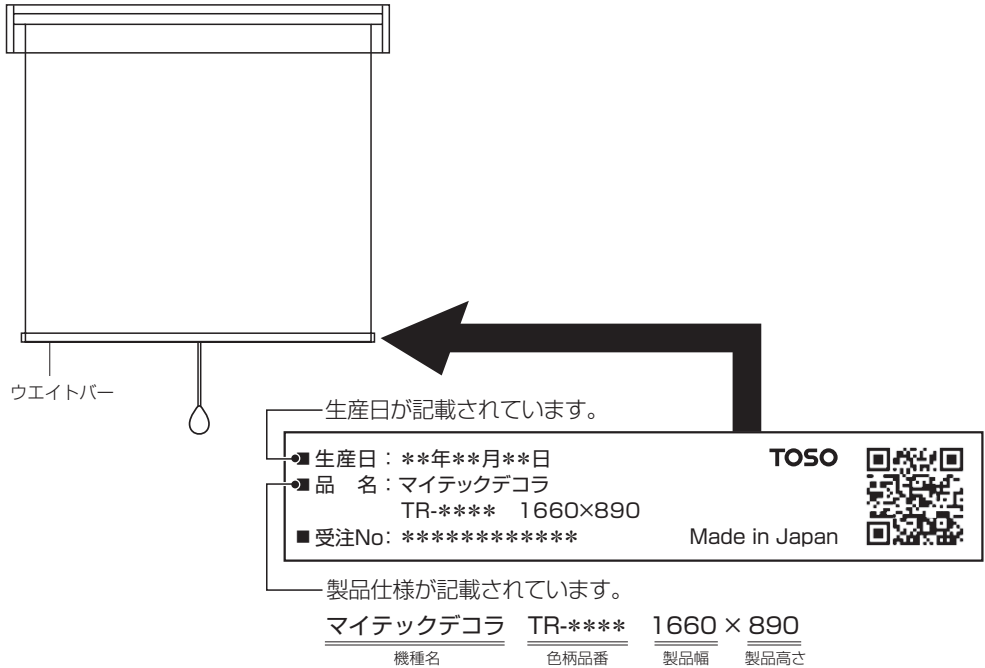

- メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。
- ※シール設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

交換スクリーンの発注方法

- 交換スクリーン（別売）でスクリーンを交換することができます。下記の手順でご発注ください。
- ①スクリーンを下まで引き出すとローラーパイプの中央に、製品サイズ、スクリーン品番等が記されたシールが貼ってあります。
 - ②機種名、色柄品番、製品サイズ（製品幅×製品高さ）をお申しつけください。

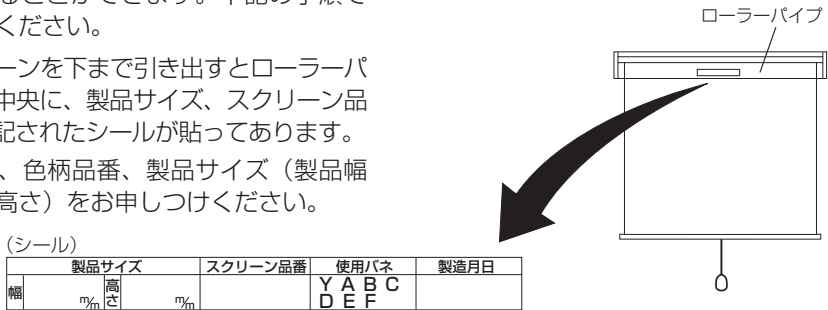

“故障かな”と思ったら

■こんなとき

現 象	原 因	処 置
●スクリーンが巻き上がらない。又は、スピードが極端に遅く、途中で止まってしまう。	→ スプリングの設定（初巻き）が解除されているか、極端に弱くなっていると思われます。	●P.13『スプリングの調整方法』をご覧ください。
●スクリーンが下がりきった状態から巻き上がらない。	→ 引き切り（オーバーラン）状態にあると思われます。	●P.11『操作方法』をご覧ください。
●スクリーンが巻き上がる際にサイドホルダーセットにあたってしまう。（巻きずれてしまう。）	→ 製品が水平に取付いていない。ブラケットが正しい位置に付いていない。 プルボールがウエイトバーの中央にセットされていない。	●P.21『スクリーン巻きずれ対処方法』をご覧ください。

お手入れ方法

- 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
- 水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。
- スクリーンは特殊樹脂加工されていますので折ったり曲げたりするとシワやクセが残りもとに戻らない場合がありますので十分注意してください。

梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。