

VINYL CURTAIN

ビニールカーテン・ターポリンカーテン・のれんカーテン
ネットカーテン・カーテンレール・クリアロールスクリーン

2026年10月 新価格



TOSO

CONTENTS

ビニールカーテン	9
ターポリンカーテン	19
のれんカーテン	21
ネットカーテン	25


対応レール	29
(ビニールカーテン/ターポリンカーテン/ネットカーテン)	
間仕切ポール	37
関連製品 オーニング	43
ビニールブース	44
クリアロールスクリーン	45

ビニールカーテン施工イメージ

工場や倉庫、オフィス、店舗先などで多く採用されているビニールカーテン。

丈夫さと機能性を兼ね備え、間仕切りとしてだけでなく、冷暖房の効率アップを目的としてもお使いいただけます。

■ 工場・倉庫・事務所

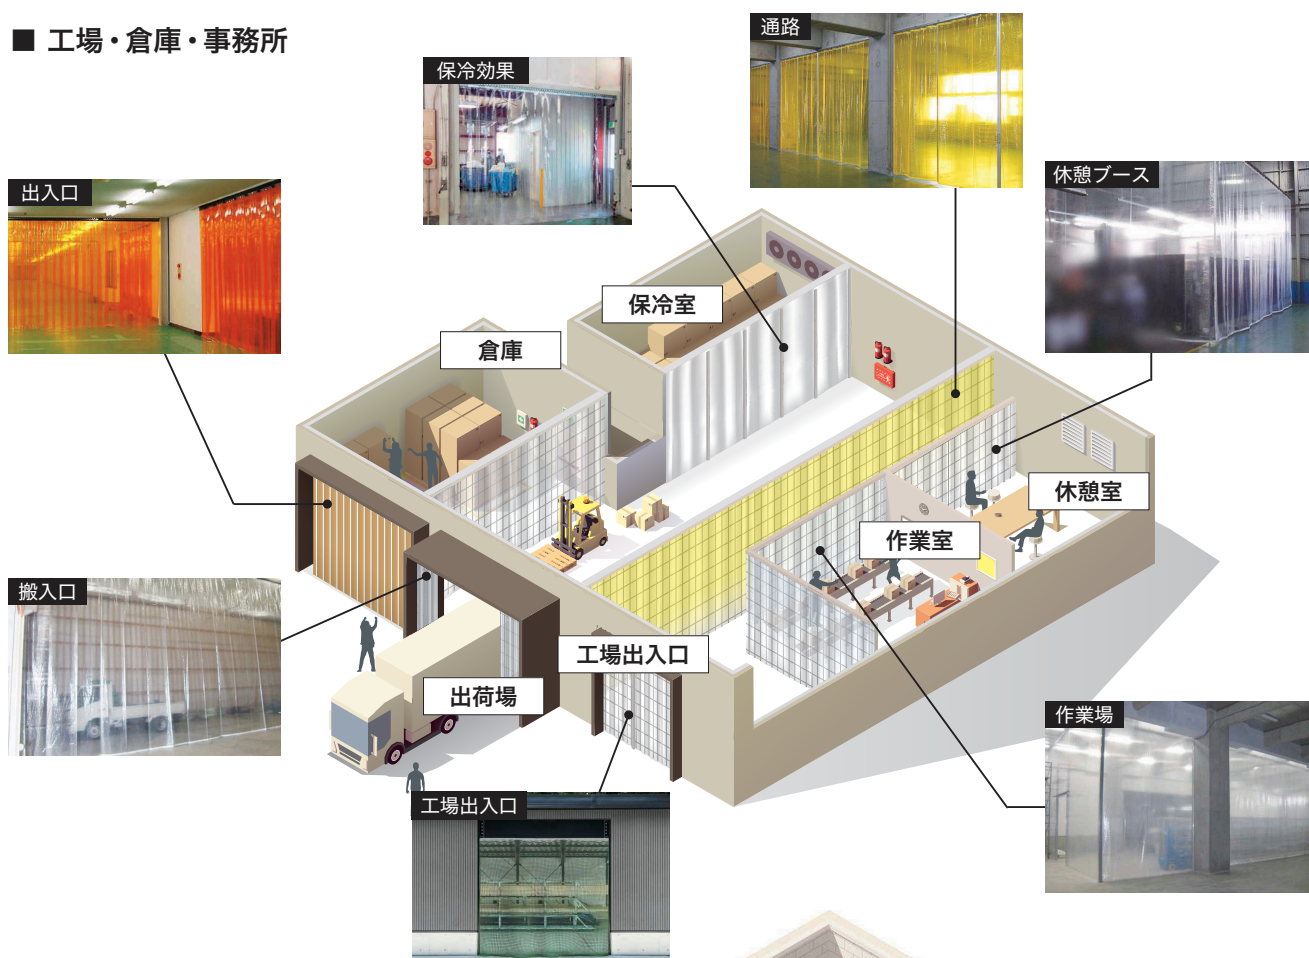


■ 店舗・商業施設




■ 医療・福祉施設



■ 文教施設

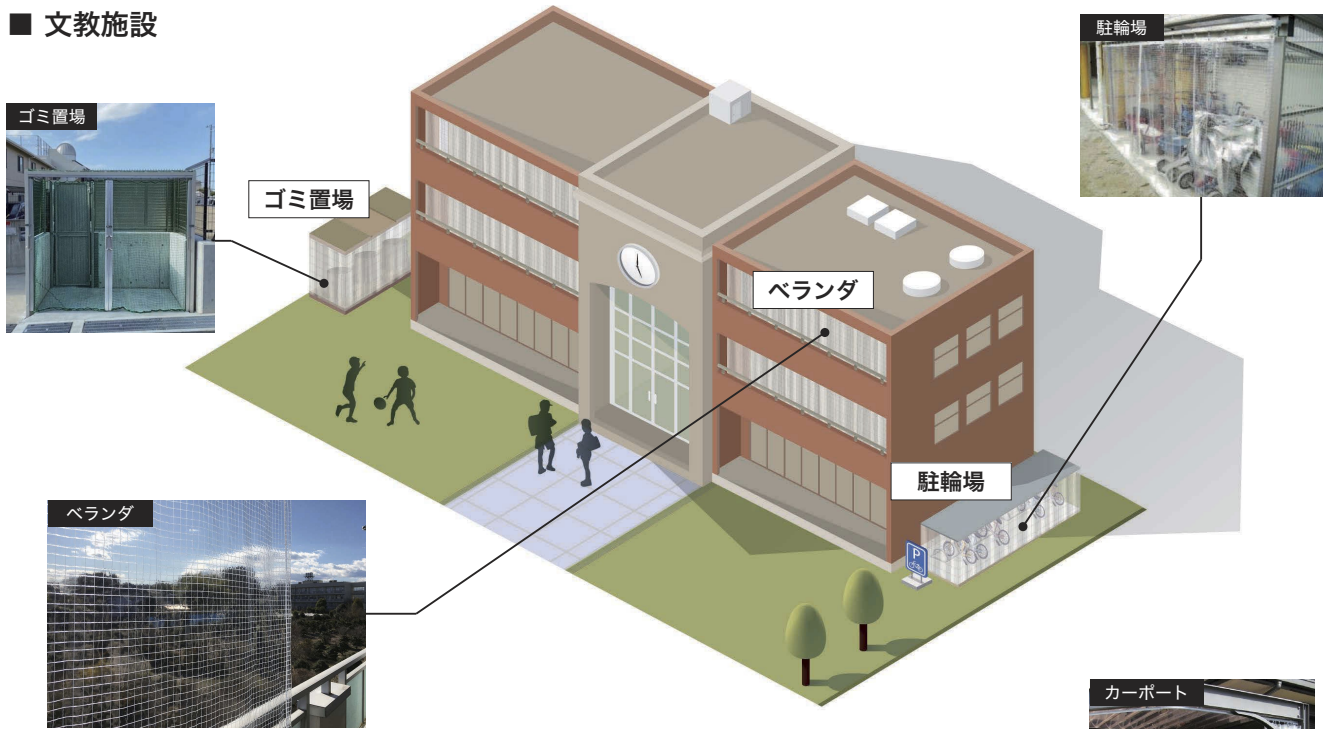

■ 住宅

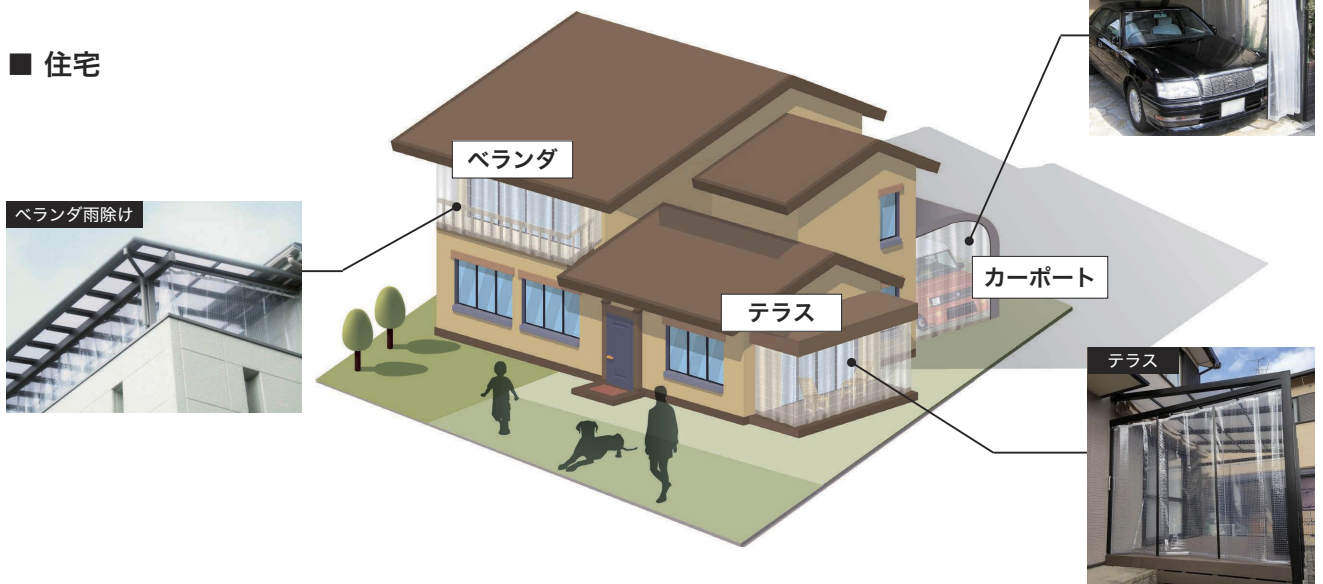


施工事例 ビニールカーテン／ネットカーテン／ターポリンカーテン／のれんカーテン

さまざまなシーンに対応できるラインナップです。省エネ効果が高いビニールカーテンで、快適空間を。

■ 工場・倉庫・出入り口



雨・風除け 防塵 ビニールカーテン／間仕切ポール

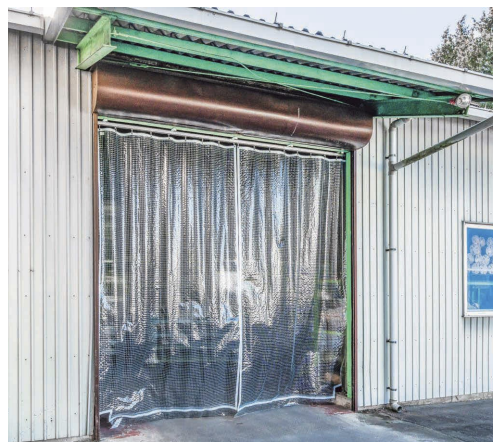

雨・風除け 防塵 ビニールカーテン




雨・風除け 防塵 ビニールカーテン／間仕切ポール



雨・風除け 防塵 ビニールカーテン／間仕切ポール




雨・風除け 防塵 防虫 ビニールカーテン／間仕切ポール

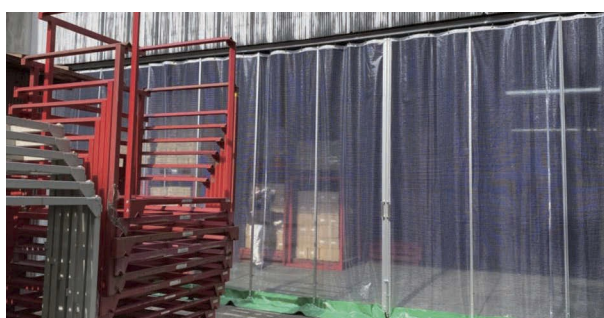

雨・風除け 防塵 ビニールカーテン／間仕切ポール



雨・風除け 保温・保冷 防塵 防虫 のれんカーテン

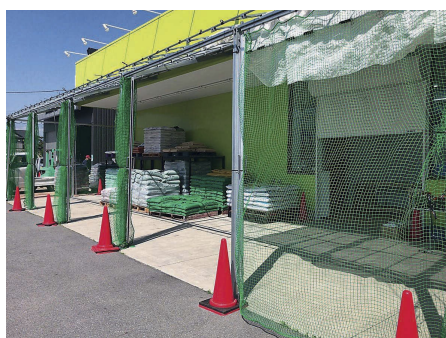

防鳥 ネットカーテン／間仕切ポール

■ 工場内作業場・間仕切り



保温・保冷 防塵 ビニールカーテン



保温・保冷 飛散防止 防塵 ビニールカーテン/間仕切ポール



粉塵飛散防止 ビニールカーテン



保温・保冷 防塵 ビニールカーテン/間仕切ポール




保温・保冷 防塵 ビニールカーテン(ジャバラ加工)/間仕切ポール



保温・保冷 防塵 ビニールカーテン/間仕切ポール




保温・保冷 防塵 防虫 のれんカーテン

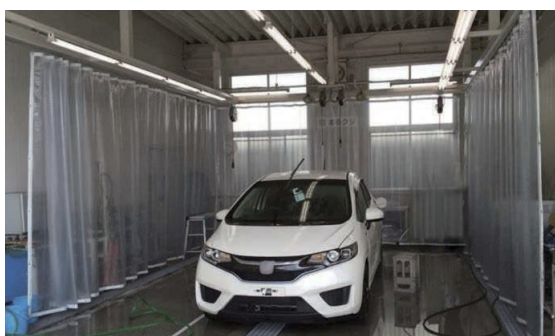

間仕切り ビニールカーテン



保温・保冷 ビニールカーテン

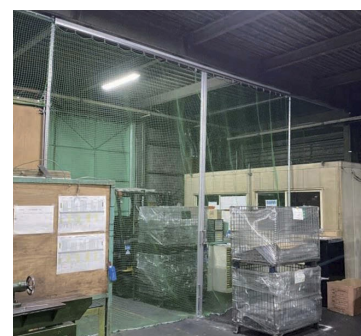

間仕切り ネットカーテン/間仕切ポール


■ 店舗・商業施設




雨・風除け 保温・保冷 ビニールカーテン



雨・風除け 保温・保冷 ビニールカーテン

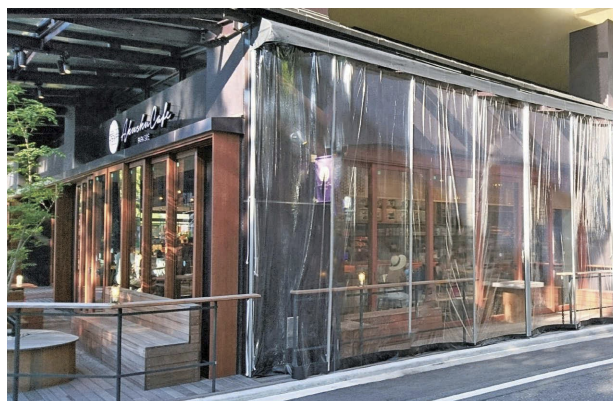

雨・風除け 保温・保冷 ビニールカーテン／間仕切ボール

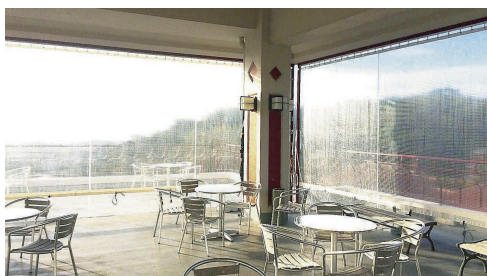

雨・風除け 保温・保冷 ビニールカーテン



雨・風除け 保温・保冷 ビニールカーテン



防犯 ネットカーテン



雨・風除け 保温・保冷 ビニールカーテン／間仕切ボール

■ 商業施設・野外施設



雨・風除け 保温・保冷 ビニールカーテン



雨・風除け 保温・保冷 ターボリンカーテン



雨・風除け 保温・保冷

ビニールカーテン



雨・風除け 保温・保冷 ビニールカーテン

■ 医療・福祉施設



間仕切り ビニールカーテン



間仕切り ビニールカーテン



雨・風除け 防塵 ビニールカーテン



雨・風除け 防塵 ビニールカーテン



雨・風除け 防塵
ビニールカーテン



落下防止 ネットカーテン



雨・風除け 防塵 ビニールカーテン



雨・風除け 防塵 防雪 ビニールカーテン



防塵 ビニールカーテン



雨・風除け 防塵 ビニールカーテン/
間仕切ポール




防鳥 ネットカーテン/間仕切ポール

■ 文教施設




雨・風除け 保温・保冷 ビニールカーテン

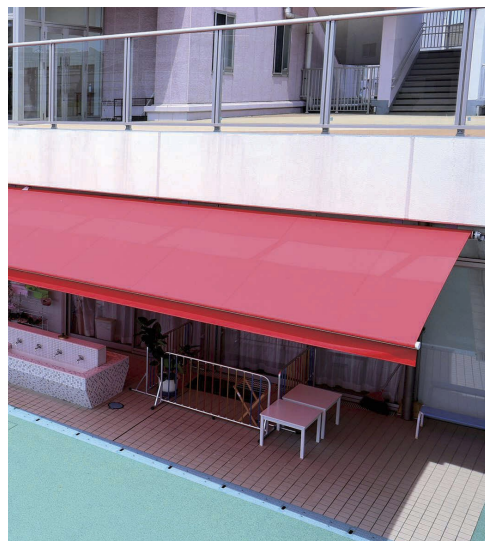


日除け オーニング



雨・風除け 防塵 ビニールカーテン

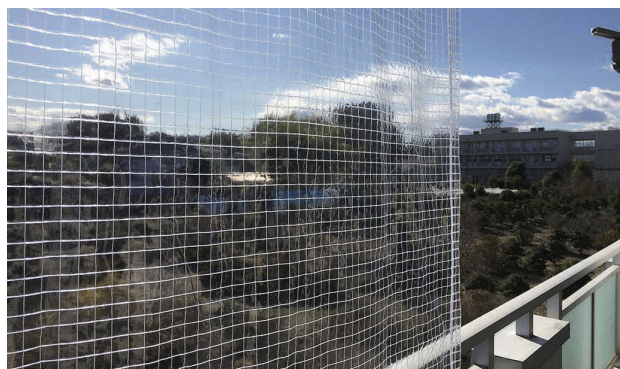

雨・風除け 防塵 ビニールカーテン

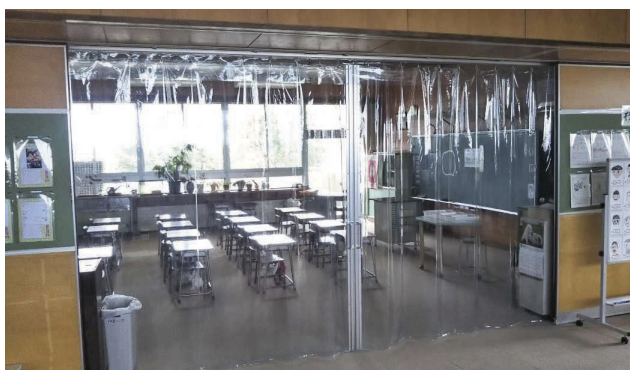

保温・保冷 間仕切り ビニールカーテン/間仕切ボール



防塵 防犯 ビニールカーテン



防鳥 ネットカーテン/間仕切ボール

ビニールカーテン

ビニールカーテンには多彩な機能が施されています。屋外でも使用できる耐候タイプ、寒冷地でも硬くならない耐寒タイプ、虫を寄せ付けない防虫タイプ、静電気を防ぐ帯電防止タイプ、抗菌タイプなど、目的に合わせて効果を発揮します。



ビニールカーテン:TC-1055
カーテンレール:TO-40 ステンレス

設置場所に合わせたビニールカーテン・カーテンレール推奨品

設置場所		推奨ビニールカーテン品番		推奨 カーテンレール	特長
		透明糸入り	透明		
工場・倉庫事務所	出入り口	TC-1155	TC-2250	TO-40	雨風にさらされる開口の大きい場所は、対候性能の高いビニールカーテンが向いています。
	作業場・通路間仕切り	TC-1230	TC-2130	大型	工場内などでは、ビニールカーテン表面にホコリ等が付着するのを抑える帯電防止があるタイプがおすすめです。
店舗・商業施設	テラス席仕切り・出入り口	TC-1255	TC-2350	TO-40	店舗内の様子を外から視認しやすいのが透明、しづらいのが糸入りになります。直射日光の当たるテラス席等の遮熱対策に最適。
	店内間仕切り	TC-1230	—	中型	衛生環境を求められる場所は、抗菌性能のあるビニールカーテンが適しています。
医療・福祉施設	受付	—	TC-2630	ニューリブ	対面で接客される際の間仕切り用途では、透明で視認性の良いビニールカーテンが向いています。
	透析室・治療室	TC-1230	TC-2430	ニューリブ	病室や治療室等では、まわりからの視線を遮るために、くもりがかったビニールカーテンがおすすめです。
文教施設	出入り口・駐輪場	TC-1047	TC-2250	TO-40	雨風にさらされる開口の大きい場所は、対候性能の高いビニールカーテンが適しています。
	ゴミ捨て場	TC-1130	TC-2230	TO-40	防虫性能のあるビニールカーテンは、虫の誘引を抑制したい場所に向いています。
住宅	テラス	TC-1055	TC-2050	TO-40	雨風にさらされる開口の大きい場所は、耐候性能の高いビニールカーテンがおすすめです。
	カーポート	TC-1155	TC-2250	TO-40	

※上記例はあくまで推奨のビニールカーテン、カーテンレールのため、現場の状況に応じてシート及びレールの選定をお願いいたします。

 防災 自己消化性があり燃え広がらない性能を有します。 当カタログ掲載品は全て防災品です。 おすすめ場所 不特定多数の人が出入りする建築物全般	 防虫 虫の感じる光の波長(UV波長域)をカットすることで 虫の誘引を抑制します。 おすすめ場所 食品工場／倉庫／飲食店／市場／園芸店／公共施設／喫煙所・休憩所
 耐寒 ビニールは温度の影響を受けやすく低温環境下では硬くなります。 硬化すると開閉操作が困難になるだけでなく亀裂が生じる原因にもなります。 耐寒性能付きの製品は低温時の硬化を抑制し、寒冷地でも開閉が容易にできます。 おすすめ場所 寒冷地／冷蔵倉庫 ※冷凍倉庫では、ご使用できません。	 帯電防止 開閉時に発生する静電気を大気中の水分に逃がし、シート表面のホコリ等の付着を抑えます。 おすすめ場所 精密機器・部品工場／コンピューター・サーバールーム／食品工場／病院
 耐候 紫外線、風雨、温度変化による変質や劣化を起こしにくくする耐候安定剤の配合を施しています。 おすすめ場所 屋外（工場／倉庫／飲食店・店舗／公共施設／教育学校施設／喫煙所・休憩所）	 抗菌 表面に付着した菌の増殖を抑制します。衛生環境が求められる場所に適しています。 おすすめ場所 食品工場／飲食店／病院
 遮熱 日射熱の侵入を抑える遮熱剤を配合しています。日光が照りつける場所に最適です。 おすすめ場所 屋外（工場／倉庫／飲食店・店舗／公共施設／教育学校施設／喫煙所・休憩所）	

製品対応表

品番	色相	厚さ	強度の目安	防災	防虫	耐寒	帯電防止	耐候	抗菌	遮熱
TC-1030	透明糸入り	0.30mm	☆☆	○	—	—	—	—	—	—
TC-1047	透明糸入り	0.47mm	☆☆☆	○	—	—	—	○	—	—
TC-1055	透明糸入り	0.55mm	☆☆☆	○	—	○	—	—	—	—
TC-1130	透明糸入りイエロー	0.30mm	☆☆	○	○	○	—	—	—	—
TC-1155	透明糸入り	0.55mm	☆☆☆	○	—	○	○	○	—	—
TC-1230	透明糸入り	0.30mm	☆☆	○	—	○	○	—	○	—
TC-1255	透明糸入り	0.55mm	☆☆☆	○	—	○	—	○	—	○
TC-2050	透明	0.50mm	☆☆	○	—	—	○	—	—	—
TC-2130	透明	0.30mm	☆	○	—	—	○	—	—	—
TC-2230	透明オレンジ	0.30mm	☆	○	○	—	—	—	—	—
TC-2250	透明	0.50mm	☆☆	○	—	○	—	○	—	—
TC-2350	透明	0.50mm	☆☆	○	—	○	—	○	—	○
TC-2430	透明ナシジ	0.30mm	☆	○	—	—	○	—	—	—
TC-2630	透明	0.30mm	☆	○	—	—	—	—	—	—

※ビニールカーテンは全て日本製です。

※TC-1030～TC-1255、TC-2230、TC-2250、TC-2350は欧州連合(EU)のRoHS2指令に適合しています。

重量の目安

透明糸入り

ビニールカーテン種類			大型レール +カラビナランナー	中型レール +カラビナランナー
品番	厚さ(mm)	質量(g/m ²)	許容荷重	許容荷重
TC-1030	0.30	400	片開きで 50kg ※クリップ付き ブラケットプレート 使用時は40kg	片開きで 30kg
TC-1047	0.47	360		
TC-1055	0.55	700		
TC-1130	0.30	400		
TC-1155	0.55	700		
TC-1230	0.30	400		
TC-1255	0.55	700		

透明

ビニールカーテン種類			大型レール +カラビナランナー	中型レール +カラビナランナー
品番	厚さ(mm)	質量(g/m ²)	許容荷重	許容荷重
TC-2050	0.50	670	片開きで 50kg ※クリップ付き ブラケットプレート 使用時は40kg	片開きで 30kg
TC-2130	0.30	395		
TC-2230	0.30	380		
TC-2250	0.50	660		
TC-2350	0.50	660		
TC-2430	0.30	400		
TC-2630	0.30	400		



TC-1030
厚さ: 0.3mm



TC-1030 厚さ: 0.3mm

ビニールカーテン

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,900	1,910~3,850	3,860~5,900	5,910~7,950
500 ~ 2,000	28,600	56,300	82,700	107,900
2,010 ~ 3,000	42,600	84,500	123,900	161,700
3,010 ~ 4,000	57,000	112,300	165,200	215,600
4,010 ~ 5,000	71,000	140,500	206,200	269,500

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

隙間シート

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,900	1,910~3,850	3,860~5,900	5,910~7,950
190	15,200	30,400	45,600	60,800

※表裏2枚セットの価格です。



TC-1130
厚さ: 0.3mm



TC-1130 厚さ: 0.3mm

ビニールカーテン

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,900	1,910~3,850	3,860~5,900	5,910~7,950
500 ~ 2,000	34,400	67,900	99,800	130,200
2,010 ~ 3,000	51,500	101,900	149,700	195,300
3,010 ~ 4,000	68,700	135,700	199,500	260,300
4,010 ~ 5,000	85,700	169,600	249,100	325,400

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

隙間シート

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,900	1,910~3,850	3,860~5,900	5,910~7,950
190	16,400	32,800	49,200	65,600

※表裏2枚セットの価格です。



TC-1230
厚さ: 0.3mm



TC-1230 厚さ: 0.3mm

ビニールカーテン

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,900	1,910~3,850	3,860~5,900	5,910~7,950
500 ~ 2,000	37,700	74,500	109,400	142,600
2,010 ~ 3,000	56,500	111,400	163,900	213,800
3,010 ~ 4,000	75,300	148,600	218,400	285,000
4,010 ~ 5,000	94,100	185,700	273,100	356,200


※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

隙間シート

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,900	1,910~3,850	3,860~5,900	5,910~7,950
190	19,200	38,400	57,600	76,800

※表裏2枚セットの価格です。

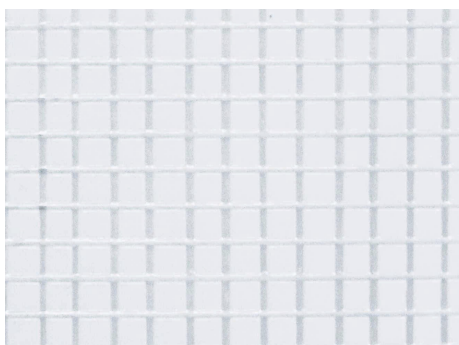

TC-1047
厚さ: 0.47mm



TC-1047 厚さ: 0.47mm

ビニールカーテン

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,900	1,910~3,850	3,860~5,900	5,910~7,950
500 ~ 2,000	41,100	81,000	118,800	155,400
2,010 ~ 3,000	61,300	121,400	178,100	233,000
3,010 ~ 4,000	81,800	161,700	237,400	310,700
4,010 ~ 5,000	102,300	202,200	296,900	388,200

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

隙間シート

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,900	1,910~3,850	3,860~5,900	5,910~7,950
190	20,400	40,800	61,200	81,600

※表裏2枚セットの価格です。



TC-1055
厚さ: 0.55mm



TC-1055 厚さ: 0.55mm

ビニールカーテン

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,900	1,910~3,850	3,860~5,900	5,910~7,950
500 ~ 2,000	42,700	84,300	123,700	161,500
2,010 ~ 3,000	63,900	126,300	187,300	242,200
3,010 ~ 4,000	85,300	168,300	247,300	323,000
4,010 ~ 5,000	106,300	210,500	309,300	403,600


※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

隙間シート

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,900	1,910~3,850	3,860~5,900	5,910~7,950
190	25,200	50,400	75,600	100,800

※表裏2枚セットの価格です。

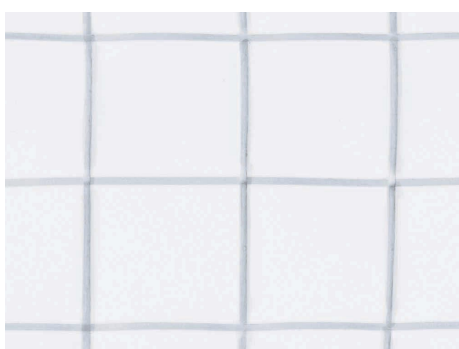

TC-1155
厚さ: 0.55mm



TC-1155 厚さ: 0.55mm

ビニールカーテン

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,900	1,910~3,850	3,860~5,900	5,910~7,950
500 ~ 2,000	46,900	92,900	136,100	177,700
2,010 ~ 3,000	70,300	139,000	206,000	266,500
3,010 ~ 4,000	93,900	185,200	272,000	355,300
4,010 ~ 5,000	117,000	231,500	340,200	443,900

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

隙間シート

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,900	1,910~3,850	3,860~5,900	5,910~7,950
190	27,200	54,400	81,600	108,800

※表裏2枚セットの価格です。



TC-1255 NEW
厚さ: 0.55mm



TC-1255 厚さ: 0.55mm

ビニールカーテン

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,900	1,910~3,850	3,860~5,900	5,910~7,950
500 ~ 2,000	54,000	106,900	156,600	204,400
2,010 ~ 3,000	80,900	159,900	236,900	306,500
3,010 ~ 4,000	108,000	213,000	312,800	408,600
4,010 ~ 5,000	134,600	266,300	391,300	510,500

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※価格は、片開き両開き共に同価格となります。

隙間シート

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,900	1,910~3,850	3,860~5,900	5,910~7,950
190	31,600	63,200	94,800	126,400

※表裏2枚セットの価格です。

- ビニールカーテンのサンプル写真は実物大です。
- ビニールカーテンは製品の特性上、使用環境により伸縮が発生する可能性があります。
- オプション加工、オプションパーツの価格、詳細については、P.16をご覧ください。
- ビニールシートのみ(縫製加工なし)のご注文も可能です。価格は別途見積りとなります。
- 価格には、施工費・配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。



TC-2630
厚さ: 0.3mm



TC-2630 厚さ: 0.3mm

ビニールカーテン

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,740	1,750~3,500	3,510~5,300	5,310~7,100
500 ~ 2,000	41,300	65,700	94,000	127,700
2,010 ~ 3,000	57,000	93,500	131,800	182,700
3,010 ~ 4,000	73,100	120,600	177,600	244,200
4,010 ~ 5,000	89,200	150,000	220,600	290,500

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

隙間シート

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,740	1,750~3,500	3,510~5,300	5,310~7,100
190	15,200	30,400	45,600	60,800

※表裏2枚セットの価格です。



TC-2130
厚さ: 0.3mm



TC-2130 厚さ: 0.3mm

ビニールカーテン

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,740	1,750~3,500	3,510~5,300	5,310~7,100
500 ~ 2,000	51,600	83,400	114,700	159,800
2,010 ~ 3,000	68,600	112,300	158,200	228,200
3,010 ~ 4,000	88,000	137,500	209,600	305,400
4,010 ~ 5,000	107,200	175,700	264,800	363,100

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

隙間シート

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,740	1,750~3,500	3,510~5,300	5,310~7,100
190	18,400	36,800	55,200	73,600

※表裏2枚セットの価格です。



TC-2230
厚さ: 0.3mm



TC-2230 厚さ: 0.3mm

ビニールカーテン

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,740	1,750~3,500	3,510~5,300	5,310~7,100
500 ~ 2,000	51,600	83,400	114,700	159,800
2,010 ~ 3,000	68,600	112,300	158,200	228,200
3,010 ~ 4,000	88,000	137,500	209,600	305,400
4,010 ~ 5,000	107,200	175,700	264,800	363,100

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

隙間シート

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,740	1,750~3,500	3,510~5,300	5,310~7,100
190	18,400	36,800	55,200	73,600

※表裏2枚セットの価格です。



TC-2430
厚さ: 0.3mm



TC-2430 厚さ: 0.3mm

ビニールカーテン

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,280	1,290~2,630	2,640~3,980	3,990~5,330
500 ~ 2,000	54,800	79,400	104,900	139,000
2,010 ~ 3,000	72,500	104,800	143,900	187,300
3,010 ~ 4,000	94,100	132,600	183,500	236,000
4,010 ~ 5,000	115,600	169,200	224,600	284,700

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

隙間シート

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,280	1,290~2,630	2,640~3,980	3,990~5,330
190	14,300	28,600	42,900	57,200

※表裏2枚セットの価格です。



TC-2050
厚さ: 0.5mm



TC-2050 厚さ: 0.5mm

ビニールカーテン

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,740	1,750~3,500	3,510~5,300	5,310~7,100
500 ~ 2,000	62,500	108,500	152,500	215,700
2,010 ~ 3,000	85,500	146,000	210,500	308,100
3,010 ~ 4,000	107,600	181,500	272,500	412,200
4,010 ~ 5,000	133,900	228,300	352,100	490,400

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

隙間シート

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,740	1,750~3,500	3,510~5,300	5,310~7,100
190	23,100	46,200	69,300	92,400

※表裏2枚セットの価格です。



TC-2250
厚さ: 0.5mm



TC-2250 厚さ: 0.5mm

ビニールカーテン

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,280	1,290~2,630	2,640~3,980	3,990~5,330
500 ~ 2,000	67,600	107,300	153,600	208,800
2,010 ~ 3,000	93,300	152,900	215,400	298,500
3,010 ~ 4,000	119,400	196,900	290,400	399,300
4,010 ~ 5,000	145,800	245,200	360,500	475,100

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

隙間シート

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,280	1,290~2,630	2,640~3,980	3,990~5,330
190	17,700	35,400	53,100	70,800

※表裏2枚セットの価格です。



TC-2350 **NEW**
厚さ: 0.5mm



TC-2350 厚さ: 0.5mm

ビニールカーテン

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,280	1,290~2,630	2,640~3,980	3,990~5,330
500 ~ 2,000	81,100	128,800	184,300	250,500
2,010 ~ 3,000	112,100	183,500	258,600	358,200
3,010 ~ 4,000	143,300	236,400	348,500	479,300
4,010 ~ 5,000	175,000	294,300	432,600	570,200

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※価格は、片開き両開き共に同価格となります。


隙間シート

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~1,280	1,290~2,630	2,640~3,980	3,990~5,330
190	21,400	42,800	64,200	85,600

※表裏2枚セットの価格です。

- 透過性確認のためビニールシート下に「TOSO」ロゴを敷いています。実際のスクリーンは透明です。
- ビニールカーテンは製品の特性上、使用環境により伸縮が発生する可能性があります。
- オプション加工、オプションパーツの価格、詳細については、P.16をご覧ください。
- ビニールシートのみ(縫製加工なし)のご注文も可能です。価格は別途見積りとなります。
- 価格には、施工費・配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。

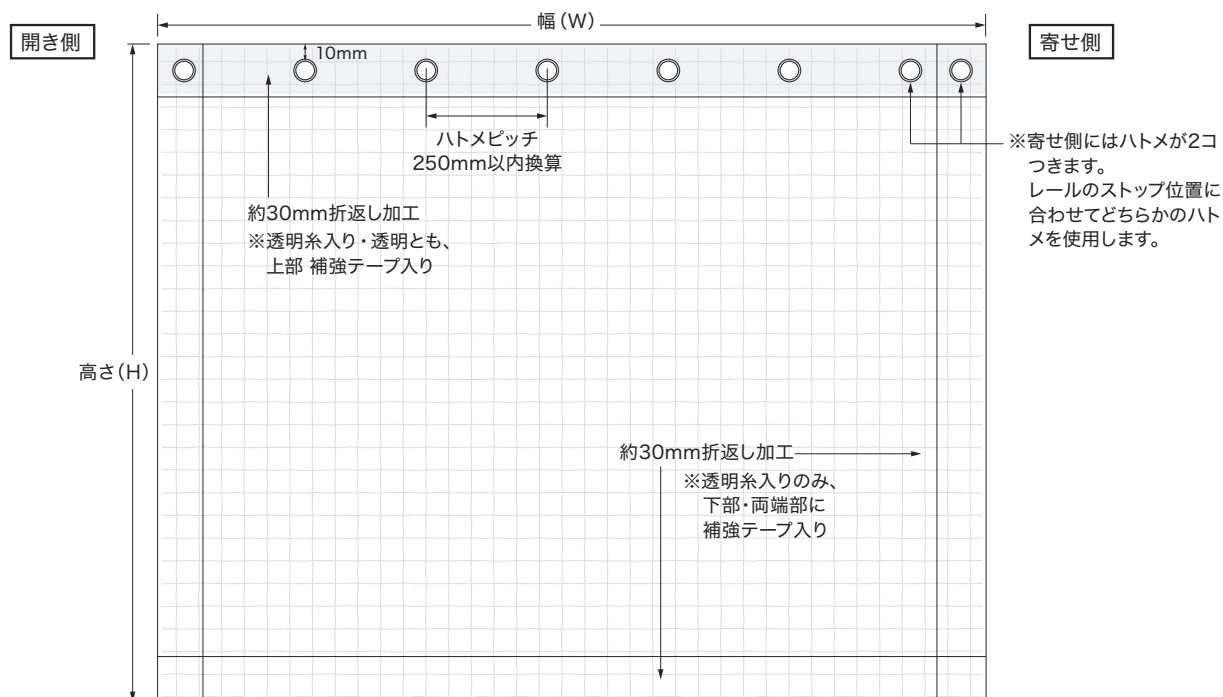

各部詳細（標準仕様）



●ハトメ

真鍮製 #25(内径φ9 / 外径φ19)
 ビニールカーテン天面からハトメ掛け部まで約10mm。
 ※ハトメ間隔の標準は250mmです。


製作寸法3,090mm片開きの場合、
 $3,090\text{mm} \div 250\text{mm} = 12.36$

↓
 ハトメ13コ+1+1(ストップ用)=15コ



●Sカン(スチール)

ランナーストップとハトメをつなぐ部品として使用します。
 ※ビニールカーテンをご注文の場合ストップ用として、片開きは1コ、両開きは2コ、同梱されます。
 スイグランナー、ランナーで吊るす際は別途必要となります。




●補強テープ(白・黒) ※標準は白

負荷が加わる端部に補強テープを入れることでシートの破れ、破損の防止となり強度、耐久性が向上します。
 ※透明糸入りの場合は、四方に入ります。
 ※透明の場合は、上部のみに入ります。



●折返し加工(約30mm)

シート端面を折り返すことにより、接触や擦れによるシートの破れ、破損の防止となり、耐久性が向上します。



●防災物品ラベル

防災機能を持つビニールカーテンには防災物品ラベルが貼り付けられます。
 ※寄せ側に貼られます。

製品サイズについて

開口寸法に、幅は3%程度を加えてください。高さは裾上り20mm程度が一般的です。
 ビニールカーテンは製品の特性上、使用環境により伸縮が発生する可能性があります。
 ※ご注文方法は、P.18をご確認ください。

隙間シート（オプション仕様）



隙間シート装着時イメージ

- 防塵、防寒の対策として、ビニールカーテン上部に隙間シートを取り付けることができます。隙間シートはビニールカーテンと共シートになります。
- 隙間シートの価格は、P.11～14の各品番ごとの価格表でご確認ください。
- ビニールカーテン注文時に、あわせてご注文ください。(P.18参照)
- カーテンレールは、隙間シートレールをご使用ください。(P.35参照)
- ターボリンカーテンには、対応していません。

オプション加工



●面ファスナー（白）加工

めし合わせの隙間風を抑えます。
カーテンを壁面などに固定したい時にも
使います。


【価格】 25mm巾 ¥6,300/m
※オス、メスセット加工



●マグネット加工

壁との隙間や、めし合わせの隙間風を抑えます。
マグネットランナーの代わりに使用します。

【価格】 1本 ¥7,900/m
2本 ¥15,800/m
※写真は2本使用です。



●スリットファスナー加工

比較的小さな荷物を出し入れする場所
におすすめです。

【価格】 ¥11,200/m
※R加工は別途見積りになります。



●オープンファスナー加工

必要な時のみ開閉できます。密閉度を
高めたい際に使用します。


【価格】 ¥15,600/m
※R加工は別途見積りになります。



●下部隙間隠しスカート加工

カーテンと床面の隙間風を抑えるのに
有効です。現場でのカットが可能です。

【価格】 都度見積もり
※寸法指定が必要です。




●ステンレス製ハトメ加工

【価格】 ¥500/カ所

●真鍮製ハトメ加工（追加用）

【価格】 ¥400/カ所

※写真はステンレス製です。



●シート切込み加工

障害物のある場所に合わせて加工
します。

【価格】 ¥7,100/カ所
※寸法指定が必要です。



●共生地タッセル加工

ビニールカーテンと共生地で
お作りします。

【価格】 ¥7,100/本




●下部チェーン（重り）加工

風によるバタつきを軽減します。

【価格】 スチール製 ¥5,700/m
ステンレス製 ¥11,900/m

※下部折返し部に重りが挿入されています。
※写真は透明シートの場合の標準仕様。
※ターポリンカーテンの場合、チェーンは見え
ません。



●下部カバー付きチェーン（重り）加工

風によるバタつきを軽減し、チェーンを
保護します。

【価格】 スチール製 ¥5,700/m
ステンレス製 ¥11,900/m

※写真は糸入りシートの場合の標準仕様。
※カバーの色は補強テープと同色になります。
※ターポリンカーテンには、対応していません。

ジャバラ加工



ビニールカーテンをきれいに
折りたたんで、収納できます。

【価格】 都度見積もり

※ターポリンカーテンには、対応していません。

オプションパーツ



●バックル付タッセルベルト

【価格】 ¥3,600/本
※25mm巾 L2.0m
カラー／ブラック、ホワイト
※ターポリンカーテンには、対応していません。



●ステンレス製Sカン

【価格】 ¥500/コ

性能データ

透明糸入り

■物性データ

品 番	材 質	生地幅 (cm)	厚 さ (mm)	質 量 (g/m ²)	引張強さ				伸び率		引裂強さ			
					タテ		ヨコ		タテ	ヨコ	タテ		ヨコ	
					kgf/3cm	N/3cm	kgf/3cm	N/3cm	%	%	kgf	N	kgf	N
TC-1030	基布：ポリエステル 100% 樹脂：塩化ビニル (PVC)	205	0.30	400	20	196	20	196	18	26	19	186	19	186
TC-1047		205	0.47	360	61	598	50	490	19	27	41	400	45	441
TC-1055		205	0.55	700	20	196	20	196	18	26	19	186	19	186
TC-1130		205	0.30	400	20	196	20	196	18	26	19	186	19	186
TC-1155		205	0.55	700	20	196	20	196	18	26	19	186	19	186
TC-1230		205	0.30	400	20	196	20	196	18	26	19	186	19	186
TC-1255		205	0.55	700	20	196	20	196	18	26	19	186	19	186

※上記物性データはJISが定める測定法に基づいた値であり、保証値ではありません。

■帯電防止性能 試験方法 JIS K 6911

品 番	表面抵抗値Ω	体積抵抗値Ωcm
TC-1030	6.4×10 ¹³	2.3×10 ¹⁴
TC-1155	5.1×10 ¹¹	4.0×10 ¹¹
TC-1230	5.1×10 ¹¹	4.0×10 ¹¹

※Ωの値が低いほど帯電防止性能に優れています。

■耐寒性 試験方法 JIS K 6404

品 番	試験結果
TC-1030	-10℃ 異常なし
TC-1055	-30℃ 異常なし
TC-1130	-30℃ 異常なし
TC-1155	-30℃ 異常なし
TC-1230	-30℃ 異常なし
TC-1255	-30℃ 異常なし

※上記は試験結果を示すものであり、
-30℃、-10℃の環境下での使用を
保証するものではありません。

■耐候性能 試験方法 JIS A1415 (参考)

値: ΔE

品 番	促進時間 0h (促進前)	416h (2年相当)	624h (3年相当)	832h (4年相当)	1040h (5年相当)
TC-1047	0	1.9	2.4	3.3	4.4
TC-1055	0	3	3.5	8.3	9.6
TC-1155	0	1.9	2	2.7	3.7

※数値は屋根面(傾斜30°)使用を想定した促進結果です。

※ΔE(色差)の値が低いほど、耐候性能に優れています。

透明

■物性データ

品 番	材 質	生地幅 (cm)	厚 さ (mm)	質 量 (g/m ²)	引張強さ				伸び率		引裂強さ			
					タテ		ヨコ		タテ	ヨコ	タテ		ヨコ	
					N/cm	N/cm ²	N/cm	N/cm ²	%	%	N	N/cm	N	N/cm
TC-2050	塩化ビニル (PVC)	183	0.50	670	-	3330	-	3015	300	310	-	925	-	915
TC-2130		183	0.30	395	-	3370	-	2960	295	310	-	940	-	915
TC-2230		183	0.30	380	80.5	-	71.4	-	284	318	20.8	-	19.2	-
TC-2250		137	0.50	660	138	-	134.1	-	301	322	41.2	-	38	-
TC-2350		137	0.50	660	136.1	-	131.5	-	305	331	36.3	-	36.5	-
TC-2430		137	0.30	400	82.6	-	72.8	-	314	314	22.5	-	21.2	-
TC-2630		183	0.30	400	-	2520	-	2430	344	368	-	635	-	561

※上記物性データはJISが定める測定法に基づいた値であり、保証値ではありません。

※各シートの試験方法に準じて、データを表記しています。

■帯電防止性能 試験方法 JIS K 6911

品 番	表面抵抗値Ω	体積抵抗値Ωcm
TC-2050	10 ¹⁰	10 ¹⁰
TC-2130	10 ¹⁰	10 ¹⁰
TC-2430	1.5×10 ⁹	1.2×10 ⁹

※Ωの値が低いほど帯電防止性能に優れています。

■耐寒性 試験方法 JIS K 6772

品 番	試験結果
TC-2250	-30℃ 異常なし
TC-2350	-30℃ 異常なし

※上記は試験結果を示すものであり、
-30℃の環境下での使用を保証するも
のではありません。

■耐候性能

一般シートに比べ、紫外線による黄変を
抑制します。


遮熱性能

遮熱性能[夏] 日射熱取得率 η: 0.69

※η(イータ)の数値が小さいほど遮熱性能が高くなります。


【一般ビニールカーテンの場合】

TC-1055 η=0.88




【遮熱ビニールカーテンの場合】

TC-1255/2350 η=0.69





対象物の表面温度の変化

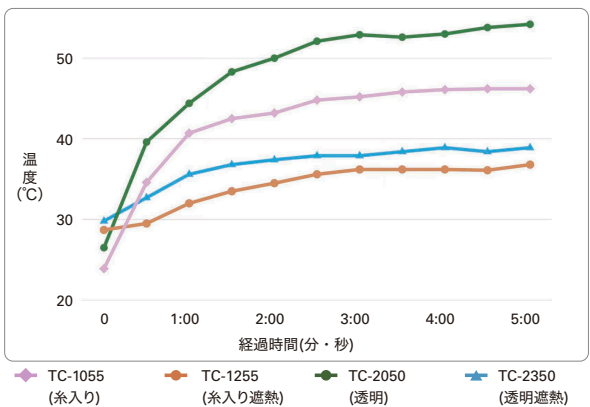

※上記は赤外線照射ランプと対象物の間にビニールカーテンを設け、
対象物の表面温度を測定した自社試験による数値です。

※効果・性能は使用環境により異なります。

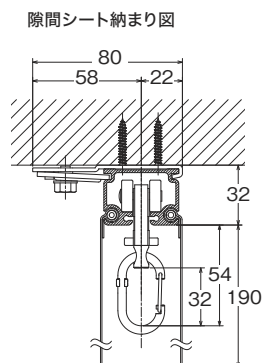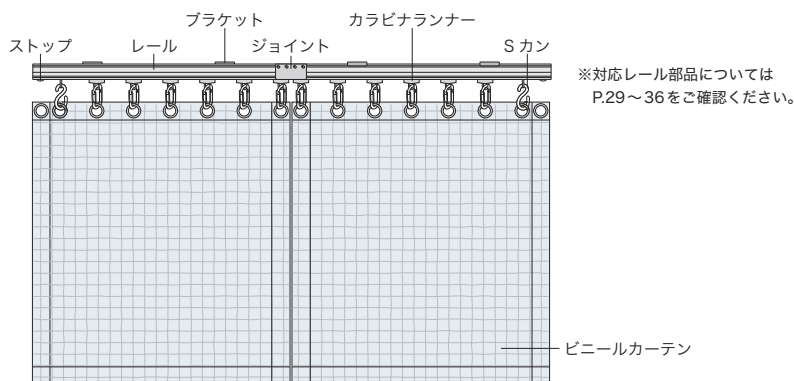


採寸方法

設置場所の開口部の幅、高さを測ります。

※開口寸法は一律ではありませんので、両端と中央を測ってください。

※開口部に障害物がある場合は、そのサイズも測ってください。



※製作寸法(W) = 開口寸法(W) × 1.03 (目安)

障害物があり切り欠き加工などが必要な場合はサイズを指定してください。

ビニールカーテンのご注文方法

Step 1 品番をご指定ください。 例) TC-1030

※機能、厚みの詳細については、ラインナップをご確認ください。

Step 2 ビニールカーテンの幅をご指定ください。 例) 3,090mm

※一般的には開口部より3%程度大きめにつくります。

開口寸法3,000mmの場合、開口寸法3,000mm + 3% = 製作寸法3,090mmとなります。

※ハトメの標準数はP.15をご確認ください。

ハトメ数を変更したい場合は、数と間隔をご指定ください。

Step 3 ビニールカーテンの高さをご指定ください。 例) 2,180mm

※右記イラストの<a>寸法は取付けるレール、ブラケットの種類によって異なります。

Step 4 カーテンの開き方を指定ください。 例) 片開き右寄せ

両開き / 片開き右寄せ / 片開き左寄せ

Step 5 必要枚数をご指定ください。 例) 両開き 1セット

※両開き○セット(2枚1組) / 片開き右寄せ○枚 / 片開き左寄せ○枚 とご指定ください。

Step 6 オプション加工/オプションパーツをご指定ください。 例) 面ファスナー

オプション加工: 面ファスナー加工 / マグネット加工 / スリットファスナー加工 /

オープンファスナー加工 / 下部隙間隠しスカート加工 /

下部チェーン(重り)加工 / シート切込み加工 / ステンレス製ハトメ加工

オプションパーツ: バックル付きタッセルベルト / ステンレス製Sカン

※詳しくはP.16をご確認ください。

※オプション加工を施す場合は、発注シートの備考欄に加工の位置、寸法をご指定ください。

※カーテンと開口部上部の寸法 <a>

TO-40 (天井付シングルブラケット付) +カラビナランナーの場合	74mm
大型 (天井付シングルブラケット M2 付) +カラビナランナーの場合	78mm
中型 (天井付シングルブラケット A 付) +カラビナランナーの場合	64mm



隙間シート ご注文方法

Step 1 品番をご指定ください。 例) TC-1030

※ビニールカーテンご注文時に、あわせてご指定ください。

※ビニールカーテンと共シートになります。両側2枚でお作りします。

Step 2 使用する隙間シートレールの長さを10mm単位で指定ください。 例) 3,090mm

※隙間シートの高さは190mmになります。

※価格は、P.11～14でご確認ください。

配送費について

掲載の価格には、配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。

ターポリンカーテン

屋外の簡易的な日よけ雨よけとして使えるカラーターポリン。
透明度はなく設備や商品などをカーテンで目隠ししたい時に。
カーテン以外にも屋外の資材置き場の保護カバーなどにもお使いいただけます。



ラインナップ・価格



TC-T0135

厚さ: 0.35mm



TC-T0150

厚さ: 0.50mm

ホワイト

TC-T0235

厚さ: 0.35mm




TC-T0250

厚さ: 0.50mm

アイボリー

TC-T0335

厚さ: 0.35mm




TC-T0350

厚さ: 0.50mm

グレー

TC-T0435

厚さ: 0.35mm



TC-T0450

厚さ: 0.50mm

ブルー

TC-T0535

厚さ: 0.35mm



TC-T0550

厚さ: 0.50mm

レッド

TC-T0635

厚さ: 0.35mm



TC-T0650

厚さ: 0.50mm

グリーン

TC-T0735

厚さ: 0.35mm




TC-T0750

厚さ: 0.50mm

イエロー

TC-T0835

厚さ: 0.35mm



TC-T0850

厚さ: 0.50mm

ブラック

TC-T0135 ~ TC-T0835

厚さ: 0.35mm

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600 ~1,810	1,820 ~3,660	3,670 ~5,510	5,520 ~7,360
600 ~ 2,000	28,600	56,300	82,700	107,900
2,010 ~ 3,000	42,600	84,500	123,900	161,700
3,010 ~ 4,000	57,000	112,300	165,200	215,600
4,010 ~ 5,000	71,000	140,500	206,200	269,500

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

TC-T0150 ~ TC-T0850

厚さ: 0.50mm

単位: 円 (税別)


高さ(mm) \ 幅(mm)	600 ~1,810	1,820 ~3,660	3,670 ~5,510	5,520 ~7,360
600 ~ 2,000	41,100	81,000	118,800	155,400
2,010 ~ 3,000	61,300	121,400	178,100	233,000
3,010 ~ 4,000	81,800	161,700	237,400	310,700
4,010 ~ 5,000	102,300	202,200	296,900	388,200

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※価格は、片開き両開きともに同価格となります。

- ターポリンカーテンは製品の特性上、使用環境により伸縮が発生する可能性があります。
- ターポリンシートのみ(縫製加工なし)のご注文も可能です。価格は別途見積りとなります。
- 価格には、施工費・配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。
- 濃色のターポリンは、折ジワや傷が目立つことがあります。

標準仕様

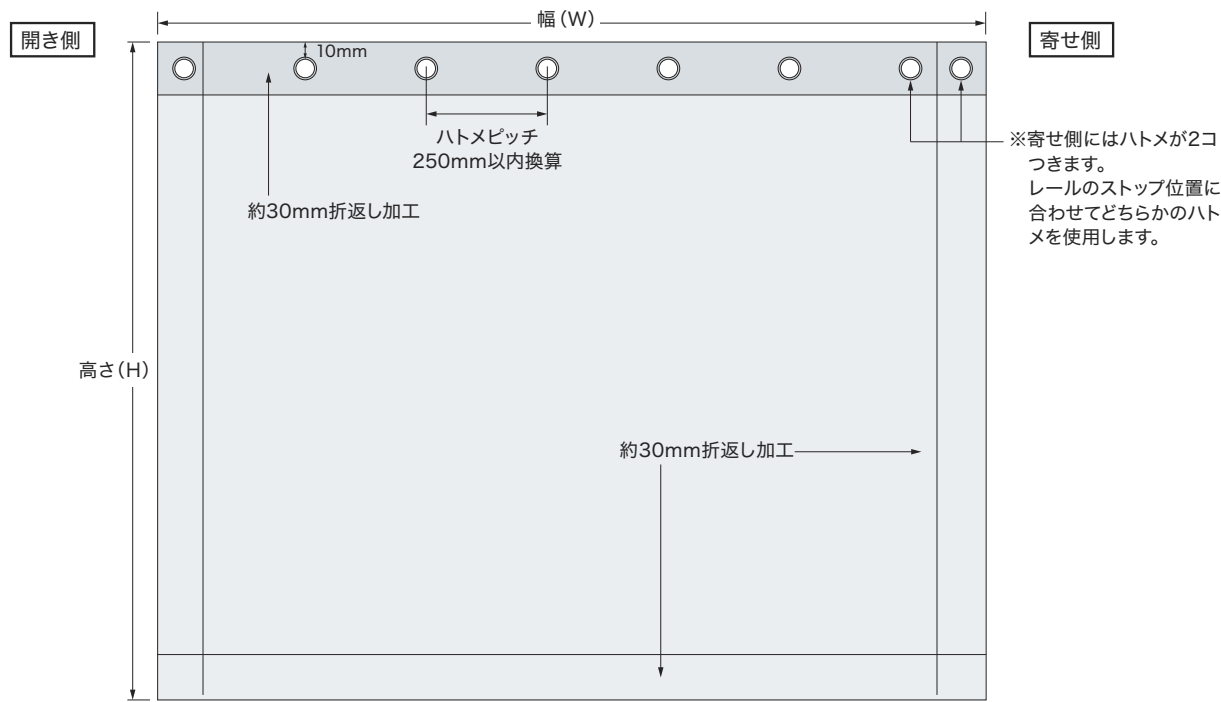

※ターボリンカーテンの仕様はビニールカーテンと同じです。詳しくはP.15をご参照ください。

オプション加工

- 面ファスナー加工
- マグネット加工
- スリットファスナー加工
- オープンファスナー加工
- 下部隙間隠しスカート加工
- ステンレス製ハトメ加工
- シート切込み加工
- 共生地タッセル加工
- 下部チェーン（重り）加工

オプションパーツ

- ステンレス製Sカン

※オプション加工、オプションパーツの価格詳細については P.16 をご覧ください。

物性データ

品 番	材 質	生地幅 (cm)	厚 さ (mm)	質 量 (g/m ²)	引張強さ				伸び率		引裂強さ			
					タテ		ヨコ		タテ	ヨコ	タテ		ヨコ	
					kgf/3cm	N/3cm	kgf/3cm	N/3cm	%	%	kgf	N	kgf	N
TC-T0135～TC-T0835	基布：ポリエステル 100%	187	0.35	430	57	559	55	539	16	20	7	69	7	69
TC-T0150～TC-T0850	樹脂：塩化ビニル (PVC)	187	0.50	605	115	1,127	86	843	19	27	15	147	15	147


※上記物性データはJISが定める測定法に基づいた値であり、保証値ではありません。

採寸方法・ご注文方法

ビニールカーテンと同様です。P.18をご確認ください。

のれんカーテン

のれんカーテンは、ビニールシート部分がスリット状になっているため、扉の開閉操作が不要で、台車、人の出入りがスムーズです。
また、開き放しの心配がなく、室内の保冷・保温にも効果を発揮します。
工場の出入り口や、特に保冷倉庫の間仕切りにおすすめです。

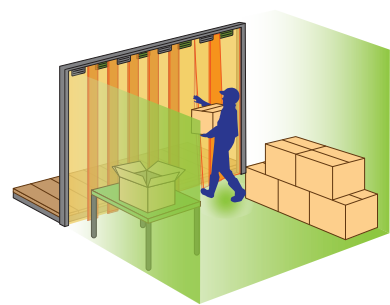

カラーラインナップ

フラット

TC-R120

厚さ: 2.0mm

透明

フラット

TC-R220

厚さ: 2.0mm

オレンジ

フラット

TC-R130

厚さ: 3.0mm

透明

TC-R130は、ルーバー幅300mmのみになります。

リブ付

TC-R320

厚さ: 2.0mm

透明

シートに凹凸のラインが入っているので、シート同士のひっつきを軽減します。

仕様対応表

品番	形状	カラー	厚さ (mm)	ルーバー幅		フレーム・ハンガー素材	
				200mm	300mm	スチール	ステンレス
TC-R120	フラット	透明	2.0	○	○	○	○
TC-R220	フラット	オレンジ	2.0	○	○	○	○
TC-R130	フラット	透明	3.0	—	○	○	○
TC-R320	リブ付	透明	2.0	○	○	○	○

製品重量の目安

厚さ 2.0mm ルーバー幅 200mm	質量
幅 2,000 × 高さ 2,000mm	18.8kg
幅 4,000 × 高さ 4,000mm	63.5kg


厚さ 3.0mm ルーバー幅 300mm	質量
幅 2,000 × 高さ 2,000mm	21.2kg
幅 4,000 × 高さ 4,000mm	74.4kg

ルーバー物性データ


品番	材質	厚さ (mm)	ルーバー幅 (mm)	質量 (g/m)	引張強さ (N/mm ²)		伸び (%)		直角引裂強さ (N/mm)	
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
TC-R120	樹脂：塩化ビニル (PVC)	2.0	200	500	21.0	20.0	380	400	62.0	63.0
			300	800						
TC-R220		2.0	200	500	20.9	20.3	363	376	64.3	63.2
			300	800						
TC-R130		3.0	300	1,200	22.3	20.1	388	421	62.2	61.3
TC-R320		2.0	200	500	19.5	—	385	—	55.0	—
			300	800						

※上記物性データはJISが定める測定法に基づいた値であり、保証値ではありません。

構成図


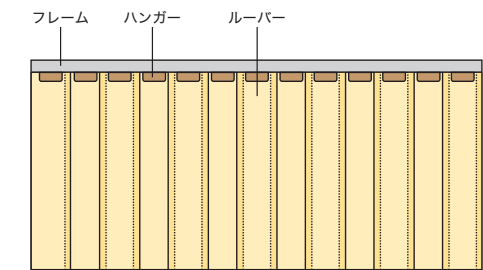


各部名称

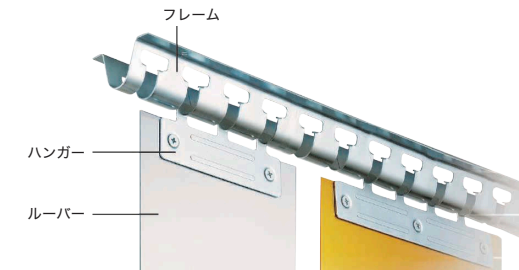

寸法図


■ フレーム 素材: スチール/ステンレス

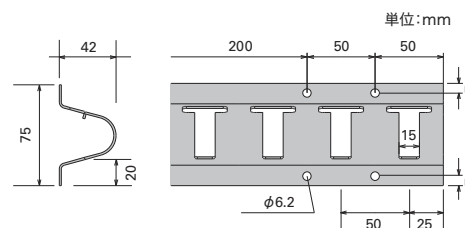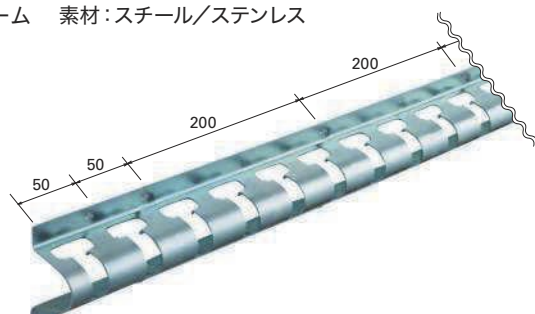


※別注カットした場合、下穴の位置が異なる場合があります。

■ ハンガー部品 素材: スチール/ステンレス

ルーバー幅200用

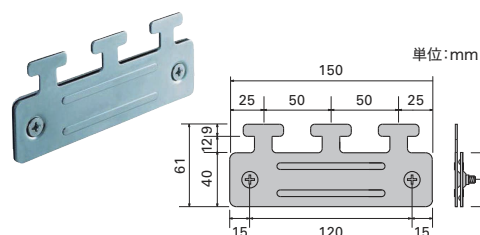


ルーバー幅300用

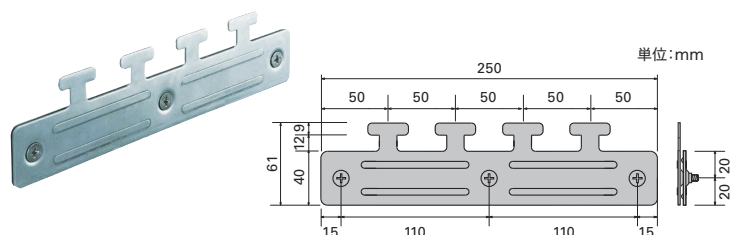


取付寸法図

※イラストはルーバー幅200mmの場合

■ 天井付 単位:mm

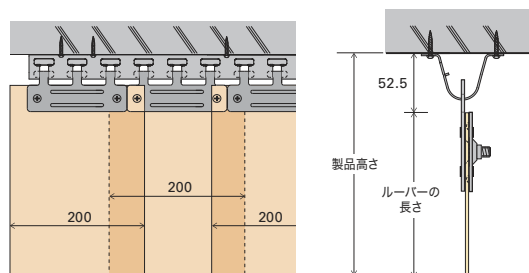

■ 正面付 単位:mm

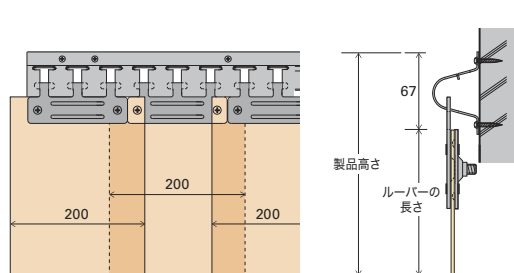


※施工時の注意

ルーバー丈(高さ)はご注文サイズより長めに製作されています。取付工事の際に適切な長さにカットしてください。

採寸方法

設置場所の開口部の幅、高さを測ります。

※開口寸法は一律ではありませんので、両端と中央を測ってください。

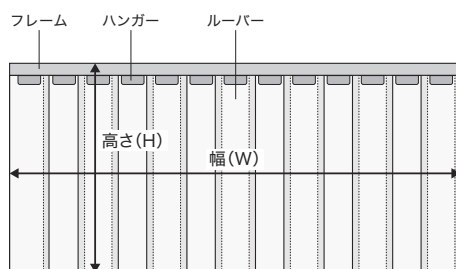

配送費について

掲載の価格には、配送費は含まれておりません。
別途見積りとなります。

ご注文方法

Step 1 品番をご指定ください。

Step 2 ルーバー幅をご指定ください。

Step 3 フレームの素材をご指定ください。

※ご指定がない場合、スチールとなります。

Step 4 のれんカーテンの幅をご指定ください。


※枠内取付の場合、開口寸法から10~20mm引いてください。

Step 5 のれんカーテンの高さをご指定ください。

※ルーバー丈(高さ)はご注文サイズより長めに製作されます。

Step 6 必要台数をご指定ください。

ルーバー幅
200mm

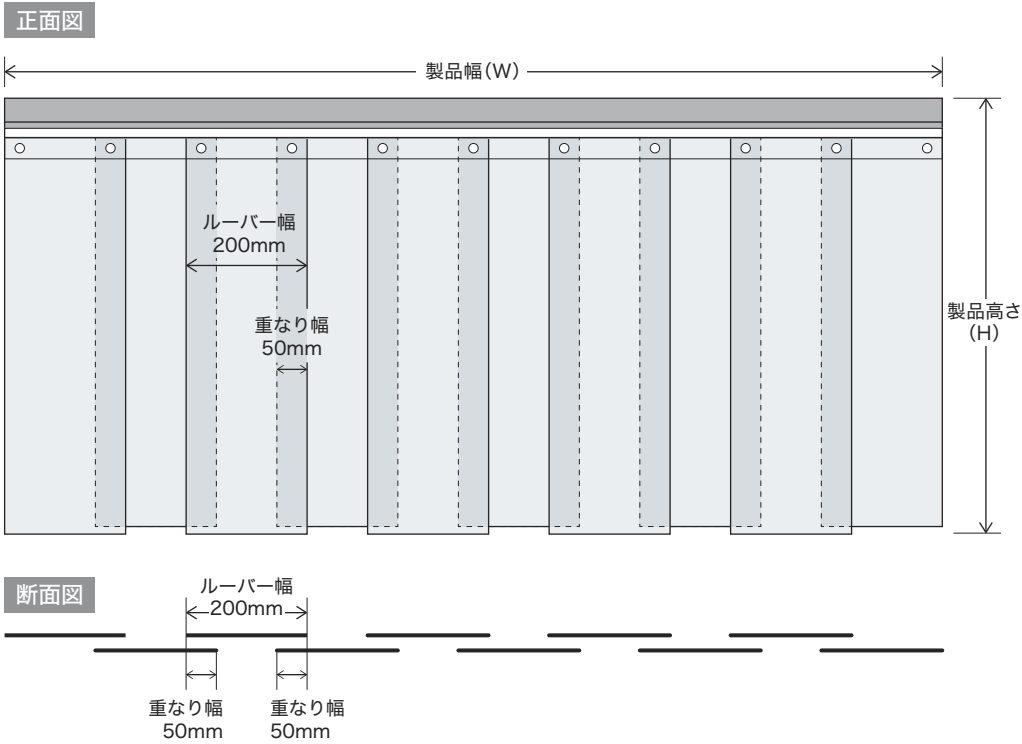

スチールフレーム価格

TC-R120 / TC-R220		フラット		厚さ 2.0mm		単位：円（税別）			
高さ(mm)	幅(mm)	600～1,000	1,010～2,000	2,010～3,000	3,010～4,000	4,010～5,000	5,010～6,000	6,010～7,000	7,010～8,000
500～2,000		80,100	157,100	224,200	301,200	378,300	445,400	522,400	599,300
2,010～3,000		105,300	207,500	296,200	398,400	500,700	589,400	691,600	793,700
3,010～4,000		130,500	257,900	368,200	495,600	623,100	733,400	860,800	988,100
4,010～5,000		155,700	308,300	440,200	592,800	745,500	877,400	1,030,000	1,182,500

TC-R320		リブ付		厚さ 2.0mm		単位：円（税別）			
高さ(mm)	幅(mm)	600～1,000	1,010～2,000	2,010～3,000	3,010～4,000	4,010～5,000	5,010～6,000	6,010～7,000	7,010～8,000
500～2,000		87,400	171,400	244,600	328,600	412,600	485,800	569,800	653,800
2,010～3,000		114,900	226,400	323,100	434,700	546,200	642,900	754,400	866,000
3,010～4,000		142,400	281,300	401,700	540,600	679,700	800,000	939,000	1,078,000
4,010～5,000		169,800	336,400	480,300	646,700	813,200	957,000	1,123,600	1,290,000

ステンレスフレーム加算価格


		単位：円（税別）							
幅(mm)	高さ(mm)	600～1,000	1,010～2,000	2,010～3,000	3,010～4,000	4,010～5,000	5,010～6,000	6,010～7,000	7,010～8,000
全高さ共通		16,100	32,000	46,800	62,900	79,000	93,700	109,800	125,900

※ステンレスフレームの場合、スチールフレーム価格に上記加算価格をプラスしてください。ハンガーもステンレスになります。


※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※帯電防止品のため若干くもりが入る場合があります。
※価格には配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。

ルーバー幅
300mm

正面図

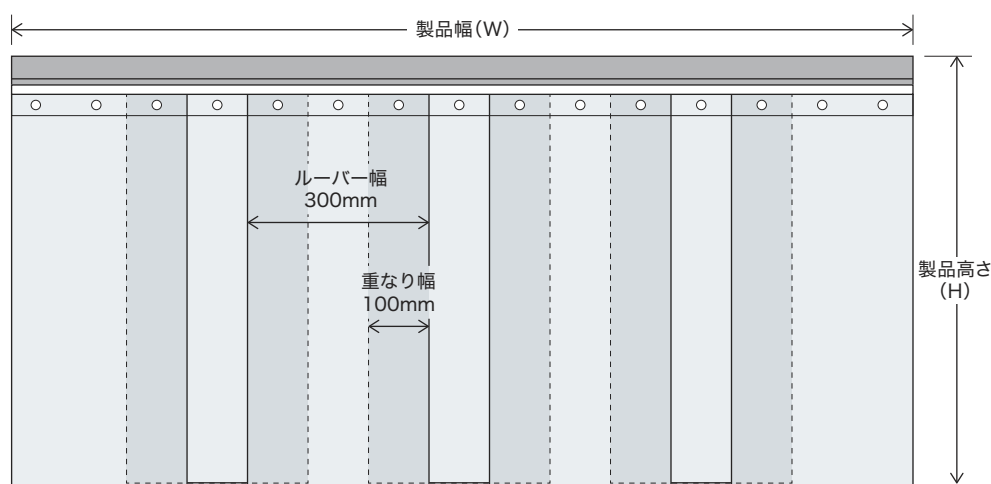

断面図

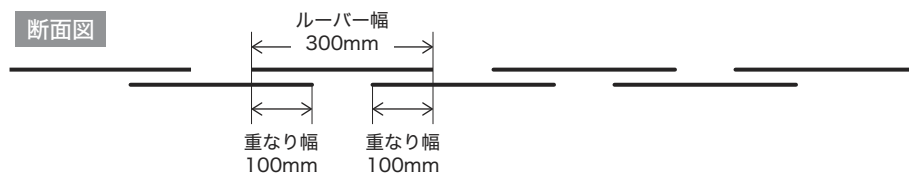

スチールフレーム価格

TC-R120 / TC-R220

フラット 厚さ 2.0mm

単位：円（税別）

高さ(mm) 幅(mm)	600～1,000	1,010～2,000	2,010～3,000	3,010～4,000	4,010～5,000	5,010～6,000	6,010～7,000	7,010～8,000
500～2,000	81,800	160,400	239,000	317,700	396,300	474,900	553,600	632,200
2,010～3,000	108,500	214,000	319,400	424,800	530,300	635,700	741,200	846,600
3,010～4,000	135,300	267,500	399,800	532,000	664,200	796,500	928,700	1,061,000
4,010～5,000	162,200	321,200	480,200	639,300	798,300	957,300	1,116,400	1,275,400

TC-R130

フラット 厚さ 3.0mm

単位：円（税別）

高さ(mm) 幅(mm)	600～1,000	1,010～2,000	2,010～3,000	3,010～4,000	4,010～5,000	5,010～6,000	6,010～7,000	7,010～8,000
500～2,000	108,500	214,000	319,400	424,800	530,300	635,700	741,200	846,600
2,010～3,000	148,700	294,400	440,000	585,600	731,300	876,900	1,022,600	1,168,200
3,010～4,000	188,900	374,800	560,600	746,400	932,300	1,118,100	1,304,000	1,489,800
4,010～5,000	229,100	455,200	681,200	907,200	1,133,300	1,359,300	1,585,400	1,811,400

TC-R320

リブ付 厚さ 2.0mm

単位：円（税別）

高さ(mm) 幅(mm)	600～1,000	1,010～2,000	2,010～3,000	3,010～4,000	4,010～5,000	5,010～6,000	6,010～7,000	7,010～8,000
500～2,000	89,200	175,000	260,700	346,500	432,300	518,100	603,900	689,700
2,010～3,000	118,400	233,400	348,400	463,500	578,400	693,500	808,600	923,600
3,010～4,000	147,600	291,900	436,100	580,400	724,700	869,000	1,013,200	1,157,400
4,010～5,000	176,900	350,300	523,800	697,400	870,900	1,044,400	1,217,800	1,391,300

ステンレスフレーム加算価格

単位：円（税別）

幅(mm)	600～1,000	1,010～2,000	2,010～3,000	3,010～4,000	4,010～5,000	5,010～6,000	6,010～7,000	7,010～8,000
全高さ共通	13,800	27,700	41,600	55,500	69,300	83,300	97,200	111,000

※ステンレスフレームの場合、スチールフレーム価格に上記加算価格をプラスしてください。ハンガーもステンレスになります。

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
 ※帯電防止品のため若干くもりが入る場合があります。
 ※価格には配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。

ネットカーテン

防犯ネット

防災

素材：ポリエステル ラッセル



ネットカーテン：TC-N125


防犯ネットカーテンは、防災性能があり、複合施設内の店舗をはじめ屋内のあらゆるシーンでご利用いただけます。軽く、やわらかいため、扱いやすく、閉店後の防犯対策として効果的です。

ラインナップ・価格

TC-N015

網目：15mm


ホワイト



TC-N115

網目：15mm

グレー



TC-N415

網目：15mm

ブラック



TC-N015 / TC-N115 / TC-N415

単位：円（税別）

高さ(mm) \ 幅(mm)	600～2,000	2,010～4,000	4,010～6,000	6,010～8,000	8,010～10,000	10,010～12,000
500 ～ 2,000	62,700	99,400	138,600	177,500	216,200	255,100
2,010 ～ 3,000	78,200	127,700	178,600	228,200	277,800	327,300
3,010 ～ 4,000	96,600	160,200	224,500	288,200	352,100	415,800
4,010 ～ 5,000	115,600	193,800	281,600	359,300	437,200	514,900


※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※上記以外のサイズについては、各営業所へお問い合わせください。

TC-N025

網目：25mm


ホワイト



TC-N125

網目：25mm

グレー



TC-N425

網目：25mm

ブラック



TC-N025 / TC-N125 / TC-N425

単位：円（税別）

高さ(mm) \ 幅(mm)	600～2,000	2,010～4,000	4,010～6,000	6,010～8,000	8,010～10,000	10,010～12,000
500 ～ 2,000	33,200	52,500	72,800	97,200	121,500	145,900
2,010 ～ 3,000	42,600	69,500	97,200	124,100	151,200	178,100
3,010 ～ 4,000	52,500	87,200	122,200	156,700	191,200	225,700
4,010 ～ 5,000	62,600	104,700	147,000	190,100	233,300	276,400

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※上記以外のサイズについては、各営業所へお問い合わせください。

多目的ネット

非防災

素材：ポリエチレン



ネットカーテン:TC-N225


工場などの出入り口やマンションのベランダなどで、カラスやハトの侵入を防ぎます。また、ゴミ置き場での、カラス、ネコ対策や、防球ネットとしてなど、幅広い用途でご利用いただけます。

ラインナップ・価格

TC-N215

網目: 15mm

グリーン

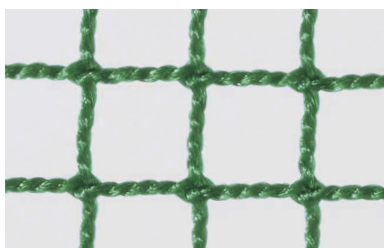

TC-N315

網目: 15mm

シルバー



TC-N215 / TC-N315

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~2,000	2,010~4,000	4,010~6,000	6,010~8,000	8,010~10,000	10,010~12,000
500 ~ 2,000	44,900	71,000	98,700	131,800	164,800	198,000
2,010 ~ 3,000	57,700	94,200	131,700	168,200	204,700	241,200
3,010 ~ 4,000	71,000	118,200	165,500	212,500	259,500	306,400
4,010 ~ 5,000	84,900	141,800	199,200	257,900	316,400	375,100


※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。

※上記以外のサイズについては、各営業所へお問い合わせください。

TC-N225

網目: 25mm

グリーン

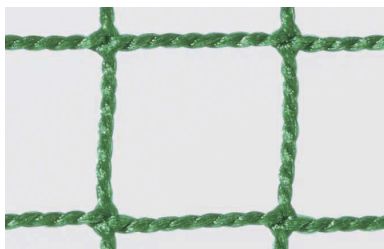

TC-N325

網目: 25mm

シルバー




TC-N225 / TC-N325

単位: 円 (税別)

高さ(mm) \ 幅(mm)	600~2,000	2,010~4,000	4,010~6,000	6,010~8,000	8,010~10,000	10,010~12,000
500 ~ 2,000	24,700	39,000	54,300	72,500	90,600	108,700
2,010 ~ 3,000	31,700	51,800	72,300	92,400	112,500	132,600
3,010 ~ 4,000	39,000	64,900	90,800	116,700	142,400	168,200
4,010 ~ 5,000	46,600	78,000	109,300	141,500	173,600	205,800

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。


※上記以外のサイズについては、各営業所へお問い合わせください。

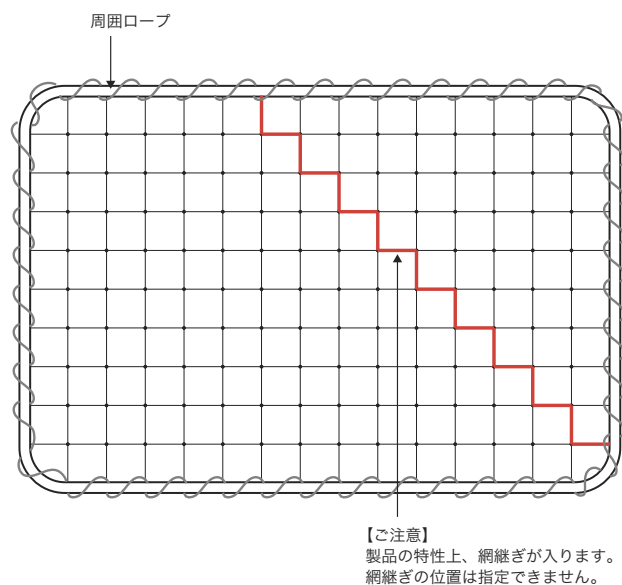

周囲ロープ コーナー部



網継ぎ部



【納品時のご注意】
製品の特性上、納品直後のネットカーテンは、糸のより癖がついています。
設置の際に、癖と反対方向に手で引き伸ばして、整えてください。

オプション加工



●ハトメ加工

ネットをしっかり固定したい時に、
使用します。

【価格】 真鍮製 ¥400/カ所
 ステンレス製 ¥500/カ所

※別途、補強テープ加工を必ずご注文ください。
※ハトメを入れる位置をご指定ください。



●リング加工

ロープやパイプ等でネットを中間吊りする
時に使用します。

リング内径：30mm

【価格】 ¥800/カ所



●補強テープ加工

四方をより頑丈にしたい場合にご指定く
ださい。

カラー：ホホワイト、シルバー、グリーン

【価格】 ¥4,600/m



●ウエイトコード加工

鉛入りのロープです。
風によるバタつきを軽減します。
屋内でのご使用に適しています。

重さ：200g/m

【価格】 ¥4,200/m



●下部チェーン（重り）加工

風によるバタつきを軽減したり、
小動物の侵入を防ぐのに効果的です。

【価格】 スチール製 ¥6,100/m
 ステンレス製 ¥12,900/m



●下部カバー付チェーン（重り）加工

下部チェーン加工のチェーン部分をカバー
し意匠性を高め、チェーンを保護します。
カラー：ホホワイト、シルバー、グリーン

【価格】 スチール製 ¥8,300/m
 ステンレス製 ¥15,100/m

オプションパーツ



●ネットハンガー

ネットを中間から吊るす時に、
使用します。

【価格】 ステンレス製
長さ 600mm ¥4,200/本
 900mm ¥5,500/本



●ワイヤーロープ

ネットを中間から吊るす時に、
使用します。

【価格】 ステンレス製／ロープ径 1.5φ
長さ 200～1,000mm ¥4,400/本
 1,010～2,000mm ¥5,700/本


※受注生産品となります。長さは10mm
単位でご指定ください。
※ロープ1本につき、リング2コが付属
します。



●Sカン(スチール)

ネットをランナーやストップに
直接かける時に使用します。

【価格】 ¥400/コ

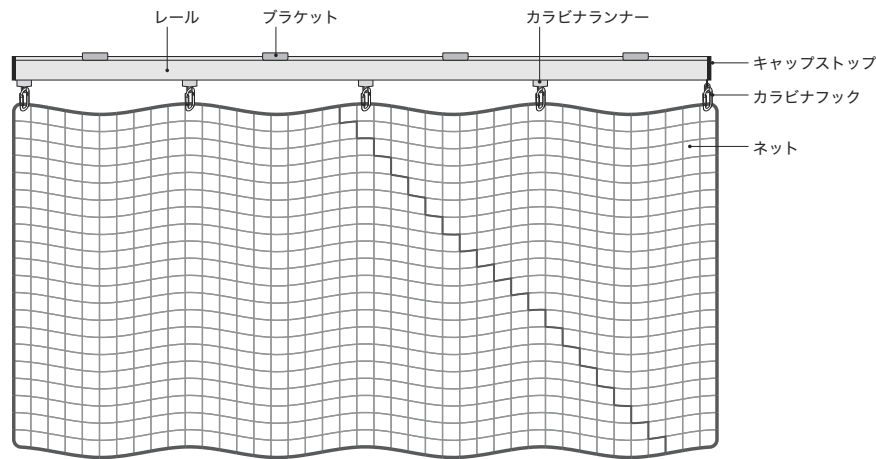

採寸方法

設置場所の開口部の幅、高さを測ります。

※開口寸法は一律ではありませんので、両端と中央を測ってください。

※製作寸法(W) =


開口寸法(W) × 1.1 ~ 1.2 (網目25mmの場合)

開口寸法(W) × 1.2 ~ 1.3 (網目15mmの場合)

※製作寸法(H) =

開口寸法(H) - (a)mm + 150mm (網目25mmの場合)

開口寸法(H) - (a)mm + 300mm (網目15mmの場合)

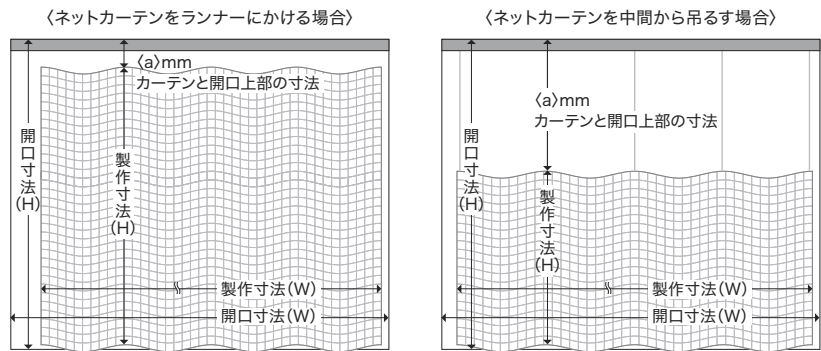

ネットカーテン ご注文方法

- Step 1** 品番をご指定ください。

例) TC-N025
- Step 2** ネットカーテンの幅をご指定ください。

例) レールの長さ 3,000mm の場合 3,450mm

※一般的には開口部より 10 ~ 30% 程度大きく作るのが目安です。(網目の大きさにより変わってください。)
- Step 3** ネットカーテンの高さをご指定ください。

※取付けるレール、ブラケットの種類により異なります。

※開口高さより - (a)mm + 150mm (網目 25mm の場合)、または 300mm (網目 15mm の場合) が目安です。

※ネットカーテンをネットハンガーやワイヤーロープで吊るす場合は、吊るす長さも引いてください。
- Step 4** カーテンの開き方をご指定ください。

例) 片開き右寄せ
- Step 5** 必要枚数をご指定ください。

例) 両開き 1 セット
- Step 6** オプション加工/オプションパーツをご指定ください。

例) ハトメ加工、補強テープ加工、ワイヤーロープ 5 本

配送費について


掲載の価格には、配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。

大型

ビニールカーテン対応の推奨レールです。

倉庫など大きな開口部にも安心してお使いいただけます。

ランナーも豊富に取り揃えていますので、お使いになるシーンに合わせてお選びください。

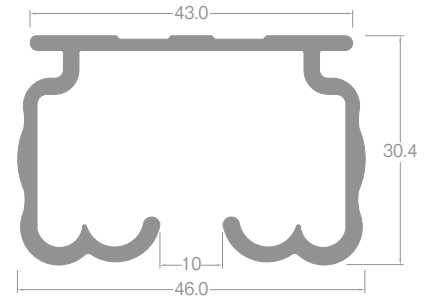

レール断面図（単位：mm）

ラインナップ



ランナー

参考見積例 3.00m基準

単位：円（税別）

カラー	シングル天井付
アルミ	47,520
使用部品 シングル天井付：レール3.00m1本、カラビナランナー 13コ、ストップ2コ、天井付シングルブラケットM2 5コ (ランナー数は片開きカーテン幅3,090mmの場合)	

カラビナランナー



ビニールカーテンをワンタッチで取付け、取外しが可能です。

許容荷重 10kg

ヒートンランナー



ビニールカーテンを吊る際に適しています。

許容荷重 8kg

スイングランナー



リング部分が回転するためビニールカーテンの開閉がスムーズです。

許容荷重 10kg

ランナー



スムーズな動きを実現するランナーです。

許容荷重 4kg

ボールベアリング入りで、ランナーの走りが軽快です。

ランナーは、全てボールベアリングを使用しています。重いビニールカーテンでも軽くスムーズに開閉させることができます。

価格

大型 レール

単位：円（税別）

商品名(サイズ)	レール			カーブレール(500R)		別製作レール ※2
	2.00m	3.00m	4.00m	1.00m×1.00m (受注生産品) ※1		m当たり
カラー	JANコード	JANコード	JANコード	JANコード	価格	価格
アルミ	828206	448268	448251	478890	15,600	7,100

※1 カーブレール1.00m×1.00m(受注生産品)は500mmRです。

※2 別製作レールの長さは最小0.50m、最大6.0mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

※カーブ加工費(1,000mmR)1ヶ所につき1,720円加算となります。

※全体カーブ加工費m当たり6,630円加算となります。(製作可能R:1,500mmR以上)

※別注カーブレール計算方法

●カーブ加工(1,000mmR)の場合：別製作レールm当たり×全長+カーブ加工費

●全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長

※ご注文は1本より承ります。

大型 部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価
カラビナランナー	—	844374	1,860
許容荷重10kg			
ヒートンランナー	—	477237	1,720
許容荷重8kg			

商品名	カラー	JANコード	単価
スイングランナー	—	469621	880
許容荷重10kg			
ランナー	—	448213	800
許容荷重4kg			

※スイングランナー、ランナーを使用する場合はSカンが必要です。

※Sカンはビニールカーテンご注文時にご指定いただければ、ハトメに必要な数をビニールカーテンに同梱いたします。

※価格には施工費・配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。

2.73m以上のカーテンレール類・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格

大型 部品

単位：円（税別）


商品名	カラー	JANコード	単価
天井付シングル ブラケットM ₂	共通 (シルバー)	450186	1,100
天井付シングル ブラケット	共通 (シルバー)	448114	380
シングルブラケット	共通 (シルバー)	448145	1,070
クリップ付ブラケット プレートS	共通 (シルバー)	844381	1,730
※H鋼の厚み3～16mm ※天井付シングルブラケットM ₂ と組み合わせてご使用ください。			
クリップ付ブラケット プレートM	共通 (シルバー)	844398	1,730
※H鋼の厚み9～24mm ※天井付シングルブラケットM ₂ と組み合わせてご使用ください。			

商品名	カラー	JANコード	単価
ストップ	共通 (シルバー)	448152	420
カバージョイント	共通 (シルバー)	469638	1,630
OTジョイント	共通 (シルバー)	448169	1,040

製品と仕上げ







部品名	素材	仕上げ
レール	アルミ	アルミニウム合金押出形材
プレート	ナイロン	
ランナー	ホイール	ポリアセタール
	リング	スチール (スイングランナー/ヒートランナー/カラビナランナー)
ストップ	プレート	スチール
ブラケット	本体	アルミ
	締め板	スチール
クリップ付ブラケットプレート	スチール	シルバー

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

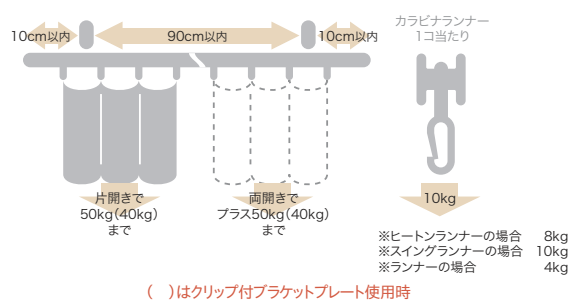


取付寸法図 (単位: mm)



天井付

天井付シングルブラケット M₂ 付
(ブラケット幅=55mm)
(カラビナランナー使用)天井付シングルブラケット付
(ブラケット幅=38mm)
(カラビナランナー使用)天井直付
(カラビナランナー使用)天井直付
(ヒートランナー使用)天井直付
(スイングランナー使用)天井直付
(ランナー使用)

正面付


シングルブラケット付
(ブラケット幅=34mm)
(カラビナランナー使用)

クリップ付ブラケットプレート使用 ※ ()はクリップ付ブラケットプレートMの場合

天井付シングルブラケットM₂付 (H鋼の下)
(カラビナランナー使用)天井付シングルブラケットM₂付 (持ち出し)
(カラビナランナー使用)

中型

休憩スペースや、ショップの間仕切りなど、
小開口部分にビニールカーテンを取付ける際に適しています。
ランナーも豊富に取り揃えていますので、お使いになるシーンに合わせてお選びください。

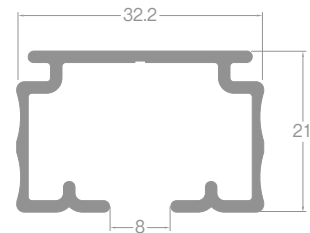

レール断面図（単位：mm）

ラインナップ

アルミ



アルミホワイト



ランナー

カラビナランナー



ビニールカーテンを
ワンタッチで
取付け、取外しが
可能です。

許容荷重3kg

ヒートンランナー



ビニールカーテンを
吊る際に
適しています。

許容荷重3kg

スイングランナー



リング部分が
回転するため
ビニールカーテンの
開閉がスムーズです。

許容荷重3kg

ランナー



スムーズな動きを
実現する
ランナーです。

許容荷重3kg

参考見積例 3.00m基準

単位：円（税別）

カラー	シングル天井付
アルミ	28,970
アルミホワイト	33,570

使用部品 シングル天井付：レール3.00m1本、
カラビナランナー13コ、キャップ2コ、
天井付シングルブラケットA 5コ
（ランナー数は片開きカーテン幅3,090mmの場合）

価格

中型 レール

単位：円（税別）

商品名(サイズ)	レール			カーブレール(500R)	別製作レール ※2				
	2.00m	3.00m	4.00m	1.00m×1.00m(受注生産品)※1	m当たり				
カラー	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格			
アルミ	828176	4,860	448053	6,710	448077	9,170	477268	7,410	2,710
アルミホワイト	828183	6,080	682662	8,430	682679	11,090	683454	9,260	3,390

※1 カーブレール1.00m×1.00m（受注生産品）は500mmRです。

※2 別製作レールの長さは最小0.50m、最大6.0mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に
輸送方法についてご確認ください。

※カーブ加工費（230mmR・300mmR）1ヶ所につき1,720円加算となります。

※全体カーブ加工費m当たり6,630円加算となります。（製作可能R：450mmR・800mmR以上）

※別注カーブレール計算方法

●カーブ加工（230mmR、300mmR）の場合：別製作レールm当たり×全長+カーブ加工費
●全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長

※ご注文は1本より承ります。

中型 部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価
カラビナランナー	—	844350	1,430
許容荷重3kg			
ヒートンランナー	—	477244	1,290
許容荷重3kg			
スイングランナー	—	477275	350
許容荷重3kg			
ランナー	—	447964	230
許容荷重3kg			

商品名	カラー	JANコード	単価
シングルブラケットA	共通 （シルバー）	448008	550
	ホワイト	615219	1,090
天井付シングルブラケットA	共通 （シルバー）	447995	550
	ホワイト	615233	1,090
クリップ付ブラケットプレートS	共通 （シルバー）	844381	1,730
※H鋼の厚み3～16mm ※天井付シングルブラケットと組み合わせてご使用ください。			
クリップ付ブラケットプレートM	共通 （シルバー）	844398	1,730
※H鋼の厚み9～24mm ※天井付シングルブラケットと組み合わせてご使用ください。			

※スイングランナー、ランナーを使用する場合はSカンが必要です。

※Sカンはビニールカーテンご注文時にご指定いただければ、ハトメに必要な数をビニール
カーテンに同梱いたします。

※価格には施工費・配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。

2.73m以上のカーテンレール類・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格

中型 部品

	商品名	カラー	JANコード	単価
ブラケット	壁面ブラケット	共通 (シルバー)	447971	660
		ホワイト	615257	970
キャップ	キャップ ※ストップと 組み合わせて ご使用ください。	共通 (シルバー)	448015	240
		ホワイト	615264	330
	ストップ	—	448022	220


単位：円(税別)

	商品名	カラー	JANコード	単価
ジョイント	カバージョイント	共通 (シルバー)	469645	1,480
		ホワイト	615202	1,720
	OTジョイント	共通 (シルバー)	447902	950
ジョイント (アルミ用)		共通 (シルバー)	447902	950
		ホワイト	615196	1,490
	ジョイント (アルミ用)	—	447919	360

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミ	アルミニウム合金押出形材
	アルミホワイト	アルミニウム合金押出形材
ランナー	プレート	ポリアセタール
	ホイール	ポリアセタールエラストマー
	リング	ステンレス スチール(スイングランナー/ヒートン ランナー/カラビナランナー)
キャップ	プレート	スチール
	ばね板	ペーナイト鋼
ブラケット	本体	アルミ
	締め板	スチール
クリップ付ブラケットプレート	スチール	シルバー


ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

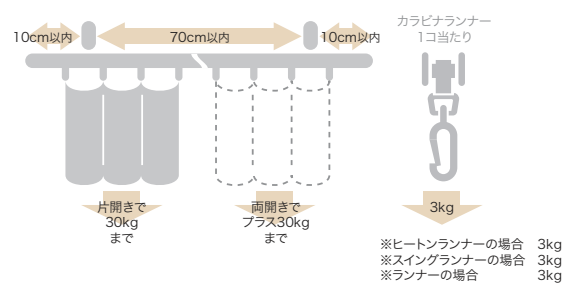


取付寸法図 (単位：mm)

天井付


天井付シングルブラケットA付
(ブラケット幅=46mm) (カラビナランナー使用)




天井直付
(カラビナランナー使用)




天井直付
(ヒートンランナー使用)



天井直付
(スイングランナー使用)




天井直付
(ランナー使用)




正面付

シングルブラケットA付 (ブラケット幅=20mm)
(カラビナランナー使用)




クリップ付ブラケットプレート使用

天井付シングルブラケットA付 (H鋼の下)
(カラビナランナー使用)



※()はクリップ付ブラケットプレートMの場合

天井付シングルブラケットA付 (持ち出し)
(カラビナランナー使用)



ビニールカーテン

ターポリンカーテン

のれんカーテン

ネットカーテン

ビニールカーテン
タボリカーテン
対応レール

間仕切ポール

関連製品


クリアロールスクリーン

ニューリブ

吊り棒と組み合わせて、病院などのベッドまわり、美容室、ブティックなど、室内の間仕切りとして最適なレールです。
デザイン性の高いスマートなフォルムが特長です。

静音

※静音ランナーあり

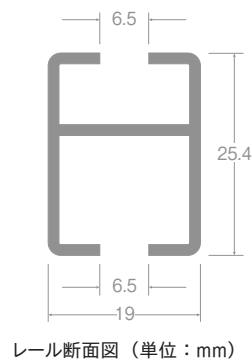

レール断面図 (単位: mm)

ラインナップ

アルミナチュラル



アルミホワイト



アルミブラック



参考見積例 2.00m基準 単位:円(税別)

カラー	伸縮吊棒 A700 使用の場合
アルミナチュラル	23,230
アルミホワイト	24,830
アルミブラック	30,250

使用部品 レール2.00m1本、
カラビナランナー 11コ、キャップストップ 2コ、
吊金具B 2コ、伸縮吊棒A700 4本
(ランナー数は片開きカーテン幅2,090mmの場合)

価格

ニューリブ レール

単位:円(税別)

商品名(サイズ)	レール						カーブレール(180R)		別製作レール※1
	1.82m	2.00m	2.50m	2.73m	3.00m	4.00m	0.50×0.50m	1.0×1.0m	
カラー	JANコード 価格	JANコード 価格	JANコード 価格	JANコード 価格	JANコード 価格	JANコード 価格	JANコード 価格	JANコード 価格	m当たり 価格
アルミナチュラル	447889 3,800	447872 4,210	447865 5,240	447858 5,650	447841 6,300	447834 8,320	818344 2,910	818351 5,010	2,510
アルミホワイト	548562 4,160	548579 4,590	548586 5,740	548593 6,180	548609 6,890	548616 9,160	818368 3,240	818375 5,510	2,760
アルミブラック	925721 5,000	925738 5,510	925745 6,890	925752 7,420	925769 8,270	925776 10,990	925783 3,880	925790 6,620	3,410

※1 別製作レールの長さは最小0.5m、最大5.0mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※カーブ加工費(180mmR) 1ヶ所につき1,250円加算となります。
※全体カーブ加工費m当たり1,480円の加算となります。(800mmR以上)

※別注カーブレール計算方法
●カーブ加工(180mmR):別製作レールm当たり×全長+カーブ加工費
●全体カーブ加工の場合:別製作レールm当たり×全長+カーブ加工費×カーブ全長
※カーブレールの場合は、ニューデラックランナー使用とご指定ください。
※ご注文は1本より承ります。

ニューリブ 部品

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価
ニューデラック カラビナランナー	共通	922287	1,020
ニューデラックランナー (共通) (8コ連結75本入) ※受注は8個単位	共通	446479	70
ニューデラック 静音 静音ランナー(共通) (8コ連結75本入) ※受注は8個単位	共通	447391	170
ニューデラック マグネットランナー	共通	446677	660
ニューデラック 静音 静音マグネットランナー	共通	447407	970
ニューデラック 片マグネット ランナー(共通)	共通	446660	510
ニューデラック 静音 静音片マグネットランナー (共通)	共通	447414	730
吊金具B (後入れ用)	ナチュラル	447704	190
	ホワイト	548647	230
	ブラック	925677	360
壁面ブラケットB	ナチュラル	447759	360
	ホワイト	548661	420
	ブラック	925684	670

商品名	カラー	JANコード	単価
特殊壁面ブラケット	ナチュラル	447766	380
	ホワイト	548678	420
ダブル止め金具B	共通	447711	210
ダブル止め金具C	ナチュラル	821443	750
	ホワイト	821450	810
T型止め金具	共通	447698	210
片カーブ止め金具B	ナチュラル	447728	940
	ホワイト	548685	1,090
	ブラック	925660	1,750
キャップストップ (マグネットランナー用 吸着板付き)	ナチュラル	447803	230
	ホワイト	548715	260
	ブラック	925646	380
共通後入れ中間ストップ ※1	—	806662	280
ジョイント (バータイプ)	共通	447742	630
	ブラック	925615	880

※価格には施工費・配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。


2.73m以上のカーテンレール類・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格

ニューリブ 部品

商品名	カラー	JANコード	単価
伸縮吊棒A 	A170 (130~170mm)	シルバー 498980	1,070
		ホワイト 548838	1,210
		ブラック 925578	1,820
	A250 (170~250mm)	シルバー 499000	1,190
		ホワイト 548845	1,330
		ブラック 925561	1,980
	A400 (245~400mm)	シルバー 448374	1,210
		ホワイト 548852	1,400
		ブラック 925554	2,100
	A700 (395~700mm)	シルバー 448367	1,740
		ホワイト 548869	2,010
		ブラック 925714	3,010
	A1100 (595~1,100mm)	シルバー 448350	2,220
		ホワイト 548876	2,580
		ブラック 925639	3,870
	A1600 (845~1,600mm)	シルバー 448343	2,510
		ホワイト 548883	2,890
		ブラック 925608	4,340

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価
ニューリブ 固定吊棒セット 	150 (L=150mm)	ナチュラル 548722	1,860
		ホワイト 548739	2,030
		ブラック 925707	3,040
	250 (L=250mm)	ナチュラル 548746	1,900
		ホワイト 548753	2,130
		ブラック 925691	3,200
	350 (L=350mm)	ナチュラル 548760	2,030
		ホワイト 548777	2,240
		ブラック 925653	3,350
	500 (L=500mm)	ナチュラル 548784	2,130
		ホワイト 548791	2,320
		ブラック 925622	3,470

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出型材	アルマイト / ホワイト / ブラック
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン
	ホイール	アセタール樹脂
	ダエンリング	ステンレス
キャップ	本体	スチール
	ダエンリング	ステンレス
ブラケット 本体	スチール	—
伸縮吊棒A	パイプ	スチール
固定吊棒セット	アルミ	—


ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

固定間隔 1.5m の場合……………4kg

※病院など診療施設でお使いになる場合、患者さんがビニールカーテンにつかまって体重をかけることのないようご注意ください。許容荷重を超えるとカーテンレールが外れる可能性があります。




取付寸法図（単位：mm）

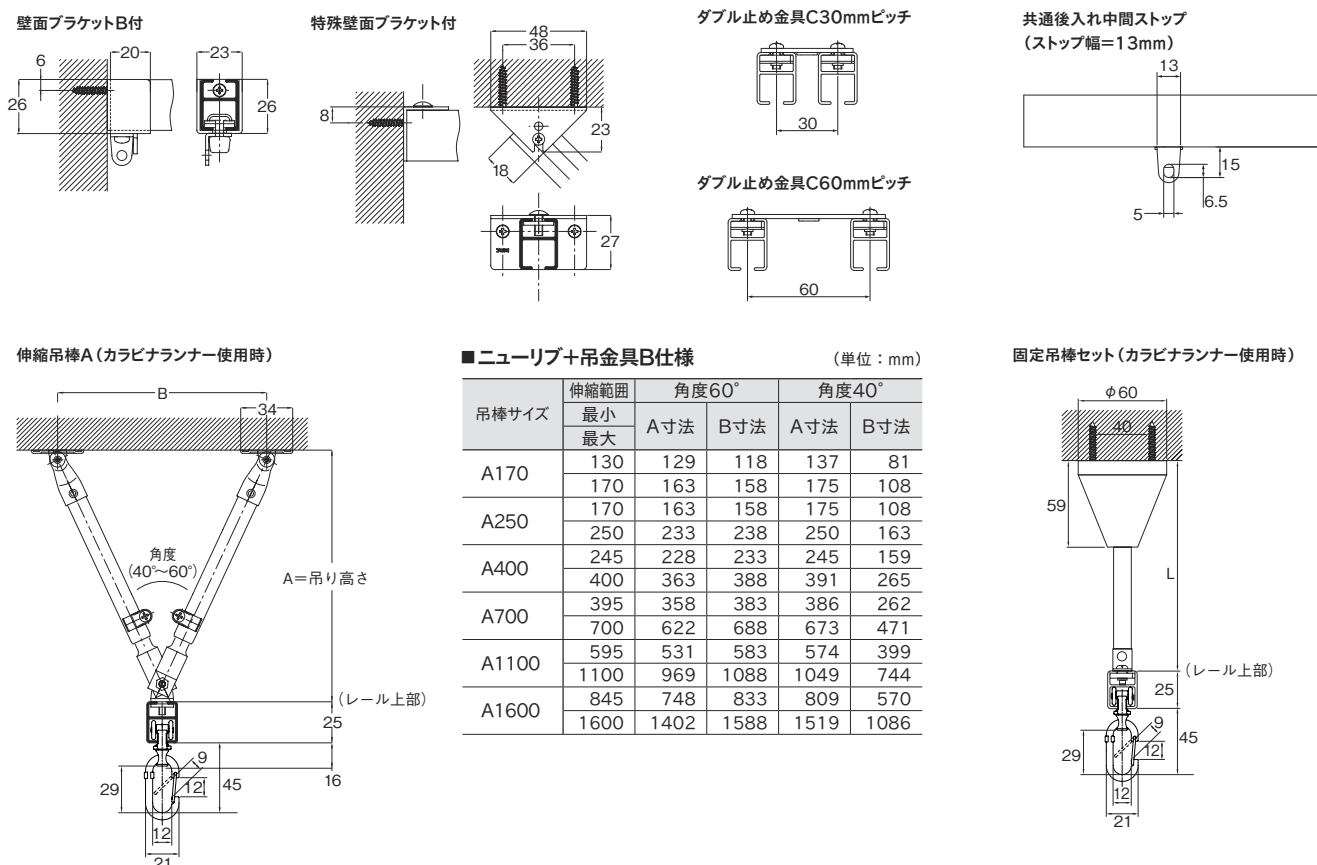


TO-40


ビニールカーテンに最適な大型のレールです。
開口部の大きな工場、倉庫などの間仕切りに向いています。

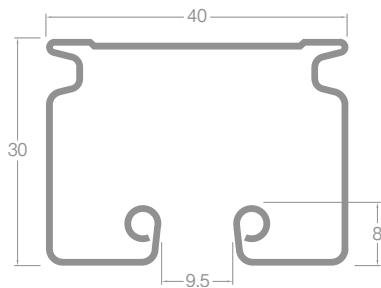

ステンレス

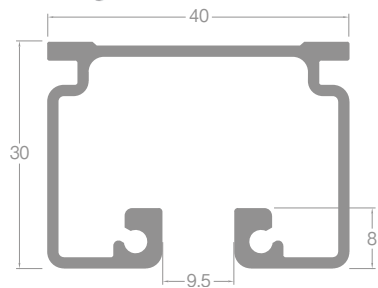

アルミ

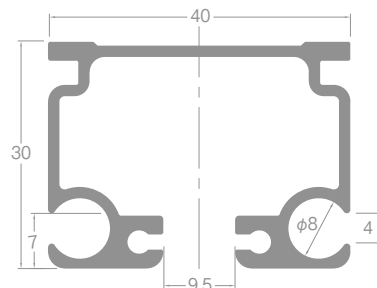

隙間シートレール

レール断面図 (単位: mm)

ラインナップ

ステンレス



アルミ



隙間シートレール



隙間シート装着時イメージ

ステンレス製品について
ステンレスは、他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によりサビが生じます。サビが生じた場合は、清掃、除去を行った後、必ず十分に水拭きし、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。

参考見積例 3.00m基準

単位: 円 (税別)

カラー	シングル正面付
ステンレス	67,780
アルミ	47,120
隙間シートレール	49,020

シングル天井付: レール3,00m 1本、カラビナランナー13コ、キャップストップ2コ、
シングルブラケット5コ (ランナー数は、片開きカーテン幅3,090mmの場合)
※隙間シートレールに隙間シートは含んでおりません。

ランナー

カラビナランナー ステンレス	カラビナランナー 共通	カラビナランナーS ステンレス	カラビナランナー S 共通	特殊カラビナランナー ステンレス	ランナー ステンレス	ランナー 共通
許容荷重10kg 素材: ステンレス+樹脂	許容荷重10kg 素材: スチール+樹脂	許容荷重12kg 素材: ステンレス+樹脂	許容荷重12kg 素材: スチール+樹脂	許容荷重20kg 素材: ステンレス ※オールステンレス	許容荷重10kg 素材: ステンレス+樹脂	許容荷重10kg 素材: スチール+樹脂

価格

TO-40 レール

単位: 円 (税別)

商品名(サイズ)	レール			カーブレール (500R/530R)		別製作レール ※1 m当たり 価格
	2.00m JANコード	2.00m 価格	3.00m JANコード	4.00m JANコード	4.00m 価格	
ステンレス	924908	18,000	924915	924922	35,900	—
アルミ	924823	13,800	924830	924847	24,500	7,700
隙間シートレール	924861	15,200	924878	924885	27,000	8,500

※1 別製作レールの長さは最小0.5m最大6.0mです。
4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※2 ステンレスのカーブレールは530mmRになります。

2.73m以上のカーテンレール類・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。


価格

TO-40 部品 (隙間シートレール／間仕切ボール共通)

単位：円(税別)


商品名	カラー	素材	JANコード	単価
ランナー	共通	スチール+樹脂成型品	925134	930
許容荷重10kg	ステンレス	ステンレス+樹脂成型品	925271	1,120
カラビナランナー	共通	スチール+樹脂成型品	925141	1,940
許容荷重10kg	ステンレス	ステンレス+樹脂成型品	925288	2,330
カラビナランナー-S	共通	スチール+樹脂成型品	925158	2,330
許容荷重12kg	ステンレス	ステンレス+樹脂成型品	925295	2,810
特殊カラビナランナー	—	ステンレス	927909	6,870
許容荷重20kg				
シングルブラケット	共通	スチール	925219	500
	ステンレス	ステンレス	925332	1,590
天井シングルブラケット	共通	スチール	925226	500
	ステンレス	ステンレス	925349	1,590
間仕切用壁面ブラケット	共通	スチール	925196	1,220
	ステンレス	ステンレス	925318	1,980
クリップ付天井ブラケット	—	スチール	925264	1,800

商品名	カラー	素材	JANコード	単価
キャップストップ	共通	スチール	925172	500
許容荷重10kg	ステンレス	ステンレス	925301	1,320
アルミキャッププレート	—	アルミ	925189	770
許容荷重10kg				
中間ストップ	共通	スチール	925202	440
許容荷重12kg	ステンレス	ステンレス	925325	1,060
ジョイントピン	共通	スチール	925233	110
※ジョイントピンは1ヶ所につき2本ご使用ください。	ステンレス	ステンレス	925356	270
カバージョイント	共通	スチール	925240	1,700
	ステンレス	ステンレス	925363	3,300
OTジョイント	共通	スチール	925257	1,320

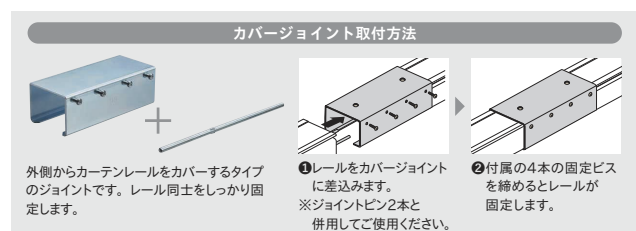

※隙間シートレールには使用できません

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

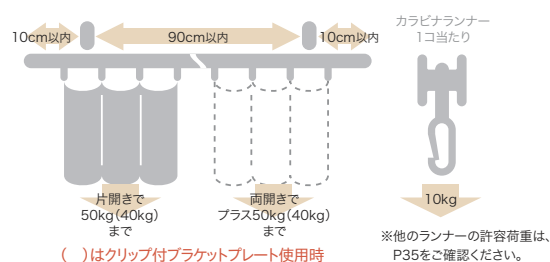

製品と仕上げ


部品名	素材
ステンレス	ステンレス
アルミ	アルミニウム
隙間シートレール	アルミニウム

※その他の部品の素材については、上記の部品価格一覧表をご確認ください。


取付寸法図 (単位：mm)

天井付 TO-40 ステンレス、アルミ共通


天井シングルブラケット付 (カラビナランナー)



天井シングルブラケット付 (カラビナランナー-S) 特殊カラビナランナー




天井シングルブラケット付 (ランナー)




天井付 TO-40 隙間レール

※隙間シート部分は別売です。


天井シングルブラケット付 (カラビナランナー)



天井シングルブラケット付 (カラビナランナー-S) 特殊カラビナランナー




天井シングルブラケット付 (ランナー)




天井付 TO-40 ステンレス

天井シングルブラケット付 (特殊ランナー)




正面付 TO-40 ステンレス、アルミ共通

シングルブラケット付 (カラビナランナー)




正面付 TO-40 隙間シートレール

シングルブラケット付 (カラビナランナー)



クリップ付ブラケットプレート使用 TO-40 ステンレス、アルミ共通

クリップ付天井ブラケット付 (H鋼の下) (カラビナランナー)




間仕切ポール



TO-40 間仕切ポール(ビニールカーテン TC-1047)

間仕切ポールとは、ビニールカーテンにポールを組み合わせた製品です。出入り口や広い開口部の間仕切りに最適。省エネにも貢献します。

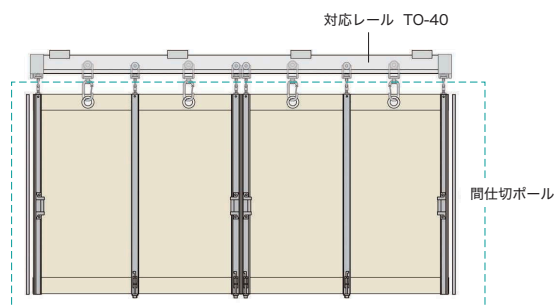

特長

3種類のレールに対応します

TO-40 ステンレス



TO-40 アルミ



TO-40 隙間シートレール



間仕切サイドポール、間仕切中間ポールには、専用ランナーをご使用ください。

特殊ランナー




許容荷重20kg
素材:ステンレス
※オールステンレス

間仕切U継金具ステンレス




素材:ステンレス



※特殊ランナーと間仕切U継金具は組み合わせてご使用ください。

把手付きのため操作が軽く、倉庫の出入り口など、大きな開口に最適

ポールはアルミ製のため、軽くて丈夫。把手付きでビニールシートの開閉がしやすく、出入りの多い開口部に適しています。




風によるビニールシートのバタつきを抑えて安全

大開口部でもポールがあることにより、ビニールカーテンのバタつきを抑えられます。さらにオプションで落としをつければ地面に固定できるため安全です。



マグネット付きのポールで、ピッタリ閉じます。省エネ効果もアップ

間口が高くても、ポールにマグネットがついているため、手の届かない上部までピッタリ閉まります。気密性が高まり、省エネ効果が得られます。



組み立てはビニールシートを押さえるだけ


ビニールシートをポールではさみ込み、止めるだけで組立てできます。レールへの取り付けも簡単です。

施工手順をWEBでご確認できます。



※ご使用方法や設置環境により、製品の劣化が早まる場合があります。

部品名称図

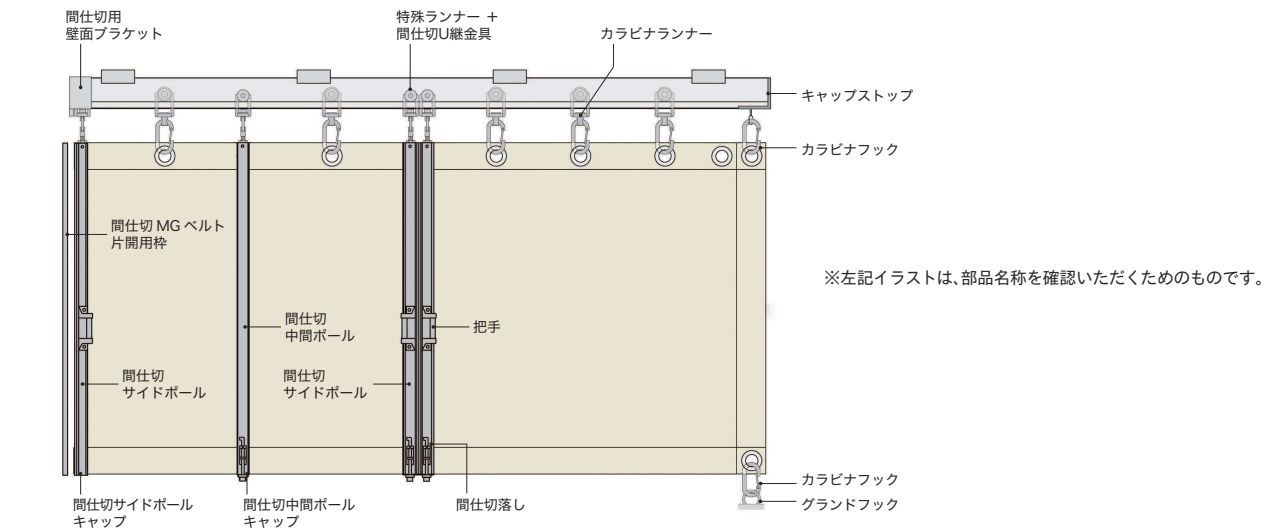

TO-40間仕切ポール 発注時必要部材一覧

部品	屋内使用		防サビを必要とする場所		必要数量	備考
	両開き	片開き	両開き	片開き		
レール	アルミ				いずれか1本	必要に応じてジョイントをお求めください
	ステンレス	○	○	○		
	隙間シートレール					
ブラケット	シングルブラケット	共通または ステンレス		ステンレス	いずれか必要数	900mm毎に1コ必要です
	天井シングルブラケット					間仕切サイドポールの壁側に必要です。
	間仕切用壁面ブラケット					900mm毎に1コ必要です
	クリップ付天井ブラケット	△	△	×	×	
ランナー	カラビナランナー	共通または ステンレス		ステンレス	いずれか ハトメ数×キャップストップ数	特殊ランナーとU継金具を組み合わせ てご使用ください
	カラビナランナーS					
	ランナー					
	特殊カラビナランナー	○	○	○	○	
	特殊ランナー	○	○	○	○	
	間仕切U継金具 ステンレス	○	○	○	○	
キャップ	キャップストップ	共通(シルバー)または ステンレス		ステンレス	いずれか2コ	
	アルミキャッププレート	○	○	×	×	
	カラビナフック	△	△	△	△	
間仕切 ポール部材	間仕切サイドポール(押えバー付)	○	○	○	○	両開き:2本 片開き:1本
	間仕切MGベルト	○	○	○	○	両開き:2本 片開き:1本
	間仕切MGベルト片開用枠	△	△	△	△	片開き:1本
	間仕切サイドポールキャップ	○	○	○	○	両開き:2コ 片開き:1コ
	間仕切アルミパイプ把手	○	○	○	○	両開き:4コ 片開き:2コ
	間仕切抗菌樹脂把手	○	○	×	×	
オプション 部材	間仕切中間ポール(押えバー付)	△	△	△	△	必要数
	間仕切中間ポールキャップ	△	△	△	△	必要数
	中間ストップ	△	△	△	△	
	間仕切差し(受座付)	△	△	△	△	
	間仕切差し受座	△	△	△	△	必要数
	グランドフック	△	△	△	△	

○:必要な部品です。 △:必要に応じてお求めください。

参考見積例 両開き W4,000×H3,000mm基準 単位:円(税別)

カラー	シングル正面付
アルミ	156,260
ステンレス	181,740

使用部品/レール4.00m1本、カラビナランナー14コ、特殊ランナー2コ、間仕切U継金具ステンレス2コ、キャップストップ2コ、カラビナフック2コ、シングルブラケット6コ
間仕切サイドポール(押えバー付)3.00m2セット、間仕切MGベルト3.00m2本、間仕切サイドポールキャップ2コ、間仕切アルミパイプ把手4コ

参考見積例 片開き W4,000×H3,000mm基準 単位:円(税別)

カラー	シングル正面付
アルミ	121,020
ステンレス	146,610

使用部品/レール4.00m1本、カラビナランナー15コ、特殊ランナー1コ、間仕切U継金具ステンレス1コ、キャップストップ1コ、カラビナフック1コ、シングルブラケット6コ
間仕切サイドポール(押えバー付)1セット、間仕切MGベルト3.00m1本、間仕切サイドポールキャップ1コ、間仕切アルミパイプ把手2コ、間仕切用壁面ブラケット1コ、間仕切MGベルト片開用枠3.00m1本

ビニールカーテン

ターポリンカーテン

のれんカーテン

ネットカーテン

ビニールカーテン
タビカ
タビカ
タビカ
タビカ
対応レール

間仕切ポール

関連製品

クリアロールスクリーン

価格

TO-40 レール

単位：円（税別）

商品名 (サイズ)	レール						カーブレール (500R/530R)	別製作レール ※1
	2.00m		3.00m		4.00m		0.8m×0.8m	m当たり
カラー	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
ステンレス	924908	18,000	924915	26,900	924922	35,900	924892	33,500※2
アルミ	924823	13,800	924830	18,400	924847	24,500	924816	17,700
隙間シートレール	924861	15,200	924878	20,300	924885	27,000	924854	19,400

※1 別製作レールの長さは最小0.5m最大6.0mです。
4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

※2 ステンレスのカーブレールは530mmRになります。

TO-40 部品 (隙間シートレール／間仕切ポール共通)

単位：円（税別）

商品名	カラー	素材	JANコード	単価
ランナー	共通	スチール+樹脂成型品	925141	1,940
	ステンレス	ステンレス+樹脂成型品	925288	2,330
	共通	スチール+樹脂成型品	925158	2,330
	ステンレス	ステンレス+樹脂成型品	925295	2,810
特殊ランナー	—	ステンレス	927909	6,870
シングル ブラケット	共通	スチール	925219	500
	ステンレス	ステンレス	925332	1,590
	共通	スチール	925226	500
	ステンレス	ステンレス	925349	1,590
天井シングル ブラケット	共通	スチール	925196	1,220
	ステンレス	ステンレス	925318	1,980
	—	スチール	925264	1,800
	—	スチール	925264	1,800
キャップ ストップ	共通	スチール	925172	500
	ステンレス	ステンレス	925301	1,320
	—	アルミ	925189	770
	共通	スチール	925202	440
ジョイント ピン	共通	スチール	925233	110
	ステンレス	ステンレス	925356	270
	共通	スチール	925240	1,700
	ステンレス	ステンレス	925363	3,300
OTジョイント	共通	スチール	925257	1,320

TO-40 部品 (間仕切ポール専用)

単位：円（税別）

商品名	カラー	素材	JANコード	単価
特殊ランナー	—	ステンレス	925479	6,600
間仕切U継金具 ステンレス	—	ステンレス	925486	1,190
間仕切MGベルト	2.0m	—	925097	4,920
	2.5m	—	925103	6,120
	3.0m	—	925110	7,320
	4.0m	—	925127	9,720
間仕切MGベルト 片開用枠	2.0m	—	925011	8,300
	2.5m	—	925028	10,400
	3.0m	—	925035	12,400
	4.0m	—	925042	16,500
別製作の場合	m当たり※	—	—	4,880
間仕切サイドポール キャップ	×1	—	925370	660
間仕切中間ポール キャップ	×1	—	925493	660
間仕切 アルミパイプ把手	×4	—	925387	4,560
間仕切 抗菌樹脂把手	—	樹脂	925394	3,360
間仕切 受座付	共通	スチール	925400	3,240
	ステンレス	ステンレス	925424	8,400
	共通	スチール	925417	930
	ステンレス	ステンレス	925431	1,590
グランドフック	—	ステンレス	925448	1,130
カラビナ フック	共通	スチール	925455	1,010
	ステンレス	ステンレス	925462	1,230

※間仕切MGベルト片開用枠の別製作の長さは最小0.50m、最大4.0mです。

TO-40 間仕切ポール用部品セット

単位：円（税別）

商品名	サイズ	2.00m	2.50m	3.00m	4.00m	別製作ポール m当たり価格	セット内容
間仕切サイドポール (押えバー付)	927916	16,300	20,300	24,400	32,400	9,500	間仕切サイドポール1本、間仕切押えバー1本 ドリルビス (ナベφ4.0×13)
間仕切中間ポール (押えバー付)	927954	11,700	14,500	17,400	23,000	6,900	間仕切中間ポール1本、間仕切押えバー1本 ドリルビス (ナベφ4.0×13)

※別製作ポール (押えバー付) の長さは、最小0.5m、最大5.0mです。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

※別製作ポールの場合は、押えバーに下穴は空いていません。


2.73m以上のカーテンレール類・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

製品と仕上げ

	部品名	素材
レール	ステンレス	ステンレス
	アルミ	アルミニウム
	隙間シートレール	アルミニウム

※その他の部品の素材については、P.39の部品価格一覧表をご確認ください。


ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

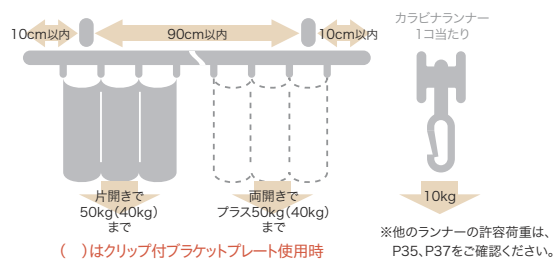


取付寸法図 (単位: mm)

天井付 TO-40 ステンレス、アルミ共通

天井シングルブラケット付 (カラビナランナー)




天井シングルブラケット付 (カラビナランナーS) (特殊カラビナランナー)




天井付 TO-40 隙間レール

※隙間シート部分は別売です。

天井シングルブラケット付 (カラビナランナー)




天井シングルブラケット付 (カラビナランナーS) (特殊カラビナランナー)




正面付 TO-40 ステンレス、アルミ共通

シングルブラケット付 (カラビナランナー)




正面付 TO-40 隙間シートレール

シングルブラケット付 (カラビナランナー)




クリップ付ブラケットプレート使用 TO-40 ステンレス、アルミ共通

クリップ付天井ブラケット付 (H鋼の下) (カラビナランナー)




天井付 TO-40 間仕切レール


天井シングルブラケット付 (特殊ランナー+ 間仕切サイドポール+U継金具 間仕切中間ポール+U継金具)

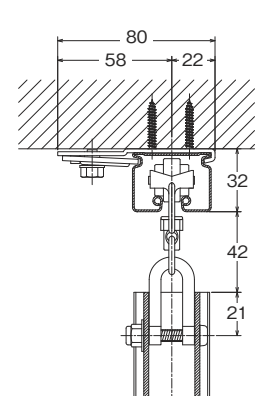


間仕切サイドポール (押さえバー付)




間仕切中間ポール




間仕切MGベルト片開用枠



間仕切落とし

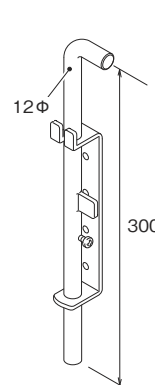

間仕切落とし受座



ビニールカーテン

ターポリンカーテン

のれんカーテン

ネットカーテン

ビニルカーテン
タテ折リカーテン
対応レール

間仕切ポール

関連製品

クリアロールスクリーン

TO-40 間仕切ポール 〈積算例〉

両開き

部品のみ

単位：円(税別)

高さ (mm)	開口部 (mm)	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100	
2,000		107,540	134,760	275,260	355,920	
3,000		128,540	155,760	330,460	422,520	
4,000		149,340	176,560	384,860	488,120	

※上記価格表は、ビニールカーテン部分を含まない、必要部材の価格です。必要部材の明細は、一例として下記明細にて算出しています。
各ビニールカーテンの価格(P.11～14)を加えて、算出してください。

積算内容明細

両開き

開口幅 (mm)		糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
商品名		透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
TO-40 レール アルミ			2×1	4×1	3×2	4×2
TO-40 カラビナランナー 共通			6	14	16	30
TO-40 特殊ランナー			2	2	8	10
TO-40 間仕切 U 継金具ステンレス			2	2	8	10
TO-40 間仕切用壁面ブラケット 共通						
TO-40 シングルブラケット 共通			3	5	8	10
TO-40 キャップストップ 共通			2			
カラビナフック 共通			2			
TO-40 カバージョイント 共通					1	
TO-40 ジョイントピン 共通					2	
間仕切サイドポール (押えバー付)	H2,000	2				
	H3,000					
	H4,000					
間仕切 MG ベルト	H2,000	2				
	H3,000					
	H4,000					
間仕切中間ポール (押えバー付)	H2,000			6	8	
	H3,000					
	H4,000					
間仕切サイドポールキャップ			2			
間仕切中間ポールキャップ					6	8
間仕切アルミパイプ把手			4			
間仕切 MG ベルト片開用枠	H2,000					
	H3,000					
	H4,000					
両開きビニールカーテン			1			

※ハトメ250mmピッチ
※Wはビニールカーテン仕上がり寸法。
(ビニールカーテン仕上がり幅寸法＝レールL×1.03)

ビニールカーテン+ TO-40 間仕切ポール 〈積算例〉

両開き

単位：円(税別)

TC-1030 厚さ:0.3mm(糸入り)					
開口幅(mm) 高さ(mm)	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
2,000		136,140	191,060	357,960	463,820
3,000		171,140	240,260	454,360	584,220
4,000		206,340	288,860	550,060	703,720

TC-2050 厚さ:0.5mm(透明)

単位：円(税別)

開口幅(mm) 高さ(mm)	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
2,000		170,040	243,260	427,760	571,620
3,000		214,040	301,760	540,960	730,620
4,000		256,940	358,060	657,360	900,320

※高さは4m以上も可能です。詳しくは弊社営業へお問い合わせください。
※その他の生地ラインナップは、P.11～14でご確認ください。

片開き

部品のみ

単位：円(税別)

高さ (mm)	開口部 (mm)	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100	
2,000		78,700	105,920	254,180	319,320	
3,000		93,300	120,520	302,980	379,520	
4,000		107,800	135,020	351,080	438,820	

片開き

開口幅 (mm)		糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
商品名		透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
TO-40 レール アルミ			2 m×1	4 m×1	3 m×2	4 m×2
TO-40 カラビナランナー	共通		7	15	21	27
TO-40 特殊ランナー			1	1	7	9
TO-40 間仕切り 継金具ステンレス			1	1	7	9
TO-40 間仕切用壁面ブラケット	共通		1			
TO-40 シングルブラケット	共通		3	5	8	10
TO-40 キャップストップ	共通		1			
カラビナフック	共通		1			
TO-40 カバージョイント	共通				1	
TO-40 ジョイントピン	共通				2	
間仕切サイドポール (押えバー付)	H2,000		1			
	H3,000					
	H4,000					
間仕切 MG ベルト	H2,000		1			
	H3,000					
	H4,000					
間仕切中間ポール (押えバー付)	H2,000				6	8
	H3,000					
	H4,000					
間仕切サイドポールキャップ			1			
間仕切中間ポールキャップ					6	8
間仕切アルミパイプ把手						
間仕切 MG ベルト片開用枠	H2,000		1			
	H3,000					
	H4,000					
片開きビニールカーテン			1			

※ハトメ250mmピッチ
※Wはビニールカーテン仕上がり寸法。
(ビニールカーテン仕上がり幅寸法＝レールL×1.03)

片開き

単位：円(税別)

TC-1030 厚さ:0.3mm(糸入り)					
開口幅(mm)	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
高さ(mm)	2,000	107,300	162,220	336,880	427,220
	3,000	135,900	205,020	426,880	541,220
	4,000	164,800	247,320	516,280	654,420



TC-2050 厚さ:0.5mm(透明)

単位：円(税別)

開口幅(mm) 高さ(mm)	糸入りの場合	1,900	3,850	5,900	7,950
	透明の場合	1,740	3,500	5,300	7,100
2,000		141,200	214,420	406,680	535,020
3,000		178,800	266,520	513,480	687,620
4,000		215,400	316,520	623,580	851,020

※高さは4m以上も可能です。詳しくは弊社営業へお問い合わせください。
※その他の生地ラインナップは、P.11～14でご確認ください。

間仕切ポール+カーテンレール 構成図

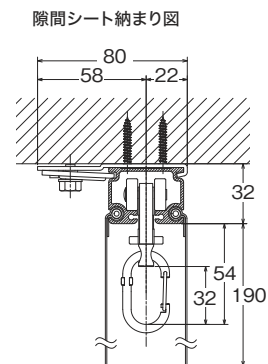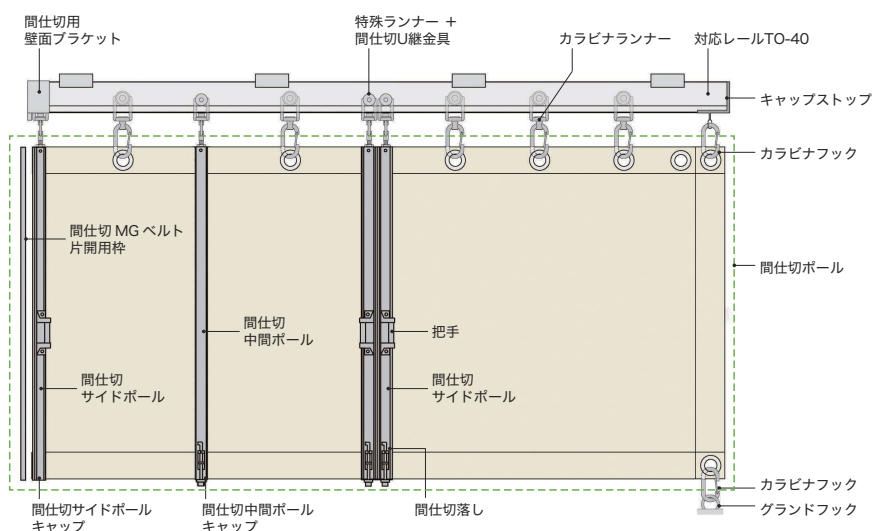


※上記イラストは、部品配置をご確認いただくため、左右を異なる仕様で記載しています。

採寸方法

設置場所の開口部の幅、高さを測ります。

※開口寸法は一律ではありませんので、両端と中央を測ってください。

※開口部に障害物がある場合は、そのサイズも測ってください。



※製作寸法(W) = 開口寸法(W) × 1.03 ~ 1.05 (目安)

間仕切ポール(ビニールカーテン+ポール) ご注文方法

■ビニールカーテン部分

Step 1 P.18 のビニールカーテンご注文方法を参照してください。

※ビニールカーテンは、「間仕切ポール仕様」と必ずご指定ください。

Step 2 ビニールカーテンのオプション加工/オプションパーツをご指定ください。

■ポール及び各部品部分

Step 1 P.38 の TO-40 間仕切ポール発注時必要部材一覧で各部の数量をご確認ください。

※別製作オプションで、間仕切サイドポール、間仕切中間ポールをご注文の際は、ビニールカーテンの製作高さと同じ寸法でご指定ください。

Step 2 Step 1 で確認したポール部材の数量をご指定ください。

※TO-40 レールは、別途ご注文ください。

隙間シート ご注文方法

Step 1 品番をご指定ください。

例) TC-1030

※ビニールカーテンご注文時に、あわせてご指定ください。
※ビニールカーテンと共シートになります。両側2枚でお作りします。

Step 2 使用する隙間シートレールの長さを10mm単位で指定ください。

例) 3,090mm

※隙間シートの高さは190mmになります。
※価格は、P.11 ~ 14 でご確認ください。

配送費について

掲載の価格には、配送費は含まれておりません。別途見積りとなります。

オーニング(日除け・雨除け)

窓の外側で直射日光を遮るオーニングは、温度上昇を抑えるのに最も効果的。
ちょっとした雨よけや、外部からのプライバシー保護にも役立ちます。



日中の紫外線の
大幅カット




日中の強い紫外線からお肌を守ります。

雨よけ効果




オーニングがあれば急な雨でも、小雨程度ならそのまま洗濯物が干せます。

プライバシーの保護



隣地からの視線を遮り、閉めっぱなしだったカーテンを開けることができます。

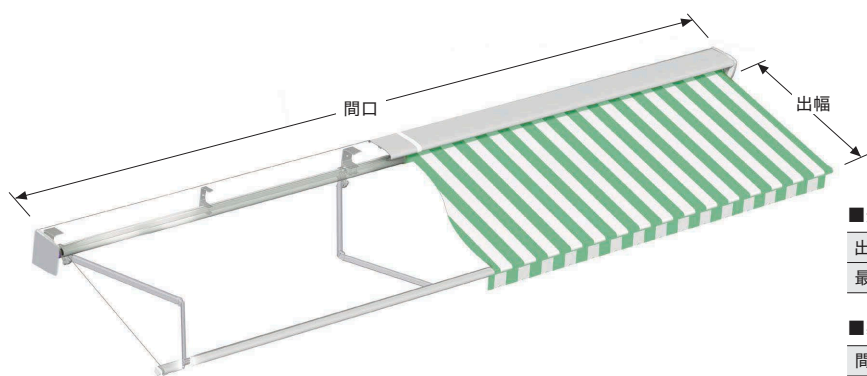


■最小間口寸法

出幅(mm)	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
最小間口(mm)	2,045	2,190	2,680	3,210	3,700


■製作可能範囲と製品仕様

間口(mm)	2,045~22,090
出幅(mm)	1,000 / 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000
生地勾配	15°~90° ※ 5° 間隔 (垂直使用可)
操作方法	手動 / 電動 / 電動+手動 / 電動リモコン

キャンバス カラーラインナップ




アイボリー




イエロー



レッド



ブリティッシュグリーン



ホワイト/ライトグリーン



ホワイト/ライトスカーレット



ホワイト/コバルトブルー

ビニールブース


ムービング型

商品や資材の一時保管場所として最適。


キャスターが付いて伸縮型のため、常設できない場所でも使用できます。



キャスター付きで移動が簡単



伸縮式で収納に便利




■製作可能範囲と製品仕様

間口(mm)	3,000~6,000
奥行き(mm)	3,000 / 4,000 / 5,000 / 6,000
有効高さ(mm)	2,200 / 2,500 / 3,000
操作方法	手動


臨時通路に



倉庫・資材置き場に

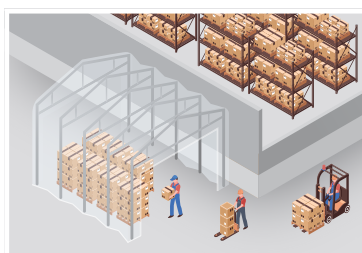

保温・保冷対策に

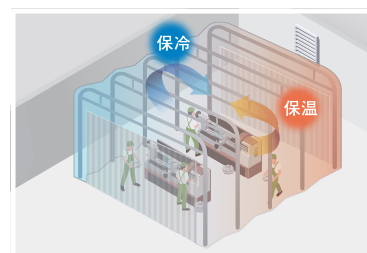

簡易型

ワンタッチ式で軽く、設置や移動が簡単。

快適な休憩場所、商品の仮置きや災害時の避難区画などにも活躍します。



■使用イメージ



■製品サイズ

幅×奥行き(mm)	1,800×1,800 / 2,400×2,400
高さ(mm)	※3段階調整 1,920 / 2,000 / 2,080

※製品は諸般の事情により、予告なく仕様変更、廃止を行う場合があります。

クリアロールスクリーン

明るいまま、エリアを間仕切ることのできるクリアロールスクリーンは、飛沫防止対策に効果的です。
対面接客の受付・レジカウンターや、オフィスや飲食店の間仕切りなど、さまざまなシーンでお使いいただけます。



特長

- ・視線を確保したまま、飛沫防止対策ができます。
- ・ロールスクリーンタイプなので、使わないときは上に巻き上げて収納することが可能です。
- ・間仕切りとしてだけでなく、冷暖房の効率アップとしても使えます。
- ・防災性能がありますので、安心して設置できます。

機能別特長



防災
自己消化性があり燃え広がらない性能を有します。

おすすめ場所
不特定多数の人が出入りする建築物全般



帯電防止
開閉時に発生する静電気を大気中の水分に逃がし、シート表面のホコリ等の付着を抑えます。

おすすめ場所
精密機器・部品工場／
コンピューター・サーバールーム／
食品工場／病院

ラインナップ・価格

下記製品本体価格に、別途物流諸経費3,000円/台(税別)が加算されます。



TR-V001

厚さ: 0.3mm

透明タイプ 素材: 塩化ビニル (PVC)



TR-V001 厚さ: 0.3mm

単位: 円 (税別)

高さ (mm)	幅 (mm)	単位: 円 (税別)	
		510～800	805～1,200
100～	800	21,800	28,100
810～	1,200	24,800	31,900
1,210～	1,600	28,000	35,800
1,610～	2,000	32,100	40,400

※幅は5mm、高さは10mm単位でオーダーできます。
※幅: 高さ=1:3を限度とします。
※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。
※製品幅サイズによって、スクリーンにシート製造元のロゴ(透明)が入る場合があります。ロゴの有無、位置の指定はできません。

●透過性確認のためビニールシート下に「TOSO」ロゴを敷いています。
実際のスクリーンは透明です。

⚠ 注意

- スクリーンは製造上スクリーン表面に引っかき状の跡やしずく状の跡、液状の跡、生産過程でのくすみが残ることがあります。また、シワが発生するとシワの跡が残ることがあります。
- スクリーンは特性上、カールや波打ちが発生することがあります。
- 設置後一定期間はスクリーン材料特有のにおいを感じる場合があります。
- スクリーンは素材の特性から、巻上げた際のウェイトバーや部品の跡が付くことがあります。
- スクリーンは素材の特性から寒暖差や湿度変化により白濁することがあります。
- 製品幅サイズによって、スクリーンにシート製造元のロゴ(透明)が入る場合があります。ロゴの有無、位置の指定はできません。
- スクリーンは熱や湿度により変化します。温度が高い場所や低い場所、湿度が高い場所での保管、使用は避けてください。
- 気温の変化によりスクリーンが伸縮し、製品操作に影響が出るため、エアコンや冷暖房器具、熱や冷気を発するものの近くや直射日光が当たる場所への設置は避けてください。温度や湿度によりスクリーンにシワが発生したり、スクリーンが白濁する場合があります。

仕様

■製品概要

対応機種	クリアロールスクリーン
メカカラー	ホワイト(標準)
ウエイトバー仕様	ヌードタイプ

※ラッピングタイプへの変更はできません。



■製作可能寸法


製品幅 (W)	510~1,200mm
製品高さ (H)	100~2,000mm
幅・高さ比	1:3が限度

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

■プルコードの長さ(プルボール含む)


製品高さ (H)	100~2,000mm
プルコード長さ	800mm

※高所に取付ける場合は、別途プルコードの長さを10mm単位でご指定ください。



構造



■全体図

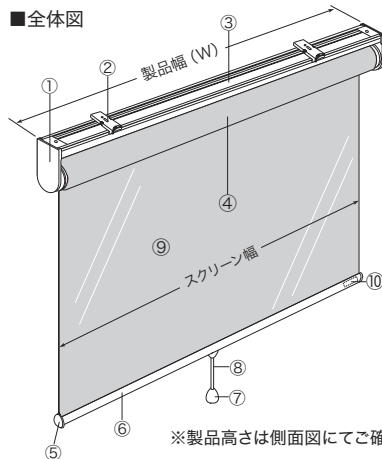

※製品高さは側面図にてご確認ください。


部品名	材質
①サイドホルダーセット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出型材
④ローラーパイプ	アルミ押出型材
⑤ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑥ウエイトバー	アルミ押出型材
⑦プルボール	樹脂成形品
⑧プルコード	化学繊維
⑨スクリーン	ポリ塩化ビニル
⑩メンテナンスシール	—

■側面図 (単位: mm)

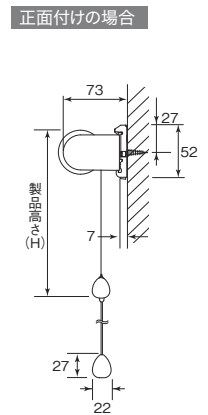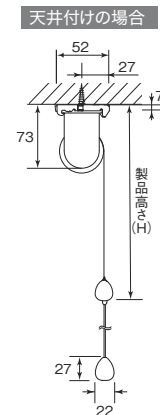


■ブラケット

製品幅 (mm)	510~1,200
ブラケット必要数	2個



■製品幅とスクリーン幅

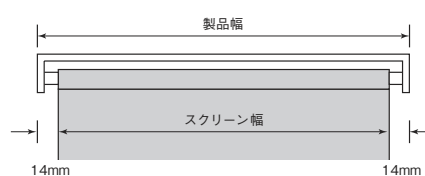

■製品重量の目安

製品幅 1,000mm	×	製品高さ 1,000mm	=	製品重量 2.0kg
----------------	---	-----------------	---	---------------

オプション

■メカカラー

追加料金不要

部品カラーは次の4色から選べます。



ホワイト(標準)



ブラウン



ブラック



グレイージュ

■操作ボタンセット

ブルグリップセット用。高さのある窓で巻き上げた時、手の届かない場合にご使用ください。



1セット 1,100円 長さ 1,130mm

※メカカラー、操作部品等の詳細オプションについては、ロールスクリーンカタログをご確認ください。


※クリアロールスクリーンのご注文方法はロールスクリーンカタログをご確認ください。

安心してブラインド等をご使用いただくために 日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。


■解除ジョイント(セーフティジョイント)

子供の体重がかかると外れる部品です。



■コード留め具(クリップ)

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。



注意

子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



警告

ボトムコードを外さない場合、子供が引っかかり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



警告

クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかりたり、思わぬ事故につながる恐れがあります。



警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上れば手が届き、事故の恐れがあります。



●セーフティジョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。



注意

ビニールカーテン、ターポリンカーテン、のれんカーテン共通

- 極端な低温・高温向けには、設計されておりません。
- 洗浄する時は、中性洗剤を使い、柔らかい布やスポンジなどでふき取ってください。
- ビニールカーテン、のれんカーテンは、長期間水に触れると白濁する場合がありますが、乾燥すると元に戻ります。
- アレルギー体質や皮膚が敏感な方は、使用の際に十分ご注意ください。
- 製品にぶら下がらないでください。製品が破損したり落下したりする恐れがあります。
- 強風の際には、束ねて収納ください。
- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。
- 廃棄される場合は、以下の方法で処理してください。
 - ① 廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
 - ② 許可を受けている産業廃棄物処理業者に処理の依頼をしてください。
- 製品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。
- 各種機能データは、その効果を保証するものではありません。
- 諸般の事情により、予告なく仕様変更、廃止を行う場合があります。
- 使用上の誤り、または不当な修理・改造および純正部品以外の使用による故障、破損については、責任を負いかねますのでご了承ください。

トソー株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9

ホームページアドレス <https://www.toso.co.jp>

札幌支店 TEL.011-841-3731
盛岡営業所 TEL.019-645-5271
仙台支店 TEL.022-288-8415
郡山出張所
新潟営業所 TEL.025-267-1241
宇都宮営業所 TEL.048-657-9221
高崎出張所
さいたま支店 TEL.048-657-9221
長野営業所 TEL.026-225-5901

つくば営業所 TEL.0297-52-1551
東京支店 TEL.03-3552-2961
千葉営業所 TEL.043-245-6801
多摩営業所 TEL.042-525-0431
横浜支店 TEL.045-473-2700
静岡営業所 TEL.054-283-5011
浜松出張所
名古屋支店 TEL.052-858-2420
金沢営業所 TEL.076-240-2300

京都営業所 TEL.075-252-0371
大阪支店 〒 TEL.06-6628-6991
神戸営業所 TEL.078-382-0173
岡山営業所 TEL.086-244-2222
広島支店 TEL.082-232-0439
高松営業所 TEL.087-868-0434
福岡支店 TEL.092-947-2661
沖縄出張所
鹿児島営業所 TEL.099-259-2911

営業推進部 東京 TEL.03-3552-2293
営業推進部 大阪 TEL.06-6628-6998
産業資材部 東京 TEL.03-6774-6551
産業資材部 大阪 TEL.06-7652-2781
営業開発部 TEL.03-5255-6235
大阪営業部 TEL.03-3552-1291

- 価格には消費税・取付工事費は含まれておりません。(2026年10月現在)
- 配送費は別途お見積りとなります

トソー株式会社

2026年10月 2610-1